

concept

Sortiment  
2024/2025



Sanitär-Keramik  
Bade- und Duschwannen  
Duschrinnen  
Duschboards

---

Duschabtrennungen

---

Sanitär-Armaturen  
Brausen und Zubehör

---

Ablaufprogramm  
WC/WT-Zubehör  
Reinigen & Pflegen  
Boden-Ablaufprogramm

---

Ausstattungsserien  
Badmöbel  
Badheizkörper

---

Stapelarmaturen/ Wasserzähler  
Druckminderer / Sicherheitsgruppen / Filter  
Enthärtungsanlagen / Abwasser-Entsorgung

---

Heizkreisverteiler  
Heizungsartikel  
Heizungspumpen  
Speicherprogramm

---

Hausinstallationssystem  
Isolierung  
DuoSolar  
Kleinraumlüfter

# INHALTSVERZEICHNIS

BILDPREISLISTE 2024/2025

ab Seite

## SANITÄRKERAMIK

concept 100 Sanitär-Keramik	9
concept 100 Sanitär-Keramik barrierefrei	15
concept 200 Sanitär-Keramik	17
concept 300 Sanitär-Keramik	23

## BADE- UND DUSCHWANNEN

concept 100 Acryl Bade- und Duschwannen	27
concept 200 Acryl Bade- und Duschwannen	29
concept Wannendichtbänder	31
concept 100 Stahl Bade- und Duschwannen	32
concept 200 Stahl Bade- und Duschwannen	33
concept Wannendichtbänder	38
concept 300 Stahl Bade- und Duschwannen	39
concept 100 Duschboard Sets	42
concept 200 Duschboard Sets vierseitiges Gefälle	45
concept Duschrinnen und Zubehör	49

## DUSCHABTRENNUNGEN

concept 100 Duschabtrennungen	55
concept 200 Duschabtrennungen	68
concept 300 Duschabtrennungen	77

## ARMATUREN

concept Z Zweigriffarmaturen	123
concept 100 Einhandmischer und Thermostate	125
concept 200 Einhandmischer und Thermostate	130
concept 300 Einhandmischer und Thermostate	136
concept Elektronik Armaturen	144

## BRAUSEPROGRAMM

concept 100 Brauseprogramm	145
concept 200 Brauseprogramm	147
concept 300 Brauseprogramm	150
concept Brauseprogramm - Ersatzteile	154

## ABLAUFPROGRAMM

concept Ablaufprogramm	163
concept Rohrbelüfter	166

## WC/WT-ZUBEHÖR

concept WC-Sitze	167
concept WC-Spülkästen	169
concept WC/WT-Montageelemente	170
concept Schallschutzsets	173
concept WC- und Urinal-Druckspüler	174
concept Duschsitz	175

## REINIGEN & PFLEGEN

concept Reinigen & Pflegen	177
----------------------------	-----

## BODEN-ABLAUFPROGRAMM

concept Boden-Ablaufprogramm	183
------------------------------	-----

# INHALTSVERZEICHNIS

## BILDPREISLISTE 2024/2025

ab Seite

### ACCESSOIRES

concept 100 Ausstattungsserie	189
concept 200 Ausstattungsserie	190
concept design Ausstattungsserie	194
concept design Einbaumodule	197
concept Spendersysteme	200

### BADMÖBEL

concept 100 Badmöbelsets	201
concept 100 Badmöbel zu Keramik 100 style	204
concept 200 Badmöbelsets	206
concept 200 Badmöbel passend zur concept 200/300 Keramik	218
concept 300 Badmöbel	221
concept Lichtspiegel und Spiegelschränke	246

### HEIZKÖRPER

concept 100 Badheizkörper	253
concept 200 Badheizkörper	256
concept 200 Style Badheizkörper	259
concept 300 Badheizkörper	267

### STAPELARMATUREN

concept Geräteanschlussarmaturen	271
concept Flex- und Panzerschläuche	280
concept Wasser-, Wärmezähler und Zubehör	282
concept Druckminderer	286
concept Systemtrenner	287
concept Sicherheitsgruppen und Sicherungsarmaturen	289
concept Trinkwasserarmaturen	290

### WASSERAUFBEREITUNG

concept 100 Duo Druckminderer und Filterkombinationen	293
concept 200 Drufi+ Druckminderer- und Filtereinheiten	294
concept 200 Drufi+ Max Rückspülfilter	296
concept Hauswasserstation	297
concept Enthärtungsanlagen	299
concept Abwasser-Entsorgung	300
concept optionales Zubehör für Tauchpumpe bzw. Hebeanlage	306
concept Ersatzteile Wassermanagement	307

### HEIZUNGSSYSTEM

concept Heizkreisverteiler	310
concept Heizungsartikel I	329
concept Thermostatköpfe	340
concept Kugelhähne	341
concept Dämmschalen	344
concept Stahlrohradapter	347
concept Füllcombi / Füllkoffer / Anschluss- und Sicherheitscenter	349
concept Anoden	352
concept Heizungspumpen	355
concept Luft- und Schlammabscheider	359

# INHALTSVERZEICHNIS

## BILDPREISLISTE 2024/2025

ab Seite

### **SPEICHER UND ZUBEHÖR**

concept Speicherprogramm 361

### **HAUSINSTALLATIONSSYSTEM**

concept Hausinstallationssystem für Sanitär und Heizung 365

concept Isolierung 391

concept Duo Solar 397

concept Kleinraumlüfter 399

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																									
	<p><b>concept 100 Sanitär-Keramik</b>            -Das Programm umfasst Waschtische, WCs, Urinale            -Waschtische und Handwaschbecken gibt es in zwei Designs            -concept 100 style mit einer eckigen Grundform            -concept 100 round mit einer runden Grundform            -Wand-WC Modell spülrandlos            -Stand-WC Modell spülrandlos            -Passende WC Sitze in unterschiedlichen Ausführungen            concept 100 Keramik ist serienmäßig mit einer Hygiene Glasur ausgestattet            99,9 % aller Keime werden von Beginn an eliminiert            Hygiene Glasur verliert schützende Eigenschaften auch nach Jahren der Nutzung nicht</p>																												
	<p><b>Handwaschbecken round</b>            mit Hahnloch und Überlauf, weiß</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Maße mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>450x360</td> <td>7282L003-1425</td> <td>39051949</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Maße mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	45	450x360	7282L003-1425	39051949	LW																	
Größe	Maße mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																									
45	450x360	7282L003-1425	39051949	LW																									
	<p><b>Halbsäule zu Handwaschbecken</b>            passend für round und style, weiß</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ausführung für</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Handwaschbecken round und style</td> <td></td> <td>7291L003-0156</td> <td>39051954</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung für					Handwaschbecken round und style		7291L003-0156	39051954	LW																	
Ausführung für																													
Handwaschbecken round und style		7291L003-0156	39051954	LW																									
	<p><b>Waschtisch round</b>            mit Hahnloch und Überlauf, weiß</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Maße mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>550x450</td> <td>7281L003-1425</td> <td>39051948</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>600x480</td> <td>7280L003-1425</td> <td>39051947</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>650x480</td> <td>7279L003-1425</td> <td>39051946</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Maße mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	55	550x450	7281L003-1425	39051948	LW	60	600x480	7280L003-1425	39051947	LW	65	650x480	7279L003-1425	39051946	LW							
Größe	Maße mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																									
55	550x450	7281L003-1425	39051948	LW																									
60	600x480	7280L003-1425	39051947	LW																									
65	650x480	7279L003-1425	39051946	LW																									
	<p><b>Halbsäule zu Waschtisch</b>            passend zu round und style, weiß</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ausführung für</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Waschtische round und style</td> <td></td> <td>7292L003-0156</td> <td>39051955</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung für					Waschtische round und style		7292L003-0156	39051955	LW																	
Ausführung für																													
Waschtische round und style		7292L003-0156	39051955	LW																									
	<p><b>Wand-Tiefspül-WC spülrandlos</b>            ohne Aufkantung hinten, weiß</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Maße mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>355x540</td> <td></td> <td>7273L003-1428</td> <td>39051961</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm					355x540		7273L003-1428	39051961	LW																	
Maße mm																													
355x540		7273L003-1428	39051961	LW																									
	<p><b>Wand-Tiefspül-WC</b>            weiß</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Maße mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>355x540</td> <td></td> <td>7270L003-1428</td> <td>39051959</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm					355x540		7270L003-1428	39051959	LW																	
Maße mm																													
355x540		7270L003-1428	39051959	LW																									
	<p><b>Wand-Flachspül-WC</b>            ohne Aufkantung hinten, weiß</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Maße mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>355x540</td> <td></td> <td>7271L003-1428</td> <td>39051960</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm					355x540		7271L003-1428	39051960	LW																	
Maße mm																													
355x540		7271L003-1428	39051960	LW																									
	<p><b>WC-Sitz Universal concept 100</b>            Universal-WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ausführung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix)</td> <td>weiß</td> <td>545638</td> <td>50604276</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)</td> <td>weiß</td> <td>545637</td> <td>50604277</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)</td> <td>weiß</td> <td>545639</td> <td>50604278</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix), mit Absenkautomatik</td> <td>weiß</td> <td>545636</td> <td>50604279</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung					Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix)	weiß	545638	50604276	LW	Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	weiß	545637	50604277	LW	Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	weiß	545639	50604278	LW	Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix), mit Absenkautomatik	weiß	545636	50604279	LW		
Ausführung																													
Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix)	weiß	545638	50604276	LW																									
Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	weiß	545637	50604277	LW																									
Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	weiß	545639	50604278	LW																									
Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix), mit Absenkautomatik	weiß	545636	50604279	LW																									

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>WC-Sitz Universal concept 200</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet, weiß				
	Ausführung				
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten (fast-fix), auch für Kompakt Keramik	545648	50604280	LW	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	545652	50667744	LW	
	Edelstahlbefestigung von oben, abnehmbar und mit Absenkautomatik	545644	50604284	LW	
	<b>WC-Sitz Slim concept 300</b> Universal WC-Sitz mit Deckel in Slim-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, weiß				
	Ausführung				
	Edelstahl-Steckbefestigung (auch für Kompakt Keramik), mit Absenkautomatik, abnehmbar	545646	50604285	LW	
	<b>Handwaschbecken style</b> mit Hahnloch und Überlauf, weiß				
	Größe	Maße mm			
	45	450x360	7286L003-1425	39051953 LW	
	<b>Waschtisch style</b> mit Hahnloch und Überlauf, weiß				
	Größe	Maße mm			
	55	550x450	7285L003-1425	39051952 LW	
	60	600x480	7284L003-1425	39051951 LW	
	65	650x480	7283L003-1425	39051950 LW	
	<b>Halbsäule zu Waschtisch</b> passend zu round und style, weiß				
	Ausführung für				
	Waschtische round und style	7292L003-0156	39051955	LW	
	<b>Wand-WC eckig</b> mit geschlossenem Spülrand, Tiefspüler, mit seitlich offener Befestigung, mit antibakterieller Hygiene-Beschichtung, weiß				
	B x H x T mm				
	360x520x350	5507L003-1815	11020500	LW	
	<b>Wand-WC eckig, ohne Spülrand</b> Wand-WC Smooth Flush, ohne Spülrand, Tiefspüler, mit seitlich offener Befestigung, mit antibakterieller Hygiene-Beschichtung, weiß				
	B x H x T mm				
	360x520x350	7508L003-1273	11000183	LW	
	<b>WC-Sitz eckig</b> rechteckig, Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast, Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben, weiß				
	Ausführung				
	ohne Absenkautomatik	177-003-001	41086873	LW	
	mit Absenkautomatik	177-003R009	41086874	LW	
	<b>Handwaschbecken Kompakt</b> mit Hahnloch, wahlweise links oder rechts und Überlauf, weiß				
	Größe	Maße mm	Hahnloch		
	37	370x220	links	7090L003-0028	39051965 LW
	37	370x220	rechts	7091L003-0029	39051966 LW
	<b>Halbsäule zu Handwaschbecken</b> passend für round und style, weiß				
	Ausführung für				
	Handwaschbecken round und style	7291L003-0156	39051954	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch kompakt</b> mit Hahnloch mittig, Überlaufloch asymmetrisch rechts, mit antibakterieller Hygiene-Glasur, weiß Größe Maße mm 60 600x360	7088L003-0001	39900601	LW
	<b>Halbsäule zu Waschtisch kompakt</b> mit antibakterieller Hygiene-Glasur, nur für Waschtisch kompakt, weiß	5315L003-0156	39900602	BW
	<b>Wand-Tiefspül-WC Kompakt</b> weiß Maße mm 360x495	7274L003-1428	39051962	LW
	<b>WC-Sitz Universal concept 100</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet, weiß Ausführung Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	545639	50604278	LW
	<b>WC-Sitz Universal concept 200</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet, weiß Ausführung Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik) Edelstahlbefestigung von oben, abnehmbar und mit Absenkautomatik	545652 545644	50667744 50604284	LW LW
	<b>WC-Sitz Slim Universal concept 300</b> Universal WC-Sitz mit Deckel in Slim-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, weiß Ausführung Edelstahl-Steckbefestigung (auch für Kompakt Keramik), mit Absenkautomatik, abnehmbar	545646	50604285	LW
	<b>Ablageplatte</b> weiß Maße mm 500x155 600x155	5287N003-7201 5288N003-7201	39005430 39005432	LW LW
	<b>Stand-Tiefspül-WC spülrandlos</b> mit Hybrid Technologie, Abgang waagerecht, weiß Maße mm 355x395x480	7272L003-1428	39051958	LW
	<b>Stand-Tiefspül-WC</b> Abgang waagerecht, weiß Maße mm 355x395x475	5285L003-1428	39051956	LW
	<b>Stand-Flachspül-WC</b> Abgang waagerecht, weiß Maße mm 355x395x475	5286L003-1428	39051957	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>WC-Sitz Universal concept 100</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet; weiß				
	Ausführung				
	Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix)	545638	50604276	LW	
	Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	545637	50604277	LW	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	545639	50604278	LW	
	Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix), mit Absenkautomatik	545636	50604279	LW	
	<b>WC-Sitz Universal concept 200</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet; weiß				
	Ausführung				
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten (fast-fix), auch für Kompakt Keramik	545648	50604280	LW	
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	545652	50667744	LW	
	Edelstahlbefestigung von oben, abnehmbar und mit Absenkautomatik	545644	50604284	LW	
	<b>WC-Sitz Slim concept 300</b> Universal WC-Sitz mit Deckel in Slim-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise; weiß				
	Ausführung				
	Edelstahl-Steckbefestigung (auch für Kompakt Keramik), mit Absenkautomatik, abnehmbar	545646	50604285	LW	
	<b>Urinal</b> Zulauf von oben oder hinten, weiß				
	Maße mm	Zulauf von			
	365x575x350	hinten	6663N003-1657	39000122	LW
	365x575x350	oben	6563N003-1656	39000118	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 100 Dusch-WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- randloses Design</li> <li>- kompakte Form</li> <li>- leicht zu reinigen</li> <li>- leise und kraftvolle Spülung</li> <li>- besonders glatte und langlebige Glasur</li> <li>- verdeckte Montage</li> <li>- verdeckte und selbst reinigende Düse mit EWATER+</li> <li>- Tornado Flush-Spülung</li> <li>- individuell einstellbarer Wasserstrahl</li> <li>- luftreinigendes Filtersystem</li> <li>- Einfache Entkalkung</li> <li>- schmutzabweisendes Düsenmaterial</li> <li>- beheizbarer Sitz mit Absenkautomatik</li> <li>- besonders geeignet für den Pflegebereich und Krankenhäuser</li> <li>- weniger Papierverbrauch</li> <li>- Fernbedienung</li> </ul> <p><b>Sitzeinheit Dusch-WC rund</b> inkl. Fernbedienung</p> <p>System: Dusch-WC mit EWATER+ Maße in mm (BxTxH): 383 x 540 x 130 Material: Deckel: GFRP Glasfaserverstärktes PP Sitzring und Gehäuse: Thermoplast Farbe: weiß Gewicht 5,4 kg Warmwasserdusche: Stabdüsensystem, Silikonhaltiges Material, Düsenreinigung mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser. Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche Durchflussmenge Dusche: 0,29 bis 0,43 l/min (Komfortdusche) 0,27 bis 0,43 l/min (Soft) 0,27 bis 0,43 l/min (Ladydusche) Warmwasserzufuhr: unbegrenzt (Durchlauferhitzer) Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40 °C Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36 °C (5 Stufen) Entkalkungsfunktion: Entkalkungsprogramm, Abnehmbare Düse kann entkalkt werden Anschlüsse und Leistung: max. Leistungsaufnahme 1437-1451 W Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ Energieeinsparung durch Stromspar-Zeitschaltuhr 3,6 und 9 Std und/oder intelligente Stromsparmfunktion zusätzlich erforderlich: concept Wand-WC rund 100 WC 553EY-CON-WC-G</p>	34170-CON-DUS-G	50605786	LW
	<p><b>Wand-WC rund</b> passend für Dusch-WC concept 100 wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreisend, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFIONtect</p> <p>System: Dusch-WC Maße in mm (BxTxH): 380 x 540 x 335 Material: Keramik Farbe: weiß Gewicht: 28,8 kg Norm: DIN EN 997, DIN EN 33 Zertifizierung: CE Bodenfreiheit: 75 mm bei Einbauhöhe 410 mm Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand 180 mm Montage: Wandmontage Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFIONtect) Spülrand: ohne Spülrand (randloses Design) Spülung: besonders geräuscharme, kreiselnde und hochwirksame Zwei-Düsen-Spülung („Tornado Flush“) Zulauf: hinten Abgang: waagrecht Kombinierbar mit Schallschutzmatte SP4403906S</p>	553EY-CON-WC-G	50605785	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Anschlussset für Dusch-WC</b> für Dusch-WC concept 100, 200 und 300. Für Geberit-Unterputz-Spülkasten, Druckschlauch mit Anschluss für das eingebaute Leerrohr mit innenliegendem Anschluss 5 cm aus der Mitte</p>	SP10695UN-CON	26063890	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 100 Sanitär-Keramik barrierefrei**  
 - Für ein zukunftsorientiertes Bad  
 - Unterfahrbare Waschtische, erhöhte WCs  
 - WC Modelle ohne Spülrand  
 - concept 100 Keramik ist serienmäßig mit einer Hygiene Glasur ausgestattet  
 - 99,9 % aller Keime werden von Beginn an eliminiert  
 - Hygiene Glasur verliert schützende Eigenschaften auch nach Jahren der Nutzung nicht

**Waschtisch unterfahrbar**

mit Hahnloch und Überlauf.  
 Für barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.



Größe	Maße mm				
60	600x545	weiß-alpin	5289N003-7200	<b>39022851</b>	<b>LW</b>
65	650x560	weiß-alpin	5291N003-7200	<b>39022852</b>	<b>LW</b>

**Waschtisch unterfahrbar**

mit Hahnloch ohne Überlauf.  
 Für barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.



Größe	Maße mm				
60	600x545	weiß-alpin	5289B003-0041	<b>39022858</b>	<b>LW</b>
60	600x545	weiß-alpin concept-clean	5289B403-0041	<b>50473354</b>	<b>BW</b>
65	650x560	weiß-alpin	5291B003-0041	<b>39022861</b>	<b>LW</b>

**Waschtisch unterfahrbar**

ohne Hahnloch mit Überlauf.  
 Für barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.



Größe	Maße mm				
60	600x545	weiß-alpin	5289B003-0012	<b>39022859</b>	<b>BW</b>
65	650x560	weiß-alpin	5291B003-0012	<b>39022862</b>	<b>BW</b>

**Waschtisch unterfahrbar**

ohne Hahnloch ohne Überlauf.  
 Für barrierefreie Anwendungen geeignet, nach DIN 18040.



Größe	Maße mm				
60	600x545	weiß-alpin	5289B003-0016	<b>39022860</b>	<b>LW</b>
65	650x560	weiß-alpin	5291B003-0016	<b>39022863</b>	<b>BW</b>

**Wand-Tiefspül-WC verlängert 700 mm**

Größe	Maße mm				
70	700x360	weiß-alpin	5813N003-7201	<b>39022853</b>	<b>LW</b>



**Wand-Tiefspül-WC spülrandlos verlängert 700 mm**

Größe	Maße mm				
70	700x360	weiß-alpin	5810N003-7201	<b>39022854</b>	<b>LW</b>



**Wand-Flachspül-WC verlängert 700 mm**

Größe	Maße mm				
70	700x360	weiß-alpin	5811N003-7201	<b>39022855</b>	<b>LW</b>



**Wand-Tiefspül-WC + 60 mm Sitzhöhe**

Größe	Maße mm				
54	540x360	weiß-alpin	5812N003-7201	<b>39022856</b>	<b>LW</b>



Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>Stand-Tiefspül-WC + 60 mm Sitzhöhe</b>					
	Größe	Maße mm				
	48	485x355	weiß-alpin	5814N003-7202	<b>39022857</b>	<b>LW</b>
	<b>Stand-Flachspül-WC + 60 mm Sitzhöhe</b>					
	Größe	Maße mm				
	48	480x355	weiß-alpin	5815N003-7202	<b>39027207</b>	<b>LW</b>
	<b>WC-Sitz Universal concept 100</b>					
	Universal-WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet					
	Ausführung					
	Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix)	weiß	545638		<b>50604276</b>	<b>LW</b>
	Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix), mit Absenkautomatik	weiß	545636		<b>50604279</b>	<b>LW</b>
	Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	weiß	545637		<b>50604277</b>	<b>LW</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	weiß	545639		<b>50604278</b>	<b>LW</b>
	<b>WC-Sitz Universal concept 200</b>					
	Universal-WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet					
	Ausführung					
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten (fast-fix), auch für Kompakt Keramik	weiß	545648		<b>50604280</b>	<b>LW</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik)	weiß	545652		<b>50667744</b>	<b>LW</b>
	Edelstahlbefestigung von oben, abnehmbar und mit Absenkautomatik	weiß	545644		<b>50604284</b>	<b>LW</b>
	Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	bahamabeige	545650		<b>50604281</b>	<b>LW</b>
	Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	manhattan	545649		<b>50604282</b>	<b>LW</b>
	<b>WC-Sitz Slim concept 300</b>					
	Universal WC-Sitz mit Deckel in Slim-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise					
	Ausführung					
	Edelstahl-Steckbefestigung (auch für Kompakt Keramik), mit Absenkautomatik, abnehmbar	weiß	545646		<b>50604285</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.				
	<b>concept 200 Sanitär-Keramik</b> -Klare, moderne Optik -Farbe: Weiß -Keramik ist serienmäßig mit der conceptCLEAN PLUS Glasur ausgestattet -conceptCLEAN PLUS vermindert Kalkablagerungen -conceptCLEAN PLUS hat eine antimikrobielle Wirkung gegen Keime u. Bakterien -Antibakterielle Wirkung ist nach ISO 22196 mit Wirksamkeit von 99% zertifiziert -Waschtische in Breiten von 50 bis 125 cm -Aufsatzbecken in rund und eckig -Passende Badmöbel vorhanden							
	<b>Doppelwaschtisch 125 cm</b> 2 Hahnlöcher durchgestochen, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		125	1250x500	mit Karton	125CO200EXCB	39901154	LW	
	<b>Doppelwaschtisch 125 cm ohne Hahnloch</b> 6 Hahnlöcher vorgestanzt, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		125	1250x500	mit Karton	125CO200EXCBOH	39901155	BW	
	<b>Handtuchreling Front passend zu Doppelwaschtisch 125</b> Maße mm	125		verchromt	P125CO	39032210	LW	
	<b>Waschtisch 100 cm</b> 1 Hahnloch durchgestochen, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		100	1000x500	mit Karton	100CO200EXCB	39901157	LW	
	<b>Waschtisch 100 cm ohne Hahnloch</b> 3 Hahnlöcher vorgestanzt, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		100	1000x500	mit Karton	100CO200EXCBOH	39901158	BW	
	<b>Handtuchreling Front passen zu Waschtisch 100</b> Maße mm	100		verchromt	P100CO	39032212	BW	
	<b>Waschtisch 80 cm</b> 1 Hahnloch durchgestochen, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		80	800x500	mit Karton	80CO200EXCB	39901160	LW	
	<b>Waschtisch 80 cm ohne Hahnloch</b> 3 Hahnlöcher vorgestanzt, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		80	800x500	mit Karton	80CO200EXCBOH	39901161	BW	
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 80</b> Maße mm	80		verchromt	P80CO	39032214	LW	
	<b>Waschtisch 65 cm</b> 1 Hahnloch durchgestochen, weiß	Größe	Maße mm	Ausführung				
		65	650x500	ohne Karton	65CO200	39901164	LW	
		65	650x500	mit Karton	65CO200EXCB	39901164	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch 65 cm ohne Hahnloch</b> 3 Hahnlöcher vorgestanzt, weiß			
	Größe	Maße mm	Ausführung	
	65	650x500	mit Karton	
			65CO200EXCBOH	<b>39901165</b>
				<b>BW</b>
	<b>Waschtisch 60 cm</b> 1 Hahnloch durchgestochen, weiß			
	Größe	Maße mm	Ausführung	
	60	600x500	ohne Karton	
	60	600x500	mit Karton	
			60CO200	<b>39901168</b>
			60CO200EXCB	<b>39901168</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>Waschtisch 60 cm ohne Hahnloch</b> 3 Hahnlöcher vorgestanzt, weiß			
	Größe	Maße mm	Ausführung	
	60	600x500	mit Karton	
			60CO200EXCBOH	<b>39901169</b>
				<b>BW</b>
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 60</b>			
	Maße mm			
	60		verchromt	
			P62CO	<b>39032218</b>
				<b>LW</b>
	<b>Handwaschbecken 50 cm</b> 1 Hahnloch durchgestochen, weiß			
	Größe	Maße mm	Ausführung	
	50	500x350	ohne Karton	
	50	500x350	mit Karton	
			50CO200	<b>39901172</b>
			50CO200EXCB	<b>39901172</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>Handwaschbecken 50 cm ohne Hahnloch</b> 3 Hahnlöcher vorgestanzt, weiß			
	Größe	Maße mm	Ausführung	
	50	500x350	mit Karton	
			50CO200EXCBOH	<b>39901173</b>
				<b>BW</b>
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 50x35</b>			
	Maße mm	passend zu		
	488x82x20	50CO200 alle Varianten	verchromt	
			P50CO200	<b>39901175</b>
				<b>LW</b>
	<b>Handwaschbecken 50 cm mit seitlicher Armaturenbank</b> 1 Hahnloch vorgestanzt, 1 Überlauf, links oder rechts verwendbar, weiß Montagehinweis: die Befestigungslöcher sind vorgestanzt und müssen, je nach Montagevariante (rechts oder links) entsprechend durchgeschlagen werden.			
	Größe	Maße mm	Ausführung	
	50	500x250	mit Karton	
			5025CO200EXCB	<b>39901174</b>
				<b>LW</b>
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 50x25</b>			
	Maße mm	passend zu		
	470x94x21	5025CO200EXCB	verchromt	
			P5025CO200	<b>39059798</b>
				<b>BW</b>
	<b>Aufsatzbecken 42 cm rund</b> weiß			
	Ø mm		Ausführung	
	420		mit Karton	
			42ACO200EXCB	<b>39901176</b>
				<b>LW</b>
	<b>Aufsatzbecken 48 cm rund</b> weiß			
	Ø mm		Ausführung	
	480		mit Karton	
			48ACO200EXCB	<b>39901177</b>
				<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Aufsatzbecken 50 cm rechteckig</b> weiß Größe Maße mm Ausführung 50 500x380 mit Karton	50ACO200EXCB	39901178	LW
	<b>Aufsatzbecken 60 cm rechteckig</b> weiß Größe Maße mm Ausführung 60 600x380 mit Karton	60ACO200EXCB	39901179	LW
	<b>Wand-WC, D-Form, spülrandlos, mit sichtbarer Befestigung</b> Tiefspüler ohne Spülrand, 6 Liter, weiß Maße mm Ausführung 530x370 sichtbare Befestigung, ohne Karton 530x370 sichtbare Befestigung, mit Karton	VSRECO200 VSRECO200EXCB	39901184 39901184	LW LW
	<b>Wand-WC Set, D-Form, spülrandlos, mit sichtbarer Befestigung</b> inkl. WC-Sitz mit Soft-Close, Tiefspüler, ohne Spülrand, 6 Liter, weiß	VSRECO200SET	50199641	LW
	<b>Wand-WC, D-Form, spülrandlos, mit verdeckter Befestigung</b> Tiefspüler ohne Spülrand, 6 Liter, weiß Maße mm Ausführung 530x370 verdeckte Befestigung, mit Karton	VSRCO200EXCB	39901185	LW
	<b>WC-Sitz, D-Form</b> passend zu concept 200 WC ohne Spülrand, antibakteriell	SCRCO200	39901186	LW
	<b>WC-Sitz, D-Form, mit SoftClose</b> inkl. Soft-Close, passend zu concept 200 WC ohne Spülrand, antibakteriell	SCRSCO200	39901187	LW
	<b>Wand-WC, Ovalform</b> Tiefspüler mit Spülrand, 6 Liter, sichtbare Befestigung, weiß Maße mm Ausführung 530x370 ohne Karton	VSCO200	39901180	LW
	<b>WC-Sitz, Ovalform</b> passend zu concept 200 WC mit Spülrand, antibakteriell	SCCO200	39901181	LW
	<b>WC-Sitz, Ovalform, mit SoftClose</b> inkl. Soft-Close, passend zu concept 200 WC mit Spülrand, antibakteriell	SCSCO200	39901182	LW
	<b>Wand-Bidet, mit sichtbarer Befestigung</b> weiß (Lieferung OHNE Armatur) Maße mm Ausführung 530x370 sichtbare Befestigung, mit Karton	BSECO200CB	39901188	LW
	<b>Wand-Bidet, D-Form, mit verdeckter Befestigung</b> weiß (Lieferung OHNE Armatur) Maße mm Ausführung 530x370 verdeckte Befestigung, mit Karton	BSCO200EXCB	39901189	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Urinal ohne Deckel</b> weiß Maße mm                      Ausführung 310x345x570                      ohne Deckel, mit Karton	ORCO200EXCB	<b>39901190</b>	<b>LW</b>
	<b>Urinal mit Deckel</b> weiß Maße mm                      Ausführung 310x345x570                      mit Deckel, mit Karton	ORSCO200EXCB	<b>39901191</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 200 Dusch-WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- randloses Design in rund und eckig</li> <li>- leicht zu reinigen</li> <li>- leise und kraftvolle Spülung</li> <li>- besonders glatte und langlebige Glasur</li> <li>- verdeckte Montage</li> <li>- verdeckte und selbst reinigende Düse mit EWATER+</li> <li>- luftreinigendes Filtersystem</li> <li>- Einfache Entkalkung</li> <li>- schmutzabweisendes Düsenmaterial</li> <li>- beheizbarer Sitz mit Absenkautomatik</li> <li>- besonders geeignet für den Pflegebereich und Krankenhäuser</li> <li>- weniger Papierverbrauch</li> </ul>			
	<p><b>Sitzeinheit Dusch-WC rund</b> inkl. Fernbedienung</p>			
	<p>System: Dusch-WC mit EWATER+ Maße in mm (BxTxH): 386x579x146 Material: Ureaharz Farbe: weiß Gewicht: 13,5 kg Norm: DIN EN 1717 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Montage: Vorwandmontage Warmwasserdusche: Stabdüsenensystem, Silikonhaltiges Material, Düsenreinigung mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche Durchflussmenge Dusche: 0,29 bis 0,43 l/min (Komfortdusche) 0,27 bis 0,43 l/min (Soft) 0,27 bis 0,43 l/min (Ladydusche) Warmwasserzufuhr: unbegrenzt (Durchlauferhitzer) Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40 °C Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36 °C (5 Stufen) Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem: Grobfilter und ionisierter Kohlefaserfilter: Normal 0,09 m3/min, Power: 016 m3/min Entkalkungsfunktion: Entkalkungsprogramm, Abnehmbare Düse kann entkalkt werden Anschlüsse und Leistung: max. Leistungsaufnahme 1437-1451 W Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ Energieeinsparung durch Stromspar-Zeitschaltuhr 3,6 und 9 Std und/oder intelligente Stromsparfunktion Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC rund 542EY-CON-WC-R</p>			
		894CG-CON-DUS-R	39900143	LW
	<p><b>Wand-WC rund</b> passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselnd, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFIONtect</p>			
	<p>System: Dusch-WC Maße in mm (BxTxH): 380x580x335 Material: Keramik Farbe: weiß Gewicht: 30,5 kg Bodenfreiheit: 75 mm bei Einbauhöhe 410 mm Norm: DIN EN 1717 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Montage: Vorwandmontage Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFIONtect) Spülrand: ohne Spülrand (Randloses Design) Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung („Tornado Flush“) Zulauf: hinten Abgang: waagerecht</p>			
		542ERY-CON-WC-R	39900145	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Sitzereinheit Dusch-WC eckig</b> inkl. Fernbedienung</p> <p>System: Dusch-WC mit EWATER+ Maße in mm (BxTxH): 383x579x146 Material: Ureaharz Farbe: weiß Gewicht: 7,5 kg Norm: DIN EN 1717 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Montage: Vorwandmontage Warmwasserdusche: Stabdüsenystem, Silikonhaltiges Material, Düsenreinigung mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche Durchflussmenge Dusche: 0,29 bis 0,43 l/min (Komfortdusche) 0,27 bis 0,43 l/min (Soft) 0,27 bis 0,43 l/min (Ladydusche) Warmwasserzufuhr: unbegrenzt (Durchlauferhitzer) Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40 °C Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36 °C (5 Stufen) Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem: Grobfilter und ionisierter Kohlefaserfilter: Normal 0,09 m3/min, Power: 016 m3/min Entkalkungsfunktion: Entkalkungsprogramm, Abnehmbare Düse kann entkalkt werden Anschlüsse und Leistung: max. Leistungsaufnahme 1437-1451 W Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ Energieeinsparung durch Stromspar-Zeitschaltuhr 3,6 und 9 Std und/oder intelligente Stromsparfunktion Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC eckig 522EY-CON-WC-S</p>	896CG-CON-DUS-S	39900144	LW
	<p><b>Wand-WC eckig</b> passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselnd, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFiONtect</p> <p>System: Dusch-WC Maße in mm (BxTxH): 380x580x337 Material: Keramik Farbe: weiß Gewicht: 29 kg Bodenfreiheit: 75 mm bei Einbauhöhe 410 mm Norm: DIN EN 1717 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Montage: Vorwandmontage Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect) Spülrand: ohne Spülrand (Randloses Design) Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung („Tornado Flush“) Zulauf: hinten Abgang: waagrecht</p>	522EY-CON-WC-S	39900146	LW
	<p><b>Anschlussset für Dusch-WC</b> für Dusch-WC concept 100, 200 und 300. Für Geberit-Unterputz-Spülkasten, Druckschlauch mit Anschluss für das eingebaute Leerrohr mit innenliegendem Anschluss 5 cm aus der Mitte</p>	SP10695UN-CON	26063890	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 300 Sanitär-Keramik**  
**-NEUES DESIGN**  
**-Zeitlos moderne Sanitärkeramik**  
**-Softe Außen- und Innenform**  
**-Serienmäßig mit conceptCLEAN PLUS ausgestattet**  
**-conceptCLEAN PLUS vermindert Kalkablagerungen**  
**-conceptCLEAN PLUS hat eine antimikrobielle Wirkung gegen Keime und Bakterien**  
**-Antibakterielle Wirkung ist nach ISO 22196 mit Wirksamkeit von 99% zertifiziert**

**ACHTUNG: Die Handtuchrelinge müssen separat bestellt werden.**



**Doppelwaschtisch 125 cm**

Größe	Maße mm	Ausführung				
125	1250x500x190	2 HL + 4 HL vorgestanzt	weiß-alpin	125CO300N	<b>50638089</b>	<b>LW</b>
125	1250x500x190	6 HL vorgestanzt	weiß-alpin	125CO300NOH	<b>50692883</b>	<b>BW</b>

**Handtuchreling Front passend zu Doppelwaschtisch 125**  
 bitte separat bestellen



passend zu						
125CO300N		verchromt	P125CO300N	<b>50638097</b>		<b>BW</b>



**Waschtisch 120 cm**

Größe	Maße mm	Ausführung				
120	1200x500x190	1 HL + 4 HL vorgestanzt	weiß-alpin	125CO300N	<b>50638088</b>	<b>LW</b>
120	1200x500x190	5 HL vorgestanzt	weiß-alpin	120CO300NOH	<b>50692882</b>	<b>BW</b>

**Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 120**  
 bitte separat bestellen



passend zu						
120CO300N		verchromt	P120CO300N	<b>50638096</b>		<b>BW</b>



**Waschtisch 100 cm**

Größe	Maße mm	Ausführung				
100	1000x500x190	1 HL + 4 HL vorgestanzt	weiß-alpin	100CO300N	<b>50638087</b>	<b>LW</b>
100	1000x500x190	5 HL vorgestanzt	weiß-alpin	100CO300NOH	<b>50692881</b>	<b>BW</b>

**Waschtisch 100 cm mit seitlichen Ablagen**



Größe	Maße mm	Ausführung				
100	1000x500x190	1 HL + 4 HL vorgestanzt	weiß-alpin	100ACO300N	<b>50735635</b>	<b>BW</b>
100	1000x500x190	5 HL vorgestanzt	weiß-alpin	100ACO300NOH	<b>50735636</b>	<b>BW</b>

**Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 100**  
 bitte separat bestellen



passend zu						
100CO300N		verchromt	P100CO300N	<b>50638095</b>		<b>BW</b>



**Waschtisch 80 cm**

Größe	Maße mm	Ausführung				
80	800x500x190	1 HL + 2 HL vorgestanzt	weiß-alpin	80CO300N	<b>50638086</b>	<b>LW</b>
80	800x500x190	3 HL vorgestanzt	weiß-alpin	80CO300NOH	<b>50692887</b>	<b>BW</b>

**Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 80**  
 bitte separat bestellen



passend zu						
80CO300N		verchromt	P80CO300N	<b>50638094</b>		<b>BW</b>



**Waschtisch 60 cm**

Größe	Maße mm	Ausführung				
67	600x500x190	1 HL + 2 HL vorgestanzt	weiß-alpin	60CO300N	<b>50638085</b>	<b>LW</b>
60	600x500x190	3 HL vorgestanzt	weiß-alpin	60CO300NOH	<b>50692886</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 60</b> bitte separat bestellen			
	passend zu 60CO300N	verchromt	P60CO300N	50638093 BW
	<b>Waschtisch 50 cm</b>			
	Größe Maße mm Ausführung			
	55 550x480x180 1 HL + 2 HL vorgestanzt	weiß-alpin	50CO300N	50638084 LW
50 550x480x180 3 HL vorgestanzt	weiß-alpin	50CO300NOH	50692885 BW	
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 50</b> bitte separat bestellen			
	passend zu P50CO300N	verchromt	P50CO300N	50638092 BW
	<b>Waschtisch 40</b>			
	Größe Maße mm Ausführung			
	40 400x320x190 1 HL durchgestanzt	weiß-alpin	40CO300N	50638083 LW
40 400x320x190 1 HL vorgestanzt	weiß-alpin	40CO300NOH	50692884 BW	
	<b>Handtuchreling Front passend zu Waschtisch 40</b> bitte separat bestellen			
	passend zu 40CO300N	verchromt	P40CO300N	50638091 BW
	<b>Wand-Tiefspül-WC spülrandlos</b> wandhängend, Tiefspüler, 6 Liter, Installation nur an M12			
	Größe 545x370x33	weiß-alpin	VSRCO300N	50627235 LW
	<b>WC Sitz zu concept 300 Wand-Tiefspül-WC</b> antibakteriell			
	Ausführung			
	mit take-off	weiß	LICO300N	50638090 LW
mit take-off, soft-close	weiß	LIPCO300N	50627236 LW	
	<b>Wand-Bidet</b> wandhängend, Installation nur an M12			
	Größe 545x370x28	weiß-alpin	BSRCO300N	50627237 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

- concept 300 Dusch-WC**
- randloses Design in rund und eckig
  - leicht zu reinigen
  - leise und kraftvolle Spülung
  - besonders glatte und langlebige Glasur
  - verdeckte Montage
  - verdeckte und selbst reinigende Düse mit EWATER+
  - Trockner
  - WC-Reinigung mit EWATER+
  - luftreinigendes Filtersystem
  - Einfache Entkalkung
  - schmutzabweisendes Düsenmaterial
  - beheizbarer Sitz mit Absenkautomatik
  - besonders geeignet für den Pflegebereich und Krankenhäuser
  - weniger Papierverbrauch



**Sitzeinheit Dusch-WC rund**

inkl. Fernbedienung

System: Dusch-WC mit EWATER+  
 Maße in mm (BxTxH): 391x579x108  
 Material: Kunststoff  
 Farbe: weiß  
 Gewicht: 8,4 kg  
 Norm: DIN EN 1717  
 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm  
 Montage: Vorwandmontage  
 Warmwasserdusche: Stabdüsenystem, Material silikonhaltig, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche  
 Durchflussmenge Dusche:  
 0,27 bis 0,43 l/min (Komfortdusche)  
 0,27 bis 0,43 l/min (Soft)  
 0,29 bis 0,43 l/min (Ladydusche)  
 Warmwasserzufuhr: unbegrenzt (Durchlauferhitzer)  
 Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen  
 Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40 °C (5 Stufen)  
 Deckel: abnehmbar  
 Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36 °C (5 Stufen)  
 Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem: Grobfilter und ionisierter Kohlefaserfilter: Normal 0,09 m3/min , Power: 016 m3/min  
 Trockner: Warmluftdüse  
 Einstellbare Temperatur: 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29 m3/min  
 Entkalkungsfunktion: Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm  
 Anschlüsse und Leistung: max. Leistungsaufnahme 1468 W  
 Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar  
 Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ  
 Energieeinsparung durch Stromspar-Zeitschaltuhr 3,6 und 9 Std und/oder intelligente Stromsparfunktion  
 Im Lieferumfang: Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2"  
 Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC rund 542EY-CON-WC-R

801CG-CON-DUS-R      39900141      LW

**Wand-WC rund**

passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300  
 Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselnd, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFIONtect



System: Dusch-WC  
 Maße in mm (BxTxH): 380x580x335  
 Material: Keramik  
 Farbe: weiß  
 Gewicht: 30,5 kg  
 Bodenfreiheit: 75 mm bei Einbauhöhe 410 mm  
 Norm: DIN EN 1717  
 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm  
 Montage: Vorwandmontage  
 Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFIONtect)  
 Spülrand: ohne Spülrand (Randloses Design)  
 Spülung: geräuscharm und hochwirksame Drei-Düsen Spülung („Tornado Flush“)  
 Zulauf: hinten  
 Abgang: waagrecht

542ERY-CON-WC-R      39900145      LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Sitzeinheit Dusch-WC eckig</b> inkl. Fernbedienung</p> <p>System: Dusch-WC mit EWATER+ Maße in mm (BxTxH): 391x579x108 Material: Kunststoff Farbe: weiß Gewicht: 8,6 kg Norm: DIN EN 1717 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Montage: Vorwandmontage Warmwasserdusche: Stabdüsensystem, Material silikonhaltig, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche Durchflussmenge Dusche: 0,27 bis 0,43 l/min (Komfortdusche) 0,27 bis 0,43 l/min (Soft) 0,29 bis 0,43 l/min (Ladydusche) Warmwasserzufuhr: unbegrenzt (Durchlauferhitzer) Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur: 30 bis 40 °C (5 Stufen) Deckel: abnehmbar Sitz: beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36 °C (5 Stufen) Deodorizer: Luftreinigendes Filtersystem: Grobfilter und ionisierter Kohlefaserfilter: Normal 0,09 m3/min , Power: 016 m3/min Trockner: Warmluftdüse Einstellbare Temperatur: 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29 m3/min Entkalkungsfunktion: Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm Anschlüsse und Leistung: max. Leistungsaufnahme 1468 W Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar Anschlusswerte: 220-240 / 50 HZ Energieeinsparung durch Stromspar-Zeitschaltuhr 3,6 und 9 Std und/oder intelligente Stromsparfunktion Im Lieferumfang: Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2" Zusätzlich (erforderlich): concept Wand-WC eckig 522EY-CON-WC-S</p>	803CG-CON-DUS-S	39900142	LW
	<p><b>Wand-WC eckig</b> passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselnd, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFiONtect</p> <p>System: Dusch-WC Maße in mm (BxTxH): 380x580x337 Material: Keramik Farbe: weiß Gewicht: 29 kg Bodenfreiheit: 75 mm bei Einbauhöhe 410 mm Norm: DIN EN 1717 Ausführung: verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm Montage: Vorwandmontage Oberfläche: hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect) Spülrand: ohne Spülrand (Randloses Design) Spülung: geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung („Tornado Flush“) Zulauf: hinten Abgang: waagrecht</p>	522EY-CON-WC-S	39900146	LW
	<p><b>Anschlussset für Dusch-WC</b> für Dusch-WC concept 100, 200 und 300. Für Geberit-Unterputz-Spülkasten, Druckschlauch mit Anschluss für das eingebaute Leerrohr mit innenliegendem Anschluss 5 cm aus der Mitte</p>	SP10695UN-CON	26063890	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 100 Acryl Bade- und Duschwannen</b>  <b>-Rechteck-Badewannen in unterschiedlichen Abmessungen</b>  <b>-Passende Duschwannen</b>  <b>-Leicht zu reinigen dank der porenfreien und glatten Oberfläche</b>  <b>-Innenraum ist optimiert</b>  <b>-Modell mit Mittelablauf bietet Platz für Badespaß zu Zweit</b>  <b>-Durchgefärbtes, strapazierfähiges Sanitär Acryl</b></p>			
	<p><b>Acryl-Körperwanne</b>            Acrylbadewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14516 und DIN/EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches.</p>			
	L x B x H cm			
	160x70x44	K864001	39049732	LW
	170x75x44	K864101	39049733	LW
	180x80x44	K864201	39049734	LW
	<p><b>Acryl-Duowanne</b>            Acrylbadewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14516 und DIN/EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches.</p>			
	L x B x H cm			
	180x80x44	K864301	39049735	LW
	<p><b>Acryl-Brausewanne quadratisch</b>            Acrylbrausewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14527 und DIN/EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches.</p>			
	L x B x H cm			
	80x80x6,5	K864401	39049736	LW
	90x90x6,5	K864601	39049737	LW
	100x100x6,5	K864701	39049738	LW
	<p><b>Acryl-Brausewanne rechteckig</b>            Acrylbrausewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14527 und DIN/EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches.</p>			
	L x B x H cm			
	90x75x6,5	K864801	39049739	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 100 Acryl Bade- und Duschwannenträger</b>			
	<b>Wannenträger für Körperwanne</b> Badewannenträger f. concept 100 Wannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm	für Wanne		
	1600x700	Körperwanne 1600x700 mm	SW 11383	<b>39051983</b> LW
	1700x750	Körperwanne 1700x750 mm	SW 11384	<b>39051984</b> LW
	1800x800	Körperwanne 1800x800 mm	SW 11385	<b>39051985</b> LW
	<b>Wannenträger für Duowanne</b> Badewannenträger f. concept 100 Wannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm	für Wanne		
	1800x800	Duowanne 1800x800 mm	SW 11386	<b>39051986</b> LW
	<b>Duschwannenträger</b> Brausewannenträger für concept 100 Duschwannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm			
	800x800		SD 25721	<b>39051987</b> LW
	900x900		SD 25722	<b>39051988</b> LW
	1000x1000		SD 25723	<b>39051989</b> LW
	900x750		SD 25724	<b>39051990</b> LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 200 Acryl Bade- und Duschwannen</b> -Rechteckwannen mit Mittelablauf -170 x 75 cm, 180 x 80 cm und 190 x 90 cm -Zwei Rückenschrägen, für den Badespaß zu Zweit -Rechteckwanne mit seitlichem Ablauf 180 x 80 cm -Optimierte Innenmaße -Duschwannen mit Höhe von 2,5 cm -Für bodenebenen Einbau geeignet -Porenfreie Oberfläche wirkt rutschhemmend -Schmutzpartikel können sich nicht festsetzen -Durchgefärbtes, strapazierfähiges Sanitär Acryl höchster Qualität -Es passen alle handelsüblichen Ab- und Überlaufgarnituren			
	<b>Acryl-Körperformwanne</b> Acrylbadewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14516 und DIN/EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches.			
	L x B x H cm			
	180x80x45	K867801	39049740	LW
	<b>Acryl-Duowanne</b> Acrylbadewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14516 und DIN/EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches.			
	L x B x H cm			
	170x75x45	K866001	39049741	LW
	180x80x45	K866101	39049742	LW
	190x90x45	K866201	39049743	LW
	<b>Acryl-Sechseckwanne</b> Acrylbadewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14516 und DIN/EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches.			
	L x B x H cm			
	200x90x45	K866301	39049744	LW
	<b>Acryl-Brausewanne quadratisch</b> Acrylbrausewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14527 und DIN/EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches.			
	L x B x H cm			
	80x80x2,5	K866801	39049745	LW
	90x90x2,5	K866901	39049746	LW
	100x100x2,5	K867001	39049747	LW
	<b>Acryl-Brausewanne rechteckig</b> Acrylbrausewanne aus Sanitär Acryl nach DIN/EN 14527 und DIN/EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereiches.			
	L x B x H cm			
	90x80x2,5	K867101	39049748	LW
	100x80x2,5	K867201	39049749	LW
	100x90x2,5	K867301	39049750	LW
	120x80x2,5	K867401	39049751	LW
	120x90x2,5	K867501	39049752	LW
	120x100x2,5	K867601	39049753	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept 200 Acryl Bade- und Duschwannenträger</b>				
	<b>Wannenträger für Körperformwanne</b> Badewannenträger f. concept 200 Wannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm	für Wanne		
	1800x800	Körperformwanne 1800x800 mm	SW 11387	<b>39051991</b> LW
	<b>Wannenträger für Duowanne</b> Badewannenträger f. concept 200 Wannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm	für Wanne		
	1700x750	für Duowanne 1700x750 mm	SW 11388	<b>39051992</b> LW
	1800x800	Duowanne 1800x800 mm	SW 11389	<b>39051993</b> LW
	1900x900	Duowanne 1900x900 mm	SW 11390	<b>39051994</b> LW
	<b>Wannenträger für Sechseckwanne</b> Badewannenträger f. concept 200 Wannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm	für Wanne		
	2000x900	Sechseckwanne 2000x900 mm	SW 11391	<b>39051995</b> LW
	<b>Duschwannenträger</b> Brausewannenträger für concept 200 Duschwannen aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrolschall- und wärmedämmenden Material inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften.			
	Maße mm	Tiefe mm		
	800x800	25	SD 25725	<b>39051996</b> LW
	900x900	25	SD 25726	<b>39051997</b> LW
	1000x1000	25	SD 25727	<b>39051998</b> LW
	900x800	25	SD 25728	<b>39051999</b> LW
	1000x800	25	SD 25729	<b>39052000</b> LW
	1000x900	25	SD 25730	<b>39052001</b> LW
	1200x800	25	SD 25731	<b>39052002</b> LW
	1200x900	25	SD 25732	<b>39052003</b> LW
	1200x1000	25	SD 25733	<b>39052004</b> LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 100 und 200 Wannendichtband**  
**-Wannendichtband von concept ist die perfekte Einbaulösung für Bade- und Duschwannen**  
**-Böden und Wände werden effektiv vor Nässe geschützt**  
**Anliegende Räume werden vor Duschgeräuschen geschützt**  
**-Wannendichtband wird in Abdichtmaterial eingebettet zu lassen.**  
**-Funktion als Kapillarsperre sorgt für effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung**  
**-Das einbaufreundliche Wannendichtband gibt es in den Ausführungen: „Schallschutz“, „Schnittfest“**  
**-Im Lieferumfang enthaltenen Montagehilfen erleichtern den Einbau**



**concept 100 Wannendichtband Schallschutz**

Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen.  
 Zur normgerechten Abdichtung zwischen Dusch- / Badewanne und Wand.  
 Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.  
 Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband, Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Anpressgleiter, Schere, Distanzschaum, Rundschnur.

Länge m	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
2	CC01-200	39035005	LW
2,6	CC01-260	39035006	LW
3,6	CC01-360	39035007	LW
4	CC01-400	39035008	LW
10	CC01-1000	39049275	LW



**concept 200 Wannendichtband Schnittfest inkl. Schallschutz**

Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen zusätzlich mit schnittfestem Edelstahlgitter.  
 Zur normgerechten Abdichtung zwischen Dusch- / Badewanne und Wand.  
 Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.  
 Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband, Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Anpressgleiter, Schere, Distanzschaum, Rundschnur, schnittfestes Edelstahlgitter.

Länge m	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
2	CC02-200	39035009	LW
2,6	CC02-260	39035010	LW
3,6	CC02-360	39035011	LW
4	CC02-400	39035012	LW
10	CC02-1000	39049276	LW



**Wand und Boden Komplettpaket Schnittfest inkl. Schallschutz**

Zwei Flexible Schallschutz-Wannendichtbänder (Wand und Boden), mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen. Zusätzlich mit schnittfestem Edelstahlgitter.  
 Zur normgerechten Abdichtung von bodenbündig eingebauten Duschwannen.  
 Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.  
 Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband (Wand und Boden), Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Anpressgleiter, Schere, Distanzschaum, Rundschnur, schnittfestes Edelstahlgitter, Schablone, Stift, 3 x Multiecken.

Boden Länge m	Wand Länge m	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1,53	3,83	CC03B15W38	39049056	LW
2,03	2,03	CC03B20W20	39049057	LW
2,53	2,53	CC03B25W25	39049058	LW



**Ergänzungspaket für den Boden (Schallschutz und Schnittfest)**

Flexibles Wannendichtband Boden, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen. Zusätzlich mit schnittfestem Edelstahlgitter.  
 Zur normgerechten Abdichtung von Ablagen bei Dusch- / Badewannen.  
 Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.  
 Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband Boden, schnittfestes Edelstahlgitter, Schablone, Stift, 1 x Multiecken.  
 Nur zur Verwendung mit Wannendichtband Schallschutz oder Wannendichtband Schnittfest.

Länge m	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1,03	CC03B10	39049055	BW
3,03	CC03B30	39049059	LW



**Wannendichtband Eckenset für bodenbündigen Einbau**

Multiecken zum Verkleben der Ecke zwischen Wand und Bodenband.  
 Als Ergänzung bei Bedarf, zum Komplettpaket Wand / Boden und Ergänzungspaket Boden.  
 Im Lieferumfang enthalten: 3 x Multiecken, Schablone, Stift.

	CCECK1	39049060	LW
--	--------	----------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 100 Stahl Bade- und Duschwannen</b> -Bade- und Duschwannen aus hochwertigem 3,5 mm Stahl-Email -TÜV- und GS-geprüft -30 Jahre Garantie -zu den Duschwannen passen alle handelsüblichen Fußgestelle (z.B. MEPA)			
	<b>Stahl-Einbauwanne</b> Maße mm      Inhalt Liter			
	1600x700      93	weiß-alpin      705615470001	<b>40991160</b>	LW
	1700x700      111	weiß-alpin      705715470001	<b>40991162</b>	LW
	1700x750      123	weiß-alpin      701615470001	<b>40991163</b>	LW
	1800x800      120	weiß-alpin      701415470001	<b>28999070</b>	LW
	<b>Stahl-Duschanne superflach</b> Maße mm			
	800x800x25	weiß-alpin      722715480001	<b>40991173</b>	LW
	900x750x25	weiß-alpin      722915480001	<b>40991175</b>	LW
	900x900x25	weiß-alpin      722815480001	<b>40991174</b>	LW
	1000x1000x25	weiß-alpin      723515480001	<b>40991177</b>	LW
	1200x800x35	weiß-alpin      738915480001	<b>28999071</b>	LW
	1200x900x35	weiß-alpin      740615480001	<b>28999072</b>	LW
	<b>Stahl-Duschanne superflach, rutschhemmend</b> Maße mm			
	800x800x25	weiß matt      722715482711	<b>28999073</b>	LW
	900x750x25	weiß matt      722915482711	<b>28999074</b>	LW
	900x900x25	weiß matt      722815482711	<b>28999075</b>	LW
	1000x1000x25	weiß matt      723515482711	<b>28999076</b>	LW
	1200x800x35	weiß matt      738915482711	<b>28999077</b>	LW
	1200x900x35	weiß matt      740615482711	<b>28999078</b>	LW
	<b>Stahl-Duschanne extraflach</b> Maße mm			
	800x800x65	weiß-alpin      722415480001	<b>40991170</b>	LW
	900x750x65	weiß-alpin      722615480001	<b>40991172</b>	LW
	900x900x65	weiß-alpin      722515480001	<b>40991171</b>	LW
	1000x1000x65	weiß-alpin      723415480001	<b>40991176</b>	LW
	<b>Stahl-Duschanne flach</b> Maße mm			
	800x800x140	weiß-alpin      702115480001	<b>40991167</b>	LW
	900x750x140	weiß-alpin      702315480001	<b>40991169</b>	LW
	900x900x140	weiß-alpin      702215480001	<b>40991168</b>	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Stahl Bade- und Duschwannen**  
**-made by Bette**  
**-elegantes, puristisch angelegtes Design**  
**-aus hochwertigem titanveredeltem Stahl-Email mit der Oberflächenveredelung Bette Glasur® für höchste Stabilität**  
**-weitere Farben und zweifarbige Ausführungen auf Anfrage**  
**-Wanne auch mit Whirlpoolsystem, Griffen, Antirutsch und Bette GlasurPlus lieferbar**  
**-passend zu den gängigen Keramikserien**  
**-30 Jahre Garantie mit individuellem Garantiepäss**

**Komplementär-Artikel und Duschwannen entnehmen Sie bitte dem original Bette Programm.**



**Stahl-Einbauwanne**

aus hochwertigem titanveredeltem Stahl/Email mit der Oberflächenveredelung Glasur für höchste Stabilität schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN ISO 2722 Klasse AA, Erdungslasche für Potentialausgleich nach VDE 0100, Befestigungslaschen für Bette-Wannenfüße, 100% recyclebar, 30 Jahre Garantie mit persönlichem Garantiepäss.

Maße mm	Inhalt Liter	Überlauf					
1600x700x420	119	vorne	weiß-alpin		20CV-000	39024895	BW
1600x700x420	119	vorne	weiß-alpin	Antirutsch Sense	20CV-000AS	50793357	BW
1600x700x420	119	vorne	weiß-alpin	GlasurPlus	20CV-000PLUS	39024911	BW
1600x700x420	119	vorne	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	20CV-000HLZ	39032906	BW
1600x700x420	119	hinten	weiß-alpin		21CV-000	39024896	BW
1600x700x420	119	hinten	weiß-alpin	Antirutsch Sense	21CV-000AS	50793358	BW
1600x700x420	119	hinten	weiß-alpin	GlasurPlus	21CV-000PLUS	39024912	BW
1600x700x420	119	hinten	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	21CV-000HLZ	39032918	BW
1700x700x420	131	vorne	weiß-alpin		22CV-000	39024897	BW
1700x700x420	131	vorne	weiß-alpin	Antirutsch Sense	22CV-000AS	50793359	BW
1700x700x420	131	vorne	weiß-alpin	GlasurPlus	22CV-000PLUS	39024913	BW
1700x700x420	131	vorne	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	22CV-000HLZ	39032909	BW
1700x700x420	131	hinten	weiß-alpin		23CV-000	39024898	BW
1700x700x420	131	hinten	weiß-alpin	Antirutsch Sense	23CV-000AS	50793360	BW
1700x700x420	131	hinten	weiß-alpin	GlasurPlus	23CV-000PLUS	39024914	BW
1700x700x420	131	hinten	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	23CV-000HLZ	39032921	BW
1700x750x420	151	vorne	weiß-alpin		24CV-000	39024899	LW
1700x750x420	151	vorne	weiß-alpin	Antirutsch Sense	24CV-000AS	50793361	BW
1700x750x420	151	vorne	weiß-alpin	GlasurPlus	24CV-000PLUS	39024915	BW
1700x750x420	151	vorne	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	24CV-000HLZ	39032912	BW
1700x750x420	151	hinten	weiß-alpin		25CV-000	39024900	LW
1700x750x420	151	hinten	weiß-alpin	Antirutsch Sense	25CV-000AS	50793362	BW
1700x750x420	151	hinten	weiß-alpin	GlasurPlus	25CV-000PLUS	39024916	BW
1700x750x420	151	hinten	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	25CV-000HLZ	39032924	BW
1800x800x420	187	vorne	weiß-alpin		26CV-000	39024901	LW
1800x800x420	187	vorne	weiß-alpin	Antirutsch Sense	26CV-000AS	50793363	BW
1800x800x420	187	vorne	weiß-alpin	GlasurPlus	26CV-000PLUS	39024917	BW
1800x800x420	187	vorne	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	26CV-000HLZ	39032915	BW
1800x800x420	187	hinten	weiß-alpin		27CV-000	39024902	LW
1800x800x420	187	hinten	weiß-alpin	Antirutsch Sense	27CV-000AS	50793364	BW
1800x800x420	187	hinten	weiß-alpin	GlasurPlus	27CV-000PLUS	39024918	BW
1800x800x420	187	hinten	weiß-alpin	Hahnlochbohrung	27CV-000HLZ	39032927	BW



**Stahl-Einbauwanne Duo**

Bade-Duschkombination

Material: glasierter Titan-Stahl

schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN EN ISO 28706 Klasse AA

Maße mm						
1700x750x420		weiß		79CV-000	50598756	BW
1700x750x420		weiß	Antirutsch Sense	79CV-000AS	50793365	BW
1700x750x420		weiß	GlasurPlus	79CV-000PLUS	50598757	BW
1700x750x420		weiß	Hahnlochbohrung	79CV-000HLZ	50598760	BW
1800x800x420		weiß		80CV-000	50598761	LW
1800x800x420		weiß	Antirutsch Sense	80CV-000AS	50793366	BW
1800x800x420		weiß	GlasurPlus	80CV-000PLUS	50598762	BW
1800x800x420		weiß	Hahnlochbohrung	80CV-000HLZ	50598765	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	------------	---------------	-------------



### Stahl-Duschwanne

aus hochwertigem Titan-Stahl mit der Oberflächenveredelung Glasur für höchste Stabilität, schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig nach DIN EN ISO 28706, Klasse AA, Erdungsglasche für Potentialausgleich nach VDE 0100, 100% recyclebar, 30 Jahre Garantie mit persönlichem Garantiepass

#### Maße mm

800x800x25	weiß-alpin		01CV-000	39024927	LW
800x800x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	01CV-000AS	50793333	BW
800x800x25	weiß-alpin	GlasurPlus	01CV-000PLUS	39024941	BW
900x750x25	weiß-alpin		02CV-000	39032934	LW
900x750x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	02CV-000AS	50793335	BW
900x750x25	weiß-alpin	GlasurPlus	02CV-000PLUS	39032935	BW
900x800x25	weiß-alpin		03CV-000	39044521	LW
900x800x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	03CV-000AS	50793337	BW
900x800x25	weiß-alpin	GlasurPlus	03CV-000PLUS	39044525	BW
900x900x25	weiß-alpin		04CV-000	39024928	LW
900x900x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	04CV-000AS	50793339	BW
900x900x25	weiß-alpin	GlasurPlus	04CV-000PLUS	39024942	BW
1000x800x25	weiß-alpin		05CV-000	39024929	LW
1000x800x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	05CV-000AS	50793341	BW
1000x800x25	weiß-alpin	GlasurPlus	05CV-000PLUS	39024943	BW
1000x900x25	weiß-alpin		06CV-000	39024930	LW
1000x900x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	06CV-000AS	50793343	BW
1000x900x25	weiß-alpin	GlasurPlus	06CV-000PLUS	39024944	BW
1000x1000x25	weiß-alpin		07CV-000	39024931	LW
1000x1000x25	weiß-alpin	Antirutsch Sense	07CV-000AS	50793345	BW
1000x1000x25	weiß-alpin	GlasurPlus	07CV-000PLUS	39024945	BW
1200x800x35	weiß-alpin		08CV-000	39024932	LW
1200x800x35	weiß-alpin	Antirutsch Sense	08CV-000AS	50793347	BW
1200x800x35	weiß-alpin	GlasurPlus	08CV-000PLUS	39024946	BW
1200x900x35	weiß-alpin		09CV-000	39024933	LW
1200x900x35	weiß-alpin	Antirutsch Sense	09CV-000AS	50793349	BW
1200x900x35	weiß-alpin	GlasurPlus	09CV-000PLUS	39024947	BW
1200x1000x35	weiß-alpin		10CV-000	39044526	LW
1200x1000x35	weiß-alpin	Antirutsch Sense	10CV-000AS	50793351	BW
1200x1000x35	weiß-alpin	GlasurPlus	10CV-000PLUS	39044530	BW
1400x900x35	weiß-alpin		14CV-000	39032939	LW
1400x900x35	weiß-alpin	Antirutsch Sense	14CV-000AS	50793353	BW
1400x900x35	weiß-alpin	GlasurPlus	14CV-000PLUS	39032940	BW
1400x1000x35	weiß-alpin		19CV-000	39032944	LW
1400x1000x35	weiß-alpin	Antirutsch Sense	19CV-000AS	50793355	BW
1400x1000x35	weiß-alpin	GlasurPlus	19CV-000PLUS	39032945	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Stahl-Duschwanne mit Miniwannenträger**

aus hochwertigem Titan-Stahl mit der Oberflächenveredelung Glasur für höchste Stabilität - Duschwannen sind schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichteht, säurebeständig nach DIN EN ISO 28706. Das ab Werk konfektionierte Montagesystem verkürzt die Einbauzeit der Duschwanne auf ein Minimum. , Klasse AA, Erdungslasche für Potentialausgleich nach VDE 0100, 100% recyclebar, 30 Jahre Garantie mit persönlichem Garantiepass

Maße mm

800x800x25	weiß		01CV-000T1	39049627	BW
800x800x25	weiß	Antirutsch Sense	01CV-000AS,T1	50793334	BW
800x800x25	weiß	GlasurPlus	01CV-000PLUS,T1	39049631	BW
900x750x25	weiß		02CV-000T1	39049632	BW
900x750x25	weiß	Antirutsch Sense	02CV-000AS,T1	50793336	BW
900x750x25	weiß	GlasurPlus	02CV-000PLUS,T1	39049636	BW
900x800x25	weiß		03CV-000T1	39049637	BW
900x800x25	weiß	Antirutsch Sense	03CV-000AS,T1	50793338	BW
900x800x25	weiß	GlasurPlus	03CV-000PLUS,T1	39049641	BW
900x900x25	weiß		04CV-000T1	39049642	BW
900x900x25	weiß	Antirutsch Sense	04CV-000AS,T1	50793340	BW
900x900x25	weiß	GlasurPlus	04CV-000PLUS,T1	39049646	BW
1000x800x25	weiß		05CV-000T1	39049647	BW
1000x800x25	weiß	Antirutsch Sense	05CV-000AS,T1	50793342	BW
1000x800x25	weiß	GlasurPlus	05CV-000PLUS,T1	39049651	BW
1000x900x25	weiß		06CV-000T1	39049652	BW
1000x900x25	weiß	Antirutsch Sense	06CV-000AS,T1	50793344	BW
1000x900x25	weiß	GlasurPlus	06CV-000PLUS,T1	39049656	BW
1000x1000x25	weiß		07CV-000T1	39049657	BW
1000x1000x25	weiß	Antirutsch Sense	07CV-000AS,T1	50793346	BW
1000x1000x25	weiß	GlasurPlus	07CV-000PLUS,T1	39049661	BW
1200x800x35	weiß		08CV-000T1	39049662	BW
1200x800x35	weiß	Antirutsch Sense	08CV-000AS,T1	50793348	BW
1200x800x35	weiß	GlasurPlus	08CV-000PLUS,T1	39049666	BW
1200x900x35	weiß		09CV-000T1	39049667	BW
1200x900x35	weiß	Antirutsch Sense	09CV-000AS,T1	50793350	BW
1200x900x35	weiß	GlasurPlus	09CV-000PLUS,T1	39049671	BW
1200x1000x35	weiß		10CV-000T1	39049672	BW
1200x1000x35	weiß	Antirutsch Sense	10CV-000AS,T1	50793352	BW
1200x1000x35	weiß	GlasurPlus	10CV-000PLUS,T1	39049676	BW
1400x900x35	weiß		14CV-000T1	39049677	BW
1400x900x35	weiß	Antirutsch Sense	14CV-000AS,T1	50793354	BW
1400x900x35	weiß	GlasurPlus	14CV-000PLUS,T1	39049681	BW
1400x1000x35	weiß		19CV-000T1	39049682	BW
1400x1000x35	weiß	Antirutsch Sense	19CV-000AS,T1	50793356	BW
1400x1000x35	weiß	GlasurPlus	19CV-000PLUS,T1	39049686	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept 200 Stahl Bade- und Duschwannenträger</b>				
	<b>Wannenträger für Stahl-Einbauwannen</b>			
	Badewannenträger für concept 200 Stahlwanne, Fußende rechts, aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrol, schall- und wärmedämmend inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften			
	Maße mm	Ausführung		
	1600x700	Überlauf vorne	SW 10230	<b>25910000</b> <b>BW</b>
	1600x700	Überlauf hinten	SW 10231	<b>25910001</b> <b>BW</b>
	1700x700	Überlauf vorne	SW 10232	<b>25910002</b> <b>BW</b>
	1700x700	Überlauf hinten	SW 10233	<b>25910003</b> <b>BW</b>
	1700x750	Überlauf vorne	SW 10234	<b>25910004</b> <b>LW</b>
	1700x750	Überlauf hinten	SW 10235	<b>25910005</b> <b>LW</b>
	1800x800	Überlauf vorne	SW 10236	<b>25910006</b> <b>LW</b>
1800x800	Überlauf hinten	SW 10237	<b>25910007</b> <b>LW</b>	
	<b>Wannenträger für Stahl-Einbauwannen Duo</b>			
	Badewannenträger für concept 200 Stahlwanne, aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrol, schall- und wärmedämmend inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften			
	Maße mm			
1700x750		SW 10238	<b>50598769</b> <b>BW</b>	
1800x800		SW 10239	<b>50598770</b> <b>LW</b>	
	<b>Duschwannenträger superflach für Stahl-Duschwannen</b>			
	Brausewannenträger für concept 200 Stahl Duschwanne, aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrol, schall- und wärmedämmend inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften			
	Maße mm	Tiefe mm		
	800x800	25	SD 23640	<b>50403216</b> <b>BW</b>
	900x750	25	SD 23647	<b>50473399</b> <b>BW</b>
	900x800	25	SD 25710	<b>50403234</b> <b>BW</b>
	900x900	25	SD 23641	<b>50403218</b> <b>BW</b>
	1000x800	25	SD 23642	<b>50403220</b> <b>BW</b>
	1000x900	25	SD 23643	<b>50403222</b> <b>BW</b>
	1000x1000	25	SD 23644	<b>50403224</b> <b>BW</b>
	1200x800	35	SD 23645	<b>39027151</b> <b>BW</b>
	1200x900	35	SD 23646	<b>39027152</b> <b>BW</b>
	1200x1000	35	SD 25711	<b>50403236</b> <b>LW</b>
1400x900	35	SD 23648	<b>39033223</b> <b>LW</b>	
1400x1000	35	SD 23649	<b>39033224</b> <b>LW</b>	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 200 Duschwannen aus Stahl mit Minimum-Wannenträger</b>  <b>-Duschwanne aus Stahl mit ab Werk konfektioniertem Montagesystem</b>  <b>-Ideal für Estrich oder Holzboden</b>  <b>-Ideal für Wohnungsbau und Renovierungen</b>  <b>-Minimale Aufbauhöhe ab 35 mm</b></p> <p><b>Minimum-Wannenträger Flex für Duschwanne</b>            concept Minimum-Wannenträger Flex - lässt sich an individuelle Anforderungen flexibel anpassen - kombinierbar mit Duschwannen 3,5 cm - extremes Leichtgewicht - spart Lagerfläche - ideal für Wohnungsbau und Renovierungen - geeignet für Estrich oder Holzboden - minimale Aufbauhöhe ab 35 mm - kombinierbar mit Dichtsystem - übertrifft mit nur 17 dB(A) die erhöhten Anforderungen der Schallschutzklasse 3, VDI 4100 (bei Montage auf Estrich inkl. Dämmung).</p>	CV1-0405	50598767	BW
	<p><b>Minimum-Wannenträger Flex für Duschfläche und Duschwanne</b>            concept Minimum-Wannenträger Flex - lässt sich an individuelle Anforderungen flexibel anpassen - kombinierbar mit Duschflächen sowie Duschwannen 2,5 cm - extremes Leichtgewicht - spart Lagerfläche - ideal für Wohnungsbau und Renovierungen - geeignet für Estrich oder Holzboden - minimale Aufbauhöhe ab 35 mm - kombinierbar mit Dichtsystem - übertrifft mit nur 17 dB(A) die erhöhten Anforderungen der Schallschutzklasse 3, VDI 4100 (bei Montage auf Estrich inkl. Dämmung).</p>	CV1-0404	50598766	BW
	<p><b>Installationsbox</b>            Zubehoer Einbaumontagehilfe            Geeignet für: Badewanne, Duschfläche, Duschwanne            Material: Piocelan(R)</p>	CV1-0400	28996020	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 100 und 200 Wannendichtband</b>                      -Wannendichtband von concept ist die perfekte Einbaulösung für Bade- und Duschwannen                      -Böden und Wände werden effektiv vor Nässe geschützt                      Anliegende Räume werden vor Duschgeräuschen geschützt                      -Wannendichtband wird in Abdichtmaterial eingebettet zu lassen.                      -Funktion als Kapillarsperre sorgt für effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung                      -Das einbaufreundliche Wannendichtband gibt es in den Ausführungen: „Schallschutz“, „Schnittfest“                      -Im Lieferumfang enthaltenen Montagehilfen erleichtern den Einbau</p>			
	<p><b>concept 100 Wannendichtband Schallschutz</b>                      Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen.                      Zur normgerechten Abdichtung zwischen Dusch- / Badewanne und Wand. Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.                      Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband, Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Anpressgleiter, Schere, Distanzschaum, Rundschnur.</p>			
	Länge m			
	2	CC01-200	39035005	LW
	2,6	CC01-260	39035006	LW
	3,6	CC01-360	39035007	LW
	4	CC01-400	39035008	LW
	10	CC01-1000	39049275	LW
	<p><b>concept 200 Wannendichtband Schnittfest inkl. Schallschutz</b>                      Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen zusätzlich mit schnittfestem Edelstahlgitter.                      Zur normgerechten Abdichtung zwischen Dusch- / Badewanne und Wand. Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.                      Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband, Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Anpressgleiter, Schere, Distanzschaum, Rundschnur, schnittfestes Edelstahlgitter.</p>			
	Länge m			
	2	CC02-200	39035009	LW
	2,6	CC02-260	39035010	LW
	3,6	CC02-360	39035011	LW
	4	CC02-400	39035012	LW
	10	CC02-1000	39049276	LW
	<p><b>Wand und Boden Komplettpaket Schnittfest inkl. Schallschutz</b>                      Zwei Flexible Schallschutz-Wannendichtbänder (Wand und Boden), mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen. Zusätzlich mit schnittfestem Edelstahlgitter.                      Zur normgerechten Abdichtung von bodenbündig eingebauten Duschwannen. Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.                      Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband (Wand und Boden), Reinigungs- und Trockentuch, Eckfüllstücke, Anpressgleiter, Schere, Distanzschaum, Rundschnur, schnittfestes Edelstahlgitter, Schablone, Stift, 3 x Multiecken.</p>			
	Boden Länge m	Wand Länge m		
	1,53	3,83	39049056	LW
	2,03	2,03	39049057	LW
	2,53	2,53	39049058	LW
	<p><b>Ergänzungspaket für den Boden (Schallschutz und Schnittfest)</b>                      Flexibles Wannendichtband Boden, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen. Zusätzlich mit schnittfestem Edelstahlgitter.                      Zur normgerechten Abdichtung von Ablagen bei Dusch- / Badewannen. Erfüllt die DIN 18534-1 und DIN 4109 / VDI 4100.                      Im Lieferumfang enthalten: Wannendichtband Boden, schnittfestes Edelstahlgitter, Schablone, Stift, 1 x Multiecken.                      Nur zur Verwendung mit Wannendichtband Schallschutz oder Wannendichtband Schnittfest.</p>			
	Länge m			
	1,03		39049055	LW
	3,03		39049059	LW
	<p><b>Wannendichtband Eckenset für bodenbündigen Einbau</b>                      Multiecken zum Verkleben der Ecke zwischen Wand und Bodenband. Als Ergänzung bei Bedarf, zum Komplettpaket Wand / Boden und Ergänzungspaket Boden.                      Im Lieferumfang enthalten: 3 x Multiecken, Schablone, Stift.</p>			
		CCECK1	39049060	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 300 Stahlwannen**  
**-Bodengleichen Duschflächen in minimalistischem Design**  
**-Der Ablauf ist versetzt**  
**-Gefertigt aus langlebigem, glasiertem Titan-Stahl**  
**-Oberfläche conceptGlasur ist schlagfest, hygienisch, kratzfest, chemikalienresistent**



**Stahl-Duschfläche, Weiß-Alpin**

Die bodenebenen Duschflächen mit zur Wand versetztem Ablauf gibt es in vielen Abmessungen, vom kleinen Standard-Format bis zur großzügigen Fläche.

Die Duschflächen gibt es in den Ausstattungen Antirutsch, conceptGlasur Plus und Antirutsch Pro.

Maße mm

900x900	weiß-alpin		32CV-000	39044531	BW
900x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	32CV-000AS	50793369	BW
900x900	weiß-alpin	GlasurPlus	32CV-000PLUS	39044535	BW
1000x800	weiß-alpin		39CV-000	39044536	BW
1000x800	weiß-alpin	Antirutsch Sense	39CV-000AS	50793383	BW
1000x800	weiß-alpin	GlasurPlus	39CV-000PLUS	39044540	BW
1000x900	weiß-alpin		36CV-000	39044541	BW
1000x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	36CV-000AS	50793377	BW
1000x900	weiß-alpin	GlasurPlus	36CV-000PLUS	39044545	BW
1000x1000	weiß-alpin		33CV-000	39044546	BW
1000x1000	weiß-alpin	Antirutsch Sense	33CV-000AS	50793371	BW
1000x1000	weiß-alpin	GlasurPlus	33CV-000PLUS	39044550	BW
1200x800	weiß-alpin		38CV-000	39044551	BW
1200x800	weiß-alpin	Antirutsch Sense	38CV-000AS	50793381	BW
1200x800	weiß-alpin	GlasurPlus	38CV-000PLUS	39044555	BW
1200x900	weiß-alpin		31CV-000	39044556	BW
1200x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	31CV-000AS	50793367	BW
1200x900	weiß-alpin	GlasurPlus	31CV-000PLUS	39044560	BW
1200x1000	weiß-alpin		34CV-000	39044561	BW
1200x1000	weiß-alpin	Antirutsch Sense	34CV-000AS	50793373	BW
1200x1000	weiß-alpin	GlasurPlus	34CV-000PLUS	39044565	BW
1400x900	weiß-alpin		35CV-000	39044566	BW
1400x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	35CV-000AS	50793375	BW
1400x900	weiß-alpin	GlasurPlus	35CV-000PLUS	39044570	BW
1400x1000	weiß-alpin		37CV-000	39044571	BW
1400x1000	weiß-alpin	Antirutsch Sense	37CV-000AS	50793379	BW
1400x1000	weiß-alpin	GlasurPlus	37CV-000PLUS	39044575	BW



**Stahl-Duschfläche mit Minimumwannenträger, Weiß-Alpin**

concept 300 Duschwanne aus hochwertigem Titan-Stahl mit der Oberflächenveredelung Glasur für höchste Stabilität - Duschwannen sind schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig nach DIN EN ISO 28706. Das ab Werk konfektionierte Montagesystem verkürzt die Einbauzeit der Duschwanne auf ein Minimum. Klasse AA, Erdungsglasche für Potentialausgleich nach VDE 0100, 100% recyclebar, 30 Jahre Garantie mit persönlichem Garantiepäss

Maße mm

900x900	weiß-alpin		32CV-000T1	39049692	BW
900x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	32CV-000AS,T1	50793370	BW
900x900	weiß-alpin	GlasurPlus	32CV-000PLUS,T1	39049696	BW
1000x800	weiß-alpin		39CV-000T1	39049727	BW
1000x800	weiß-alpin	Antirutsch Sense	39CV-000AS,T1	50793384	BW
1000x800	weiß-alpin	GlasurPlus	39CV-000PLUS,T1	39049731	BW
1000x900	weiß-alpin		36CV-000T1	39049712	BW
1000x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	36CV-000AS,T1	50793378	BW
1000x900	weiß-alpin	GlasurPlus	36CV-000PLUS,T1	39049716	BW
1000x1000	weiß-alpin		33CV-000T1	39049697	BW
1000x1000	weiß-alpin	Antirutsch Sense	33CV-000AS,T1	50793372	BW
1000x1000	weiß-alpin	GlasurPlus	33CV-000PLUS,T1	39049701	BW
1200x800	weiß-alpin		38CV-000T1	39049722	BW
1200x800	weiß-alpin	Antirutsch Sense	38CV-000AS,T1	50793382	BW
1200x800	weiß-alpin	GlasurPlus	38CV-000PLUS,T1	39049726	BW
1200x900	weiß-alpin		31CV-000T1	39049687	BW
1200x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	31CV-000AS,T1	50793368	BW
1200x900	weiß-alpin	GlasurPlus	31CV-000PLUS,T1	39049691	BW
1200x1000	weiß-alpin		34CV-000T1	39049702	BW
1200x1000	weiß-alpin	Antirutsch Sense	34CV-000AS,T1	50793374	BW
1200x1000	weiß-alpin	GlasurPlus	34CV-000PLUS,T1	39049706	BW
1400x900	weiß-alpin		35CV-000T1	39049707	BW
1400x900	weiß-alpin	Antirutsch Sense	35CV-000AS,T1	50793376	BW
1400x900	weiß-alpin	GlasurPlus	35CV-000PLUS,T1	39049711	BW
1400x1000	weiß-alpin		37CV-000T1	39049717	BW
1400x1000	weiß-alpin	Antirutsch Sense	37CV-000AS,T1	50793380	BW
1400x1000	weiß-alpin	GlasurPlus	37CV-000PLUS,T1	39049721	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 300 Duschwanne aus Stahl mit Minimum-Wannenträger</b>                      -Ideal für Estrich oder Holzboden                      -Ideal für Wohnungsbau und Renovierungen                      -Minimale Aufbauhöhe ab 35 mm</p>			
	<p><b>Minimum-Wannenträger Flex für Duschfläche und Duschwanne</b>                      concept Minimum-Wannenträger Flex - lässt sich an individuelle Anforderungen flexibel anpassen - kombinierbar mit Duschflächen sowie Duschwannen 2,5 cm - extremes Leichtgewicht - spart Lagerfläche - ideal für Wohnungsbau und Renovierungen - geeignet für Estrich oder Holzboden - minimale Aufbauhöhe ab 35 mm - kombinierbar mit Dichtsystem - übertrifft mit nur 17 dB(A) die erhöhten Anforderungen der Schallschutzklasse 3, VDI 4100 (bei Montage auf Estrich inkl. Dämmung).</p>	CV1-0404	50598766	BW
	<p><b>Duschwannenträger</b>                      Brausewannenträger superflach für concept 300 Floor Side Duschwanne, aus FCKW-freiem, geschäumten Polystyrol, schall- und wärmedämmend inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften</p> <p>Maße mm</p>			
	900x900	SD 25712	39044757	BW
	1000x800	SD 25713	39044758	BW
	1000x900	SD 25714	39044759	BW
	1000x1000	SD 25715	39044760	BW
	1200x800	SD 25716	39044761	BW
	1200x900	SD 25717	39044762	BW
	1200x1000	SD 25718	39044763	BW
	1400x900	SD 25719	39044764	BW
	1400x1000	SD 25720	39044765	BW
	<p><b>Installationsbox</b>                      Zubehör Einbaumontagehilfe                      Geeignet für: Badewanne, Duschfläche, Duschwanne                      Material: Pilocelan(R)</p>			
		CV1-0400	28996020	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 300 Stahlwannen**

- Elegantes Design
- Aus langlebigem, glasiertem Titan-Stahl
- Mit Oberflächenveredlung conceptGlasurPlus
- conceptGlasurPlus ist hygienisch, schlagfest, kratzfest, chemikalienresistent
- Farbe: weiß



**Stahl-Einbauwanne**

2-Sitzer Badewanne  
 Material: glasierter Titan-Stahl  
 Schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichteht und säurebeständig nach DIN EN ISO 28706  
 Klasse AA.  
 Mit Mittelablauf

Maße mm

1700x800x420	3171-000	30003362	<b>LW</b>
1800x800x420	3172-000	30003366	<b>LW</b>
1900x900x420	3173-000	30003370	<b>BW</b>



**concept 300 Badewannenträger**


Aus FCKW-freiem, geschäumtem Polystyrol  
 Schall- und wärmedämmend  
 Inkl. Wandabstandsleisten und Kunststoffbefestigungsstiften  
 Höhe: 570 mm

Maße mm

1700x800	für concept 300 Badewanne	SW11489	41059687	<b>LW</b>
1800x800	für concept 300 Badewanne	SW11490	41059688	<b>LW</b>
1900x900	für concept 300 Badewanne	SW11491	41059689	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------


- concept 100 Duschboard Sets**
- Hartschaum PLAN-Element mit Gefälle  $\geq 2\%$
  - zur Punktentwässerung für KESSEL-Abflüsse reversibel (verschraubbar), Ablauf wählbar
  - umlaufendes Vlies mit 70 mm Überstand
  - werkseits abgedichtet nach DIN 18534-1
  - Wassereinwirkungsklasse W2-1
  - bodenbündig, verfließbar
  - rollstuhlbefahrbar, Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung  $\geq 50 \times 50$  mm
  - inklusive wabenförmiges Unterbauelement 2 er-Set 40 und 55 mm hoch
  - zum Höhenausgleich auf der Baustelle
  - inkl. 6er Set Stellfüße
  - bis 15 mm Höhenausgleich durch Stellfüße
  - inkl. Montagekleber
  - umlaufend kürzbar, Abdichtung muss mit Elementen aus System erstellt werden
  - Abflüsse separat bestellen
  - eingedichtete Flanschscheibe zur schraubbaren Montage des Ablaufgehäuses
  - geringe Aufbauhöhe, abhängig vom eingesetzten Ablauf
  - verschiedene Ablaufpositionen, hohe Ablaufleistung



**Duschboard, quadratisch, Ablauf mittig**

Position Ablauf mittig  
Bei Bestellung bitte Ablauf waagrecht oder senkrecht immer mitbestellen!  
Mit reversiblem Ablaufsystem!


Maße mm	Aufbauhöhe mit Ablauf SKSDN50	Aufbauhöhe mit Ablauf SKWDN50	Aufbauhöhe mit Ablauf SKWDN40			
800x800x40	40 mm	95 mm	80 mm	SKR8080CON	39920000	BW
900x900x40	40 mm	95 mm	80 mm	SKR9090CON	39920001	LW
1000x1000x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1010CON	39920002	LW
1200x1200x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1212CON	39920003	LW
1500x1500x50	50 mm	105 mm	90 mm	SKR1515CON	39920004	BW



**Duschboard, rechteckig, Ablauf mittig**

Position Ablauf mittig  
Bei Bestellung bitte Ablauf waagrecht oder senkrecht immer mitbestellen!  
Mit reversiblem Ablaufsystem!


Maße mm	Aufbauhöhe mit Ablauf SKSDN50	Aufbauhöhe mit Ablauf SKWDN50	Aufbauhöhe mit Ablauf SKWDN40			
1000x800x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1080CON	39920005	LW
1000x900x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1090CON	39920006	BW
1100x900x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1190CON	39920007	BW
1200x800x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1280CON	39920008	LW
1200x900x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1290CON	39920009	LW
1200x1000x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR1210CON	39920010	BW
1400x900x50	50 mm	105 mm	90 mm	SKR1490CON	39920011	LW
1400x1000x50	50 mm	105 mm	90 mm	SKR1410CON	39920012	LW
1500x900x50	50 mm	105 mm	90 mm	SKR1590CON	39920013	BW
1500x1000x50	50 mm	105 mm	90 mm	SKR1510CON	39920014	BW



**Duschboard, Viertelkreis, Ablauf außermittig**

Position Ablauf aussermittig: 200/200 mm  
Bei Bestellung bitte Ablauf waagrecht oder senkrecht immer mitbestellen!  
Mit reversiblem Ablaufsystem!

Maße mm	Aufbauhöhe mit Ablauf SKSDN50	Aufbauhöhe mit Ablauf SKWDN50	Aufbauhöhe mit Ablauf SKWDN40			
900x900x45	45 mm	100 mm	85 mm	SKR9090VCON	39920015	BW
1000x1000x50	50 mm	105 mm	90 mm	SKR1010VCON	39920016	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
	<p><b>Duschboard, Sonderanfertigung</b>            Bei Bestellung bitte Ablauf waagrecht oder senkrecht mitbestellen!            Achtung: Die genannten Preise gelten bis zu einem max. Schenkelmaß von 2 m. Größere Abmessungen bitte auf Anfrage!            Für die Berechnung der Fläche wird das rechteckige Grundmaß zum Ansatz gebracht.            Eine Teilung des Elements behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.            Duschablauf reversibel!</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th> <th>Position Ablauf</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 0,85 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 200/200</td> <td>SKR085SCON</td> <td>39920017</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 1,00 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 200/200</td> <td>SKR100SCON</td> <td>39920018</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 1,20 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR120SCON</td> <td>39920019</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 1,35 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR135SCON</td> <td>39920020</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 1,45 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR145SCON</td> <td>39920021</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 1,80 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR180SCON</td> <td>39920022</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 2,00 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR200SCON</td> <td>39920023</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 2,25 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR225SCON</td> <td>39920024</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 3,25 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR325SCON</td> <td>39920025</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>bis 4,00 m<sup>2</sup></td> <td>wählbar mindestens 300/300</td> <td>SKR400SCON</td> <td>39920026</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm	Position Ablauf				bis 0,85 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 200/200	SKR085SCON	39920017	BW	bis 1,00 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 200/200	SKR100SCON	39920018	BW	bis 1,20 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR120SCON	39920019	BW	bis 1,35 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR135SCON	39920020	BW	bis 1,45 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR145SCON	39920021	BW	bis 1,80 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR180SCON	39920022	BW	bis 2,00 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR200SCON	39920023	BW	bis 2,25 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR225SCON	39920024	BW	bis 3,25 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR325SCON	39920025	BW	bis 4,00 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR400SCON	39920026	BW			
Maße mm	Position Ablauf																																																										
bis 0,85 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 200/200	SKR085SCON	39920017	BW																																																							
bis 1,00 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 200/200	SKR100SCON	39920018	BW																																																							
bis 1,20 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR120SCON	39920019	BW																																																							
bis 1,35 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR135SCON	39920020	BW																																																							
bis 1,45 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR145SCON	39920021	BW																																																							
bis 1,80 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR180SCON	39920022	BW																																																							
bis 2,00 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR200SCON	39920023	BW																																																							
bis 2,25 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR225SCON	39920024	BW																																																							
bis 3,25 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR325SCON	39920025	BW																																																							
bis 4,00 m <sup>2</sup>	wählbar mindestens 300/300	SKR400SCON	39920026	BW																																																							
	<p><b>Ablauf DN 40</b>            aus Kunststoff, verschraubbar, Anschlusswert 36 l/min, mit Geruchverschluss            Sperrwasserhöhe 27 mm, Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm,            Rahmen 360° drehbar, inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl,            Belastungsklasse K3.</p>	SK WDN40 CON	39028616	LW																																																							
	<p><b>Ablauf DN 50</b>            aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar, Anschlusswert 60 l/min, mit            Geruchverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Kunststoffaufsatzrahmen 130 x            130 x 8,5 mm, Rahmen 360° drehbar, inklusive Standardrost 120 x 120 mm            aus Edelstahl, Belastungsklasse K3.</p>	SK WDN50 CON	39028615	LW																																																							
	<p><b>Ablauf Senkrecht DN 50</b>            aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar, Anschlusswert 88 l/min, mit            Geruchverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Kunststoffaufsatzrahmen 130 x            130 x 8,5 mm, Rahmen 360° drehbar, inklusive Standardrost 120 x 120 mm            aus Edelstahl, Belastungsklasse K3, Kernlochbohrung Ø 160 mm.</p>	SK SDN50 CON	39028614	LW																																																							
	<p><b>Designrost</b>            passend zu concept 100 Duschboard Set, für Kunststoffaufsatzrahmen 130 x            130 x 8,5 mm.</p>	Maße mm 120x120x4	Edelstahl poliert	SK 32112 CON	39015769	BW																																																					
	<p><b>Quadrato Designrost</b>            passend zu concept 100 Duschboard Set, für Kunststoffaufsatzrahmen 130 x            130 x 8,5 mm.</p>	Maße mm 120x120x4	Edelstahl poliert	SK 32110 CON	39015768	BW																																																					
	<p><b>Zubehörset „Maxi“</b>            concept Zubehörset „Maxi“ 42161            Mineralische Dichtschlämme 6 kg, Ansatzkleber 5 kg, Dichtband 2 x 5 m,            Innenecke 2 Stück, Außenecke 2 Stück</p>			SH 32300N CON	50216450	BW																																																					
	<p><b>Zubehörset „Mini“</b>            concept Zubehörset „Mini“ 42163            Mineralische Dichtschlämme 6 kg, Dichtband 5 m, Innenecke 1 Stück</p>			SH 32304N CON	50216452	BW																																																					

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Aufsatzstück</b>            mit Höhenausgleich aus ABS            Rahmenmaß 130 x 130 x 8,5 bis 65 mm            mit Schlitzrost 120 x 120 mm aus Edelstahl            Rahmen aus Kunststoff            Belastungsklasse K3            bauseitig kürzbar</p> <p>Maße mm            130x130x12-25</p>	SK 32120 CON	39015770	LW
	<p><b>Ansatzkleber</b>            (Flexfliesenkleber à 5 kg) für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement, Verbrauch ca. 1,95 kg/m² bei 6 mm Zahnung.</p>	SH 32310 CON	39010341	LW
	<p><b>Mineralische Dichtschlämme 2K</b>            im Eimer à 6 kg (kein Wasser notwendig), für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, Beanspruchungsklasse A1, A2 und B, Verbrauch ca. 2,5 kg/m².</p>	SH 32313N CON	39010342	LW
	<p><b>Dichtband</b>            2 x 5 m</p>	SH 32316 CON	39010343	LW
	<p><b>Innenecke</b>            für concept 100 Duschboards</p>	SH 32320 CON	39010344	LW
	<p><b>Außenecke</b>            für concept 100 Duschboards</p>	SH 32322 CON	39010345	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Duschboard vierseitiges Gefälle**  
 bodeneben, rollstuhlbefahrbar, Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung  $\geq 50$  x 50 mm  
 empfohlen für die Montage in der Ecke oder vor der Wand, damit kein Absatz/Keil zum Estrich entsteht  
 bestehend aus:  
 - Hartschaum-Element (Gefälle  $\geq 2\%$ ) mit werkseitig aufgebracht Vliesabdichtung und Dichtband, 70 mm umlaufend  
 - nach DIN 18534-1  
 - Wassereinwirkungsklasse W2-I  
 - integrierte eingedichtete Rinne, Rahmenhöhe 12 mm  
 - Unterbauelemente mit Wabenstruktur, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle  
 - inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber



**Duschboard mit Rinne, quadratisch mit 4-seitigem Gefälle**

Duschboard mit TECE-Rinne 1-teilig, vierseitiges Gefälle, bodenbündig verfliesbares Duschelement mit Rinne, aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum. Trägerelement mit vierseitigem Gefälle, farbigem Vlies als Dichtbahn mit Überstand als Dichtband sowie eingebauter, eingedichteter Rinne.

quadroU Unterbauelementset 70/20 mm, 1 Stück Montagekleber  
 Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 25 mm, Ablaufleistung 39 l/min  
 Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/min  
 Rahmenhöhe 12 mm Element mit integriertem Gefälle von ca. 2%.  
 Höhe 50 mm Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße = 50x50 mm  
 Designroste/Fliesenmulde optional, siehe Zubehör.

Maße mm	Länge Rinne mm	Aufbauh. m. Ablauf waagrecht Sperrwasserh. 50 mm	Rinnenlänge/sichtbare Länge mm			
900x900x50	650	140	700/655	LI1T9090CON	39920029	LW
1000x1000x50	750	140	800/755	LI1T1010CON	39920035	BW
1200x1200x50	950	140	1000/955	LI1T1212CON	39920040	BW




**Duschboard mit Rinne, rechteckig mit 4-seitigem Gefälle**

Duschboard mit TECE-Rinne 1-teilig, vierseitiges Gefälle, bodenbündig verfliesbares Duschelement mit Rinne, aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum. Trägerelement mit vierseitigem Gefälle, farbigem Vlies als Dichtbahn mit Überstand als Dichtband sowie eingebauter, eingedichteter Rinne.

quadroU Unterbauelementset 70/20 mm, 1 Stück Montagekleber  
 Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 25 mm, Ablaufleistung 39 l/min  
 Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/min  
 Rahmenhöhe 12 mm Element mit integriertem Gefälle von ca. 2%.  
 Höhe 50 mm Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße = 50x50 mm  
 Designroste/Fliesenmulde optional, siehe Zubehör.

Maße mm	Länge Rinne mm	Aufbauh. m. Ablauf waagrecht Sperrwasserh. 50 mm	Rinnenlänge/sichtbare Länge mm			
800x1000x50	550	140	600/555	LI1T8010CON	39920027	BW
800x1200x50	550	140	600/555	LI1T8012CON	39920028	BW
900x1000x50	650	140	700/655	LI1T9010CON	39920030	BW
900x1200x50	650	140	700/655	LI1T9012CON	39920031	BW
900x1400x50	650	145	700/655	LI1T9014CON	39920032	BW
1000x800x50	750	140	800/755	LI1T1080CON	39920033	BW
1000x900x50	750	140	800/755	LI1T1090CON	39920034	BW
1000x1200x50	750	140	800/755	LI1T1012CON	39920036	BW
1200x800x50	950	140	1000/955	LI1T1280CON	39920037	BW
1200x900x50	950	140	1000/955	LI1T1290CON	39920038	BW
1200x1000x50	950	140	1000/955	LI1T1210CON	39920039	BW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Duschboard mit Rinne, Sonderanfertigung mit 4-seitigem Gefälle</b>            Duschboard mit TECE-Rinne 1-teilig, vierseitiges Gefälle, Sonderanfertigung            Rinne wählbar (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500). Bodenbündig            verfließbares Duschelement mit Rinne, aus FCKW und HFCKW freiem            Polystyrolschaum. Trägerelement mit einseitigem Gefälle, farbigem Vlies als            Dichtbahn mit Überstand als Dichtband sowie eingebauter, eingedichteter            Rinne.            quadroU Unterbauelementset 70/20 mm, 2 Stück Montagekleber,            Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 25 mm, Ablaufleistung 39 l/            min            Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/            min            Rahmenhöhe 12 mm Element mit integriertem Gefälle von ca. 2%.            Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße = 50x50 mm            Designroste/Fliesenmulde optional, siehe Zubehör            Länge: bis 1200 mm Breite: bis 1200 mm</p>			
	Maße qm			
	bis 1,45 m <sup>2</sup>	L11T145SCON	39920041	BW
	bis 2,25 m <sup>2</sup>	L11T225SCON	39920042	BW
	bis 4,20 m <sup>2</sup>	L11T420SCON	39920043	BW



**Duschboard mit Rinne, quadratisch mit 1-seitigem Gefälle**  
 Duschboard mit TECE-Rinne 2-teilig, einseitiges Gefälle 1000x1200 mm  
 (Rinne 1000/955 mm.) Bodenbündig verfließbares Duschelement mit Rinne,  
 aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum. Trägerelement mit  
 einseitigem Gefälle, farbigem Vlies als Dichtbahn mit Überstand als Dichtband  
 sowie eingebauter, eingedichteter Rinne.  
 Unterbauelemente-Set 70/20 mm  
 Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 25 mm, Ablaufleistung 39 l/  
 min  
 Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/  
 min  
 Rahmenhöhe 12 mm Element mit integriertem Gefälle von ca. 2%.  
 Höhe 50 mm Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße = 50x50 mm  
 Designroste/Fliesenmulde optional, siehe Zubehör  
 Länge: 1000 mm Breite: 1200 mm Höhe: 140 mm

Maße mm	Länge Rinne mm	Aufbauh. m. Ablauf waagrecht Sperr- wasserh. 50 mm	Rinnenlänge/sichtbare Länge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
900x900x50	850	140	900/855	L12T9090CON	39920045	LW
1000x1000x50	950	140	1000/955	L12T1010CON	39920050	BW
1200x1200x50	1150	140	1200/1155	L12T1212CON	39920055	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Duschboard mit Rinne, rechteckig mit 1-seitigem Gefälle**

Duschboard mit TECE-Rinne 2-teilig, einseitiges Gefälle 1000x1200 mm (Rinne 1000/955 mm). Bodenbündig verfliesbares Duschelement mit Rinne, aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum. Trägerelement mit einseitigem Gefälle, farbigem Vlies als Dichtbahn mit Überstand als Dichtband sowie eingebauter, eingedichteter Rinne.

Unterbauelemente-Set 70/20 mm

Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 25 mm, Ablaufleistung 39 l/min

Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/min


Rahmenhöhe 12 mm Element mit integriertem Gefälle von ca. 2%.

Höhe 50 mm Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße = 50x50 mm

Designroste/Fliesenmulde optional, siehe Zubehör.

Länge: 1000 mm Breite: 1200 mm Höhe: 140 mm.

Maße mm	Länge Rinne mm	Aufbauh. m. Rinne mm	Ablauf waagrecht Sperrwasserh. 50 mm	Rinnenlänge/sichtbare Länge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
800x1200x50	750	140		800/755	LI2T8012CON	39920044	BW
900x1200x50	850	140		900/855	LI2T9012CON	39920046	BW
900x1400x50	850	145		900/855	LI2T9014CON	39920047	BW
1000x800x50	950	140		1000/955	LI2T1080CON	39920048	BW
1000x900x50	950	140		1000/955	LI2T1090CON	39920049	BW
1000x1200x50	950	140		1000/955	LI2T1012CON	39920051	BW
1200x800x50	1150	140		1200/1155	LI2T1280CON	39920052	BW
1200x900x50	1150	140		1200/1155	LI2T1290CON	39920053	BW
1200x1000x50	1150	140		1200/1155	LI2T1210CON	39920054	BW



**Duschboard mit Rinne, Sonderanfertigung mit 1-seitigem Gefälle**

Duschboard mit TECE-Rinne 2-teilig, einseitiges Gefälle bis 4,20 m<sup>2</sup>.

Sonderanfertigung Rinne wählbar (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500). Bodenbündig verfliesbares Duschelement mit Rinne, aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum. Trägerelement mit einseitigem Gefälle, farbigem Vlies als Dichtbahn mit Überstand als Dichtband sowie eingebauter, eingedichteter Rinne.

quadroU Unterbauelemente-Set 70/20 mm, 4 Stück Montagekleber

Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 25 mm, Ablaufleistung 39 l/min

Ablauf waagrecht DN50 mit Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/min

Rahmenhöhe 12 mm Element mit integriertem Gefälle von ca. 2%.

Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße = 50x50 mm

Designroste/Fliesenmulde optional, siehe Zubehör

Länge: bis 2000 mm Breite: bis 2000 mm

Höhe: ca. 160 mm oder bis 4,20 qm.

Maße qm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
bis 1,45 m <sup>2</sup>	LI2T145SCON	39920056	BW
bis 2,25 m <sup>2</sup>	LI2T225SCON	39920057	BW
bis 4,20 m <sup>2</sup>	LI2T420SCON	39920058	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Designrost Edelstahl poliert</b> für concept Duschrinne (gerade), zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg. Passend zur Duschrinne.</p> <p>Rinnenlänge mm</p>			
	600/550	LINETGERADE55C	39017619	BW
	700	Edelstahl poliert 600712620	39009980	LW
	800	Edelstahl poliert 600812620	39009981	LW
	900	Edelstahl poliert 600912620	39009982	LW
	1000	Edelstahl poliert 601012620	39009983	LW
	1200	Edelstahl poliert 601212620	39009984	LW
	<p><b>Designrost „steel II“ Edelstahl poliert</b> für concept Duschrinne (gerade), zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg. Passend zur Duschrinne.</p> <p>Rinnenlänge mm</p>			
	650/550	LINETSTEEL55C	39017620	BW
	700	Edelstahl poliert 600782620	39016664	LW
	800	Edelstahl poliert 600882620	39016665	LW
	900	Edelstahl poliert 600982620	39016666	LW
	1000	Edelstahl poliert 601082620	39016667	LW
	1200	Edelstahl poliert 601282620	39016668	LW
	<p><b>Fliesenmulde Edelstahl</b> für concept Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z.B. Silikon- oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen! Passend zur Duschrinne.</p> <p>Rinnenlänge mm</p>			
	600/550	LINETTILE55C	39017618	BW
	700	Edelstahl poliert 600770620	39009992	LW
	800	Edelstahl poliert 600870620	39009993	LW
	900	Edelstahl poliert 600970620	39009994	LW
	1000	Edelstahl poliert 601070620	39009995	LW
	1200	Edelstahl poliert 601270620	39009996	LW
	<p><b>Fliesenmulde gerade Plate II</b> Edelstahl Fliesenmulde für concept Duschrinne aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper mit polierten Sichtkanten. Belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg. Zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!</p> <p>Rinnenlänge mm</p>			
	700	Edelstahl poliert 600772620	39028689	LW
	800	Edelstahl poliert 600872620	39028691	LW
	900	Edelstahl poliert 600972620	39028693	LW
	1000	Edelstahl poliert 601072620	39028695	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept 200 Duschrinnen

Die neue Generation der concept 200 Duschrinne ist konform zur DIN 18534, der gültigen Norm zur Abdichtung von Innenräumen.

- Standard-Duschrinne, Einbau wandnah oder im Raum
- Rinne mit Wandfliesenaufkantung
- Wandbündiger Einbau
- DIN EN 1253 konform
- Höhenausrichtung über Montagefüße
- Mit vormontierter Dichtmanschette
- Bauzeitschutzabdeckung
- Mit Kapillarschutzkante
- Möglichkeit zur Sekundärentwässerung



### Duschrinne gerade mit Seal System Dichtband

concept 200 Duschrinne

Gerader Edelstahl-Rinnenkörper, inklusive werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette mit Bauzeitschutz zum Einbau im Estrich, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses der concept 200 Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper aus poliertem Edelstahl, wahlweise in schwarz, Werkstoff 1.4301 (304) glasfaserverstärkter Kunststoff-Hartschale werkseitig angebrachte Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Bauzeitschutz mit Originalitätssiegel für Edelstahlrinne und Seal System Dichtmanschette

Rinnenfüße zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen, mittigem Rinnenstutzen zum Anschluss des Ablaufs, innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes Tauchrohrdichtung

optional sekundär entwässerbar

Rinnenlänge mm

700	Edelstahl poliert	606301	39900121	LW
800	Edelstahl poliert	606303	39900123	LW
900	Edelstahl poliert	606305	39900125	LW
1000	Edelstahl poliert	606307	39900127	LW
1200	Edelstahl poliert	606309	39900129	LW
700	schwarz	606313	50797969	BW
800	schwarz	606314	50797970	BW
900	schwarz	606315	50797971	BW
1000	schwarz	606316	50797972	BW
1200	schwarz	606317	50797973	BW



### Duschrinne gerade mit Wandfliesenauflage und Seal System Dichtband

concept 200 Duschrinne mit Wandfliesenauflage

Gerader Edelstahl-Rinnenkörper, inklusive werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette mit Bauzeitschutz zum Einbau an der Wand im Estrich, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses der concept 200 Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- durchgängig geschlossenem Rinnenkörper aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit Wandfliesenauflagefläche
- Kapillarschutzkante zur Vermeidung von kapillarem Duschwassereintrag unter die Fliesen

rückstausicherer Sekundärentwässerung über die glasfaserverstärkte Kunststoff-Hartschale, werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung

Bauzeitschutz mit Originalitätssiegel für Edelstahlrinne und Seal System Dichtmanschette

Aufnahme zur Montage von optionalen Montagefüßen und zur Verankerung im Estrich, mittigem Rinnenstutzen zum Anschluss des Ablaufs, innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes

Schallschutzstreifen

Tauchrohrdichtung


optional sekundär entwässerbar


Rinnenlänge mm

700		606302	39900122	LW
800		606304	39900124	LW
900		606306	39900126	LW
1000		606308	39900128	LW
1200		606310	39900130	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Wandhalterung</b> zur Befestigung am Bauzeitschutz der Duschrinne - für wandbündigen oder wandnahen Einbau - zur einfachen und stabilen Ausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage - die Wandhalterung ist demontier- und wieder verwendbar - einstellbare Wandabstände von 0-97 mm (von der Wand bis zur Hartschale der Duschrinne) bzw. 0-117 mm (von der Wand bis zur Kapillarschutzkante)	606312	50629637	LW	
	<b>Designrost Edelstahl poliert</b> für concept Duschrinne (gerade), zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg. Passend zur Duschrinne.				
	Rinnenlänge mm				
	700	Edelstahl poliert	600712620	39009980	LW
	800	Edelstahl poliert	600812620	39009981	LW
	900	Edelstahl poliert	600912620	39009982	LW
	1000	Edelstahl poliert	601012620	39009983	LW
	1200	Edelstahl poliert	601212620	39009984	LW
	<b>Designrost „steel II“</b> für concept Duschrinne (gerade), zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg. Passend zur Duschrinne. Edelstahl poliert oder schwarz				
	Rinnenlänge mm				
	700	Edelstahl poliert	600782620	39016664	LW
	800	Edelstahl poliert	600882620	39016665	LW
	900	Edelstahl poliert	600982620	39016666	LW
	1000	Edelstahl poliert	601082620	39016667	LW
	1200	Edelstahl poliert	601282620	39016668	LW
	700	schwarz	606318	50797974	BW
	800	schwarz	606319	50797975	BW
	900	schwarz	606320	50797976	BW
	1000	schwarz	606321	50797977	BW
	1200	schwarz	606322	50797978	BW
	<b>Fliesenmulde Edelstahl</b> für concept Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z.B. Silikon- oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen! Passend zur Duschrinne.				
	Rinnenlänge mm				
	700	Edelstahl poliert	600770620	39009992	LW
	800	Edelstahl poliert	600870620	39009993	LW
	900	Edelstahl poliert	600970620	39009994	LW
	1000	Edelstahl poliert	601070620	39009995	LW
	1200	Edelstahl poliert	601270620	39009996	LW
	<b>Fliesenmulde gerade Plate II</b> Edelstahl Fliesenmulde für concept Duschrinne aus poliertem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper mit polierten Sichtkanten. Belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg. Zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber. Achtung: Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!				
	Rinnenlänge mm				
	700	Edelstahl poliert	600772620	39028689	LW
	800	Edelstahl poliert	600872620	39028691	LW
	900	Edelstahl poliert	600972620	39028693	LW
	1000	Edelstahl poliert	601072620	39028695	LW
	<b>Ablauf Superflach DN 40</b> Sehr flacher Ablauf für concept Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper. Zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung mit entnehmbaren Siphontauchrohr. Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne: 68,5 mm. Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10 mm / 20 mm Aufstau über Rost: Fliesenmulde normal / Plate 2: 0,7 l/s / 0,8 l/s Reduzierte Sperrwasserhöhe: 30 mm (ohne Tauchrohr: 20 mm) Achtung: Auf Grund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ist der Ablauf ausschließlich mit großformatigen Fliesen und mit Gewebe zur Rissüberbrückung zu verwenden. Nicht rollstuhlbefahrbar.	650004620	39017495	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Ablauf Flach DN 50</b> zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr. Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne: 95 mm. Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10 mm / 20 mm Aufstau über Rost: Fliesenmulde normal / Plate 2: 0,7 l/s / 0,8 l/s Reduzierte Sperrwasserhöhe: 25 mm.</p>	650000620	39010014	LW
	<p><b>Ablauf Norm DN 50</b> Norm-Auslauf zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr. Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne: 120 mm. Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10 mm / 20 mm Aufstau über Rost: Fliesenmulde normal / Plate 2: 0,7 l/s / 0,8 l/s Sperrwasserhöhe: 50 mm. gem. DIN EN 1253.</p>	650001620	39010015	LW
	<p><b>Ablauf Senkrecht DN 50</b> senkrechter Ablauf zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr. Minimale Aufbauhöhe Oberkante Rinne bis Unterkante Fußbügel: 67 mm. Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10 mm / 20 mm Aufstau über Rost: Fliesenmulde normal / Plate 2: 1,1 l/s / 1,3 l/s. Sperrwasserhöhe: 50 mm. gem. DIN EN 1253.</p>	650003620	39013282	LW
	<p><b>Ablauf Max DN 70</b> großer Ablauf zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 70 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr. Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne: 148 mm. Ablaufleistung nach DIN EN 1253, bei 10 mm / 20 mm Aufstau über Rost: Fliesenmulde normal / Plate 2: 1,1 l/s / 1,2 l/s. Sperrwasserhöhe: 60 mm. gem. DIN EN 1253 &gt; 50 mm.</p>	650002620	39010016	LW
	<p><b>Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50</b> Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf senkrecht DN 50 zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 Min. Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120. Set bestehend aus: Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild. Erforderliche Kernlochbohrung: Ø 130 mm (Ø min = 129 mm, Ø max. = 133 mm). Anwendungsbereich: Massivdecken von 150 bis 325 mm Deckenstärke. Anschlussleitung: PP-HT Rohrleitung nach DIN EN 1451 (Mindestlänge 100 mm). Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig. Kompatibel zu allen concept Rinnen und Abdeckungen.</p>	660006620	39017497	LW
	<p><b>Haarsieb</b> zum Einlegen in den Rinnenkörper</p>	660005620	39017496	LW
	<p><b>Montagefüße schallentkoppelt für Ablauf Flach und Norm</b> zum Anbau an den Rinnenkörper der concept Duschrinne, zur einfachen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers bei Rohbaumontage. Verstellbereich Unterkante Füße bis OKFFB = 92-139 mm. Bestehend aus 4 Montagefüßen.</p>	660003620	39014397	LW
	<p><b>Montagefüße schallentkoppelt für Ablauf Max</b> zum Anbau an den Rinnenkörper der concept Duschrinne, zur einfachen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers bei Rohbaumontage. Verstellbereich Unterkante Füße bis OKFFB = 137-184 mm. Bestehend aus 4 Montagefüßen.</p>	660004620	39014398	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>concept 300 Duschprofil</b>            Das concept 300 Duschprofil ist die elegante Lösung aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl sowie in der Ausführung schwarz-matt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbau wandbündig, wandnah oder wandfern möglich</li> <li>- Profile in Längen von 80, 90, 100, 120 cm</li> <li>- Profile sind ablängbar</li> <li>- Duschprofil kann über die ganze Duschplatzbreite eingebaut werden</li> <li>- Inneres Gefälle optimiert den Wasserabfluss</li> <li>- Normgerecht nach DIN 18534</li> <li>- Inkl. werksseitig befestigter Seal System Dichtmanschette</li> <li>- Einfache Feinjustierung nach Verbindung mit Ablauf</li> <li>- Profildeckel mit Push Funktion</li> <li>- Leichte Reinigung des Duschprofils</li> </ul>				
	<p><b>Duschprofil</b>            Das concept 300 Duschprofil ist die elegante Lösung aus gebürstetem oder hochglanzpoliertem Edelstahl für bodengleiche Duschlösungen. Die Duschprofile können wandbündig, wandnah oder wandfern eingebaut werden. Die Längen von 80, 90, 100 oder 120 cm sind variabel.</p> <p>Rinnenlänge mm</p>				
	800	Edelstahl gebürstet	676300	39044490	LW
	900	Edelstahl gebürstet	676301	39044491	LW
	1000	Edelstahl gebürstet	676302	39044492	LW
	1200	Edelstahl gebürstet	676303	39044493	LW
	800	Edelstahl poliert	676304	39044494	LW
	900	Edelstahl poliert	676305	39044495	LW
	1000	Edelstahl poliert	676306	39044496	LW
	1200	Edelstahl poliert	676307	39044497	LW
	800	schwarz-matt	676316	50629632	BW
	900	schwarz-matt	676317	50629633	BW
	1000	schwarz-matt	676318	50629634	BW
	1200	schwarz-matt	676319	50629635	BW
	<p><b>Ablauf Norm DN 50</b>            für Duschprofil, Ablaufs seitlich</p>		676308	39044498	LW
	<p><b>Ablauf Flach DN 40</b>            für Duschprofil, Ablaufs seitlich</p>		676313	39044499	LW
	<p><b>Ablauf senkrecht DN 50</b></p>		676320	50629636	LW
	<p><b>Montagefüße</b>            für concept 300 Duschrinne (3 Stück)</p>		676309	39044500	LW
	<p><b>Haarsieb</b>            Concept Haarsieb            Haarsieb aus Edelstahl zum Einlegen in das Concept 300 Duschprofil. Mit Push-Funktion zur einfachen Entnahme per Hand.            Für ein Duschprofil wird ein Set (bestehend aus zwei Haarsieben) benötigt.</p>		676314	39900120	LW
	<p><b>Wand/Bodenmontagehalter</b>            concept 300 Wand- und Bodenmontagehalter            Montagehalter für die Abläufe „flach“ oder „Norm“ zur Montage an der Wand oder auf dem Boden. Zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Montagehalter ist demontier- und wiederverwendbar, wenn er zur Wandmontage verwendet wird.</li> <li>- einstellbare Wandabstände von 0 bis 97/145 mm (Oberkante Wand bis Ablauf Vorderseite/Mitte Ablauf)</li> <li>- Höheneinstellung bei Bodenmontage 95-185 mm (Unterkante Füße bis Oberkante Ablauf bzw. Oberkante Estrich)</li> </ul>		676315	39900147	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Schallschutzmatte</b> hiermit können die meisten Duschaufbauten realisiert werden. Bei größeren Duschen oder dem Wunsch die Matte im gesamten Bad zu verlegen, müssen mehrere Schallschutzmatten nebeneinander auf dem Rohbaufußboden verlegt werden. Beim Material handelt es sich um eine druckfeste, alterungs- und verrottungsfeste Schallschutzmatte, die aus granulierten, hochfesten Gummikörnern hergestellt wird. Sie wird unter den gesamten Bereich der bodenebenen Dusche ausgelegt.</p> <p>Größe mm 1250x1250</p>	660001620	39010248	LW
	<p><b>Schallschutzset</b> zu Schallschutzsystem für bodenebene Duschelemente. Sack à 15 l / 22,5 kg. Verbrauch bei Element 900 x 900 mm 51,40 kg Verbrauch bei Element 1000 x 1000 mm 63,45 kg Verbrauch bei Element 1200 x 1200 mm 91,38 kg</p> <p>Maße mm</p>			
	900x900	SIL9090C	39032588	BW
	1000x1000	SIL100100C	39032589	BW
	1200x1200	SIL120120C	39032590	BW
	1500x1500	SIL150150C	39032591	BW
	<p><b>Schallschutz Rolle</b> Schallschutzset für bodenebene Duschelemente. Mindestanforderungen Passend für alle LINE- und Plan-Elemente aus dem Lieferprogramm nach DIN 4109/VDI 41000 für schutzbedürftigen Raum UG hinten <math>L_{w} \leq 30</math> dB (A) gemessen mit KGN. bestehend aus: vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn Gummigranulatmatte für Punkt- und Linienentwässerung</p> <p>Einbau nur in Verbindung mit einem Unterbauelement!</p> <p>Maße mm</p>			
	1250x10000	SILROLLEC	39032592	BW
	<p><b>Trockenschüttung für Schallschutzplatte</b> zu Schallschutzsystem für bodenebene Duschelemente. Sack à 15 l / 22,5 kg. Verbrauch bei Element 900 x 900 mm 51,40 kg Verbrauch bei Element 1000 x 1000 mm 63,45 kg Verbrauch bei Element 1200 x 1200 mm 91,38 kg</p>			
		SILENCIOWSC	39032614	BW
	<p><b>Profildeckel</b> Profildeckel mit „Push Funktion“</p>			
	Edelstahl gebürstet	676310	39044501	BW
	Edelstahl poliert	676311	39044502	BW

Artikel

Artikelbeschreibung


Werksnummer

Artikel-  
nummer

Lager-  
kennz.

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 100 Duschabtrennungen**  
 - Profile in silbermatt, schwarz-matt oder weiß glänzend  
 - Kunststoffglas mit Tropfendekor transparent oder Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
 - Einscheibensicherheitsglas mit und ohne concept-clean Oberfläche erhältlich



**EckEinstiegshälfte 2-teilig mit Gleittüren**  
 3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas  
 auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Türelemente  
 verschiebbar, nach innen einschwenkbare Türelemente, durchgehende  
 Griffleiste mit Magnetverschluss, justierbare Laufrollen

Maße mm	Ausführung	Ausrichtung				
735x1900	Kunststoffglas	links	alusilber	COES275A/19/20	50603844	LW
735x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES275A/19/51	50626628	BW
735x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES275A/19/85	50626629	BW
735x1900	Kunststoffglas	rechts	alusilber	COES275B/19/20	50603847	LW
735x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES275B/19/51	50626634	BW
735x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES275B/19/85	50626635	BW
735x1900	ESG	links	alusilber	COES275A/H1/20	50603845	LW
735x1900	ESG	links	schneeweiß	COES275A/H1/51	50626630	BW
735x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES275A/H1/85	50626631	BW
735x1900	ESG	rechts	alusilber	COES275B/H1/20	50603848	LW
735x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES275B/H1/51	50626636	BW
735x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES275B/H1/85	50626637	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	links	alusilber	COES275A/K1/20	50603846	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES275A/K1/51	50626632	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES275A/K1/85	50626633	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	rechts	alusilber	COES275B/K1/20	50603849	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES275B/K1/51	50626638	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES275B/K1/85	50626639	BW
785x1900	Kunststoffglas	links	alusilber	COES280A/19/20	50603850	LW
785x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES280A/19/51	50626640	BW
785x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES280A/19/85	50626641	BW
785x1900	Kunststoffglas	rechts	alusilber	COES280B/19/20	50603853	LW
785x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES280B/19/51	50626646	BW
785x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES280B/19/85	50626647	BW
785x1900	ESG	links	alusilber	COES280A/H1/20	50603851	LW
785x1900	ESG	links	schneeweiß	COES280A/H1/51	50626642	BW
785x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES280A/H1/85	50626643	BW
785x1900	ESG	rechts	alusilber	COES280B/H1/20	50603854	LW
785x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES280B/H1/51	50626648	BW
785x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES280B/H1/85	50626649	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	links	alusilber	COES280A/K1/20	50603852	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES280A/K1/51	50626644	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES280A/K1/85	50626645	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	rechts	alusilber	COES280B/K1/20	50603855	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES280B/K1/51	50626650	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES280B/K1/85	50626651	BW
885x1900	Kunststoffglas	links	alusilber	COES290A/19/20	50603856	LW
885x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES290A/19/51	50626652	BW
885x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES290A/19/85	50626653	BW
885x1900	Kunststoffglas	rechts	alusilber	COES290B/19/20	50603859	LW
885x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES290B/19/51	50626658	BW
885x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES290B/19/85	50626659	BW
885x1900	ESG	links	alusilber	COES290A/H1/20	50603857	LW
885x1900	ESG	links	schneeweiß	COES290A/H1/51	50626654	BW
885x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES290A/H1/85	50626655	BW
885x1900	ESG	rechts	alusilber	COES290B/H1/20	50603860	LW
885x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES290B/H1/51	50626660	BW
885x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES290B/H1/85	50626661	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	links	alusilber	COES290A/K1/20	50603858	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES290A/K1/51	50626656	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES290A/K1/85	50626657	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	rechts	alusilber	COES290B/K1/20	50603861	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES290B/K1/51	50626662	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES290B/K1/85	50626663	BW
985x1900	Kunststoffglas	links	alusilber	COES210A/19/20	50603838	LW
985x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES210A/19/51	50626616	BW
985x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES210A/19/85	50626617	BW
985x1900	Kunststoffglas	rechts	alusilber	COES210B/19/20	50603841	LW
985x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES210B/19/51	50626622	BW
985x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES210B/19/85	50626623	BW
985x1900	ESG	links	alusilber	COES210A/H1/20	50603839	LW
985x1900	ESG	links	schneeweiß	COES210A/H1/51	50626618	BW
985x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES210A/H1/85	50626619	BW
985x1900	ESG	rechts	alusilber	COES210B/H1/20	50603842	LW
985x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES210B/H1/51	50626624	BW
985x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES210B/H1/85	50626625	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	links	alusilber	COES210A/K1/20	50603840	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES210A/K1/51	50626620	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES210A/K1/85	50626621	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	rechts	alusilber	COES210B/K1/20	50603843	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES210B/K1/51	50626626	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES210B/K1/85	50626627	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	------------	---------------	-------------



### Eckestiegshälfte 3-teilig mit Gleittüren

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Türelemente verschiebbar, nach innen einschwenkbare Türelemente, durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss, justierbare Laufrollen

Maße mm	Ausführung	Ausrichtung				
735x1900	Kunststoffglas	links	al Silber	COES375A/19/20	50603868	LW
735x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES375A/19/51	50626688	BW
735x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES375A/19/85	50626689	BW
735x1900	Kunststoffglas	rechts	al Silber	COES375B/19/20	50603871	LW
735x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES375B/19/51	50626694	BW
735x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES375B/19/85	50626695	BW
735x1900	ESG	links	al Silber	COES375A/H1/20	50603869	LW
735x1900	ESG	links	schneeweiß	COES375A/H1/51	50626690	BW
735x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES375A/H1/85	50626691	BW
735x1900	ESG	rechts	al Silber	COES375B/H1/20	50603872	LW
735x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES375B/H1/51	50626696	BW
735x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES375B/H1/85	50626697	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	links	al Silber	COES375A/K1/20	50603870	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES375A/K1/51	50626692	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES375A/K1/85	50626693	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	rechts	al Silber	COES375B/K1/20	50603873	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES375B/K1/51	50626698	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES375B/K1/85	50626699	BW
785x1900	Kunststoffglas	links	al Silber	COES380A/19/20	50603874	LW
785x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES380A/19/51	50626700	BW
785x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES380A/19/85	50626701	BW
785x1900	Kunststoffglas	rechts	al Silber	COES380B/19/20	50603877	LW
785x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES380B/19/51	50626706	BW
785x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES380B/19/85	50626707	BW
785x1900	ESG	links	al Silber	COES380A/H1/20	50603875	LW
785x1900	ESG	links	schneeweiß	COES380A/H1/51	50626702	BW
785x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES380A/H1/85	50626703	BW
785x1900	ESG	rechts	al Silber	COES380B/H1/20	50603878	LW
785x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES380B/H1/51	50626708	BW
785x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES380B/H1/85	50626709	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	links	al Silber	COES380A/K1/20	50603876	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES380A/K1/51	50626704	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES380A/K1/85	50626705	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	rechts	al Silber	COES380B/K1/20	50603879	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES380B/K1/51	50626710	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES380B/K1/85	50626711	BW
885x1900	Kunststoffglas	links	al Silber	COES390A/19/20	50603880	LW
885x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES390A/19/51	50626712	BW
885x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES390A/19/85	50626713	BW
885x1900	Kunststoffglas	rechts	al Silber	COES390B/19/20	50603883	LW
885x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES390B/19/51	50626718	BW
885x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES390B/19/85	50626719	BW
885x1900	ESG	links	al Silber	COES390A/H1/20	50603881	LW
885x1900	ESG	links	schneeweiß	COES390A/H1/51	50626714	BW
885x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES390A/H1/85	50626715	BW
885x1900	ESG	rechts	al Silber	COES390B/H1/20	50603884	LW
885x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES390B/H1/51	50626720	BW
885x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES390B/H1/85	50626721	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	links	al Silber	COES390A/K1/20	50603882	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES390A/K1/51	50626716	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES390A/K1/85	50626717	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	rechts	al Silber	COES390B/K1/20	50603885	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES390B/K1/51	50626722	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES390B/K1/85	50626723	BW
985x1900	Kunststoffglas	links	al Silber	COES310A/19/20	50603862	LW
985x1900	Kunststoffglas	links	schneeweiß	COES310A/19/51	50626676	BW
985x1900	Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES310A/19/85	50626677	BW
985x1900	Kunststoffglas	rechts	al Silber	COES310B/19/20	50603865	LW
985x1900	Kunststoffglas	rechts	schneeweiß	COES310B/19/51	50626682	BW
985x1900	Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES310B/19/85	50626683	BW
985x1900	ESG	links	al Silber	COES310A/H1/20	50603863	LW
985x1900	ESG	links	schneeweiß	COES310A/H1/51	50626678	BW
985x1900	ESG	links	graphitschwarz	COES310A/H1/85	50626679	BW
985x1900	ESG	rechts	al Silber	COES310B/H1/20	50603866	LW
985x1900	ESG	rechts	schneeweiß	COES310B/H1/51	50626684	BW
985x1900	ESG	rechts	graphitschwarz	COES310B/H1/85	50626685	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	links	al Silber	COES310A/K1/20	50603864	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	links	schneeweiß	COES310A/K1/51	50626680	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES310A/K1/85	50626681	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	rechts	al Silber	COES310B/K1/20	50603867	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß	COES310B/K1/51	50626686	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES310B/K1/85	50626687	BW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Eckestiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren

4 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Türe nach innen und außen öffnend, mit Hebe-Senk-Mechanismus mit Magnetverschluss, Griffknöpfe innen und außen, barrierefrei - Optional mit 4 mm hoher Schwalleiste gegen Mehrpreis, reversibel

Maße mm	Ausführung				
735x1900	ESG	alusilber	COEP275/H1/20	50603832	LW
735x1900	ESG	cenit-chrom	COEP275/H1/29	50626598	BW
735x1900	ESG	schneeweiß	COEP275/H1/51	50626599	BW
735x1900	ESG	graphitschwarz	COEP275/H1/85	50626600	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COEP275/K1/20	50603833	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COEP275/K1/29	50626601	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COEP275/K1/51	50626602	BW
735x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COEP275/K1/85	50626603	BW
785x1900	ESG	alusilber	COEP280/H1/20	50603834	LW
785x1900	ESG	cenit-chrom	COEP280/H1/29	50626604	BW
785x1900	ESG	schneeweiß	COEP280/H1/51	50626605	BW
785x1900	ESG	graphitschwarz	COEP280/H1/85	50626606	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COEP280/K1/20	50603835	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COEP280/K1/29	50626607	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COEP280/K1/51	50626608	BW
785x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COEP280/K1/85	50626609	BW
885x1900	ESG	alusilber	COEP290/H1/20	50603836	LW
885x1900	ESG	cenit-chrom	COEP290/H1/29	50626610	BW
885x1900	ESG	schneeweiß	COEP290/H1/51	50626611	BW
885x1900	ESG	graphitschwarz	COEP290/H1/85	50626612	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COEP290/K1/20	50603837	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COEP290/K1/29	50626613	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COEP290/K1/51	50626614	BW
885x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COEP290/K1/85	50626615	BW
985x1900	ESG	alusilber	COEP210/H1/20	50603830	LW
985x1900	ESG	cenit-chrom	COEP210/H1/29	50626592	BW
985x1900	ESG	schneeweiß	COEP210/H1/51	50626593	BW
985x1900	ESG	graphitschwarz	COEP210/H1/85	50626594	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COEP210/K1/20	50603831	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COEP210/K1/29	50626595	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COEP210/K1/51	50626596	BW
985x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COEP210/K1/85	50626597	BW



#### Schiebetür 3-teilig in Nische oder als Ecklösung

3mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Türelemente beidseitig verschiebbar, justierbare Laufrollen, nach innen einschwenkbare Türelemente, durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss

Maße mm	Ausführung				
770x1900	Kunststoffglas	alusilber	COTS380/19/20	50603824	LW
770x1900	Kunststoffglas	schneeweiß	COTS380/19/51	50626892	BW
770x1900	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTS380/19/85	50626893	BW
770x1900	ESG	alusilber	COTS380/H1/20	50603825	LW
770x1900	ESG	schneeweiß	COTS380/H1/51	50626894	BW
770x1900	ESG	graphitschwarz	COTS380/H1/85	50626895	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COTS380/K1/20	50603826	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COTS380/K1/51	50626896	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTS380/K1/85	50626897	BW
870x1900	Kunststoffglas	alusilber	COTS390/19/20	50603827	LW
870x1900	Kunststoffglas	schneeweiß	COTS390/19/51	50626898	BW
870x1900	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTS390/19/85	50626899	BW
870x1900	ESG	alusilber	COTS390/H1/20	50603828	LW
870x1900	ESG	schneeweiß	COTS390/H1/51	50626900	BW
870x1900	ESG	graphitschwarz	COTS390/H1/85	50626901	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COTS390/K1/20	50603829	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COTS390/K1/51	50626902	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTS390/K1/85	50626903	BW
970x1900	Kunststoffglas	alusilber	COTS310/19/20	50603821	LW
970x1900	Kunststoffglas	schneeweiß	COTS310/19/51	50626886	BW
970x1900	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTS310/19/85	50626887	BW
970x1900	ESG	alusilber	COTS310/H1/20	50603822	LW
970x1900	ESG	schneeweiß	COTS310/H1/51	50626888	BW
970x1900	ESG	graphitschwarz	COTS310/H1/85	50626889	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COTS310/K1/20	50603823	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COTS310/K1/51	50626890	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTS310/K1/85	50626891	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Seitenwand zu Schiebetür 3-teilig, Pendeltür 2-teilig und Pendeltür 1-teilig</b> 3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, reversibel			
	Maße mm	Ausführung		
	735x1900	Kunststoffglas alusilber	COS75/19/20	50603886 LW
	735x1900	Kunststoffglas cenit-chrom	COS75/19/29	50626754 BW
	735x1900	Kunststoffglas schneeweiß	COS75/19/51	50626755 BW
	735x1900	Kunststoffglas graphitschwarz	COS75/19/85	50626756 BW
	735x1900	ESG alusilber	COS75/H1/20	50603887 LW
	735x1900	ESG cenit-chrom	COS75/H1/29	50626757 BW
	735x1900	ESG schneeweiß	COS75/H1/51	50626758 BW
	735x1900	ESG graphitschwarz	COS75/H1/85	50626759 BW
	735x1900	ESG-concept-Clean alusilber	COS75/K1/20	50603888 BW
	735x1900	ESG-concept-Clean cenit-chrom	COS75/K1/29	50626760 BW
	735x1900	ESG-concept-Clean schneeweiß	COS75/K1/51	50626761 BW
	735x1900	ESG-concept-Clean graphitschwarz	COS75/K1/85	50626762 BW
	785x1900	Kunststoffglas alusilber	COS80/19/20	50603889 LW
	785x1900	Kunststoffglas cenit-chrom	COS80/19/29	50626763 BW
	785x1900	Kunststoffglas schneeweiß	COS80/19/51	50626764 BW
	785x1900	Kunststoffglas graphitschwarz	COS80/19/85	50626765 BW
	785x1900	ESG alusilber	COS80/H1/20	50603890 LW
	785x1900	ESG cenit-chrom	COS80/H1/29	50626766 BW
	785x1900	ESG schneeweiß	COS80/H1/51	50626767 BW
	785x1900	ESG graphitschwarz	COS80/H1/85	50626768 BW
	785x1900	ESG-concept-Clean alusilber	COS80/K1/20	50603891 BW
	785x1900	ESG-concept-Clean cenit-chrom	COS80/K1/29	50626769 BW
	785x1900	ESG-concept-Clean schneeweiß	COS80/K1/51	50626770 BW
	785x1900	ESG-concept-Clean graphitschwarz	COS80/K1/85	50626771 BW
	885x1900	Kunststoffglas alusilber	COS90/19/20	50603892 LW
	885x1900	Kunststoffglas cenit-chrom	COS90/19/29	50626772 BW
	885x1900	Kunststoffglas schneeweiß	COS90/19/51	50626773 BW
	885x1900	Kunststoffglas graphitschwarz	COS90/19/85	50626774 BW
	885x1900	ESG alusilber	COS90/H1/20	50603893 LW
	885x1900	ESG cenit-chrom	COS90/H1/29	50626775 BW
	885x1900	ESG schneeweiß	COS90/H1/51	50626776 BW
	885x1900	ESG graphitschwarz	COS90/H1/85	50626777 BW
	885x1900	ESG-concept-Clean alusilber	COS90/K1/20	50603894 BW
	885x1900	ESG-concept-Clean cenit-chrom	COS90/K1/29	50626778 BW
	885x1900	ESG-concept-Clean schneeweiß	COS90/K1/51	50626779 BW
	885x1900	ESG-concept-Clean graphitschwarz	COS90/K1/85	50626780 BW
	<b>Seitenwand verkürzt zu Schiebetür 3-teilig, Pendeltür 2-teilig und Pendeltür 1-teilig</b> 3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, reversibel			
	Maße mm	Ausführung		
	735x1650	Kunststoffglas alusilber	COSK75/19/20	50603895 BW
	735x1650	Kunststoffglas cenit-chrom	COSK75/19/29	50626790 BW
	735x1650	Kunststoffglas schneeweiß	COSK75/19/51	50626791 BW
	735x1650	Kunststoffglas graphitschwarz	COSK75/19/85	50626792 BW
	735x1650	ESG alusilber	COSK75/H1/20	50603896 BW
	735x1650	ESG cenit-chrom	COSK75/H1/29	50626793 BW
	735x1650	ESG schneeweiß	COSK75/H1/51	50626794 BW
	735x1650	ESG graphitschwarz	COSK75/H1/85	50626795 BW
	735x1650	ESG-concept-Clean alusilber	COSK75/K1/20	50603897 BW
	735x1650	ESG-concept-Clean cenit-chrom	COSK75/K1/29	50626796 BW
	735x1650	ESG-concept-Clean schneeweiß	COSK75/K1/51	50626797 BW
	735x1650	ESG-concept-Clean graphitschwarz	COSK75/K1/85	50626798 BW
	<b>Pendeltür 1-teilig in Nische oder als Ecklösung</b> 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Tür öffnet nach innen und außen, mit Hebe-Senkmechanismus, reversibel, Griffknöpfe innen und außen mit Magnetverschluss, barrierefrei - Optional mit 4 mm hoher Schwalleiste gegen Mehrpreis			
	Maße mm	Ausführung		
	770x1900	ESG alusilber	COTP180/H1/20	50603808 LW
	770x1900	ESG cenit-chrom	COTP180/H1/29	50626832 BW
	770x1900	ESG schneeweiß	COTP180/H1/51	50626833 BW
	770x1900	ESG graphitschwarz	COTP180/H1/85	50626834 BW
	770x1900	ESG-concept-Clean alusilber	COTP180/K1/20	50603809 BW
	770x1900	ESG-concept-Clean cenit-chrom	COTP180/K1/29	50626835 BW
	770x1900	ESG-concept-Clean schneeweiß	COTP180/K1/51	50626836 BW
	770x1900	ESG-concept-Clean graphitschwarz	COTP180/K1/85	50626837 BW
	870x1900	ESG alusilber	COTP190/H1/20	50603810 LW
	870x1900	ESG cenit-chrom	COTP190/H1/29	50626838 BW
	870x1900	ESG schneeweiß	COTP190/H1/51	50626839 BW
	870x1900	ESG graphitschwarz	COTP190/H1/85	50626840 BW
	870x1900	ESG-concept-Clean alusilber	COTP190/K1/20	50603811 BW
	870x1900	ESG-concept-Clean cenit-chrom	COTP190/K1/29	50626841 BW
	870x1900	ESG-concept-Clean schneeweiß	COTP190/K1/51	50626842 BW
	870x1900	ESG-concept-Clean graphitschwarz	COTP190/K1/85	50626843 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Pendeltür 2-teilig in Nische oder als Ecklösung**

4 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Türen öffnen nach innen und außen, mit Hebe-Senk-Mechanismus, Griffköpfe innen und außen, mit Magnetverschluss, barrierefrei - Optional mit 4mm hoher Schwalleiste gegen Mehrpreis

Maße mm	Ausführung				
770x1900	Kunststoffglas	alusilber	COTP280/19/20	50603815	LW
770x1900	Kunststoffglas	cenit-chrom	COTP280/19/29	50626862	BW
770x1900	Kunststoffglas	schneeweiß	COTP280/19/51	50626863	BW
770x1900	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTP280/19/85	50626864	BW
770x1900	ESG	alusilber	COTP280/H1/20	50603816	LW
770x1900	ESG	cenit-chrom	COTP280/H1/29	50626865	BW
770x1900	ESG	schneeweiß	COTP280/H1/51	50626866	BW
770x1900	ESG	graphitschwarz	COTP280/H1/85	50626867	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COTP280/K1/20	50603817	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COTP280/K1/29	50626868	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COTP280/K1/51	50626869	BW
770x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTP280/K1/85	50626870	BW
870x1900	Kunststoffglas	alusilber	COTP290/19/20	50603818	LW
870x1900	Kunststoffglas	cenit-chrom	COTP290/19/29	50626871	BW
870x1900	Kunststoffglas	schneeweiß	COTP290/19/51	50626872	BW
870x1900	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTP290/19/85	50626873	BW
870x1900	ESG	alusilber	COTP290/H1/20	50603819	LW
870x1900	ESG	cenit-chrom	COTP290/H1/29	50626874	BW
870x1900	ESG	schneeweiß	COTP290/H1/51	50626875	BW
870x1900	ESG	graphitschwarz	COTP290/H1/85	50626876	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COTP290/K1/20	50603820	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COTP290/K1/29	50626877	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COTP290/K1/51	50626878	BW
870x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTP290/K1/85	50626879	BW
970x1900	Kunststoffglas	alusilber	COTP210/19/20	50603812	LW
970x1900	Kunststoffglas	cenit-chrom	COTP210/19/29	50626853	BW
970x1900	Kunststoffglas	schneeweiß	COTP210/19/51	50626854	BW
970x1900	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTP210/19/85	50626855	BW
970x1900	ESG	alusilber	COTP210/H1/20	50603813	LW
970x1900	ESG	cenit-chrom	COTP210/H1/29	50626856	BW
970x1900	ESG	schneeweiß	COTP210/H1/51	50626857	BW
970x1900	ESG	graphitschwarz	COTP210/H1/85	50626858	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	alusilber	COTP210/K1/20	50603814	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COTP210/K1/29	50626859	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COTP210/K1/51	50626860	BW
970x1900	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTP210/K1/85	50626861	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Walk-In Trennwand mit Wandprofil und Bügel

auf Duschtasse, 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, reversibel, Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Bügelänge 1200 mm, ablängbar)

Maße mm	Ausführung				
885x2000	ESG	alusilber	COWT90/H1/20	50603914	BW
885x2000	ESG	cenit-chrom	COWT90/H1/29	50626955	BW
885x2000	ESG	schneeweiß	COWT90/H1/51	50626956	BW
885x2000	ESG	graphitschwarz	COWT90/H1/85	50626957	BW
885x2000	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT90/K1/20	50603915	BW
885x2000	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COWT90/K1/29	50626958	BW
885x2000	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COWT90/K1/51	50626959	BW
885x2000	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT90/K1/85	50626960	BW
985x2000	ESG	alusilber	COWT10/H1/20	50603904	BW
985x2000	ESG	cenit-chrom	COWT10/H1/29	50626925	BW
985x2000	ESG	schneeweiß	COWT10/H1/51	50626926	BW
985x2000	ESG	graphitschwarz	COWT10/H1/85	50626927	BW
985x2000	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT10/K1/20	50603905	BW
985x2000	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COWT10/K1/29	50626928	BW
985x2000	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COWT10/K1/51	50626929	BW
985x2000	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT10/K1/85	50626930	BW
1085x2000	ESG	alusilber	COWT11/H1/20	50603906	BW
1085x2000	ESG	cenit-chrom	COWT11/H1/29	50626931	BW
1085x2000	ESG	schneeweiß	COWT11/H1/51	50626932	BW
1085x2000	ESG	graphitschwarz	COWT11/H1/85	50626933	BW
1085x2000	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT11/K1/20	50603907	BW
1085x2000	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COWT11/K1/29	50626934	BW
1085x2000	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COWT11/K1/51	50626935	BW
1085x2000	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT11/K1/85	50626936	BW
1185x2000	ESG	alusilber	COWT12/H1/20	50603908	BW
1185x2000	ESG	cenit-chrom	COWT12/H1/29	50626937	BW
1185x2000	ESG	schneeweiß	COWT12/H1/51	50626938	BW
1185x2000	ESG	graphitschwarz	COWT12/H1/85	50626939	BW
1185x2000	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT12/K1/20	50603909	BW
1185x2000	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COWT12/K1/29	50626940	BW
1185x2000	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COWT12/K1/51	50626941	BW
1185x2000	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT12/K1/85	50626942	BW
1285x2000	ESG	alusilber	COWT13/H1/20	50603910	BW
1285x2000	ESG	cenit-chrom	COWT13/H1/29	50626943	BW
1285x2000	ESG	schneeweiß	COWT13/H1/51	50626944	BW
1285x2000	ESG	graphitschwarz	COWT13/H1/85	50626945	BW
1285x2000	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT13/K1/20	50603911	BW
1285x2000	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COWT13/K1/29	50626946	BW
1285x2000	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COWT13/K1/51	50626947	BW
1285x2000	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT13/K1/85	50626948	BW
1385x2000	ESG	alusilber	COWT14/H1/20	50603912	BW
1385x2000	ESG	cenit-chrom	COWT14/H1/29	50626949	BW
1385x2000	ESG	schneeweiß	COWT14/H1/51	50626950	BW
1385x2000	ESG	graphitschwarz	COWT14/H1/85	50626951	BW
1385x2000	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT14/K1/20	50603913	BW
1385x2000	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COWT14/K1/29	50626952	BW
1385x2000	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COWT14/K1/51	50626953	BW
1385x2000	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT14/K1/85	50626954	BW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Badewannenfaltwand 3-teilig

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, nach innen und außen faltbar, reversibel


Maße mm	Ausführung				
350x1400	Kunststoffglas	alusilber	COKW135/19/20	50603805	LW
350x1400	Kunststoffglas	schneeweiß	COKW135/19/51	50626736	BW
350x1400	Kunststoffglas	graphitschwarz	COKW135/19/85	50626737	BW
350x1400	ESG	alusilber	COKW135/H1/20	50603806	LW
350x1400	ESG	schneeweiß	COKW135/H1/51	50626738	BW
350x1400	ESG	graphitschwarz	COKW135/H1/85	50626739	BW
350x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COKW135/K1/20	50603807	BW
350x1400	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COKW135/K1/51	50626740	BW
350x1400	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COKW135/K1/85	50626741	BW



### Seitenwand zu Badewannenfaltwand 3-teilig

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, mit Deckenstütze (1000 mm ausziehbar), reversibel

Maße mm	Ausführung				
675x1400	Kunststoffglas	alusilber	COSKW70/19/20	50603898	LW
675x1400	Kunststoffglas	schneeweiß	COSKW70/19/51	50626805	BW
675x1400	Kunststoffglas	graphitschwarz	COSKW70/19/85	50626806	BW
675x1400	ESG	alusilber	COSKW70/H1/20	50603899	LW
675x1400	ESG	schneeweiß	COSKW70/H1/51	50626807	BW
675x1400	ESG	graphitschwarz	COSKW70/H1/85	50626808	BW
675x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COSKW70/K1/20	50603900	BW
675x1400	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COSKW70/K1/51	50626809	BW
675x1400	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COSKW70/K1/85	50626810	BW
725x1400	Kunststoffglas	alusilber	COSKW75/19/20	50603901	LW
725x1400	Kunststoffglas	schneeweiß	COSKW75/19/51	50626811	BW
725x1400	Kunststoffglas	graphitschwarz	COSKW75/19/85	50626812	BW
725x1400	ESG	alusilber	COSKW75/H1/20	50603902	BW
725x1400	ESG	schneeweiß	COSKW75/H1/51	50626813	BW
725x1400	ESG	graphitschwarz	COSKW75/H1/85	50626814	BW
725x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COSKW75/K1/20	50603903	BW
725x1400	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COSKW75/K1/51	50626815	BW
725x1400	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COSKW75/K1/85	50626816	BW



### Badewannenklappwand 1-teilig

4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, nach innen und außen öffnend, mit Hebe-Senkmechanismus, reversibel


Maße mm	Ausführung				
785x1400	ESG	alusilber	COBW180/H1/20	50603803	LW
785x1400	ESG	cenit-chrom	COBW180/H1/29	50626580	BW
785x1400	ESG	schneeweiß	COBW180/H1/51	50626581	BW
785x1400	ESG	graphitschwarz	COBW180/H1/85	50626582	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COBW180/K1/20	50603804	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COBW180/K1/29	50626583	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COBW180/K1/51	50626584	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COBW180/K1/85	50626585	BW



### Badewannen-Fixelement 1-teilig

6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, reversibel Standardhöhe 1400 mm plus 30 mm Verstrebungsbügel

Maße mm	Ausführung				
785x1400	ESG	alusilber	COBT80/H1/20	50603799	LW
785x1400	ESG	cenit-chrom	COBT80/H1/29	50626568	BW
785x1400	ESG	schneeweiß	COBT80/H1/51	50626569	BW
785x1400	ESG	graphitschwarz	COBT80/H1/85	50626570	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COBT80/K1/20	50603800	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COBT80/K1/29	50626571	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COBT80/K1/51	50626572	BW
785x1400	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COBT80/K1/85	50626573	BW
885x1400	ESG	alusilber	COBT90/H1/20	50603801	LW
885x1400	ESG	cenit-chrom	COBT90/H1/29	50626574	BW
885x1400	ESG	schneeweiß	COBT90/H1/51	50626575	BW
885x1400	ESG	graphitschwarz	COBT90/H1/85	50626576	BW
885x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COBT90/K1/20	50603802	BW
885x1400	ESG-concept-Clean	cenit-chrom	COBT90/K1/29	50626577	BW
885x1400	ESG-concept-Clean	schneeweiß	COBT90/K1/51	50626578	BW
885x1400	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COBT90/K1/85	50626579	BW
985x1400	ESG	alusilber	COBT10/H1/20	50603797	BW
985x1400	ESG	cenit-chrom	COBT10/H1/29	50626562	BW
985x1400	ESG	schneeweiß	COBT10/H1/51	50626563	BW
985x1400	ESG	graphitschwarz	COBT10/H1/85	50626564	BW
985x1400	ESG-concept-Clean	alusilber	COBT10/K1/20	50603798	BW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Fortsetzung Badewannen-Fixelement 1-teilig</b>				
	Maße mm      Ausführung				
	985x1400      ESG-concept-Clean      cenit-chrom	COBT10/K1/29	50626565	BW	
	985x1400      ESG-concept-Clean      schneeweiß	COBT10/K1/51	50626566	BW	
	985x1400      ESG-concept-Clean      graphitschwarz	COBT10/K1/85	50626567	BW	
	<b>Bodendichtung</b>				
		CO106381/04	50603920	BW	
	<b>Dichtungsset</b>				
		CO104568	50603919	BW	
	<b>Eckkonsole für U-Kabine</b>				
		CO840	50603923	LW	
	<b>Einziehmagnet</b>				
		CO100434	50603916	BW	
	<b>Ersatzteilkoffer</b>				
		COTK	50603929	BW	
	<b>Glasabzieher</b>				
		COGA	50603924	BW	
	<b>Handtuchstange</b>				
		CO830/20	50603922	BW	
	<b>Rundrohrb. für U-Kabine</b>				
		al Silber	CORRB3/20	50603925	BW
		cenit-chrom	CORRB3/29	50626742	BW
		schneeweiß	CORRB3/51	50626743	BW
		graphitschwarz	CORRB3/85	50626744	BW
	<b>Scharnierdichtung transparent</b>				
		CO104374/04	50603918	BW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Stapelprofil</b> zur Montage mit: - Pendeltür 1- und 2-teilig - Schiebetür 3-teilig - Eckeinstiegshälfte 2- und 3-teilig - Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltür - Badewannen-Klappwand 1-teilig - Badewannen-Faltwand 3-teilig - Seitenteil zu Badewannen-Faltwand				
	Verbreiterung				
	+ 30 mm	al Silber	COT863/20	50603927	LW
	+ 30 mm	cenit-chrom	COT863/29	50626820	BW
	+ 30 mm	schneeweiß	COT863/51	50626821	BW
	+ 30 mm	graphitschwarz	COT863/85	50626822	BW
	<b>Stapelprofil</b> zur Montage mit: - Pendeltür 1- und 2-teilig - Schiebetür 3-teilig - Eckeinstiegshälfte 2- und 3-teilig - Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltür - Badewannen-Klappwand 1-teilig - Badewannen-Faltwand 3-teilig - Seitenteil zu Badewannen-Faltwand				
	Verbreiterung				
	+ 15 mm	al Silber	COT865/20	50603928	LW
	+ 15 mm	cenit-chrom	COT865/29	50626823	BW
	+ 15 mm	schneeweiß	COT865/51	50626824	BW
	+ 15 mm	graphitschwarz	COT865/85	50626825	BW
	<b>U-Profil</b>				
		al Silber	COVS860/20	50603934	LW
		cenit-chrom	COVS860/29	50626916	BW
		schneeweiß	COVS860/51	50626917	BW
		graphitschwarz	COVS860/85	50626918	BW
	<b>Verstrebungsbugel Wand-Profil</b>				
		al Silber	COSTR3/20	50603926	LW
		cenit-chrom	COSTR3/29	50626817	BW
		schneeweiß	COSTR3/51	50626818	BW
		graphitschwarz	COSTR3/85	50626819	BW
	<b>Vierkantprofil 15/30</b>				
		al Silber	COVK3/20	50603932	BW
		cenit-chrom	COVK3/29	50626910	BW
		schneeweiß	COVK3/51	50626911	BW
		graphitschwarz	COVK3/85	50626912	BW
	<b>Vierkantprofil 30/30</b>				
		al Silber	COVK5/20	50603933	LW
		cenit-chrom	COVK5/29	50626913	BW
		schneeweiß	COVK5/51	50626914	BW
		graphitschwarz	COVK5/85	50626915	BW
	<b>Vierkantprofil 30/50</b>				
		al Silber	COVK1/20	50603930	LW
		cenit-chrom	COVK1/29	50626904	BW
		schneeweiß	COVK1/51	50626905	BW
		graphitschwarz	COVK1/85	50626906	BW
	<b>Vierkantprofil 50/50</b>				
		al Silber	COVK2/20	50603931	LW
		cenit-chrom	COVK2/29	50626907	BW
		schneeweiß	COVK2/51	50626908	BW
		graphitschwarz	COVK2/85	50626909	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Wasserschwalleiste</b>				
		alusilber	CO100636/20	<b>50603917</b>	<b>BW</b>
		cenit-chrom	CO100636/29	<b>50626559</b>	<b>BW</b>
		schneeweiß	CO100636/51	<b>50626560</b>	<b>BW</b>
		graphitschwarz	CO100636/85	<b>50626561</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept 100 Duschabtrennungen - Maßanfertigung



#### EckEinstiegshälfte 2-teilig mit Gleittüren

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt oder Weiß glänzend, Türelemente verschiebbar, nach innen einschwenkbare Türelemente, durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss, justierbare Laufrollen, Standardhöhe 1900 mm


Ausführung	Ausrichtung				
Kunststoffglas	links	alusilber	COES2A-SM/19/20	50606068	BW
Kunststoffglas	links	schneeweiß glanz	COES2A-SM/19/51	50626664	BW
Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES2A-SM/19/85	50626665	BW
Kunststoffglas	rechts	alusilber	COES2B-SM/19/20	50606071	BW
Kunststoffglas	rechts	schneeweiß glanz	COES2B-SM/19/51	50626670	BW
Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES2B-SM/19/85	50626671	BW
ESG	links	alusilber	COES2A-SM/H1/20	50606069	BW
ESG	links	schneeweiß glanz	COES2A-SM/H1/51	50626666	BW
ESG	links	graphitschwarz	COES2A-SM/H1/85	50626667	BW
ESG	rechts	alusilber	COES2B-SM/H1/20	50606072	BW
ESG	rechts	schneeweiß glanz	COES2B-SM/H1/51	50626672	BW
ESG	rechts	graphitschwarz	COES2B-SM/H1/85	50626673	BW
ESG-concept-Clean	links	alusilber	COES2A-SM/K1/20	50606070	BW
ESG-concept-Clean	links	schneeweiß glanz	COES2A-SM/K1/51	50626668	BW
ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES2A-SM/K1/85	50626669	BW
ESG-concept-Clean	rechts	alusilber	COES2B-SM/K1/20	50606073	BW
ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß glanz	COES2B-SM/K1/51	50626674	BW
ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES2B-SM/K1/85	50626675	BW



#### EckEinstiegshälfte 3-teilig mit Gleittüren

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt oder Weiß glänzend, Türelemente verschiebbar, nach innen einschwenkbare Türelemente, durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss, justierbare Laufrollen, Standardhöhe 1900 mm

Ausführung	Ausrichtung				
Kunststoffglas	links	alusilber	COES3A-SM/19/20	50606074	BW
Kunststoffglas	links	schneeweiß glanz	COES3A-SM/19/51	50626724	BW
Kunststoffglas	links	graphitschwarz	COES3A-SM/19/85	50626725	BW
Kunststoffglas	rechts	alusilber	COES3B-SM/19/20	50606077	BW
Kunststoffglas	rechts	schneeweiß glanz	COES3B-SM/19/51	50626730	BW
Kunststoffglas	rechts	graphitschwarz	COES3B-SM/19/85	50626731	BW
ESG	links	alusilber	COES3A-SM/H1/20	50606075	BW
ESG	links	schneeweiß glanz	COES3A-SM/H1/51	50626726	BW
ESG	links	graphitschwarz	COES3A-SM/H1/85	50626727	BW
ESG	rechts	alusilber	COES3B-SM/H1/20	50606078	BW
ESG	rechts	schneeweiß glanz	COES3B-SM/H1/51	50626732	BW
ESG	rechts	graphitschwarz	COES3B-SM/H1/85	50626733	BW
ESG-concept-Clean	links	alusilber	COES3A-SM/K1/20	50606076	BW
ESG-concept-Clean	links	schneeweiß glanz	COES3A-SM/K1/51	50626728	BW
ESG-concept-Clean	links	graphitschwarz	COES3A-SM/K1/85	50626729	BW
ESG-concept-Clean	rechts	alusilber	COES3B-SM/K1/20	50606079	BW
ESG-concept-Clean	rechts	schneeweiß glanz	COES3B-SM/K1/51	50626734	BW
ESG-concept-Clean	rechts	graphitschwarz	COES3B-SM/K1/85	50626735	BW



#### EckEinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren

4 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt, Weiß glänzend oder Chromoptik, Tür nach innen und außen öffnend, mit Hebe-Senk-Mechanismus mit Magnetverschluss, Griffknöpfe innen und außen, barrierefrei - optional mit 4 mm hoher Schwallleiste gegen Mehrpreis, reversibel, Standardhöhe 1900 mm

Ausführung					
ESG		alusilber	COEP2-SM/H1/20	50606066	BW
ESG		schneeweiß glanz	COEP2-SM/H1/51	50626587	BW
ESG		graphitschwarz	COEP2-SM/H1/85	50626588	BW
ESG		Chrom-Optik	COEP2-SM/H1/29	50626586	BW
ESG-concept-Clean		alusilber	COEP2-SM/K1/20	50606067	BW
ESG-concept-Clean		schneeweiß glanz	COEP2-SM/K1/51	50626590	BW
ESG-concept-Clean		graphitschwarz	COEP2-SM/K1/85	50626591	BW
ESG-concept-Clean		Chrom-Optik	COEP2-SM/K1/29	50626589	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Schiebetür 3-teilig in Nische oder als Ecklösung</b>            3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt oder Weiß glänzend, Türelemente beidseitig verschiebbar, justierbare Laufrollen, nach innen einschwenkbare Türelemente, durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss, Standardhöhe 1900 mm</p> <p>Ausführung</p>				
	Kunststoffglas	alusilber	COTS3-SM/19/20	50606094	BW
	Kunststoffglas	schneeweiß glanz	COTS3-SM/19/51	50626880	BW
	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTS3-SM/19/85	50626881	BW
	ESG	alusilber	COTS3-SM/H1/20	50606095	BW
	ESG	schneeweiß glanz	COTS3-SM/H1/51	50626882	BW
	ESG	graphitschwarz	COTS3-SM/H1/85	50626883	BW
	ESG-concept-Clean	alusilber	COTS3-SM/K1/20	50606096	BW
	ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COTS3-SM/K1/51	50626884	BW
	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTS3-SM/K1/85	50626885	BW
	<p><b>Pendeltür 1-teilig in Nische oder als Ecklösung</b>            4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt, Weiß glänzend oder Chromoptik, Tür öffnet nach innen und außen, mit Hebe-Senkmechanismus, reversibel, Griffknöpfe innen und außen mit Magnetverschluss, barrierefrei - optional mit 4 mm hoher Schwalleiste gegen Mehrpreis, Standardhöhe 1900 mm</p> <p>Ausführung</p>				
	ESG	alusilber	COTP1-SM/H1/20	50606089	BW
	ESG	schneeweiß glanz	COTP1-SM/H1/51	50626827	BW
	ESG	graphitschwarz	COTP1-SM/H1/85	50626828	BW
	ESG	Chrom-Optik	COTP1-SM/H1/29	50626826	BW
	ESG-concept-Clean	alusilber	COTP1-SM/K1/20	50606090	BW
	ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COTP1-SM/K1/51	50626830	BW
	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTP1-SM/K1/85	50626831	BW
	ESG-concept-Clean	Chrom-Optik	COTP1-SM/K1/29	50626829	BW
	<p><b>Pendeltür 2-teilig in Nische oder als Ecklösung</b>            4 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt, Weiß glänzend oder Chromoptik, Türen öffnen nach innen und außen, mit Hebe-Senkmechanismus, Griffköpfe innen und außen mit Magnetverschluss, barrierefrei - optional mit 4mm hoher Schwalleiste gegen Mehrpreis, Standardhöhe 1900 mm</p> <p>Ausführung</p>				
	Kunststoffglas	alusilber	COTP2-SM/19/20	50606091	BW
	Kunststoffglas	schneeweiß glanz	COTP2-SM/19/51	50626845	BW
	Kunststoffglas	graphitschwarz	COTP2-SM/19/85	50626846	BW
	Kunststoffglas	Chrom-Optik	COTP2-SM/19/29	50626844	BW
	ESG	alusilber	COTP2-SM/H1/20	50606092	BW
	ESG	schneeweiß glanz	COTP2-SM/H1/51	50626848	BW
	ESG	graphitschwarz	COTP2-SM/H1/85	50626849	BW
	ESG	Chrom-Optik	COTP2-SM/H1/29	50626847	BW
	ESG-concept-Clean	alusilber	COTP2-SM/K1/20	50606093	BW
	ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COTP2-SM/K1/51	50626851	BW
	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COTP2-SM/K1/85	50626852	BW
	ESG-concept-Clean	Chrom-Optik	COTP2-SM/K1/29	50626850	BW
	<p><b>Walk-In Trennwand mit Wandprofil und Bügel</b>            auf Duschtasse, 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt, Weiß glänzend oder Chromoptik, reversibel, Standardhöhe 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Bügelänge 1200 mm, abblängbar)</p> <p>Ausführung</p>				
	ESG	alusilber	COWT-SM/H1/20	50606097	BW
	ESG	schneeweiß glanz	COWT-SM/H1/51	50626920	BW
	ESG	graphitschwarz	COWT-SM/H1/85	50626921	BW
	ESG	Chrom-Optik	COWT-SM/H1/29	50626919	BW
	ESG-concept-Clean	alusilber	COWT-SM/K1/20	50606098	BW
	ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COWT-SM/K1/51	50626923	BW
	ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COWT-SM/K1/85	50626924	BW
	ESG-concept-Clean	Chrom-Optik	COWT-SM/K1/29	50626922	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Seitenwand zu Schiebetür 3-teilig, Pendeltür 2-teilig und Pendeltür 1-teilig**

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt, Weiß glänzend oder Chromoptik, reversibel, Standardhöhe 1900 mm

Ausführung

Kunststoffglas	alusilber	COS-SM/19/20	50606086	BW
Kunststoffglas	schneeweiß glanz	COS-SM/19/51	50626746	BW
Kunststoffglas	graphitschwarz	COS-SM/19/85	50626747	BW
Kunststoffglas	Chrom-Optik	COS-SM/19/29	50626745	BW
ESG	alusilber	COS-SM/H1/20	50606087	BW
ESG	schneeweiß glanz	COS-SM/H1/51	50626749	BW
ESG	graphitschwarz	COS-SM/H1/85	50626750	BW
ESG	Chrom-Optik	COS-SM/H1/29	50626748	BW
ESG-concept-Clean	alusilber	COS-SM/K1/20	50606088	BW
ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COS-SM/K1/51	50626752	BW
ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COS-SM/K1/85	50626753	BW
ESG-concept-Clean	Chrom-Optik	COS-SM/K1/29	50626751	BW




**Seitenwand verkürzt zu Schiebetür 3-teilig, Pendeltür 2-teilig und Pendeltür 1-teilig**

concept 100 Seitenwand verkürzt zu Schiebetür 3-teilig, Pendeltür 2-teilig und Pendeltür 1-teilig 3mm Kunststoffglas Tropfen transparent oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit Concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt, Weiß glänzend oder Chromoptik, reversibel, Standardhöhe 1650 mm

Ausführung

Kunststoffglas	alusilber	COSK-SM/19/20	50606080	BW
Kunststoffglas	schneeweiß glanz	COSK-SM/19/51	50626782	BW
Kunststoffglas	graphitschwarz	COSK-SM/19/85	50626783	BW
Kunststoffglas	Chrom-Optik	COSK-SM/19/29	50626781	BW
ESG	alusilber	COSK-SM/H1/20	50606081	BW
ESG	schneeweiß glanz	COSK-SM/H1/51	50626785	BW
ESG	graphitschwarz	COSK-SM/H1/85	50626786	BW
ESG	Chrom-Optik	COSK-SM/H1/29	50626784	BW
ESG-concept-Clean	alusilber	COSK-SM/K1/20	50606082	BW
ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COSK-SM/K1/51	50626788	BW
ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COSK-SM/K1/85	50626789	BW
ESG-concept-Clean	Chrom-Optik	COSK-SM/K1/29	50626787	BW



**Seitenwand zu Badewannenfaltwand 3-teilig**

3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“ oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean, Profile in Silbermatt, Schwarz matt oder Weiß glänzend, mit Deckenstütze (1000 mm ausziehbar), reversibel, Standardhöhe 1400 mm

Ausführung

Kunststoffglas	alusilber	COSKW-SM/19/20	50606083	BW
Kunststoffglas	schneeweiß glanz	COSKW-SM/19/51	50626799	BW
Kunststoffglas	graphitschwarz	COSKW-SM/19/85	50626800	BW
ESG	alusilber	COSKW-SM/H1/20	50606084	BW
ESG	schneeweiß glanz	COSKW-SM/H1/51	50626801	BW
ESG	graphitschwarz	COSKW-SM/H1/85	50626802	BW
ESG-concept-Clean	alusilber	COSKW-SM/K1/20	50606085	BW
ESG-concept-Clean	schneeweiß glanz	COSKW-SM/K1/51	50626803	BW
ESG-concept-Clean	graphitschwarz	COSKW-SM/K1/85	50626804	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Duschabtrennungen**  
 - Profile wahlweise in Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt  
 - Sicherheitsglas 6 mm in klar  
 - Standardhöhe 200 cm  
 - Innen glasbündige, verchromte Scharniere mit Hebe-Senk-Mechanismus  
 - Nach innen und außen öffnende Flügeltüren, einklappbare Drehfalttür  
 - Höchste Stabilität und einfache Montage  
 - Walk-In Duschabtrennungen sind aus 8 mm Sicherheitsglas in klar gefertigt  
 - Optimaler Reinigungskomfort  
 - Alle Gläser sind serienmäßig mit einer concept-clean Glasveredelung ausgestattet, die Schmutz- und Kalkrückstände auf dem Glas reduziert und die Pflege des Glases wesentlich vereinfacht



**Flügeltür 1-teilig in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg**

Produkteigenschaften:  
 - Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)  
 - Standard- und Sondermaße  
 - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar  
 - Inklusive concept-Clean Glasveredelung  
 - Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt  
 - Auch als Eckeinstieg verwendbar  
 - Flügeltüren sind links und rechts verwendbar  
 - Für einen kompletten Einstieg sind immer 2 Türen zu bestellen  
 - Türen mit Hebe-Senk-Funktion  
 - Optimaler Reinigungskomfort  
 - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich  
 - Magnetverschluß  
 - Höchste Stabilität und einfache Montage  
 - Inklusive Schwalleiste  
 - Für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set „Verschluß - Tür in Nische“ V2.CON.50 (Silber-Hochglanz) oder V2.CON.06 (Schwarz-Matt) bzw. V2.CON.SM1.50 (Silber-Hochglanz) oder V2.CON.SM1.06 (Schwarz-Matt) bei Sondermaß zu bestellen

Maße mm	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm				
750x2000	648	733-760	733-750	Silber-Hochglanz	CON10755007	<b>39034897</b>	<b>LW</b>
750x2000	648	733-760	733-750	Schwarz-Matt	CON10750607	<b>50714086</b>	<b>BW</b>
800x2000	698	783-810	783-800	Silber-Hochglanz	CON10805007	<b>39034898</b>	<b>LW</b>
800x2000	698	783-810	783-800	Schwarz-Matt	CON10800607	<b>50714087</b>	<b>BW</b>
900x2000	798	883-910	883-900	Silber-Hochglanz	CON10905007	<b>39034899</b>	<b>LW</b>
900x2000	798	883-910	883-900	Schwarz-Matt	CON10900607	<b>50714088</b>	<b>BW</b>
1000x2000	898	983-1010	983-1000	Silber-Hochglanz	CON11005007	<b>39034900</b>	<b>LW</b>
1000x2000	898	983-1010	983-1000	Schwarz-Matt	CON11000607	<b>50714089</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 600-1000				Silber-Hochglanz	CON1SM15007	<b>39034901</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 600-1000				Schwarz-Matt	CON1SM10607	<b>50714090</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Flügeltür mit Festfeld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg**

Produkteigenschaften:

- Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)
- Standard- und Sondermaße
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar
- Inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt
- Auch als Eckeinstieg verwendbar
- Flügeltüren sind links und rechts verwendbar
- Für einen kompletten Einstieg sind immer 2 Türen zu bestellen
- Türen mit Hebe-Senk-Funktion
- Optimaler Reinigungskomfort
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- Magnetverschluß
- Höchste Stabilität und einfache Montage
- Inklusive Schwallleiste
- Für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set „Verschluß - Tür in Nische“ V2.CON.50 (Silber-Hochglanz) oder V2.CON.06 (Schwarz-Matt) bzw. V2.CON.SM1.50 (Silber-Hochglanz) oder V2.CON.SM1.06 (Schwarz-Matt) bei Sondermaß zu bestellen

Maße mm	Türbreite/Breite Festfeld mm	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm				
750x2000	550/200	510	733-760	733-750	Silber-Hochglanz	CON130755007	<b>39034907</b>	<b>LW</b>
750x2000	550/200	510	733-760	733-750	Schwarz-Matt	CON130750607	<b>50714092</b>	<b>BW</b>
800x2000	550/250	510	783-810	783-800	Silber-Hochglanz	CON130805007	<b>39034908</b>	<b>LW</b>
800x2000	550/250	510	783-810	783-800	Schwarz-Matt	CON130800607	<b>50714093</b>	<b>BW</b>
900x2000	550/350	510	883-910	883-900	Silber-Hochglanz	CON130905007	<b>39034909</b>	<b>LW</b>
900x2000	550/350	510	883-910	883-900	Schwarz-Matt	CON130900607	<b>50714094</b>	<b>BW</b>
1000x2000	650/350	610	983-1010	983-1000	Silber-Hochglanz	CON131005007	<b>39034910</b>	<b>LW</b>
1000x2000	650/350	610	983-1010	983-1000	Schwarz-Matt	CON131000607	<b>50714095</b>	<b>BW</b>
1200x2000	800/400	760	1183-1210	1183-1200	Silber-Hochglanz	CON131205007	<b>39035004</b>	<b>LW</b>
1200x2000	800/400	760	1183-1210	1183-1200	Schwarz-Matt	CON131200607	<b>50714096</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 700-1400					Silber-Hochglanz	CON13SM15007	<b>39034911</b>	<b>BW</b>
1400x2000	800/600	760	1383-1410		Silber-Hochglanz	CON131405007	<b>50726345</b>	<b>BW</b>
1400x2000	800/600	760	1383-1410		Schwarz-Matt	CON131400607	<b>50726344</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 700-1400					Schwarz-Matt	CON13SM10607	<b>50714097</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>Pendeltür 2-teilig in Nische oder für Seitenwand</b> Produkteigenschaften: - Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm) - Standard- und Sondermaße - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar - Inklusive concept-Clean Glasveredelung - Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt - Nach innen und außen öffnende Flügeltüren - Türen mit Hebe-Senk-Funktion - Optimaler Reinigungskomfort - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich - Magnetverschluß - Höchste Stabilität und einfache Montage - Inklusive Schwalleiste							
	Maße mm	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm				
	750x2000	615	732-765	733-750	Silber-Hochglanz	CON20755007	<b>39034912</b>	<b>LW</b>
	750x2000	615	732-765	733-750	Schwarz-Matt	CON20750607	<b>50714099</b>	<b>BW</b>
	800x2000	665	782-815	783-800	Silber-Hochglanz	CON20805007	<b>39034913</b>	<b>LW</b>
	800x2000	665	782-815	783-800	Schwarz-Matt	CON20800607	<b>50714100</b>	<b>BW</b>
	900x2000	765	882-915	883-900	Silber-Hochglanz	CON20905007	<b>39034914</b>	<b>LW</b>
	900x2000	765	882-915	883-900	Schwarz-Matt	CON20900607	<b>50714101</b>	<b>BW</b>
	1000x2000	865	982-1015	983-1000	Schwarz-Matt	CON21000607	<b>50714102</b>	<b>BW</b>
	1000x2000	865	982-1015	983-1000	Silber-Hochglanz	CON21005007	<b>39034915</b>	<b>LW</b>
	1200x2000	1065	1182-1215	1183-1200	Silber-Hochglanz	CON21205007	<b>39934915</b>	<b>BW</b>
	1200x2000	1065	1182-1215	1183-1200	Schwarz-Matt	CON21200607	<b>50714103</b>	<b>BW</b>
	Sondermaß Breite 700-1200				Silber-Hochglanz	CON2SM15007	<b>39034916</b>	<b>BW</b>
	Sondermaß Breite 700-1200				Schwarz-Matt	CON2SM10607	<b>50714104</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Drehfalttür 2-teilig in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg**

Produkteigenschaften:

- Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)
- Standard- und Sondermaße
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar
- Inklusive concept-Clean Glasveredelung
- Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt
- Auch als Eckeinstieg verwendbar
- Drehfalttüren sind links und rechts verwendbar
- Für einen kompletten Eckeinstieg sind immer 2 Drehfalttüren zu bestellen
- Türen mit Hebe-Senk-Funktion
- Öffnung 90° nach innen und außen möglich
- Optimaler Reinigungskomfort
- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
- Magnetverschluß
- Höchste Stabilität und einfache Montage
- Inklusive Schwalleiste
- Für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set „Verschluß - Tür in Nische“ V2.CON.50 (Silber-Hochglanz) oder V2.CON.06 (Schwarz-Matt) bzw. V2.CON.SM1.50 (Silber-Hochglanz) oder V2.CON.SM1.06 (Schwarz-Matt) bei Sondermaß zu bestellen

Maße mm	Einstiegsbreite mm	Anschlag	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm				
750x2000	648	links	733-760	733-750	Silber-Hochglanz	CONF1G0755007	<b>39034922</b>	<b>LW</b>
750x2000	648	rechts	733-760	733-750	Silber-Hochglanz	CONF1D0755007	<b>39034923</b>	<b>BW</b>
750x2000	648	links	733-760	733-750	Schwarz-Matt	CONF1G0750607	<b>50714124</b>	<b>BW</b>
750x2000	648	rechts	733-760	733-750	Schwarz-Matt	CONF1D0750607	<b>50714117</b>	<b>BW</b>
800x2000	698	links	783-810	783-800	Silber-Hochglanz	CONF1G0805007	<b>39034924</b>	<b>LW</b>
800x2000	698	rechts	783-810	783-800	Silber-Hochglanz	CONF1D0805007	<b>39034925</b>	<b>LW</b>
800x2000	698	links	783-810	783-800	Schwarz-Matt	CONF1G0800607	<b>50714125</b>	<b>BW</b>
800x2000	698	rechts	783-810	783-800	Schwarz-Matt	CONF1D0800607	<b>50714118</b>	<b>BW</b>
900x2000	798	links	883-910	883-900	Silber-Hochglanz	CONF1G0905007	<b>39034926</b>	<b>LW</b>
900x2000	798	rechts	883-910	883-900	Silber-Hochglanz	CONF1D0905007	<b>39034927</b>	<b>LW</b>
900x2000	798	links	883-910	883-900	Schwarz-Matt	CONF1G0900607	<b>50714126</b>	<b>BW</b>
900x2000	798	rechts	883-910	883-900	Schwarz-Matt	CONF1D0900607	<b>50714119</b>	<b>BW</b>
1000x2000	898	links	983-1010	983-1000	Silber-Hochglanz	CONF1G1005007	<b>39034928</b>	<b>LW</b>
1000x2000	898	rechts	983-1010	983-1000	Silber-Hochglanz	CONF1D1005007	<b>39034929</b>	<b>LW</b>
1000x2000	898	links	983-1010	983-1000	Schwarz-Matt	CONF1G1000607	<b>50714127</b>	<b>BW</b>
1000x2000	898	rechts	983-1010	983-1000	Schwarz-Matt	CONF1D1000607	<b>50714120</b>	<b>BW</b>
1200x2000	1098	links	1183-1210	1183-1200	Silber-Hochglanz	CONF1G1205007	<b>39034930</b>	<b>LW</b>
1200x2000	1098	rechts	1183-1210	1183-1200	Silber-Hochglanz	CONF1D1205007	<b>39034931</b>	<b>LW</b>
1200x2000	1098	links	1183-1210	1183-1200	Schwarz-Matt	CONF1G1200607	<b>50714128</b>	<b>BW</b>
1200x2000	1098	rechts	1183-1210	1183-1200	Schwarz-Matt	CONF1D1200607	<b>50714121</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 700-1200		links			Silber-Hochglanz	CONF1GSM15007	<b>39034932</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 700-1200		rechts			Silber-Hochglanz	CONF1DSM15007	<b>39034933</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 700-1200		links			Schwarz-Matt	CONF1GSM10607	<b>50714129</b>	<b>BW</b>
Sondermaß Breite 700-1200		rechts			Schwarz-Matt	CONF1DSM10607	<b>50714122</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Badewannenabtrennung 2-teilig</b> Produkteigenschaften: - Standardhöhe 1500 mm - Standard- und Sondermaße - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar - Inklusive concept-Clean Glasveredelung - Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt - Öffnung 90° nach innen und außen möglich - erstes Flügelsegment mit Hebe-Senk-Funktion - Optimaler Reinigungskomfort - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich - Höchste Stabilität und einfache Montage				
	Maße mm	Anschlag			
	1200x1500	links	Silber-Hochglanz	CONB2G1205007	<b>39034934</b> <b>LW</b>
	1200x1500	links	Schwarz-Matt	CONB2G1200607	<b>50714116</b> <b>BW</b>
	1200x1500	rechts	Silber-Hochglanz	CONB2D1205007	<b>39034935</b> <b>LW</b>
1200x1500	rechts	Schwarz-Matt	CONB2D1200607	<b>50714115</b> <b>BW</b>	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Seitenwände zu Duschtrennungen**



**Seitenwand für Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld und Drehfalttür**

- Produkteigenschaften:
- Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)
  - Standard- und Sondermaße
  - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar
  - Inklusive concept-Clean Glasveredelung
  - Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt
  - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
  - Höchste Stabilität und einfache Montage
  - Inklusive Stabilisationsstrebe

Maße mm	effektive Glashöhe	WEB	Seitenwand mm				
750x2000	1984	733-750	Silber-Hochglanz	CONT10755007	39034902	LW	
750x2000	1984	733-750	Schwarz-Matt	CONT10750607	50714138	BW	
800x2000	1984	783-800	Silber-Hochglanz	CONT10805007	39034903	LW	
800x2000	1984	783-800	Schwarz-Matt	CONT10800607	50714139	BW	
900x2000	1984	883-900	Silber-Hochglanz	CONT10905007	39034904	LW	
900x2000	1984	883-900	Schwarz-Matt	CONT10900607	50714140	BW	
1000x2000	1984	983-1000	Silber-Hochglanz	CONT11005007	39034905	LW	
1000x2000	1984	983-1000	Schwarz-Matt	CONT11000607	50714141	BW	
1200x2000	1984	1183-1200	Silber-Hochglanz	CONT11205007	39934907	LW	
1200x2000	1984	1183-1200	Schwarz-Matt	CONT11200607	50714142	BW	
Sondermaß			Silber-Hochglanz	CONT1SM15007	39034906	BW	
Breite 300-1200							
Sondermaß			Schwarz-Matt	CONT1SM10607	50714143	BW	
Breite 300-1200							



**Seitenwand für Pendeltür**

- Produkteigenschaften:
- Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)
  - Standard- und Sondermaße
  - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar
  - Inklusive concept-Clean Glasveredelung
  - Profile Silber-Hochglanz oder Schwarz-Matt
  - Ausgleichsprofile mit Verstellbereich
  - Höchste Stabilität und einfache Montage
  - Inklusive Stabilisationsstrebe

Maße mm	effektive Glashöhe	WEB	Seitenwand mm				
750x2000	2000	733-750	Silber-Hochglanz	CONT20755007	39034917	LW	
750x2000	2000	733-750	Schwarz-Matt	CONT20750607	50714145	BW	
800x2000	2000	783-800	Silber-Hochglanz	CONT20805007	39034918	LW	
800x2000	2000	783-800	Schwarz-Matt	CONT20800607	50714146	BW	
900x2000	2000	883-900	Silber-Hochglanz	CONT20905007	39034919	LW	
900x2000	2000	883-900	Schwarz-Matt	CONT20900607	50714147	BW	
1000x2000	2000	983-1000	Silber-Hochglanz	CONT21005007	39034920	LW	
1000x2000	2000	983-1000	Schwarz-Matt	CONT21000607	50714148	BW	
1200x2000	2000	1183-1200	Silber-Hochglanz	CONT21205007	50606099	BW	
1200x2000	2000	1183-1200	Schwarz-Matt	CONT21200607	50714149	BW	
Sondermaß			Silber-Hochglanz	CONT2SM15007	39034921	BW	
Breite 300-1200							
Sondermaß			Schwarz-Matt	CONT2SM10607	50714150	BW	
Breite 300-1200							

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Walk In**  
**-Einscheibensicherheitsglas klar**



**Walk-In Trennwand mit Wandanschlussprofil**

Produkteigenschaften:

- Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)
- Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar
- Inklusive concept-clean Glasveredelung, die Schmutz- und Kalkablagerungen auf dem Glas reduziert und die Pflege des Glases wesentlich vereinfacht
- Inklusive Stabilisationsstrebe 1500 mm (kürzbar), Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm. Beidseitig verwendbar

Maße mm	effektive Glas- höhe	WEB Mauer bis Glaskante mm				
1000x2000	1995	982-1007	Silber-Hochglanz	CON4P1005007	39034936	LW
1000x2000	1995	982-1007	Schwarz-Matt	CON4P1000607	50714106	BW
1100x2000	1995	1082-1107	Silber-Hochglanz	CON4P1105007	39034937	LW
1100x2000	1995	1082-1107	Schwarz-Matt	CON4P1100607	50714107	BW
1200x2000	1995	1182-1207	Silber-Hochglanz	CON4P1205007	39034938	LW
1200x2000	1995	1182-1207	Schwarz-Matt	CON4P1200607	50714108	BW
1300x2000	1995	1282-1307	Silber-Hochglanz	CON4P1305007	39034939	LW
1300x2000	1995	1282-1307	Schwarz-Matt	CON4P1300607	50714109	BW
1400x2000	1995	1382-1407	Silber-Hochglanz	CON4P1405007	39034940	LW
1400x2000	1995	1382-1407	Schwarz-Matt	CON4P1400607	50714110	BW
1500x2000	1995	1482-1507	Silber-Hochglanz	CON4P1505007	39034941	BW
1500x2000	1995	1482-1507	Schwarz-Matt	CON4P1500607	50714111	BW
1600x2000	1995	1582-1607	Silber-Hochglanz	CON4P1605007	39034942	BW
1600x2000	1995	1582-1607	Schwarz-Matt	CON4P1600607	50714112	BW
Sondermaß Breite 300-1600			Silber-Hochglanz	CON4PSM15007	39034943	BW
Sondermaß Breite 300-1600			Schwarz-Matt	CON4PSM10607	50714113	BW



**Walk-In Trennwand freistehend**

Produkteigenschaften:

- Standardhöhe 2000 mm (Sondermaß bis 2100 mm)
- Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar
- Inklusive concept-clean Glasveredelung, die Schmutz- und Kalkablagerungen auf dem Glas reduziert und die Pflege des Glases wesentlich vereinfacht
- Inklusive 2 Stabilisationsstreben à 1500 mm (kürzbar), Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm. Beidseitig verwendbar

Maße mm	effektive Glasbreite	effektive Glashöhe				
1200x2000	1180	1995	Silber-Hochglanz	CONFP1205007	39034944	BW
1200x2000	1180	1995	Schwarz-Matt	CONFP1200607	50714131	BW
1300x2000	1280	1995	Silber-Hochglanz	CONFP1305007	39034945	BW
1300x2000	1280	1995	Schwarz-Matt	CONFP1300607	50714132	BW
1400x2000	1380	1995	Silber-Hochglanz	CONFP1405007	39034946	BW
1400x2000	1380	1995	Schwarz-Matt	CONFP1400607	50714133	BW
1500x2000	1480	1995	Silber-Hochglanz	CONFP1505007	39034947	BW
1500x2000	1480	1995	Schwarz-Matt	CONFP1500607	50714134	BW
1600x2000	1580	1995	Silber-Hochglanz	CONFP1605007	39034948	BW
1600x2000	1580	1995	Schwarz-Matt	CONFP1600607	50714135	BW
Sondermaß Brei- te 1200-1600			Silber-Hochglanz	CONFPSM15007	39034949	BW
Sondermaß Brei- te 1200-1600			Schwarz-Matt	CONFPSM10607	50714136	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Zubehör für Duschtrennungen**



**Sonderprofil**

Profil zur Verbreiterung einer Seitenwand CONT1 zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)

Höhe mm

1984	Silber-Hochglanz	CAC1.50.1984	39035021	LW
1984	Schwarz-Matt	CAC1.06.1984	50714083	BW



**Sonderprofil für Tür**

Profil zur Verbreiterung einer Tür CON1, CON13, CON2, CONF1 oder Seitenwand CONT2 zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)

Länge mm

2000	Silber-Hochglanz	CAC1.50.2000	39035022	LW
2000	Schwarz-Matt	CAC1.06.2000	50714084	BW
bis 2100	Silber-Hochglanz	CAC1.50.SM1	39035023	BW
bis 2100	Schwarz-Matt	CAC1.06.SM1	50714085	BW



**Senkrechte Dichtung**

für Glas 6 mm.

Länge mm

2100		82206.KD.2100	50611462	BW
------	--	---------------	----------	----



**Senkrechte Magnetdichtung**

für 6 mm Glas im Winkel 90 Grad.

Länge mm

2100		42352.KD.2100	50611458	BW
------	--	---------------	----------	----



**Senkrechte Magnetdichtung für Nische**

für 6 mm Glas in Nische.

Länge mm

2100		42356.KD.2100	50611459	BW
------	--	---------------	----------	----



**Senkrechte Magnetdichtung für Seitenwand**

für 6 mm Glas für Seitenwand.

Länge mm

2100		42364.KD.2100	50611464	BW
------	--	---------------	----------	----



**Senkrechte Magnetdichtung für Tür mit Seitenwand**

für 6 mm Glas für Tür mit Seitenwand.

Länge mm

2100		42366.KD.2100	50611463	BW
------	--	---------------	----------	----



**Senkrechte Abdeckleiste**

Senkrechte Profilabdeckleiste.

Länge mm

2100		62100.KD.2100	50611460	BW
------	--	---------------	----------	----



**Waagerechte Dichtung**

für 6 mm Glas. Für Montage mit Schwalleiste. Ohne Fräsung Grad

Länge mm

1000		52203.KD.1000	50611461	BW
------	--	---------------	----------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Montage-Set Verschluss Standardmaß</b>				
	Montage-Set VERSCHLUSS Tür in Nische (Höhe 2000 mm, Standardmaß)				
	Höhe mm				
	1984	Silber-Hochglanz	V2.CON.50	<b>39035034</b>	<b>LW</b>
	1984	Schwarz-Matt	V2.CON.06	<b>50714155</b>	<b>BW</b>
	<b>Montage-Set Verschluss Sondermaß</b>				
	Montage-Set VERSCHLUSS Tür in Nische (bis Höhe 2100 mm, Sondermaß)				
	Höhe mm				
	bis 2100	Silber-Hochglanz	V2.CON.SM1.50	<b>39035035</b>	<b>BW</b>
	bis 2100	Schwarz-Matt	V2.CON.SM1.06	<b>50714156</b>	<b>BW</b>
	<b>Stabilisationsstrebe Walk-In</b>				
	Stabilisationsstrebe für Walk-in, Länge 1500 mm (kürzbar), verchromt				
		verchromt	SMGC.50.1500	<b>39035037</b>	<b>LW</b>
		Schwarz-Matt	SMGC.06.1500	<b>50714153</b>	<b>BW</b>
	<b>Stabilisationsstrebe</b>				
	Stabilisationsstrebe Mauer - Glas + T-Stück, Länge 1500 mm (kürzbar), verchromt				
		verchromt	SMGTC.50.1500	<b>39035038</b>	<b>LW</b>
		Schwarz-Matt	SMGTC.06.1500	<b>50714154</b>	<b>BW</b>
	<b>Eckverstärker</b>				
	für eine bessere Stabilität, verchromt, Länge 500 mm, kürzbar				
		verchromt	RPC.50.500	<b>39035039</b>	<b>LW</b>
		Schwarz-Matt	RPC.06.500	<b>50714152</b>	<b>BW</b>

# concept 300 Duschabtrennungen

- Drei Wandbefestigungen möglich: Rahmenlos, teilgerahmt und Microschiene
- Teilgerahmt: Verstellbereich von 15 mm
- Standardhöhe: 2000 mm, Sonderhöhe bis 220 mm
- Glasstärke 6 mm, bei Walk-In 8 mm
- Variantenvielfalt bei Duschabtrennungsmodellen, für jeden Anwendungsbereich eine Lösung
- Neben Einscheibensicherheitsglas klar, vier Glasvarianten: grau getönt, Milchglas-Effekt, Teilmattierung, verlaufende Teilmattierung
- Das Einscheibensicherheitsglas ist standardmäßig mit conceptCLEAN ausgestattet, die Reinigung wird wesentlich erleichtert
- Zwei Profilarben: Chrom-Optik und Schwarz-Matt
- Unterschiedliche Griffe, je nach Duschabtrennungsvariante
- Stabilisatoren bei teilgerahmten Einstiegen und Microschiene im Lieferumfang enthalten
- Barrierefreier Einbau möglich, Schwalleisten im Lieferumfang enthalten (optional zu montieren)
- Hebe-Senk-Mechanismus bei Pendel-Faltdüren
- Innen flächenbündige Beschläge für erleichterte Reinigung
- Soft-Open-/Close-Mechanismus und Ausschwenk-Funktion (leichte Reinigung) bei Schiebetüren

## Zusammensetzung Bestellnummer

### Bestellnummer + / + Glasausführung + / + Profifarbe + links-/rechts-Kennzeichnung

Beispiele:

	Ausführung	Wannengröße	Glasart	Profifarbe	Anschlag	Bestellnummer gesamt
	<b>Pendeltür 1-teilig in Nische teilgerahmt</b>	<b>1000 mm</b>	<b>K1 ESG transparent mit concept-clean</b>	<b>Chrom-Optik</b>	<b>links</b>	<b>C3VTD110/K1/29L</b>
Pendeltür	C3VTD1	10	K1	29	L	C3VTD110/K1/29L
	<b>Pendeltür an Fixteil in Kombination mit Seitenteil mit Micro-Schiene</b>	<b>Tür 1200 mm, Seitenteil 1000 mm</b>	<b>K3 ESG grau getönt mit concept-clean</b>	<b>Schwarz matt</b>	<b>links</b>	<b>C3UVD212/K3/85L+C3WS6+C3US10/K3/85R+C3WS6</b>
Pendeltür an Fixteil	C3UVD2	12	K3	85	L	C3UVD212/K3/85L
Mikroschiene für Tür	C3WS6	-	-	-	-	C3WS6
Seitenteil	C3US	10	K3	85	R	C3US10/K3/85R
Mikroschiene für Seitenteil	C3WS6	-	-	-	-	C3WS6
	<b>Eckkabine 4-teilig rahmenlos</b>	<b>900 mm</b>	<b>K1 ESG transparent mit concept-clean</b>	<b>Chrom-Optik</b>	<b>-</b>	<b>C3ZED90A/K1/29+C3ZED90B/K1/29</b>
Eckeinstiegshälfte links	C3ZED	90A (A = links)	K1	29	-	C3ZED90A/K1/29
Eckeinstiegshälfte rechts	C3ZED	90B (B = rechts)	K1	29	-	C3ZED90B/K1/29
	<b>Walk-In Trennwand teilgerahmt auf Fliesenboden</b>	<b>1400 mm</b>	<b>KT ESG mit Teilmattierung und concept-clean</b>	<b>Schwarz matt</b>	<b>rechts</b>	<b>C3VWTF14/KT/85R</b>
Trennwand	C3VWTF	14	KT	85	R	C3VWTF14/KT/85R



**concept 300 teilgerahmt**  
Walk-In Schiebetür 2-teilig in  
Chrom-Optik und ESG transparent

# Produkt-Eigenschaften

**Standardhöhe:** 2.000 mm

**Glasstärke:** 6 mm | 8 mm

**Glasart:** K1 Einscheibensicherheitsglas transparent mit concept-clean



Die Spezialbeschichtung lässt Wassertropfen beinahe spurlos abperlen. Kalk und andere Ablagerungen können nicht in die Glasoberfläche eindringen. Dadurch wird die Pflege des Glases wesentlich vereinfacht.


**Sondergläser:** K3 ESG grau getönt



KS ESG Milchglas-Effekt



KT ESG Teilmattierung K0 ESG Teilmattierung verlaufend



**Profilfarben:** 29 Chrom-Optik



85 Schwarz matt



**Wandprofil:**

teilgerahmt



rahmenlos



mit Micro-Schiene (auf oder in Fliese)

**Stabilisatoren:**

teilgerahmt

Bei allen teilgerahmten Ausführungen sind die Stabilisatoren im Lieferumfang enthalten (müssen jedoch nur optional montiert werden).

rahmenlos

Bei allen rahmenlosen Ausführungen sind die Stabilisatoren nicht im Lieferumfang enthalten (ausgenommen Walk-In Variante).

mit Micro-Schiene

Bei allen Ausführungen mit Micro-Schiene sind die Stabilisatoren ein fester Bestandteil der Lieferung und müssen auch zwingend montiert werden.

**Bodenlösung:**

barrierefrei



4 mm Schwalleiste

8 mm Schwalleiste  
(bei Schiebetüren)**Griffe:**

von Pendeltüren



von Falttüren



von Schiebetüren

**Spezial-Features bei  
Pendel- und Falttüren:**

Hebe-/Senkmechanismus



Der Hebe-/Senkmechanismus hebt die Türen beim Öffnen automatisch um einige Millimeter an. So gleiten sie auch bei bodenbündigem Einbau sanft über die Fliesen und senken sich beim Schließen wieder automatisch ab.


**Spezial-Features bei  
Schiebetüren:**

Soft-Open/Close Mechanismus



Schiebetüren ziehen sich ganz sanft von selbst auf und zu und halten dicht.


Ausschwenk-Funktion




Komfortabler Ausschwenk Mechanismus mit sanftem Fingerdruck für die unkomplizierte Reinigung.

**Einbausituation:**

in Nische



mit Seitenteil



EckEinstieg



Walk-In



**concept 300 teilgerahmt**  
Pendeltür 1-teilig in Nische in Chrom-Optik  
und ESG mit verlaufender Teilmattierung



**Wandscharnier teilgerahmt**  
mit 15 mm Verstellbereich und Hebe-/  
Senkmechanismus



**Griff von Pendeltüren**

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm ✓   1.200 mm ✓   1.400 mm   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos   mit Micro-Schiene
Stabilisatoren:	nicht notwendig   optional montierbar (teilgerahmt) ✓   notwendig ✓ (Bei Pendeltür 2-teilig mit Seitenteil Stabilisator zwingend notwendig.)
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus ✓   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt   Schrägschnitt ✓
Einbausituation:	in Nische ✓   mit Seitenteil ✓   Eckkabine   Walk-In



# concept 300

- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 4 mm hoher Schwalleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- mit Hebe-/ Senkmechanismus
- mit innen flächenbündigen Beschlägen





<sup>1</sup> 4 mm Wasserschwalleiste  
im Lieferumfang enthalten,  
nachträglich montierbar

## TEILGERAHMT Pendeltür 1-teilig



Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)



Wandschiene Verstellbereich 15 mm

Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm



Verschlussseite

Verstellbereich 5 mm

## TEILGERAHMT Pendeltür 2-teilig



Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)



Wandschienen Verstellbereich je 15 mm

Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
	Nischeneinbau, mit Seitenteil verkürzt	Verwendung mit Seitenteil		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag L/R	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
800	780 - 800	785 - 800	670	<b>C3VTD180</b>	<b>C3VVD180</b>	L/R	
900	880 - 900	885 - 900	770	<b>C3VTD190</b>	<b>C3VVD190</b>	L/R	
1000	980 - 1000	985 - 1000	870	<b>C3VTD110</b>	<b>C3VVD110</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>							
Breite		Höhe					
bis 1000		bis 2200		<b>C3VTD1-SM</b>	<b>C3VVD1-SM</b>	L/R	

800	770 - 800	785 - 815	580	<b>C3VTP280</b>	<b>C3VVP280</b>	L/R	
900	870 - 900	885 - 915	680	<b>C3VTP290</b>	<b>C3VVP290</b>	L/R	
1000	970 - 1000	985 - 1015	780	<b>C3VTP210</b>	<b>C3VVP210</b>	L/R	
1100	1070 - 1100	1085 - 1115	880	<b>C3VTP211</b>	<b>C3VVP211</b>	L/R	
1200	1170 - 1200	1185 - 1215	980	<b>C3VTP212</b>	<b>C3VVP212</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>							
Breite		Höhe					
bis 1000		bis 2200		<b>C3VTP2-SM</b>	<b>C3VVP2-SM</b>	L/R	
1001 - 1200		bis 2200					

**Hinweise:**

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Bei Ecklösungen ist für die **Montage auf Fliesenboden** eine Naturmaßabnahme nötig.
- Schrägschnitt je **Vorgang + EUR**



**concept 300 mit Micro-Schiene**  
Pendeltür an Fixteil mit Seitenteil  
in Schwarz matt und ESG grau getönt



**concept 300 rahmenlos**  
Pendeltür an Fixteil in Nische in  
Chrom-Optik und ESG transparent

## Pendeltür an Fixteil

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm ✓   1.400 mm   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos ✓   mit Micro-Schiene ✓
Stabilisatoren:	nicht notwendig (rahmenlos) ✓   optional montierbar (teilgerahmt) ✓   notwendig (mit Micro-Schiene) ✓
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus ✓   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt ✓   Schrägschnitt ✓
Einbausituation:	in Nische ✓   mit Seitenteil ✓   Eckkabine   Walk-In



# concept 300


- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 4 mm hoher Schwalleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- mit Hebe-/ Senkmechanismus
- mit innen flächenbündigen Beschlägen



## TEILGERAHMT




Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)



**Festfeldseite** Verstellbereich 15 mm

**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 14 mm




**Verschlussseite**  
Verstellbereich 5 mm

## RAHMENLOS | Naturmaßabnahme erforderlich!




Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)



**Festfeldseite** kein Verstellbereich

**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 6 mm




**Verschlussseite**  
Verstellbereich 5 mm

## MIT MICRO-SCHIENE | Naturmaßabnahme erforderlich!





Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)



**Festfeldseite** kein Verstellbereich

**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 17 mm



**Verschlussseite**  
Verstellbereich 5 mm

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
	Nischeneinbau, mit Seitenteil verkürzt	Verwendung mit Seitenteil		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag Li/Re	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
800	780 - 800	785 - 800	525	<b>C3VTD280</b>	<b>C3VVD280</b>	L/R	
900	880 - 900	885 - 900	625	<b>C3VTD290</b>	<b>C3VVD290</b>	L/R	
1000	980 - 1000	985 - 1000	625	<b>C3VTD210</b>	<b>C3VVD210</b>	L/R	
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	625	<b>C3VTD211</b>	<b>C3VVD211</b>	L/R	
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	625	<b>C3VTD212</b>	<b>C3VVD212</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>							
Breite		Höhe					
bis 1000		bis 2200		<b>C3VTD2-SM</b>	<b>C3VVD2-SM</b>	L/R	
1001 - 1200		bis 2200					

800	795 - 800	800	525	<b>C3ZTD280</b>	<b>C3ZVD280</b>	L/R	
900	895 - 900	900	625	<b>C3ZTD290</b>	<b>C3ZVD290</b>	L/R	
1000	995 - 1000	1000	625	<b>C3ZTD210</b>	<b>C3ZVD210</b>	L/R	
1100	1095 - 1100	1100	625	<b>C3ZTD211</b>	<b>C3ZVD211</b>	L/R	
1200	1195 - 1200	1200	625	<b>C3ZTD212</b>	<b>C3ZVD212</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>							
Breite		Höhe					
bis 1000		bis 2200		<b>C3ZTD2-SM</b>	<b>C3ZVD2-SM</b>	L/R	
1001 - 1200		bis 2200					

800	795 - 800	800	525	<b>C3UTD280</b>	<b>C3UVD280</b>	L/R	
900	895 - 900	900	625	<b>C3UTD290</b>	<b>C3UVD290</b>	L/R	
1000	995 - 1000	1000	625	<b>C3UTD210</b>	<b>C3UVD210</b>	L/R	
1100	1095 - 1100	1100	625	<b>C3UTD211</b>	<b>C3UVD211</b>	L/R	
1200	1195 - 1200	1200	625	<b>C3UTD212</b>	<b>C3UVD212</b>	L/R	
<b>MICRO-SCHIENE (ohne Klemmen und Abdeckung)</b>				<b>C3WS6</b>			
<b>Sonderanfertigungen</b>							
Breite		Höhe					
bis 1000		bis 2200		<b>C3UTD2-SM</b>	<b>C3UVD2-SM</b>	L/R	
1001 - 1200		bis 2200					

### Hinweise:

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Bei Ecklösungen ist für die **Montage auf Fliesenboden** eine Naturmaßabnahme nötig.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt **je Vorgang + EUR**
- **Die Micro-Schiene muss zusätzlich bestellt werden.**



**concept 300 mit Micro-Schiene**  
Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung in  
Nische in Schwarz matt und ESG transparent

# Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung



**Wandbefestigung teilgerahmt**  
durchgehendes Profil mit 15 mm  
Verstellbereich auf Fixteilseite



**Wandbefestigung rahmenlos**  
punktuelle Befestigung mittels  
Beschläge ohne Verstellbereich



**Wandbefestigung mit Micro-Schiene**  
schmales Wandprofil zur Montage auf  
oder in Fliese ohne Verstellbereich

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm   1.400 mm ✓   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos ✓   mit Micro-Schiene ✓
Stabilisatoren:	nicht notwendig (rahmenlos) ✓   optional montierbar (teilgerahmt) ✓   notwendig (mit Micro-Schiene) ✓
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus ✓   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt ✓   Schrägschnitt ✓
Einbausituation:	in Nische ✓   mit Seitenteil   Eckkabine   Walk-In





# concept 300

- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 4 mm hoher Schwalleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- mit Hebe-/ Senkmechanismus
- mit innen flächenbündigen Beschlägen



## TEILGERAHMT





**Wandschiene** Verstellbereich 15 mm

**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm

**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm / 14 mm

**Verschlussseite**  
Verstellbereich 15 mm

## RAHMENLOS | Naturmaßabnahme erforderlich!

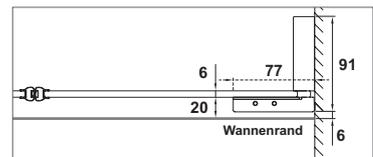




**Wandschiene** Verstellbereich 15 mm

**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm

**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm / 6 mm

**Verschlussseite**  
kein Verstellbereich

## MIT MICRO-SCHIENE | Naturmaßabnahme erforderlich!



**Wandschiene** Verstellbereich 15 mm

**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm

**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm / 17 mm

**Verschlussseite**  
kein Verstellbereich

# Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Einstieg (ca.)	Bestellnummer		K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
	Nischeneinbau			Nischeneinbau	Anschlag Li/Re	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
1000	970 - 1000		625	<b>C3VTX10</b>	L/R	
1100	1070 - 1100		625	<b>C3VTX11</b>	L/R	
1200	1170 - 1200		625	<b>C3VTX12</b>	L/R	
1400	1370 - 1400		625	<b>C3VTX14</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>						
Breite		Höhe				
bis 1400		bis 2200		<b>C3VTX-SM</b>	L/R	

1000	985 - 1000		625	<b>C3ZTX10</b>	L/R	
1100	1085 - 1100		625	<b>C3ZTX11</b>	L/R	
1200	1185 - 1200		625	<b>C3ZTX12</b>	L/R	
1400	1385 - 1400		625	<b>C3ZTX14</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>						
Breite		Höhe				
bis 1400		bis 2200		<b>C3ZTX-SM</b>	L/R	

1000	985 - 1000		625	<b>C3UTX10</b>	L/R	
1100	1085 - 1100		625	<b>C3UTX11</b>	L/R	
1200	1185 - 1200		625	<b>C3UTX12</b>	L/R	
1400	1385 - 1400		625	<b>C3UTX14</b>	L/R	
<b>MICRO-SCHIENE (ohne Klemmen und Abdeckung)</b>				<b>C3WS6</b>		
<b>Sonderanfertigungen</b>						
Breite		Höhe				
bis 1400		bis 2200		<b>C3UTX-SM</b>	L/R	

## Hinweise:

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Die Micro-Schiene muss zusätzlich bestellt werden.




concept 300 teilgerahmt  
Falttür 2-teilig mit Seitenteil in  
Chrom-Optik und ESG transparent



**Wandscharnier teilgerahmt**  
mit 15 mm Verstellbereich und Hebe-/  
Senkmechanismus



**Faltbeschlag**  
mit Hebe-/Senkmechanismus

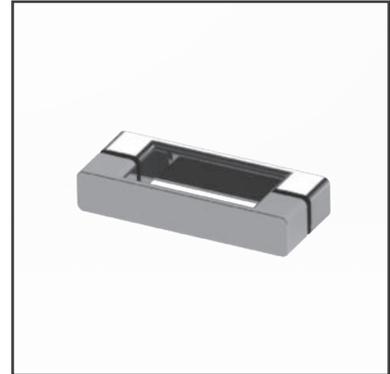

**Griff von Falttüren**

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm ✓   1.400 mm   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos   mit Micro-Schiene
Stabilisatoren:	nicht notwendig (rahmenlos)   optional montierbar (teilgerahmt) ✓   notwendig (mit Micro-Schiene)
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus ✓   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt   Schrägschnitt
Einbausituation:	in Nische ✓   mit Seitenteil ✓   Eckkabine   Walk-In



# concept 300

- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 4 mm hoher Schwalleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Wandelement 90° nach innen und außen, Türelement 180° nach außen faltbar
- mit Hebe-/ Senkmechanismus
- mit innen flächenbündigen Beschlägen
- Angabe ob Verwendung links oder rechts notwendig (nicht reversibel)





<sup>1</sup> 4 mm Wasserschwalleiste  
im Lieferumfang enthalten,  
nachträglich montierbar

## TEILGERAHMT



Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)




Wandschiene Verstellbereich 15 mm

Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm

Verschlussseite  
Verstellbereich 5 mm

Faltrichtung:



Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
	Nischeneinbau, mit Seitenteil verkürzt	Verwendung mit Seitenteil		Nischeneinbau	Verwendung mit Seitenteil	Anschlag Li/Re	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
800	780 - 800	785 - 800	670	<b>C3VTF280</b>	<b>C3VVF280</b>	L/R	
900	880 - 900	885 - 900	770	<b>C3VTF290</b>	<b>C3VVF290</b>	L/R	
1000	980 - 1000	985 - 1000	870	<b>C3VTF210</b>	<b>C3VVF210</b>	L/R	
1100	1080 - 1100	1085 - 1100	970	<b>C3VTF211</b>	<b>C3VVF211</b>	L/R	
1200	1180 - 1200	1185 - 1200	1070	<b>C3VTF212</b>	<b>C3VVF212</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>							
	Breite		Höhe				
	750 - 1000		bis 2200	<b>C3VTF2-SM</b>	<b>C3VVF2-SM</b>	L/R	
	1001 - 1200		bis 2200				

**Hinweise:**

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Bei Ecklösungen ist für die **Montage auf Fliesenboden** eine Naturmaßabnahme nötig.
- Ausschnitt und Schrägschnitt **sind nicht möglich**.



**concept 300 rahmenlos**  
Pendeltür an Fixteil mit Seitenteil in  
Schwarz matt und ESG transparent



**Wandbefestigung teilgerahmt**  
durchgehendes Profil mit 15 mm  
Verstellbereich auf Fixteilseite



**Wandbefestigung rahmenlos**  
punktuelle Befestigung mittels  
Beschläge ohne Verstellbereich



**Wandbefestigung mit Micro-Schiene**  
schmales Wandprofil zur Montage auf  
oder in Fliese ohne Verstellbereich


Standardhöhe:	2.000 mm ✓   bis 2.000 mm bei verkürztem Seitenteil ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm ✓   1.400 mm   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos ✓   mit Micro-Schiene ✓
Stabilisatoren:	nicht notwendig (rahmenlos) ✓   optional montierbar (teilgerahmt) ✓   notwendig (mit Micro-Schiene) ✓ (Bei Pendeltür 2-teilig mit Seitenteil Stabilisator zwingend notwendig.)
Bodenlösung:	barrierefrei   4 mm Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)   8 mm Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt ✓   Schrägschnitt ✓
mögliche Kombinationen:	zu Pendel- und Falttüren ✓   zu Pendeltür 2-teilig ✓   zu Schiebetür 2-teilig ✓



# concept 300


- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Standardhöhe 2000 mm
- Links/Rechts verwendbar (reversibel)
- Bitte Bestellnummer je nach Verwendung wählen.

## TEILGERAHMT




**Wandschiene** Verstellbereich 15 mm  
**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 14 mm

## RAHMENLOS | Naturmaßabnahme erforderlich!



**Wandbeschlag** kein Verstellbereich  
**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 6 mm

## MIT MICRO-SCHIENE | Naturmaßabnahme erforderlich!

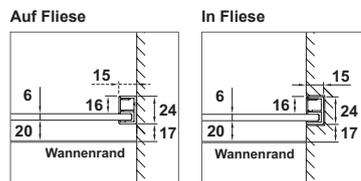

**Wandschiene** kein Verstellbereich  
**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 17 mm

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Bestellnummer			K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
		Seitenteil zu Pendel- und Falttür	Seitenteil zu Pendeltür 2-teilig	Seitenteil zu Schiebetür 2-teilig	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
750	735 - 750	<b>C3VS75</b>	<b>C3VSP75</b>	<b>C3VST75</b>	
800	785 - 800	<b>C3VS80</b>	<b>C3VSP80</b>	<b>C3VST80</b>	
900	885 - 900	<b>C3VS90</b>	<b>C3VSP90</b>	<b>C3VST90</b>	
1000	985 - 1000	<b>C3VS10</b>	<b>C3VSP10</b>	<b>C3VST10</b>	
1100	1085 - 1100	<b>C3VS11</b>	<b>C3VSP11</b>	<b>C3VST11</b>	
1200	1185 - 1200	<b>C3VS12</b>	<b>C3VSP12</b>	<b>C3VST12</b>	
Sonderanfertigungen					
Breite	Höhe				
bis 1000	bis 2200	<b>C3VS-SM</b>	<b>C3VSP-SM</b>	<b>C3VST-SM</b>	
1001 - 1200	bis 2200				

750	750	<b>C3ZS75</b>	<b>C3ZSP75</b>	<b>C3ZST75</b>	
800	800	<b>C3ZS80</b>	<b>C3ZSP80</b>	<b>C3ZST80</b>	
900	900	<b>C3ZS90</b>	<b>C3ZSP90</b>	<b>C3ZST90</b>	
1000	1000	<b>C3ZS10</b>	<b>C3ZSP10</b>	<b>C3ZST10</b>	
1100	1100	<b>C3ZS11</b>	<b>C3ZSP11</b>	<b>C3ZST11</b>	
1200	1200	<b>C3ZS12</b>	<b>C3ZSP12</b>	<b>C3ZST12</b>	
Sonderanfertigungen					
Breite	Höhe				
bis 1000	bis 2200	<b>C3ZS-SM</b>	<b>C3ZSP-SM</b>	<b>C3ZST-SM</b>	
1001 - 1200	bis 2200				

750	750	<b>C3US75</b>	<b>C3USP75</b>	<b>C3UST75</b>	
800	800	<b>C3US80</b>	<b>C3USP80</b>	<b>C3UST80</b>	
900	900	<b>C3US90</b>	<b>C3USP90</b>	<b>C3UST90</b>	
1000	1000	<b>C3US10</b>	<b>C3USP10</b>	<b>C3UST10</b>	
1100	1100	<b>C3US11</b>	<b>C3USP11</b>	<b>C3UST11</b>	
1200	1200	<b>C3US12</b>	<b>C3USP12</b>	<b>C3UST12</b>	
MICRO-SCHIENE (ohne Klemmen & Abdeckung)		<b>C3WS6</b>			
Sonderanfertigungen					
Breite	Höhe				
bis 1000	bis 2200	<b>C3US-SM</b>	<b>C3USP-SM</b>	<b>C3UST-SM</b>	
1001 - 1200	bis 2200				

**Hinweise:**


<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Für die **Montage auf Fliesenboden** ist eine Naturmaßabnahme nötig.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt **je Vorgang + EUR**
- **Die Micro-Schiene muss zusätzlich bestellt werden.**

# concept 300


- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Höhe bis 2000 mm
- Links/Rechts verwendbar (reversibel)
- Bitte Bestellnummer je nach Verwendung wählen.

## TEILGERAHMT




Wandschiene Verstellbereich 15 mm

## RAHMENLOS | Naturmaßabnahme erforderlich!

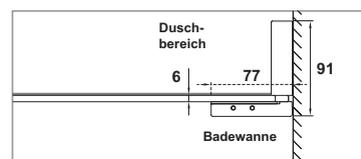

Wandbeschlag kein Verstellbereich

## MIT MICRO-SCHIENE | Naturmaßabnahme erforderlich!

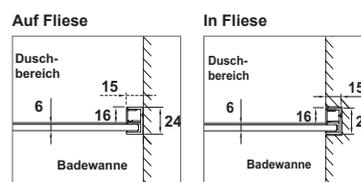

Wandschiene kein Verstellbereich

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß bis ...	Bestellnummer			K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
		Seitenteil zu Pendel- und Falttür	Seitenteil zu Pendeltür 2-teilig	Seitenteil zu Schiebetür 2-teilig	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
750	735 - 750	<b>C3VSK75</b>	<b>C3VSPK75</b>	<b>C3VSTK75</b>	
800	785 - 800	<b>C3VSK80</b>	<b>C3VSPK80</b>	<b>C3VSTK80</b>	
900	885 - 900	<b>C3VSK90</b>	<b>C3VSPK90</b>	<b>C3VSTK90</b>	
1000	985 - 1000	<b>C3VSK10</b>	<b>C3VSPK10</b>	<b>C3VSTK10</b>	
1100	1085 - 1100	<b>C3VSK11</b>	<b>C3VSPK11</b>	<b>C3VSTK11</b>	
1200	1185 - 1200	<b>C3VSK12</b>	<b>C3VSPK12</b>	<b>C3VSTK12</b>	

750	750	<b>C3ZSK75</b>	<b>C3ZSPK75</b>	<b>C3ZSTK75</b>	
800	800	<b>C3ZSK80</b>	<b>C3ZSPK80</b>	<b>C3ZSTK80</b>	
900	900	<b>C3ZSK90</b>	<b>C3ZSPK90</b>	<b>C3ZSTK90</b>	
1000	1000	<b>C3ZSK10</b>	<b>C3ZSPK10</b>	<b>C3ZSTK10</b>	
1100	1100	<b>C3ZSK11</b>	<b>C3ZSPK11</b>	<b>C3ZSTK11</b>	
1200	1200	<b>C3ZSK12</b>	<b>C3ZSPK12</b>	<b>C3ZSTK12</b>	

750	750	<b>C3USK75</b>	<b>C3USPK75</b>	<b>C3USTK75</b>	
800	800	<b>C3USK80</b>	<b>C3USPK80</b>	<b>C3USTK80</b>	
900	900	<b>C3USK90</b>	<b>C3USPK90</b>	<b>C3USTK90</b>	
1000	1000	<b>C3USK10</b>	<b>C3USPK10</b>	<b>C3USTK10</b>	
1100	1100	<b>C3USK11</b>	<b>C3USPK11</b>	<b>C3USTK11</b>	
1200	1200	<b>C3USK12</b>	<b>C3USPK12</b>	<b>C3USTK12</b>	
MICRO-SCHIENE (ohne Klemmen & Abdeckung)		<b>C3WS6</b>			

**Hinweise:**

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Für die **Montage auf Fliesenboden** ist eine Naturmaßabnahme nötig.
- **Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt je Vorgang + EUR**
- **Die Micro-Schiene muss zusätzlich bestellt werden.**



concept 300 rahmenlos  
Eckkabine 4-teilig in Chrom-Optik  
und ESG transparent



concept 300 rahmenlos  
Eckkabine 4-teilig in Chrom-Optik  
und ESG transparent geöffnet

## Eckeinstiegshälfte 2-teilig

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm ✓   1.400 mm   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos ✓   mit Micro-Schiene ✓
Stabilisatoren:	nicht notwendig (rahmenlos) ✓   optional montierbar (teilgerahmt) ✓   notwendig (mit Micro-Schiene) ✓
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus ✓   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt ✓   Schrägschnitt ✓
Einbausituation:	in Nische   mit Seitenteil   Eckkabine ✓   Walk-In



# concept 300


- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 4 mm hoher Schwallleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- mit Hebe-/ Senkmechanismus
- mit innen flächenbündigen Beschlägen



## TEILGERAHMT



Pendel- und Falttüren sind miteinander kombinierbar.

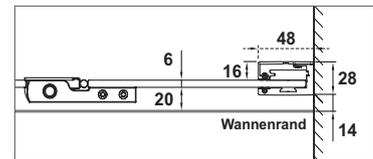

Wandschiene Verstellbereich 15 mm


Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 14 mm

## RAHMENLOS | Naturmaßabnahme erforderlich!



Pendel- und Falttüren sind miteinander kombinierbar.

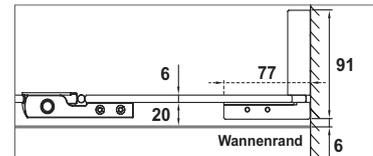

Wandbeschlag kein Verstellbereich


Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 6 mm

## MIT MICRO-SCHIENE | Naturmaßabnahme erforderlich!



Pendel- und Falttüren sind miteinander kombinierbar.

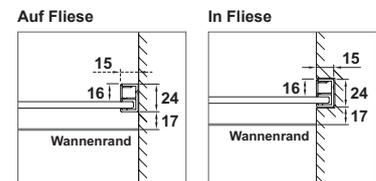

Wandschiene kein Verstellbereich

Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 17 mm

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Einstieg (ca.)	Bestellnummer		K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
			EckEinstiegshälfte links (A)	EckEinstiegshälfte rechts (B)	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
800	785 - 800	705	<b>C3VED80A</b>	<b>C3VED80B</b>	
900	885 - 900	845	<b>C3VED90A</b>	<b>C3VED90B</b>	
1000	985 - 1000	845	<b>C3VED10A</b>	<b>C3VED10B</b>	
1100	1085 - 1100	845	<b>C3VED11A</b>	<b>C3VED11B</b>	
1200	1185 - 1200	845	<b>C3VED12A</b>	<b>C3VED12B</b>	
Sonderanfertigungen					
Breite		Höhe			
bis 1000		bis 2200	<b>C3VEDA-SM</b>	<b>C3VEDB-SM</b>	
1001 - 1200		bis 2200			

800	800	705	<b>C3ZED80A</b>	<b>C3ZED80B</b>	
900	900	845	<b>C3ZED90A</b>	<b>C3ZED90B</b>	
1000	1000	845	<b>C3ZED10A</b>	<b>C3ZED10B</b>	
1100	1100	845	<b>C3ZED11A</b>	<b>C3ZED11B</b>	
1200	1200	845	<b>C3ZED12A</b>	<b>C3ZED12B</b>	
Sonderanfertigungen					
Breite		Höhe			
bis 1000		bis 2200	<b>C3ZEDA-SM</b>	<b>C3ZEDB-SM</b>	
1001 - 1200		bis 2200			

800	800	705	<b>C3UED80A</b>	<b>C3UED80B</b>	
900	900	845	<b>C3UED90A</b>	<b>C3UED90B</b>	
1000	1000	845	<b>C3UED10A</b>	<b>C3UED10B</b>	
1100	1100	845	<b>C3UED11A</b>	<b>C3UED11B</b>	
1200	1200	845	<b>C3UED12A</b>	<b>C3UED12B</b>	
MICRO-SCHIENE (ohne Klemmen und Abdeckung)			<b>C3WS6</b>		
Sonderanfertigungen					
Breite		Höhe			
bis 1000		bis 2200	<b>C3UEDA-SM</b>	<b>C3UEDB-SM</b>	
1001 - 1200		bis 2200			

### Hinweise:


<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Für die **Montage auf Fliesenboden** ist eine Naturmaßabnahme nötig.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt **je Vorgang + EUR**
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen EckEinstiegen berechnet.
- **Die Micro-Schienen müssen zusätzlich bestellt werden (für einen EckEinstieg werden 2 Stück benötigt).**



**concept 300 teilgerahmt**  
Falt-Eckkabine 4-teilig in Chrom-  
Optik und ESG transparent


# Falt-EckEinstiegshälfte 2-teilig

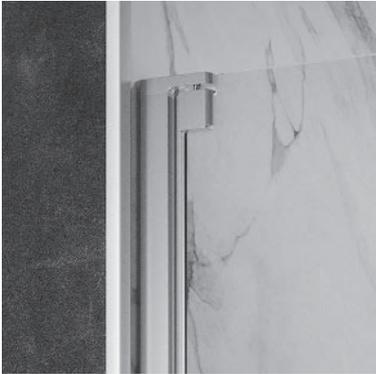

**Wandscharnier teilgerahmt**  
mit 15 mm Verstellbereich und Hebe-/  
Senkmechanismus



**Faltbeschlag**  
mit Hebe-/Senkmechanismus

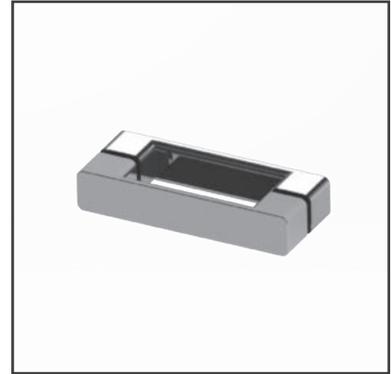

**Griff von Falttüren**

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm ✓   1.400 mm   1.600 mm   1.800 mm
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos   mit Micro-Schiene
Stabilisatoren:	nicht notwendig ✓   optional montierbar   notwendig
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus ✓   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt   Schrägschnitt
Einbausituation:	in Nische   mit Seitenteil   Eckkabine ✓   Walk-In





# concept 300

- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 4 mm hoher Schwalleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Wandelement 90° nach innen und außen,  
Türelement 180° nach außen faltbar
- mit Hebe-/ Senkmechanismus
- mit innen flächenbündigen Beschlägen



<sup>1</sup> 4 mm Wasserschwalleiste  
im Lieferumfang enthalten,  
nachträglich montierbar

## TEILGERAHMT



Wandschiene Verstellbereich 15 mm


Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 20 mm

Profilaußenkante = Wanneneinbaumaß - 9,5 mm



Pendel- und Falttüren sind miteinander kombinierbar.

Faltrichtung:

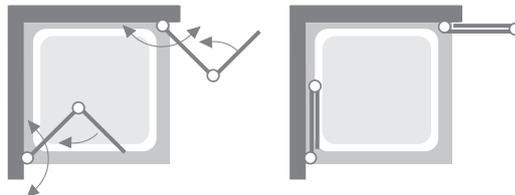

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Einstieg (ca.)	Bestellnummer		K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
			Eckeinstiegshälfte links (A)	Eckeinstiegshälfte rechts (B)	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
800	785 - 800	915	<b>C3VEF80A</b>	<b>C3VEF80B</b>	
900	885 - 900	1055	<b>C3VEF90A</b>	<b>C3VEF90B</b>	
1000	985 - 1000	1200	<b>C3VEF10A</b>	<b>C3VEF10B</b>	
1100	1085 - 1100	1340	<b>C3VEF11A</b>	<b>C3VEF11B</b>	
1200	1185 - 1200	1480	<b>C3VEF12A</b>	<b>C3VEF12B</b>	
Sonderanfertigungen					
	Breite	Höhe			
	750 - 1000	bis 2200	<b>C3VEFA-SM</b>	<b>C3VEFB-SM</b>	
	1001 - 1200	bis 2200			

A


**Hinweise:**

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Für die **Montage auf Fliesenboden** ist eine Naturmaßabnahme nötig.
- Ausschnitt und Schrägschnitt **sind nicht möglich**.
- Die angegebenen Einstiegsbreiten (Diagonalen) wurden auf Basis von gleichschenkeligen Eckeinstiegen berechnet.



**concept 300 rahmenlos**  
Walk-In Trennwand in Chrom-Optik  
und ESG transparent

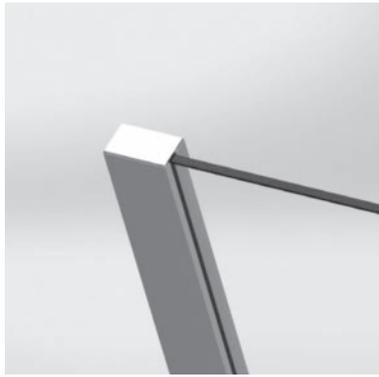

**Wandbefestigung teilgerahmt**  
durchgehendes Profil mit 15 mm  
Verstellbereich auf Fixteilseite



**Wandbefestigung rahmenlos**  
punktuelle Befestigung mittels  
Beschlage ohne Verstellbereich



**Wandbefestigung mit Micro-Schiene**  
schmales Wandprofil zur Montage auf  
oder in Fliese ohne Verstellbereich



**Stabilisator**  
notwendig bei allen Walk-In Losungen



Standardhohe:	2.000 mm ✓
max. Hohe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm   1.400 mm   1.600 mm ✓   1.800 mm
Glasstarke:	6 mm   8 mm ✓
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sonderglaser:	K3 ESG grau getont ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos ✓   mit Micro-Schiene ✓
Stabilisatoren:	nicht notwendig   optional montierbar   notwendig ✓ (Bei Walk-In Stabilisator zwingend notwendig.)
Bodenlosung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)   8 mm Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus   Soft-Open/Close Mechanismus   Ausschwenk-Funktion
Maanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt moglich:	Ausschnitt ✓   Schragschnitt ✓
Einbausituation:	in Nische   mit Seitenteil   Eckkabine   Walk-In ✓



# concept 300



- Glas 8 mm ESG transparent mit concept-clean
- Höhe 2000 mm plus 30 mm Rundrohrbügel (Ø 14 mm),  
Bügelänge 1200 mm (ablängbar)
- Links/Rechts verwendbar (reversibel)

## TEILGERAHMT





**Wandschiene** Verstellbereich 15 mm  
**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 17 mm

## RAHMENLOS | Naturmaßabnahme erforderlich!



**Wandbeschlag** kein Verstellbereich  
**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 6 mm

## MIT MICRO-SCHIENE | Naturmaßabnahme erforderlich!



**Wandschiene** kein Verstellbereich  
**Glasaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 20 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 17 mm

Größe	Duschwanne		Fliesenboden	Bestellnummer		K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
	Wannen- einbaumaß	Anlagenbreite	Anlagenbreite	Duschwanne	Fliesenboden	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
1000	985 - 1000	980 - 995	990 - 1005	<b>C3VWT10</b>	<b>C3VWTF10</b>	
1100	1085 - 1100	1080 - 1095	1090 - 1105	<b>C3VWT11</b>	<b>C3VWTF11</b>	
1200	1185 - 1200	1180 - 1195	1190 - 1205	<b>C3VWT12</b>	<b>C3VWTF12</b>	
1400	1385 - 1400	1380 - 1395	1390 - 1405	<b>C3VWT14</b>	<b>C3VWTF14</b>	
1500	1485 - 1500	1480 - 1495	1490 - 1505	<b>C3VWT15</b>	<b>C3VWTF15</b>	
1600	1585 - 1600	1580 - 1595	1590 - 1605	<b>C3VWT16</b>	<b>C3VWTF16</b>	
<b>Sonderanfertigungen</b>						
Breite		Höhe		Duschwanne	Fliesenboden	
bis 1200		bis 2200		<b>C3VWT-SM</b>	<b>C3VWTF-SM</b>	
1201 - 1600		bis 2200				

1000	1000	995	1000	<b>C3ZWT10</b>	<b>C3ZWTF10</b>	
1100	1100	1095	1100	<b>C3ZWT11</b>	<b>C3ZWTF11</b>	
1200	1200	1195	1200	<b>C3ZWT12</b>	<b>C3ZWTF12</b>	
1400	1400	1395	1400	<b>C3ZWT14</b>	<b>C3ZWTF14</b>	
1500	1500	1495	1500	<b>C3ZWT15</b>	<b>C3ZWTF15</b>	
1600	1600	1595	1600	<b>C3ZWT16</b>	<b>C3ZWTF16</b>	
<b>Sonderanfertigungen</b>						
Breite		Höhe		Duschwanne	Fliesenboden	
bis 1200		bis 2200		<b>C3ZWT-SM</b>	<b>C3ZWTF-SM</b>	
1201 - 1600		bis 2200				

1000	1000	995	1000	<b>C3UWT10</b>	<b>C3UWTF10</b>	
1100	1100	1095	1100	<b>C3UWT11</b>	<b>C3UWTF11</b>	
1200	1200	1195	1200	<b>C3UWT12</b>	<b>C3UWTF12</b>	
1400	1400	1395	1400	<b>C3UWT14</b>	<b>C3UWTF14</b>	
1500	1500	1495	1500	<b>C3UWT15</b>	<b>C3UWTF15</b>	
1600	1600	1595	1600	<b>C3UWT16</b>	<b>C3UWTF16</b>	
MICRO-SCHIENE (ohne Klemmen und Abdeckung)				<b>C3WS8</b>		
<b>Sonderanfertigungen</b>						
Breite		Höhe		Duschwanne	Fliesenboden	
bis 1200		bis 2200		<b>C3UWT-SM</b>	<b>C3UWTF-SM</b>	
1201 - 1600		bis 2200				

**Hinweise:**

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Die Micro-Schiene muss zusätzlich bestellt werden.
- Ausschnitt (Y) oder Schrägschnitt je Vorgang + EUR



**concept 300 teilgerahmt**  
Walk-In Schiebetür 2-teilig in Chrom-Optik  
und ESG transparent geöffnet

# Schiebetür und Walk-In Schiebetür 2-teilig



**Wandbefestigung teilgerahmt**  
durchgehendes Profil mit 15 mm  
Verstellbereich



**Ausschwenk-Funktion**  
ermöglicht leichtes, mechanisches  
Öffnen nur mit sanftem Fingerdruck



**Griff von Schiebetüren**

Standardhöhe:	2.000 mm ✓
max. Höhe:	2.000 mm   2.200 mm ✓
max. Breite:	1.000 mm   1.200 mm   1.400 mm ✓   1.600 mm   1.800 mm ✓
Glasstärke:	6 mm ✓   8 mm
Glasart:	K1 ESG transparent mit concept-clean ✓
Sondergläser:	K3 ESG grau getönt ✓   KS ESG Milchglas-Effekt ✓   KT ESG Teilmattierung ✓   K0 ESG Teilmattierung verlaufend ✓
Profilfarben:	29 Chrom-Optik ✓   85 Schwarz matt ✓
Wandprofil:	teilgerahmt ✓   rahmenlos   mit Micro-Schiene
Stabilisatoren:	nicht notwendig (Schiebetür 2-teilig) ✓   optional montierbar   notwendig (Walk-In) ✓
Bodenlösung:	barrierefrei ✓   4 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)   8 mm Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten) ✓
Spezial-Features:	Hebe-/Senkmechanismus   Soft-Open/Close Mechanismus ✓   Ausschwenk-Funktion ✓
Maßanfertigung:	ja ✓   Nein
Sonderschnitt möglich:	Ausschnitt   Schrägschnitt
Einbausituation:	in Nische ✓   mit Seitenteil ✓   Eckkabine   Walk-In ✓



# concept 300

- Glas 6 mm ESG transparent mit concept-clean
- Bodenbündig oder mit 8 mm hoher Schwalleiste <sup>1</sup>
- Standardhöhe 2000 mm
- Ein Teil fest, ein Teil zum Schieben
- mit Soft-Open/-Close Mechanismus
- mit Ausschwenk-Funktion





<sup>1</sup> **8 mm Wasserschwalleiste**  
im Lieferumfang enthalten,  
nachträglich montierbar

## Schiebetür 2-teilig




Einrückmaße nur relevant für Ecklösungen. (z.B. Tür mit Seitenteil über Ecke)



**Wandschienen** Verstellbereich je 15 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 11 mm

## Walk-In Schiebetür 2-teilig



**Wandschiene** Verstellbereich 15 mm  
**Profilaußenkante** = Wanneneinbaumaß - 11 mm

Wannen- größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...		Einstieg (ca.)	Bestellnummer			K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
	Nischeneinbau, mit ST verkürzt	Verwendung mit Seitenteil		Einbau in Nische	Verwendung mit Seitenteil	Fixteil Li/Re	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
1200	1170 - 1200	1185 - 1215	505	<b>C3TS212</b>	<b>C3VS212</b>	L/R	
1400	1370 - 1400	1385 - 1415	605	<b>C3TS214</b>	<b>C3VS214</b>	L/R	
1600	1570 - 1600	1585 - 1615	705	<b>C3TS216</b>	<b>C3VS216</b>	L/R	
1700	1670 - 1700	1685 - 1715	755	<b>C3TS217</b>	<b>C3VS217</b>	L/R	
1800	1770 - 1800	1785 - 1815	805	<b>C3TS218</b>	<b>C3VS218</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>							
Breite		Höhe					
1000 - 1400		bis 2200		<b>C3TS2-SM</b>	<b>C3VS2-SM</b>	L/R	
1401 - 1600		bis 2200					
1601 - 1800		bis 2200					










Größe	Wanneneinbaumaß von ... bis ...	Anlagenbreite	Bestellnummer		K1 ESG transparent mit concept-clean <sup>2</sup>
			Freistehend	Fixteil Li/Re	29 Chrom-Optik 85 Schwarz matt
1000	985 - 1000	955 - 970	<b>C3WSF210</b>	L/R	
1100	1085 - 1100	1055 - 1070	<b>C3WSF211</b>	L/R	
1200	1185 - 1200	1155 - 1170	<b>C3WSF212</b>	L/R	
1400	1385 - 1400	1355 - 1370	<b>C3WSF214</b>	L/R	
<b>Sonderanfertigungen</b>					
Breite		Höhe			
bis 1200		bis 2200		<b>C3WSF2-SM</b>	L/R
1201 - 1400		bis 2200			

Der Verstrebungsbügel ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. (Standardlänge 1200 mm, kürzbar)

**Hinweise:**

<sup>2</sup> Sondergläser verändern die Bestellnummer (siehe S. 3). Für Sondergläser werden Aufpreise berechnet.

- Bei Ecklösungen ist für die **Montage auf Fliesenboden** eine Naturmaßabnahme nötig.
- Bei der Walk-In Schiebetür wird die **2-teilige Schwallschiene mittels Eckverbindung** zusammengesetzt.
- Ausschnitt und Schrägschnitt **sind nicht möglich**.

Profil	Bezeichnung	Bestellnummer	
	<b>Verbreiterungsprofil +15 mm</b> Verwendung für Schiebetür 2-teilig Bei Bestellung Maß/Länge angeben.	<b>C3VP2</b>	
	<b>Verbreiterungsprofil +30 mm</b> Verwendung für Schiebetür 2-teilig Bei Bestellung Maß/Länge angeben.	<b>C3VP3</b>	
	<b>Vierkantprofil, 15/30 mm</b> Bei Bestellung Länge angeben.	<b>C3VK3</b>	
	<b>Vierkantprofil, 30/30 mm</b> Bei Bestellung Länge angeben.	<b>C3VK5</b>	
	<b>Vierkantprofil, 30/50 mm</b> Bei Bestellung Länge angeben.	<b>C3VK1</b>	
	<b>Micro-Schiene</b> Muss zu jeder Duschtrennung extra erfasst werden.	<b>C3WS6</b> <b>C3WS8</b>	
	<b>Verstrebungsbugel</b> Befestigungsvariante: Wand - Glas Standardlänge: 1200 mm (kürzbar) Überlängen auf Anfrage.	<b>C3VSTR6</b>	
	<b>Verbreiterungs-U-Profil</b> + max. 20 mm (Nur in Kombination mit Fixteilen bzw. Seitenteilen der Einbauvariante teilgerahmt möglich!)	<b>C3VPU</b>	
	<b>Wasserschwalleiste 4 mm</b> (Bei Erstlieferung enthalten; als Ersatzteil nachträglich bestellbar.)	<b>C3100636</b>	

Profil	Bezeichnung	verwendbar für	Bestellnummer	
	<b>Jumbo-Bodendichtung</b> für 6 mm ESG	Pendeltür 1- und 2-teilig, Pendeltür an Fixteil, Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung, Falttür 2-teilig, Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren, Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig	<b>C3102117</b>	
	<b>Scharnierdichtung</b> für 6 mm ESG (zwischen Wandprofil und Gla- selement)	Pendeltür 1- und 2-teilig, Pendeltür an Fixteil, Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung, Falttür 2-teilig, Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren, Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig	<b>C3106351</b>	
	<b>Magnet-Türdichtprofil 90°</b> für 6 mm ESG	Pendeltür 1- und 2-teilig, Pendeltür an Fixteil, Pendeltür mit Fixteil in Verlängerung, Falttür 2-teilig, Schiebetür 2-teilig	<b>C3105836</b>	
	<b>Scharnierdichtung</b> für 6 mm ESG	Falttür 2-teilig, Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig	<b>C3105959</b>	
	<b>Magnet-Türdichtprofil 45° links</b> für 6 mm ESG	Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren, Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig	<b>C3105837</b>	
	<b>Magnet-Türdichtprofil 45° rechts</b> für 6 mm ESG	Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Pendeltüren, Falt-Eckeinstiegshälfte 2-teilig	<b>C3105838</b>	
	<b>Bodendichtung</b> für 6 mm ESG	Schiebetür 2-teilig, Walk-In Schiebetür 2-teilig	<b>C3106726</b>	
	<b>Anschlagprofil</b>	Schiebetür 2-teilig, Walk-In Schiebetür 2-teilig	<b>C3101005</b>	

Einbauart	Sonderglas	Bestellnummer			
Nischentür, Seitenteil, Eckeingangshälfte oder Trennwand	ESG grau getönt mit concept-clean	<b>K3</b>			
	ESG mit Teilmattierung und concept-clean	<b>KT</b>			
	ESG Milchglas-Effekt mit concept-clean	<b>KS</b>			
	ESG verlaufende Teilmattierung Var.1 mit concept-clean	<b>K0</b>			




**K3** ESG grau getönt



**KT** ESG mit Teilmattierung



**KS** ESG Milchglas-Effekt



**K0** ESG mit Teilmattierung verlaufend

## Kosten auf Anfrage

"ALL IN" SERVICEPAUSCHALE <sup>1</sup> inkl. Aufmaß, Anfahrt und Montage		
concept 300 TEILGERAHMT   RAHMENLOS   mit MICRO-SCHIENE		Bestellnummer
Nischenlösung	Nischantüren	C3MON.DU
Ecklösung	Türen mit Seitenteil Eckeinsteige, falt-Eckeinsteige	
Walk-In	Trennwand	

<sup>1</sup> Die "All in" Servicepauschale beinhaltet die Beratung und das Aufmaß durch unseren Außendienstmitarbeiter und die fachgerechte Montage durch unseren Kundendiensttechniker. Ausgenommen sind Anfahrten unter erschwerten Bedingungen.

Sollte nach einem Aufmaß keine Beauftragung erfolgen, wird eine Pauschale in der Höhe von EUR verrechnet.

REGIEARBEITEN		
Anfahrtskostenpauschale	1 Monteur	
	2 Monteure	
Arbeitsaufwand	Monteur / Stunde	
	Monteur / halbe Stunde	
Demontage bestehender Duschkabine (nur in Verbindung mit der Montage einer concept Duschkabine)		

Bei Objekten bzw. mehreren Duschkabinen in einem Gebäude erfolgt die Verrechnung nach Aufwand. Preise auf Anfrage.

Verrechnet wird jede angefangene halbe Stunde.

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Brutto-VK € o. MwSt.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>concept Z Zweigriffarmaturen</b> -Geräuschklasse I -Ausführung verchromt -Qualitätsarmatur mit Cascade-Perlator					
	<b>Wand-Auslaufventil</b> concept Z Wand-Auslaufventil A2886AA 1/2", Ausladung 230mm, schwenkbarer Auslauf, verchromt					
	Ausladung mm					
	92	A2885AA	39000606	LW		
	<b>Wand-Auslaufventil</b> concept Z Wandauslaufventil A2886AA, 1/2", mit Rosette, Ausladung 230mm, verchromt					
	Ausladung mm					
	230	A2886AA	39000621	LW		
	<b>Standventil</b> concept Z Standventil A2883AA 1/2", Ausladung 95mm, verchromt					
	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				
	95	20	A2883AA	39000607	LW	
	<b>Standventil</b> concept Z Stand-Schwenkventil A2884AA, 1/2", Ausladung 155mm, verchromt					
	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				
	155	160	A2884AA	39000608	LW	
	<b>Waschtisch-Einlocharmatur</b> concept Z Waschtisch-Einlocharmatur, 1/2", Ausladung 155mm, verchromt					
	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung			
	155	160	mit Zugknopfablaufgarnitur 1/4"	A2870AA	39000612	LW
	155	160	mit versenkbarer Kette	A2871AA	39000611	LW
	<b>Waschtisch-Einlocharmatur</b> concept Z Waschtisch-Einlocharmatur A2872AA, 1/2", Ausladung 130mm, Ablauf-Garnitur, verchromt					
	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung			
	130	125	mit Zugknopfablaufgarnitur 1/4"	A2872AA	39000614	BW
	<b>Wannenfüll- und Brausearmatur</b> concept Z Wannenfüll- und Brause-Armatur A2867AA, 1/2", Ausladung 153mm, manuelle Umstellung, verchromt					
	Ausladung mm	Ausführung				
	153	ohne Brausegarnitur	A2880AA	39000616	LW	
	<b>Spültisch-Einlocharmatur</b> concept Z Spültisch-Einlocharmatur 1/2", Ausladung 200mm, verchromt					
	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung			
	200	175		A2876AA	39000623	LW
	200	175	mit Kettenhalter	A2877AA	39000624	LW
	<b>Spültisch-Wandarmatur</b> concept Z Spültisch-Wandarmatur 1/2" A2882AA, Ausladung 268mm, schwenkbarer Auslauf, verchromt					
	Ausladung mm					
	268		A2882AA	39000622	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Spültisch-Wandarmatur</b> concept Z Spültisch-Wandarmatur 1/2" A2869AA, Ausladung 268mm, ohne Auslauf, verchromt	A2869AA	39900318	BW
	<b>UP-Ventil mit Gewindeanschluss</b> concept Z Wandeinbauv.-Rohbauset mit Gummi-Oberteil Anschluss mit Oberteil G 1/2" Gummi G 3/4" Gummi	A5139NU A5142NU	39000506 39000507	LW LW
	<b>UP-Ventil mit Lötanschluss</b> concept Z Wandeinbauv.-Rohbauset, mit Gummi-Oberteil Anschluss mit Oberteil Ø 15 Gummi Ø 18 Gummi Ø 22 Gummi	A5140NU A5141NU A5143NU	39001720 39001721 39001722	BW BW BW
	<b>Feinbauset für Unterputz-Ventil</b> concept Z Feinbauset-für UP-Ventil A5137AA, mit Griff mit Rosette, verchromt	A5137AA	39000625	LW
	<b>Feinbauset für Unterputz-Ventil</b> concept Z Feinbauset-für UP-Ventil A5138AA, mit geschlossener Kappe und Steckschlüssel, verchromt	A5138AA	39000626	LW
	<b>Verlängerungs-Set</b> concept Z Verlängerungs-Set A963849AA, 40mm verlängert	A963849AA	39000627	LW
	<b>Untertisch-Thermostat-Set</b> bestehend aus: Eckventil-Thermostat 3/8" aus Ganzmetall mit Verbrühschutz und flexiblem Druckschlauch 3/8" x 300 mit 90° MS-Bogen und MS-T-Stück 3/8" Lieferumfang: - Rückflussverhinderer - Integriertes Thermostat - Temperatureinstellung über Armaturenkappe - Bleifreier Messingkörper verchromt gemäß TrinkwV und EN 248 - Geräuschklasse: I - Mit Prüfzeichen P-IX-29654/IA	3517000	50713544	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 100 Waschtisch/Bidet-Einhandmischer**  
 -concept 100 Armaturenprogramm wurde exklusiv von Designern entwickelt  
 -Harmonische Rundungen, klare Kanten  
 -Sehr niedriger Geräuschpegel  
 -Sparsame Luftsprudler  
 -Millionenfach bewährte Kartuschentechnik  
 -Brause-Thermostat mit Cool Body und Temperaturbegrenzer  
 -Funktionelle und formschöne Küchenarmaturen



**Waschtisch-Einhandmischer DN 15**  
 mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min mit oder ohne Zugknopf-  
 Ablaufgarnitur G 1 1/4.

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
106	68	mit Ablaufgarnitur G 1 1/4	BC514AA	39918891	LW
106	68	ohne Ablaufgarnitur	BC515AA	39918892	LW



**Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15**  
 mit starrem Gussauslauf und Strahlregler mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1  
 1/4.

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
106	67	BC516AA	39918893	LW



**Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15**  
 Einhandmischer GRANDE mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel: aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
109	86	BC517AA	39918894	LW



**Waschtisch-Einhandmischer mit hohem Auslauf DN 15**  
 mit hohem schwenkbaren Rohrauslauf und Luftsprudler 5l/min mit Zugknopf-  
 Ablaufgarnitur G 1 1/4.

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel: aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
146	203	BC518AA	39918895	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.										
	<p><b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer DN 15</b> mit schwenkbarem Gussauslauf 150 mm und Luftsprudler 5l/min</p> <p>Oberfläche: chrom S-Anschlüsse: verstellbar von 127 - 173 mm Bedienungshebel: aus Metall Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>217-221</td> <td>150</td> <td>BC519AA</td> <td>39918896</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				217-221	150	BC519AA	39918896	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
217-221	150	BC519AA	39918896	LW										
	<p><b>Bidet-Einhandmischer DN 15</b> mit starrem Gussauslauf, Luftsprudler 5l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4.</p> <p>Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>78</td> <td>BC520AA</td> <td>39918897</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				114	78	BC520AA	39918897	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
114	78	BC520AA	39918897	LW										

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.										
	<p><b>concept 100 Küchenarmaturen</b>  <b>-Klassische Küchenarmaturen</b>  <b>-Variante in Niederdruck erhältlich</b>  <b>-Bedienhebel aus Metall</b></p>													
	<p><b>Küchen-Einhandmischer DN 15</b>  mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler</p> <p>Oberfläche: Chrom  Bedienungshebel: aus Metall  Befestigung: von unten flexible Anschlussschläuche G 3/8  erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm  Kartusche: Duschkörper 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  Lebensdauertest: EN 817  Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>126</td> <td>BC523AA</td> <td>39918905</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				220	126	BC523AA	39918905	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
220	126	BC523AA	39918905	LW										
	<p><b>Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN15</b>  mit schwenkbarem Rohrauslauf und Strahlregler.</p> <p>Oberfläche: Chrom  Bedienungshebel: aus Metall  Befestigung: von unten flexible Anschlussschläuche G 3/8  erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm  Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  Lebensdauertest: EN 817  Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>221</td> <td>125</td> <td>BC524AA</td> <td>39918906</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				221	125	BC524AA	39918906	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
221	125	BC524AA	39918906	LW										
	<p><b>Küchen-Wand-Einhandmischer DN 15</b>  mit schwenkbarem Gussauslauf 200 mm und Luftsprudler.</p> <p>Oberfläche: chrom  S-Anschlüsse: verstellbar von 127 - 173 mm  Bedienungshebel: aus Metall  Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben,  Kartuschenschwenkbereich 100 Grad, mit integrierter  Heißwassertemperaturbegrenzung  Lebensdauertest: EN 817  Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>267-271</td> <td>200</td> <td>BC526AA</td> <td>39918907</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				267-271	200	BC526AA	39918907	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
267-271	200	BC526AA	39918907	LW										
	<p><b>Griffhebel</b>  lange Ausführung mit R/B-Markierung, für Kartusche Durchmesser 35 mm.  Oberfläche : chrom</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>Länge mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>150</td> <td></td> <td>BC527AA</td> <td>39918908</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Länge mm					150		BC527AA	39918908	LW			
Länge mm														
150		BC527AA	39918908	LW										

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 100 Wannen/Brause-Einhandmischer</b> -Kartusche mit keramischen Dichtscheiben -Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung -Bedienhebel aus Metall -Wannen EHM: Umschaltung von Brause auf Wanne -Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I  <b>Brause-Einhandmischer Aufputz DN 15</b> mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher.			
	Oberfläche: chrom S-Anschlüsse: verstellbar von 127 - 173 mm Bedienungshebel: aus Metall Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  Ausladung mm 138-143	BC521AA	39918898	LW
	<b>Wannen-Einhandmischer Aufputz DN 15</b> mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher			
	Oberfläche: chrom S-Anschlüsse: geräuschgedämpft verstellbar von 137 - 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Kartusche: Durchmesser 35 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  Ausladung mm 161-166	BC522AA	39918899	LW
	<b>Verlängerung für Easy-Box</b>			
	20 mm 40 mm	A960704NU A962476NU	39015685 39015686	LW BW
	<b>EASY-BOX Unterputz-Bausatz</b> passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat, für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock, vorstehende Anschlüsse G 1/2", DZR entzinkungsbeständig, Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern, Gesamttiefe 73 - 95 mm, Höhenversteller zusätzlich 5 - 40 mm Zulassungs-Nr.: P-IX19188/DO			
		A1000NU	39014254	LW
	<b>Brause-Einhandmischer Unterputz DN 15</b> UP Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile.			
	Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Kartusche: Durchmesser 47 mm mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, EASY-Box (A1000NU)  Ø Rosette mm 163	A7279AA	39918900	LW
	<b>Wannen-Einhandmischer Unterputz DN 15</b> UP Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile. Bedienungshebel: aus Metall			
	Oberfläche: chrom Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Kartusche: Durchmesser 47 mm mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für Optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, EASY-Box (A1000NU)  Ø Rosette mm                      Ausführung 163 163 mit integrierter Sicherungskombination	A7280AA A7281AA	39918901 39918902	LW LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 100 Thermostate</b>            -Thermostate bieten ein Plus an Komfort und Sicherheit            -Wassertemperatur ist konstant einstellbar            -ECO Stoppfunktion spart Wasser            -Cool-Body-Bauweise: Armatur wird von außen nie heiß            -Badewannenthermostat hat automatische Umschaltung            -Wannen- und Brausethermostate überzeugen mit der Geräuschklasse I</p>			
	<p><b>Wannen-Thermostat Aufputz DN 15</b>            mit Rückflussverhinderer, Luftsprudler, DVGW-Eigensicher, Cool Body.</p> <p>Oberfläche: Chrom            S-Anschlüsse: verdeckt, verstellbar von 137 - 163 mm            Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne            Kartusche: Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion            Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)            Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben            Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>			
				
	<p>Ausladung mm            173</p>	A7283AA	39918904	LW
	<p><b>Brause-Thermostat Aufputz DN 15</b>            mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body.</p> <p>Oberfläche: Chrom            Gesamtausladung: 110 mm            S-Anschlüsse: verdeckt, verstellbar von 137 - 163 mm            Kartusche: Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion            Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)            Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben            Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>			
				
	<p>Ausladung mm            82</p>	A7282AA	39918903	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																		
	<b>concept 200 Waschtisch/Bidet-Einhandmischer</b> -Millionenfach bewährte Kartuschentechnik -Heißwassertemperaturbegrenzung -Strahlregler mit verbessertem Kalkschutz -Sehr niedriger Geräuschpegel -Wasserdurchfluss 5 l/min																					
	<b>Waschtisch-Einhandmischer DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> <th>Ausführung</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109</td> <td>100</td> <td>mit Ablaufgarnitur</td> <td>BC583AA</td> <td>39900828</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>100</td> <td>ohne Ablaufgarnitur</td> <td>BC584AA</td> <td>39900829</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	109	100	mit Ablaufgarnitur	BC583AA	39900828	LW	109	100	ohne Ablaufgarnitur	BC584AA	39900829	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																	
109	100	mit Ablaufgarnitur	BC583AA	39900828	LW																	
109	100	ohne Ablaufgarnitur	BC584AA	39900829	LW																	
	<b>Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Strahlregler mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> <th>Ausführung</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>95</td> <td>mit Ablaufgarnitur</td> <td>BC585AA</td> <td>39900830</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	111	95	mit Ablaufgarnitur	BC585AA	39900830	LW									
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																	
111	95	mit Ablaufgarnitur	BC585AA	39900830	LW																	
	<b>Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15</b> Einhandmischer GRANDE, DN 15, mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min. Mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4.  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> <th>Ausführung</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>134</td> <td>142</td> <td>mit Ablaufgarnitur</td> <td>BC642AA</td> <td>39900839</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>134</td> <td>142</td> <td>ohne Ablaufgarnitur</td> <td>BC809AA</td> <td>39900841</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	134	142	mit Ablaufgarnitur	BC642AA	39900839	LW	134	142	ohne Ablaufgarnitur	BC809AA	39900841	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																	
134	142	mit Ablaufgarnitur	BC642AA	39900839	LW																	
134	142	ohne Ablaufgarnitur	BC809AA	39900841	LW																	
	<b>Waschtisch-Einhandmischer für Aufsatzschale DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min, ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>189</td> <td>267</td> <td>BC644AA</td> <td>39900840</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	189	267	BC644AA	39900840	LW											
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																		
189	267	BC644AA	39900840	LW																		
	<b>Waschtisch-Einhandmischer mit ausziehbarem Auslauf DN 15</b> mit Luftsprudler 5 l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4.  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>86</td> <td>BC586AA</td> <td>39900847</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	114	86	BC586AA	39900847	LW											
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																		
114	86	BC586AA	39900847	LW																		

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Waschtisch-Einhandmischer mit hohem Gussauslauf, mit seitlicher Bedienung DN 15**

mit 120 Grad schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel: aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
138	180	mit Ablaufgarnitur	BC587AA	39900848	LW
138	180	ohne Ablaufgarnitur	BC588AA	39900849	LW



**Handwaschbecken-Einhandmischer Piccolo DN 15**

mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min. Mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel: aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
97	76	mit Ablaufgarnitur	BC589AA	39900831	LW
97	76	ohne Ablaufgarnitur	BC590AA	39900832	LW



**Wand-Waschtisch-Einhandmischer mit Gussauslauf**

mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel: aus Metall  
 Rosette: aus Metall, Durchmesser 65 mm (2 Stück)  
 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

**zwingend benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz für Wand-Waschtisch-Einhandmischer A1313NU sowie die passende Verlängerung A861428NU.**

Ausladung mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
180	A7198AA	39900826	BW
225	A7199AA	39900827	LW



**Bidet-Einhandmischer DN 15**

mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4.

Oberfläche: chrom  
 Bedienungshebel: aus Metall  
 Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8  
 Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben,  
 Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung  
 Lebensdauertest: EN 817  
 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
109	69	BC593AA	39900833	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept 200 Wannen/Brause-Einhandmischer</b>				
	<b>Brause-Einhandmischer DN 15</b> mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher,  Oberfläche: chrom S-Anschlüsse: verstellbar von 127 - 173 mm, Bedienungshebel: aus Metall, Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I			
	Ausladung mm 116 bis 136	BC594AA	39900857	LW
	<b>Wannen-Einhandmischer DN 15</b> mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher  Oberfläche: chrom S-Anschlüsse: geräuschgedämpft, verstellbar von 137 - 163 mm, Bedienungshebel: aus Metal, Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne, Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I			
	Ausladung mm 154 bis 174	BC595AA	39900858	LW
	<b>EASY-BOX Unterputz-Bausatz</b> passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat, für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock, vorstehende Anschlüsse G 1/2", DZR entzinkungsbeständig, Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern, Gesamttiefe 73 - 95 mm, Höhenversteller zusätzlich 5 - 40 mm Zulassungs-Nr.: P-IX19188/DO			
		A1000NU	39014254	LW
	<b>Verlängerung für Easy-Box</b>			
	20 mm	A960704NU	39015685	LW
	40 mm	A962476NU	39015686	BW
	<b>Feinbauset Brause-Einhandmischer</b> Brause-Einhandmischer UP Bausatz 2 für Wandeinbau, Bausatz 2 für Fertigmontage,  Oberfläche: chrom Rosettengröße: Durchmesser 163 mm, Bedienungshebel: aus Metall, Kartusche: Durchmesser 47mm mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe 1 Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, EASY-Box (A1000NU)			
		A7305AA	39900859	LW
	<b>Feinbauset Wannen-Einhandmischer</b> Wannen-Einhandmischer UP, Bausatz 2 für Wandeinbau, Bausatz 2 für Fertigmontage,  Oberfläche: chrom Rosettengröße: Durchmesser 163 mm, Bedienungshebel: aus Metall, Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne, Kartusche: Durchmesser 47 mm mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe 1 Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, EASY-Box (A1000NU)			
	Ausführung DVGW-Eigensicher	A7306AA A7307AA	39900860 39900861	LW LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 200 Thermostate</b> -Temperatureinstellung mit Heißwasserverbrühschutz -Temperaturbegrenzer (Kindersicherung) -Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste -Kartusche mit keramischen Dichtscheiben -Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe 1			
	<b>Brause-Thermostat Aufputz DN 15</b> mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body  Oberfläche: chrom Gesamtausladung: 113 mm S-Anschlüsse: verdeckt, verstellbar von 137 - 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement, Anti-Kalk-Funktion Temperatur: Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung) Wassermenge: Regulierung mit ECO-Spartaste  Ausladung mm 86	A7308AA	39900843	LW
				
	<b>Thermostat</b> Thermostat 1 Auslauf mit Vernet thermostatischer Kartusche und Flühs Absperrventile, die Ablagefläche oben ist aus Stahl hochglanzpoliert. Die seitlichen Oberflächen sind aus Kunststoff.	PM04116/CO	39057131	LW
				
	<b>EASY-BOX Unterputz-Bausatz</b> passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat, für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock, vorstehende Anschlüsse G 1/2", DZR entzinkungsbeständig, Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern, Gesamttiefe 73 - 95 mm, Höhenversteller zusätzlich 5 - 40 mm Zulassungs-Nr.: P-IX19188/DO	A1000NU	39014254	LW
				
	<b>Verlängerung für Easy-Box</b>  20 mm 40 mm	A960704NU A962476NU	39015685 39015686	LW BW
				
	<b>Feinbauset Thermostat mit Absperrung, Unterputz</b> Brause-Thermostat UP, Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, integrierte Vorabsperung, Rückflussverhinderer  Oberfläche: chrom Rosettengröße: Durchmesser 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Bausatz 1, Universal-Box (A1000NU)	A7309AA	39900825	LW
				
	<b>Feinbauset Thermostat mit Umstellung, Unterputz</b> Wannen-Thermostat UP, Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, mit integrierter Vorabsperung, Rückflussverhinderer und Zweiwegeventil  Oberfläche: chrom Rosettengröße: Durchmesser 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, Universal-Box (A1000NU)	A7310AA	39900824	LW
				

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.				
	<p><b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer</b>            -wartungsfrei durch Keramikscheiben            -Schnellbefestigung von unten (EASY FIX)            -flexible Anschlusschläuche G 3/8"            -Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe 1            -Lebensdauertest: EN 817</p>							
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer DN 15</b>            mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler.</p> <p>Oberfläche: chrom            Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220</td> <td>191</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	220	191	BC597AA	39900834	LW
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm							
220	191							
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer DN 15 Niederdruck</b>            mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220</td> <td>158</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	220	158	BC598AA	39900835	LW
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm							
220	158							
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit nach unten herausziehbarer 1-Funktionshandbrause DN 15</b>            mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Luftsprudler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>207</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	207	300	BC603AA	39900850	LW
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm							
207	300							
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause DN 15</b>            mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	221	156	BC601AA	39900842	LW
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm							
221	156							
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause Niederdruck DN 15</b>            mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	221	156	BC602AA	39900838	LW
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm							
221	156							
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit integriertem Geräteabsperrentil</b>            mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler, mit integriertem Geräteabsperrentil</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausladung mm</th> <th>Auslaufhöhe mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220</td> <td>178</td> </tr> </tbody> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	220	178	BC599AA	39900836	LW
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm							
220	178							

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit integriertem Geräteabsperrentil DN 15 Niederdruck</b> mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>	<p>Ausladung mm                      Auslaufhöhe mm 220                                      178</p>	BC600AA	39900837	LW
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit hohem L Auslauf DN 15</b> mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Luftsprudler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8, erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>	<p>Ausladung mm                      Auslaufhöhe mm 225                                      321</p>	BC604AA	39900851	LW
	<p><b>Spültisch-Einhandmischer mit hohem L Auslauf DN 15 Niederdruck</b> mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Strahlregler</p> <p>Oberfläche: chrom, Bedienungshebel: aus Metall, Befestigung: von unten, flexible Anschlusschläuche G 3/8 erforderlicher Lochdurchmesser: 35 mm, Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung</p>	<p>Ausladung mm                      Auslaufhöhe mm 225                                      321</p>	BC605AA	39900852	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.										
	<b>concept Design Armaturen</b> -Exklusives Design von ARTEFAKT design -Waschtischarmaturen mit seitlichen Griffhebeln -Flacher Strahlregler mit verbessertem Kalkschutz -Millionenfach bewährte Kartuschentechnik -Aufputz- und Unterputzlösungen für Wanne/Dusche -Unterputzarmaturen mit sehr flachen Metallrosetten													
	<b>Waschtisch-Einhandmischer mit Ablauf DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>151</td> <td>BC727AA</td> <td>39900809</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				151	151	BC727AA	39900809	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
151	151	BC727AA	39900809	LW										
	<b>EASY-BOX Unterputz-Bausatz</b> passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat, für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock, vorstehende Anschlüsse G 1/2", DZR entzinkungsbeständig, Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern, Gesamttiefe 73 - 95 mm, Höhenversteller zusätzlich 5 - 40 mm Zulassungs-Nr.: P-IX19188/DO													
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>A1000NU</td> <td>39014254</td> <td>LW</td> </tr> </table>			A1000NU	39014254	LW								
		A1000NU	39014254	LW										
	<b>Waschtisch-Einhandmischer ohne Ablauf DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min, ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>151</td> <td>BC728AA</td> <td>39900810</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				151	151	BC728AA	39900810	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
151	151	BC728AA	39900810	LW										
	<b>Waschtisch-Einhandmischer XL mit Ablauf DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>180</td> <td>BC729AA</td> <td>39900811</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				162	180	BC729AA	39900811	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
162	180	BC729AA	39900811	LW										
	<b>Waschtisch-Einhandmischer XL ohne Ablauf DN 15</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min, ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I													
	<table border="0"> <tr> <td>Ausladung mm</td> <td>Auslaufhöhe mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>180</td> <td>BC811AA</td> <td>39900812</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Ausladung mm	Auslaufhöhe mm				162	180	BC811AA	39900812	LW			
Ausladung mm	Auslaufhöhe mm													
162	180	BC811AA	39900812	LW										

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer</b> mit Gussauslauf, UP Bausatz 2, Luftsprudler 5 l/min  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Rosette: aus Metall, 175 x 65 mm Kartusche: Durchmesser 28mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I <b>zwingend benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 (Unterputzkörper) - separat zu bestellen</b>  Ausladung mm			
	180	A7351AA	39900807	BW
	225	A7352AA	39900808	LW
	<b>Bidet-Einhandmischer mit Ablauf</b> mit starrem Gussauslauf, Luftsprudler 5 l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4.  Oberfläche: chrom Bedienungshebel: aus Metall Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX), flexible Anschlussschläuche G 3/8 Kartusche: Durchmesser 28 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I  Ausladung mm                      Auslaufhöhe mm			
	132	114	BC730AA	39900813
				LW
	<b>Brause-Einhandmischer Aufputz DN 15</b> mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher  Oberfläche: chrom Anschlüsse: verstellbar von 137 - 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I  Ausladung mm			
	136 bis 141		BC731AA	39900814
				LW
	<b>Feinbauset Brause-Einhandmischer Unterputz</b> Bausatz 2 für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile  Oberfläche: chrom Rosettengröße: 163 x 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Kartusche: Durchmesser 47 mm mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe 1 Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, EASY-Box (A1000NU)			
			A7353AA	39900820
				LW
	<b>EASY-BOX Unterputz-Bausatz</b> passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat, für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock, vorstehende Anschlüsse G 1/2", DZR entzinkungsbeständig, Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern, Gesamttiefe 73 - 95 mm, Höhenversteller zusätzlich 5 - 40 mm Zulassungs-Nr.: P-IX19188/DO			
			A1000NU	39014254
				LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Wannen-Einhandmischer Aufputz DN 15</b> mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher</p> <p>Oberfläche: chrom Anschlüsse: geräuschgedämpft, verstellbar von 137 - 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Kartusche: Durchmesser 38 mm mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I</p>			
	Ausladung mm 158 bis 163	BC732AA	39900815	LW
	<p><b>Feinbauset Wannen-Einhandmischer Unterputz</b> Bausatz 2 für Wandeinbau, Eigensicher. Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang.</p> <p>Oberfläche: chrom Rosettengröße: 163 x 163 mm Bedienungshebel: aus Metall Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne Kartusche: Durchmesser 47 mm mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion Abdichtung: DICHT-FIX System (separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser) Lebensdauertest: EN 817 Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe 1 Montage nur in Verbindung mit: Unterputz-Bausatz 1, EASY-Box (A1000NU)</p>			
		A7354AA	39900821	LW
	<p><b>EASY-BOX Unterputz-Bausatz</b> passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat, für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock, vorstehende Anschlüsse G 1/2", DZR entzinkungsbeständig, Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern, Gesamttiefe 73 - 95 mm, Höhenversteller zusätzlich 5 - 40 mm Zulassungs-Nr.: P-IX19188/DO</p>			
		A1000NU	39014254	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept 300 Style Armaturen

- umfangreiches Armaturenprogramm für Waschtisch, Badewanne und Dusche

- verfügbar in den Oberflächen chrom und schwarz matt
- hohe Lebensdauer durch wartungsfreie Kartuschentechnik
- Thermostat-Armaturen heizen sich nicht auf
- individuelles Anpassen des Wasserstrahls durch versenkte Cachéperlatoren (Schwenkwinkel +/-5 Grad)

#### Waschtisch-Einhandmischer ohne Ablaufgarnitur



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
100	95	140	verchromt	CRIOG92051CON	50722611	LW
100	95	140	schwarz matt	CRIOG92013CON	50722610	LW

#### Waschtisch-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur

G 1"1/4



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
100	95	140	verchromt	CRIOG22151CON	50722597	LW
100	95	140	schwarz matt	CRIOG22113CON	50722596	LW

#### Waschtisch-Einhandmischer Grande ohne Ablaufgarnitur



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
125	125	170	verchromt	CRIOG92751CON	50722615	LW
125	125	170	schwarz matt	CRIOG92713CON	50722614	LW

#### Waschtisch-Einhandmischer Grande mit Ablaufgarnitur

G 1"1/4



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
125	125	170	verchromt	CRIOG22351CON	50722599	LW
125	125	170	schwarz matt	CRIOG22313CON	50722598	LW

#### Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Bedienung und hohem starren Auslauf ohne Ablaufgarnitur



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
125	164	181	verchromt	CRIOG92651CON	50722613	BW
125	164	181	schwarz matt	CRIOG92613CON	50722612	BW

#### Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Bedienung und hohem schwenkbaren Auslauf ohne Ablaufgarnitur



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
150	190	210	verchromt	CRIOG92851CON	50722617	LW
150	190	210	schwarz matt	CRIOG92813CON	50722616	LW

#### Waschtisch-Einhandmischer für Aufsatzschale

ohne Ablaufgarnitur



Ausladung mm	Auslaufhöhe mm	Höhe mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
202	250	300	verchromt	CRIOG92951CON	50722619	LW
202	250	300	schwarz matt	CRIOG92913CON	50722618	BW

#### Wand-Waschtisch-Einhandmischer

Fertigmontageset mit Blende 80 x 227 mm

Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 / CRICS201



Ausladung mm			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
185		verchromt	CRIOG95251CON	50722621	BW
185		schwarz matt	CRIOG95213CON	50722620	BW
225		verchromt	CRIOG95351CON	50722623	LW
225		schwarz matt	CRIOG95313CON	50722622	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer</b> Fertigmontageset. Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 / CRICS201				
	Ausladung mm				
	185	verchromt	CRIOG95751CON	50722625	BW
	185	schwarz matt	CRIOG95713CON	50722624	BW
	225	verchromt	CRIOG95851CON	50722627	LW
	225	schwarz matt	CRIOG95813CON	50722626	LW
	<b>Bidet-Einhandmischer</b> mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1*1/4				
	Ausladung mm    Auslaufhöhe mm    Höhe mm				
	108                    82                    127	verchromt	CRIOG32151CON	50722601	BW
	108                    82                    127	schwarz matt	CRIOG32113CON	50722600	BW
	<b>Brause-Einhandmischer</b> Aufputz, Brauseabgang nach unten.				
	Ausladung mm    Ausführung				
	76                    mit Design-Rosetten	verchromt	CRIOG48151CON	50722603	LW
	76                    mit Design-Rosetten	schwarz matt	CRIOG48113CON	50722602	LW
	<b>Wannen-Einhandmischer</b> Aufputz, mit Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, S-Anschlüsse.				
	Ausladung mm    Ausführung				
	160                    mit Design-Rosetten	verchromt	CRIOG18751CON	50722591	LW
	160                    mit Design-Rosetten	schwarz matt	CRIOG18713CON	50722590	LW
	<b>Wannen-Einhandmischer bodenstehend</b> mit Brauseschlauch und Handbrause mit Antikalk-System Brauseschlauch: LONG LIFE G 1/2 aus Kunststoff, 1500 mm Abdeckrosette: aus Metall, Durchmesser 100 mm Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290				
	Ausladung mm    Auslaufhöhe mm    Höhe mm				
	200                    810-840                    910	verchromt	CRIOG18951CON	50722595	BW
	200                    810-840                    910	schwarz matt	CRIOG18913CON	50722594	BW
	<b>Feinbauset Brause-Einhandmischer</b> Unterputz. Fertigmontageset. Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535				
		verchromt	CRIOG68651CON	50722607	LW
		schwarz matt	CRIOG68613CON	50722606	LW
	<b>Feinbauset Wannen/Brause-Einhebelmischer</b> Unterputz, Fertigmontageset, mit 2-Wege Umsteller, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne Montage nur in Verbindung mit Unterputz- Einbaukörper CRICS535				
		verchromt	CRIOG68951CON	50722609	LW
		schwarz matt	CRIOG68913CON	50722608	LW
	<b>Brause-Thermostat Aufputz</b> Aufputz, einstellbare Heißwassertemperaturbegrenzung.				
	Ausladung mm				
	80                    verchromt	CRIND45151CON	50722589	LW	
	80                    schwarz matt	CRIND45113CON	50722588	LW	
	<b>Brause-Thermostat - 2 Entnahmestellen</b> Unterputz, Fertigmontageset, für zwei Entnahmestellen. Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612CON Einbau nur vertikal möglich				
	Maße mm				
	262x95                    verchromt	CRIXT61251CON	50722653	BW	
	262x95                    schwarz matt	CRIXT61213CON	50722652	BW	
	<b>Brause-Thermostat - 3 Entnahmestellen</b> Unterputz, Fertigmontageset, für zwei Entnahmestellen. Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612CON Einbau nur vertikal möglich				
	Maße mm				
	315x95                    verchromt	CRIXT61351CON	50722655	BW	
	315x95                    schwarz matt	CRIXT61313CON	50722654	BW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Wannen-Thermostat Aufputz</b> Aufputz, einstellbare Heißwassertemperaturbegrenzung.				
	Ausladung mm				
	185	verchromt	CRIND15751CON	<b>50722587</b>	<b>BW</b>
	185	schwarz matt	CRIND15713CON	<b>50722586</b>	<b>BW</b>
	<b>UP-Einbaukörper für Brause-/Wannen-Thermostat</b> mit 2 oder 3 Abgängen 1/2".				
	Ausführung				
	2 Abgänge		CRICS61200CON	<b>50666265</b>	<b>LW</b>
	3 Abgänge		CRICS61300CON	<b>50666266</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 300 Round Armaturen</b> - Exklusives Design - erhältlich in den Oberflächen chrom und schwarz-matt - lange Lebensdauer durch wartungsfreie Kartuschentechnik - Armaturen mit Wasserspar-Perlatoren, weniger als 6 l/min bei 3 bar - niedriger Geräuschpegel - Cool Body-Funktion (AP-Thermostate)			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer Medium mit Ablaufgarnitur</b> mit Ablaufgarnitur und Zugstange			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 200                      167                      chrom                      CRIPH22351CON <b>50805917</b> <b>BW</b> 200                      167                      schwarz-matt              CRIPH22313CON <b>50805918</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer Medium ohne Ablaufgarnitur</b> ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 200                      167                      chrom                      CRIPH92751CON <b>50805919</b> <b>BW</b> 200                      167                      schwarz-matt              CRIPH92713CON <b>50805920</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf, mit Ablaufgarnitur</b> mit Ablaufgarnitur 1" 1/4 und Zugstange			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 140                      202                      chrom                      CRIPH21651CON <b>50805911</b> <b>BW</b> 140                      202                      schwarz-matt              CRIPH21613CON <b>50805912</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf, ohne Ablaufgarnitur</b> ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 140                      202                      chrom                      CRIPH92651CON <b>50805914</b> <b>BW</b> 140                      202                      schwarz-matt              CRIPH92613CON <b>50805916</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur</b> mit Ablaufgarnitur 1" 1/4 und Zugstange			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 125                      102                      chrom                      CRIPH22151CON <b>50805909</b> <b>BW</b> 125                      102                      schwarz-matt              CRIPH22113CON <b>50805910</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer ohne Ablaufgarnitur</b> ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 125                      102                      chrom                      CRIPH92051CON <b>50805913</b> <b>BW</b> 125                      102                      schwarz-matt              CRIPH92013CON <b>50805915</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtisch-Einhandmischer Grande ohne Ablaufgarnitur</b> ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm 200                      230                      chrom                      CRIPH92251CON <b>50805921</b> <b>BW</b>			
	<b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer, rund</b> für Einbaukörper CRICS200 (Kartusche rechts) - CRICS201 (Kartusche links), ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm 180                      chrom                      CRIPH95751CON <b>50805924</b> <b>BW</b> 180                      schwarz-matt              CRIPH95713CON <b>50805925</b> <b>BW</b>			
	<b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer, eckig</b> für Einbaukörper CRICS200 (Kartusche rechts) - CRICS201 (Kartusche links), ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm 180                      chrom                      CRIPH95651CON <b>50805922</b> <b>BW</b> 180                      schwarz-matt              CRIPH95613CON <b>50805923</b> <b>BW</b>			
	<b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer Large, rund</b> für Einbaukörper CRICS200 (Kartusche rechts) - CRICS201 (Kartusche links), ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm 225                      chrom                      CRIPH95951CON <b>50805928</b> <b>BW</b> 225                      schwarz-matt              CRIPH95913CON <b>50805929</b> <b>BW</b>			


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Wand-Waschtisch-Einhandmischer Large, eckig</b> für Einbaukörper CRICS200 (Kartusche rechts) - CRICS201 (Kartusche links), ohne Ablaufgarnitur			
	Ausladung mm			
	225	chrom	CRIPH95851CON	50805926
	225	schwarz-matt	CRIPH95813CON	50805927
	<b>Bidet-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur</b> mit Ablaufgarnitur 1"1/4 und Zugstange			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm			
	102                      102	chrom	CRIPH32151CON	50805930
	102                      102	schwarz-matt	CRIPH32113CON	50805931
	<b>Brause-Einhandmischer</b> Aufputz, Brause-Abgang nach unten			
	Ausladung mm			
	76	chrom	CRIPH48151CON	50805938
	76	schwarz-matt	CRIPH48113CON	50805939
	<b>Wannen-Einhandmischer</b> Aufputz			
	Ausladung mm			
	180	chrom	CRIPH18751CON	50805932
	180	schwarz-matt	CRIPH18713CON	50805933
	<b>Wannen-Einhandmischer, bodenstehend</b> mit Brauseschlauch LONG LIFE und Handbrause mit Antikalk-System und separater Mischung, Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS290			
	Ausladung mm      Auslaufhöhe mm      Höhe mm			
	203                      min. 785 - max. 814      max. 885	chrom	CRIPH18951CON	50805934
	203                      min. 785 - max. 814      max. 885	schwarz-matt	CRIPH18913CON	50805935
	<b>Feinbauset Brause-Einhandmischer</b> mit Abdeckplatte aus Metall, Montage nur in Verbindung mit Unterputz- Einbaukörper CRICS53500ISG			
		chrom	CRIPH68651CON	50805940
		schwarz-matt	CRIPH68613CON	50805941
	<b>Feinbauset Wannen-/Brause-Einhandmischer</b> mit 2 Wege-Umsteller und Abdeckplatte aus Metall, Montage nur in Verbindung mit Unterputz-Einbaukörper CRICS53500ISG			
		chrom	CRIPH68951CON	50805936
		schwarz-matt	CRIPH68913CON	50805937
	<b>UP-Einbaukörper für Waschtisch-Einhandmischer</b> Universal Unterputz-Einbaukörper für Waschtisch-Einhandmischer, wahlweise Kartusche rechts oder links			
	Ausführung			
	Kartusche rechts		CRICS20000CON	20016405
	Kartusche links		CRICS20100CON	20016406
	<b>UP-Einbaukörper für Waschtisch-/Wannen-Einhandmischer bodenstehend</b> Universal Unterputz-Einbaukörper für Waschtisch/Wannen-Einhandmischer bodenstehend			
			CRICS29000CON	39023746
	<b>UP-Einbaukörper für Brause-/Wannen-Einhandmischer</b> Universal Unterputz-Einbaukörper für Brause-/Wannen-Einhandmischer mit 1 oder 2 Abgängen 1/2"			
			CRICS53500CON	39033315

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.										
<b>concept Elektronik Armaturen</b>														
	<p><b>Waschtisch-Elektronik-Armatur</b> berührungslose elektronische Armatur für Waschtischmontage. Aktiviert durch einen IR-Sensor. Sensor und Magnetventil liegen im Armaturenkörper für besseren Vandalenschutz. Mit Temperaturhebel zur Einstellung der Kalt-/Heißwassertemperatur. Filter beinhaltet. Stromversorgung über ein 9V Steckernetzteil oder eine 6 x 1,5 V AA Batteriebox.</p> <p>Ausführung</p> <table border="1"> <tr> <td>Mischwasser</td> <td>verchromt</td> <td>1957000</td> <td>50809652</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>Kaltwasser</td> <td>verchromt</td> <td>1947000</td> <td>50809651</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Mischwasser	verchromt	1957000	50809652	LW	Kaltwasser	verchromt	1947000	50809651	LW			
Mischwasser	verchromt	1957000	50809652	LW										
Kaltwasser	verchromt	1947000	50809651	LW										
	<p><b>Waschtisch-Elektronik-Armatur Niederdruck</b> berührungslose elektronische Armatur für offene, drucklose Warmwasserspeicher. Aktiviert durch einen IR-Sensor. Sensor und Magnetventil liegen im Armaturenkörper für besseren Vandalenschutz. Mit Temperaturhebel zur Einstellung der Kalt-/Heißwassertemperatur. Filter beinhaltet. Stromversorgung über ein 9V Steckernetzteil oder eine 6 x 1,5V AA Batteriebox.</p> <p>Ausführung</p> <table border="1"> <tr> <td>Mischwasser</td> <td>verchromt</td> <td>1957000-ND</td> <td>50809653</td> <td>LW</td> </tr> </table>	Mischwasser	verchromt	1957000-ND	50809653	LW								
Mischwasser	verchromt	1957000-ND	50809653	LW										
	<p><b>Steckernetzteil Waschtischarmatur</b> 9V für Waschtischarmatur</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>1002590</td> <td>50809655</td> <td>LW</td> </tr> </table>			1002590	50809655	LW								
		1002590	50809655	LW										
	<p><b>Batteriefach für Waschtischarmatur</b> 6 x 1,5V, Typ AA</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>1002591</td> <td>50809654</td> <td>LW</td> </tr> </table>			1002591	50809654	LW								
		1002591	50809654	LW										
	<p><b>Seifenspender</b> berührungsloser elektronischer Seifenspender für Waschtischmontage. Aktiviert durch einen IR-Sensor. Für alle handelsüblichen Flüssigseifen der richtigen Viskosität geeignet. Inkl. 1l Seifentank und Halterung. Peristaltikpumpe verhindert Verstopfen und Rückfließen. Stromversorgung über ein 12V Steckernetzteil oder eine 6 x 1,5V Typ D Batteriebox.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>verchromt</td> <td>1951000</td> <td>50809660</td> <td>LW</td> </tr> </table>		verchromt	1951000	50809660	LW								
	verchromt	1951000	50809660	LW										
	<p><b>Steckernetzteil Seifenspender</b> 12 V für Seifenspender</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>1002593</td> <td>50809662</td> <td>LW</td> </tr> </table>			1002593	50809662	LW								
		1002593	50809662	LW										
	<p><b>Batteriefach für Seifenspender</b> 6 x 1,5 V, Typ D</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>1002592</td> <td>50809661</td> <td>LW</td> </tr> </table>			1002592	50809661	LW								
		1002592	50809661	LW										
	<p><b>Fernbedienung für Elektronikarmaturen</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>1002397</td> <td>50809659</td> <td>LW</td> </tr> </table>			1002397	50809659	LW								
		1002397	50809659	LW										

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 100 Brauseprogramm</b> <b>-Ein- und dreistrahlige Handbrausen</b> <b>-Wannenset und Brauseset</b> <b>-Befestigungen der Wandstangen lassen sich auf jedes Fliesenraster anpassen</b>			
	<b>Handbrause 1-strahlig</b> 1-strahlig (RAIN), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M (Ohne Durchflussminderer)			
	Ø mm                      Ausführung 101                              1-strahlig	PM10040/CO	<b>39044701</b>	<b>LW</b>
	<b>Handbrause 3-strahlig</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M (Ohne Durchflussminderer)			
	Ø mm                      Ausführung 101                              3-strahlig	PM10041/CO	<b>39044702</b>	<b>LW</b>
	<b>Brausestange mit Brauseschlauch</b> Endstücke aus Kunststoff verstellbar, Schieber aus ABS			
	Brausestange mm              Brauseschlauch mm 700                                  1600 100                                  1600	PM10077/CO PM10078/CO	<b>39044703</b> <b>39044704</b>	<b>LW</b> <b>LW</b>
	<b>Duschset mit Brausestange</b> Endstücke aus Kunststoff verstellbar, Schieber aus ABS, Handbrause 1- oder 3-strahlig, weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund			
	Wandstange mm              Handbrause 700                                  1-strahlig                      verchromt 700                                  3-strahlig                      verchromt 1000                                  1-strahlig                      verchromt 1000                                  3-strahlig                      verchromt	PM10079/CO PM10080/CO PM10081/CO PM10082/CO	<b>39044705</b> <b>39044706</b> <b>39044707</b> <b>39044708</b>	<b>LW</b> <b>LW</b> <b>LW</b> <b>LW</b>
	<b>Eckmontageset</b> zur raumsparenden Montage der Wandstange in die Ecke der Dusche			
		PM10088/CO	<b>39044712</b>	<b>LW</b>
	<b>Fliesenausgleichsscheibe</b> Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange concept 100			
		verchromt	PM10089/CO	<b>39044713</b> <b>LW</b>
	<b>Wannenset</b> Handbrause 1-strahlig (RAIN), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund, Wandbrausehalter rund aus ABS, Konusmuttern in ABS verchromt mit Verdrehschutz und Rändelmutter in Metall			
	Brauseschlauch mm              Ausführung 1250                                  1-strahlig                      verchromt	PM10048/CO	<b>39044709</b>	<b>LW</b>
	<b>Duschsystem mit Standard-Thermostat</b> Duschsystem mit Standard-Thermostat			
		verchromt	PM10164/CO	<b>50820742</b> <b>LW</b>
	<b>Duschsystem mit Brausethermostat</b> Duschsystem mit Brause-Thermostat mit schwenkbarem Brausearm, Kopfbrause Durchmesser 200 mm			
	Achtung: Läuft zum 30.09.2024 aus			
		A7337AA	<b>39918909</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Kopfbrause</b> rund			
	Ø mm	Ausführung		
	200	Kunststoff verchromt	PM07063	41003000 LW
	<b>Brauseschlauch</b> Konusmuttern in ABS verchromt mit Verdrehenschutz und Rändelmutter in Metall, Verpackung PE-Beutel			
	Brauseschlauch mm			
	1250		PA11031CH/CO	39044714 LW
	1600		PA11032CH/CO	39044715 LW
	2000	Metalleffekt	PA11033CH/CO	39044716 LW
	<b>Wandanschlussbogen</b> mit Rückflussverhinderer			
		verchromt	PM01233/CO	39044710 LW
	<b>Wandbrausehalter</b> Kunststoff, verchromt			
		verchromt	PA01122/CO	39044711 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.												
	<b>concept 200 Brauseprogramm</b> <b>-Ein- und dreistrahlig Handbrausen</b> <b>-Optisches Highlight ist Stabhandbrause</b> <b>-Extrem flache Tellerkopfbrause im Programm</b> <b>-Brauseschlauch in unterschiedlichen Längen mit Metalleffekt</b>															
	<b>Handbrause rund 1-strahlig</b> 1-strahlig (RAIN), rund, neue Innentechnik, neues Design. getrennte innere Wasserführung für „Cold Touch“ (getrenntes Innenrohr), neue Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknochen Hellgrau, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M (mit Durchflussminderer), zusätzlicher Durchflussminderer 9L/M als Ersatzteil lieferbar															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10060/CO</td> <td>39044717</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Ausführung					100	1-strahlig	verchromt	PM10060/CO	39044717	LW			
Ø mm	Ausführung															
100	1-strahlig	verchromt	PM10060/CO	39044717	LW											
	<b>Handbrause rund 3-strahlig</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE), rund, neue Innentechnik, neues Design. getrennte innere Wasserführung für „Cold Touch“ (getrenntes Innenrohr), neue Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknochen Hellgrau, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M (mit Durchflussminderer) zusätzlicher Durchflussminderer 9L/M als Ersatzteil lieferbar															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>3-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10061/CO</td> <td>39044718</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Ausführung					120	3-strahlig	verchromt	PM10061/CO	39044718	LW			
Ø mm	Ausführung															
120	3-strahlig	verchromt	PM10061/CO	39044718	LW											
	<b>Handbrause rund, 3-strahlig, schwarz matt</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE), Ø 120 mm rund neue Innentechnik, neues Design. getrennte innere Wasserführung für Cold Touch (getrenntes Innenrohr) neue Scheibe in ABS schwarz matt mit Silikonknochen schwarz, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M (mit Durchflussminderer) zusätzlicher Durchflussminderer 9L/M als Ersatzteil lieferbar, Gewinde schwarz															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>3-strahlig</td> <td>schwarz matt</td> <td>PM06032/MB/CO</td> <td>50627132</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Ausführung					120	3-strahlig	schwarz matt	PM06032/MB/CO	50627132	LW			
Ø mm	Ausführung															
120	3-strahlig	schwarz matt	PM06032/MB/CO	50627132	LW											
	<b>Handbrause 3-strahlig Wellness Technologie</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE) mit Wellness Technologie, rund, neue Innentechnik. Wasserführung für „Cold Touch“ (getrenntes Innenrohr), neue Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknochen Hellgrau, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M (mit Durchflussminderer)															
	Achtung: läuft zum 30.09.2024 aus <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>3-strahlig</td> <td></td> <td>PM06037WCO</td> <td>39991806</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Ausführung					120	3-strahlig		PM06037WCO	39991806	LW			
Ø mm	Ausführung															
120	3-strahlig		PM06037WCO	39991806	LW											
	<b>Stabhandbrause rund ABS</b> 1-strahlig (RAIN), rund aus ABS, Gewinde Grau															
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>verchromt</td> <td>PM0600ST/CH/CO</td> <td>39944718</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>			verchromt	PM0600ST/CH/CO	39944718	LW									
		verchromt	PM0600ST/CH/CO	39944718	LW											
	<b>Brausestange</b> Schieber aus ABS mit Federmechanismus, Brauseschlauch mit 2 Konusmuttern, Verdrehenschutz, Endstücke aus Metall, verstellbar															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Brausestange mm</th> <th>Brauseschlauch mm</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>1600</td> <td>verchromt</td> <td>PM10064/CO</td> <td>39044719</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Brausestange mm	Brauseschlauch mm					1000	1600	verchromt	PM10064/CO	39044719	LW			
Brausestange mm	Brauseschlauch mm															
1000	1600	verchromt	PM10064/CO	39044719	LW											
	<b>Fliesenausgleichsscheibe</b> Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange concept 200															
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PM10105/CO</td> <td>39044797</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>				PM10105/CO	39044797	BW									
			PM10105/CO	39044797	BW											
	<b>Duschsystem rund mit zyl. Thermostat</b> zylindrischer Cooltouch-Thermostat aus Messing, Metallgriffe, flexibler Brauseschlauch 1600 mm, Kopfbrause ABS, Durchmesser 250 mm.															
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>verchromt</td> <td>PM10206/CO/CH</td> <td>50820732</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>			verchromt	PM10206/CO/CH	50820732	LW									
		verchromt	PM10206/CO/CH	50820732	LW											

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.			
	<b>Duschsystem rund mit zyl. Thermostat, schwarz matt</b> zylindrischer Cooltouch-Thermostat aus Messing, Metallgriffe, flexibler Brauseschlauch 1600 mm, Kopfbrause aus ABS, Durchmesser 250 mm	schwarz matt	PM10206/CO/MB	50820733	LW		
	<b>Duschsystem rund mit Thermostat und Gleitschieber</b> mit automatischem Schließmechanismus und einstellbarer Wandbefestigung, Brauseschlauch 1600 mm, Handbrause 3 Strahlig und Kopfbrause	Achtung: Läuft zum 30.09.2024 aus					
			PM10173/CH/CO	50630853	LW		
	<b>Duschsystem rund mit Thermostat, schwarz matt</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE), mit schwarzer Scheibe, schwarze Noppen, Brauseschlauch 1600 mm mit 2 Konusmüttern und Verdrehenschutz. Standard Thermostat mit Griffen, Schieber rund und Wandbefestigung aus Metall verstellbar, schwenkbare Kopfbrause Ø 250 mm. Höhe 8mm	Achtung: Läuft zum 30.09.2024 aus					
		schwarz matt	PM10173/MB/CO	50627147	LW		
	<b>Duschsystem asymmetrisch rund mit Thermostat</b> Thermostat mit Vernet thermostatischer Kartusche und Flühs Absperrventile, die Ablagefläche oben ist aus Stahl hochglanzpoliert. Die seitlichen Oberflächen sind aus Kunststoff, Brause: Rohr 22 mm, Kopfbrause: 250 mm, H: 7 mm	verchromt	PM10144/CO	39057132	LW		
	<b>Tellerkopfbrause rund</b> aus Edelstahl, Höhe 7 mm, Druck 3 Bar = Durchflussmenge 12L/M	Ø mm					
		180	verchromt	PM10084/CO	39044720	LW	
		220	verchromt	PM10085/CO	39044721	LW	
	<b>Kopfbrause 1-strahlig Wellness Technologie</b> rund, mit Wellness Technologie, Höhe 6 mm Edelstahl, einzige Membrane mit hellgrauen Silikondüsen, vormontiertes Sieb, geeignet für Durchlauferhitzer	Achtung: Läuft zum 30.09.2024 aus					
		Ø mm	Ausführung				
		250	1-strahlig	PM07065CO	39991807	LW	
	<b>Kopfbrause rund ABS</b> rund aus ABS	Durchmesser mm					
		250	Scheibe weiß	verchromt	PM07081/CO/CH	50820730	LW
	<b>Kopfbrause rund ABS</b> rund aus ABS	Durchmesser mm					
		250	Scheibe schwarz-matt	schwarz-matt	PM07081/CO/MB	50820731	LW
	<b>Wand-Brausearm</b> rund mit verchromter Rosette	Länge mm					
		350	verchromt	PM10086/CO	39044722	LW	
	<b>Deckenanschluss</b> rund mit verchromter Rosette	Länge mm					
		200	verchromt	PM10087/CO	39044723	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Brauseschlauch</b> mit 2 Konusmuttern, Verdrehenschutz, Verpackung PE-Beutel			
	Länge mm			
	1250	chrom-effekt	PA11034CH/CO	39044725 LW
	1600	chrom-effekt	PA11035CH/CO	39044726 LW
	2000	chrom-effekt	PA11036CH/CO	39044727 LW
	<b>Wandbrausehalter</b> Kunststoff, verchromt verstellbar mit Einstellschraube			
		verchromt	PA01345/CO	39044724 LW
	<b>Durchflussminderer</b> 9 l/m (5 Stück verpackt)			
			PA09108/CO	39944717 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																								
	<b>concept 300 Brauseprogramm</b> -Innovative Technik und schlichtes Design -Alle Brausen haben serienmäßig wassersparende Air-Technik -Brausen ausgestattet mit Antikalk-Technologie -Zwei Designs: rund oder eckig -Duschsysteme mit oder ohne Thermostat																											
	<b>Handbrause rund</b> 1-strahlig (RAIN), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, Ø 100 mm, rund mit abgerundeten Kanten, Air-Technik, kein Durchflussminderer, vormontiertes Sieb, geeignet für Durchlauferhitzer																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10001/CO</td> <td>39031331</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Ausführung					100	1-strahlig	verchromt	PM10001/CO	39031331	LW															
Ø mm	Ausführung																											
100	1-strahlig	verchromt	PM10001/CO	39031331	LW																							
	<b>Handbrause rund 3-strahlig</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, Ø 120-140 mm, rund mit abgerundeten Kanten, Air-Technik, verchromter Knopf zur einfachen Umstellung, kein Durchflussminderer, vormontiertes Sieb, Verdrehsicherung, geeignet für Durchlauferhitzer																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>3-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10002/CO</td> <td>39031332</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>3-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10003/CO</td> <td>39031333</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>3-strahlig</td> <td>schwarz matt</td> <td>PM10002/MB/CO</td> <td>50627133</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Ausführung					120	3-strahlig	verchromt	PM10002/CO	39031332	LW	140	3-strahlig	verchromt	PM10003/CO	39031333	LW	120	3-strahlig	schwarz matt	PM10002/MB/CO	50627133	LW			
Ø mm	Ausführung																											
120	3-strahlig	verchromt	PM10002/CO	39031332	LW																							
140	3-strahlig	verchromt	PM10003/CO	39031333	LW																							
120	3-strahlig	schwarz matt	PM10002/MB/CO	50627133	LW																							
	<b>Handbrause eckig</b> 1-strahlig (RAIN), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, 100x100 mm, eckig mit abgerundeten Kanten, Air-Technik, kein Durchflussminderer, vormontiertes Sieb, geeignet für Durchlauferhitzer																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grösse mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100x100</td> <td>1-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10004/CO</td> <td>39031334</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Grösse mm	Ausführung					100x100	1-strahlig	verchromt	PM10004/CO	39031334	LW															
Grösse mm	Ausführung																											
100x100	1-strahlig	verchromt	PM10004/CO	39031334	LW																							
	<b>Handbrause eckig 3-strahlig</b> 3-strahlig (RAIN, RAIN+MASSAGE, MASSAGE), weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, 120 x 120 mm, eckig mit abgerundeten Kanten, Air-Technik, verchromter Knopf zur einfachen Umstellung, kein Durchflussminderer, vormontiertes Sieb, Verdrehsicherung, geeignet für Durchlauferhitzer																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grösse mm</th> <th>Ausführung</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120x120</td> <td>3-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10005/CO</td> <td>39031335</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>140x140</td> <td>3-strahlig</td> <td>verchromt</td> <td>PM10006/CO</td> <td>39031336</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>120x120</td> <td>3-strahlig</td> <td>schwarz matt</td> <td>PM10005/MB/CO</td> <td>50614902</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Grösse mm	Ausführung					120x120	3-strahlig	verchromt	PM10005/CO	39031335	LW	140x140	3-strahlig	verchromt	PM10006/CO	39031336	LW	120x120	3-strahlig	schwarz matt	PM10005/MB/CO	50614902	LW			
Grösse mm	Ausführung																											
120x120	3-strahlig	verchromt	PM10005/CO	39031335	LW																							
140x140	3-strahlig	verchromt	PM10006/CO	39031336	LW																							
120x120	3-strahlig	schwarz matt	PM10005/MB/CO	50614902	LW																							
	<b>Stabhandbrause aus Metall</b> aus Metall, 1 Strahlart																											
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>verchromt</td> <td>PM10106/CO</td> <td>39900086</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>		verchromt	PM10106/CO	39900086	LW																						
	verchromt	PM10106/CO	39900086	LW																								
	<b>Stabhandbrause rund</b> aus Metall, 2 Strahlarten																											
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>verchromt</td> <td>PM06042CH/CO</td> <td>50766097</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>		verchromt	PM06042CH/CO	50766097	LW																						
	verchromt	PM06042CH/CO	50766097	LW																								
	<b>Stabhandbrause aus ABS</b> 2 Stahllarten, mit Umstelltaste																											
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>schwarz matt</td> <td>PM0600ST/MB/CO</td> <td>50627134</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>		schwarz matt	PM0600ST/MB/CO	50627134	LW																						
	schwarz matt	PM0600ST/MB/CO	50627134	LW																								
	<b>Stabhandbrause eckig</b> aus Metall, 2 Strahlarten																											
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>verchromt</td> <td>PM06043CH/CO</td> <td>50766098</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>		verchromt	PM06043CH/CO	50766098	LW																						
	verchromt	PM06043CH/CO	50766098	LW																								

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Brausestange rund

Rohr Ø 22mm, Länge 1000 mm, aus Messing, Metallschieber rund, verstellbare Metallwandhalterungen um bestehende Bohrlöcher nutzen zu können, Brauseschlauch aus Kunststoff mit Metalleffekt, 1/2" Drehkonus, hochflexibel

Brausestange mm	Brauseschlauch mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1000	1600	verchromt	PM10017/CO	39031347	LW
1000	1600	schwarz matt	PM10017/MB/CO	50627135	LW



#### Brausestange eckig

Rohr Ø 22mm, Länge 1000 mm aus Messing, Metallschieber eckig, verstellbare Metallwandhalterungen um bestehende Bohrlöcher nutzen zu können, eckig aus Metall, Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff mit Metalleffekt, 1/2" Drehkonus, hochflexibel

Brausestange mm	Brauseschlauch mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1000	1600	verchromt	PM10018/CO	39031348	LW
1000	1600	schwarz matt	PM10018/MB/CO	50614905	LW



#### Fliesenausgleichscheibe

Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange

			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		verchromt	PM10033/CO	39031363	LW
		schwarz matt	PM10033/MB/CO	50627146	LW



#### Thermostat rund

Innenleben aus Messing, Außenleben aus Edelstahl, Temperatur Griff mit rot und blau Zeichen, Drehknopf für Handbrause: Durchflussmenge Regelung ON/OFF Absperrventil, 1 Auslauf

			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
			PM04099/CO	39900088	LW



#### Thermostat eckig

Innenleben aus Messing, Außenleben aus Edelstahl, Temperatur Griff mit rot und blau Zeichen, Drehknopf für Handbrause: Durchflussmenge Regelung ON/OFF Absperrventil, 1 Auslauf

			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
			PM04100/CO	39900089	LW



#### Duschsystem rund mit Thermostat, Teleskop-Wandhalterung

Ablagefläche aus Edelstahl, Kopfbrause rund, Durchmesser 250 mm, Brauseschlauch 1600 mm, Teleskop-Wandhalterung

			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		verchromt	PM10205/R/CO/CH	50820740	LW
		schwarz matt	PM10205/R/CO/MB	50820741	LW



#### Duschsystem eckig mit Thermostat, Teleskop-Wandhalterung

Ablagefläche aus Edelstahl, Kopfbrause eckig, 250x250 mm, Brauseschlauch 1600 mm, Teleskop-Wandhalterung

			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		verchromt	PM10205/Q/CO/CH	50820738	LW
		schwarz matt	PM10205/Q/CO/MB	50820739	LW



#### Duschsystem rund mit Thermostat

runde Kopfbrause Air, Ø 250 mm, Höhe 4 mm, aus Edelstahl, runde Handbrause Air, Ø 120 mm, 3-strahlig, Rohr Ø 22 mm aus Messing verchromt, kürzbar, runder Metallschieber verchromt, runde Metallwandhalterung verchromt, Thermostat mit abgerundeter Rosette Höhe 5 mm und Dichtungen, Brauseschlauch mit 1/2" drehbarer Konusmutter

Achtung: Läuft zum 30.09.2024 aus

Brausestange mm	Brauseschlauch mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1130	1600	verchromt	PM10021/CO	39031351	LW
1130	1600	schwarz matt	PM10021/MB/CO	50627142	LW



#### Duschsystem eckig mit Thermostat

eckige Kopfbrause Air 250x250 mm, Höhe 4 mm, aus Edelstahl, eckige Handbrause Air 120x120 mm, 3-strahlig, Rohr Ø 22mm aus Messing verchromt, kürzbar, eckiger Metallschieber, eckige Metallwandhalterung, Thermostat mit eckiger Rosette, Höhe 5 mm und Dichtungen, Brauseschlauch mit 1/2" drehbarer Konusmutter

Achtung: Läuft zum 30.09.2024 aus

Brausestange mm	Brauseschlauch mm		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1130	1600	verchromt	PM10022/CO	39031352	LW
1130	1600	schwarz matt	PM10022/MB/CO	50614906	LW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Duschsystem mit weißem Glas</b> mit Thermostat aus weißem Glas Brauseschlauch Silberglatt 1600 mm Schieber aus Metall mit Hebel-Mechanismus Handbrause 3-strahlig Ø 120 mm mit hellgrauen Noppen und Drücktaste Kopfbrause Ø 300 mm aus Edelstahl rund und teleskopische Wandbefestigung			
	weiß	PM10166WCO	39900114	LW
	<b>Duschsystem mit schwarzem Glas</b> mit Thermostat aus schwarzem Glas Brauseschlauch Silberglatt 1600 mm Schieber aus Metall mit Hebel-Mechanismus Handbrause 3-strahlig Ø 120 mm mit hellgrauen Noppen und Drücktaste Kopfbrause Ø 300 mm aus Edelstahl rund und teleskopische Wandbefestigung			
	schwarz	PM10166BCO	39900113	LW
	<b>Duschsystem rund ohne Armatur</b> Duschsystem Reno mit Umsteller, runde Kopfbrause Air Ø 250 mm Höhe 4 mm, aus Edelstahl, runde Handbrause Air Ø 120mm, 3-strahlig, Rohr Ø 22 mm aus Messing verchromt, kürzbar, runder Metallschieber verchromt, runde Metallwandhalterung verchromt, runder Umsteller up & down verchromt mit runder Rosette, Brauseschlauch mit 1/2" drehbarer Konusmutter			
	Brausestange mm	Brauseschlauch mm		
	1150	1600	verchromt	PM10019/CO
				39031349
				LW
	<b>Duschsystem eckig ohne Armatur</b> Duschsystem Reno mit Umsteller, eckige Kopfbrause Air 250x250 mm, Höhe 4 mm, aus Edelstahl, eckige Handbrause Air 120x120 mm, 3-strahlig, Rohr Ø 22 mm aus Messing verchromt, kürzbar, eckiger Metallschieber verchromt, eckige Metallwandhalterung verchromt, eckiger Umsteller up & down verchromt mit eckiger Rosette, Brauseschlauch mit 1/2" drehbarer Konusmutter			
	Brausestange mm	Brauseschlauch mm		
	1150	1600	verchromt	PM10020/CO
				39031350
				LW
	<b>Kopfbrause rund</b> Air-Technik durch Kugelgelenk, Edelstahl, einzige Membrane mit hellgrauen Silikondüsen, vormontiertes Sieb, geeignet für Durchlauferhitzer, Höhe 4 mm			
	Ø mm			
	250	verchromt	PM10007/CO	39031337
	300	verchromt	PM10008/CO	39031338
	250	schwarz matt	PM07067/MB/CO	50627136
	300	schwarz matt	PM07071/CO/MB	50820736
				LW
	<b>Kopfbrause eckig</b> mit abgerundeten Ecken, Air-Technik durch Kugelgelenk, Edelstahl, einzige Membrane mit hellgrauen Silikondüsen, vormontiertes Sieb, geeignet für Durchlauferhitzer, Höhe 4 mm			
	Grösse mm			
	250x250	verchromt	PM10009/CO	39031339
	300x300	verchromt	PM10010/CO	39031340
	250x250	schwarz matt	PM07068/MB/CO	50614901
	300x300	schwarz matt	PM07072/CO/MB	50820737
				LW
	<b>Wand-Brausearm rund</b> Befestigungsplatte mit verchromter Rosette			
	Länge mm			
	400	verchromt	PM10013/CO	39031343
	450	verchromt	PM10014/CO	39031344
	400	schwarz matt	PM10013/MB/CO	50627137
				LW
	<b>Wand-Brausearm eckig</b> Befestigungsplatte mit verchromter Rosette			
	Länge mm			
	400	verchromt	PM10011/CO	39031341
	450	verchromt	PM10012/CO	39031342
	400	schwarz matt	PM10011/MB/CO	50614903
				LW
	<b>Decken-Brausearm rund</b> Befestigungsplatte mit Rosette			
	Länge mm			
	125	verchromt	PM10016/CO	39031346
	125	schwarz matt	PM10016/MB/CO	50627138
				LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Decken-Brausearm eckig</b> Befestigungsplatte mit Rosette				
	Länge mm				
	125	verchromt	PM10015/CO	<b>39031345</b>	LW
	125	schwarz matt	PM10015/MB/CO	<b>50614904</b>	LW
	<b>Brauseschlauch</b> aus Kunststoff mit Metalleffekt, 1/2" drehbare Konusmutter aus Messing, hochflexibel				
	Länge mm				
	1250	verchromt	PM10023/CO	<b>39031353</b>	LW
	1600	verchromt	PM10024/CO	<b>39031354</b>	LW
	2000	verchromt	PM10025/CO	<b>39031355</b>	LW
	1250	schwarz matt	PA11038/MB/CO	<b>50627139</b>	LW
	1600	schwarz matt	PA11037/MB/CO	<b>50627140</b>	LW
	2000	schwarz matt	PA11039/MB/CO	<b>50627141</b>	LW
	<b>Wandbrausehalter rund</b> aus Messing				
		verchromt	PM10030/CO	<b>39031360</b>	LW
		schwarz matt	PM10030/MB/CO	<b>50627145</b>	LW
	<b>Wandbrausehalter eckig</b> aus Messing				
		verchromt	PM10031/CO	<b>39031361</b>	LW
		schwarz matt	PM10031/MB/CO	<b>50614909</b>	LW
	<b>Wandanschlussbogen rund mit Brausehalter</b> aus Messing, mit Rückflussverhinderer				
		verchromt	PM10026/CO	<b>39031356</b>	LW
		schwarz matt	PM10026/MB/CO	<b>50627143</b>	LW
	<b>Wandanschlussbogen eckig mit Brausehalter</b> aus Messing, mit Rückflussverhinderer				
		verchromt	PM10028/CO	<b>39031358</b>	LW
		schwarz matt	PM10028/MB/CO	<b>50614907</b>	LW
	<b>Wandanschlussbogen rund ohne Brausehalter</b> aus Messing, mit Rückflussverhinderer				
		verchromt	PM10027/CO	<b>39031357</b>	LW
		schwarz matt	PM10027/MB/CO	<b>50627144</b>	LW
	<b>Wandanschlussbogen eckig ohne Brausehalter</b> aus Messing, mit Rückflussverhinderer				
		verchromt	PM10029/CO	<b>39031359</b>	LW
		schwarz matt	PM10029/MB/CO	<b>50614908</b>	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Ersatzteile für Brauseprogramm concept 100</b>				
	<b>Rohr für Brausestangen rund</b> für PM10077/CO, PM10078/CO, PM10079/CO, PM10080/CO, PM10081/CO, PM10082/CO  Länge mm 996	verchromt PA08045CH	<b>39932710</b>	<b>BW</b>
	<b>Wandhalterung einstellbar</b> für PM10077/CO, PM10078/CO, PM10079/CO, PM10080/CO, PM10081/CO, PM10082/CO  Durchmesser mm 19	PM01260CH	<b>39932709</b>	<b>BW</b>
	<b>Schieber rund</b> für PM10077/CO, PM10078/CO, PM10079/CO, PM10080/CO, PM10081/CO, PM10082/CO  verchromt	PM01259CH	<b>39932711</b>	<b>LW</b>
	<b>Chromkappe für Brausestange</b> für PM10077/CO, PM10078/CO, PM10079/CO, PM10080/CO, PM10081/CO, PM10082/CO  verchromt	PA01695CH	<b>39932708</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### Ersatzteile für Brauseprogramm concept 200




#### Schieber rund

für  
 verchromt: PM10064/CO, PM10173/CH/CO  
 schwarz-matt: PM10173/MB/CO  
 für ABS: PM10144/CO

Ausführung

Kunststoff	verchromt	PM01257CH	39932707	LW
Kunststoff	schwarz matt	PM01257/MB	50736128	BW
ABS	transparent	PM01257/TR	50693090	LW



#### Wandhalterung für Brausestange, einstellbar, rund

	verchromt	PM01049CH	39932706	BW
--	-----------	-----------	----------	----



#### Chromkappe für Brausestange für PM10064/CO

	verchromt	PA01031CH	39932705	BW
--	-----------	-----------	----------	----



#### Thermostat

für PM10173/CH/CO (verchromt) bzw. PM10173/MB/CO (schwarz matt)

	verchromt	PM04093-Z	50798867	BW
	schwarz matt	PM04093-Z/MB	50736123	BW



#### Thermostatischer Griff

für PM10173/MB/CO

	schwarz matt	PM90002/MB	50736129	BW
--	--------------	------------	----------	----



#### Griff Umstellung für Thermostat

für PM10173/MB/CO

	schwarz matt	PA05363/MB	50736124	BW
--	--------------	------------	----------	----



#### Thermostat für Duschesystem mit Ablage

Thermostat mit Vernet thermostatischer Kartusche und Flühs Absperrventil.  
 Die Ablagefläche oben ist aus Stahl hochglanzpoliert. Die seitlichen  
 Oberflächen sind aus Kunststoff. Für PM10144/CO.

	verchromt	PM04115/CO	50735649	BW
--	-----------	------------	----------	----



#### Thermostatischer Griff aus ABS

für PM10144/CO

	verchromt	PM05001/CO	50735650	BW
--	-----------	------------	----------	----



#### Kappe mit Logo

erhältlich für Hand- und Kopfbrause, für PM10144/CO, PM04116/CO

Ausführung

mit Logo Handbrause	verchromt	PA05141-D	50736125	BW
mit Logo Kopfbrause	verchromt	PA05141-S	50736126	BW



#### Absperrventil

für PM10144/CO, PM04116/CO

		PA06004	50820735	BW
--	--	---------	----------	----



#### S-Anschluss und Rosette

für PM10173/MB/CO

	schwarz matt	PA05398/MB	50736127	BW
--	--------------	------------	----------	----



#### Wandhalterung für Duschesystem, einstellbar, rund

aus Messing, für PM10144/CO


	verchromt	PM01101CH	50736130	BW
--	-----------	-----------	----------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Ersatz-Rohr für Duschsystem</b> für verchromt: PM10173/MB/CO schwarz-matt: PM10173/MB/CO	verchromt PM04002/CH schwarz matt PM04002/MB	50736121 50736122	BW BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Ersatzteile für Brauseprogramm concept 300</b>				
	<b>Schieber rund</b> für verchromt: PM10017/CO, PM10019/CO, PM10021/CO schwarz-matt: PM10017/MB/CO, PM10021/MB/CO			
		verchromt	PM09004	39032686
		schwarz matt	PM09004/MB	50736142
	<b>Schieber eckig</b> für verchromt: PM10018/CO, PM10020/CO, PM10022/CO schwarz-matt: PM10018/MB/CO, PM10022/MB/CO			
		verchromt	PM09006	39032691
		schwarz matt	PM09006/MB	50736141
	<b>Wandhalterung für Brausestange rund</b> für PM10064/CO, PM10173/CH/CO  Maße mm 75x75x95			
		verchromt	PM07063	39032687
	<b>Wandhalterung für Brausetange eckig</b> für verchromt: PM10018/CO schwarz-matt: PM10018/MB/CO			
		verchromt	PM09007	39032692
		schwarz matt	PM09007/MB	50736143
	<b>Chromkappe für Brausestange</b> für PM10017/CO, PM10018/CO  Maße mm 75x75x95			
		verchromt	PM01216CH	39032689
	<b>Kappe für Brausestange</b> für PM10017/MB/CO, PM10018/MB/CO			
		schwarz matt	PM01216/MB	50736135
	<b>Befestigungssatz Schrauben und Dübel</b> für PM10017/CO, PM10018/CO, PM10017/MB/CO, PM10018/MB/CO  Maße mm 75x75x95			
			PA04008	39032690
	<b>Ersatz-Thermostat</b> für eckig: PM10022/MB/CO rund: PM10021/MB/CO  Ausführung			
		eckig	schwarz matt	PM04053/MB
		rund	schwarz matt	PM04054/MB
				50736132
				50736133
	<b>thermostatische Rosette rund</b> verchromte Rosette mit concept Logo und abgerundeten Ecken, für PM10021/CO, PM04099/CO			
		verchromt	PA01515R/CO	39051258
	<b>Rosette für Thermostat rund</b> für PM10021/MB/CO			
		schwarz matt	PA01554/MB	50736140
	<b>thermostatische Rosette eckig</b> verchromte Rosette mit concept Logo und rechteckigen Ecken, für PM10022/CO, PM04100/CO  Maße mm 0,354 x 0,167 x 0,102			
		verchromt	PA01515Q/CO	39932694

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Rosette für Thermostat eckig</b> für PM10022/MB/CO			
		schwarz matt	PA01515/MB	50736139 BW
	<b>Kappe</b> für PM10021/CO, PM10022/CO, PM04099/CO, PM04100/CO			
	Ausführung			
	mit Logo Kopfbrause	verchromt	PM99001CH/S	39032703 BW
	mit Logo Handbrause	verchromt	PM99001CH/D	39032704 BW
	<b>Kappe mit O-Ring</b> für PM10021/MB/CO, PM10022/MB/CO			
	Ausführung			
	für Handbrause	schwarz matt	PA01525/MB/D	50736136 BW
	für Kopfbrause	schwarz matt	PA01525/MB/S	50736137 BW
	<b>Absperventil und Schlüssel</b> Absperventil mit weissem Schlüssel für Absperventil Austausch für PM10021/CO, PM10022/CO, PM04099/CO, PM04100/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/MB/CO			
	Maße mm			
	75x75x95		PM09036	39932690 LW
	<b>Montageplatte für Thermostat</b> Montageplatte für Thermostat PM04053 aus Kunststoff für PM10021/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/CO, PM10022/MB/CO, PM04099/CO, PM04100/CO			
	Maße mm			
	354x167x102	weiß	PA01514	39932693 BW
	<b>Griff</b> thermostatischer Griff mit Verbrührungsschutz Technologie, in der verchromten Ausführung mit blau und rot Kennzeichen für verchromt: PM10021/CO, PM10022/CO, PM04099/CO, PM04100/CO schwarz-matt: PM10021/MB/CO, PM10022/MB/CO			
		verchromt	PM04112	39932704 BW
		schwarz matt	PM90009/MB	50736134 BW
	<b>Wandhalterung für Duschsystem rund</b> Einstellbare Wandhalterung rund für Duschsystem aus Messing verchromt einstellbar in die Höhe für bestehende Bohrlöcher Einstellbar in der Tiefe bis zu 20 mm Länge um für die Fliesenhöhe einen Ausgleich schaffen zu können Einstellung für die schwenkbare Kopfbrause diese lässt sich auf einem Radius von 80Grd. wegdrehen. Dieser Winkel von 80Grd. lässt sich in der Position nach rechts oder nach links einstellen für PM10019/CO, PM10022/CO			
	Maße mm			
	140x68x68	verchromt	PM01097CH	39032695 BW
	<b>Wandhalterung rund</b> für PM10021/MB/CO			
		schwarz matt	PM09061/MB	50736145 BW
	<b>Wandhalterung für Duschsysteme eckig</b> einstellbare Wandhalterung eckig für Duschsystem aus Messing verchromt einstellbar in die Höhe für bestehende Bohrlöcher Einstellbar in der Tiefe bis zu 20 mm Länge um für die Fliesenhöhe einen Ausgleich schaffen zu können Einstellung für die schwenkbare Kopfbrause diese lässt sich auf einem Radius von 80Grd. wegdrehen Dieser Winkel von 80Grd. lässt sich in der Position nach rechts oder nach links einstellen, für PM10020/CO, PM10022/MB/CO			
	Maße mm			
	140x68x68	verchromt	PM09008	39032698 BW
	140x68x68	schwarz matt	PM09081/MB	50736144 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Umsteller rund</b> aus Messing, für PM10019/CO Maße mm 170x100x95	verchromt PM09010	<b>39032694</b>	<b>BW</b>
	<b>Umsteller eckig</b> aus Messing, für PM10020/CO Maße mm 170x100x95	verchromt PM09009	<b>39032697</b>	<b>BW</b>
	<b>Brauseschlauch</b> für Reno-Duschsystem (Verbindung zwischen bauseitiger Armatur und Reno-Duschsystem). mit zwei verchromten Konusmuttern, für PM10019/CO, PM10020/CO Länge mm 600	silberglatt PA11022CH	<b>39032693</b>	<b>BW</b>
	<b>Rohr für Brausestangen</b> für PM10018/MB/CO	schwarz matt PA08035/MB	<b>50736138</b>	<b>BW</b>
	<b>Rosette für Wandanschlussbogen rund</b> für PM10026-PM10027 PM10030	verchromt verchromt PA07104 PA07106	<b>39051266</b> <b>39932699</b>	<b>BW</b> <b>BW</b>
	<b>Rosette für Wandbrausearm rund</b> Brausearm Rosette mit runder Ecke für PM10013-PM10014 PM10013-PM10014 PM10016	verchromt schwarz matt verchromt PA07102 PM01702/MB PA07103	<b>39932696</b> <b>50798865</b> <b>39932697</b>	<b>BW</b> <b>BW</b> <b>BW</b>
	<b>Rosette für Wandanschlussbogen eckig</b> eckige Abdeckrosette mit rechteckigen Ecken für PM10028-PM10029 PM10031	verchromt verchromt PA07105 PA07107	<b>39932698</b> <b>39932700</b>	<b>BW</b> <b>BW</b>
	<b>Rosette für Wandbrausearm eckig</b> Brausearm Rosette mit rechteckigen Ecken für PM10011, PM10012, PM10015 Maße mm 75x75x95	verchromt PA07101	<b>39932695</b>	<b>BW</b>
	<b>Chromring Rohrverbindung</b> für Duschsystem PM10166WCO - PM10166BCO	verchromt PA05466	<b>50798864</b>	<b>BW</b>
	<b>Attrappen-Befestigungen Duschsystem</b> Attrappen Befestigungen für Ausstellung des Duschsystems mit Thermostat PM04053 aus Messing für PM10021/CO, PM10022/CO, PM04099/CO, PM04100/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/MB/CO Maße mm 75x75x95	PA05351	<b>39932691</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Attrappen-Befestigungen</b>            Attrappen Befestigungen für Ausstellung            des Wandanschlussbogens            aus Messing            für PM10026/CO, PM10026/MB/CO, PM10028/CO, PM10028/MB/CO,            PM10027/CO, PM10027/MB/CO, PM10029/CO, PM10029/MB/CO, PM10030/            CO, PM10030/MB/CO, PM10031/CO, PM10031/MB/CO, PM10019/CO,            PM10020/CO</p> <p>Maße mm            75x75x95</p>	PA05353	39932692	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Ersatzteile für concept Brauseprogramm - serienübergreifend</b>				
	<b>Thermostkartusche</b> für PM10144/CO, PM04116/CO, PM10021/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/CO, PM10022/MB/CO, PM04099/CO, PM04100/CO  Hinweis: PM09037 baugleich (Kartusche inkl. Schlüssel)	PA06003	<b>50820734</b>	<b>BW</b>
	<b>Schlüssel für Thermostat</b> Schlüssel für Thermostat aus Kunststoff für Austausch vom Absperrventil und thermostatische Kartusche für PM10144/CO, PM04116/CO, PM10021/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/CO, PM10022/MB/CO, PM04099/CO, PM04100/CO  Maße mm 75x75x95	weiß PA01553	<b>39932702</b>	<b>LW</b>
	<b>Thermostatkartusche und Schlüssel</b> thermostatische Kartusche für Temperatur Regelung für PM10144/CO, PM04116/CO, PM10021/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/CO, PM10022/MB/CO, PM04099/CO, PM04100/CO  Maße mm 75x75x95	PM09037	<b>39932703</b>	<b>LW</b>
	<b>Rohr für Duschesysteme</b> Durchmesser 22 mm, aus Messing für PM10144/CO, PM10019/CO, PM10020/CO, PM10021/CO, PM10022/CO  Maße mm 1144x502x11	verchromt PM04010	<b>39032696</b>	<b>BW</b>
	<b>Einsätze für Brausestange</b> für PM10173/CH/CO, PM10173/MB/CO, PM10017/CO, PM10017/MB/CO, PM10018/CO, PM10018/MB/CO  Maße mm 75x75x95	schwarz PA01432	<b>39032688</b>	<b>BW</b>
	<b>Wandhalterung für Brausestange rund</b> für PM10173/MB/CO, PM10018/MB/CO  schwarz matt	PM09005/MB	<b>50736131</b>	<b>BW</b>
	<b>S-Anschluss</b> mit Dichtung für Thermostat, für: PM10144/CO, PM04116/CO, PM10021/CO, PM10021/MB/CO, PM10022/CO, PM10022/MB/CO, PM04099/CO, PM04100/CO	PM04017	<b>50798866</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept Ablaufprogramm</b> - Umfassendes Programm - Einbau in handelsübliche Waschtische, Bade- und Duschwannen möglich - Ansprechendes, dezentes Design - Ablaufgarnituren mit praktischer Push-to-open-Funktion - Nicht-verschließbare Ablaufgarnituren - Modellvarianten sind universell einsetzbar - Jederzeit nachrüstbar			
	<b>Wannen Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur</b> mit Excenter, Bodenzuglänge 575 mm, aus Kunststoff, mit Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm, für Normalwannen, inkl. Druckschlauch 600 mm, Feinbauset mit Zulaufabdeckung, Zulaufteil und Stopfen.	CRID62167951CON	39991795	LW
	<b>Wannen Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur</b> mit Excenter, Bodenzuglänge 800 mm, aus Kunststoff, mit Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm, für Sonderwannen, inkl. Druckschlauch 600 mm, Feinbauset mit Zulaufabdeckung, Zulaufteil und Stopfen.	CRID64167951CON	39991796	LW
	<b>Wannen Ab- und Überlaufgarnitur</b> mit Excenter, Bodenzuglänge 575 mm, aus Kunststoff, mit Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm, für Normalwannen und tiefe Duschwannen.	CRI062007900CON	39991798	LW
	<b>Wannen Ab- und Überlaufgarnitur</b> mit Excenter, Bodenzuglänge 800 mm, aus Kunststoff, mit Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm, für Sonderwannen.	CRI064007900CON	39991799	LW
	<b>Feinbauset</b> Drehgriff und Stopfen, alle sichtbaren Teile verchromt. Durch die ovale Formgebung des Überlaufs kann der Wasserstand erhöht werden.	verchromt CRIKP0451CON	39021800	LW
	<b>Wannen Ab- und Überlaufgarnitur mit Kette und Gummistopfen</b> Kette, Überlauf- u. Ablaufrosette aus Edelstahl, Siphon und Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm	CRI12C807951CON	39021801	LW
	<b>Ablaufgarnitur</b> mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Kugelgelenkstück und Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm.	CRIAD30800CON	39021804	LW
	<b>Ablaufgarnitur</b> flache Ausführung, mit Ablaufloch 90 mm, Rohbau-Grundset, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm.	CRIAD45300CON	39991800	LW
	<b>Feinbauset</b> flache Abdeckhaube, für Ablaufloch 90 mm	verchromt CRIRI33351CON	39991805	LW
		weiß CRIRI33306CON	39991801	LW
	<b>Ablaufgarnitur</b> mit herausnehmbarem Geruchsverschluss und Ablaufbogen 45 Grad, Abgang 40/50 mm.	CRIAD20300CON	39021802	LW
	<b>Feinbauset</b> Abdeckhaube, verchromt, für Ablaufloch 52 mm	verchromt CRIRI03751CON	39021803	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Push-to-open-Ablaufgarnitur</b> - Einbau in handelsüblichen Waschtischen möglich - Ansprechendes Design - Praktische Push-to-open-Funktion - Nicht-verschließbare Varianten - Jederzeit nachrüstbar			
	<b>Ablaufgarnitur mit Push-to-open-Funktion</b> 11/4" mit Push-to-open-Funktion, für Waschtische mit Überlauf, mit Stopfen Ø 40 mm, verchromt	verchromt	CRIUD225S51CON	50006475 LW
	<b>Ablaufgarnitur mit Push-to-open-Funktion</b> 11/4" mit Push-to-open-Funktion, für Waschtische mit Überlauf, mit Stopfen Ø 64 mm, verchromt	verchromt	CRIUD425S51CON	39014546 LW
	<b>Ablaufgarnitur mit Push-to-open-Funktion</b> 11/4" mit Push-to-open-Funktion, für Waschtische mit Überlauf, mit Keramikstopfen Ø 72 mm, weiß	weiß	CRIUD425SCECON	39994546 LW
	<b>Ablaufgarnitur mit Push-to-open-Funktion</b> 11/4" mit Push-to-open-Funktion, für Waschtische mit Überlauf, mit Stopfen 70 x 70 mm, verchromt	verchromt	CRIUD435S51CON	50006485 BW
	<b>Ablaufgarnitur mit Haube</b> 11/4" nicht verschließbar, für Waschtische ohne Überlauf, mit Haube Ø 72 mm, verchromt	verchromt	CRIUD37951CON	50006479 LW
	<b>Ablaufgarnitur mit Haube und Stopfen</b> 11/4" nicht verschließbar, ohne Überlauf, mit Stopfen Ø 72 mm, verchromt	verchromt	CRIUD52551CON	50006488 LW
	<b>Ablaufgarnitur mit Keramikhaube</b> 11/4" nicht verschließbar, für Waschtische ohne Überlauf, mit Keramikhaube Ø 72 mm, weiß	weiß	CRIUD525CECON	39991802 LW
	<b>Ablaufgarnitur mit Sieb</b> 11/4" nicht verschließbar, für Waschtische ohne Überlauf, mit Sieb, verchromt	verchromt	CRIUD11951CON	39991803 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Design-Siphon</b> Montagefreundlich durch Steckanschluss des Abflussrohres. Bauform nach DIN 274.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design-Siphon</li> <li>- Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung</li> <li>- Tauchrohr Kunststoff</li> <li>- Messingrosette mit Gleitring</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> </ul>	verchromt	014290601	39006950	LW
	<p><b>Passepartout</b> flexible Verbindung für die Herstellung eines Geruchsverschlusses, Ø 32 mm, Länge 800 mm, verchromt</p>	verchromt	CRIPP13051CON	39021806	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept Rohrbelüfter</b>				
	<b>Rohrbelüfter DN 30-50</b> Rohrbelüfter ventilair DN 30-50 Bauart geprüft und überwacht nach DIN EN 12380 durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Typenklasse A I, Volumenstrom 8 L/s, Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C, mit Frostschutzhaube aus Styropor, mit Übergangsdichtung für die genannten Dimensionen	11.020.00..0011	39016960	LW
	<b>Rohrbelüfter DN 70-100</b> Rohrbelüfter ventilair DN 70-100 Bauart geprüft und überwacht nach DIN EN 12380 durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Typenklasse A I, Volumenstrom 25 L/s, Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C, mit Frostschutzhaube aus Styropor, mit Übergangsdichtung für die genannten Dimensionen	11.021.00..0011	39016961	LW
	<b>Wandebaukasten Abdeckplatte Kunststoff</b> passend für Rohrbelüfter concept DN 30-50, Abmessungen Einbaukasten BxHxT=130x150x93 mm, einsetzbar im Nass- und Trockenbau, Einbaukasten tiefenverstellbar um max. 65 mm, Montagerahmen für Abdeckplatte, Styropor-Bautenschutz, Abdeckplatte aus Kunststoff, UV-beständig, BxH=165x190 mm, Farbe weiß-alpin B x H x T mm 130x150x93	17.270.01..S001	39022934	LW
	<b>Wandebaukasten Abdeckplatte Kunststoff</b> passend für concept Rohrbelüfter DN 70-100, Abmessungen Einbaukasten BxHxT=200x210x133 mm, einsetzbar im Nass- und Trockenbau, Einbaukasten tiefenverstellbar um max. 65 mm, Montagerahmen für Abdeckplatte, Styropor-Bautenschutz, Abdeckplatte aus Kunststoff, UV-beständig, BxH=235x250 mm, Farbe weiß-alpin B x H x T mm 200x210x133	17.271.01..S001	39027172	LW
	<b>Wandebaukasten Abdeckplatte Metall</b> zur flächenbündigen Montage, passend für Rohrbelüfter concept DN 30-50, Abmessungen Einbaukasten BxHxT=130x150x93 mm, einsetzbar im Nass- und Trockenbau, Einbaukasten tiefenverstellbar um max. 65 mm, integrierte Magneten zur flächenbündigen Justierung der Abdeckplatte, Adapter für die 3-seitig anschließbare Luftzuführungsleitung HT-Rohr DN 50 (nicht inklusive), Abdeckkappe für die Luftzuführungsleitung DN 50 mit integrierten Lufteinlassöffnungen, Styropor-Bautenschutz, Abdeckplatte aus verzinktem Metall, BxH=115x135 mm, 2 Saugnapfhalter zum Abnehmen der Abdeckplatte, Farbei weiß-alpin B x H x T mm 130x150x93	17.270.00..S001	39027173	BW
	<b>Wandebaukasten Abdeckplatte Metall</b> zur flächenbündigen Montage, passend für concept Rohrbelüfter DN 70-100, Abmessungen Einbaukasten BxHxT=200x210x133 mm, einsetzbar im Nass- und Trockenbau, Einbaukasten tiefenverstellbar um max. 65 mm, integrierte Magneten zur flächenbündigen Justierung der Abdeckplatte, Adapter für die 3-seitig anschließbare Luftzuführungsleitung HT-Rohr DN 90 (nicht inklusive), Abdeckkappe für die Luftzuführungsleitung DN 90 mit integrierten Lufteinlassöffnungen, Styropor-Bautenschutz, Abdeckplatte aus verzinktem Metall, BxH=185x195 mm, 2 Saugnapfhalter zum Abnehmen der Abdeckplatte, Farbei weiß-alpin B x H x T mm 200x210x133	17.271.00..S001	39027174	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept WC-Sitze</b> -glatte, pflegeleichte Oberfläche -harmonische Formen -passend für alle gängigen Keramikserien -in verschiedenen Ausführungen erhältlich			
	<b>concept 100 WC-Sitze</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet, weiß Ausführung Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix) Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix) Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik) Kunststoffbefestigung von unten (fast-fix), mit Absenkautomatik	545638 545637 545639 545636	50604276 50604277 50604278 50604279	LW LW LW LW
	<b>concept 200 WC-Sitze</b> Universal-WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise, für Universal-Keramiken geeignet Ausführung Edelstahl-Steckbefestigung von unten (fast-fix), auch für Kompakt Keramik Edelstahl-Steckbefestigung von oben (auch für Kompakt Keramik) Edelstahlbefestigung von oben, abnehmbar und mit Absenkautomatik Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix) Edelstahlbefestigung von unten (fast-fix)	weiß 545648 weiß 545652 weiß 545644 bahamabeige 545650 manhattan 545649	50604280 50667744 50604284 50604281 50604282	LW LW LW LW LW
	<b>concept 300 slim WC-Sitz</b> Universal WC-Sitz mit Deckel in Slim-Ausführung und antibakterieller Wirkungsweise Ausführung Edelstahl-Steckbefestigung (auch für Kompakt Keramik), mit Absenkautomatik, abnehmbar	weiß 545646	50604285	LW
	<b>concept Plus WC-Sitz aus Duroplast</b> passend zur Keramik Serie Renova Nr. 1 (Neu) Ausführung mit DA 9 Kippankerscharnier	920000-DA9999	39024668	LW
	<b>concept Plus WC-Sitz aus Duroplast</b> passend zur Keramik Serie iCon und 4U Ausführung lift-off-Funktion, mit Absenkautomatik	836000-DE4999	39028708	LW
	<b>concept Plan WC-Sitz aus Duroplast</b> passend zur Keramik Serie Renova Nr. 1 Plan Standard Ausführung mit DBG Festscharnier	916000-DB6999	39024666	LW
	<b>concept Plan WC-Sitz aus Duroplast</b> passend zur Keramik Serie Renova Nr. 1 Plan Ausführung lift-off-Funktion, mit Absenkautomatik, mit D98 Kombi-Scharnier	918000-D98999	39024667	LW
	<b>concept 3 WC-Sitz mit Absenkautomatik</b> passend zur Duravit Serie Phillip Starck 3 Ausführung lift-off-Funktion, mit Absenkautomatik, mit D77 Uni-Flex-Scharnier	928000-D77999	39024672	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Ersatzteile für concept WC-Sitze</b>				
	Diese Ersatzteile sind für die concept WC-Sitze von Hamberger, Vertrieb von 2001 bis 2021				
	<b>Scharniere</b>				
	für WC-Sitze concept 100 und 200 ohne Absenkautomatik				
	Material				
	Kunststoff	400024	50570058	BW	
	Edelstahl	400023	35010941	LW	
	<b>Scharniere für Tube WC-Sitz</b>				
	Ausführung			PR	
	SoftClose-Scharnier	408012	35921154	BW	
	TakeOff-Scharnier	407545	35010982	BW	
	<b>Deckelpuffer</b>				
	für concept 100, 200 und 300 ohne Absenkautomatik, Concerto 200, Tube und Passat.				
		weiß	400738	35010616	LW
			401036	50615519	BW
	<b>Sitzpuffer</b>				
	für concept 100, 200 und 300 ohne Absenkautomatik, Concerto 200 und Tube.				
		weiß	401039	35010617	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept WC-Spülkästen</b> -Geräuschklasse I -ausgereifte Technik mit hoher Funktionssicherheit -rationelle Montage und wartungsfreundlich -zeitlose Formgebung			
	<b>Spülkasten concept 100</b> tiefhängend, Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar, Start/Stopp-Spülung, schwitzwasserisoliert, Wassersparsystem mit 1-Mengenspülung, 3-Seiten-Anschluss vorbereitet, geräuscharmes Füllventil, Verpackung im Karton, Prüfzeichen: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055			
		weiß	91.908.01..0001	39913375 LW
	<b>Spülkasten concept 200</b> tiefhängend, Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar, Werkseinstellung 6 L, schwitzwasserisoliert, Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L), 3-Seiten-Anschluss vorbereitet, geräuscharmes Füllventil, Verpackung im Karton, Prüfzeichen: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055			
		weiß	91.907.01..0011	39913376 LW
	<b>Spülkasten concept 300</b> tiefhängend, Spülwassermenge von 6-9 Liter einstellbar, Werkseinstellung 6 Liter, schwitzwasserisoliert, Wassersparsystem mit 2-Mengen-Spülung (9/3,5 L oder 6/3,5 L) und Start-Stopp-Funktion, sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste, 3-Seiten-Anschluss, geräuscharmes Füllventil Prüfzeichen: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055			
		weiß	91.A06.01..0002	39001763 LW
		bahamabeige	91.A06.04..0002	39001767 BW
	<b>concept 100 Universal-Füllventil 3/8"</b> Universal-Füllventil, 3/8", geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange, siehe Einbauanleitung auf der Verpackung.			
			171-48800058-00	39032879 LW
	<b>concept 200 Universal-Füllventil 3/8"</b> Universal-Füllventil, 3/8", zum Einbau in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen. einstellbares Auslaufrohr, Wassermenge einstellbar, geräuscharm, kompakte Bauform			
			9820651	31901791 LW
	<b>Service-Box Universal-Füllventil</b> Service-Box mit 10 Universal-Füllventilen.			
			171-48888858-00	39032880 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>concept WC/WT-Montageelemente</b></p> <p><b>Kombifix Plus für Wand-WC</b>            Verwendungszwecke            - Für gemauerte Wände            - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen            - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11            - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung</p> <p>Eigenschaften            - Montagerahmen pulverbeschichtet            - Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln            - Anschlussbogen werkzeuglos montierbar            - Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar            - UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne            - UP-Spülkästen schwitzwassergedämmt            - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich            - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos            - Wasseranschluss hinten oder oben mittig            - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz            - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar            - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs            - Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss</p> <p>Lieferumfang            - Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad            - Bauschutz für Serviceöffnung            - Anschlusset für WC, D 90 mm            - Anschlussbogen aus PE-HD, D 90 mm            - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm            - Füllsegment            - 2 Schutzstopfen            - Schallschutzset            - 2 Gewindestangen M12            - Befestigungsmaterial</p>	110353005	39009865	LW	
	<p><b>Montagefüße</b>            Verwendungszwecke            - Für gemauerte Wände            - Zur frei stehenden Positionierung von Geberit Kombifix Montageelementen            - Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC oder Bidet            - Für Fußbodenaufbauten 0-15 cm</p> <p>Eigenschaften            - Verzinkt</p> <p>Lieferumfang            - Set a 2 Stück</p>	verzinkt	457888261_c	39011599	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Duofix für Wand-WC</b>            Verwendungszweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Trockenbau</li> <li>- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen</li> <li>- Zum Einbau in raumhohe Installationswände</li> <li>- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände</li> <li>- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11</li> <li>- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm</li> <li>- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung</li> <li>- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramikem mit kleiner Auflagefläche</li> <li>- Fußstützen verzinkt</li> <li>- Fußstützen verstellbar 0-20 cm</li> <li>- Fußstützen mit Rutschhemmung</li> <li>- Fußplatten drehbar</li> <li>- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen</li> <li>- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm - Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt</li> <li>- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne</li> <li>- UP-Spülkästen schwitzwassergedämmt</li> <li>- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich</li> <li>- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos</li> <li>- Wasseranschluss hinten oder oben mittig</li> <li>- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz</li> <li>- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs</li> <li>- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang</li> <li>- Wasseranschluss R 1/2, MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad</li> <li>- Bauschutz für Serviceöffnung</li> </ul> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Schutzstopfen</li> <li>- Anschlussset für WC, D 90 mm</li> <li>- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm</li> <li>- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm</li> <li>- 2 Gewindestangen M12</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul>	111319005	39009866	LW
	<p><b>Bausatz Duofix Vorwandmontage</b>            Verwendungszwecke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden</li> <li>- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen</li> </ul> <p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung</li> <li>- Wandanschluss 360G drehbar</li> <li>- Gewindestange M10, verzinkt</li> </ul> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set a 2 Stück</li> </ul>	verzinkt 111815001_c	39011601	LW
	<p><b>Betätigungsplatte „Sigma“</b>            Verwendungszwecke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen</li> </ul> <p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betätigung von vorne</li> <li>- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung</li> </ul> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befestigungsrahmen</li> <li>- 2 Distanzbolzen</li> <li>- 2 Drückerstangen</li> </ul>	weiß 115790115	39020691	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Duofix-Element für Waschtische</b>            Verwendungszwecke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Trockenbau</li> <li>- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen</li> <li>- Zum Einbau in raumhohe Installationswände</li> <li>- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände</li> <li>- Zur Montage von Waschtischen</li> <li>- Für Standardarmaturen</li> <li>- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm</li> </ul> <p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet</li> <li>- Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau</li> <li>- Fußstützen verzinkt</li> <li>- Fußstützen verstellbar 0-20 cm</li> <li>- Fußstützen mit Rutschhemmung</li> <li>- Fußplatten drehbar</li> <li>- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen</li> <li>- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm</li> <li>- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt</li> <li>- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar</li> </ul> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" - R 1/2", MF-fähig</li> <li>- 2 Schalldämmunterlagen</li> <li>- 2 Dämmhülsen</li> <li>- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm</li> <li>- Dichtung D 44 / 32 mm</li> <li>- 2 Gewindestangen M10</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul>	111412001	39001826	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Schallschutzsets**  
**-präzise Funktion und flüsterleise**  
**-hygienische problemlose Bedienung**



**Schallschutzset für Wand-WC, Urinal und Bidet**  
 universell 3 in 1 für Wand-WC, Bidet und Urinal, zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Keramik und Wand um bis zu 8 db(A). Die Lieferung erfolgt als Set im Polybeutel inklusive Schalldämmtüllen, Schalldämmringen und Unterlegscheiben. Material: Hochwertiger PE-Schaumstoff in 5 mm Stärke, hohe Stauchhärte, säurebeständig, silikonverträglich, FCKW-frei.

B x H mm				
460x550	weiß	29184	28947835	LW



**Schallschutzset für Waschtisch**  
 universell für Waschtische von 600 bis 800 mm. Zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Keramik und Wand um bis zu 8 db(A). Die Lieferung erfolgt als Set im Polybeutel inklusive Schalldämmtüllen, Schalldämmringen und Unterlegscheiben. Material: Hochwertiger PE-Schaumstoff in 5 mm Stärke, hohe Stauchhärte, säurebeständig, silikonverträglich, FCKW-frei

B x H mm				
600-800x240	weiß	37861	28947836	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
<b>concept WC- und Urinal-Druckspüler</b>					
	<b>WC-Druckspüler concept 100</b> WC-Druckspüler mit Hebel. DN 20  Ausstattung: - 6 l Spülmenge - Betätigungshebel aus Messing - Selbstschlusskartusche - Düsenreinigungsnadel - Spülrohranschluss	chrom	8457002	50816983	LW
	<b>WC-Druckspüler concept 200</b> WC-Druckspüler, DN 20  Ausstattung: - 6 l Spülmenge - Selbstschlusskartusche - Düsenreinigungsnadel - Spülrohranschluss - Schubrosette Ø 67 mm	chrom	8777001	50816984	LW
	<b>Urinal-Druckspüler</b> Urinal-Druckspüler, DN 15  Ausstattung: - 1 - 6 l Spülmenge einstellbar - Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste - Selbstschlusskartusche - Vorabsperrung - Urinal-Innenverbinder - Schubrosette Ø 60 mm - Spülrohr Ø 16 mm x 180 mm	chrom	6887000	50816985	LW
	<b>Infrarot Urinal-Druckspüler</b> Infrarot-Urinal-Druckspüler, DN 15  Ausstattung: - berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot) - mit Batteriebetrieb - integriertes Absperrventil - Spülzeit, Verweilzeit und Sensorempfindlichkeit voreingestellt - 24 Stunden Hygienespülung - Schubrosette Ø 58 mm - Universal-Verbinder	chrom	6997000	50816986	LW
	<b>Fernbedienung für Infrarot Urinal-Druckspüler</b>		1002397	50809659	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept Duschsitz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein Sitz für Dusche, Bad und Wellnessbereich</li> <li>- angenehm warmer Sitzkomfort</li> <li>- geräuschlose Betätigung durch Absenkautomatik</li> <li>- reinigungsfreundlich durch glatte und porenfreie Oberfläche</li> <li>- antibakterielle Ausstattung</li> </ul>			
	<p><b>Duschsitz Lifestyle mit Absenkautomatik</b></p> <p>concept Duschsitz weiß</p> <p>Sitz für Dusche, Bad und Wellnessbereich</p> <p>Thermoplast-Massiv-Sitz, angenehm sitzwarm, 10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit, Sitzkomfort durch große ergonomisch geformte Sitzfläche (370 x 260 mm), einfache Höhenverstellung um 50 mm, geräuschlose Betätigung durch Absenkautomatik, reinigungsfreundlich durch glatte und porenfreie Oberflächen, antibakterielle Ausstattung, verdeckte 4-Punkt-Befestigung, Bohrschablone, Montageplatte und Befestigungsmaterial aus Edelstahl, Bruchlast &gt;250 kg, Verpackung im Karton</p> <p>Maße mm</p>			
	<p>370x321x331</p>	weiß	54.002.01..0003	39005554 LW



Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept Reinigen &amp; Pflegen</b>				
	<b>KalkLöser</b> Professioneller, hochwirksamer Entkalker für Haushaltsgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe etc. Reinigt kraft- voll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz.			
	ml			
	250	23001	39016970	LW
	500	23002	39016971	LW
	<b>CitroPlus Kalklöser</b> Umweltfreundlicher, schonender, hochwirksamer, professioneller Entkalker für Perlatoren, Brauseköpfe, Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen, Wasch- und Spülmaschinen.			
	ml			
	500	23005	39016972	LW
	<b>Dusch-WC Entkalker</b> Schneller und effektiver Entkalker für Dusch-WC's aller Hersteller. Entfernt problemlos Ablagerungen für hygienisch saubere Ergebnisse und bedenkenlose Benutzung aller Vorzüge des Dusch-WC's. Gebrauchsfertige Lösung für einfachste Anwendung. 100 % biologisch abbaubar.			
	ml			
	500	23375	50613489	LW
	<b>KraftReiniger</b> Kräftiger Allzweckreiniger für die Küche. Gebrauchsfertiger Allzweckreiniger. Profi-Kraft gegen Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Für Alufelgen, Parkettböden, Fliesen, Dunstabzugshauben, Grilleinrichtungen, Backöfen und gegen Insekten auf Lack und Autoscheiben.			
	ml			
	750	23009	39016973	LW
	<b>BIO KraftReiniger</b> Effektiver und kraftvoller Reiniger für den gesamten Haushalts- und Sanitärbereich. Löst mühelos selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette und Eiweiß. Für alle wasserfesten Oberflächen bestens geeignet. Frischer Limettenduft. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.			
	ml			
	1000	23360	50613483	LW
	<b>UltraKraftReiniger</b> Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und anderen Verschmutzungen auf Oberflächen. Zur einfachen, schnellen und gründlichen Reinigung. Auch für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern geeignet.			
	ml			
	750	23013	39018600	LW
	<b>BIO SanitärReiniger</b> Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Die Inhaltsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch.			
	ml			
	1000	23361	50613484	LW
	<b>ArmaturenGlanz</b> Zur professionellen und schonenden Reinigung von verchromten Armaturen. Entfernt Seifenrückstände, Kalkansätze und Rostbeläge auf Waschbecken und Fliesen. Auch für die Pflege verchromter Fahrzeugteile bestens geeignet.			
	ml			
	500	23011	39016974	LW
	<b>DuschBlitz 2000</b> Beseitigt mühelos Kalk, Hautfett und Seifenreste auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen. Angenehmer Geruch. Stark in der Wirkung.			
	ml			
	750	23015	39016975	LW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>ProSanitärReiniger</b> Modernes Reinigungs- und Pflegemittel das nur wenig Zeit erfordert. Kein lästiges Schrubben mehr, einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abspülen. Hervorragende Kalklösekraft. Mit Abperleffekt - verzögert Wiederverschmutzung.			
	ml 750	23025	39018599	LW
	<b>Zink-Alu-Spray</b> Geeignet zum Ausbessern von beschädigten Zinkbeschichtungen. Einsetzbar für hoch beanspruchte Oberflächen wie z.B. Rohrleitungen und Feuerungsanlagen. Trocknet schnell und ist gegen die meisten Säuren und Laugen resistent.			
	ml 400	23027	39022003	LW
	<b>RostLöser</b> Löst schnell und problemlos korrodierte und festsitzende Verbindungen. Erreicht durch seine hohe Kriechfähigkeit selbst kleinste Zwischenräume. Ein universelles Schmiermittel mit Korrosionsschutz.			
	ml 400	23029	39022004	LW
	<b>LecksuchSpray</b> DVGW-geprüfter Lecksucher in der Dose. Hilft selbst kleinste Leckstellen bei Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen und Rohrleitungen, Armaturen etc. zu finden.			
	ml 400	23030	21047798	LW
	<b>LeckCheck</b> Leckagesuchmittel in der Sprühflasche für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen und Rohrleitungen, Armaturen etc. In umweltfreundlicher Mehrweg-Sprühflasche.			
	ml 500	23035	39016979	BW
	<b>UrinsteinLöser</b> Der Profi-Urinsteinlöser für höchste Reinigungskraft. Superschnelle Wirkung. Beseitigt hygienisch sauber Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's.			
	ml 500	Flasche 23031	39016976	LW
	<b>Bad- und Küchen-Glanz</b> Der perfekte Reiniger für alle Oberflächen in Küche, Bad und WC. Entfernt gründlich und streifenfrei Fette, Seifenreste oder sonstigen Schmutz auf Fliesen, Bade- und Duschwannen, WC's, Urinalen, Armaturen. Alles glänzt ohne Nachpolieren.			
	ml 1000	23041	39016981	LW
	<b>SchimmelFrei</b> Entfernt Schimmelflecken auf Fliesen, Putz, Tapeten uvm. schnell und effektiv.			
	ml 500	23043	39016982	LW
	<b>AcrylPolierSet</b> Zur Entfernung leichter Kratzer auf Acryloberflächen und Aufpolieren matter Stellen. Reinigt, poliert und pflegt. Auch für Autolacke geeignet.			
		23045	39016983	LW
	<b>SpiegelBlank</b> Intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten. Entfernt auch Nikotinbeläge und Teer. Reinigt glasklar und streifenfrei schnell in einem Arbeitsgang.			
	ml 750	23046	39016984	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>EssigReiniger</b> Umweltfreundlicher Spezialreiniger auf Essig-Basis. Für alle Oberflächen geeignet. Entfernt schnell und schonend hartnäckige Ablagerungen und Schmutz von Sanitäranlagen und Fliesen. Hochkonzentriert, phosphat- und formaldehydfrei.			
	ml			
	1000	23048	39016985	LW
	<b>BIO GlasReiniger</b> Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Ruß- und Atmosphärenschnitz. Der Reiniger trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.			
	ml			
	1000	23362	50613485	LW
	<b>SanftePflege</b> Schonender Reiniger für empfindliche und veredelte Oberflächen. Entfernt zuverlässig Kalk-, Fett- und Seifenverschmutzungen.			
	ml			
	250	23371	39031895	LW
	<b>AktivSchaum</b> Schäumender Fleckentferner, perfekt für senkrechte Flächen geeignet. Der Schaum sorgt für eine verstärkte Reinigung.			
	ml			
	500	23212	39031890	LW
	<b>BIO OberflächenPolitur</b> Beseitigt Verschmutzungen auf Spülen und Armaturen, löst mühelos Verkrustungen und Eintrocknetes. Hervorragend geeignet für Ablagerungen von Wasserenthärtungsanlagen! Einfache Anwendung und schnell in der Wirkung. Frischer Duft, umweltfreundliche Herstellungsprozesse. Keine Gentechnik und Verwendung von synthetischen Duft- und Farbstoffen.			
	ml			
	500	23367	50613486	LW
	<b>MineralgussReiniger</b> Spezielle Formel für Oberflächen und Materialien aus Mineralguss. Entfernt Kalk-, Seifen- und Schmutzablagerungen und sorgt so für perfekt gepflegte Oberflächen. Nachhaltige Pflege.			
	ml			
	250	23096250	39031896	BW
	<b>WC-Reiniger, Granulat</b> Profi-Reiniger für angenehme Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC. Starke Löse- und Reinigungskraft. Leicht in der Anwendung. Regelmäßiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche. Wirkt hygienisch. Reinigungsgranulat.			
	g			
	1000	Dose	23051	39016986
	<b>WC-Reiniger, flüssig</b> Profi-Reiniger für angenehme Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC. Starke Löse- und Reinigungskraft. Leicht in der Anwendung. Regelmäßiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche. Wirkt hygienisch. Flüssiger Reiniger.			
	ml			
	750	23053	39016987	LW
	<b>SpülkastenReiniger</b> Zur schnellen und einfachen Reinigung verschmutzter und verkalkter Spülkästen.			
	ml			
	500	23054	28919557	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>SpülKaSti RDF blau (R)</b> Reinigungsaktive Sticks auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau, verbreiten einen angenehmen Duft. Für Einwurfschächte mit dem Geberit DuoFresh System. 30 Sticks Dose	23372	39022009	LW
	<b>WasserkastenWürfel</b> Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau, verbreiten einen angenehmen Duft. Für Einwurfschächte der Marken: Concept, Geberit, TECE, Grohe, Sanit. 10 Würfel Dose	23056	39022007	LW
	<b>RohrReiniger, Granulat</b> Klassischer Granulat-Rohrreiniger zur selbsttätigen Beseitigung von Verstopfungen in Rohren und Siphons. g 1000 Dose	23061	39016989	LW
	<b>RohrReiniger, flüssig</b> Hochwirksamer Rohrreiniger auf flüssiger Basis. Reinigt und löst Verstopfungen in Abflüssen selbsttätig. Vernichtet Bakterien. ml 1000	23063	39016990	LW
	<b>BIO RohrReiniger, flüssig</b> Zum Verbessern der Ablaufleistung auf mikrobiologischer Basis. Beugt bei regelmäßiger Anwendung Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umwelt- freundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt. ml 1000	23224	50613482	LW
	<b>RohrGranate</b> Das Original! Der Rohrreiniger für den Fachmann. Die einzigartige und optimale Lösung zur schnellen Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Lösen von organisch bedingten Totalverschlüssen. ml 1000	23064	39016991	LW
	<b>RohrBombe</b> Das Original! Der Rohrreiniger für den Endverbraucher. Säurefrei werden Verstopfungen, insbesondere durch Haare, mühelos beseitigt. Hervorragend für Edelstahl und Abflurinnen geeignet. ml 1000	23066	39022008	LW
	<b>7 Sterne Pflagetuch</b> Das Profi-Reinigungstuch vom Fachmann. Ideal zur Pflege empfindlicher Oberflächen. Hohe Saugfähigkeit. Streifenfreie Reinigung. Waschbar bis 90 Grd. C. 23068	23068	39016992	LW
	<b>HandwaschPaste</b> Hochwertige, sandfreie Handwaschpaste für die schnelle und pflegende Reinigung stark verschmutzter Hände z.B. durch Öl, Fett etc. Keine Verstopfung von Geruchsverschlüssen. Angenehmes Gefühl beim Waschen. ml 775 Dose	23073	39016993	LW
	<b>FlüssigPaste</b> Intensive Handreinigung durch Reibekörner für unterwegs. Hervorragende Hautverträglichkeit und ausgezeichnete Reinigungskraft für Fett, Öl, Ruß etc. ml 500	23083	39016996	LW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Handcreme</b> Für den idealen Hautschutz. Zieht sofort ein und fettet nicht. Schützt und pflegt nach dem Waschen. Auch für Allergiker geeignet. ml 100	Tube 23180	<b>39017342</b>	<b>LW</b>
	<b>Gleitmittel</b> Das perfekte Gleitmittel zur Montage aller Steckmuffen-Verbindungen. DVGW geprüft. Sehr gute Schmier- und Gleiteigenschaft. Frei von Säuren und Laugen. ml 250 500	23079 23087	<b>39016995</b> <b>39016997</b>	<b>LW</b> <b>LW</b>
	<b>Armaturenfett für Trinkwasser-Armaturen</b> DVGW-geprüftes Silikonfett zur Pflege und Schmierung aller Armaturen, O-Ringe, Dichtungen, Membrane und Manschetten. Zugelassen gem. UBA Leitlinie, im Lebensmittelbereich verwendbar. g 23	Tube 23088	<b>39016998</b>	<b>LW</b>
	<b>Hygienetücher</b> Die schnelle Lösung für verschmutzte Hände und zur rückstandsfreien Desinfektion von Haut, Händen und Oberflächen. Ideal dort, wo Wasser und Seife nicht zur Verfügung stehen. Schnelle Wirkung, für alle Hauttypen und Oberflächen geeignet. Parfümfrei. Perfekt für Büro und unterwegs. 1 Stück Eimerchen	23388	<b>50613490</b>	<b>BW</b>
	<b>WhirlwannenHygiene</b> Die Profi-Hygiene vom Fachmann. Für Whirlwannen, Whirlpools & Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Gewährt ein sorgenfreies Badevergnügen. ml 1000	23171	<b>39017003</b>	<b>LW</b>
	<b>MAG Gefäßfüller</b> Produkt zum Ergänzen und Überprüfen des Druckes in Ausdehnungsgefäßen in Verbindung mit einem Adapter. Verhindert Korrosion im Druckgefäß. ml 400	23191	<b>39010859</b>	<b>LW</b>
	<b>Heizkesselreiniger</b> Zur feuerungsseitigen Reinigung von Heizkesseln. Verbessert den Wärmeübergang und spart dadurch Energie. Löst selbst hartnäckig haftende, nicht brenn- bare Beläge. Neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt vor Korrosion. ml 400	23193	<b>39010860</b>	<b>LW</b>
	<b>HebeanlagenReiniger</b> Reinigt hocheffektiv Ablagerungen und Verschlämmungen in Kleinhebeanlagen. Er beugt Verstopfungen und Fehlfunktionen vor und sorgt für einen störungsfreien Betrieb. ml 5000	23373	<b>50613488</b>	<b>BW</b>
	<b>BrennerReiniger chlorfrei</b> Entfernt schnell und aktiv alle Fett-, Öl-, Ruß- und sonstige Verschmutzungen an Brennteilen wie Düsenstöcken, Innengehäusen, Gebläserädern, Stauscheiben und Zündelektroden etc. Umweltschonend da chlorfrei! ml 400	23198	<b>39022013</b>	<b>LW</b>
	<b>Druckluft-Spray nicht brennbar</b> Nicht brennbares Druckluftspray zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen. Geeignet auch an feuergefährlichen Stellen und stromführenden Bauteilen. ml 400	23199	<b>39031892</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>KanalgeruchStop</b> Biologisch abbaubare Flüssigkeit die das Verdunsten von Wasser in Siphons verhindert und somit den Kanalgeruch effektiv zurückhält. Perfekt für saisonal genutzte Objekte wie Ferienwohnungen, Kasernen, bzw. alle selten genutzten Abflüsse.</p> <p>ml 500</p>	23208	39044696	LW
	<p><b>Ölfleckenentferner</b> Hochwirksamer Ölfleckenentferner zur sicheren Bindung der gelösten Öle und Fette. Beseitigt rückstandslos Ölflecken aus Beton, Verbundstein, Klinker etc. Dringt blitzschnell ein, wirkt selbst-tätig und zuverlässig.</p> <p>ml 1000</p>	23209	39044697	BW
	<p><b>SHK-Vlies</b> Schützt zuverlässig Arbeitsflächen und Bodenbeläge. Saugt Öle, Kraftstoffe, Kühlflüssigkeiten und Lösungsmittel auf. Rutsch-, reiß- und trittfest.</p>	23217	39044698	LW
	<p><b>MiniMax (R)</b> Entfernt Plakatstift, Etiketten, Klebstoffreste, Farben, Lacke, Wachse, Öle und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Hochkonzentriert und effektiv, schnell und sparsam.</p> <p>ml 125</p>	23369	50613487	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept Boden-Ablaufprogramm</b>				
	<p><b>Bodenablaufset waagrecht DN 50 superflach</b> concept Bodenablaufset mit WAD waagrecht DN 50 superflach concept Bodenablaufset superflach, waagrecht DN 50 mit Seal Dichtmanschette, mit schallentkoppelndem Montageelement, Aufsatzstück mit Kunststoff Rostrahmen und werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette.</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablaufkörper DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP), mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren</li> <li>- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss</li> <li>- Montageelement mit Befestigungsmitteln zur schallentkoppelten Montage auf der Rohbetondecke</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534</li> <li>- concept Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> <li>- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.</li> <li>- Für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)</li> </ul> <p>Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/0,54 l/s</li> <li>- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,65/0,88 l/s</li> </ul>	18710028	50598727	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff waagrecht DN 50 superflach mit Klemmflansch</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ablaufkörper DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP)</li> <li>-mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>-Kugelgelenk</li> <li>-seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>-mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>-Ablaufleistung 0,8 l/s</li> <li>-reduzierte Sperrwasserhöhe: 30 mm</li> <li>-Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung</li> <li>-concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> <li>Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.</li> </ul>	18710001	39017682	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff waagrecht DN 50 superflach mit Seal System Dichtmanschette</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ablaufkörper DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP)</li> <li>-mit Dünnbettflansch für Dünnbett- oder bahnenförmige Abdichtungen</li> <li>-Kugelgelenk</li> <li>-seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>-herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>-Ablaufleistung 0,8 l/s</li> <li>-reduzierte Sperrwasserhöhe: 30 mm</li> <li>-Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung</li> <li>-concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbarkeit 300 kg)</li> <li>-Seal System Dichtmanschette aus wasserundurchlässigem Polypropylen, Abmessung: 480 x 480 mm</li> <li>Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.</li> </ul>	18710002	39017683	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff waagrecht DN 50 Norm mit Klemmflansch</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ablaufkörper DN 50 waagrecht aus Kunststoff (PP)</li> <li>-mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>-Kugelgelenk</li> <li>-seitlichem Zulauf DN 40 Inkl. Verschlussstopfen</li> <li>-herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>-Ablaufleistung 1,1 l/s</li> <li>-Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>-Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung</li> <li>-concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul> <p>Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710004	39017685	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff waagrecht DN 50 Norm mit Seal System Dichtmanschette</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ablaufkörper DN 50 waagrecht aus Kunststoff (PP)</li> <li>-mit Dünnbettflansch für Dünnbett- oder bahnenförmige Abdichtungen</li> <li>-Kugelgelenk</li> <li>-seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>-herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>-Ablaufleistung 1,1 l/s</li> <li>-Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>-Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung</li> <li>-concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> <li>-Seal System Dichtmanschette aus wasserundurchlässigem Polypropylen, Abmessung: 480 x 480 mm</li> </ul> <p>Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710014	39017686	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff waagrecht DN 70 mit Klemmflansch</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ablaufkörper DN 70 waagrecht aus Kunststoff (PP)</li> <li>-mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>-mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>-Ablaufleistung 1,7 l/s</li> <li>-Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>-Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung</li> <li>-concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul> <p>Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710008	39017690	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff waagrecht DN 100 mit Klemmflansch</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ablaufkörper DN 100 waagrecht aus Kunststoff (PP)</li> <li>-mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>-mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>-Ablaufleistung 1,8 l/s</li> <li>-Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>-Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung</li> <li>-concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul> <p>Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710007	39017687	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Bodenablaufset senkrecht DN 50</b> concept Bodenablaufset mit WAD senkrecht DN 50 Bodenablaufset concept mit Aufsatzstück mit Kunststoff Rostrahmen und werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette.</p> <p>Bestehend aus: - Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP), mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren - Sperrwasserhöhe = 50 mm - mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss - Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 - concept Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) - Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Estricherstellung. - Für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)</p> <p>Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: - bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,18 l/s - bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/1,55 l/s</p>	18710030	50598729	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff senkrecht DN 50 mit Klemmflansch</b> bestehend aus: -Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP) -mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen -herausnehmbarem Geruchsverschluss -Ablaufleistung 1,5 l/s -Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253 -Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung -concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) Auslieferung inkl. Bauzeitenschutzdeckel, Bauzeitenschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710003	39017684	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff senkrecht DN 70 mit Klemmflansch</b> bestehend aus: -Ablaufkörper DN 70 senkrecht aus Kunststoff (PP) -mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen -mit herausnehmbarem Geruchsverschluss -Ablaufleistung 1,8 l/s -Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253 -Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung -concept Designrost aus Edelstahl (V2 A), Abmessung: 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) Auslieferung inkl. Bauzeitenschutzdeckel, Bauzeitenschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710006	39017689	LW
	<p><b>Bodenablauf aus Kunststoff senkrecht DN 100 mit Klemmflansch</b> bestehend aus: -Ablaufkörper DN 100 senkrecht aus Kunststoff (PP) -mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen -mit herausnehmbarem Geruchsverschluss -Ablaufleistung 2,0 l/s -Sperrwasserhöhe: 50 mm gem. DIN EN 1253 -Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung -concept Designrost aus gezogenem Edelstahl (V2 A), Abmessung: 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) Auslieferung inkl. Bauzeitenschutzdeckel, Bauzeitenschutzfolie und Montageanleitung.</p>	18710005	39017688	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalfansch</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP)</li> <li>- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmfanschverbindungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- concept Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s</li> </ul> <p>Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung</p> <p>Maße mm 297x286x180</p>	18710026	39049163	LW
	<p><b>Aufsatzstückverlängerung</b> -inklusive O-Ring-Dichtung -Außendurchmesser: 110 mm -Verstellbereich von 8 bis 85 mm.</p>	18710011	39017693	LW
	<p><b>Aufsatzstückverlängerung mit Universalfansch</b> aus Kunststoff (ABS) und Seal System Dichtmanschette für Dünnbettabdichtung, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Flansch mit Vlieskaschierung für Dünnbett- oder bahnenförmigen Abdichtungen</li> <li>-inklusive O-Ring Dichtung</li> <li>-Außendurchmesser: 110 mm</li> <li>-Verstellbereich von 12,5 bis 94,5 mm</li> <li>-Seal System Dichtmanschette aus wasserundurchlässigem Polypropylen, Abmessung: 480 x 480 mm.</li> </ul>	18710009	39017691	LW
	<p><b>Pressring mit Schrauben und Dichtung</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pressdichtungsring für die Ausführung von Klemmfanschverbindungen</li> <li>-Pressring aus Edelstahl (V2 A) mit vorgebohrtem Lochkreis</li> <li>-Dichtring aus Kautschuk</li> <li>-6 Edelstahlschrauben 5 x 12 mm.</li> </ul>	18710010	39017692	LW
	<p><b>Seal System Dichtmanschette für Dünnbettabdichtung</b> für die Anbindung von Dünnbettabdichtungen bestehend aus Polypropylen (Ober- und Unterseite) und innenliegender wasserundurchlässiger Polyethylen Folie, Abmessung: 480 x 480 mm.</p>	18710012	39017694	LW
	<p><b>Dichtfolienzuschnitt EPDM</b> Dichtmanschette für die Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichbahnen mittels Heißluftschweißverfahren, vollflächigem Schweißen oder Verkleben mit Pu-Kleber. Die Fixierung auf dem Universalfansch erfolgt mit dem Pressdichtungsring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Material: EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter Bitumenschicht und Feinquarabstreung</li> <li>-Abmessung: 480 x 480 mm</li> <li>-Materialstärke: 3,1 mm</li> </ul> <p>Pressdichtungsring bitte separat bestellen.</p>	18710013	39017695	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Rostrahmen aus Kunststoff, 100 x 100 mm</b> concept Rostrahmen aus Kunststoff, 100 mm mit WAD Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff und werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung und concept Designrost 100 x 100 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)</li> <li>- O-Ring Dichtung</li> <li>- werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit Seal System</li> <li>- Außendurchmesser = 110 mm</li> <li>- Höhenanpassung = 10-92 mm</li> <li>- concept Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)</li> <li>- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.</li> <li>- Für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)</li> </ul>	18710029	50598728	LW
	<p><b>Rostrahmen aus Edelstahl, 150 x 150 mm, Design „plate“</b> Concept Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design „plate“ Aufsatzstück mit Edelstahl Rostrahmen und befliestbarer Fliesenmulde „plate“ 142 x 142 mm. Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) O-Ring Dichtung Außendurchmesser = 110 mm Höhenanpassung = 23-118 mm innere Höhe des befliestbaren Einlegers = 10,5 mm Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) Fliesenmulde plate aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) Bestell-Nr.: 18710025</p>	18710025	39049162	LW
	<p><b>Designrost</b> aus Edelstahl, Oberfläche poliert. -Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg).</p>			
	Abmessung mm			
	100x100	18710015	39021548	LW
	142x142	18710016	39021549	LW
	<p><b>Kunststoffrahmen 100 x 100 mm</b> bestehend aus: -Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) -O-Ring Dichtung -Außendurchmesser: 110 mm -Höhenanpassung: 8,5 bis 91,5 mm Belastungsklasse K 3 (belastbar bis 300 kg).</p>			
	Abmessung mm			
	100x100	18710023	39022965	BW
	<p><b>Kunststoffrahmen 150 x 150 mm</b> bestehend aus: -Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) -O-Ring Dichtung -Außendurchmesser: 110 mm -Höhenanpassung: 12 bis 91,5 mm Belastungsklasse K 3 (belastbar bis 300 kg).</p>			
	Abmessung mm			
	150x150	18710024	39022966	BW
	<p><b>Membrangeruchsverschluss</b> Geruchsverschluss aus Kunststoff (PP) mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefer Sperre. Verwendbar für superflache Bodenabläufe. Zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran.</p>			
		18710022	39022964	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
---------	---------------------	-------------	--------------------	------------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 100 Accessoires</b>            -zeitgemäß und technisch durchdacht            -verdeckte und montagefreundliche Befestigung            -individuell und stilvoll</p>			
	<p><b>Schwammkorb</b>            der Schwammkorb wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, verchromt, Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial</p> <p>B x H x T mm            205x60x104</p>	010-8476	<b>39016456</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Seifenkorb</b>            der Seifenkorb wird an 2 Punkten verdeckt angebracht, verchromt, Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial</p> <p>B x H x T mm            135x32x90</p>	010-8474	<b>39016454</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Eckschwammkorb</b>            der Eckschwammkorb wird an 2 oder 4 Punkten verdeckt angebracht, verchromt, Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial</p> <p>B x H x T mm            250x61x172</p>	010-8477	<b>39016457</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Eckseifenkorb</b>            der Eckseifenkorb wird an 2 oder 4 Punkten verdeckt angebracht, verchromt, Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial</p> <p>B x H x T mm            186x54x134</p>	010-8475	<b>39016455</b>	<b>LW</b>

**Das neue concept 100 Accessoires-Programm ist ab Herbst 2024 verfügbar.**

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 200 Accessoires</b> -zeitloses und modernes Design -wahlweise in den Oberflächenfarben Chrom oder Schwarz-Matt -pflegeleichte und hochwertig galvanisierte Chromoberflächen -satierte Kristallgläser -Kunststoffeinlagen in den Glashaltern für festen Sitz -Wandmontage wahlweise zum Kleben oder Bohren -inklusive Befestigungsmaterial für die Schraubmontage			
	<b>Badetuchhalter</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Länge mm			
	650	verchromt	010-8407	50598787 LW
	850	verchromt	010-8408	50598788 LW
	850	schwarz-matt	010-8568	50668066 BW
	<b>Wannengriff</b> hochglanz-verchromt, nur für Schraubmontage geeignet			
	Länge mm			
	350	verchromt	010-8409	50598789 LW
	<b>Handtuchhalter, 1-armig, starr</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Ausladung mm			
	389	verchromt	010-8403	50598783 LW
	<b>Handtuchhalter, 2-armig, starr</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Ausladung mm			
	389	verchromt	010-8402	50598782 LW
	389	schwarz-matt	010-8591	50668064 BW
	<b>Handtuchhalter, 2-armig, schwenkbar</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Ausladung mm			
	422	verchromt	010-8404	50598784 LW
	422	schwarz-matt	010-8566	50668065 BW
	<b>Handtuchring</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Breite mm			
	220	verchromt	010-8406	50598786 LW
	<b>Handtuchhaken</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt nur für Schraubmontage geeignet			
	Ausladung mm			
	35	verchromt	010-8411	50598791 LW
	50	verchromt	010-8412	50598792 LW
	35	schwarz-matt	010-8570	50668067 BW
	<b>Handtuchhaken mit Rosette</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Ausladung mm			
	37	verchromt	010-8405	50598785 LW
	<b>Doppelhaken</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet			
	Ausladung mm			
	40	verchromt	010-8410	50598790 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Glashalter</b> Kristallglas satiniert, hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8399	50598779	LW
	<b>Mundspülglass</b> Ersatzglas, klar	200-7864	50605804	BW
	<b>Seifenschale</b> Ersatzglas Seifenhalter, klar	200-7865	50605805	BW
	<b>Seifenhalter</b> Kristallglas satiniert, hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8401	50598781	LW
	<b>Flüssigseifenspender</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt Kristallglas satiniert für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8400 schwarz-matt 010-8572	50598780 50668063	LW BW
	<b>Seifenspenderglas</b>	200-7863	50605803	BW
	<b>Papierhalter mit Deckel</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8395 schwarz-matt 010-8560	50598773 50668060	LW BW
	<b>Papierhalter ohne Deckel</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8396 schwarz-matt 010-8562	50598774 50668061	LW BW
	<b>Reservepapierhalter</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet  Ausladung mm 124	verchromt 010-8397	50598777	LW
	<b>WC-Bürstengarnitur</b> hochglanz-verchromt oder schwarz-matt Kristallglas satiniert für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8398 schwarz-matt 010-8564	50598778 50668062	LW BW
	<b>Bürstenkopf</b> Ersatzbürstenkopf, weiß	200-7860	50605800	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>Ersatzbürste</b> Ersatzbürste, chrom/weiß	200-7861	50605801	LW		
	<b>Bürstenglas</b> Ersatzglas, satiniert	200-7862	50605802	BW		
	<b>Rasier- und Kosmetikspiegel 1-armig, 3-fach/1-fach, rund</b> chrom, Ø 200 mm, Vergrößerung: 3-, 1-fach, nur für Schraubmontage geeignet	010-8463	50598809	BW		
	<b>Rasier- und Kosmetikspiegel 2-armig, 3-fach/1-fach, rund</b> chrom, Ø 200 mm, Vergrößerung: 3-, 1-fach, nur für Schraubmontage geeignet	010-8464	50598810	LW		
	<b>Rasier- und Kosmetikspiegel 3-fach, rund</b> chrom, Ø 200 mm für Klebe- und Schraubmontage geeignet	Durchmesser mm 200	Tiefe mm 103	010-8466	50598812	BW
	<b>Rasier- und Kosmetikspiegel 3-fach, eckig</b> chrom, für Klebe- und Schraubmontage geeignet	B x H x T mm 132x208x104	010-8465	50598811	BW	
	<b>Vergrößerungsspiegel</b> mit 3-facher Vergrößerung, 150x150x30 mm, Saugfuß / Schraubfuß, Magnetleiste für Utensilien, 100x10 mm	4065373010588	50806231	BW		
	<b>Schwammkorb</b> chrom, mit verdeckter Wandbefestigung abnehmbar, nur für Schraubmontage geeignet	010-8469	50598815	LW		
	<b>Eckschwammkorb</b> chrom, mit verdeckter Wandbefestigung abnehmbar, nur für Schraubmontage geeignet	010-8468	50598814	LW		
	<b>Abfallbehälter, oval</b> Edelstahl (poliert), 5 Liter, Standmodell	B x H x T mm 230x300x198	010-8470	50598816	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Abfallbehälter, eckig</b> Edelstahl (poliert), 5 Liter, Standmodell</p> <p>B x H x T mm 205x290x260</p>	010-8471	<b>50598817</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Dusch-Abzieher</b> chrom, mit Halterung inkl. Ersatz-Gummilippe grau, nur für Schraubmontage geeignet</p>	010-8467	<b>50598813</b>	<b>LW</b>
	<p><b>conceptKLEBEFIX</b> Klebeset für concept 200 Accessoires, bestehend aus 2-Komponenten- Kleber, Reinigungstuch, Schleifvlies. Reicht für ca. 5 Klebungen.</p>	010-8414	<b>50598793</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>concept design Accessoires</b> - Designserie für Klebe- und Schraubanbringung - satinierte Kristallgläser - eckige Wandelemente, verbunden mit abgerundeten Designelementen - Wandmontage wahlweise zum Kleben oder Bohren - inklusive Befestigungsmaterial für die Schraubmontage					
	<b>Badetuchhalter</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet Achsmaß mm					
	600	verchromt	010-8444	50598805	LW	
	800	verchromt	010-8443	50598804	LW	
	<b>Wannengriff</b> hochglanz-verchromt, nur für Schraubmontage geeignet Achsmaß mm					
	300	verchromt	010-8445	50598806	LW	
	<b>Handtuchhalter, 1-armig</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet Länge mm      Ausführung					
	416	1-armig, starr	verchromt	010-8441	50598802	LW
	<b>Handtuchhalter, 2-armig</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet Länge mm      Ausführung					
	430	2-armig, schwenkbar	verchromt	010-8440	50598801	LW
	<b>Handtuchring</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet					
		verchromt	010-8442	50598803	LW	
	<b>Haken</b> hochglanz-verchromt, nur für Schraubmontage geeignet Länge mm					
	45	verchromt	010-8446	50598807	LW	
	<b>Doppelhaken</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet					
		verchromt	010-8447	50598808	LW	
	<b>Glashalter</b> Kristallglas satiniert, hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet					
		verchromt	010-8437	50598798	LW	
	<b>Seifenschale</b> Ersatzglas, satiniert					
			200-7875	50605809	BW	
	<b>Seifenhalter</b> Kristallglas satiniert, hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet					
		verchromt	010-8439	50598800	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Seifenspenderglas</b> Ersatzglas, satiniert	200-7873	50605807	BW
	<b>Flüssigseifenspender</b> Kristallglas satiniert, hochglanz-verchromt, Bedienung von unten, für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8438	50598799	LW
	<b>Toilettenpapierhalter mit Deckel</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet  Ausführung mit Deckel	verchromt 010-8433	50598794	LW
	<b>Toilettenpapierhalter ohne Deckel</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet  Ausführung ohne Deckel	verchromt 010-8434	50598795	LW
	<b>Reservepapier-Rollenhalter</b> hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8435	50598796	LW
	<b>WC-Bürstengarnitur</b> Kristallglas satiniert, hochglanz-verchromt, für Klebe- und Schraubmontage geeignet	verchromt 010-8436	50598797	LW
	<b>Bürstenglas</b> Ersatzglas, satiniert	200-7872	50605806	BW
	<b>LED-Kosmetikspiegel 1-armig, 3-fach, rund</b> chrom, mit beleuchtetem Touchsensor (Ein/Aus, Farbwechsel) und Direktanschluss, Ø 203 mm, Vergrößerung: 3-fach, nur für Schraubmontage geeignet	019-1521	50598820	BW
	<b>LED-Kosmetikspiegel 2-armig, 3-fach, rund</b> chrom, mit beleuchtetem Touchsensor (Ein/Aus, Farbwechsel) und Direktanschluss, Ø 203 mm, Vergrößerung: 3-fach, nur für Schraubmontage geeignet	019-1523	50598822	LW
	<b>LED-Rasier- und Kosmetikspiegel 1-armig, 3-fach, eckig</b> chrom, mit beleuchtetem Touchsensor (Ein/Aus, Farbwechsel) und Direktanschluss, eckig, 203 x 203 mm, Vergrößerung: 3-fach, nur für Schraubmontage geeignet	019-1522	50598821	LW
	<b>Wandkorb</b> chrom, mit verdeckter Befestigung, nur für Schraubmontage geeignet  B x H x T mm 225x89,5x92	010-8472	50598818	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Eckwandkorb</b>            chrom, mit verdeckter Befestigung, Eckmaß: 185 mm,            nur für Schraubmontage geeignet</p>	010-8473	50598819	LW
	<p><b>conceptKLEBEFIX</b>            Klebeset für concept 200 Accessoires, bestehend aus 2-Komponenten-            Kleber, Reinigungstuch, Schleifvlies.            Reicht für ca. 5 Klebungen.</p>	010-8414	50598793	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept design Einbaumodule</b> - <b>Zusätzlicher Stauraum im Bad</b> - <b>Funktionsmodule werden Unterputz installiert</b> - <b>WC Modul inkl. Bürstengarnitur und Papierhalter</b> - <b>Schrankmodule mit viel Ablagefläche</b> - <b>alle Module mit Glastüren in der Farbe Optiwhite</b> - <b>Schrankmodul hoch alternativ mit verspiegelten Glastüren</b>			
	<b>Unterputz WC-Modul</b> Unterputzfähiges WC-Modul 150 mit Fächern für WC-Papier, Reservepapier und WC-Bürstengarnitur. Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Glastüren.  Unterputzmodelle bitte immer mit Einbaurahmen bestellen.			
	B x H x T mm			
	170x811x156	weiß	015-2025	<b>39034465</b> <b>LW</b>
	170x811x156	schwarz	015-2065	<b>50605797</b> <b>BW</b>
	<b>Unterputz Schrankmodul halbhoch</b> Unterputzfähiges Schrankmodul 300, halbhoch, mit Glastür, Stauraumfach und 2 Metallablagen. Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Glastür.  Unterputzmodule bitte immer mit Einbaurahmen bestellen.			
	B x H x T mm			
	316x966x156	weiß	015-2026	<b>39034467</b> <b>BW</b>
	316x966x156	schwarz	015-2066	<b>50605798</b> <b>BW</b>
	<b>Unterputz Schrankmodul hoch</b> Unterputzfähiges Schrankmodul 300, hoch, mit Glastür und 4 Glasablagen, einer Glasablagenschale, Türkontaktschalter und LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A - A++)  Unterputzmodule bitte immer mit Einbaurahmen bestellen.			
	B x H x T mm			
	316x1586x158,2	weiß	015-2027	<b>39034469</b> <b>BW</b>
	316x1586x158,2	schwarz	015-2067	<b>50605799</b> <b>BW</b>
	<b>Unterputz Schrankmodul hoch, verspiegelt</b> Unterputzfähiges Schrankmodul 300, hoch, mit zweiseitig verspiegelter Glastür und 4 Glasablagen, einer Glasablagenschale, Türkontaktschalter und LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A - A++)  Unterputzmodule bitte immer mit Einbaurahmen bestellen.			
	B x H x T mm			
	316x1586x158,2	beidseitig verspiegelt	015-2040	<b>39034471</b> <b>BW</b>
	<b>Unterputz Schrankmodul, befliesbar</b> Schrankmodul - Unterputzmodell, Tür befliesbar (Fliese + Kleber, max.: 12 mm) mit einer Glasablage, einer Metallablage, Steckdose, Türkontaktschalter und LED-Beleuchtung. Türanschlag links-/rechts wechselbar.  Unterputzmodule bitte immer mit Einbaurahmen bestellen.			
	B x H x T mm			
	250x900x150		015-2075	<b>50605787</b> <b>BW</b>
	<b>Einbaurahmen für Unterputz Schrankmodul halbhoch</b> Einbaurahmen zu 015-2026.  Höhe mm			
	964		015-2046	<b>39034468</b> <b>BW</b>
	<b>Einbaurahmen für Unterputz Schrankmodul hoch</b> Einbaurahmen zu 015-2027 und 015-2040.			
			015-2047	<b>39034470</b> <b>BW</b>
	<b>Einbaurahmen für Unterputz WC-Modul</b> Einbaurahmen zu 015-2025.			
			015-2045	<b>39034466</b> <b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>WC-Modul, befliesbar, Papierauslass seitlich</b>			
	WC-Modul - Unterputzmodell, Tür befliesbar (Fliese + Kleber, max.: 12 mm) mit Fach für WC-Papier und integrierter Toilettenbürstengarnitur.			
	B x H x T mm	Anschlag		
	153x658x150	links	015-2073	<b>50605795</b> <b>BW</b>
	153x803x150	links	015-2071	<b>50605791</b> <b>BW</b>
	<b>WC-Modul, befliesbar, Papierauslass oben</b>			
	WC-Modul - Unterputzmodell, Tür befliesbar (Fliese + Kleber, max.: 12 mm) mit Fach für WC-Papier und integrierter Toilettenbürstengarnitur.			
	B x H x T mm	Anschlag		
	153x658x150	links	015-2079	<b>50605793</b> <b>LW</b>
	153x803x150	links	015-2077	<b>50605789</b> <b>LW</b>
	<b>Bürstengarniturmodul, befliesbar</b>			
	Toilettenbürstengarnitur-Modul - Unterputzmodell, Tür befliesbar (Fliese + Kleber, max.: 12 mm) mit integrierter Toilettenbürstengarnitur, Türanschlag links-/rechts wechselbar			
	B x H x T mm			
	153x492x150		015-2076	<b>50605788</b> <b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
---------	---------------------	-------------	--------------------	------------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>concept Spendersystem</b> -Spendersysteme aus Edelstahl -Ansprechend im öffentlichen Sanitärbereich -Robuste Ausführung -Abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Fremdkörpern -Vandalismussichere Schlösser -Anti-Fingerprint-Beschichtung					
	<b>Spender für Desinfektionsmittel und Flüssigseifen</b> mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, Bedienhebel aus Edelstahl, Druckbetätigung, mit Spezialschloss (Anti-Vandalismusfunktion), Sichtfenster, herausnehmbarer Nachfüllbehälter, freie Füllgutwahl, Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender					
	Inhalt	B x H x T mm				
	600 ml	97x285x145	Edelstahl geschliffen	1419612	39022536	LW
	1200 ml	97x333x140	Edelstahl geschliffen	1419614	39022538	BW
	<b>Spender für Desinfektionsmittel und Flüssigseifen, berührungslos</b> mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, herausnehmbarer Nachfüllbehälter mit Kunststoffpumpe, durchschnittliche Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, abschließbar, mit Sichtfenster, Stromversorgung durch 4 Alkaline D-Batterien mit insgesamt 6 Volt, freie Füllgutwahl, Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender					
	Inhalt	B x H x T mm				
	1200 ml	97x332x167	Edelstahl geschliffen	1423778	50473820	LW
	<b>Spender für Schaumseifen</b> mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, Bedienhebel aus Edelstahl, Druckbetätigung, mit Spezialschloss (Anti-Vandalismusfunktion), Sichtfenster, herausnehmbarer Nachfüllbehälter, freie Füllgutwahl, Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender					
	Inhalt	B x H x T mm				
	600 ml	97x285x145	Edelstahl geschliffen	1419613	39022537	BW
	1200 ml	97x333x140	Edelstahl geschliffen	1419615	39022539	BW
	<b>Spender für Schaumseifen, berührungslos</b> mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, herausnehmbarer Nachfüllbehälter mit Kunststoffpumpe, durchschnittliche Dosiermenge ca. 0,7 ml/Hub, abschließbar, mit Sichtfenster, Stromversorgung durch 4 Alkaline D-Batterien mit insgesamt 6 Volt, freie Füllgutwahl, Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender					
	Inhalt	B x H x T mm				
	1200 ml	97x332x167	Edelstahl geschliffen	1423780	50473821	BW
	<b>Spender für Faltpapierhandtücher</b> mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, Papierentnahme aus Kunststoff, mit Spezialschloss (Anti-Vandalismusfunktion), Sichtfenster, herausnehmbarer Nachfüllbehälter, freie Füllgutwahl, Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender					
	Inhalt	B x H x T mm				
	250 - 300 Blatt	278x200x133	Edelstahl geschliffen	1419616	39022540	LW
	600 - 750 Blatt	278x350x133	Edelstahl geschliffen	1419617	39022541	LW
	<b>Abfallbox</b> mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, mit abnehmbarem Einwurffrahmen, freistehend oder für Wandmontage					
	Inhalt	B x H x T mm				
	50 Liter	373x576x247	Edelstahl geschliffen	1419618	39022542	LW
	<b>Abfallkorb</b> inklusive Wandhalter und Befestigungssatz					
	Inhalt	B x H x T mm				
	26 Liter	305x446x195	polierter Edelstahl	1419619	39022543	LW
	26 Liter	305x446x195	weiß pulverbeschichtet	1419620	39022544	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

- concept 100 Badmöbelsets**
- mit Waschtisch, Waschtischunterschrank, Spiegelschrank
  - Spiegelschrank mit beidseitig verspiegelten Türen, LED-Aufsatzleuchte
  - Spiegelschrank mit Schalter- und Steckdosenelement
  - Seiten der Spiegelschränke sind an die Möbelfarbe angepasst
  - Waschtisch aus Keramik mit 1 Hahnloch
  - Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen mit SoftClose Funktion
  - Fronten aus feuchtigkeitsbeständigem 16 mm starken MDF-Platten
  - Lackierte Oberflächen
  - Waschtisch, Spiegelschrank, Waschtischunterschrank auch einzeln bestellbar
  - Ergänzend Hoch- und Seitenschrank verfügbar
  - erhältlich in den Oberflächendekoren weiß-hochglanz oder anthrazit-hochglanz
  - Stangengriff in chrom



**Badmöbel-Set Basic 60 cm**

Möbelset bestehend aus:

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt, inkl. passendem Keramik-Waschtisch für den Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm, inkl. LED Spiegelschrank, mit 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, mit Soft-Close-Scharnieren, Schalter- und Steckdosenelement, IP 24, mit 1 Glaseinlegeboden

weiß-hochglanz	104310140	PK.SETC100SPS60W	LW
anthrazit-hochglanz	104310141	PK.SETC100SPS60A	LW



**Badmöbel-Set Basic 80 cm**

Möbelset bestehend aus: Waschtisch-Unterschrank mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt, inkl. passendem Keramik-Waschtisch für den Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm, inkl. LED Spiegelschrank, mit 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, mit Soft-Close-Scharnieren, Schalter- und Steckdosenelement, IP 24, mit 1 Glaseinlegeboden

weiß-hochglanz	104310142	PK.SETC100SPS80W	LW
anthrazit-hochglanz	104310143	PK.SETC100SPS80A	LW



**Badmöbel-Set Basic 100 cm**

Möbelset bestehend aus: Waschtisch-Unterschrank mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt, inkl. passendem Keramik-Waschtisch für den Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm, inkl. LED Spiegelschrank, mit 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, mit Soft-Close-Scharnieren, Schalter- und Steckdosenelement, IP 24, mit 1 Glaseinlegeboden

weiß-hochglanz	104310144	PK.SETC100SPS100W	BW
anthrazit-hochglanz	104310145	PK.SETC100SPS100A	BW



**Spiegelschrank Basic 60 cm**

LED Spiegelschrank, mit 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, mit Soft-Close-Scharnieren, Schalter- und Steckdosenelement, IP 24, mit 1 Glaseinlegeboden

B x H x T mm

600x600x160	weiß-hochglanz	104310113	39900799	LW
600x600x160	anthrazit-hochglanz	104310114	39900800	LW



**Spiegelschrank Basic 80 cm**

LED Spiegelschrank, mit 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, mit Soft-Close-Scharnieren, Schalter- und Steckdosenelement, IP 24, mit 1 Glaseinlegeboden

B x H x T mm

800x600x160	weiß-hochglanz	104310115	39900801	LW
800x600x160	anthrazit-hochglanz	104310116	39900802	LW



**Spiegelschrank Basic 100 cm**

LED Spiegelschrank, mit 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, mit Soft-Close-Scharnieren, Schalter- und Steckdosenelement, IP 24, mit 1 Glaseinlegeboden

B x H x T mm

1000x600x160	weiß-hochglanz	104310117	39900803	BW
1000x600x160	anthrazit-hochglanz	104310118	39900804	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Keramik-Waschtisch Basic inkl. Waschtischunterschrank 60 cm</b> Möbelset bestehend aus: Waschtisch-Unterschrank mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt, inkl. passendem Keramik-Waschtisch für den Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm			
	B x H x T mm			
	605x570x465      weiß-hochglanz      104310200 <b>PK.SETC100WTU60W</b> <b>LW</b> 605x570x465      anthrazit-hochglanz      104310201 <b>PK.SETC100WTU60A</b> <b>LW</b>			
	<b>Keramik-Waschtisch Basic inkl. Waschtischunterschrank 80 cm</b> Möbelset bestehend aus: Waschtisch-Unterschrank mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt, inkl. passendem Keramik-Waschtisch für den Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm			
	B x H x T mm			
	805x570x465      weiß-hochglanz      104310202 <b>PK.SETC100WTU80W</b> <b>LW</b> 805x570x465      anthrazit-hochglanz      104310203 <b>PK.SETC100WTU80A</b> <b>LW</b>			
	<b>Keramik-Waschtisch Basic inkl. Waschtischunterschrank 100 cm</b> Möbelset bestehend aus: Waschtisch-Unterschrank mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt, inkl. passendem Keramik-Waschtisch für den Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm			
	B x H x T mm			
	1005x570x465      weiß-hochglanz      104310204 <b>PK.SETC100WTU100W</b> <b>BW</b> 1005x570x465      anthrazit-hochglanz      104310205 <b>PK.SETC100WTU100A</b> <b>BW</b>			
	<b>Keramik-Waschtisch Basic 60 cm</b> Keramik-Waschtisch für Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm			
	<b>Achtung:</b> Kann nur in Kombination mit dem passenden Waschtischunterbau montiert werden (keine einzelne Montage möglich).			
	B x H x T mm 605x18x465      weiß      104310102 <b>39900787</b> <b>LW</b>			
	<b>Keramik-Waschtisch Basic 80 cm</b> Keramik-Waschtisch für Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm			
	<b>Achtung</b> </bold>: Kann nur in Kombination mit dem passenden Waschtischunterbau montiert werden (keine einzelne Montage möglich).			
	B x H x T mm 805x18x465      weiß      104310105 <b>39900791</b> <b>LW</b>			
	<b>Keramik-Waschtisch Basic 100 cm</b> Keramik-Waschtisch für Waschtisch-Unterschrank, Muldentiefe 153 mm, Beckenmaß: 467 x 285 mm, Tiefe: 465 mm			
	<b>Achtung</b> </bold>: Kann nur in Kombination mit dem passenden Waschtischunterbau montiert werden (keine einzelne Montage möglich).			
	B x H x T mm 1005x18x465      weiß      104310108 <b>39900794</b> <b>BW</b>			
	<b>Waschtischunterschrank Basic 60 cm</b> Waschtischunterschrank, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt			
	B x H x T mm			
	600x550x457      weiß-hochglanz      104310100 <b>39900785</b> <b>LW</b> 600x550x457      anthrazit-hochglanz      104310101 <b>39900786</b> <b>LW</b>			
	<b>Waschtischunterschrank Basic 80 cm</b> Waschtischunterschrank, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt			
	B x H x T mm			
	800x550x457      weiß-hochglanz      104310103 <b>39900788</b> <b>LW</b> 800x550x457      anthrazit-hochglanz      104310104 <b>39900789</b> <b>LW</b>			

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Waschtischunterschrank Basic 100 cm</b> Waschtischunterschrank, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt				
	B x H x T mm				
	1000x550x457	weiß-hochglanz	104310106	<b>39900792</b>	<b>BW</b>
	1000x550x457	anthrazit-hochglanz	104310107	<b>39900793</b>	<b>BW</b>
	<b>Hochschrank Basic</b> Hochschrank 160 cm, mit 2 Türen, mit Soft-Close-Scharnieren, Türanschlag links oder rechts, schmaler Griff verchromt, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden				
	B x H x T mm				
	300x1600x320	weiß-hochglanz	104310109	<b>39900795</b>	<b>LW</b>
	300x1600x320	anthrazit-hochglanz	104310110	<b>39900796</b>	<b>BW</b>
	<b>Seitenschrank Basic</b> Midischrank 98 cm, mit 2 Türen, mit Soft-Close-Scharnieren, Türanschlag links oder rechts, schmaler Griff verchromt, 2 Glaseinlegeböden				
	B x H x T mm				
	300x980x320	weiß-hochglanz	104310111	<b>39900797</b>	<b>BW</b>
	300x980x320	anthrazit-hochglanz	104310112	<b>39900798</b>	<b>BW</b>
	<b>Kosmetikeinsatz</b> Kosmetikeinsatz für Waschtisch-Unterschrank, Erweiterungsset für zusätzliche Fächer				
	B x H x T mm				
	325x65x92	anthrazit-hochglanz	104310119	<b>39900805</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>concept 100 Badmöbel zu Keramik 100 style</b> - Erhältlich in unterschiedlichen Breiten und Ausführungen - Passend zu den eckigen Waschtischen und Handwaschbecken der concept 100 Keramikserie style - Zwei Möbelfarben: Weiß-Hochglanz und Anthrazit-Hochglanz - Unterschränke mit einem oder zwei Auszügen oder einer Tür - Scharniere mit SoftClose-Funktion - Lackierte Oberfläche der Badmöbel lässt sich gut reinigen - Die Fronten der concept 100 Badmöbel werden aus feuchtigkeitsbeständigen 16 mm starken MDF-Platten hergestellt - Der Korpus besteht aus feuchtigkeitsbeständigen Spanplatten				
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 550 mm, 1 Tür</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Tür, mit Softclose-Scharnieren, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	474x558x408	weiß-hochglanz	104310154	39900879	BW
	474x558x408	anthrazit-hochglanz	104310155	39901007	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 550 mm, 1 Auszug</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Frontauszug, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	474x408x408	weiß-hochglanz	104310162	39901279	LW
	474x408x408	anthrazit-hochglanz	104310163	39901280	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 550 mm, 2 Auszüge</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	474x558x408	weiß-hochglanz	104310170	39901287	LW
	474x558x408	anthrazit-hochglanz	104310171	39901288	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 600 mm, 1 Tür</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Tür, mit Softclose-Scharnieren, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	524x558x433	weiß-hochglanz	104310156	39901040	BW
	524x558x433	anthrazit-hochglanz	104310157	39901041	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 600 mm, 1 Auszug</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Frontauszug, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	524x408x433	weiß-hochglanz	104310164	39901281	LW
	524x408x433	anthrazit-hochglanz	104310165	39901282	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 600 mm, 2 Auszüge</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	524x558x433	weiß-hochglanz	104310172	39901289	LW
	524x558x433	anthrazit-hochglanz	104310173	39901290	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 650 mm, 1 Tür</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Tür, mit Softclose-Scharnieren, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	574x558x433	weiß-hochglanz	104310158	39901042	BW
	574x558x433	anthrazit-hochglanz	104310159	39901276	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 650 mm, 1 Auszug</b> Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Frontauszug, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt B x H x T mm				
	574x408x433	weiß-hochglanz	104310166	39901283	LW
	574x408x433	anthrazit-hochglanz	104310167	39901284	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Waschtisch style 650 mm, 2 Auszüge</b>				
	Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt				
	B x H x T mm				
	574x558x433	weiß-hochglanz	104310174	39901291	LW
	574x558x433	anthrazit-hochglanz	104310175	39901292	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Handwaschbecken style 450 mm, 1 Tür</b>				
	Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Tür, mit Softclose-Scharnieren, schmaler Griff verchromt				
	B x H x T mm				
	374x558x313	weiß-hochglanz	104310152	39900877	LW
	374x558x313	anthrazit-hochglanz	104310153	39900878	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Handwaschbecken style 450 mm, 1 Auszug</b>				
	Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 1 Frontauszug, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt				
	B x H x T mm				
	374x408x313	weiß-hochglanz	104310160	39901277	LW
	374x408x313	anthrazit-hochglanz	104310161	39901278	BW
	<b>Waschtisch-Unterbau zu concept 100 Handwaschbecken style 450 mm, 2 Auszüge</b>				
	Waschtischunterschrank für Keramikwaschbecken, mit 2 Frontauszügen, mit Soft-Close-Funktion, schmaler Griff verchromt				
	B x H x T mm				
	374x558x313	weiß-hochglanz	104310168	39901285	LW
	374x558x313	anthrazit-hochglanz	104310169	39901286	BW
	<b>Hochschrank Basic</b>				
	Hochschrank 160 cm, mit 2 Türen, mit Soft-Close-Scharnieren, Türanschlag links oder rechts, schmaler Griff verchromt, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden				
	B x H x T mm				
	300x1600x320	weiß-hochglanz	104310109	39900795	LW
	300x1600x320	anthrazit-hochglanz	104310110	39900796	BW
	<b>Seitenschrank Basic</b>				
	Midischrank 98 cm, mit 2 Türen, mit Soft-Close-Scharnieren, Türanschlag links oder rechts, schmaler Griff verchromt, 2 Glaseinlegeböden				
	B x H x T mm				
	300x980x320	weiß-hochglanz	104310111	39900797	BW
	300x980x320	anthrazit-hochglanz	104310112	39900798	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept 200 Badmöbelsets**  
 - bestehend aus einem Unterschrank mit Waschtisch und einem Spiegelschrank  
 -Spiegelschränke mit beidseitig verspiegelten Türen und LED-Aufsatzleuchte sowie Glaseinlegeböden, Schalter- und Steckdosenelement  
 - Lichtspiegel mit seitlicher LED-Beleuchtung, Sensorschalter und Spiegelheizung gegen Beschlagen  
 - erhältlich in verschiedenen Breiten und unterschiedlichen Oberflächendekoren  
 - Griffschienen wahlweise in chrom oder schwarz-matt  
 - Waschtisch, Spiegelschrank und Waschtischunterschrank auch einzeln bestellbar  
 - ergänzend sind Hochschränke und Mittelschrank verfügbar



**Badmöbel-Set 450 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ideal für Gäste-Bäder - Ausstattung:

**Lichtspiegel:**

- LED-Beleuchtung, 5700 K, EEK E
- 1 Sensorschalter: ON/OFF7
- 1 Spiegelheizung, 38 W
- 1 Sensorschalter: Spiegelheizung
- Korpus Spiegel: Alu-Optik
- IP44

**Keramikwaschtisch:**

- 1 Armaturenbohrung
- Muldentiefe: 100 mm
- Beckenmaß: 304 x 230 mm

**Waschtischunterschrank:**

- 1 Tür

B x H x T mm	Griffschiene	Anschlag				
450 x1550x270	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373571836	50788096	LW
450 x1550x270	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373571850	50788098	BW
450 x1550x270	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373571898	50788102	BW
450 x1550x270	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373571874	50788100	BW
450 x1550x270	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373571911	50788104	BW
450 x1550x270	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373571935	50788106	BW
450 x1550x270	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373571959	50788108	LW
450 x1550x270	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373571973	50788110	BW
450 x1550x270	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373572017	50788114	BW
450 x1550x270	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373571997	50788112	BW
450 x1550x270	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373572031	50788116	BW
450 x1550x270	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373572055	50788118	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373571843	50788097	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373571867	50788099	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373571904	50788103	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373571881	50788101	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373571928	50788105	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373571942	50788107	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373571966	50788109	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373571980	50788111	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373572024	50788115	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373572000	50788113	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373572048	50788117	BW
450 x1550x270	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373572062	50788119	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badmöbel-Set 650 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Spiegelschrank:  
 - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
 - LED-Aufsatzleuchte, 6,5 W  
 - Energieeffizienzklasse G  
 - 4250 K  
 - Glaseinlegeböden  
 - Schalter-/ Steckdosenelement, unten

- Keramikwaschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 570 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
650x1726x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373569550	50788120	BW
650x1726x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373569574	50788122	BW
650x1726x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373569611	50788126	BW
650x1726x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373569598	50788124	BW
650x1726x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373569635	50788128	BW
650x1726x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373569659	50788130	BW
650x1726x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373569567	50788121	BW
650x1726x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373569581	50788123	BW
650x1726x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373569628	50788127	BW
650x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373569604	50788125	BW
650x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373569642	50788129	BW
650x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373569666	50788131	BW



**Badmöbel-Set 830 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Spiegelschrank:  
 - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
 - LED-Aufsatzleuchte, 7,4 W  
 - Energieeffizienzklasse G  
 - 4250 K  
 - Glaseinlegeböden  
 - Schalter-/ Steckdosenelement, unten

- Keramikwaschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 575 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
830x1726x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373569673	50788132	BW
830x1726x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373569697	50788134	BW
830x1726x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373569734	50788138	BW
830x1726x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373569710	50788136	BW
830x1726x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373569758	50788140	BW
830x1726x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373569772	50788142	BW
830x1726x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373569680	50788133	BW
830x1726x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373569703	50788135	BW
830x1726x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373569741	50788139	BW
830x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373569727	50788137	BW
830x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373569765	50788141	BW
830x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373569789	50788143	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Badmöbel-Set 930 mm, 1 Armaturenbohrung</b> Ausstattung:			
	Spiegelschrank: - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - LED-Aufsatzleuchte, 8,5 W - Energieeffizienzklasse G - 4250 K - Glaseinlegeböden - Schalter-/ Steckdosenelement, unten			
	Keramikwaschtisch: - 1 Armaturenbohrung - Muldentiefe: 130 mm - Beckenmaß: 670 x 340 mm			
	Waschtischunterschrank: - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung - 1 Auszug unten			
	B x H x T mm      Griffschiene			
	930x1726x490      verchromt      weiß-hochglanz	4065373569796	<b>50788144</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      verchromt      anthrazit-hochglanz	4065373569819	<b>50788146</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      verchromt      graphit-softmatt	4065373569857	<b>50788150</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      verchromt      eiche-dekor-cashmere	4065373569833	<b>50788148</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      verchromt      eiche-dekor-urban	4065373569871	<b>50788152</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      verchromt      eiche-dekor-rost	4065373569895	<b>50788154</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      schwarz-matt      weiß-hochglanz	4065373569802	<b>50788145</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      schwarz-matt      anthrazit-hochglanz	4065373569826	<b>50788147</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      schwarz-matt      graphit-softmatt	4065373569864	<b>50788151</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      schwarz-matt      eiche-dekor-cashmere	4065373569840	<b>50788149</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      schwarz-matt      eiche-dekor-urban	4065373569888	<b>50788153</b>	<b>BW</b>
	930x1726x490      schwarz-matt      eiche-dekor-rost	4065373569901	<b>50788155</b>	<b>BW</b>
	<b>Badmöbel-Set 1030 mm, 1 Armaturenbohrung</b> Ausstattung:			
	Spiegelschrank: - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - LED-Aufsatzleuchte, 9,4 W - Energieeffizienzklasse G - 4250 K - Glaseinlegeböden - Schalter-/ Steckdosenelement, unten			
	Keramikwaschtisch: - 1 Armaturenbohrung - Muldentiefe: 130 mm - Beckenmaß: 970 x 340 mm			
	Waschtischunterschrank: - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung - 1 Auszug unten			
	B x H x T mm      Griffschiene			
	1030x1726x490      verchromt      weiß-hochglanz	4065373569918	<b>50788156</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      verchromt      anthrazit-hochglanz	4065373569932	<b>50788158</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      verchromt      graphit-softmatt	4065373569970	<b>50788162</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      verchromt      eiche-dekor-cashmere	4065373569956	<b>50788160</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      verchromt      eiche-dekor-urban	4065373569994	<b>50788164</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      verchromt      eiche-dekro-rost	4065373570013	<b>50788166</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      schwarz-matt      weiß-hochglanz	4065373569925	<b>50788157</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      schwarz-matt      anthrazit-hochglanz	4065373569949	<b>50788159</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      schwarz-matt      graphit-softmatt	4065373569987	<b>50788163</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      schwarz-matt      eiche-dekor-cashmere	4065373569963	<b>50788161</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      schwarz-matt      eiche-dekor-urban	4065373570006	<b>50788165</b>	<b>BW</b>
	1030x1726x490      schwarz-matt      eiche-dekro-rost	4065373570020	<b>50788167</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badmöbel-Set 1030 mm, 2 Armaturenbohrungen**  
Ausstattung:

- Spiegelschrank:  
- Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
- LED-Aufsatzleuchte, 9,4 W  
- Energieeffizienzklasse G  
- 4250 K  
- Glaseinlegeböden  
- Schalter-/ Steckdosenelement, unten

- Keramikwaschtisch:  
- 2 Armaturenbohrungen  
- Muldentiefe: 130 mm  
- Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
- 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
- 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
1030x1726x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373570273	50788168	BW
1030x1726x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373570297	50788170	BW
1030x1726x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373570334	50788174	BW
1030x1726x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373570310	50788172	BW
1030x1726x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373570358	50788176	BW
1030x1726x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373570372	50788178	BW
1030x1726x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373570280	50788169	BW
1030x1726x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373570303	50788171	BW
1030x1726x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373570341	50788175	BW
1030x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373570327	50788173	BW
1030x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373570365	50788177	BW
1030x1726x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373570389	50788179	BW



**Badmöbel-Set 1230 mm, 1 Armaturenbohrung**  
Ausstattung:

- Spiegelschrank:  
- Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
- LED-Aufsatzleuchte, 11,3 W  
- Energieeffizienzklasse G  
- 4250 K  
- Glaseinlegeböden  
- Schalter-/ Steckdosenelement, unten

- Keramikwaschtisch:  
- 1 Armaturenbohrung  
- Muldentiefe: 130 mm  
- Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
- 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
- 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene	Anschlag				
1230x1726x490	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373570037	50788180	BW
1230x1726x490	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373570051	50788182	BW
1230x1726x490	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373570099	50788186	BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373570075	50788184	BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373570112	50788188	BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373570136	50788190	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373570150	50788192	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373570174	50788194	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373570211	50788198	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373570198	50788196	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373570235	50788200	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373570259	50788202	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373570044	50788181	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373570068	50788183	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373570105	50788187	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373570082	50788185	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373570129	50788189	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373570143	50788191	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373570167	50788193	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373570181	50788195	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373570228	50788199	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373570204	50788197	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373570242	50788201	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373570266	50788203	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badmöbel-Set 1230 mm, 2 Armaturenbohrungen**  
Ausstattung:

- Spiegelschrank:  
 - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
 - LED-Aufsatzleuchte, 11,3 W  
 - Energieeffizienzklasse G  
 - 4250 K  
 - Glaseinlegeböden  
 - Schalter-/ Steckdosenelement, unten

- Keramikwaschtisch:  
 - 2 Armaturenbohrungen  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene	Anschlag		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1230x1726x490	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373570396	50788204	BW
1230x1726x490	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373570419	50788206	BW
1230x1726x490	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373570457	50788210	BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373570433	50788208	BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373570471	50788212	BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373570495	50788214	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373570518	50788216	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373570532	50788218	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373570570	50788222	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373570556	50788220	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373570594	50788224	BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373570617	50788226	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373570402	50788205	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373570426	50788207	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373570464	50788211	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373570440	50788209	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373570488	50788213	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373570501	50788215	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373570525	50788217	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373570549	50788219	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373570587	50788223	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373570563	50788221	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373570600	50788225	BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373570624	50788227	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badmöbel-Set 1230 mm mit Doppelwaschtisch, 2 Armaturenbohrungen**  
Ausstattung:

- Spiegelschrank:  
 - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
 - LED-Aufsatzleuchte, 11,3 W  
 - Energieeffizienzklasse G  
 - 4250 K  
 - Glaseinlegeböden  
 - Schalter-/ Steckdosenelement, unten

- Keramikwaschtisch:  
 - 2 Armaturenbohrungen  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 2 Auszüge unten

B x H x T mm	Griffschiene	Anschlag			
1230x1726x490	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373571478	50788228 BW
1230x1726x490	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373571492	50788230 BW
1230x1726x490	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373571539	50788234 BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373571515	50788232 BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373571553	50788236 BW
1230x1726x490	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373571577	50788238 BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373571591	50788240 BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373571614	50788242 BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373571652	50788246 BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373571638	50788244 BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373571676	50788248 BW
1230x1726x490	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373571690	50788250 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373571485	50788229 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373571508	50788231 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373571546	50788235 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373571522	50788233 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373571560	50788237 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373571584	50788239 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373571607	50788241 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373571621	50788243 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373571669	50788247 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373571645	50788245 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373571683	50788249 BW
1230x1726x490	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373571706	50788251 BW



**Spiegelschrank 650 mm**

- Ausstattung:  
 - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt  
 - LED-Aufsatzleuchte, 6 W  
 - Energieeffizienzklasse A+  
 - 4250 K  
 - Glaseinlegeböden  
 - Schalter-/ Steckdosenelement  
 - IP24

B x H x T mm				
650x620x170		weiß-hochglanz	4047718006869	39031247 LW
650x620x170		anthrazit-hochglanz	4047718006876	39031248 BW
650x620x170		graphit-softmatt	4065373010502	50602890 BW
650x620x170		eiche-dekor-cashmere	4047718375040	39060150 BW
650x620x170		eiche-dekor-urban	4065373572079	50788252 BW
650x620x170		eiche-dekor-rost	4065373572086	50788253 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Spiegelschrank 800 mm</b> Ausstattung: - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - LED-Aufsatzleuchte, 7,4 W - Energieeffizienzklasse A+ - 4250 K - Glaseinlegeböden - Schalter-/ Steckdosenelement - IP24  B x H x T mm				
	800x620x170	weiß-hochglanz	4047718300493	<b>39049305</b> LW	
	800x620x170	anthrazit-hochglanz	4047718300509	<b>39049306</b> BW	
	800x620x170	graphit-softmatt	4065373010519	<b>50602891</b> BW	
	800x620x170	eiche-dekor-cashmere	4047718375057	<b>39060162</b> BW	
	800x620x170	eiche-dekor-urban	4065373572093	<b>50788335</b> BW	
	800x620x170	eiche-dekor-rost	4065373572109	<b>50788254</b> BW	
	<b>Spiegelschrank 900 mm</b> Ausstattung: - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - LED-Aufsatzleuchte, 8,4 W - Energieeffizienzklasse A+ - 4250 K - Glaseinlegeböden - Schalter-/ Steckdosenelement - IP24  B x H x T mm				
	900x620x170	weiß-hochglanz	4047718006890	<b>39031250</b> LW	
	900x620x170	anthrazit-hochglanz	4047718006906	<b>39031251</b> BW	
	900x620x170	graphit-softmatt	4065373010526	<b>50602892</b> BW	
	900x620x170	eiche-dekor-cashmere	4047718375064	<b>39060151</b> BW	
	900x620x170	eiche-dekor-urban	4065373572116	<b>50788255</b> BW	
	900x620x170	eiche-dekor-rost	4065373572123	<b>50788256</b> BW	
	<b>Spiegelschrank 1000 mm</b> Ausstattung: - Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - LED-Aufsatzleuchte, 9,4 W - Energieeffizienzklasse A+ - 4250 K - Glaseinlegeböden - Schalter-/ Steckdosenelement - IP24  B x H x T mm				
	1000x620x170	weiß-hochglanz	4047718300530	<b>39049309</b> LW	
	1000x620x170	anthrazit-hochglanz	4047718300547	<b>39049310</b> BW	
	1000x620x170	graphit-softmatt	4065373010533	<b>50602893</b> BW	
	1000x620x170	eiche-dekor-cashmere	4047718375071	<b>39060163</b> BW	
	1000x620x170	eiche-dekor-urban	4065373572130	<b>50788257</b> BW	
	1000x620x170	eiche-dekor-rost	4065373572147	<b>50788258</b> BW	
	<b>Spiegelschrank 1200 mm</b> Ausstattung: - 3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - LED-Aufsatzleuchte, 11,3 W - Energieeffizienzklasse A+ - 4250 K - Glaseinlegeböden - Schalter-/ Steckdosenelement - IP24  B x H x T mm      Anschlag				
	1200x620x170	links	weiß-hochglanz	4047718006920	<b>39031253</b> LW
	1200x620x170	links	anthrazit-hochglanz	4047718006937	<b>39031254</b> BW
	1200x620x170	links	graphit-softmatt	4065373010540	<b>50602894</b> BW
	1200x620x170	links	eiche-dekor-cashmere	4047718375088	<b>39060152</b> BW
	1200x620x170	links	eiche-dekor-urban	4065373572154	<b>50788259</b> BW
	1200x620x170	links	eiche-dekor-rost	4065373572161	<b>50788260</b> BW
	1200x620x170	rechts	weiß-hochglanz	4047718006951	<b>39031256</b> BW
	1200x620x170	rechts	anthrazit-hochglanz	4047718006968	<b>39031257</b> BW
	1200x620x170	rechts	graphit-softmatt	4065373010557	<b>50602895</b> BW
	1200x620x170	rechts	eiche-dekor-cashmere	4047718375095	<b>39060153</b> BW
	1200x620x170	rechts	eiche-dekor-urban	4065373572178	<b>50788261</b> BW
	1200x620x170	rechts	eiche-dekor-rost	4065373572185	<b>50788262</b> BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 630 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 570 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
630x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373570631	50788000	LW
630x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373570655	50788002	BW
630x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373570693	50788006	BW
630x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373570679	50788004	BW
630x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373570716	50788008	BW
630x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373570730	50788010	BW
630x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373570648	50788001	BW
630x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373570662	50788003	BW
630x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373570709	50788007	BW
630x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373570686	50788005	BW
630x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373570723	50788009	BW
630x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373570747	50788011	BW



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 830 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 575 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
830x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373570754	50788012	LW
830x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373570778	50788014	BW
830x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373570815	50788018	BW
830x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373570792	50788016	BW
830x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373570839	50788020	BW
830x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373570853	50788022	BW
830x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373570761	50788013	BW
830x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373570785	50788015	BW
830x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373570822	50788019	BW
830x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373570808	50788017	BW
830x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373570846	50788021	BW
830x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373570860	50788023	BW



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 930 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 670 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
930x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373570877	50788024	LW
930x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373570891	50788026	BW
930x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373570938	50788030	BW
930x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373570914	50788028	BW
930x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373570952	50788032	BW
930x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373570976	50788034	BW
930x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373570884	50788025	BW
930x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373570907	50788027	BW
930x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373570945	50788031	BW
930x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373570921	50788029	BW
930x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373570969	50788033	BW
930x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373570983	50788035	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	------------	---------------	-------------



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 1030 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene		Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1030x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373570990	50788036	LW
1030x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373571010	50788038	BW
1030x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373571058	50788042	BW
1030x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373571034	50788040	BW
1030x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373571072	50788044	BW
1030x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373571096	50788046	BW
1030x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373571003	50788037	BW
1030x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373571027	50788039	BW
1030x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373571065	50788043	BW
1030x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373571041	50788041	BW
1030x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373571089	50788045	BW
1030x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373571102	50788047	BW



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 1030 mm, 2 Armaturenbohrungen**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 2 Armaturenbohrungen  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene		Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1030x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373571232	50788048	BW
1030x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373571256	50788050	BW
1030x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373571294	50788054	BW
1030x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373571270	50788052	BW
1030x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373571317	50788056	BW
1030x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373571331	50788058	BW
1030x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373571249	50788049	BW
1030x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373571263	50788051	BW
1030x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373571300	50788055	BW
1030x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373571287	50788053	BW
1030x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373571324	50788057	BW
1030x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373571348	50788059	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 1230 mm, 1 Armaturenbohrung**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 1 Armaturenbohrung  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
1230x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373571119	50788060	LW
1230x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373571133	50788062	BW
1230x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373571171	50788066	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373571157	50788064	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373571195	50788068	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373571218	50788070	BW
1230x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373571126	50788061	BW
1230x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373571140	50788063	BW
1230x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373571188	50788067	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373571164	50788065	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373571201	50788069	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373571225	50788071	BW



**Keramik-Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank 1230 mm, 2 Armaturenbohrungen**

Ausstattung:

- Keramik-Waschtisch:  
 - 2 Armaturenbohrungen  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 970 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 1 Auszug unten

B x H x T mm	Griffschiene				
1230x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373571355	50788072	BW
1230x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373571379	50788074	BW
1230x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373571416	50788078	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373571393	50788076	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373571430	50788080	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373571454	50788082	BW
1230x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373571362	50788073	BW
1230x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373571386	50788075	BW
1230x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373571423	50788079	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373571409	50788077	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373571447	50788081	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373571461	50788083	BW



**Keramik-Doppelwaschtisch inkl. Waschtischunterschrank 1230 mm**

Ausstattung:

- Keramik-Doppelwaschtisch:  
 - Muldentiefe: 130 mm  
 - Beckenmaß: 530 x 340 mm

- Waschtischunterschrank:  
 - 2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung  
 - 2 Auszüge unten

B x H x T mm	Griffschiene				
1230x645x490	verchromt	weiß-hochglanz	4065373571713	50788084	BW
1230x645x490	verchromt	anthrazit-hochglanz	4065373571737	50788086	BW
1230x645x490	verchromt	graphit-softmatt	4065373571775	50788090	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-cashmere	4065373571751	50788088	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-urban	4065373571799	50788092	BW
1230x645x490	verchromt	eiche-dekor-rost	4065373571812	50788094	BW
1230x645x490	schwarz-matt	weiß-hochglanz	4065373571720	50788085	BW
1230x645x490	schwarz-matt	anthrazit-hochglanz	4065373571744	50788087	BW
1230x645x490	schwarz-matt	graphit-softmatt	4065373571782	50788091	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-cashmere	4065373571768	50788089	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-urban	4065373571805	50788093	BW
1230x645x490	schwarz-matt	eiche-dekor-rost	4065373571829	50788095	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Halbhoher Schrank

Ausstattung:

- 1 Tür
- 2 Glaseinlegeböden
- 1 Abdeckplatte, dekorgleich mit Front

H x B x T mm	Griffschiene	Anschlag		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
980x352x325	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373572192	50788263	LW
980x352x325	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373572215	50788265	BW
980x352x325	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373572253	50788269	BW
980x352x325	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373572239	50788267	BW
980x352x325	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373572277	50788271	BW
980x352x325	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373572291	50788273	BW
980x352x325	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373572314	50788275	LW
980x352x325	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373572338	50788277	BW
980x352x325	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373572376	50788281	BW
980x352x325	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373572352	50788279	BW
980x352x325	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373572390	50788283	BW
980x352x325	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373572413	50788285	BW
980x352x325	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373572208	50788264	BW
980x352x325	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373572222	50788266	BW
980x352x325	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373572260	50788270	BW
980x352x325	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373572246	50788268	BW
980x352x325	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373572284	50788272	BW
980x352x325	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373572307	50788274	BW
980x352x325	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373572321	50788276	BW
980x352x325	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373572345	50788278	BW
980x352x325	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373572383	50788282	BW
980x352x325	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373572369	50788280	BW
980x352x325	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373572406	50788284	BW
980x352x325	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373572420	50788286	BW



### Hochschrank

Ausstattung:

- 2 Türen
- 4 Einlegeböden aus Glas
- 1 fester Boden

H x B x T mm	Griffschiene	Anschlag		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1760x350x320	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373569079	50788287	LW
1760x350x320	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373569093	50788289	BW
1760x350x320	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373569130	50788293	BW
1760x350x320	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373569116	50788291	BW
1760x350x320	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373569154	50788295	BW
1760x350x320	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373569178	50788297	BW
1760x350x320	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373569192	50788299	LW
1760x350x320	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373569215	50788301	BW
1760x350x320	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373569253	50788305	BW
1760x350x320	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373569239	50788303	BW
1760x350x320	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373569277	50788307	BW
1760x350x320	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373569291	50788309	BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373569086	50788288	BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373569109	50788290	BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373569147	50788294	BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373569123	50788292	BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373569161	50788296	BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373569185	50788298	BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373569208	50788300	BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373569222	50788302	BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373569260	50788306	BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373569246	50788304	BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373569284	50788308	BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373569307	50788310	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Hochschrank mit Wäschekorb**  
Ausstattung:

- 1 Tür
- 1 Wäschekorb
- 3 Einlegeböden aus Glas
- 1 fester Boden

H x B x T mm	Griffschiene	Anschlag			
1760x350x320	verchromt	links	weiß-hochglanz	4065373569314	50788311 BW
1760x350x320	verchromt	links	anthrazit-hochglanz	4065373569338	50788313 BW
1760x350x320	verchromt	links	graphit-softmatt	4065373569376	50788317 BW
1760x350x320	verchromt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373569352	50788315 BW
1760x350x320	verchromt	links	eiche-dekor-urban	4065373569390	50788319 BW
1760x350x320	verchromt	links	eiche-dekor-rost	4065373569413	50788321 BW
1760x350x320	verchromt	rechts	weiß-hochglanz	4065373569437	50788323 BW
1760x350x320	verchromt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373569451	50788325 BW
1760x350x320	verchromt	rechts	graphit-softmatt	4065373569499	50788329 BW
1760x350x320	verchromt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373569475	50788327 BW
1760x350x320	verchromt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373569512	50788331 BW
1760x350x320	verchromt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373569536	50788333 BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	weiß-hochglanz	4065373569321	50788312 BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	anthrazit-hochglanz	4065373569345	50788314 BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	graphit-softmatt	4065373569383	50788318 BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	eiche-dekor-cashmere	4065373569369	50788316 BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	eiche-dekor-urban	4065373569406	50788320 BW
1760x350x320	schwarz-matt	links	eiche-dekor-rost	4065373569420	50788322 BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	weiß-hochglanz	4065373569444	50788324 BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	anthrazit-hochglanz	4065373569468	50788326 BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	graphit-softmatt	4065373569505	50788330 BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-cashmere	4065373569482	50788328 BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-urban	4065373569529	50788332 BW
1760x350x320	schwarz-matt	rechts	eiche-dekor-rost	4065373569543	50788334 BW



**Vergrößerungsspiegel**

mit 3-facher Vergrößerung, 150x150x30 mm, Saugfuß / Schraubfuß, Magnetleiste für Utensilien, 100x10 mm

				4065373010588	50806231 BW
--	--	--	--	---------------	-------------



**Griffschiene schwarz-matt**

Grifflänge 230 mm, Montage bei Waschtischunterschrank, Wäschekorb (Bestandteil Hochschrank) horizontal, halbhoher Schrank und Hochschrank sowie Unterschrank 400 mm vertikal

				4065373821566	50788336 BW
--	--	--	--	---------------	-------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 200 Badmöbel passend nur zu concept 200 Keramik und concept 300 Keramik</b> - Waschtischunterschranke mit zwei Auszügen - Auszüge mit SoftClose-Funktion -Frontfarben: <b>Weiß-Glänzend</b> <b>Eiche-Natur</b> <b>Anthrazit-Matt</b> - Pflegeleichte Fronten - Ergänzend im Programm: Hoch- und Seitenschrank			
	<b>Seitenschrank mit 1 Tür Soft-Close</b> Seitenschrank, mit 1 Tür, reversibel, 2 Einlegeböden aus Glas, Soft-Close Funktion, inkl. Befestigungsmaterial B x H x T mm			
	350x1030x350	weiß hochglanz	SSCO200RX1100	39901930 ungw.LW
	350x1030x350	anthrazit matt	SSCO200RX1436	39901931 ungw.LW
	350x1030x350	eiche natur	SSCO200RX1428	39901932 BW
	350x1030x350	eiche metz	SSCO200RX1417	50692935 BW
	350x1030x350	eiche biondo	SSCO200RX1429	50692936 BW
	<b>Hochschrank mit 2 Türen Soft-Close</b> Hochschrank, mit 2 Türen, reversibel, 3 Einlegeböden aus Glas, Soft-Close Funktion, inkl. Befestigungsmaterial B x H x T mm			
	350x1650x350	weiß hochglanz	HSCO200RX1100	39901927 LW
	350x1650x350	anthrazit matt	HSCO200RX1436	39901928 BW
	350x1650x350	eiche natur	HSCO200RX1428	39901929 BW
	350x1649x302	eiche metz	HSCO200RX1417	50692933 BW
	350x1649x302	eiche biondo	HSCO200RX1429	50692934 BW
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200/300 Keramik Waschtisch 125</b> Unterbau zu concept 200/300 Waschtisch 125, 2 Auszüge mit Soft-Close Funktion inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial B x H x T mm			
	1210x550x480	weiß hochglanz	WU125CO2001100	39901192 BW
	1210x550x480	anthrazit matt	WU125CO2001436	39901193 BW
	1210x550x480	eiche natur	WU125CO2001428	39901194 BW
	1210x550x480	eiche metz	WU125CO2001417	50692944 BW
	1210x550x480	eiche biondo	WU125CO2001429	50692945 BW
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 300 Keramik Waschtisch 120</b> Unterbau zu concept 300 Waschtisch 120, 2 Auszüge mit Soft-Close-Funktion, 2 vormontierte Distanzhalter, inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial B x H x T mm			
	1165x550x480	weiß hochglanz	WU120CO2001100	50692939 BW
	1165x550x480	anthrazit matt	WU120CO2001436	50692943 BW
	1165x550x480	eiche natura	WU120CO2001428	50692941 BW
	1165x550x480	eiche metz	WU120CO2001417	50692940 BW
	1165x550x480	eiche biondo	WU120CO2001429	50692942 BW
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200/300 Keramik Waschtisch 100</b> Unterbau zu concept 200/300 Waschtisch 100, 2 Auszüge mit Soft-Close Funktion inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial B x H x T mm			
	960x550x480	weiß hochglanz	WU100CO2001100	39901195 BW
	960x550x480	anthrazit matt	WU100CO2001436	39901196 BW
	960x550x480	eiche natur	WU100CO2001428	39901197 BW
	960x550x480	eiche metz	WU100CO2001417	50692937 BW
	960x550x480	eiche biondo	WU100CO2001429	50692938 BW
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200/300 Keramik Waschtisch 80</b> Unterbau zu concept 200/300 Waschtisch 80, 2 Auszüge mit Soft-Close Funktion inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial B x H x T mm			
	760x550x480	weiß hochglanz	WU80CO2001100	39901198 LW
	760x550x480	anthrazit matt	WU80CO2001436	39901199 BW
	760x550x480	eiche natur	WU80CO2001428	39901200 BW
	760x550x480	eiche metz	WU80CO2001417	50692973 BW
	760x550x480	eiche biondo	WU80CO2001429	50692974 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200 Keramik Waschtisch 65</b> Unterbau zu concept 200 Waschtisch 65, 2 Auszüge mit Soft-Close Funktion inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial				
	B x H x T mm				
	610x550x480	weiß hochglanz	WU65CO2001100	39901201 LW	
	610x550x480	anthrazit matt	WU65CO2001436	39901202 BW	
	610x550x480	eiche natur	WU65CO2001428	39901203 BW	
	610x550x480	eiche metz	WU65CO2001417	50692971 BW	
	610x550x480	eiche biondo	WU65CO2001429	50692972 BW	
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200/300 Keramik Waschtisch 60</b> Unterbau zu concept 200/300 Waschtisch 60, 2 Auszüge mit Soft-Close Funktion inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial				
	B x H x T mm				
	560x550x480	weiß hochglanz	WU60CO2001100	39901204 LW	
	560x550x480	anthrazit matt	WU60CO2001436	39901205 BW	
	560x550x480	eiche natur	WU60CO2001428	39901206 BW	
	560x550x480	eiche metz	WU60CO2001417	50692969 BW	
	560x550x480	eiche biondo	WU60CO2001429	50692970 BW	
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200 Keramik Handwaschbecken 50x35</b> Unterbau zu concept 200 Waschtisch 50x35, 1 Tür, Anschlag wahlweise links oder rechts, mit 1 Einlegeboden aus Glas, Soft-Close, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial				
	B x H x T mm	Anschlag			
	475x550x340	links	weiß hochglanz	WU50CO200S1100	39901942 BW
	475x550x340	links	anthrazit matt	WU50CO200S1436	39901944 BW
	475x550x340	links	eiche natur	WU50CO200S1428	39901947 BW
	475x550x340	links	eiche metz	WU50CO200S1417	50692963 BW
	475x550x340	links	eiche biondo	WU50CO200S1429	50692964 BW
	475x550x340	rechts	weiß hochglanz	WU50CO200D1100	39901943 LW
	475x550x340	rechts	anthrazit matt	WU50CO200D1436	39901945 BW
	475x550x340	rechts	eiche natur	WU50CO200D1428	39901946 BW
	475x550x340	rechts	eiche metz	WU50CO200D1417	50692961 BW
	475x550x340	rechts	eiche biondo	WU50CO200D1429	50692962 BW
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 200 Keramik Handwaschbecken 50x25</b> Unterbau zu concept 200 Waschtisch 50x25, 1 Tür mit Soft-Close Funktion, Anschlag wahlweise links oder rechts, 1 Einlegeboden aus Glas, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial				
	B x H x T mm	Anschlag			
	495x550x250	links	weiß hochglanz	WU525CO200S1100	39901940 BW
	495x550x250	links	anthrazit matt	WU525CO200S1436	39901939 BW
	495x550x250	links	eiche natur	WU525CO200S1428	39901941 BW
	495x550x250	links	eiche metz	WU525CO200S1417	50692967 BW
	495x550x250	links	eiche biondo	WU525CO200S1429	50692968 BW
	495x550x250	rechts	weiß hochglanz	WU525CO200D1100	39901936 LW
	495x550x250	rechts	anthrazit matt	WU525CO200D1436	39901938 BW
	495x550x250	rechts	eiche natur	WU525CO200D1428	39901937 BW
	495x550x250	rechts	eiche metz	WU525CO200D1417	50692965 BW
	495x550x250	rechts	eiche biondo	WU525CO200D1429	50692966 BW
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 300 Keramik Waschtisch 50</b> Unterbau zu concept 300 Waschtisch 50, 2 Auszüge mit Soft-Close-Funktion, 2 vormontierte Distanzhalter, inkl. Antirutscheinlagen, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial				
	B x H x T mm				
	460x550x480	weiß hochglanz	WU50CO2001100	50692956 BW	
	460x550x480	anthrazit matt	WU50CO2001436	50692960 BW	
	460x550x480	eiche natura	WU50CO2001428	50692958 BW	
	460x550x480	eiche metz	WU50CO2001417	50692957 BW	
	460x550x480	eiche biondo	WU50CO2001429	50692959 BW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																		
	<b>Waschtisch-Unterbau passend zu concept 300 Keramik Handwaschbecken 40</b> Unterbau zu concept 300 Waschtisch 40x32, 1 Tür, Anschlag wahlweise links oder rechts, Soft-Close-Funktion, 2 vormontierte Distanzhalter, 1 Einlegeboden aus Glas, verchromte Griffe, inkl. Befestigungsmaterial																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Anschlag</th> <th></th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>370x550x280</td> <td>rechts</td> <td>weiß hochglanz</td> <td>WU40CO200D1100</td> <td>50692946</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>rechts</td> <td>anthrazit matt</td> <td>WU40CO200D1436</td> <td>50692950</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>rechts</td> <td>eiche natura</td> <td>WU40CO200D1428</td> <td>50692948</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>rechts</td> <td>eiche metz</td> <td>WU40CO200D1417</td> <td>50692947</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>rechts</td> <td>eiche biondo</td> <td>WU40CO200D1429</td> <td>50692949</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>links</td> <td>weiß hochglanz</td> <td>WU40CO200S1100</td> <td>50692951</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>links</td> <td>anthrazit matt</td> <td>WU40CO200S1436</td> <td>50692955</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>links</td> <td>eiche natura</td> <td>WU40CO200S1428</td> <td>50692953</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>links</td> <td>eiche metz</td> <td>WU40CO200S1417</td> <td>50692952</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>370x550x280</td> <td>links</td> <td>eiche biondo</td> <td>WU40CO200S1429</td> <td>50692954</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Anschlag		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	370x550x280	rechts	weiß hochglanz	WU40CO200D1100	50692946	BW	370x550x280	rechts	anthrazit matt	WU40CO200D1436	50692950	BW	370x550x280	rechts	eiche natura	WU40CO200D1428	50692948	BW	370x550x280	rechts	eiche metz	WU40CO200D1417	50692947	BW	370x550x280	rechts	eiche biondo	WU40CO200D1429	50692949	BW	370x550x280	links	weiß hochglanz	WU40CO200S1100	50692951	BW	370x550x280	links	anthrazit matt	WU40CO200S1436	50692955	BW	370x550x280	links	eiche natura	WU40CO200S1428	50692953	BW	370x550x280	links	eiche metz	WU40CO200S1417	50692952	BW	370x550x280	links	eiche biondo	WU40CO200S1429	50692954	BW			
B x H x T mm	Anschlag		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																	
370x550x280	rechts	weiß hochglanz	WU40CO200D1100	50692946	BW																																																																	
370x550x280	rechts	anthrazit matt	WU40CO200D1436	50692950	BW																																																																	
370x550x280	rechts	eiche natura	WU40CO200D1428	50692948	BW																																																																	
370x550x280	rechts	eiche metz	WU40CO200D1417	50692947	BW																																																																	
370x550x280	rechts	eiche biondo	WU40CO200D1429	50692949	BW																																																																	
370x550x280	links	weiß hochglanz	WU40CO200S1100	50692951	BW																																																																	
370x550x280	links	anthrazit matt	WU40CO200S1436	50692955	BW																																																																	
370x550x280	links	eiche natura	WU40CO200S1428	50692953	BW																																																																	
370x550x280	links	eiche metz	WU40CO200S1417	50692952	BW																																																																	
370x550x280	links	eiche biondo	WU40CO200S1429	50692954	BW																																																																	
	<b>Griffset passend zu concept 200/300 für Waschtisch-Unterbauten mit 1 Tür und Seitenschrank</b> 1 Stück, exkl. Befestigungsmaterial																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Griff</th> <th></th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eckig</td> <td>schwarz matt</td> <td>WUGENSC</td> <td>50692977</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>rund</td> <td>schwarz matt</td> <td>WUGRNSC</td> <td>50692981</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>eckig</td> <td>verchromt</td> <td>WUGECROC</td> <td>50692975</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>rund</td> <td>verchromt</td> <td>WUGRCROC</td> <td>50692979</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Griff		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	eckig	schwarz matt	WUGENSC	50692977	BW	rund	schwarz matt	WUGRNSC	50692981	BW	eckig	verchromt	WUGECROC	50692975	BW	rund	verchromt	WUGRCROC	50692979	BW																																												
Griff		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																		
eckig	schwarz matt	WUGENSC	50692977	BW																																																																		
rund	schwarz matt	WUGRNSC	50692981	BW																																																																		
eckig	verchromt	WUGECROC	50692975	BW																																																																		
rund	verchromt	WUGRCROC	50692979	BW																																																																		
	<b>Griffset passend zu concept 200/300 für Waschtisch-Unterbauten mit 2 Schubladen und Hochschrank</b> 2 Stück, exkl. Befestigungsmaterial																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Griff</th> <th></th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eckig</td> <td>schwarz matt</td> <td>WUGENSSETC</td> <td>50692978</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>rund</td> <td>schwarz matt</td> <td>WUGRNSSETC</td> <td>50692982</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>eckig</td> <td>verchromt</td> <td>WUGECROSETC</td> <td>50692976</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>rund</td> <td>verchromt</td> <td>WUGRCROSETC</td> <td>50692980</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Griff		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	eckig	schwarz matt	WUGENSSETC	50692978	BW	rund	schwarz matt	WUGRNSSETC	50692982	BW	eckig	verchromt	WUGECROSETC	50692976	BW	rund	verchromt	WUGRCROSETC	50692980	BW																																												
Griff		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																		
eckig	schwarz matt	WUGENSSETC	50692978	BW																																																																		
rund	schwarz matt	WUGRNSSETC	50692982	BW																																																																		
eckig	verchromt	WUGECROSETC	50692976	BW																																																																		
rund	verchromt	WUGRCROSETC	50692980	BW																																																																		
	<b>Facheinteilung mit 2 Fächern</b> Facheinteilung mit 2 Fächern und Schiebelement, Farbe: grau matt																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270x60x370</td> <td>ACSIC35L005</td> <td>39901933</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	270x60x370	ACSIC35L005	39901933	LW																																																													
B x H x T mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																			
270x60x370	ACSIC35L005	39901933	LW																																																																			
	<b>Einlegebox</b> Farbe: grau matt																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150x60x370</td> <td>ACSIC35L001</td> <td>39901934</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	150x60x370	ACSIC35L001	39901934	LW																																																													
B x H x T mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																			
150x60x370	ACSIC35L001	39901934	LW																																																																			
	<b>Einlegebox hoch</b> für Föhn oder Sonstiges, Farbe: grau matt																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150x150x370</td> <td>ACSIC35L003</td> <td>39901935</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	150x150x370	ACSIC35L003	39901935	LW																																																													
B x H x T mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																																			
150x150x370	ACSIC35L003	39901935	LW																																																																			

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept 300 Badmöbel

- viele Kombinationsmöglichkeiten- von Ton in Ton bis kontrastreich
- zusätzliche Features möglich - wie eine LED-Beleuchtung für die Konsole oder ein integriertes Sound-System
- 3 verschiedene Konsolenplattentypen: Porzellankeramik, Verbundplatte mit Acrylglasoberfläche oder Holzwerkstoffplatte
- breite Palette attraktiver Schrankdesigns zur individuellen Kombination mit den Konsolenplatten
- Fronten in Glaslaminat mit kratzfester Beschichtung
- verschiedene Griff-Varianten
- verschiedene Einleger und Einsätze für die Schubladen aus Eiche-Massivholz

#### Massivholzplatte

Die Eiche-Massivholzplatte „cosy oak“ ist 40 mm dick und wird mit der notwendigen Anzahl an Winkelkonsolen ausgeliefert. Jede Konsolenplatte ist ein Unikat, da es sich um eine Echtholzplatte handelt. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen wird die Konsolenplatte mit einer 2K-Lackierung versehen. Dadurch hat die Platte eine sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Der UV-Filter schützt die Platte vor Vergilbung.

#### Maße mm

800x40x550	cosy oak	CKMH45580M4444	50756269	BW
801-900x40x550	cosy oak	CKMH45590M4444	50756270	BW
901-1000x40x550	cosy oak	CKMH455100M4444	50756271	BW
1001-1100x40x550	cosy oak	CKMH455110M4444	50756272	BW
1101-1200x40x550	cosy oak	CKMH455120M4444	50756273	BW
1201-1300x40x550	cosy oak	CKMH455130M4444	50756274	BW
1301-1400x40x550	cosy oak	CKMH455140M4444	50756275	BW
1401-1500x40x550	cosy oak	CKMH455150M4444	50756276	BW
1501-1600x40x550	cosy oak	CKMH455160M4444	50756277	BW
1601-1700x40x550	cosy oak	CKMH455170M4444	50756278	BW
1701-1800x40x550	cosy oak	CKMH455180M4444	50756279	BW
1801-1900x40x550	cosy oak	CKMH455190M4444	50756280	BW
1901-2000x40x550	cosy oak	CKMH455200M4444	50756281	BW
2001-2100x40x550	cosy oak	CKMH455210M4444	50756282	BW
2101-2200x40x550	cosy oak	CKMH455220M4444	50756283	BW
2201-2300x40x550	cosy oak	CKMH455230M4444	50756284	BW
2301-2400x40x550	cosy oak	CKMH455240M4444	50756285	BW

#### Porzellankeramikplatte

massiv, kratz- und wasserfest. Mit einer Stärke von 12 mm und eine Standardtiefe von 550 mm. Die Konsolenplatten sind auch für die Verwendung von Unterbau-Waschtischen geeignet. Inklusive Konsolenträger und Befestigungsmaterial.

Gegen Aufpreis auch in Tiefen größer als 550 mm lieferbar.

#### Maße mm

<800x12x550	timido	CKKP15580M7522	50756184	BW
<800x12x550	basalt	CKKP15580M7533	50756185	BW
<800x12x550	beton	CKKP15580M7566	50756186	BW
<800x12x550	nero matt	CKKP15580M7588	50756187	BW
<800x12x550	carrara	CKKP15580M7599	50756188	BW
801-900x12x550	timido	CKKP15590M7522	50756189	BW
801-900x12x550	basalt	CKKP15590M7533	50756190	BW
801-900x12x550	beton	CKKP15590M7566	50756191	BW
801-900x12x550	nero matt	CKKP15590M7588	50756192	BW
801-900x12x550	carrara	CKKP15590M7599	50756193	BW
901-1000x12x550	timido	CKKP155100M7522	50756194	BW
901-1000x12x550	basalt	CKKP155100M7533	50756195	BW
901-1000x12x550	beton	CKKP155100M7566	50756196	BW
901-1000x12x550	nero matt	CKKP155100M7588	50756197	BW
901-1000x12x550	carrara	CKKP155100M7599	50756198	BW
1001-1100x12x550	timido	CKKP155110M7522	50756199	BW
1001-1100x12x550	basalt	CKKP155110M7533	50756200	BW
1001-1100x12x550	beton	CKKP155110M7566	50756201	BW
1001-1100x12x550	nero matt	CKKP155110M7588	50756202	BW
1001-1100x12x550	carrara	CKKP155110M7599	50756203	BW
1101-1200x12x550	timido	CKKP155120M7522	50756204	BW
1101-1200x12x550	basalt	CKKP155120M7533	50756205	BW
1101-1200x12x550	beton	CKKP155120M7566	50756206	BW
1101-1200x12x550	nero matt	CKKP155120M7588	50756207	BW
1101-1200x12x550	carrara	CKKP155120M7599	50756208	BW
1201-1300x12x550	timido	CKKP155130M7522	50756209	BW
1201-1300x12x550	basalt	CKKP155130M7533	50756210	BW
1201-1300x12x550	beton	CKKP155130M7566	50756211	BW
1201-1300x12x550	nero matt	CKKP155130M7588	50756212	BW
1201-1300x12x550	carrara	CKKP155130M7599	50756213	BW
1301-1400x12x550	timido	CKKP155140M7522	50756214	BW
1301-1400x12x550	basalt	CKKP155140M7533	50756215	BW
1301-1400x12x550	beton	CKKP155140M7566	50756216	BW
1301-1400x12x550	nero matt	CKKP155140M7588	50756217	BW
1301-1400x12x550	carrara	CKKP155140M7599	50756218	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Porzellankeramikplatte</b>				
Maße mm				
1401-1500x12x550	timido	CKKP155150M7522	50756219	BW
1401-1500x12x550	basalt	CKKP155150M7533	50756220	BW
1401-1500x12x550	beton	CKKP155150M7566	50756221	BW
1401-1500x12x550	nero matt	CKKP155150M7588	50756222	BW
1401-1500x12x550	carrara	CKKP155150M7599	50756223	BW
1501-1600x12x550	timido	CKKP155160M7522	50756224	BW
1501-1600x12x550	basalt	CKKP155160M7533	50756225	BW
1501-1600x12x550	beton	CKKP155160M7566	50756226	BW
1501-1600x12x550	nero matt	CKKP155160M7588	50756227	BW
1501-1600x12x550	carrara	CKKP155160M7599	50756228	BW
1601-1700x12x550	timido	CKKP155170M7522	50756229	BW
1601-1700x12x550	basalt	CKKP155170M7533	50756230	BW
1601-1700x12x550	beton	CKKP155170M7566	50756231	BW
1601-1700x12x550	nero matt	CKKP155170M7588	50756232	BW
1601-1700x12x550	carrara	CKKP155170M7599	50756233	BW
1701-1800x12x550	timido	CKKP155180M7522	50756234	BW
1701-1800x12x550	basalt	CKKP155180M7533	50756235	BW
1701-1800x12x550	beton	CKKP155180M7566	50756236	BW
1701-1800x12x550	nero matt	CKKP155180M7588	50756237	BW
1701-1800x12x550	carrara	CKKP155180M7599	50756238	BW
1801-1900x12x550	timido	CKKP155190M7522	50756239	BW
1801-1900x12x550	basalt	CKKP155190M7533	50756240	BW
1801-1900x12x550	beton	CKKP155190M7566	50756241	BW
1801-1900x12x550	nero matt	CKKP155190M7588	50756242	BW
1801-1900x12x550	carrara	CKKP155190M7599	50756243	BW
1901-2000x12x550	timido	CKKP155200M7522	50756244	BW
1901-2000x12x550	basalt	CKKP155200M7533	50756245	BW
1901-2000x12x550	beton	CKKP155200M7566	50756246	BW
1901-2000x12x550	nero matt	CKKP155200M7588	50756247	BW
1901-2000x12x550	carrara	CKKP155200M7599	50756248	BW
2001-2100x12x550	timido	CKKP155210M7522	50756249	BW
2001-2100x12x550	basalt	CKKP155210M7533	50756250	BW
2001-2100x12x550	beton	CKKP155210M7566	50756251	BW
2001-2100x12x550	nero matt	CKKP155210M7588	50756252	BW
2001-2100x12x550	carrara	CKKP155210M7599	50756253	BW
2101-2200x12x550	timido	CKKP155220M7522	50756254	BW
2101-2200x12x550	basalt	CKKP155220M7533	50756255	BW
2101-2200x12x550	beton	CKKP155220M7566	50756256	BW
2101-2200x12x550	nero matt	CKKP155220M7588	50756257	BW
2101-2200x12x550	carrara	CKKP155220M7599	50756258	BW
2201-2300x12x550	timido	CKKP155230M7522	50756259	BW
2201-2300x12x550	basalt	CKKP155230M7533	50756260	BW
2201-2300x12x550	beton	CKKP155230M7566	50756261	BW
2201-2300x12x550	nero matt	CKKP155230M7588	50756262	BW
2201-2300x12x550	carrara	CKKP155230M7599	50756263	BW
2301-2400x12x550	timido	CKKP155240M7522	50756264	BW
2301-2400x12x550	basalt	CKKP155240M7533	50756265	BW
2301-2400x12x550	beton	CKKP155240M7566	50756266	BW
2301-2400x12x550	nero matt	CKKP155240M7588	50756267	BW
2301-2400x12x550	carrara	CKKP155240M7599	50756268	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### Acrylglas-Verbundplatte CRYSTAL

besteht aus einem MDF-Träger und Acrylglas, das mit einem UV-Schutzlack versehen ist, welcher die Resistenz gegenüber äußerer Einflüsse erhöht.

Die Acrylglasoberfläche verfügt über eine hochwertige Glasoptik. Erhältlich in den Stärken 19 mm, 32 mm und 56 mm. Standardtiefe: 550 mm. Inklusive Konsolenträger und Befestigungsmaterial.

Gegen Aufpreis auch in Tiefen größer als 550 mm lieferbar.

#### Maße mm

<800x19x550	schwarz matt	CKKCA255807144	50756286	BW
<800x19x550	weiß glänzend	CKKCA255807611	50756287	BW
<800x19x550	weiß matt	CKKCA255807633	50756288	BW
801-1200x19x550	schwarz matt	CKKCA2551207144	50756289	BW
801-1200x19x550	weiß glänzend	CKKCA2551207611	50756290	BW
801-1200x19x550	weiß matt	CKKCA2551207633	50756291	BW
1201-1600x19x550	schwarz matt	CKKCA2551607144	50756292	BW
1201-1600x19x550	weiß glänzend	CKKCA2551607611	50756293	BW
1201-1600x19x550	weiß matt	CKKCA2551607633	50756294	BW
1601-2000x19x550	schwarz matt	CKKCA2552007144	50756295	BW
1601-2000x19x550	weiß glänzend	CKKCA2552007611	50756296	BW
1601-2000x19x550	weiß matt	CKKCA2552007633	50756297	BW
2001-2400x19x550	schwarz matt	CKKCA2552407144	50756298	BW
2001-2400x19x550	weiß glänzend	CKKCA2552407611	50756299	BW
2001-2400x19x550	weiß matt	CKKCA2552407633	50756300	BW
<800x32x550	schwarz matt	CKKCA355807144	50756301	BW
<800x32x550	weiß glänzend	CKKCA355807611	50756302	BW
<800x32x550	weiß matt	CKKCA355807633	50756303	BW
801-1200x32x550	schwarz matt	CKKCA3551207144	50756304	BW
801-1200x32x550	weiß glänzend	CKKCA3551207611	50756305	BW
801-1200x32x550	weiß matt	CKKCA3551207633	50756306	BW
1201-1600x32x550	schwarz matt	CKKCA3551607144	50756307	BW
1201-1600x32x550	weiß glänzend	CKKCA3551607611	50756308	BW
1201-1600x32x550	weiß matt	CKKCA3551607633	50756309	BW
1601-2000x32x550	schwarz matt	CKKCA3552007144	50756310	BW
1601-2000x32x550	weiß glänzend	CKKCA3552007611	50756311	BW
1601-2000x32x550	weiß matt	CKKCA3552007633	50756312	BW
2001-2400x32x550	schwarz matt	CKKCA3552407144	50756313	BW
2001-2400x32x550	weiß glänzend	CKKCA3552407611	50756314	BW
2001-2400x32x550	weiß matt	CKKCA3552407633	50756315	BW
<800x56x550	schwarz matt	CKKCA655807144	50756316	BW
<800x56x550	weiß glänzend	CKKCA655807611	50756317	BW
<800x56x550	weiß matt	CKKCA655807633	50756318	BW
801-1200x56x550	schwarz matt	CKKCA6551207144	50756319	BW
801-1200x56x550	weiß glänzend	CKKCA6551207611	50756320	BW
801-1200x56x550	weiß matt	CKKCA6551207633	50756321	BW
1201-1600x56x550	schwarz matt	CKKCA6551607144	50756322	BW
1201-1600x56x550	weiß glänzend	CKKCA6551607611	50756323	BW
1201-1600x56x550	weiß matt	CKKCA6551607633	50756324	BW
1601-2000x56x550	schwarz matt	CKKCA6552007144	50756325	BW
1601-2000x56x550	weiß glänzend	CKKCA6552007611	50756326	BW
1601-2000x56x550	weiß matt	CKKCA6552007633	50756327	BW
2001-2400x56x550	schwarz matt	CKKCA6552407144	50756328	BW
2001-2400x56x550	weiß glänzend	CKKCA6552407611	50756329	BW
2001-2400x56x550	weiß matt	CKKCA6552407633	50756330	BW

### Wange für Verbundplatte CRYSTAL

zur seitlichen Montage neben den Unterschränken. Die Wangen sind in den Stärken 19 mm, 32 mm und 56 mm erhältlich. Standardtiefe: 549 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Gegen Aufpreis auch in anderen Abmessungen lieferbar.

#### Maße mm

200x19x549	schwarz matt	CWKPCA220M7144	50756465	BW
200x19x549	weiß glänzend	CWKPCA220M7611	50756466	BW
200x19x549	weiß matt	CWKPCA220M7633	50756467	BW
400x19x549	schwarz matt	CWKPCA240M7144	50756468	BW
400x19x549	weiß glänzend	CWKPCA240M7611	50756469	BW
400x19x549	weiß matt	CWKPCA240M7633	50756470	BW
600x19x549	schwarz matt	CWKPCA260M7144	50756471	BW
600x19x549	weiß glänzend	CWKPCA260M7611	50756472	BW
600x19x549	weiß matt	CWKPCA260M7633	50756473	BW
200x32x549	schwarz matt	CWKPCA320M7144	50756474	BW
200x32x549	weiß glänzend	CWKPCA320M7611	50756475	BW
200x32x549	weiß matt	CWKPCA320M7633	50756476	BW
400x32x549	schwarz matt	CWKPCA340M7144	50756477	BW
400x32x549	weiß glänzend	CWKPCA340M7611	50756478	BW
400x32x549	weiß matt	CWKPCA340M7633	50756479	BW
600x32x549	schwarz matt	CWKPCA360M7144	50756480	BW
600x32x549	weiß glänzend	CWKPCA360M7611	50756481	BW
600x32x549	weiß matt	CWKPCA360M7633	50756482	BW
200x56x549	schwarz matt	CWKPCA620M7144	50756483	BW
200x56x549	weiß glänzend	CWKPCA620M7611	50756484	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Wange für Verbundplatte CRYSTAL</b>				
Maße mm				
200x56x549	weiß matt	CWKPCA620M7633	50756485	BW
400x56x549	schwarz matt	CWKPCA640M7144	50756486	BW
400x56x549	weiß glänzend	CWKPCA640M7611	50756487	BW
400x56x549	weiß matt	CWKPCA640M7633	50756488	BW
600x56x549	schwarz matt	CWKPCA660M7144	50756489	BW
600x56x549	weiß glänzend	CWKPCA660M7611	50756490	BW
600x56x549	weiß matt	CWKPCA660M7633	50756491	BW
<b>HPL-Verbundplatte LITE</b>				
beidseitig beschichtet, gewährt eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit. In den Stärken 16 mm, 32 mm und 56 mm erhältlich. Standardtiefe: 550 mm. Inklusive Konsolenträger.				
Gegen Aufpreis auch in Tiefen größer als 550 mm lieferbar.				
Maße mm				
<800x16x550	schwarz matt	CKKL25580M5133	50756336	BW
<800x16x550	lava	CKKL25580M8833	50756337	BW
<800x16x550	cloudy grey	CKKL25580M5122	50756335	BW
<800x16x550	ocean pine	CKKL25580M5044	50756333	BW
<800x16x550	country oak	CKKL25580M5088	50756334	BW
<800x16x550	natural oak	CKKL25580M3365	50756331	BW
<800x16x550	black oak	CKKL25580M3370	50756332	BW
801-1200x16x550	schwarz matt	CKKL255120M5133	50756343	BW
801-1200x16x550	lava	CKKL255120M5122	50756342	BW
801-1200x16x550	cloudy grey	CKKL255120M8833	50756344	BW
801-1200x16x550	ocean pine	CKKL255120M5044	50756340	BW
801-1200x16x550	country oak	CKKL255120M5088	50756341	BW
801-1200x16x550	natural oak	CKKL255120M3365	50756338	BW
801-1200x16x550	black oak	CKKL255120M3370	50756339	BW
1201-1600x16x550	schwarz matt	CKKL255160M5133	50756350	BW
1201-1600x16x550	lava	CKKL255160M5122	50756349	BW
1201-1600x16x550	cloudy grey	CKKL255160M8833	50756351	BW
1201-1600x16x550	ocean pine	CKKL255160M5044	50756347	BW
1201-1600x16x550	country oak	CKKL255160M5088	50756348	BW
1201-1600x16x550	natural oak	CKKL255160M3365	50756345	BW
1201-1600x16x550	black oak	CKKL255160M3370	50756346	BW
1601-2000x16x550	schwarz matt	CKKL255200M5133	50756357	BW
1601-2000x16x550	lava	CKKL255200M5122	50756356	BW
1601-2000x16x550	cloudy grey	CKKL255200M8833	50756358	BW
1601-2000x16x550	ocean pine	CKKL255200M5044	50756354	BW
1601-2000x16x550	country oak	CKKL255200M5088	50756355	BW
1601-2000x16x550	natural oak	CKKL255200M3365	50756352	BW
1601-2000x16x550	black oak	CKKL255200M3370	50756353	BW
2001-2400x16x550	schwarz matt	CKKL255240M5133	50756364	BW
2001-2400x16x550	lava	CKKL255240M5122	50756363	BW
2001-2400x16x550	cloudy grey	CKKL255240M8833	50756365	BW
2001-2400x16x550	ocean pine	CKKL255240M5044	50756361	BW
2001-2400x16x550	country oak	CKKL255240M5088	50756362	BW
2001-2400x16x550	natural oak	CKKL255240M3365	50756359	BW
2001-2400x16x550	black oak	CKKL255240M3370	50756360	BW
<800x32x550	schwarz matt	CKKL35580M5133	50756371	BW
<800x32x550	lava	CKKL35580M5122	50756370	BW
<800x32x550	cloudy grey	CKKL35580M8833	50756372	BW
<800x32x550	ocean pine	CKKL35580M5044	50756368	BW
<800x32x550	country oak	CKKL35580M5088	50756369	BW
<800x32x550	natural oak	CKKL35580M3365	50756366	BW
<800x32x550	black oak	CKKL35580M3370	50756367	BW
801-1200x32x550	schwarz matt	CKKL355120M5133	50756378	BW
801-1200x32x550	lava	CKKL355120M5122	50756377	BW
801-1200x32x550	cloudy grey	CKKL355120M8833	50756379	BW
801-1200x32x550	ocean pine	CKKL355120M5044	50756375	BW
801-1200x32x550	country oak	CKKL355120M5088	50756376	BW
801-1200x32x550	natural oak	CKKL355120M3365	50756373	BW
801-1200x32x550	black oak	CKKL355120M3370	50756374	BW
1201-1600x32x550	schwarz matt	CKKL355160M5133	50756385	BW
1201-1600x32x550	lava	CKKL355160M5122	50756384	BW
1201-1600x32x550	cloudy grey	CKKL355160M8833	50756386	BW
1201-1600x32x550	ocean pine	CKKL355160M5044	50756382	BW
1201-1600x32x550	country oak	CKKL355160M5088	50756383	BW
1201-1600x32x550	natural oak	CKKL355160M3365	50756380	BW
1201-1600x32x550	black oak	CKKL355160M3370	50756381	BW
1601-2000x32x550	schwarz matt	CKKL355200M5133	50756392	BW
1601-2000x32x550	lava	CKKL355200M5122	50756391	BW
1601-2000x32x550	cloudy grey	CKKL355200M8833	50756393	BW
1601-2000x32x550	ocean pine	CKKL355200M5044	50756389	BW
1601-2000x32x550	country oak	CKKL355200M5088	50756390	BW
1601-2000x32x550	natural oak	CKKL355200M3365	50756387	BW
1601-2000x32x550	black oak	CKKL355200M3370	50756388	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung HPL-Verbundplatte LITE</b>				
Maße mm				
2001-2400x32x550	schwarz matt	CKKL355240M5133	50756399	BW
2001-2400x32x550	lava	CKKL355240M5122	50756398	BW
2001-2400x32x550	cloudy grey	CKKL355240M8833	50756400	BW
2001-2400x32x550	ocean pine	CKKL355240M5044	50756396	BW
2001-2400x32x550	country oak	CKKL355240M5088	50756397	BW
2001-2400x32x550	natural oak	CKKL355240M3365	50756394	BW
2001-2400x32x550	black oak	CKKL355240M3370	50756395	BW
<800x56x550	schwarz matt	CKKL65580M5133	50756406	BW
<800x56x550	lava	CKKL65580M5122	50756405	BW
<800x56x550	cloudy grey	CKKL65580M8833	50756407	BW
<800x56x550	ocean pine	CKKL65580M5044	50756403	BW
<800x56x550	country oak	CKKL65580M5088	50756404	BW
<800x56x550	natural oak	CKKL65580M3365	50756401	BW
<800x56x550	black oak	CKKL65580M3370	50756402	BW
801-1200x56x550	schwarz matt	CKKL655120M5133	50756413	BW
801-1200x56x550	lava	CKKL655120M5122	50756412	BW
801-1200x56x550	cloudy grey	CKKL655120M8833	50756414	BW
801-1200x56x550	ocean pine	CKKL655120M5044	50756410	BW
801-1200x56x550	country oak	CKKL655120M5088	50756411	BW
801-1200x56x550	natural oak	CKKL655120M3365	50756408	BW
801-1200x56x550	black oak	CKKL655120M3370	50756409	BW
1201-1600x56x550	schwarz matt	CKKL655160M5133	50756420	BW
1201-1600x56x550	lava	CKKL655160M5122	50756419	BW
1201-1600x56x550	cloudy grey	CKKL655160M8833	50756421	BW
1201-1600x56x550	ocean pine	CKKL655160M5044	50756417	BW
1201-1600x56x550	country oak	CKKL655160M5088	50756418	BW
1201-1600x56x550	natural oak	CKKL655160M3365	50756415	BW
1201-1600x56x550	black oak	CKKL655160M3370	50756416	BW
1601-2000x56x550	schwarz matt	CKKL655200M5133	50756427	BW
1601-2000x56x550	lava	CKKL655200M5122	50756426	BW
1601-2000x56x550	cloudy grey	CKKL655200M8833	50756428	BW
1601-2000x56x550	ocean pine	CKKL655200M5044	50756424	BW
1601-2000x56x550	country oak	CKKL655200M5088	50756425	BW
1601-2000x56x550	natural oak	CKKL655200M3365	50756422	BW
1601-2000x56x550	black oak	CKKL655200M3370	50756423	BW
2001-2400x56x550	schwarz matt	CKKL655240M5133	50756434	BW
2001-2400x56x550	lava	CKKL655240M5122	50756433	BW
2001-2400x56x550	cloudy grey	CKKL655240M8833	50756435	BW
2001-2400x56x550	ocean pine	CKKL655240M5044	50756431	BW
2001-2400x56x550	country oak	CKKL655240M5088	50756432	BW
2001-2400x56x550	natural oak	CKKL655240M3365	50756429	BW
2001-2400x56x550	black oak	CKKL655240M3370	50756430	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Wange für Verbundplatte LITE

zur seitlichen Montage neben den Unterschränken. Die Wangen sind in den Stärken 16 mm, 32 mm und 56 mm erhältlich. Standardtiefe: 549 mm.

Inklusive Befestigungsmaterial.

Gegen Aufpreis auch in anderen Abmessungen lieferbar.

Maße mm

200x16x549	schwarz matt	CWKPL220M5133	50756497	BW
200x16x549	cloudy grey	CWKPL220M5122	50756496	BW
200x16x549	lava	CWKPL220M8833	50756498	BW
200x16x549	ocean pine	CWKPL220M5044	50756494	BW
200x16x549	country oak	CWKPL220M5088	50756495	BW
200x16x549	natural oak	CWKPL220M3365	50756492	BW
200x16x549	black oak	CWKPL220M3370	50756493	BW
400x16x549	schwarz matt	CWKPL240M5133	50756504	BW
400x16x549	cloudy grey	CWKPL240M5122	50756503	BW
400x16x549	lava	CWKPL240M8833	50756505	BW
400x16x549	ocean pine	CWKPL240M5044	50756501	BW
400x16x549	country oak	CWKPL240M5088	50756502	BW
400x16x549	natural oak	CWKPL240M3365	50756499	BW
400x16x549	black oak	CWKPL240M3370	50756500	BW
600x16x549	schwarz matt	CWKPL260M5133	50756511	BW
600x16x549	cloudy grey	CWKPL260M5122	50756510	BW
600x16x549	lava	CWKPL260M8833	50756512	BW
600x16x549	ocean pine	CWKPL260M5044	50756508	BW
600x16x549	country oak	CWKPL260M5088	50756509	BW
600x16x549	natural oak	CWKPL260M3365	50756506	BW
600x16x549	black oak	CWKPL260M3370	50756507	BW
200x32x549	schwarz matt	CWKPL320M5133	50756518	BW
200x32x549	cloudy grey	CWKPL320M5122	50756517	BW
200x32x549	lava	CWKPL320M8833	50756519	BW
200x32x549	ocean pine	CWKPL320M5044	50756515	BW
200x32x549	country oak	CWKPL320M5088	50756516	BW
200x32x549	natural oak	CWKPL320M3365	50756513	BW
200x32x549	black oak	CWKPL320M3370	50756514	BW
400x32x549	schwarz matt	CWKPL340M5133	50756525	BW
400x32x549	cloudy grey	CWKPL340M5122	50756524	BW
400x32x549	lava	CWKPL340M8833	50756526	BW
400x32x549	ocean pine	CWKPL340M5044	50756522	BW
400x32x549	country oak	CWKPL340M5088	50756523	BW
400x32x549	natural oak	CWKPL340M3365	50756520	BW
400x32x549	black oak	CWKPL340M3370	50756521	BW
600x32x549	schwarz matt	CWKPL360M5133	50756532	BW
600x32x549	cloudy grey	CWKPL360M5122	50756531	BW
600x32x549	lava	CWKPL360M8833	50756533	BW
600x32x549	ocean pine	CWKPL360M5044	50756529	BW
600x32x549	country oak	CWKPL360M5088	50756530	BW
600x32x549	natural oak	CWKPL360M3365	50756527	BW
600x32x549	black oak	CWKPL360M3370	50756528	BW
200x56x549	schwarz matt	CWKPL620M5133	50756539	BW
200x56x549	cloudy grey	CWKPL620M5122	50756538	BW
200x56x549	lava	CWKPL620M8833	50756540	BW
200x56x549	ocean pine	CWKPL620M5044	50756536	BW
200x56x549	country oak	CWKPL620M5088	50756537	BW
200x56x549	natural oak	CWKPL620M3370	50756535	BW
200x56x549	black oak	CWKPL620M3365	50756534	BW
400x56x549	schwarz matt	CWKPL640M5133	50756546	BW
400x56x549	cloudy grey	CWKPL640M5122	50756545	BW
400x56x549	lava	CWKPL640M8833	50756547	BW
400x56x549	ocean pine	CWKPL640M5044	50756543	BW
400x56x549	country oak	CWKPL640M5088	50756544	BW
400x56x549	natural oak	CWKPL640M3365	50756541	BW
400x56x549	black oak	CWKPL640M3370	50756542	BW
600x56x549	schwarz matt	CWKPL660M5133	50756553	BW
600x56x549	cloudy grey	CWKPL660M5122	50756552	BW
600x56x549	lava	CWKPL660M8833	50756554	BW
600x56x549	ocean pine	CWKPL660M5044	50756550	BW
600x56x549	country oak	CWKPL660M5088	50756551	BW
600x56x549	natural oak	CWKPL660M3365	50756548	BW
600x56x549	black oak	CWKPL660M3370	50756549	BW



### Winkelkonsole

zur Befestigung der Massivholzplatten, Porzellankeramikplatten sowie der Verbundplatten CRYSTAL und LITE.

B x H x T mm	Montage		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
25x130x430	links	edelstahl poliert	CWKEPSL	50756442	BW
25x130x430	links	schwarz pulverlackiert	CWKEPSBL	50756440	BW
25x130x430	rechts	edelstahl poliert	CWKEPSR	50756443	BW
25x130x430	rechts	schwarz pulverlackiert	CWKEPSBR	50756441	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Handtuchhalterkonsole**

für die Montage der Massivholzplatten, Porzellankeramikplatten sowie der Verbundplatten Crystal und Lite.

B x H x T mm	Montage				
430x130x25	links	schwarz pulverlackiert	CKEPSB43L	50756438	BW
430x130x25	rechts	schwarz pulverlackiert	CKEPSB43R	50756439	BW
430x130x25	links	edelstahl poliert	CKEPS43L	50756436	BW
430x130x25	rechts	edelstahl poliert	CKEPS43R	50756437	BW



**LED-Leuchtpprofil 1-seitig, Beleuchtung vorne**

Die 1-seitige LED Beleuchtung ist für die Verwendung unterhalb der Konsolenanwendung gedacht. Diese Variante kommt dann zum Tragen, sofern sich die Konsolenanwendung in einer Nische befindet oder mit 2 Wangen gearbeitet wird. Die Lichtfarbe beträgt 4000-4500 Kelvin, der Energieverbrauch beträgt pro Meter, bei 120 LED's, 9,6 Watt. Zur Befestigung mit der Konsolenplatte werden die mitgelieferten Powerstrips verwendet. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Maße mm				
<800	CKB180	50756444		BW
801-1200	CKB1120	50756445		BW
1201-1600	CKB1160	50756446		BW
1601-2000	CKB1200	50756447		BW
2001-2400	CKB1240	50756448		BW



**LED-Leuchtpprofil 2-seitig, Beleuchtung vorne, links oder rechts**

Die 2-seitige LED Beleuchtung ist für die Verwendung unterhalb der Konsolenanwendung gedacht. Diese Variante kommt dann zum Tragen, sofern sich die Konsolenanwendung in einer Halbnische befindet oder mit 1 Wange gearbeitet wird. Die Lichtfarbe beträgt 4000-4500 Kelvin, der Energieverbrauch beträgt pro Meter, bei 60 LED's, 4,8 Watt. Zur Befestigung mit der Konsolenplatte werden die mitgelieferten Powerstrips verwendet. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Maße mm				
<800	CKB280	50756449		BW
801-1200	CKB2120	50756450		BW
1201-1600	CKB2160	50756451		BW
1601-2000	CKB2200	50756452		BW
2001-2400	CKB2240	50756453		BW



**LED-Leuchtpprofil 3-seitig, Beleuchtung vorne, links und rechts**

Die 3-seitige LED Beleuchtung ist für die Verwendung unterhalb der Konsolenanwendung gedacht. Diese Variante kommt dann zum Tragen, sofern die LED Beleuchtung sowohl vorne wie auch rechts und links erfolgen soll. Die Lichtfarbe beträgt 4000-4500 Kelvin, der Energieverbrauch beträgt pro Meter, bei 60 LED's, 4,8 Watt. Zur Befestigung mit der Konsolenplatte werden die mitgelieferten Powerstrips verwendet. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Maße mm				
<800	CKB380	50756454		BW
801-1200	CKB3120	50756455		BW
1201-1600	CKB3160	50756456		BW
1601-2000	CKB3200	50756457		BW
2001-2400	CKB3240	50756458		BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug - 395 mm tief</b> Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Auszug und 1 Antirutschmatte.			
	B x H x T mm			
500x400x395	crystal weiß matt	CWEKZ540M7633	50757557	BW
500x400x395	crystal weiß glänzend	CWEKZ540M7611	50757556	BW
500x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEKZ540M7077	50757554	BW
500x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKZ540M7004	50757552	BW
500x400x395	slim frame white	CWEKZ540M7066	50757553	BW
500x400x395	crystal schwarz matt	CWEKZ540M7144	50757555	BW
500x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKZ540M6066	50757551	BW
500x400x395	champagner	CWEKZ540M2077	50757546	BW
500x400x395	ocean pine	CWEKZ540M5044	50757549	BW
500x400x395	country oak	CWEKZ540M5088	50757550	BW
500x400x395	natural oak	CWEKZ540M3365	50757547	BW
500x400x395	black oak mit Synchronpore	CWEKZ540M3370	50757548	BW
600x400x395	crystal weiß matt	CWEKZ640M7633	50757569	BW
600x400x395	crystal weiß glänzend	CWEKZ640M7611	50757568	BW
600x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEKZ640M7077	50757566	BW
600x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKZ640M7004	50757564	BW
600x400x395	slim frame white	CWEKZ640M7066	50757565	BW
600x400x395	crystal schwarz matt	CWEKZ640M7144	50757567	BW
600x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKZ640M6066	50757563	BW
600x400x395	champagner	CWEKZ640M2077	50757558	BW
600x400x395	ocean pine	CWEKZ640M5044	50757561	BW
600x400x395	country oak	CWEKZ640M5088	50757562	BW
600x400x395	natural oak	CWEKZ640M3365	50757559	BW
600x400x395	black oak mit Synchronpore	CWEKZ640M3370	50757560	BW
700x400x395	crystal weiß matt	CWEKZ740M7633	50757581	BW
700x400x395	crystal weiß glänzend	CWEKZ740M7611	50757580	BW
700x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEKZ740M7077	50757578	BW
700x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKZ740M7004	50757576	BW
700x400x395	slim frame white	CWEKZ740M7066	50757577	BW
700x400x395	crystal schwarz matt	CWEKZ740M7144	50757579	BW
700x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKZ740M6066	50757575	BW
700x400x395	champagner	CWEKZ740M2077	50757570	BW
700x400x395	ocean pine	CWEKZ740M5044	50757573	BW
700x400x395	country oak	CWEKZ740M5088	50757574	BW
700x400x395	natural oak	CWEKZ740M3365	50757571	BW
700x400x395	black oak mit Synchronpore	CWEKZ740M3370	50757572	BW
800x400x395	crystal weiß matt	CWEKZ840M7633	50757593	BW
800x400x395	crystal weiß glänzend	CWEKZ840M7611	50757592	BW
800x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEKZ840M7077	50757590	BW
800x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKZ840M7004	50757588	BW
800x400x395	slim frame white	CWEKZ840M7066	50757589	BW
800x400x395	crystal schwarz matt	CWEKZ840M7144	50757591	BW
800x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKZ840M6066	50757587	BW
800x400x395	champagner	CWEKZ840M2077	50757582	BW
800x400x395	ocean pine	CWEKZ840M5044	50757585	BW
800x400x395	country oak	CWEKZ840M5088	50757586	BW
800x400x395	natural oak	CWEKZ840M3365	50757583	BW
800x400x395	black oak mit Synchronpore	CWEKZ840M3370	50757584	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug - 545 mm tief</b>			
	Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Auszug und 1 Antirutschmatte.			
	B x H x T mm			
	500x400x545 crystal weiß matt	CWEZ540M7633	50756735	BW
	500x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ540M7611	50756734	BW
	500x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ540M7077	50756732	BW
	500x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ540M7004	50756730	BW
	500x400x545 slim frame white	CWEZ540M7066	50756731	BW
	500x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ540M7144	50756733	BW
	500x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ540M6066	50756729	BW
	500x400x545 champagner	CWEZ540M2077	50756724	BW
	500x400x545 ocean pine	CWEZ540M5044	50756727	BW
	500x400x545 country oak	CWEZ540M5088	50756728	BW
	500x400x545 natural oak	CWEZ540M3365	50756725	BW
	500x400x545 black oak mit Synchronpore	CWEZ540M3370	50756726	BW
	600x400x545 crystal weiß matt	CWEZ640M7633	50756747	BW
	600x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ640M7611	50756746	BW
	600x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ640M7077	50756744	BW
	600x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ640M7004	50756742	BW
	600x400x545 slim frame white	CWEZ640M7066	50756743	BW
	600x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ640M7144	50756745	BW
	600x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ640M6066	50756741	BW
	600x400x545 champagner	CWEZ640M2077	50756736	BW
	600x400x545 ocean pine	CWEZ640M5044	50756739	BW
	600x400x545 country oak	CWEZ640M5088	50756740	BW
	600x400x545 natural oak	CWEZ640M3365	50756737	BW
	600x400x545 black oak mit Synchronpore	CWEZ640M3370	50756738	BW
	700x400x545 crystal weiß matt	CWEZ740M7633	50756759	BW
	700x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ740M7611	50756758	BW
	700x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ740M7077	50756756	BW
	700x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ740M7004	50756754	BW
	700x400x545 slim frame white	CWEZ740M7066	50756755	BW
	700x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ740M7144	50756757	BW
	700x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ740M6066	50756753	BW
	700x400x545 champagner	CWEZ740M2077	50756748	BW
	700x400x545 ocean pine	CWEZ740M5044	50756751	BW
	700x400x545 country oak	CWEZ740M5088	50756752	BW
	700x400x545 natural oak	CWEZ740M3365	50756749	BW
	700x400x545 black oak mit Synchronpore	CWEZ740M3370	50756750	BW
	800x400x545 crystal weiß matt	CWEZ840M7633	50756771	BW
	800x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ840M7611	50756770	BW
	800x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ840M7077	50756768	BW
	800x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ840M7004	50756766	BW
	800x400x545 slim frame white	CWEZ840M7066	50756767	BW
	800x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ840M7144	50756769	BW
	800x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ840M6066	50756765	BW
	800x400x545 champagner	CWEZ840M2077	50756760	BW
	800x400x545 ocean pine	CWEZ840M5044	50756763	BW
	800x400x545 country oak	CWEZ840M5088	50756764	BW
	800x400x545 natural oak	CWEZ840M3365	50756761	BW
	800x400x545 black oak mit Synchronpore	CWEZ840M3370	50756762	BW
	900x400x545 crystal weiß matt	CWEZ940M7633	50756783	BW
	900x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ940M7611	50756782	BW
	900x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ940M7077	50756780	BW
	900x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ940M7004	50756778	BW
	900x400x545 slim frame white	CWEZ940M7066	50756779	BW
	900x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ940M7144	50756781	BW
	900x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ940M6066	50756777	BW
	900x400x545 champagner	CWEZ940M2077	50756772	BW
	900x400x545 ocean pine	CWEZ940M5044	50756775	BW
	900x400x545 country oak	CWEZ940M5088	50756776	BW
	900x400x545 natural oak	CWEZ940M3365	50756773	BW
	900x400x545 black oak mit Synchronpore	CWEZ940M3370	50756774	BW
	1000x400x545 crystal weiß matt	CWEZ1040M7633	50756795	BW
	1000x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ1040M7611	50756794	BW
	1000x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ1040M7077	50756792	BW
	1000x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ1040M7004	50756790	BW
	1000x400x545 slim frame white	CWEZ1040M7066	50756791	BW
	1000x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ1040M7144	50756793	BW
	1000x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ1040M6066	50756789	BW
	1000x400x545 champagner	CWEZ1040M2077	50756784	BW
	1000x400x545 ocean pine	CWEZ1040M5044	50756787	BW
	1000x400x545 country oak	CWEZ1040M5088	50756788	BW
	1000x400x545 natural oak	CWEZ1040M3365	50756785	BW
	1000x400x545 black oak mit Synchronpore	CWEZ1040M3370	50756786	BW
	1200x400x545 crystal weiß matt	CWEZ1240M7633	50756807	BW
	1200x400x545 crystal weiß glänzend	CWEZ1240M7611	50756806	BW
	1200x400x545 UV-Lack weiß matt	CWEZ1240M7077	50756804	BW
	1200x400x545 UV-Lack weiß glänzend	CWEZ1240M7004	50756802	BW
	1200x400x545 slim frame white	CWEZ1240M7066	50756803	BW
	1200x400x545 crystal schwarz matt	CWEZ1240M7144	50756805	BW
	1200x400x545 UV-Lack schwarz matt	CWEZ1240M6066	50756801	BW
	1200x400x545 champagner	CWEZ1240M2077	50756796	BW
	1200x400x545 ocean pine	CWEZ1240M5044	50756799	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug - 545 mm tief</b>				
B x H x T mm				
1200x400x545	country oak	CWEZ1240M5088	50756800	BW
1200x400x545	natural oak	CWEZ1240M3365	50756797	BW
1200x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZ1240M3370	50756798	BW
<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, seitliche Montage - 545 mm tief</b>				
Unterschrank zur Montage seitlich des Waschtisches. Mit 1 Auszug und 1 Antirutschmatte.				
B x H x T mm				
400x400x545	crystal weiß matt	CUZ440M7633	50757131	BW
400x400x545	crystal weiß glänzend	CUZ440M7611	50757130	BW
400x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZ440M7077	50757128	BW
400x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZ440M7004	50757126	BW
400x400x545	slim frame white	CUZ440M7066	50757127	BW
400x400x545	crystal schwarz matt	CUZ440M7144	50757129	BW
400x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZ440M6066	50757125	BW
400x400x545	champagner	CUZ440M2077	50757120	BW
400x400x545	ocean pine	CUZ440M5044	50757123	BW
400x400x545	country oak	CUZ440M5088	50757124	BW
400x400x545	natural oak	CUZ440M3365	50757121	BW
400x400x545	black oak mit Synchronpore	CUZ440M3370	50757122	BW
500x400x545	crystal weiß matt	CUZ540M7633	50757143	BW
500x400x545	crystal weiß glänzend	CUZ540M7611	50757142	BW
500x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZ540M7077	50757140	BW
500x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZ540M7004	50757138	BW
500x400x545	slim frame white	CUZ540M7066	50757139	BW
500x400x545	crystal schwarz matt	CUZ540M7144	50757141	BW
500x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZ540M6066	50757137	BW
500x400x545	champagner	CUZ540M2077	50757132	BW
500x400x545	ocean pine	CUZ540M5044	50757135	BW
500x400x545	country oak	CUZ540M5088	50757136	BW
500x400x545	natural oak	CUZ540M3365	50757133	BW
500x400x545	black oak mit Synchronpore	CUZ540M3370	50757134	BW
600x400x545	crystal weiß matt	CUZ640M7633	50757155	BW
600x400x545	crystal weiß glänzend	CUZ640M7611	50757154	BW
600x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZ640M7077	50757152	BW
600x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZ640M7004	50757150	BW
600x400x545	slim frame white	CUZ640M7066	50757151	BW
600x400x545	crystal schwarz matt	CUZ640M7144	50757153	BW
600x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZ640M6066	50757149	BW
600x400x545	champagner	CUZ640M2077	50757144	BW
600x400x545	ocean pine	CUZ640M5044	50757147	BW
600x400x545	country oak	CUZ640M5088	50757148	BW
600x400x545	natural oak	CUZ640M3365	50757145	BW
600x400x545	black oak mit Synchronpore	CUZ640M3370	50757146	BW
700x400x545	crystal weiß matt	CUZ740M7633	50757167	BW
700x400x545	crystal weiß glänzend	CUZ740M7611	50757166	BW
700x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZ740M7077	50757164	BW
700x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZ740M7004	50757162	BW
700x400x545	slim frame white	CUZ740M7066	50757163	BW
700x400x545	crystal schwarz matt	CUZ740M7144	50757165	BW
700x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZ740M6066	50757161	BW
700x400x545	champagner	CUZ740M2077	50757156	BW
700x400x545	ocean pine	CUZ740M5044	50757159	BW
700x400x545	country oak	CUZ740M5088	50757160	BW
700x400x545	natural oak	CUZ740M3365	50757157	BW
700x400x545	black oak mit Synchronpore	CUZ740M3370	50757158	BW
800x400x545	crystal weiß matt	CUZ840M7633	50757179	BW
800x400x545	crystal weiß glänzend	CUZ840M7611	50757178	BW
800x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZ840M7077	50757176	BW
800x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZ840M7004	50757174	BW
800x400x545	slim frame white	CUZ840M7066	50757175	BW
800x400x545	crystal schwarz matt	CUZ840M7144	50757177	BW
800x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZ840M6066	50757173	BW
800x400x545	champagner	CUZ840M2077	50757168	BW
800x400x545	ocean pine	CUZ840M5044	50757171	BW
800x400x545	country oak	CUZ840M5088	50757172	BW
800x400x545	natural oak	CUZ840M3365	50757169	BW
800x400x545	black oak mit Synchronpore	CUZ840M3370	50757170	BW
1000x400x545	crystal weiß matt	CUZ1040M7633	50757191	BW
1000x400x545	crystal weiß glänzend	CUZ1040M7611	50757190	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZ1040M7077	50757188	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZ1040M7004	50757186	BW
1000x400x545	slim frame white	CUZ1040M7066	50757187	BW
1000x400x545	crystal schwarz matt	CUZ1040M7144	50757189	BW
1000x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZ1040M6066	50757185	BW
1000x400x545	champagner	CUZ1040M2077	50757180	BW
1000x400x545	ocean pine	CUZ1040M5044	50757183	BW
1000x400x545	country oak	CUZ1040M5088	50757184	BW
1000x400x545	natural oak	CUZ1040M3365	50757181	BW
1000x400x545	black oak mit Synchronpore	CUZ1040M3370	50757182	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug und Innenschublade - 545 mm tief</b>			
	Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Auszug und eine Innenschublade mit Siphonausschnitt. Mit 2 Antirutschmatten sowie 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.			
	B x H x T mm			
500x400x545	crystal weiß matt	CWEZI540M7633	50756819	BW
500x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI540M7611	50756818	BW
500x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI540M7077	50756816	BW
500x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI540M7004	50756814	BW
500x400x545	slim frame white	CWEZI540M7066	50756815	BW
500x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI540M7144	50756817	BW
500x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI540M6066	50756813	BW
500x400x545	champagner	CWEZI540M2077	50756808	BW
500x400x545	ocean-pine	CWEZI540M5044	50756811	BW
500x400x545	country oak	CWEZI540M5088	50756812	BW
500x400x545	natural oak	CWEZI540M3365	50756809	BW
500x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZI540M3370	50756810	BW
600x400x545	crystal weiß matt	CWEZI640M7633	50756831	BW
600x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI640M7611	50756830	BW
600x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI640M7077	50756828	BW
600x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI640M7004	50756826	BW
600x400x545	slim frame white	CWEZI640M7066	50756827	BW
600x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI640M7144	50756829	BW
600x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI640M6066	50756825	BW
600x400x545	champagner	CWEZI640M2077	50756820	BW
600x400x545	ocean-pine	CWEZI640M5044	50756823	BW
600x400x545	country oak	CWEZI640M5088	50756824	BW
600x400x545	natural oak	CWEZI640M3365	50756821	BW
600x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZI640M3370	50756822	BW
700x400x545	crystal weiß matt	CWEZI740M7633	50756843	BW
700x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI740M7611	50756842	BW
700x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI740M7077	50756840	BW
700x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI740M7004	50756838	BW
700x400x545	slim frame white	CWEZI740M7066	50756839	BW
700x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI740M7144	50756841	BW
700x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI740M6066	50756837	BW
700x400x545	champagner	CWEZI740M2077	50756832	BW
700x400x545	ocean-pine	CWEZI740M5044	50756835	BW
700x400x545	country oak	CWEZI740M5088	50756836	BW
700x400x545	natural oak	CWEZI740M3365	50756833	BW
700x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZI740M3370	50756834	BW
800x400x545	crystal weiß matt	CWEZI840M7633	50756855	BW
800x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI840M7611	50756854	BW
800x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI840M7077	50756852	BW
800x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI840M7004	50756850	BW
800x400x545	slim frame white	CWEZI840M7066	50756851	BW
800x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI840M7144	50756853	BW
800x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI840M6066	50756849	BW
800x400x545	champagner	CWEZI840M2077	50756844	BW
800x400x545	ocean-pine	CWEZI840M5044	50756847	BW
800x400x545	country oak	CWEZI840M5088	50756848	BW
800x400x545	natural oak	CWEZI840M3365	50756845	BW
800x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZI840M3370	50756846	BW
900x400x545	crystal weiß matt	CWEZI940M7633	50756867	BW
900x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI940M7611	50756866	BW
900x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI940M7077	50756864	BW
900x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI940M7004	50756862	BW
900x400x545	slim frame white	CWEZI940M7066	50756863	BW
900x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI940M7144	50756865	BW
900x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI940M6066	50756861	BW
900x400x545	champagner	CWEZI940M2077	50756856	BW
900x400x545	ocean-pine	CWEZI940M5044	50756859	BW
900x400x545	country oak	CWEZI940M5088	50756860	BW
900x400x545	natural oak	CWEZI940M3365	50756857	BW
900x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZI940M3370	50756858	BW
1000x400x545	crystal weiß matt	CWEZI1040M7633	50756879	BW
1000x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI1040M7611	50756878	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI1040M7077	50756876	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI1040M7004	50756874	BW
1000x400x545	slim frame white	CWEZI1040M7066	50756875	BW
1000x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI1040M7144	50756877	BW
1000x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI1040M6066	50756873	BW
1000x400x545	champagner	CWEZI1040M2077	50756868	BW
1000x400x545	ocean-pine	CWEZI1040M5044	50756871	BW
1000x400x545	country oak	CWEZI1040M5088	50756872	BW
1000x400x545	natural oak	CWEZI1040M3365	50756869	BW
1000x400x545	black oak mit Synchronpore	CWEZI1040M3370	50756870	BW
1200x400x545	crystal weiß matt	CWEZI1240M7633	50756891	BW
1200x400x545	crystal weiß glänzend	CWEZI1240M7611	50756890	BW
1200x400x545	UV-Lack weiß matt	CWEZI1240M7077	50756888	BW
1200x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWEZI1240M7004	50756886	BW
1200x400x545	slim frame white	CWEZI1240M7066	50756887	BW
1200x400x545	crystal schwarz matt	CWEZI1240M7144	50756889	BW
1200x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWEZI1240M6066	50756885	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug und Innenschublade - 545 mm tief</b>				
B x H x T mm				
1200x400x545	champagner	CWEZ1240M2077	50756880	BW
1200x400x545	ocean-pine	CWEZ1240M5044	50756883	BW
1200x400x545	country oak	CWEZ1240M5088	50756884	BW
1200x400x545	natural oak	CWEZ1240M3365	50756881	BW
1200x400x545	black oak	mit Synchronpore CWEZ1240M3370	50756882	BW
<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug und Innenschublade, seitliche Montage - 545 mm tief</b>				
Unterschrank zur Montage seitlich des Waschtisches. Mit 1 Auszug und 1 Innenschublade sowie 2 Antirutschmatten.				
B x H x T mm				
400x400x545	crystal weiß matt	CUZI440M7633	50757203	BW
400x400x545	crystal weiß glänzend	CUZI440M7611	50757202	BW
400x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZI440M7077	50757200	BW
400x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZI440M7004	50757198	BW
400x400x545	slim frame white	CUZI440M7066	50757199	BW
400x400x545	crystal schwarz matt	CUZI440M7144	50757201	BW
400x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZI440M6066	50757197	BW
400x400x545	champagner	CUZI440M2077	50757192	BW
400x400x545	ocean pine	CUZI440M5044	50757195	BW
400x400x545	country oak	CUZI440M5088	50757196	BW
400x400x545	natural oak	CUZI440M3365	50757193	BW
400x400x545	black oak	mit Synchronpore CUZI440M3370	50757194	BW
500x400x545	crystal weiß matt	CUZI540M7633	50757215	BW
500x400x545	crystal weiß glänzend	CUZI540M7611	50757214	BW
500x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZI540M7077	50757212	BW
500x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZI540M7004	50757210	BW
500x400x545	slim frame white	CUZI540M7066	50757211	BW
500x400x545	crystal schwarz matt	CUZI540M7144	50757213	BW
500x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZI540M6066	50757209	BW
500x400x545	champagner	CUZI540M2077	50757204	BW
500x400x545	ocean pine	CUZI540M5044	50757207	BW
500x400x545	country oak	CUZI540M5088	50757208	BW
500x400x545	natural oak	CUZI540M3365	50757205	BW
500x400x545	black oak	mit Synchronpore CUZI540M3370	50757206	BW
600x400x545	crystal weiß matt	CUZI640M7633	50757227	BW
600x400x545	crystal weiß glänzend	CUZI640M7611	50757226	BW
600x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZI640M7077	50757224	BW
600x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZI640M7004	50757222	BW
600x400x545	slim frame white	CUZI640M7066	50757223	BW
600x400x545	crystal schwarz matt	CUZI640M7144	50757225	BW
600x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZI640M6066	50757221	BW
600x400x545	champagner	CUZI640M2077	50757216	BW
600x400x545	ocean pine	CUZI640M5044	50757219	BW
600x400x545	country oak	CUZI640M5088	50757220	BW
600x400x545	natural oak	CUZI640M3365	50757217	BW
600x400x545	black oak	mit Synchronpore CUZI640M3370	50757218	BW
700x400x545	crystal weiß matt	CUZI740M7633	50757239	BW
700x400x545	crystal weiß glänzend	CUZI740M7611	50757238	BW
700x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZI740M7077	50757236	BW
700x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZI740M7004	50757234	BW
700x400x545	slim frame white	CUZI740M7066	50757235	BW
700x400x545	crystal schwarz matt	CUZI740M7144	50757237	BW
700x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZI740M6066	50757233	BW
700x400x545	champagner	CUZI740M2077	50757228	BW
700x400x545	ocean pine	CUZI740M5044	50757231	BW
700x400x545	country oak	CUZI740M5088	50757232	BW
700x400x545	natural oak	CUZI740M3365	50757229	BW
700x400x545	black oak	mit Synchronpore CUZI740M3370	50757230	BW
800x400x545	crystal weiß matt	CUZI840M7633	50757251	BW
800x400x545	crystal weiß glänzend	CUZI840M7611	50757250	BW
800x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZI840M7077	50757248	BW
800x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZI840M7004	50757246	BW
800x400x545	slim frame white	CUZI840M7066	50757247	BW
800x400x545	crystal schwarz matt	CUZI840M7144	50757249	BW
800x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZI840M6066	50757245	BW
800x400x545	champagner	CUZI840M2077	50757240	BW
800x400x545	ocean pine	CUZI840M5044	50757243	BW
800x400x545	country oak	CUZI840M5088	50757244	BW
800x400x545	natural oak	CUZI840M3365	50757241	BW
800x400x545	black oak	mit Synchronpore CUZI840M3370	50757242	BW
1000x400x545	crystal weiß matt	CUZI1040M7633	50757263	BW
1000x400x545	crystal weiß glänzend	CUZI1040M7611	50757262	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß matt	CUZI1040M7077	50757260	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CUZI1040M7004	50757258	BW
1000x400x545	slim frame white	CUZI1040M7066	50757259	BW
1000x400x545	crystal schwarz matt	CUZI1040M7144	50757261	BW
1000x400x545	UV-Lack schwarz matt	CUZI1040M6066	50757257	BW
1000x400x545	champagner	CUZI1040M2077	50757252	BW
1000x400x545	ocean pine	CUZI1040M5044	50757255	BW
1000x400x545	country oak	CUZI1040M5088	50757256	BW
1000x400x545	natural oak	CUZI1040M3365	50757253	BW
1000x400x545	black oak	mit Synchronpore CUZI1040M3370	50757254	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade und 1 Auszug - 395 mm tief**

Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt. und 1 Auszug. Mit 2 Antirutschmatten sowie 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.

B x H x T mm

500x600x395	crystal weiß matt	CWEKSZ560M7633	50757605	BW	
500x600x395	crystal weiß glänzend	CWEKSZ560M7611	50757604	BW	
500x600x395	UV-Lack weiß matt	CWEKSZ560M7077	50757602	BW	
500x600x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKSZ560M7004	50757600	BW	
500x600x395	slim frame white	CWEKSZ560M7066	50757601	BW	
500x600x395	crystal schwarz matt	CWEKSZ560M7144	50757603	BW	
500x600x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKSZ560M6066	50757599	BW	
500x600x395	champagner	CWEKSZ560M2077	50757594	BW	
500x600x395	ocean pine	CWEKSZ560M5044	50757597	BW	
500x600x395	country oak	CWEKSZ560M5088	50757598	BW	
500x600x395	natural oak	CWEKSZ560M3365	50757595	BW	
500x600x395	black oak	mit Synchronpore	CWEKSZ560M3370	50757596	BW
600x600x395	crystal weiß matt	CWEKSZ660M7633	50757617	BW	
600x600x395	crystal weiß glänzend	CWEKSZ660M7611	50757616	BW	
600x600x395	UV-Lack weiß matt	CWEKSZ660M7077	50757614	BW	
600x600x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKSZ660M7004	50757612	BW	
600x600x395	slim frame white	CWEKSZ660M7066	50757613	BW	
600x600x395	crystal schwarz matt	CWEKSZ660M7144	50757615	BW	
600x600x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKSZ660M6066	50757611	BW	
600x600x395	champagner	CWEKSZ660M2077	50757606	BW	
600x600x395	ocean pine	CWEKSZ660M5044	50757609	BW	
600x600x395	country oak	CWEKSZ660M5088	50757610	BW	
600x600x395	natural oak	CWEKSZ660M3365	50757607	BW	
600x600x395	black oak	mit Synchronpore	CWEKSZ660M3370	50757608	BW
700x600x395	crystal weiß matt	CWEKSZ760M7633	50757629	BW	
700x600x395	crystal weiß glänzend	CWEKSZ760M7611	50757628	BW	
700x600x395	UV-Lack weiß matt	CWEKSZ760M7077	50757626	BW	
700x600x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKSZ760M7004	50757624	BW	
700x600x395	slim frame white	CWEKSZ760M7066	50757625	BW	
700x600x395	crystal schwarz matt	CWEKSZ760M7144	50757627	BW	
700x600x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKSZ760M6066	50757623	BW	
700x600x395	champagner	CWEKSZ760M2077	50757618	BW	
700x600x395	ocean pine	CWEKSZ760M5044	50757621	BW	
700x600x395	country oak	CWEKSZ760M5088	50757622	BW	
700x600x395	natural oak	CWEKSZ760M3365	50757619	BW	
700x600x395	black oak	mit Synchronpore	CWEKSZ760M3370	50757620	BW
800x600x395	crystal weiß matt	CWEKSZ860M7633	50757641	BW	
800x600x395	crystal weiß glänzend	CWEKSZ860M7611	50757640	BW	
800x600x395	UV-Lack weiß matt	CWEKSZ860M7077	50757638	BW	
800x600x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKSZ860M7004	50757636	BW	
800x600x395	slim frame white	CWEKSZ860M7066	50757637	BW	
800x600x395	crystal schwarz matt	CWEKSZ860M7144	50757639	BW	
800x600x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKSZ860M6066	50757635	BW	
800x600x395	champagner	CWEKSZ860M2077	50757630	BW	
800x600x395	ocean pine	CWEKSZ860M5044	50757633	BW	
800x600x395	country oak	CWEKSZ860M5088	50757634	BW	
800x600x395	natural oak	CWEKSZ860M3365	50757631	BW	
800x600x395	black oak	mit Synchronpore	CWEKSZ860M3370	50757632	BW

**Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade und 1 Auszug - 545 mm tief**

Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt. und 1 Auszug. Mit 2 Antirutschmatten sowie 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.



B x H x T mm

500x600x545	crystal weiß matt	CWESZ560M7633	50756903	BW	
500x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ560M7611	50756902	BW	
500x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ560M7077	50756900	BW	
500x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ560M7004	50756898	BW	
500x600x545	slim frame white	CWESZ560M7066	50756899	BW	
500x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ560M7144	50756901	BW	
500x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ560M6066	50756897	BW	
500x600x545	champagner	CWESZ560M2077	50756892	BW	
500x600x545	ocean pine	CWESZ560M5044	50756895	BW	
500x600x545	country oak	CWESZ560M5088	50756896	BW	
500x600x545	natural oak	CWESZ560M3365	50756893	BW	
500x600x545	black oak	mit Synchronpore	CWESZ560M3370	50756894	BW
600x600x545	crystal weiß matt	CWESZ660M7633	50756915	BW	
600x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ660M7611	50756914	BW	
600x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ660M7077	50756912	BW	
600x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ660M7004	50756910	BW	
600x600x545	slim frame white	CWESZ660M7066	50756911	BW	
600x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ660M7144	50756913	BW	
600x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ660M6066	50756909	BW	
600x600x545	champagner	CWESZ660M2077	50756904	BW	
600x600x545	ocean pine	CWESZ660M5044	50756907	BW	
600x600x545	country oak	CWESZ660M5088	50756908	BW	
600x600x545	natural oak	CWESZ660M3365	50756905	BW	
600x600x545	black oak	mit Synchronpore	CWESZ660M3370	50756906	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade und 1 Auszug - 545 mm tief</b>				
B x H x T mm				
700x600x545	crystal weiß matt	CWESZ760M7633	50756927	BW
700x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ760M7611	50756926	BW
700x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ760M7077	50756924	BW
700x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ760M7004	50756922	BW
700x600x545	slim frame white	CWESZ760M7066	50756923	BW
700x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ760M7144	50756925	BW
700x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ760M6066	50756921	BW
700x600x545	champagner	CWESZ760M2077	50756916	BW
700x600x545	ocean pine	CWESZ760M5044	50756919	BW
700x600x545	country oak	CWESZ760M5088	50756920	BW
700x600x545	natural oak	CWESZ760M3365	50756917	BW
700x600x545	black oak mit Synchronpore	CWESZ760M3370	50756918	BW
800x600x545	crystal weiß matt	CWESZ860M7633	50756939	BW
800x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ860M7611	50756938	BW
800x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ860M7077	50756936	BW
800x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ860M7004	50756934	BW
800x600x545	slim frame white	CWESZ860M7066	50756935	BW
800x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ860M7144	50756937	BW
800x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ860M6066	50756933	BW
800x600x545	champagner	CWESZ860M2077	50756928	BW
800x600x545	ocean pine	CWESZ860M5044	50756931	BW
800x600x545	country oak	CWESZ860M5088	50756932	BW
800x600x545	natural oak	CWESZ860M3365	50756929	BW
800x600x545	black oak mit Synchronpore	CWESZ860M3370	50756930	BW
900x600x545	crystal weiß matt	CWESZ960M7633	50756951	BW
900x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ960M7611	50756950	BW
900x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ960M7077	50756948	BW
900x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ960M7004	50756946	BW
900x600x545	slim frame white	CWESZ960M7066	50756947	BW
900x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ960M7144	50756949	BW
900x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ960M6066	50756945	BW
900x600x545	champagner	CWESZ960M2077	50756940	BW
900x600x545	ocean pine	CWESZ960M5044	50756943	BW
900x600x545	country oak	CWESZ960M5088	50756944	BW
900x600x545	natural oak	CWESZ960M3365	50756941	BW
900x600x545	black oak mit Synchronpore	CWESZ960M3370	50756942	BW
1000x600x545	crystal weiß matt	CWESZ1060M7633	50756963	BW
1000x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ1060M7611	50756962	BW
1000x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ1060M7077	50756960	BW
1000x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ1060M7004	50756958	BW
1000x600x545	slim frame white	CWESZ1060M7066	50756959	BW
1000x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ1060M7144	50756961	BW
1000x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ1060M6066	50756957	BW
1000x600x545	champagner	CWESZ1060M2077	50756952	BW
1000x600x545	ocean pine	CWESZ1060M5044	50756955	BW
1000x600x545	country oak	CWESZ1060M5088	50756956	BW
1000x600x545	natural oak	CWESZ1060M3365	50756953	BW
1000x600x545	black oak mit Synchronpore	CWESZ1060M3370	50756954	BW
1200x600x545	crystal weiß matt	CWESZ1260M7633	50756975	BW
1200x600x545	crystal weiß glänzend	CWESZ1260M7611	50756974	BW
1200x600x545	UV-Lack weiß matt	CWESZ1260M7077	50756972	BW
1200x600x545	UV-Lack weiß glänzend	CWESZ1260M7004	50756970	BW
1200x600x545	slim frame white	CWESZ1260M7066	50756971	BW
1200x600x545	crystal schwarz matt	CWESZ1260M7144	50756973	BW
1200x600x545	UV-Lack schwarz matt	CWESZ1260M6066	50756969	BW
1200x600x545	champagner	CWESZ1260M2077	50756964	BW
1200x600x545	ocean pine	CWESZ1260M5044	50756967	BW
1200x600x545	country oak	CWESZ1260M5088	50756968	BW
1200x600x545	natural oak	CWESZ1260M3365	50756965	BW
1200x600x545	black oak mit Synchronpore	CWESZ1260M3370	50756966	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade und 1 Auszug, seitliche Montage - 545 mm tief</b>			
	Unterschrank zur Montage seitlich des Waschtisches. Mit 1 Schublade und 1 Auszug sowie 2 Antirutschmatten.			
	B x H x T mm			
	400x600x545 crystal weiß matt	CUSZ460M7633	50757275	BW
	400x600x545 crystal weiß glänzend	CUSZ460M7611	50757274	BW
	400x600x545 UV-Lack weiß matt	CUSZ460M7077	50757272	BW
	400x600x545 UV-Lack weiß glänzend	CUSZ460M7004	50757270	BW
	400x600x545 slim frame white	CUSZ460M7066	50757271	BW
	400x600x545 crystal schwarz matt	CUSZ460M7144	50757273	BW
	400x600x545 UV-Lack schwarz matt	CUSZ460M6066	50757269	BW
	400x600x545 champagner	CUSZ460M2077	50757264	BW
	400x600x545 ocean pine	CUSZ460M5044	50757267	BW
	400x600x545 country oak	CUSZ460M5088	50757268	BW
	400x600x545 natural oak	CUSZ460M3365	50757265	BW
	400x600x545 black oak mit Synchronpore	CUSZ460M3370	50757266	BW
	500x600x545 crystal weiß matt	CUSZ560M7633	50757287	BW
	500x600x545 crystal weiß glänzend	CUSZ560M7611	50757286	BW
	500x600x545 UV-Lack weiß matt	CUSZ560M7077	50757284	BW
	500x600x545 UV-Lack weiß glänzend	CUSZ560M7004	50757282	BW
	500x600x545 slim frame white	CUSZ560M7066	50757283	BW
	500x600x545 crystal schwarz matt	CUSZ560M7144	50757285	BW
	500x600x545 UV-Lack schwarz matt	CUSZ560M6066	50757281	BW
	500x600x545 champagner	CUSZ560M2077	50757276	BW
	500x600x545 ocean pine	CUSZ560M5044	50757279	BW
	500x600x545 country oak	CUSZ560M5088	50757280	BW
	500x600x545 natural oak	CUSZ560M3365	50757277	BW
	500x600x545 black oak mit Synchronpore	CUSZ560M3370	50757278	BW
	600x600x545 crystal weiß matt	CUSZ660M7633	50757299	BW
	600x600x545 crystal weiß glänzend	CUSZ660M7611	50757298	BW
	600x600x545 UV-Lack weiß matt	CUSZ660M7077	50757296	BW
	600x600x545 UV-Lack weiß glänzend	CUSZ660M7004	50757294	BW
	600x600x545 slim frame white	CUSZ660M7066	50757295	BW
	600x600x545 crystal schwarz matt	CUSZ660M7144	50757297	BW
	600x600x545 UV-Lack schwarz matt	CUSZ660M6066	50757293	BW
	600x600x545 champagner	CUSZ660M2077	50757288	BW
	600x600x545 ocean pine	CUSZ660M5044	50757291	BW
	600x600x545 country oak	CUSZ660M5088	50757292	BW
	600x600x545 natural oak	CUSZ660M3365	50757289	BW
	600x600x545 black oak mit Synchronpore	CUSZ660M3370	50757290	BW
	700x600x545 crystal weiß matt	CUSZ760M7633	50757311	BW
	700x600x545 crystal weiß glänzend	CUSZ760M7611	50757310	BW
	700x600x545 UV-Lack weiß matt	CUSZ760M7077	50757308	BW
	700x600x545 UV-Lack weiß glänzend	CUSZ760M7004	50757306	BW
	700x600x545 slim frame white	CUSZ760M7066	50757307	BW
	700x600x545 crystal schwarz matt	CUSZ760M7144	50757309	BW
	700x600x545 UV-Lack schwarz matt	CUSZ760M6066	50757305	BW
	700x600x545 champagner	CUSZ760M2077	50757300	BW
	700x600x545 ocean pine	CUSZ760M5044	50757303	BW
	700x600x545 country oak	CUSZ760M5088	50757304	BW
	700x600x545 natural oak	CUSZ760M3365	50757301	BW
	700x600x545 black oak mit Synchronpore	CUSZ760M3370	50757302	BW
	800x600x545 crystal weiß matt	CUSZ860M7633	50757323	BW
	800x600x545 crystal weiß glänzend	CUSZ860M7611	50757322	BW
	800x600x545 UV-Lack weiß matt	CUSZ860M7077	50757320	BW
	800x600x545 UV-Lack weiß glänzend	CUSZ860M7004	50757318	BW
	800x600x545 slim frame white	CUSZ860M7066	50757319	BW
	800x600x545 crystal schwarz matt	CUSZ860M7144	50757321	BW
	800x600x545 UV-Lack schwarz matt	CUSZ860M6066	50757317	BW
	800x600x545 champagner	CUSZ860M2077	50757312	BW
	800x600x545 ocean pine	CUSZ860M5044	50757315	BW
	800x600x545 country oak	CUSZ860M5088	50757316	BW
	800x600x545 natural oak	CUSZ860M3365	50757313	BW
	800x600x545 black oak mit Synchronpore	CUSZ860M3370	50757314	BW
	1000x600x545 crystal weiß matt	CUSZ1060M7633	50758379	BW
	1000x600x545 crystal weiß glänzend	CUSZ1060M7611	50757334	BW
	1000x600x545 UV-Lack weiß matt	CUSZ1060M7077	50757332	BW
	1000x600x545 UV-Lack weiß glänzend	CUSZ1060M7004	50757330	BW
	1000x600x545 slim frame white	CUSZ1060M7066	50757331	BW
	1000x600x545 crystal schwarz matt	CUSZ1060M7144	50757333	BW
	1000x600x545 UV-Lack schwarz matt	CUSZ1060M6066	50757329	BW
	1000x600x545 champagner	CUSZ1060M2077	50757324	BW
	1000x600x545 ocean pine	CUSZ1060M5044	50757327	BW
	1000x600x545 country oak	CUSZ1060M5088	50757328	BW
	1000x600x545 natural oak	CUSZ1060M3365	50757325	BW
	1000x600x545 black oak mit Synchronpore	CUSZ1060M3370	50757326	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade - 395 mm tief</b> Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt sowie 1 Antirutschmatte und 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.			
	B x H x T mm			
	500x200x395	crystal weiß matt	CWEKS520M7633	50757461 BW
	500x200x395	crystal weiß glänzend	CWEKS520M7611	50757460 BW
	500x200x395	UV-Lack weiß matt	CWEKS520M7077	50757458 BW
	500x200x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKS520M7004	50757456 BW
	500x200x395	slim frame white	CWEKS520M7066	50757457 BW
	500x200x395	crystal schwarz matt	CWEKS520M7144	50757459 BW
	500x200x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKS520M6066	50757455 BW
	500x200x395	champagner	CWEKS520M2077	50757450 BW
	500x200x395	ocean pine	CWEKS520M5044	50757453 BW
	500x200x395	country oak	CWEKS520M5088	50757454 BW
	500x200x395	natural oak	CWEKS520M3365	50757451 BW
	500x200x395	black oak	CWEKS520M3370	50757452 BW
	600x200x395	crystal weiß matt	CWEKS620M7633	50757473 BW
	600x200x395	crystal weiß glänzend	CWEKS620M7611	50757472 BW
	600x200x395	UV-Lack weiß matt	CWEKS620M7077	50757470 BW
	600x200x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKS620M7004	50757468 BW
	600x200x395	slim frame white	CWEKS620M7066	50757469 BW
	600x200x395	crystal schwarz matt	CWEKS620M7144	50757471 BW
	600x200x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKS620M6066	50757467 BW
	600x200x395	champagner	CWEKS620M2077	50757462 BW
	600x200x395	ocean pine	CWEKS620M5044	50757465 BW
	600x200x395	country oak	CWEKS620M5088	50757466 BW
	600x200x395	natural oak	CWEKS620M3365	50757463 BW
	600x200x395	black oak	CWEKS620M3370	50757464 BW
	700x200x395	crystal weiß matt	CWEKS720M7633	50757485 BW
	700x200x395	crystal weiß glänzend	CWEKS720M7611	50757484 BW
	700x200x395	UV-Lack weiß matt	CWEKS720M7077	50757482 BW
	700x200x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKS720M7004	50757480 BW
	700x200x395	slim frame white	CWEKS720M7066	50757481 BW
	700x200x395	crystal schwarz matt	CWEKS720M7144	50757483 BW
	700x200x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKS720M6066	50757479 BW
	700x200x395	champagner	CWEKS720M2077	50757474 BW
	700x200x395	ocean pine	CWEKS720M5044	50757477 BW
	700x200x395	country oak	CWEKS720M5088	50757478 BW
	700x200x395	natural oak	CWEKS720M3365	50757475 BW
	700x200x395	black oak	CWEKS720M3370	50757476 BW
	800x200x395	crystal weiß matt	CWEKS820M7633	50757497 BW
	800x200x395	crystal weiß glänzend	CWEKS820M7611	50757496 BW
	800x200x395	UV-Lack weiß matt	CWEKS820M7077	50757494 BW
	800x200x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEKS820M7004	50757492 BW
	800x200x395	slim frame white	CWEKS820M7066	50757493 BW
	800x200x395	crystal schwarz matt	CWEKS820M7144	50757495 BW
	800x200x395	UV-Lack schwarz matt	CWEKS820M6066	50757491 BW
	800x200x395	champagner	CWEKS820M2077	50757486 BW
	800x200x395	ocean pine	CWEKS820M5044	50757489 BW
	800x200x395	country oak	CWEKS820M5088	50757490 BW
	800x200x395	natural oak	CWEKS820M3365	50757487 BW
	800x200x395	black oak	CWEKS820M3370	50757488 BW
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade - 545 mm tief</b> Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt sowie 1 Antirutschmatte und 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.			
	B x H x T mm			
	500x200x545	crystal weiß matt	CWES520M7633	50756567 BW
	500x200x545	crystal weiß glänzend	CWES520M7611	50756566 BW
	500x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES520M7077	50756564 BW
	500x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES520M7004	50756562 BW
	500x200x545	slim frame white	CWES520M7066	50756563 BW
	500x200x545	crystal schwarz matt	CWES520M7144	50756565 BW
	500x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES520M6066	50756561 BW
	500x200x545	champagner	CWES520M2077	50756556 BW
	500x200x545	ocean pine	CWES520M5044	50756559 BW
	500x200x545	country oak	CWES520M5088	50756560 BW
	500x200x545	natural oak	CWES520M3365	50756557 BW
	500x200x545	black oak	CWES520M3370	50756558 BW
	600x200x545	crystal weiß matt	CWES620M7633	50756579 BW
	600x200x545	crystal weiß glänzend	CWES620M7611	50756578 BW
	600x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES620M7077	50756576 BW
	600x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES620M7004	50756574 BW
	600x200x545	slim frame white	CWES620M7066	50756575 BW
	600x200x545	crystal schwarz matt	CWES620M7144	50756577 BW
	600x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES620M6066	50756573 BW
	600x200x545	champagner	CWES620M2077	50756568 BW
	600x200x545	ocean pine	CWES620M5044	50756571 BW
	600x200x545	country oak	CWES620M5088	50756572 BW
	600x200x545	natural oak	CWES620M3365	50756569 BW
	600x200x545	black oak	CWES620M3370	50756570 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade - 545 mm tief</b>				
B x H x T mm				
700x200x545	crystal weiß matt	CWES720M7633	50756591	BW
700x200x545	crystal weiß glänzend	CWES720M7611	50756590	BW
700x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES720M7077	50756588	BW
700x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES720M7004	50756586	BW
700x200x545	slim frame white	CWES720M7066	50756587	BW
700x200x545	crystal schwarz matt	CWES720M7144	50756589	BW
700x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES720M6066	50756585	BW
700x200x545	champagner	CWES720M2077	50756580	BW
700x200x545	ocean pine	CWES720M5044	50756583	BW
700x200x545	country oak	CWES720M5088	50756584	BW
700x200x545	natural oak	CWES720M3365	50756581	BW
700x200x545	black oak	mit Synchronpore	CWES720M3370	50756582
800x200x545	crystal weiß matt	CWES820M7633	50756603	BW
800x200x545	crystal weiß glänzend	CWES820M7611	50756602	BW
800x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES820M7077	50756600	BW
800x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES820M7004	50756598	BW
800x200x545	slim frame white	CWES820M7066	50756599	BW
800x200x545	crystal schwarz matt	CWES820M7144	50756601	BW
800x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES820M6066	50756597	BW
800x200x545	champagner	CWES820M2077	50756592	BW
800x200x545	ocean pine	CWES820M5044	50756595	BW
800x200x545	country oak	CWES820M5088	50756596	BW
800x200x545	natural oak	CWES820M3365	50756593	BW
800x200x545	black oak	mit Synchronpore	CWES820M3370	50756594
900x200x545	crystal weiß matt	CWES920M7633	50756615	BW
900x200x545	crystal weiß glänzend	CWES920M7611	50756614	BW
900x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES920M7077	50756612	BW
900x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES920M7004	50756610	BW
900x200x545	slim frame white	CWES920M7066	50756611	BW
900x200x545	crystal schwarz matt	CWES920M7144	50756613	BW
900x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES920M6066	50756609	BW
900x200x545	champagner	CWES920M2077	50756604	BW
900x200x545	ocean pine	CWES920M5044	50756607	BW
900x200x545	country oak	CWES920M5088	50756608	BW
900x200x545	natural oak	CWES920M3365	50756605	BW
900x200x545	black oak	mit Synchronpore	CWES920M3370	50756606
1000x200x545	crystal weiß matt	CWES1020M7633	50756627	BW
1000x200x545	crystal weiß glänzend	CWES1020M7611	50756626	BW
1000x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES1020M7077	50756624	BW
1000x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES1020M7004	50756622	BW
1000x200x545	slim frame white	CWES1020M7066	50756623	BW
1000x200x545	crystal schwarz matt	CWES1020M7144	50756625	BW
1000x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES1020M6066	50756621	BW
1000x200x545	champagner	CWES1020M2077	50756616	BW
1000x200x545	ocean pine	CWES1020M5044	50756619	BW
1000x200x545	country oak	CWES1020M5088	50756620	BW
1000x200x545	natural oak	CWES1020M3365	50756617	BW
1000x200x545	black oak	mit Synchronpore	CWES1020M3370	50756618
1200x200x545	crystal weiß matt	CWES1220M7633	50756639	BW
1200x200x545	crystal weiß glänzend	CWES1220M7611	50756638	BW
1200x200x545	UV-Lack weiß matt	CWES1220M7077	50756636	BW
1200x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CWES1220M7004	50756634	BW
1200x200x545	slim frame white	CWES1220M7066	50756635	BW
1200x200x545	crystal schwarz matt	CWES1220M7144	50756637	BW
1200x200x545	UV-Lack schwarz matt	CWES1220M6066	50756633	BW
1200x200x545	champagner	CWES1220M2077	50756628	BW
1200x200x545	ocean pine	CWES1220M5044	50756631	BW
1200x200x545	country oak	CWES1220M5088	50756632	BW
1200x200x545	natural oak	CWES1220M3365	50756629	BW
1200x200x545	black oak	mit Synchronpore	CWES1220M3370	50756630

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 1 Schublade, seitliche Montage - 545 mm tief</b>			
	Unterschrank zur Montage seitlich des Waschtisches. Mit 1 Schublade und 1 Antirutschmatte.			
	B x H x T mm			
				
400x200x545	crystal weiß matt	CUS420M7633	50756987	BW
400x200x545	crystal weiß glänzend	CUS420M7611	50756986	BW
400x200x545	UV-Lack weiß matt	CUS420M7077	50756984	BW
400x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CUS420M7004	50756982	BW
400x200x545	slim frame white	CUS420M7066	50756983	BW
400x200x545	crystal schwarz matt	CUS420M7144	50756985	BW
400x200x545	UV-Lack schwarz matt	CUS420M6066	50756981	BW
400x200x545	champagner	CUS420M2077	50756976	BW
400x200x545	ocean pine	CUS420M5044	50756979	BW
400x200x545	country oak	CUS420M5088	50756980	BW
400x200x545	natural oak	CUS420M3365	50756977	BW
400x200x545	black oak	CUS420M3370	50756978	BW
500x200x545	crystal weiß matt	CUS520M7633	50756999	BW
500x200x545	crystal weiß glänzend	CUS520M7611	50756998	BW
500x200x545	UV-Lack weiß matt	CUS520M7077	50756996	BW
500x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CUS520M7004	50756994	BW
500x200x545	slim frame white	CUS520M7066	50756995	BW
500x200x545	crystal schwarz matt	CUS520M7144	50756997	BW
500x200x545	UV-Lack schwarz matt	CUS520M6066	50756993	BW
500x200x545	champagner	CUS520M2077	50756988	BW
500x200x545	ocean pine	CUS520M5044	50756991	BW
500x200x545	country oak	CUS520M5088	50756992	BW
500x200x545	natural oak	CUS520M3365	50756989	BW
500x200x545	black oak	CUS520M3370	50756990	BW
600x200x545	crystal weiß matt	CUS620M7633	50757011	BW
600x200x545	crystal weiß glänzend	CUS620M7611	50757010	BW
600x200x545	UV-Lack weiß matt	CUS620M7077	50757008	BW
600x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CUS620M7004	50757006	BW
600x200x545	slim frame white	CUS620M7066	50757007	BW
600x200x545	crystal schwarz matt	CUS620M7144	50757009	BW
600x200x545	UV-Lack schwarz matt	CUS620M6066	50757005	BW
600x200x545	champagner	CUS620M2077	50757000	BW
600x200x545	ocean pine	CUS620M5044	50757003	BW
600x200x545	country oak	CUS620M5088	50757004	BW
600x200x545	natural oak	CUS620M3365	50757001	BW
600x200x545	black oak	CUS620M3370	50757002	BW
700x200x545	crystal weiß matt	CUS720M7633	50757023	BW
700x200x545	crystal weiß glänzend	CUS720M7611	50757022	BW
700x200x545	UV-Lack weiß matt	CUS720M7077	50757020	BW
700x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CUS720M7004	50757018	BW
700x200x545	slim frame white	CUS720M7066	50757019	BW
700x200x545	crystal schwarz matt	CUS720M7144	50757021	BW
700x200x545	UV-Lack schwarz matt	CUS720M6066	50757017	BW
700x200x545	champagner	CUS720M2077	50757012	BW
700x200x545	ocean pine	CUS720M5044	50757015	BW
700x200x545	country oak	CUS720M5088	50757016	BW
700x200x545	natural oak	CUS720M3365	50757013	BW
700x200x545	black oak	CUS720M3370	50757014	BW
800x200x545	crystal weiß matt	CUS820M7633	50757035	BW
800x200x545	crystal weiß glänzend	CUS820M7611	50757034	BW
800x200x545	UV-Lack weiß matt	CUS820M7077	50757032	BW
800x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CUS820M7004	50757030	BW
800x200x545	slim frame white	CUS820M7066	50757031	BW
800x200x545	crystal schwarz matt	CUS820M7144	50757033	BW
800x200x545	UV-Lack schwarz matt	CUS820M6066	50757029	BW
800x200x545	champagner	CUS820M2077	50757024	BW
800x200x545	ocean pine	CUS820M5044	50757027	BW
800x200x545	country oak	CUS820M5088	50757028	BW
800x200x545	natural oak	CUS820M3365	50757025	BW
800x200x545	black oak	CUS820M3370	50757026	BW
1000x200x545	crystal weiß matt	CUS1020M7633	50757047	BW
1000x200x545	crystal weiß glänzend	CUS1020M7611	50757046	BW
1000x200x545	UV-Lack weiß matt	CUS1020M7077	50757044	BW
1000x200x545	UV-Lack weiß glänzend	CUS1020M7004	50757042	BW
1000x200x545	slim frame white	CUS1020M7066	50757043	BW
1000x200x545	crystal schwarz matt	CUS1020M7144	50757045	BW
1000x200x545	UV-Lack schwarz matt	CUS1020M6066	50757041	BW
1000x200x545	champagner	CUS1020M2077	50757036	BW
1000x200x545	ocean pine	CUS1020M5044	50757039	BW
1000x200x545	country oak	CUS1020M5088	50757040	BW
1000x200x545	natural oak	CUS1020M3365	50757037	BW
1000x200x545	black oak	CUS1020M3370	50757038	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Waschtisch-Unterschrank mit 2 Schubladen - 395 mm tief**

Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 2 Schubladen, die obere Schublade mit Siphonausschnitt. Mit 2 Antirutschmatten sowie 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.

B x H x T mm

500x400x395	crystal weiß matt	CWEK2S540M7633	50757509	BW
500x400x395	crystal weiß glänzend	CWEK2S540M7611	50757508	BW
500x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEK2S540M7077	50757506	BW
500x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEK2S540M7004	50757504	BW
500x400x395	slim frame white	CWEK2S540M7066	50757505	BW
500x400x395	crystal schwarz matt	CWEK2S540M7144	50757507	BW
500x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEK2S540M6066	50757503	BW
500x400x395	champagner	CWEK2S540M2077	50757498	BW
500x400x395	ocean pine	CWEK2S540M5044	50757501	BW
500x400x395	country oak	CWEK2S540M5088	50757502	BW
500x400x395	natural oak	CWEK2S540M3365	50757499	BW
500x400x395	black oak	mit Synchronpore CWEK2S540M3370	50757500	BW
600x400x395	crystal weiß matt	CWEK2S640M7633	50757521	BW
600x400x395	crystal weiß glänzend	CWEK2S640M7611	50757520	BW
600x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEK2S640M7077	50757518	BW
600x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEK2S640M7004	50757516	BW
600x400x395	slim frame white	CWEK2S640M7066	50757517	BW
600x400x395	crystal schwarz matt	CWEK2S640M7144	50757519	BW
600x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEK2S640M6066	50757515	BW
600x400x395	champagner	CWEK2S640M2077	50757510	BW
600x400x395	ocean pine	CWEK2S640M5044	50757513	BW
600x400x395	country oak	CWEK2S640M5088	50757514	BW
600x400x395	natural oak	CWEK2S640M3365	50757511	BW
600x400x395	black oak	mit Synchronpore CWEK2S640M3370	50757512	BW
700x400x395	crystal weiß matt	CWEK2S740M7633	50757533	BW
700x400x395	crystal weiß glänzend	CWEK2S740M7611	50757532	BW
700x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEK2S740M7077	50757530	BW
700x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEK2S740M7004	50757528	BW
700x400x395	slim frame white	CWEK2S740M7066	50757529	BW
700x400x395	crystal schwarz matt	CWEK2S740M7144	50757531	BW
700x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEK2S740M6066	50757527	BW
700x400x395	champagner	CWEK2S740M2077	50757522	BW
700x400x395	ocean pine	CWEK2S740M5044	50757525	BW
700x400x395	country oak	CWEK2S740M5088	50757526	BW
700x400x395	natural oak	CWEK2S740M3365	50757523	BW
700x400x395	black oak	mit Synchronpore CWEK2S740M3370	50757524	BW
800x400x395	crystal weiß matt	CWEK2S840M7633	50757545	BW
800x400x395	crystal weiß glänzend	CWEK2S840M7611	50757544	BW
800x400x395	UV-Lack weiß matt	CWEK2S840M7077	50757542	BW
800x400x395	UV-Lack weiß glänzend	CWEK2S840M7004	50757540	BW
800x400x395	slim frame white	CWEK2S840M7066	50757541	BW
800x400x395	crystal schwarz matt	CWEK2S840M7144	50757543	BW
800x400x395	UV-Lack schwarz matt	CWEK2S840M6066	50757539	BW
800x400x395	champagner	CWEK2S840M2077	50757534	BW
800x400x395	ocean pine	CWEK2S840M5044	50757537	BW
800x400x395	country oak	CWEK2S840M5088	50757538	BW
800x400x395	natural oak	CWEK2S840M3365	50757535	BW
800x400x395	black oak	mit Synchronpore CWEK2S840M3370	50757536	BW

**Waschtisch-Unterschrank mit 2 Schubladen - 545 mm tief**

Unterschrank zur Montage unterhalb des Waschtisches. Mit 2 Schubladen, die obere Schublade mit Siphonausschnitt. Mit 2 Antirutschmatten sowie 1 Kosmetikeinleger aus Massivholz.

B x H x T mm

500x400x545	crystal weiß matt	CWE2S540M7633	50756651	BW
500x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S540M7611	50756650	BW
500x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S540M7077	50756648	BW
500x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S540M7004	50756646	BW
500x400x545	slim frame white	CWE2S540M7066	50756647	BW
500x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S540M7144	50756649	BW
500x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S540M6066	50756645	BW
500x400x545	champagner	CWE2S540M2077	50756640	BW
500x400x545	ocean pine	CWE2S540M5044	50756643	BW
500x400x545	country oak	CWE2S540M5088	50756644	BW
500x400x545	natural oak	CWE2S540M3365	50756641	BW
500x400x545	black oak	mit Synchronpore CWE2S540M3370	50756642	BW
600x400x545	crystal weiß matt	CWE2S640M7633	50756663	BW
600x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S640M7611	50756662	BW
600x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S640M7077	50756660	BW
600x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S640M7004	50756658	BW
600x400x545	slim frame white	CWE2S640M7066	50756659	BW
600x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S640M7144	50756661	BW
600x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S640M6066	50756657	BW
600x400x545	champagner	CWE2S640M2077	50756652	BW
600x400x545	ocean pine	CWE2S640M5044	50756655	BW
600x400x545	country oak	CWE2S640M5088	50756656	BW
600x400x545	natural oak	CWE2S640M3365	50756653	BW
600x400x545	black oak	mit Synchronpore CWE2S640M3370	50756654	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Waschtisch-Unterschrank mit 2 Schubladen - 545 mm tief</b>				
B x H x T mm				
700x400x545	crystal weiß matt	CWE2S740M7633	50756675	BW
700x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S740M7611	50756674	BW
700x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S740M7077	50756672	BW
700x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S740M7004	50756670	BW
700x400x545	slim frame white	CWE2S740M7066	50756671	BW
700x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S740M7144	50756673	BW
700x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S740M6066	50756669	BW
700x400x545	champagner	CWE2S740M2077	50756664	BW
700x400x545	ocean pine	CWE2S740M5044	50756667	BW
700x400x545	country oak	CWE2S740M5088	50756668	BW
700x400x545	natural oak	CWE2S740M3365	50756665	BW
700x400x545	black oak mit Synchronpore	CWE2S740M3370	50756666	BW
800x400x545	crystal weiß matt	CWE2S840M7633	50756687	BW
800x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S840M7611	50756686	BW
800x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S840M7077	50756684	BW
800x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S840M7004	50756682	BW
800x400x545	slim frame white	CWE2S840M7066	50756683	BW
800x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S840M7144	50756685	BW
800x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S840M6066	50756681	BW
800x400x545	champagner	CWE2S840M2077	50756676	BW
800x400x545	ocean pine	CWE2S840M5044	50756679	BW
800x400x545	country oak	CWE2S840M5088	50756680	BW
800x400x545	natural oak	CWE2S840M3365	50756677	BW
800x400x545	black oak mit Synchronpore	CWE2S840M3370	50756678	BW
900x400x545	crystal weiß matt	CWE2S940M7633	50756699	BW
900x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S940M7611	50756698	BW
900x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S940M7077	50756696	BW
900x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S940M7004	50756694	BW
900x400x545	slim frame white	CWE2S940M7066	50756695	BW
900x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S940M7144	50756697	BW
900x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S940M6066	50756693	BW
900x400x545	champagner	CWE2S940M2077	50756688	BW
900x400x545	ocean pine	CWE2S940M5044	50756691	BW
900x400x545	country oak	CWE2S940M5088	50756692	BW
900x400x545	natural oak	CWE2S940M3365	50756689	BW
900x400x545	black oak mit Synchronpore	CWE2S940M3370	50756690	BW
1000x400x545	crystal weiß matt	CWE2S1040M7633	50756711	BW
1000x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S1040M7611	50756710	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S1040M7077	50756708	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S1040M7004	50756706	BW
1000x400x545	slim frame white	CWE2S1040M7066	50756707	BW
1000x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S1040M7144	50756709	BW
1000x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S1040M6066	50756705	BW
1000x400x545	champagner	CWE2S1040M2077	50756700	BW
1000x400x545	ocean pine	CWE2S1040M5044	50756703	BW
1000x400x545	country oak	CWE2S1040M5088	50756704	BW
1000x400x545	natural oak	CWE2S1040M3365	50756701	BW
1000x400x545	black oak mit Synchronpore	CWE2S1040M3370	50756702	BW
1200x400x545	crystal weiß matt	CWE2S1240M7633	50756723	BW
1200x400x545	crystal weiß glänzend	CWE2S1240M7611	50756722	BW
1200x400x545	UV-Lack weiß matt	CWE2S1240M7077	50756720	BW
1200x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CWE2S1240M7004	50756718	BW
1200x400x545	slim frame white	CWE2S1240M7066	50756719	BW
1200x400x545	crystal schwarz matt	CWE2S1240M7144	50756721	BW
1200x400x545	UV-Lack schwarz matt	CWE2S1240M6066	50756717	BW
1200x400x545	champagner	CWE2S1240M2077	50756712	BW
1200x400x545	ocean pine	CWE2S1240M5044	50756715	BW
1200x400x545	country oak	CWE2S1240M5088	50756716	BW
1200x400x545	natural oak	CWE2S1240M3365	50756713	BW
1200x400x545	black oak mit Synchronpore	CWE2S1240M3370	50756714	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Waschtisch-Unterschrank mit 2 Schubladen, seitliche Montage - 545 mm tief</b>			
	Unterschrank zur Montage seitlich des Waschtisches. Mit 2 Schubladen und 2 Antirutschmatten.			
	B x H x T mm			
				
400x400x545	crystal weiß matt	CU2S440M7633	50757059	BW
400x400x545	crystal weiß glänzend	CU2S440M7611	50757058	BW
400x400x545	UV-Lack weiß matt	CU2S440M7077	50757056	BW
400x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CU2S440M7004	50757054	BW
400x400x545	slim frame white	CU2S440M7066	50757055	BW
400x400x545	crystal schwarz matt	CU2S440M7144	50757057	BW
400x400x545	UV-Lack schwarz matt	CU2S440M6066	50757053	BW
400x400x545	champagner	CU2S440M2077	50757048	BW
400x400x545	ocean pine	CU2S440M5044	50757051	BW
400x400x545	country oak	CU2S440M5088	50757052	BW
400x400x545	natural oak	CU2S440M3365	50757049	BW
400x400x545	black oak	CU2S440M3370	50757050	BW
500x400x545	crystal weiß matt	CU2S540M7633	50757071	BW
500x400x545	crystal weiß glänzend	CU2S540M7611	50757070	BW
500x400x545	UV-Lack weiß matt	CU2S540M7077	50757068	BW
500x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CU2S540M7004	50757066	BW
500x400x545	slim frame white	CU2S540M7066	50757067	BW
500x400x545	crystal schwarz matt	CU2S540M7144	50757069	BW
500x400x545	UV-Lack schwarz matt	CU2S540M6066	50757065	BW
500x400x545	champagner	CU2S540M2077	50757060	BW
500x400x545	ocean pine	CU2S540M5044	50757063	BW
500x400x545	country oak	CU2S540M5088	50757064	BW
500x400x545	natural oak	CU2S540M3365	50757061	BW
500x400x545	black oak	CU2S540M3370	50757062	BW
600x400x545	crystal weiß matt	CU2S640M7633	50757083	BW
600x400x545	crystal weiß glänzend	CU2S640M7611	50757082	BW
600x400x545	UV-Lack weiß matt	CU2S640M7077	50757080	BW
600x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CU2S640M7004	50757078	BW
600x400x545	slim frame white	CU2S640M7066	50757079	BW
600x400x545	crystal schwarz matt	CU2S640M7144	50757081	BW
600x400x545	UV-Lack schwarz matt	CU2S640M6066	50757077	BW
600x400x545	champagner	CU2S640M2077	50757072	BW
600x400x545	ocean pine	CU2S640M5044	50757075	BW
600x400x545	country oak	CU2S640M5088	50757076	BW
600x400x545	natural oak	CU2S640M3365	50757073	BW
600x400x545	black oak	CU2S640M3370	50757074	BW
700x400x545	crystal weiß matt	CU2S740M7633	50757095	BW
700x400x545	crystal weiß glänzend	CU2S740M7611	50757094	BW
700x400x545	UV-Lack weiß matt	CU2S740M7077	50757092	BW
700x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CU2S740M7004	50757090	BW
700x400x545	slim frame white	CU2S740M7066	50757091	BW
700x400x545	crystal schwarz matt	CU2S740M7144	50757093	BW
700x400x545	UV-Lack schwarz matt	CU2S740M6066	50757089	BW
700x400x545	champagner	CU2S740M2077	50757084	BW
700x400x545	ocean pine	CU2S740M5044	50757087	BW
700x400x545	country oak	CU2S740M5088	50757088	BW
700x400x545	natural oak	CU2S740M3365	50757085	BW
700x400x545	black oak	CU2S740M3370	50757086	BW
800x400x545	crystal weiß matt	CU2S840M7633	50757107	BW
800x400x545	crystal weiß glänzend	CU2S840M7611	50757106	BW
800x400x545	UV-Lack weiß matt	CU2S840M7077	50757104	BW
800x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CU2S840M7004	50757102	BW
800x400x545	slim frame white	CU2S840M7066	50757103	BW
800x400x545	crystal schwarz matt	CU2S840M7144	50757105	BW
800x400x545	UV-Lack schwarz matt	CU2S840M6066	50757101	BW
800x400x545	champagner	CU2S840M2077	50757096	BW
800x400x545	ocean pine	CU2S840M5044	50757099	BW
800x400x545	country oak	CU2S840M5088	50757100	BW
800x400x545	natural oak	CU2S840M3365	50757097	BW
800x400x545	black oak	CU2S840M3370	50757098	BW
1000x400x545	crystal weiß matt	CU2S1040M7633	50757119	BW
1000x400x545	crystal weiß glänzend	CU2S1040M7611	50757118	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß matt	CU2S1040M7077	50757116	BW
1000x400x545	UV-Lack weiß glänzend	CU2S1040M7004	50757114	BW
1000x400x545	slim frame white	CU2S1040M7066	50757115	BW
1000x400x545	crystal schwarz matt	CU2S1040M7144	50757117	BW
1000x400x545	UV-Lack schwarz matt	CU2S1040M6066	50757113	BW
1000x400x545	champagner	CU2S1040M2077	50757108	BW
1000x400x545	ocean pine	CU2S1040M5044	50757111	BW
1000x400x545	country oak	CU2S1040M5088	50757112	BW
1000x400x545	natural oak	CU2S1040M3365	50757109	BW
1000x400x545	black oak	CU2S1040M3370	50757110	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<b>Handtuchhalter</b>					
	in eckiger Ausführung zur Montage seitlich des Waschtisch-Unterschrankes. An der Unterschrank-Seite frei positionierbar.					
	Maße mm					
	320	schwarz-matt lackiert	CHTHECNB	50757360	BW	
	320	edelstahl poliert	CHTHECN	50757359	BW	
	<b>Regal ohne Einlegeboden - 375 mm tief</b>					
	zur Montage unterhalb der Konsolenplatte, mit farbgleicher Rückwand.					
	B x H x T mm					
	200x200x375	crystal weiß matt	CURK220M7633	50757653	BW	
	200x200x375	crystal weiß glänzend	CURK220M7611	50757652	BW	
	200x200x375	UV-Lack weiß matt	CURK220M7077	50757650	BW	
	200x200x375	UV-Lack weiß glänzend	CURK220M7004	50757648	BW	
	200x200x375	slim frame white	CURK220M7066	50757649	BW	
	200x200x375	crystal schwarz matt	CURK220M7144	50757651	BW	
	200x200x375	UV-Lack schwarz matt	CURK220M6066	50757647	BW	
	200x200x375	champagner	CURK220M2077	50757642	BW	
	200x200x375	ocean pine	CURK220M5044	50757645	BW	
	200x200x375	country oak	CURK220M5088	50757646	BW	
	200x200x375	natural oak	CURK220M3365	50757643	BW	
	200x200x375	black oak	mit Synchronpore	CURK220M3370	50757644	BW
	400x200x375	crystal weiß matt	CURK420M7633	50757689	BW	
	400x200x375	crystal weiß glänzend	CURK420M7611	50757688	BW	
	400x200x375	UV-Lack weiß matt	CURK420M7077	50757686	BW	
	400x200x375	UV-Lack weiß glänzend	CURK420M7004	50757684	BW	
	400x200x375	slim frame white	CURK420M7066	50757685	BW	
400x200x375	crystal schwarz matt	CURK420M7144	50757687	BW		
400x200x375	UV-Lack schwarz matt	CURK420M6066	50757683	BW		
400x200x375	champagner	CURK420M2077	50757678	BW		
400x200x375	ocean pine	CURK420M5044	50757681	BW		
400x200x375	country oak	CURK420M5088	50757682	BW		
400x200x375	natural oak	CURK420M3365	50757679	BW		
400x200x375	black oak	mit Synchronpore	CURK420M3370	50757680	BW	
	<b>Regal mit 1 Einlegeboden - 375 mm tief</b>					
	zur Montage unterhalb der Konsolenplatte, mit farbgleicher Rückwand.					
	B x H x T mm					
	200x400x375	crystal weiß matt	CURK240M7633	50757665	BW	
	200x400x375	crystal weiß glänzend	CURK240M7611	50757664	BW	
	200x400x375	UV-Lack weiß matt	CURK240M7077	50757662	BW	
	200x400x375	UV-Lack weiß glänzend	CURK240M7004	50757660	BW	
	200x400x375	slim frame white	CURK240M7066	50757661	BW	
	200x400x375	crystal schwarz matt	CURK240M7144	50757663	BW	
	200x400x375	UV-Lack schwarz matt	CURK240M6066	50757659	BW	
	200x400x375	champagner	CURK240M2077	50757654	BW	
	200x400x375	ocean pine	CURK240M5044	50757657	BW	
	200x400x375	country oak	CURK240M5088	50757658	BW	
	200x400x375	natural oak	CURK240M3365	50757655	BW	
	200x400x375	black oak	mit Synchronpore	CURK240M3370	50757656	BW
	400x400x375	crystal weiß matt	CURK440M7633	50757701	BW	
	400x400x375	crystal weiß glänzend	CURK440M7611	50757700	BW	
	400x400x375	UV-Lack weiß matt	CURK440M7077	50757698	BW	
	400x400x375	UV-Lack weiß glänzend	CURK440M7004	50757696	BW	
	400x400x375	slim frame white	CURK440M7066	50757697	BW	
400x400x375	crystal schwarz matt	CURK440M7144	50757699	BW		
400x400x375	UV-Lack schwarz matt	CURK440M6066	50757695	BW		
400x400x375	champagner	CURK440M2077	50757690	BW		
400x400x375	ocean pine	CURK440M5044	50757693	BW		
400x400x375	country oak	CURK440M5088	50757694	BW		
400x400x375	natural oak	CURK440M3365	50757691	BW		
400x400x375	black oak	mit Synchronpore	CURK440M3370	50757692	BW	
	<b>Regal mit 1 Einlegeboden - 525 mm tief</b>					
	zur Montage unterhalb der Konsolenplatte, mit farbgleicher Rückwand.					
	B x H x T mm					
	400x400x525	crystal weiß matt	CUR440M7633	50757346	BW	
	400x400x525	crystal weiß glänzend	CUR440M7611	50757345	BW	
	400x400x525	UV-Lack weiß matt	CUR440M7077	50757343	BW	
	400x400x525	UV-Lack weiß glänzend	CUR440M7004	50757341	BW	
	400x400x525	slim frame white	CUR440M7066	50757342	BW	
	400x400x525	crystal schwarz matt	CUR440M7144	50757344	BW	
	400x400x525	UV-Lack schwarz matt	CUR440M6066	50757340	BW	
	400x400x525	champagner	CUR440M2077	50757335	BW	
	400x400x525	ocean pine	CUR440M5044	50757338	BW	
	400x400x525	country oak	CUR440M5088	50757339	BW	
400x400x525	natural oak	CUR440M3365	50757336	BW		
400x400x525	black oak	mit Synchronpore	CUR440M3370	50757337	BW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Regal mit 2 Einlegeböden - 375 mm tief**  
zur Montage unterhalb der Konsolenplatte, mit farbgleicher Rückwand

B x H x T mm				
200x600x375	crystal weiß matt	CURK260M7633	50757677	BW
200x600x375	crystal weiß glänzend	CURK260M7611	50757676	BW
200x600x375	UV-Lack weiß matt	CURK260M7077	50757674	BW
200x600x375	UV-Lack weiß glänzend	CURK260M7004	50757672	BW
200x600x375	slim frame white	CURK260M7066	50757673	BW
200x600x375	crystal schwarz matt	CURK260M7144	50757675	BW
200x600x375	UV-Lack schwarz matt	CURK260M6066	50757671	BW
200x600x375	champagner	CURK260M2077	50757666	BW
200x600x375	ocean pine	CURK260M5044	50757669	BW
200x600x375	country oak	CURK260M5088	50757670	BW
200x600x375	natural oak	CURK260M3365	50757667	BW
200x600x375	black oak	CURK260M3370	50757668	BW
400x600x375	crystal weiß matt	CURK460M7633	50757713	BW
400x600x375	crystal weiß glänzend	CURK460M7611	50757712	BW
400x600x375	UV-Lack weiß matt	CURK460M7077	50757710	BW
400x600x375	UV-Lack weiß glänzend	CURK460M7004	50757708	BW
400x600x375	slim frame white	CURK460M7066	50757709	BW
400x600x375	crystal schwarz matt	CURK460M7144	50757711	BW
400x600x375	UV-Lack schwarz matt	CURK460M6066	50757707	BW
400x600x375	champagner	CURK460M2077	50757702	BW
400x600x375	ocean pine	CURK460M5044	50757705	BW
400x600x375	country oak	CURK460M5088	50757706	BW
400x600x375	natural oak	CURK460M3365	50757703	BW
400x600x375	black oak	CURK460M3370	50757704	BW

**Regal mit 2 Einlegeböden - 525 mm tief**  
zur Montage unterhalb der Konsolenplatte, mit farbgleicher Rückwand.




B x H x T mm				
400x600x525	crystal weiß matt	CUR460M7633	50757358	BW
400x600x525	crystal weiß glänzend	CUR460M7611	50757357	BW
400x600x525	UV-Lack weiß matt	CUR460M7077	50757355	BW
400x600x525	UV-Lack weiß glänzend	CUR460M7004	50757353	BW
400x600x525	slim frame white	CUR460M7066	50757354	BW
400x600x525	crystal schwarz matt	CUR460M7144	50757356	BW
400x600x525	UV-Lack schwarz matt	CUR460M6066	50757352	BW
400x600x525	champagner	CUR460M2077	50757347	BW
400x600x525	ocean pine	CUR460M5044	50757350	BW
400x600x525	country oak	CUR460M5088	50757351	BW
400x600x525	natural oak	CUR460M3365	50757348	BW
400x600x525	black oak	CUR460M3370	50757349	BW

**Hochschrank mit 2 Türen**  
Anschlag wahlweise links oder rechts, mit 4 verstellbaren Glasböden und 1 festen Boden.  
Der Schrank muss mit dem beigelegtem Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden.



B x H x T mm	Anschlag		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
400x1760x350	links	crystal weiß matt	CHTT418LM7633	50757725	BW
400x1760x350	links	crystal weiß glänzend	CHTT418LM7611	50757724	BW
400x1760x350	links	UV-Lack weiß matt	CHTT418LM7077	50757722	BW
400x1760x350	links	UV-Lack weiß glänzend	CHTT418LM7004	50757720	BW
400x1760x350	links	slim frame white	CHTT418LM7066	50757721	BW
400x1760x350	links	crystal schwarz matt	CHTT418LM7144	50757723	BW
400x1760x350	links	UV-Lack schwarz matt	CHTT418LM6066	50757719	BW
400x1760x350	links	champagner	CHTT418LM2077	50757714	BW
400x1760x350	links	ocean pine	CHTT418LM5044	50757717	BW
400x1760x350	links	country oak	CHTT418LM5088	50757718	BW
400x1760x350	links	natural oak	CHTT418LM3365	50757715	BW
400x1760x350	links	black oak	CHTT418LM3370	50757716	BW
400x1760x350	rechts	crystal weiß matt	CHTT418RM7633	50757737	BW
400x1760x350	rechts	crystal weiß glänzend	CHTT418RM7611	50757736	BW
400x1760x350	rechts	UV-Lack weiß matt	CHTT418RM7077	50757734	BW
400x1760x350	rechts	UV-Lack weiß glänzend	CHTT418RM7004	50757732	BW
400x1760x350	rechts	slim frame white	CHTT418RM7066	50757733	BW
400x1760x350	rechts	crystal schwarz matt	CHTT418RM7144	50757735	BW
400x1760x350	rechts	UV-Lack schwarz matt	CHTT418RM6066	50757731	BW
400x1760x350	rechts	champagner	CHTT418RM2077	50757726	BW
400x1760x350	rechts	ocean pine	CHTT418RM5044	50757729	BW
400x1760x350	rechts	country oak	CHTT418RM5088	50757730	BW
400x1760x350	rechts	natural oak	CHTT418RM3365	50757727	BW
400x1760x350	rechts	black oak	CHTT418RM3370	50757728	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Hochboard mit 1 Tür</b>				
	Anschlag wahlweise links oder rechts. Mit 2 verstellbaren Glasböden und Ablageplatte in Korpusfarbe. Der Schrank muss mit dem beigelegtem Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden.				
	B x H x T mm	Anschlag			
	400x976x350	links crystal weiß matt	CUHDT410LM7633	50757749	BW
	400x976x350	links crystal weiß glänzend	CUHDT410LM7611	50757748	BW
	400x976x350	links UV-Lack weiß matt	CUHDT410LM7077	50757746	BW
	400x976x350	links UV-Lack weiß glänzend	CUHDT410LM7004	50757744	BW
	400x976x350	links slim frame white	CUHDT410LM7066	50757745	BW
	400x976x350	links crystal schwarz matt	CUHDT410LM7144	50757747	BW
	400x976x350	links UV-Lack schwarz matt	CUHDT410LM6066	50757743	BW
	400x976x350	links champagner	CUHDT410LM2077	50757738	BW
	400x976x350	links ocean pine	CUHDT410LM5044	50757741	BW
	400x976x350	links country oak	CUHDT410LM5088	50757742	BW
	400x976x350	links natural oak	CUHDT410LM3365	50757739	BW
	400x976x350	links black oak mit Synchronpore	CUHDT410LM3370	50757740	BW
	400x976x350	rechts crystal weiß matt	CUHDT410RM7633	50757761	BW
	400x976x350	rechts crystal weiß glänzend	CUHDT410RM7611	50757760	BW
	400x976x350	rechts UV-Lack weiß matt	CUHDT410RM7077	50757758	BW
	400x976x350	rechts UV-Lack weiß glänzend	CUHDT410RM7004	50757756	BW
	400x976x350	rechts slim frame white	CUHDT410RM7066	50757757	BW
	400x976x350	rechts crystal schwarz matt	CUHDT410RM7144	50757759	BW
400x976x350	rechts UV-Lack schwarz matt	CUHDT410RM6066	50757755	BW	
400x976x350	rechts champagner	CUHDT410RM2077	50757750	BW	
400x976x350	rechts ocean pine	CUHDT410RM5044	50757753	BW	
400x976x350	rechts country oak	CUHDT410RM5088	50757754	BW	
400x976x350	rechts natural oak	CUHDT410RM3365	50757751	BW	
400x976x350	rechts black oak mit Synchronpore	CUHDT410RM3370	50757752	BW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Einleger</b> Ordnungssystem für Kajalstifte u.ä. Der Einleger ist aus Eiche-Massivholz gefertigt und klar lackiert. Die Oberkanten sind gefast B x H x T mm 192x60x253	CMSES	50757362	BW
	<b>Einleger für Auszüge</b> Ordnungssystem für Auszüge. Der Einleger verfügt über eine Trennwand, ist aus Eiche-Massivholz gefertigt und klar lackiert. Die Oberkanten sind gefast. B x H x T mm 240x110x270	CMEAZ	50757365	BW
	<b>Einsatz für Nagellack</b> Ordnungssystem für Nagellack. Der Einleger verfügt über eine hohe Griffleiste, ist aus Eiche-Massivholz gefertigt und klar lackiert. Die Oberkanten sind gefast. B x H x T mm 83x47x154	CMENA	50757363	BW
	<b>Einsatz für Stifte</b> Ordnungssystem für Stifte. Der Einleger verfügt über eine flache Griffleiste, ist aus Eiche-Massivholz gefertigt und klar lackiert. Die Oberkanten sind gefast. B x H x T mm 175x81x81	CMESTI	50757364	BW
	<b>Tissue-Einleger</b> Ordnungssystem für Tissue Einleger. Der Einleger ist aus Eiche-Massivholz gefertigt und klar lackiert. Die Oberkanten sind gefast. B x H x T mm 256x60x343	CMSEB	50757361	BW
	<b>Soundsystem für Konsolenplatten</b> Das anschlussfertig verkabelte Soundsystem ist zur Montage unter den Konsolenplatte CRYSTAL und LITE gedacht. Das Soundsystem verfügt über 2x Exciter Körperschallwandler. Die Audioausgänge des Receivers betragen 2x10 Watt (Mono/Stereo), die Abmessungen B/H/T 62x30x140mm. Der Körperschallwandler verfügt über eine Nennleistung von 6 Watt, die Abmessungen betragen im Durchmesser 70x26mm.	CKMABLU	50756555	BW
	<b>Aufpreis für Armaturenloch-Bohrung</b> für Standardarmaturen bis 40 mm nach verbindlicher Vorgabe	CKPPB	50756460	BW
	<b>Aufpreis für Ausschnitt</b> Aufpreis für Ausschnitt in Porzellankeramikplatten sowie die Verbundplatten CRYSTAL und LITE. Für Fremd-Waschtische sowohl für Aufsatz- als auch Einbau-Waschtische. Ausführung für Massivholzplatte für Porzellankeramikplatten für Verbundplatte CRYSTAL für Verbundplatte LITE	CKPHA CKPPA CKPCA CKPLA	50756461 50756459 50756463 50756464	BW BW BW BW
	<b>Aufpreis für Tiefenänderung</b> Aufpreis für Konsolenplatte bei einer Tiefe über 550mm.	CAAPWT	auf Anfrage	BW
	<b>Aufpreis für Trojaner</b> Aufpreis für die Reduzierung der Korpusbreite bei einem WT-Unterschrank um 10 cm bei gleichbleibender Frontbreite, um Freiraum für Ablauf und Eckventile zu erhalten, Ausführung links oder rechts. Technisch nicht möglich bei Griffvariante G988 und G977. Ausführung links rechts	CMRKB10L CMRKB10R	auf Anfrage auf Anfrage	BW BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept 100 Lichtspiegel</b>				
	<b>LED Lichtspiegel, Beleuchtung oben</b>			
	Touchsensor mit Dimmer, Lichtfarbe 4000k neutral weiß, zu Energiesparzwecken erfolgt die automatische Abschaltung der LED-Beleuchtung nach 30 Minuten			
	B x H mm			
	400x800	104320000	50631858	LW
	500x800	104320001	50631859	BW
600x800	104320002	50631860	LW	
800x800	104320003	50631861	BW	
	<b>LED Lichtspiegel, Beleuchtung rechts/links</b>			
	Touchsensor mit Dimmer, Lichtfarbe 4000k neutral weiß, zu Energiesparzwecken erfolgt die automatische Abschaltung der LED-Beleuchtung nach 30 Minuten			
	B x H mm			
	800x600	104320008	50631866	LW
	600x800	104320007	50631865	LW
	1000x800	104320009	50631867	LW
	1200x800	104320010	50631868	BW
	450x900	104320004	50631862	BW
500x900	104320005	50631863	LW	
550x900	104320006	50631864	BW	
	<b>LED Lichtspiegel, Beleuchtung links, rechts und oben</b>			
	Touchsensor mit Dimmer, Lichtfarbe 4000k neutral weiß, zu Energiesparzwecken erfolgt die automatische Abschaltung der LED-Beleuchtung nach 30 Minuten			
	B x H mm			
	800x800	104320012	50631870	BW
	600x800	104320011	50631869	BW
1000x800	104320013	50631871	BW	
1200x800	104320014	50631872	BW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept 200 Lichtspiegel und Spiegelschränke



#### LED-Lichtspiegel rund, LED umlaufend

Touchsensor mit stufenloser Farbwechselfunktion warm-kalt, mit Antibeschlagfunktion. Zu Energiesparzwecken erfolgt die automatische Abschaltung der LED-Beleuchtung nach 30 Minuten

Durchmesser mm

600	104320030	50692218	LW
830	104320031	50692219	LW



#### LED-Lichtspiegel eckig, LED umlaufend

Touchsensor mit stufenloser Farbwechselfunktion warm-kalt, mit Antibeschlagfunktion. Zu Energiesparzwecken erfolgt die automatische Abschaltung der LED-Beleuchtung nach 30 Minuten

B x H mm

800x600	104320033	50692221	LW
600x800	104320032	50692220	LW
1000x800	104320034	50692222	LW
1200x800	104320035	50692223	LW
1400x800	104320036	50692224	BW



#### Spiegelschrank 600 mm mit LED-Aufbauleuchte

Beleuchtung:

1 LED-Aufbauleuchte in Chrom 550 mm lang, 7 Watt warmwhite (3000 K)  
Energieeffizienzklasse A++

Ausstattung:

1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, Klebgriffe in Chrom lose beigelegt, 2 Kristall-Doppelspiegeltüren und 2 Glaseinlegeböden.  
selbstschließende Spezialscharniere.

B x H x T mm

600x750x149	weiß-glanz	SD12078	39028792	BW
600x750x149	anthrazit-glanz	SD12079	39028793	BW
600x750x149	eiche-nebraska	SD12037	39034445	BW
600x750x149	eiche-kansas	SD12059	39029045	BW
600x750x149	schwarz-matt	SD12008	39901631	BW
600x750x149	sandgrau-matt	SD12067	39901630	BW
600x750x149	eiche natural touch	SD12085	50632066	BW



#### Spiegelschrank 800 mm mit LED-Aufbauleuchte

Beleuchtung:

1 LED-Aufbauleuchte in Chrom 550 mm lang, 7 Watt warmwhite (3000 K)  
Energieeffizienzklasse A++

Ausstattung:

1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, Klebgriffe in Chrom lose beigelegt, 2 Kristall-Doppelspiegeltüren und 4 Glaseinlegeböden.

selbstschließende Spezialscharniere

B x H x T mm

800x750x149	weiß-glanz	SD12278	39028797	BW
800x750x149	anthrazit-glanz	SD12279	39028798	BW
800x750x149	eiche-nebraska	SD12237	39034448	BW
800x750x149	eiche-kansas	SD12259	39029043	BW
800x750x149	schwarz-matt	SD12208	39901633	BW
800x750x149	sandgrau-matt	SD12267	39901632	BW
800x750x149	eiche natural touch	SD12285	50632067	BW



#### Spiegelschrank 1000 mm mit LED-Aufbauleuchte

Beleuchtung:

1 LED-Aufbauleuchte in Chrom 800 mm lang, 10,5 Watt warmwhite (3000 K)  
Energieeffizienzklasse A++




Ausstattung:

1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, Klebgriffe in Chrom lose beigelegt, 2 Kristall-Doppelspiegeltüren und 4 Glaseinlegeböden.

selbstschließende Spezialscharniere.

B x H x T mm

1000x750x149	weiß-glanz	SD12478	39028802	BW
1000x750x149	anthrazit-glanz	SD12479	39028803	BW
1000x750x149	eiche-nebraska	SD12437	39034451	BW
1000x750x149	eiche-kansas	SD12459	39029041	BW
1000x750x149	schwarz-matt	SD12408	39901635	BW
1000x750x149	sandgrau-matt	SD12467	39901634	BW
1000x750x149	eiche natural touch	SD12485	50632068	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Spiegelschrank 1200 mm mit LED-Aufbauleuchte</b>            Beleuchtung:            1 LED-Aufbauleuchte in Chrom 800 mm lang, 10,5 Watt warmwhite (3000 K)            Energieeffizienzklasse A++            Ausstattung:            1 Lichtschalter rechts, 1 Steckdose rechts, 1 Vergrößerungsspiegel,            1 Magnetleiste, Klebgriffe in Chrom lose beigelegt, 3 Kristall-Doppelspiegeltüren und 4 Glaseinlegeböden.            selbstschließende Spezialscharniere.</p>			
	B x H x T mm			
	1200x750x149	weiß-glanz	SD12578	39028807 BW
	1200x750x149	anthrazit-glanz	SD12579	39028808 BW
	1200x750x149	eiche-nebraska	SD12537	39034454 BW
	1200x750x149	eiche-kansas	SD12559	39029038 BW
	1200x750x149	schwarz-matt	SD12508	39901636 BW
	1200x750x149	sandgrau-matt	SD12567	39901637 BW
	1200x750x149	eiche natural touch	SD12585	50632069 BW
	<p><b>Spiegelschrank 1200 mm mit LED-Aufbauleuchte</b>            Beleuchtung:            1 LED-Aufbauleuchte in Chrom 800 mm lang, 10,5 Watt warmwhite (3000 K)            Energieeffizienzklasse A++            Ausstattung:            1 Lichtschalter links, 1 Steckdose links, 1 Vergrößerungsspiegel,            1 Magnetleiste, Klebgriffe in Chrom lose beigelegt, 3 Kristall-Doppelspiegeltüren und 4 Glaseinlegeböden.            selbstschließende Spezialscharniere.</p>			
	B x H x T mm			
	1200x750x149	weiß-glanz	SD12678	39028812 BW
	1200x750x149	anthrazit-glanz	SD12679	39028813 BW
	1200x750x149	eiche-nebraska	SD12637	39034457 BW
	1200x750x149	eiche-kansas	SD12659	39029036 BW
	1200x750x149	schwarz-matt	SD12608	39901639 BW
	1200x750x149	sandgrau-matt	SD12667	39901638 BW
	1200x750x149	eiche natural touch	SD12685	50632070 BW
	<p><b>Spiegelschrank 1300 mm mit LED-Aufbauleuchte</b>            Beleuchtung:            1 LED-Aufbauleuchte in Chrom 800 mm lang, 10,5 Watt warmwhite (3000 K)            Energieeffizienzklasse A++            Ausstattung:            1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste,            Klebgriffe in Chrom lose beigelegt, 3 Kristall-Doppelspiegeltüren und 6            Glaseinlegeböden.            selbstschließende Spezialscharniere.</p>			
	B x H x T mm			
	1300x750x149	weiß-glanz	SD12778	39028817 BW
	1300x750x149	anthrazit-glanz	SD12779	39028818 BW
	1300x750x149	eiche-nebraska	SD12737	39034460 BW
	1300x750x149	eiche-kansas	SD12759	39028829 BW
	1300x750x149	schwarz-matt	SD12708	39901641 BW
	1300x750x149	sandgrau-matt	SD12767	39901640 BW
	1300x750x149	eiche natural touch	SD12785	50632071 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept 300 Lichtspiegel und Spiegelschränke



#### LED-Leuchtspiegel

Der Leuchtspiegel ist mit einem durchgehenden LED-Profil ausgestattet, welches über die Schutzklasse IP44 verfügt. Der Spiegel enthält seitliche Alu-Profile sowie eine verstellbare Spezialaufhängung. Der Schalter ist unten mittig angeordnet. Die Lichtfarbe liegt bei 4200 Kelvin. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Der Verbrauch liegt bei 5,76 Watt.

B x H x T mm

600x700x35	CLSPTL60	50757426	BW
800x700x35	CLSPTL80	50757427	BW
1000x700x35	CLSPTL100	50757428	BW
1200x700x35	CLSPTL120	50757429	BW
1400x700x35	CLSPTL140	50757430	BW
1600x700x35	CLSPTL160	50757431	BW
1800x700x35	CLSPTL180	50757432	BW




#### LED-Leuchtspiegel TOPLINE

mit durchgehendem LED-Profil (EVK3, 4200 K) oben und Schalter, seitlich (rückseitig) mit Alu-Profilen und verstellbarer Spezialaufhängung. mit sensorgesteuertem, stufenlosem Farbwechsel Warm-/Kaltlicht (Memory-Funktion: „merkt“ sich die zuletzt eingestellte Lichtfarbe).

B x H x T mm

600x700x35	CLSPTLF60	50757433	BW
800x700x35	CLSPTLF80	50757434	BW
1000x700x35	CLSPTLF100	50757435	BW
1200x700x35	CLSPTLF120	50757436	BW
1400x700x35	CLSPTLF140	50757437	BW
1600x700x35	CLSPTLF160	50757438	BW
1800x700x35	CLSPTLF180	50757439	BW



#### LED-Leuchtspiegel LIGHT-FRAME

verfügt über einen 4-seitigen Aluminiumrahmen mit integrierten LED-Leuchten. Der Spiegel wird über den Hausanschluss geschaltet. Der Spiegel hat IP 44. Die Lichtfarbe liegt bei ca. 4200 Kelvin. Der Verbrauch liegt bei 25 Watt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Spezialaufhängung mit Aushebe-Sicherung für horizontale und vertikale Montage. Farbe: schwarz

B x H x T mm

600x700x40	CLSPLF60	50757440	BW
800x700x40	CLSPLF80	50757441	BW
1000x700x40	CLSPLF100	50757442	BW
1200x700x40	CLSPLF120	50757443	BW
1400x700x40	CLSPLF140	50757444	BW
1600x700x40	CLSPLF160	50757445	BW
1800x700x40	CLSPLF180	50757446	BW



#### LED-Leuchtspiegel TEXAS-BELT

Der Spiegel wird mit einem Ziergürtel in 25 mm Breite geliefert, der mit einem schwarz matten Aufhängeknopf befestigt wird. Die Satinierung ist 30 mm breit und wird mit LEDs hinterleuchtet. Der Randabstand der Satinierung beträgt 15 mm. Der Rand des Spiegel ist schwarz matt. Die Lichtfarbe liegt zwischen 4000 und 4500 Kelvin. Der Spiegel hat IP 44. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Der Beleuchtung des Spiegels wird über den Hausanschluss geschaltet. Der Spiegel ist 3 cm tief.

Durchmesser mm	Watt			
600	18	CLSPTX60	50757447	BW
700	20	CLSPTX70	50757448	BW
800	23	CLSPTX80	50757449	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werknummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>LED-Spiegelschrank 2-türig</b> mit 2 beidseitig verspiegelten Türen mit Dämpfungsfunktion. Mit 1 Schalter-/Steckdosenelement, 1 Kosmetikspiegel mit 3-fach-Vergrößerung und 2 verstellbaren Glasböden. Der Spiegelschrank verfügt über eine LED-Profilleuchte mit der Schutzklasse IP44, in der die LED's im 45 Grad-Winkel zur direkten Beleuchtung angebracht sind. Mit Spezial-Kupplungssystem für eine einfache Montage sowie eine Aushebesicherung. Die Lichtfarbe liegt bei 4200 Kelvin, der Verbrauch liegt bei 7,7 Watt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</p> <p>B x H x T mm</p>			
	800x658x168 crystal weiß matt	CSPSD280M7633	50757377	BW
	800x658x168 crystal weiß glänzend	CSPSD280M7611	50757376	BW
	800x658x168 UV-Lack weiß matt	CSPSD280M7077	50757374	BW
	800x658x168 UV-Lack weiß glänzend	CSPSD280M7004	50757372	BW
	800x658x168 slim frame white	CSPSD280M7066	50757373	BW
	800x658x168 crystal schwarz matt	CSPSD280M7144	50757375	BW
	800x658x168 UV-Lack schwarz matt	CSPSD280M6066	50757371	BW
	800x658x168 champagner	CSPSD280M2077	50757366	BW
	800x658x168 ocean pine	CSPSD280M5044	50757369	BW
	800x658x168 country oak	CSPSD280M5088	50757370	BW
	800x658x168 natural oak	CSPSD280M3365	50757367	BW
	800x658x168 black oak mit Synchronpore	CSPSD280M3370	50757368	BW
	1000x658x168 crystal weiß matt	CSPSD2100M7633	50757389	BW
	1000x658x168 crystal weiß glänzend	CSPSD2100M7611	50757388	BW
	1000x658x168 UV-Lack weiß matt	CSPSD2100M7077	50757386	BW
	1000x658x168 UV-Lack weiß glänzend	CSPSD2100M7004	50757384	BW
	1000x658x168 slim frame white	CSPSD2100M7066	50757385	BW
	1000x658x168 crystal schwarz matt	CSPSD2100M7144	50757387	BW
	1000x658x168 UV-Lack schwarz matt	CSPSD2100M6066	50757383	BW
	1000x658x168 champagner	CSPSD2100M2077	50757378	BW
	1000x658x168 ocean pine	CSPSD2100M5044	50757381	BW
	1000x658x168 country oak	CSPSD2100M5088	50757382	BW
	1000x658x168 natural oak	CSPSD2100M3365	50757379	BW
	1000x658x168 black oak mit Synchronpore	CSPSD2100M3370	50757380	BW
	1200x658x168 crystal weiß matt	CSPSD2120M7633	50757401	BW
	1200x658x168 crystal weiß glänzend	CSPSD2120M7611	50757400	BW
	1200x658x168 UV-Lack weiß matt	CSPSD2120M7077	50757398	BW
	1200x658x168 UV-Lack weiß glänzend	CSPSD2120M7004	50757396	BW
	1200x658x168 slim frame white	CSPSD2120M7066	50757397	BW
	1200x658x168 crystal schwarz matt	CSPSD2120M7144	50757399	BW
	1200x658x168 UV-Lack schwarz matt	CSPSD2120M6066	50757395	BW
	1200x658x168 champagner	CSPSD2120M2077	50757390	BW
	1200x658x168 ocean pine	CSPSD2120M5044	50757393	BW
	1200x658x168 country oak	CSPSD2120M5088	50757394	BW
	1200x658x168 natural oak	CSPSD2120M3365	50757391	BW
	1200x658x168 black oak mit Synchronpore	CSPSD2120M3370	50757392	BW
	<p><b>LED-Spiegelschrank 3-türig</b> mit 3 beidseitig verspiegelten Türen mit Dämpfungsfunktion. Mit 1 Schalter-/Steckdosenelement, 1 Kosmetikspiegel mit 3-fach-Vergrößerung und 2 verstellbaren Glasböden. Der Spiegelschrank verfügt über eine LED-Profilleuchte mit der Schutzklasse IP44, in der die LED's im 45 Grad-Winkel zur direkten Beleuchtung angebracht sind. Mit Spezial-Kupplungssystem für eine einfache Montage sowie eine Aushebesicherung. Die Lichtfarbe liegt bei 4200 Kelvin, der Verbrauch liegt bei 7,7 Watt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.</p> <p>B x H x T mm</p>			
	1000x658x168 crystal weiß matt	CSPSD3100M7633	50757413	BW
	1000x658x168 crystal weiß glänzend	CSPSD3100M7611	50757412	BW
	1000x658x168 UV-Lack weiß matt	CSPSD3100M7077	50757410	BW
	1000x658x168 UV-Lack weiß glänzend	CSPSD3100M7004	50757408	BW
	1000x658x168 slim frame white	CSPSD3100M7066	50757409	BW
	1000x658x168 crystal schwarz matt	CSPSD3100M7144	50757411	BW
	1000x658x168 UV-Lack schwarz matt	CSPSD3100M6066	50757407	BW
	1000x658x168 champagner	CSPSD3100M2077	50757402	BW
	1000x658x168 ocean pine	CSPSD3100M5044	50757405	BW
	1000x658x168 country oak	CSPSD3100M5088	50757406	BW
	1000x658x168 natural oak	CSPSD3100M3365	50757403	BW
	1000x658x168 black oak mit Synchronpore	CSPSD3100M3370	50757404	BW
	1200x658x168 crystal weiß matt	CSPSD3120M7633	50757425	BW
	1200x658x168 crystal weiß glänzend	CSPSD3120M7611	50757424	BW
	1200x658x168 UV-Lack weiß matt	CSPSD3120M7077	50757422	BW
	1200x658x168 UV-Lack weiß glänzend	CSPSD3120M7004	50757420	BW
	1200x658x168 slim frame white	CSPSD3120M7066	50757421	BW
	1200x658x168 crystal schwarz matt	CSPSD3120M7144	50757423	BW
	1200x658x168 UV-Lack schwarz matt	CSPSD3120M6066	50757419	BW
	1200x658x168 champagner	CSPSD3120M2077	50757414	BW
	1200x658x168 ocean pine	CSPSD3120M5044	50757417	BW
	1200x658x168 country oak	CSPSD3120M5088	50757418	BW
	1200x658x168 natural oak	CSPSD3120M3365	50757415	BW
	1200x658x168 black oak mit Synchronpore	CSPSD3120M3370	50757416	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### LED-Spiegelschrank 3-türig neu

mit 3 beidseitig verspiegelten Türen mit Dämpfungsfunktion. Mit 1 Schalter-/Steckdosenelement, 1 Kosmetikspiegel mit 3-fach-Vergrößerung und 2 verstellbaren Glasböden. Der Spiegelschrank verfügt über eine LED-Profilleuchte mit der Schutzklasse IP44, in der die LED's im 45 Grad-Winkel zur direkten Beleuchtung angebracht sind. Mit Spezial-Kupplungssystem für eine einfache Montage sowie eine Aushebesicherung. Die Lichtfarbe liegt bei 4200 Kelvin, der Verbrauch liegt bei 7,7 Watt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

B x H x T mm

1000x658x168	crystal weiß matt	CSPSD3100M7633	50757413	BW
1000x658x168	crystal weiß glänzend	CSPSD3100M7611	50757412	BW
1000x658x168	UV-Lack weiß matt	CSPSD3100M7077	50757410	BW
1000x658x168	UV-Lack weiß glänzend	CSPSD3100M7004	50757408	BW
1000x658x168	slim frame white	CSPSD3100M7066	50757409	BW
1000x658x168	crystal schwarz matt	CSPSD3100M7144	50757411	BW
1000x658x168	UV-Lack schwarz matt	CSPSD3100M6066	50757407	BW
1000x658x168	champagner	CSPSD3100M2077	50757402	BW
1000x658x168	ocean pine	CSPSD3100M5044	50757405	BW
1000x658x168	country oak	CSPSD3100M5088	50757406	BW
1000x658x168	natural oak	CSPSD3100M3365	50757403	BW
1000x658x168	black oak mit Synchronpore	CSPSD3100M3370	50757404	BW
1200x658x168	crystal weiß matt	CSPSD3120M7633	50757425	BW
1200x658x168	crystal weiß glänzend	CSPSD3120M7611	50757424	BW
1200x658x168	UV-Lack weiß matt	CSPSD3120M7077	50757422	BW
1200x658x168	UV-Lack weiß glänzend	CSPSD3120M7004	50757420	BW
1200x658x168	slim frame white	CSPSD3120M7066	50757421	BW
1200x658x168	crystal schwarz matt	CSPSD3120M7144	50757423	BW
1200x658x168	UV-Lack schwarz matt	CSPSD3120M6066	50757419	BW
1200x658x168	champagner	CSPSD3120M2077	50757414	BW
1200x658x168	ocean pine	CSPSD3120M5044	50757417	BW
1200x658x168	country oak	CSPSD3120M5088	50757418	BW
1200x658x168	natural oak	CSPSD3120M3365	50757415	BW
1200x658x168	black oak mit Synchronpore	CSPSD3120M3370	50757416	BW



### Lichtspiegel mit vertikaler LED-Beleuchtung Kaltlicht

Beleuchtung:

2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite (4600 K), Energieeffizienzklasse A

Ausstattung:

1 Wippschalter unten rechts

B x H x T mm

500x600x30	LS4399Z	39028820	BW
600x600x30	LS4409Z	39028821	BW
800x600x30	LS4429Z	39028822	BW
1000x600x30	LS4449Z	39028823	BW
1200x600x30	LS4469Z	39028824	BW
1300x600x30	LS4479Z	39028825	BW



### Lichtspiegel mit vertikaler LED-Beleuchtung Warmlicht

Beleuchtung:


2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt warmwhite (3000 K), Energieeffizienzklasse A

Ausstattung:

1 Wippschalter unten rechts

B x H x T mm

500x600x30	LS4299Z	39031038	BW
600x600x30	LS4309Z	39031039	BW
800x600x30	LS4329Z	39031040	BW
1000x600x30	LS4349Z	39031041	BW
1200x600x30	LS4369Z	39031042	BW
1300x600x30	LS4379Z	39031043	BW



### Melamin Spiegelschrank 2-türig ohne Aufbauleuchte

1 Aufbauleuchte wahlweise

2 Doppelspiegeltüren mit Spiegeltürgriffe in Chrom

4 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar

1 innenliegende Elektrobbox mit Lichtschalter und Steckdose unten rechts


Passende Leuchten:

Leuchte A (BT0806L) oder Leuchte B (BT0829Z) möglich.

Aufbauleuchte bitte separat bestellen!

H x B x T mm

600x700x140	grau-matt	3P99074	39014750	LW
800x700x140	grau-matt	3P99274	39014751	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Aluminium Spiegelschrank 2-türig ohne Aufbauleuchte</b></p> <p>1 Aufbauleuchte wahlweise                  2 Doppelspiegeltüren                  2 Klebgriffe in Chrom lose beigelegt                  2 Glaseinlegeboden, höhenverstellbar                  1 innenliegende Elektrobox mit Lichtschalter und Steckdose unten mittig                  1 Vergrößerungsspiegel</p> <p>Passende Leuchten:                  Leuchte A (BT0806L) oder Leuchte B (BT0829Z) möglich.                  Aufbauleuchte bitte separat bestellen!</p> <p>B x H x T mm</p>				
	650x800x150	aluminium	AL2306L	39014752	LW
	800x800x150	aluminium	AL2326L	39014753	LW
	<p><b>Aluminium Spiegelschrank 3-türig ohne Aufbauleuchte</b></p> <p>1 Aufbauleuchte wahlweise                  3 Doppelspiegeltüren                  3 Klebgriffe in Chrom lose beigelegt                  4 Glaseinlegeboden, höhenverstellbar                  1 innenliegende Elektrobox mit Lichtschalter und Steckdose unten mittig                  1 Vergrößerungsspiegel</p> <p>Passende Leuchten:                  Leuchte A (BT0806L) oder Leuchte B (BT0829Z) möglich.                  Aufbauleuchte bitte separat bestellen!</p> <p>B x H x T mm</p>				
	1000x800x150	aluminium	AL2346L	39014754	BW
	<p><b>Alu-Aufbauleuchte Leuchte A</b></p> <p>mit Neigungsverstellung und Lichtschalter, 576 mm lang, 13 Watt (coolwhite T5, 517 mm lang)                  coolwhite 4000 K                  Energieeffizienzklasse A.</p> <p>Maße mm</p>				
	576		BT0806L	39014755	LW
	<p><b>LED-Aufbauleuchte Leuchte B</b></p> <p>1 LED-Aufbauleuchte 550 mm lang, 7 Watt                  warmwhite 3000 K                  Energieeffizienzklasse A++.</p> <p>Maße mm</p>				
	550		BT0829Z	39028826	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

concept 100, 200 Badheizkörper  
 -Betriebstemperatur 100 °C  
 -5 Jahre Hersteller-Garantie  
 -mit Befestigungsmaterial und Stopfen  
 -mit Mitten-Anschluss für Softline- oder Purline-Ventil  
 -mit Anschlüssen für Elektroheizstab  
 -Standardfarbe Weiß 9016 (01/SW)  
 -geringe Bautiefe  
 -montagefreundliche, variable Befestigung

Folgende Farbtöne sind lieferbar:

Normal-Farbe NF:  
 01/SW Weiß RAL 9016

Brillant-Normalfarbtöne NF:  
 HW Hygieneweiß RAL 9016  
 34 EW Edelweiß matt  
 02 Perlweiß RAL 1013  
 03 MH Manhattan  
 G1 Graubeige RAL 1019  
 HR Hewi-Rot RAL 3003  
 WE Weinrot RAL 3005  
 Y3 Erdbeerrot RAL 3018  
 R3 Blaulila RAL 4005  
 G7 Pastellblau RAL 5024  
 EG Salbeigrün RAL 6021  
 19 Moosgrün RAL 6005  
 BR Dkl.-Braun RAL 8017  
 AT Anthrazitgrau RAL 7016  
 2F Schwarzblau RAL 5004  
 SG Schwarzgrau RAL 7021  
 SC Schwarz RAL 9005  
 GA Graualuminium RAL 9007

Matt-Exklusivfarbtöne EF:  
 Y5 Weiß matt RAL 9016  
 3P Eisblau samtmatt  
 8N Lichtgrau samtmatt  
 1C Hellelfenbein perl matt  
 Y4 Sand perl matt  
 2C Braunbeige perl matt  
 2D Steinbeige perl matt  
 4P Taubenblau samtmatt  
 9N Agave samtmatt  
 1 P Nordseeblau perl matt  
 7D Rubinrot matt  
 4D Mittelgrau perl matt  
 1 D Violett matt  
 6C Nachtblau perl matt  
 YA Samtmetallicgraphit  
 1 B Tabakbraun matt  
 YS Samtschwarz mit brauntouch  
 K1 Schwarz samtmatt  
 30 Schwarzperl matt

Metallic-Exklusivfarbtöne EF:  
 16 Weißperlmetallic  
 GP Aluperlmetallic  
 18 Schwarzperlmetallic  
 SM Silbermetallic  
 6K Platinium  
 TM Toffeemetallic  
 L3 Titangraumetallic RAL 9023  
 7K Gun Graphitmetallic  
 5K Alt Bronzemetallic  
 32 Hammerschlag

Zum aufrufen der farbigen Variante ersetzen Sie bitte die 10. und 11. Stelle der abgedruckten Werksnummer durch den o.g. Farbcode

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 100 Badheizkörper</b>            -eigenständiges, harmonisches Design            -Zentralheizungsbetrieb, reiner Elektrobetrieb oder Wechsel zwischen beiden Betriebsarten möglich            - auch als Raumteiler nutzbar</p> <p>Folgende Farbtöne sind lieferbar:</p> <p>Normal-Farbe NF:            01/SW Weiß RAL 9016</p> <p>Brillant-Normalfarbtöne NF:            HW Hygieneweiß RAL 9016            34 EW Edelweiß matt            02 Perlweiß RAL 1013            03 MH Manhattan            G1 Graubeige RAL 1019            HR Hewi-Rot RAL 3003            WE Weinrot RAL 3005            Y3 Erdbeerrot RAL 3018            R3 Blaulila RAL 4005            G7 Pastellblau RAL 5024            EG Salbeigrün RAL 6021            19 Moosgrün RAL 6005            BR Dkl.-Braun RAL 8017            AT Anthrazitgrau RAL 7016            2F Schwarzblau RAL 5004            SG Schwarzgrau RAL 7021            SC Schwarz RAL 9005            GA Graualuminium RAL 9007</p> <p>Matt-Exklusivfarbtöne EF:            Y5 Weiß matt RAL 9016            3P Eisblau samtmatt            8N Lichtgrau samtmatt            1C Hellelfenbein perl matt            Y4 Sand perl matt            2C Braunbeige perl matt            2D Steinbeige perl matt            4P Taubenblau samtmatt            9N Agave samtmatt            1 P Nordseeblau perl matt            7D Rubinrot matt            4D Mittelgrau perl matt            1 D Violett matt            6C Nachtblau perl matt            YA Samtmetallicgraphit            1 B Tabakbraun matt            Y5 Samtschwarz mit brauntouch            K1 Schwarz samtmatt            30 Schwarzperl matt</p> <p>Metallic-Exklusivfarbtöne EF:            16 Weißperlmetallic            GP Aluperlmetallic            18 Schwarzperlmetallic            SM Silbermetallic            6K Platinum            TM Toffeemetallic            L3 Titangraumetallic RAL 9023            7K Gun Graphitmetallic            5K Alt Bronzetallic            32 Hammerschlag</p> <p><b>Zum Aufrufen der farbigen Variante ersetzen Sie bitte die 10. und 11. Stelle der abgedruckten Werksnummer durch den o.g. Farbcode.</b></p>			
				0,00

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Badheizkörper

Serie IC, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Horizontale Ovalrohre 30 x 20 mm mit rundum glatten Halbovalrohren 30 x 40 mm im Spezialverfahren ohne sichtbare Schweißnähte verbunden. Mit 2 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit M-Anschluss DN 10 (3/8) x 50 mm mittig unten und 2 Anschlüssen DN 15 (1/2) von unten, rechts und links außen, sowie 1 Anschluss DN 15 (1/2) von oben.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 2 Blindstopfen DN 10 (3/8) in vernickelter Spezialausführung mit Innensechskant, 2 Blindstopfen DN 15 (1/2) in vernickelter Ausführung mit Außensechskant, 1 Luftstopfen DN 15 (1/2) sowie 3 tiefenverstellbare Spezial-Wandbefestigungselemente im Farbton des Heizkörpers mit Sechskant-Holzschrauben und Dübel. Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo

Heizmedium Wasser

max. zul. Betriebstemperatur 100 Grd.C

max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
800	420	30	321 Watt	11C080042SW5M	39001063	LW
800	500	30	371 Watt	11C080050SW5M	39001064	LW
800	600	30	434 Watt	11C080060SW5M	39001065	LW
800	750	30	528 Watt	11C080075SW5M	39001066	LW
800	900	30	623 Watt	11C080090SW5M	39001067	BW
1200	420	30	485 Watt	11C120042SW5M	39001068	LW
1200	500	30	558 Watt	11C120050SW5M	39001069	LW
1200	600	30	650 Watt	11C120060SW5M	39001070	LW
1200	750	30	788 Watt	11C120075SW5M	39001071	LW
1200	900	30	925 Watt	11C120090SW5M	39001072	BW
1800	420	30	743 Watt	11C180042SW5M	39001073	LW
1800	500	30	851 Watt	11C180050SW5M	39001074	LW
1800	600	30	987 Watt	11C180060SW5M	39001075	LW
1800	750	30	1189 Watt	11C180075SW5M	39001076	LW
1800	900	30	1392 Watt	11C180090SW5M	39001077	LW



### Elektro-Badheizkörper

Serie IC-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Horizontale Ovalrohre 30 x 20 mm mit rundum glatten Halbovalrohren 30 x 40 mm im Spezialverfahren ohne sichtbare Schweißnähte verbunden. Mit 2 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und Wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis -15 Grd. C).

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 3 tiefenverstellbare Spezial-

Wandbefestigungselemente im Farbton des Heizkörpers mit Sechskant-Holzschrauben und Dübel.

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung Watt	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
800	420	30	400	11C080042SWE	39006919	BW
800	500	30	400	11C080050SWE	39006920	LW
800	600	30	400	11C080060SWE	39006921	BW
800	750	30	600	11C080075SWE	39006922	BW
800	900	30	700	11C080090SWE	39006923	BW
1200	420	30	600	11C120042SWE	39006924	BW
1200	500	30	600	11C120050SWE	39006925	LW
1200	600	30	700	11C120060SWE	39006926	LW
1200	750	30	700	11C120075SWE	39006927	BW
1200	900	30	1000	11C120090SWE	39006928	BW
1800	420	30	700	11C180042SWE	39006929	BW
1800	500	30	1000	11C180050SWE	39006930	LW
1800	600	30	1000	11C180060SWE	39006931	LW
1800	750	30	1200	11C180075SWE	39006932	BW
1800	900	30	1200	11C180090SWE	39006933	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p>concept 200 Badheizkörper            -Asymmetrisches Design            -Wahlweise links oder rechts offen            -Zentralheizungsbetrieb, reiner Elektrobetrieb oder Wechsel zwischen beiden Betriebsarten möglich</p> <p>Folgende Farbtöne sind lieferbar:</p> <p>Normal-Farbe NF:            01/SW Weiß RAL 9016</p> <p>Brillant-Normalfarbtöne NF:            HW Hygieneweiß RAL 9016            34 EW Edelweiß matt            02 Perlweiß RAL 1013            03 MH Manhattan            G1 Graubeige RAL 1019            HR Hewi-Rot RAL 3003            WE Weinrot RAL 3005            Y3 Erdbeerrot RAL 3018            R3 Blaulila RAL 4005            G7 Pastellblau RAL 5024            EG Salbeigrün RAL 6021            19 Moosgrün RAL 6005            BR Dkl.-Braun RAL 8017            AT Anthrazitgrau RAL 7016            2F Schwarzblau RAL 5004            SG Schwarzgrau RAL 7021            SC Schwarz RAL 9005            GA Graualuminium RAL 9007</p> <p>Matt-Exklusivfarbtöne EF:            Y5 Weiß matt RAL 9016            3P Eisblau samtmatt            8N Lichtgrau samtmatt            1C Hellelfenbein perl matt            Y4 Sand perl matt            2C Braunbeige perl matt            2D Steinbeige perl matt            4P Taubenblau samtmatt            9N Agave samtmatt            1 P Nordseeblau perl matt            7D Rubinrot matt            4D Mittelgrau perl matt            1 D Violett matt            6C Nachtblau perl matt            YA Samtmetallicgraphit            1 B Tabakbraun matt            Y5 Samtschwarz mit brauntouch            K1 Schwarz samtmatt            30 Schwarzperl matt</p> <p>Metallic-Exklusivfarbtöne EF:            16 Weißperlmetallic            GP Aluperlmetallic            18 Schwarzperlmetallic            SM Silbermetallic            6K Platinium            TM Toffeemetallic            L3 Titangraumetallic RAL 9023            7K Gun Graphitmetallic            5K Alt Bronzemetallic            32 Hammerschlag</p> <p>Zum Aufrufen der farbigen Variante ersetzen Sie bitte die 10. und 11. Stelle der abgedruckten Werksnummer durch den o.g. Farbcode.</p>			

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Badheizkörper für Zentralheizungs- oder bivalenten Betrieb

Serie I2, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade Horizontal-Ovalrohre 30 x 20 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Durch die symmetrisch oben/unten angeordneten Querrohre ist der Badheizkörper wendbar (wahlweise lange Rohrenden rechts oder links).

Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Anschlüssen DN 15 (1/2) x 50 mm einseitig unten und oben.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2) sowie Einschraubstutzen DN15(1/2) x DN20(3/4) für das concept Purline-Ventil und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo

Heizmedium Wasser

max. zul. Betriebstemperatur 100 Grd.C

max. zul. Betriebsüberdruck 6 bar

Bauhöhe mm Baulänge mm Bautiefe mm Leistung bei 75/65/20 °C

764	500	50	372 Watt	I2P076050SW3UG	39023046	LW
764	600	50	409 Watt	I2P076060SW3UG	39023047	LW
1264	500	50	536 Watt	I2P126050SW3UG	39023048	LW
1264	600	50	628 Watt	I2P126060SW3UG	39023049	LW
1764	500	50	757 Watt	I2P176050SW3UG	39023050	LW
1764	600	50	880 Watt	I2P176060SW3UG	39023051	LW



#### Elektro-Badheizkörper

Serie I2-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb, für die Erwärmung von Handtüchern, Textilien und zur Raumerwärmung.

Gerade Horizontal-Ovalrohre 30 x 20 mm, im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Durch die symmetrisch oben/unten angeordneten Querrohre ist der Badheizkörper wendbar (wahlweise lange Rohrenden rechts oder links). Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis -15 Grd. C).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grad C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Bauhöhe mm Baulänge mm Bautiefe mm Leistung Watt

764	500	50	400	I2P076050SWEUG	39023052	BW
764	600	50	400	I2P076060SWEUG	39023053	BW
1264	500	50	600	I2P126050SWEUG	39023054	BW
1264	600	50	700	I2P126060SWEUG	39023055	BW
1764	500	50	700	I2P176050SWEUG	39023056	BW
1764	600	50	1000	I2P176060SWEUG	39023057	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Elektrokomplett-Badheizkörper für reinen Elektrobetrieb**

Serie I2-EK, für reinen Elektrobetrieb inkl. Heizstab mit Mediumtemperaturregler, In Verbindung mit Fußbodenheizung. Nur zur Erwärmung von Handtüchern und Textilien.  
 Gerade Horizontal-Ovalrohre 30 x 20 mm im Spezielschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Rundrohren D=30 mm wasserführend verbunden.  
 Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm auf der linken Seite positioniert, Horizontalrohre nach rechts. Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis -6 Grd. C). Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig unten links montiert.  
 Durch Überkopf drehen des Heizkörpers und Umbau des Heizstabes und Reglers kann der Heizkörper auch mit den Horizontalrohren nach links befestigt werden. Nicht genutzte Anschlüsse mit Blindstopfen DN15(1/2) mit Innensechskant wasserdicht verschlossen.  
 Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in Weiß RAL 9016 (Standard).  
 Serienmäßiges Zubehör: 1 zusätzlicher Blindstopfen DN15 (1/2) mit Innensechskant und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen überwiegend AK 3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.  
 Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).  
 Heizstab mit Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2) Anschlussgewinde mit O-Ring.  
 Thermostat mit ca. 0,8 m Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse I, IP44, mit Regelung der Mediumtemperatur, Einstellbereich 20 bis 65 Grd. C (Oberflächentemperatur ca. 18-50 Grd. C), Timer für 3 verschiedene Boostfunktionen für 2 Stunden (max. Aufheizleistung bis auf 65 Grd. C), Standbymodus (d.h. ohne Heizfunktion), Kontrolllampe, Gehäuse und Anschlusskabel aus weißem Kunststoff. Maße 115x70x38 mm (BxHxT).

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung			
764	500	50	400 Watt	I2P076050SWE04M	<b>39044109</b>	<b>BW</b>
764	600	50	400 Watt	I2P076060SWE04M	<b>39044110</b>	<b>BW</b>
1264	500	50	600 Watt	I2P126050SWE06M	<b>39044111</b>	<b>BW</b>
1264	600	50	700 Watt	I2P126060SWE07M	<b>39044112</b>	<b>BW</b>
1764	500	50	700 Watt	I2P176050SWE07M	<b>39044113</b>	<b>BW</b>
1764	600	50	1000 Watt	I2P176060SWE10M	<b>39044114</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

concept 200 Style Badheizkörper  
 -Asymmetrisches Design  
 -Wahlweise links oder rechts offen  
 -Geradlinige Optik mit horizontalen Flachprofilrohren  
 -Zentralheizungsbetrieb, Elektrobetrieb oder Wechsel möglich

Folgende Farbtöne sind lieferbar:

Normal-Farbe NF:  
 01/SW Weiß RAL 9016

Brillant-Normalfarbtöne NF:  
 HW Hygieneweiß RAL 9016  
 34 EW Edelweiß matt  
 02 Perlweiß RAL 1013  
 03 MH Manhattan  
 G1 Graubeige RAL 1019  
 HR Hewi-Rot RAL 3003  
 WE Weinrot RAL 3005  
 Y3 Erdbeerrot RAL 3018  
 R3 Blaulila RAL 4005  
 G7 Pastellblau RAL 5024  
 EG Salbeigrün RAL 6021  
 19 Moosgrün RAL 6005  
 BR Dkl.-Braun RAL 8017  
 AT Anthrazitgrau RAL 7016  
 2F Schwarzblau RAL 5004  
 SG Schwarzgrau RAL 7021  
 SC Schwarz RAL 9005  
 GA Graualuminium RAL 9007

Matt-Exklusivfarbtöne EF:  
 Y5 Weiß matt RAL 9016  
 3P Eisblau samtmatt  
 8N Lichtgrau samtmatt  
 1C Heilelfenbein perl matt  
 Y4 Sand perl matt  
 2C Braunbeige perl matt  
 2D Steinbeige perl matt  
 4P Taubenblau! samtmatt  
 9N Agave samtmatt  
 1 P Nordseeblau perl matt  
 7D Rubinrot matt  
 4D Mittelgrau perl matt  
 1 D Violett matt  
 6C Nachtblau perl matt  
 YA Samtmetallicgraphit  
 1 B Tabakbraun matt  
 YS Samtschwarz mit brauntouch  
 K1 Schwarz samtmatt  
 30 Schwarzperl matt

Metallic-Exklusivfarbtöne EF:  
 16 Weißperlmetallic  
 GP Aluperlmetallic  
 18 Schwarzperlmetallic  
 SM Silbermetallic  
 6K Platinum  
 TM Toffeemetallic  
 L3 Titangraumetallic RAL 9023  
 7K Gun Graphitmetallic  
 5K Alt Bronzetallic  
 32 Hammerschlag

Zum Aufrufen der farbigen Variante ersetzen Sie bitte die 10. und 11. Stelle der abgedruckten Werksnummer durch den o.g. Farbcode.

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badheizkörper für Zentralheizungsbetrieb oder bivalenten Betrieb**  
 Serie I2S, asymmetrischer Badheizkörper für den Zentralheizungsbetrieb (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 40 x 40 mm wasserführend verbunden. Durchgehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Badheizkörper ist über Kopf wendbar (wahlweise Anschlüsse links und Horizontalrohre nach rechts oder Anschlüsse rechts und Horizontalrohre nach links). Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Anschlüssen DN 15 (1/2) x 50 mm einseitig unten und oben.  
 Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette.  
 Serienmäßiges Zubehör: 2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2") und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.  
 Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen nach DIN EN 442-2, CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo  
 Heizmedium Wasser  
 max. zul. Betriebstemperatur 100 Grd.C  
 max. zul. Betriebsüberdruck 4 bar

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1184	500	52	541 Watt	I2S118050SW2UG	39900880	BW
1184	600	52	627 Watt	I2S118060SW2UG	39900881	LW
1514	500	52	672 Watt	I2S151050SW2UG	39900882	BW
1514	600	52	760 Watt	I2S151060SW2UG	39900883	LW
1844	500	52	813 Watt	I2S184050SW2UG	39900884	BW
1844	600	52	916 Watt	I2S184060SW2UG	39900885	LW



**Badheizkörper mit M-Anschluss, Sammelrohre links, für Zentralheizungs- oder bivalenten Betrieb**  
 Serie I2S, asymmetrischer Badheizkörper für den Zentralheizungsbetrieb (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 40 x 40 mm wasserführend verbunden. Durchgehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien.  
 Vertikale Sammlerrohre im Abstand von 50 mm rechts (MN) oder links (ML) außen, Horizontalrohre nach links bzw. rechts offen. Anschlüsse DN 15 (1/2) x 50 mm mittig unten sowie einseitig rechts oder links unten und oben in den vertikalen Sammlerrohren.  
 Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette.  
 Serienmäßiges Zubehör: 2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2) und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.  
 Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen nach DIN EN 442-2, CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo  
 Heizmedium Wasser  
 max. zul. Betriebstemperatur 100 Grd.C  
 max. zul. Betriebsüberdruck 4 bar

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1184	500	52	541 Watt	I2S118050SW2ML	39900886	BW
1184	600	52	627 Watt	I2S118060SW2ML	39900887	BW
1514	500	52	672 Watt	I2S151050SW2ML	39900888	BW
1514	600	52	760 Watt	I2S151060SW2ML	39900889	BW
1844	500	52	813 Watt	I2S184050SW2ML	39900890	LW
1844	600	52	916 Watt	I2S184060SW2ML	39900891	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badheizkörper mit M-Anschluss, Sammelrohre rechts, für Zentralheizungs- oder bivalenten Betrieb**

Serie I2S, asymmetrischer Badheizkörper für den Zentralheizungsbetrieb (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 40 x 40 mm wasserführend verbunden. Durchgehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Vertikale Sammlerrohre im Abstand von 50 mm rechts (MN) oder links (ML) außen, Horizontalrohre nach links bzw. rechts offen. Anschlüsse DN 15 (1/2) x 50 mm mittig unten sowie einseitig rechts oder links unten und oben in den vertikalen Sammlerrohren. Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette. Serienmäßiges Zubehör: 2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2) und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln. Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen nach DIN EN 442-2, CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo  
Heizmedium Wasser  
max. zul. Betriebstemperatur 100 Grd.C  
max. zul. Betriebsüberdruck 4 bar

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1184	500	52	541 Watt	I2S118050SW2MN	39900892	BW
1184	600	52	627 Watt	I2S118060SW2MN	39900893	BW
1514	500	52	672 Watt	I2S151050SW2MN	39900894	BW
1514	600	52	760 Watt	I2S151060SW2MN	39900895	BW
1844	500	52	813 Watt	I2S184050SW2MN	39900896	BW
1844	600	52	916 Watt	I2S184060SW2MN	39900897	BW



**Elektro-Badheizkörper (exkl. Elektroheizstab)**

Serie I2S-E, asymmetrischer Badheizkörper, vorbereitet für den reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem Elektroheizstab, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Gerade horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 40 x 40 mm wasserführend verbunden. Durchgehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Badheizkörper ist über Kopf wendbar (wahlweise Anschlüsse links und Horizontalrohre nach rechts oder Anschlüsse rechts und Horizontalrohre nach links). Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm positioniert. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und Wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis -15 Grd. C). Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß concept-Farbpalette. Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln. Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung Watt	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1184	500	52	600	I2S118050SWEUG	39900898	BW
1184	600	52	600	I2S118060SWEUG	39900899	BW
1514	500	52	700	I2S151050SWEUG	39900900	BW
1514	600	52	700	I2S151060SWEUG	39900901	BW
1844	500	52	700	I2S184050SWEUG	39900902	BW
1844	600	52	1000	I2S184060SWEUG	39900903	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Elektrokomplett-Badheizkörper (inkl. Elektroheizstab)

concept 200 Style EK, Serie I2S-EK, asymmetrischer Elektrokomplett-Badheizkörper, für reinen Elektrobetrieb inkl. Heizstab mit Raumtemperaturregler, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung.

Gerade horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 40 x 40 mm wasserführend verbunden. Durchgehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis 6 Grd. C).

Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig unten links montiert. Durch Überkopfdrehen des Heizkörpers und Umbau des Heizstabes und Reglers kann der Heizkörper auch mit den Horizontalrohren nach links befestigt werden.

Nicht genutzte Anschlüsse mit Blindstopfen DN15(1/2) mit Innensechskant wasserdicht verschlossen. Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei Epoxyd-pulverbeschichtet und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in weiß RAL 9016 (Standard).

Serienmäßiges Zubehör: 1 zusätzlicher Blindstopfen DN15 (1/2) mit Innensechskant und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen überwiegend AK 3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Elektroheizstab mit PTC-Element, IP55, Klasse I, mit ca. 1,0 m Anschlusskabel. Funk Empfänger, zur Montage und Anschluss auf UP-Dose, Klasse II, 230 VAC, max. Schaltleistung 16 A, IP20, Gehäuse weiß, Maße 87x87x20 mm (BxHxT), sowie Funk-Uhrenraumthermostat, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, individuell programmierbar, Ferien- und Party-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Funktion geöffnetes Fenster, Einstellbereich 5-35 Grd. C, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Kunststoffgehäuse und Kabel weiß, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).

Erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung Watt	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1184	500	52	600	I2S118050SWE06K	50606040	BW
1184	600	52	600	I2S118060SWE06K	50606041	BW
1514	500	52	700	I2S151050SWE07K	50606042	BW
1514	600	52	700	I2S151060SWE07K	50606043	BW
1844	500	52	700	I2S184050SWE07K	50606044	BW
1844	600	52	1000	I2S184060SWE10K	50606053	BW



### Quadro Ventilhahnblock

Ventilhanblock-Set in verschiedenen Ausführungen, passend für verschiedene Modelle u.a. für concept 100 und concept 300 Badheizkörper.

verchromt	verchromt	C2219841202	50612172	LW
weiß	weiß	C2219841290	50611962	LW
schwarz	schwarz	C2219841205	50726164	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Anschluss-Set für Badheizkörper Multiblock T/Uni SH**

- bestehend aus:  
 -Multiblock T, Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur  
 -Design Abdeckung  
 -Uni SH, Thermostat mit Flüssigfühler  
 -SH-Cap

Multiblock T zur Verwendung an Heizkörpern im Vor- und Rücklaufanschluss.  
 Rohrabstand 50 mm.  
 Kennzeichnung auf Gehäuse „OV 2“.

- Einsetzbar:  
 -im Zweirohrbetrieb  
 -als Thermostatventil  
 -als Absperrverschraubung  
 -zum Befüllen

Einsatzbereich:  
 Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder geeignete Wasser-Glykollgemische gemäß VDI 2035/ONORM 5195).  
 Max. Betriebsdruck  $p_s$ : 10 bar (PN 10)  
 Betriebstemperatur  $t_s$ : 2 °C bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)

Mit Nullstellung  
 Sollwertbereich: 7–28 °C  
 Skalenkappe: 0 ☼ 1-5

Ausführung

Eckform	verchromt	1674294	<b>39009864</b>	LW
Eckform	weiß	1674194	<b>39009862</b>	LW
Durchgangsform	verchromt	1674293	<b>39009863</b>	LW
Durchgangsform	weiß	1674193	<b>39009861</b>	LW



**Softline-Ventil DN 15 (10) x 50 mm für concept 200 und concept 200 Style Badheizkörper**

concept Softline-Ventil DN10 (15) x 50 mm mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperrern, Entleeren, Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar, mit beliebiger Durchflussrichtung, mit Thermostat-Anschluss M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit 2 Einschraubstutzen mit O-Ring DN 10 (3/8) und AG 3/4 Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmringverschraubung. Komplett mit eleganter Softline Verkleidung aus Kunststoff im Farbton Weiß 9016, einschließlich Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt.

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
82	130	Durchgang-Ausführung	IMXVDSW5	<b>39001777</b>	BW
82	130	Eck-Ausführung	IMXVESW5	<b>39001776</b>	BW



**Softline-Ventil DN 15 (10) x 50 mm mit Thermostat Puro im Komplett-Set für concept 200 und concept 200 Style Badheizkörper**

concept Softline-Ventil DN10 (15) x 50 mm mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperrern, Entleeren, Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar, mit beliebiger Durchflussrichtung, mit Thermostat-Anschluss M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit 2 Einschraubstutzen mit O-Ring DN 10 (3/8) und AG 3/4 Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmringverschraubung. Komplett mit eleganter Softline Verkleidung aus Kunststoff im Farbton Weiß 9016 bzw. NF- und EF-Farbtöne gemäß gültiger Preisliste, einschließlich Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt.

Einschließlich Thermostat Puro, eleganter, schlanker Design-Heizkörperregler, mit eingebautem Flüssigkeitselement, mit verchromter Griffhülse.

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung 3 durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden. Für Ventilanschluss M30 x 1,5.

Minimalstellung: Nullstellung.

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
82	198	Durchgang-Ausführung	IMUVDSW5	<b>39023061</b>	LW
82	198	Eck-Ausführung	IMUVESW5	<b>39023064</b>	LW



**Purline-Ventil DN 15 (10) x 50 mm für concept 200 und concept 200 Style Badheizkörper**

mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperrern, Entleeren, Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar, mit beliebiger Durchflussrichtung, mit Thermostat-Anschluss M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit 2 Einschraubstutzen mit O-Ring DN 10 (3/8) und AG 3/4 Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmringverschraubung. Komplett mit eleganter Purline Verkleidung aus Kunststoff im Farbton Weiß 9016, einschließlich Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt.

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
80	125	Durchgang-Ausführung	IPXVDSW5	<b>39014681</b>	BW
80	125	Eck-Ausführung	IPXVESW5	<b>39014682</b>	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
	<p><b>Purline-Ventil DN 15 (10) x 50 mm mit Thermostat Puro im Komplett-Set für concept 200 und concept 200 Badheizkörper</b> mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren, Entleeren, Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar, mit beliebiger Durchflussrichtung, mit Thermostat-Anschluss M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit 2 Einschraubstutzen mit O-Ring DN 10 (3/8) und AG 3/4 Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmringverschraubung. Komplett mit eleganter Purline Verkleidung aus Kunststoff im Farbton Weiß 9016 bzw. NF- und EF-Farbtöne gemäß gültiger Preisliste, einschl. Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt. Einschließlich Thermostat Puro, eleganter, schlanker Design-Heizkörperregler, mit eingebautem Flüssigkeitselement, mit verchromter Griffhülse.</p> <p>Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bzw. für Sehbehinderte kann die Grundeinstellung 3 durch die ertastbaren Einstellhilfen leicht wiedergefunden werden. Für Ventilanschluss M30 x 1,5. Minimalstellung: Nullstellung.</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauhöhe mm</th> <th>Baulänge mm</th> <th>Ausführung</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>196</td> <td>Durchgang-Ausführung</td> <td>IPUVDSW5</td> <td>39014685</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>196</td> <td>Eck-Ausführung</td> <td>IPUVESW5</td> <td>39014686</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	80	196	Durchgang-Ausführung	IPUVDSW5	39014685	LW	80	196	Eck-Ausführung	IPUVESW5	39014686	LW																																								
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																						
80	196	Durchgang-Ausführung	IPUVDSW5	39014685	LW																																																						
80	196	Eck-Ausführung	IPUVESW5	39014686	LW																																																						
	<p><b>MEP-Ventil bivalent DN 15 x 50 mm für concept 200 und concept 200 Style Badheizkörper</b> in Eckausführung, mit Voreinstellung, absperbar, zum Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar Betriebsüberdruck und 110 Grd. C Betriebstemperatur. Ventileinsatz und Einsatz für Rücklaufabsperung tauschbar, dadurch Ventil (Vorlauf) wahlweise links oder rechts möglich. Thermostat-Anschlussgewinde M30x1,5 mit Bauschutzkappe. Massive Ventilausführung in weiß 9016 oder verchromt.</p> <p>Für den Anschluss von Kupfer-, Weichstahl- und Kunststoffrohren bauseitige Klemmringverschraubungen für Eurokonus mit AG DN 20 (3/4) verwenden.</p>																																																										
			weiß	IPXMEP15ESW5	50606048	BW																																																					
			verchromt	IPXMEP15ECR5	50606047	BW																																																					
	<p><b>Elektroheizstab mit Stecker</b> Elektroheizstab Serie P mit Stecker, Heizstab mit PTC-Element, Schutzart IP54, Klasse I, Netzspannung 230 V, Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2) Anschlussgewinde, O-Ring und Sechskant mit ca. 1,0 m Anschlusskabel mit Litze. Für die Verwendung als Einzelraumheizgerät erforderliche Regelung (Folgeseiten) oder bauseits (Smarthome) ergänzen.</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung Watt</th> <th>Einbaulänge mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400</td> <td>326</td> <td>IZCELS04SW</td> <td>39900282</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>470</td> <td>IZCELS06SW</td> <td>39900283</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>542</td> <td>IZCELS07SW</td> <td>39900284</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>759</td> <td>IZCELS10SW</td> <td>39900285</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>903</td> <td>IZCELS12SW</td> <td>39900286</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung Watt	Einbaulänge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	400	326	IZCELS04SW	39900282	BW	600	470	IZCELS06SW	39900283	BW	700	542	IZCELS07SW	39900284	LW	1000	759	IZCELS10SW	39900285	LW	1200	903	IZCELS12SW	39900286	BW																												
Leistung Watt	Einbaulänge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
400	326	IZCELS04SW	39900282	BW																																																							
600	470	IZCELS06SW	39900283	BW																																																							
700	542	IZCELS07SW	39900284	LW																																																							
1000	759	IZCELS10SW	39900285	LW																																																							
1200	903	IZCELS12SW	39900286	BW																																																							
	<p><b>Elektroheizstab mit Mediumtemperaturregler</b> Elektroheizstab Serie N mit Mediumtemperaturregler, Heizstab bestehend aus Elektroheizstab mit NTC Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2) Anschlussgewinde mit O-Ring. Heizstab und NTC Temperaturfühler (Mediumtemperatur) mit Mediumtemperaturregler verbunden, Netzspannung 230 V / 50 Hz, IP44, Klasse I, Anschlusskabel ca. 0,8 m mit Schutzkontaktstecker, Einstellbereich 20 Grd.C bis 65 Grd.C (Oberflächentemperatur ca. 18-50 Grd.C), Timer für 3 verschiedene Boostfunktionen (max. Aufheizleistung auf 65 Grd.C von der eingestellten Soll-Temperatur), Standbymodus (d.h. ohne Heizfunktion), Kontrolllampe, Kunststoffgehäuse weiß (Kabel weiß) oder verchromt (Kabel grau). Maße 115x70x38 mm (BxHxT). Für Handtuchwärmer zur Verwendung mit Fußbodenheizung oder weiteren Zentralheizungsheizkörper für die Raumtemperaturregelung.</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung Watt</th> <th>Einbaulänge mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400</td> <td>415</td> <td>IZCELM04SW</td> <td>39900287</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>550</td> <td>IZCELM06SW</td> <td>39900288</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>550</td> <td>IZCELM07SW</td> <td>39900289</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>710</td> <td>IZCELM10SW</td> <td>39900290</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>920</td> <td>IZCELM12SW</td> <td>39900291</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>415</td> <td>IZCELM04CR</td> <td>39900952</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>550</td> <td>IZCELM06CR</td> <td>39900953</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>550</td> <td>IZCELM07CR</td> <td>39900954</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>710</td> <td>IZCELM10CR</td> <td>39900955</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>920</td> <td>IZCELM12CR</td> <td>39900956</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung Watt	Einbaulänge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	400	415	IZCELM04SW	39900287	LW	600	550	IZCELM06SW	39900288	LW	700	550	IZCELM07SW	39900289	LW	1000	710	IZCELM10SW	39900290	LW	1200	920	IZCELM12SW	39900291	BW	400	415	IZCELM04CR	39900952	BW	600	550	IZCELM06CR	39900953	BW	700	550	IZCELM07CR	39900954	BW	1000	710	IZCELM10CR	39900955	BW	1200	920	IZCELM12CR	39900956	BW			
Leistung Watt	Einbaulänge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
400	415	IZCELM04SW	39900287	LW																																																							
600	550	IZCELM06SW	39900288	LW																																																							
700	550	IZCELM07SW	39900289	LW																																																							
1000	710	IZCELM10SW	39900290	LW																																																							
1200	920	IZCELM12SW	39900291	BW																																																							
400	415	IZCELM04CR	39900952	BW																																																							
600	550	IZCELM06CR	39900953	BW																																																							
700	550	IZCELM07CR	39900954	BW																																																							
1000	710	IZCELM10CR	39900955	BW																																																							
1200	920	IZCELM12CR	39900956	BW																																																							

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Elektroheizstab mit „Funk Raumregelung Komfort“

Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort, bestehend aus Elektroheizstab mit PTC-Element, IP54, Klasse I, mit ca. 1,0 m Anschlusskabel u. Funk-Empfänger, zur Montage und Anschluss auf UP-Dose, Klasse II, 230 VAC, max. Schaltleistung 16 A, IP31, Gehäuse weiß Maße 87x87x20mm (BxHxT), sowie Funk-Uhrenraumthermostat, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen individuell programmierbar, Ferien- und Party-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Einstellbereich 5 - 35 Grd. C., IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Kunststoffgehäuse und Kabel weiß, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).

Regelung entspricht der Ökodesignrichtlinie für Einzelraumheizgeräte.

Leistung Watt	Einbaulänge mm			
400	326	IZCELK04SW	39900277	BW
600	470	IZCELK06SW	39900278	LW
700	542	IZCELK07SW	39900279	LW
1000	759	IZCELK10SW	39900280	BW
1200	903	IZCELK12SW	39900281	BW



#### Elektroheizstab mit Raumregelung Trend D

Elektroheizstab Serie P mit Raumregelung Trend D, bestehend aus Elektroheizstab mit PTC-Element, Heizstab mit Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2) Anschlussgewinde mit O-Ring, mit montiertem Uhrenraumthermostat mit ca. 1,2 m Anschlusskabel und Stecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse II, IP44. Uhrenraumthermostat, digital mit integriertem Infrarotsensor für optional erhältliche IR Fernbedienung, mit 2 vor eingestellten Programmen mit täglicher Wiederholung sowie 1 individuell programmierbares Wochenprogramm, Timer für 2h, Ferien-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Funktion geöffnetes Fenster, Einstellbereich 10 - 32 Grd.C, Maße 137x76x42 mm (BxHxT).

Regelung entspricht der Ökodesignrichtlinie für Einzelraumheizgeräte.

Leistung Watt				
400	weiß	IZCELD04SW	39900957	BW
600	weiß	IZCELD06SW	39900958	BW
700	weiß	IZCELD07SW	39900959	BW
1000	weiß	IZCELD10SW	39900960	BW
1200	weiß	IZCELD12SW	39900961	BW
400	verchromt	IZCELD04CR	39900962	BW
600	verchromt	IZCELD06CR	39900963	BW
700	verchromt	IZCELD07CR	39900964	BW
1000	verchromt	IZCELD10CR	39900965	BW
1200	verchromt	IZCELD12CR	39900966	BW



#### Elektroheizstab mit Bluetooth Raumregelung Stone

Elektroheizstab Serie P mit Bluetooth Regelung Stone, bestehend aus Elektroheizstab mit PTC-Element, Heizstab mit DN 15 (1/2) Anschlussgewinde mit O-Ring und Steckverbindung.

Mit Bluetooth Regler Stone, Netzspannung 230 V / 50 Hz, IP44, Klasse I, für Festanschluss, mit Schubrosette für verdeckten Elektroanschluss von hinten aus der Wand, Regler mit Ein-/Aus-Schalter und digitaler Anzeige, steuerbar direkt am Regler oder mittels App über Bluetooth-Verbindung vom Smartphone oder Tablet.

Raumtemperatur- oder leistungssteuerung wählbar, individuell programmierbar, mit Wochenprogramm, Frostschutzfunktion, Stromverbrauchsanzeige und Boostfunktion, Raumtemperatur Einstellbereich 15-30 Grd.C, Leistungs-/Verbrauchsregelung (kW/kWh in 10 Stufen von 10-100 %).

Kunststoffgehäuse weiß (Front weiß) oder verchromt (Front schwarz), Maße 76x76x99-120 mm (BxHxT).

App erhältlich über Play Store (Android) oder iTunes (IOS) unter Stone Connect BLE.

Regelung entspricht der Ökodesignrichtlinie für Einzelraumheizgeräte.

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung Watt				
115	336	115	400	weiß	IZCELB04SW	39900292	BW
115	480	115	600	weiß	IZCELB06SW	39900293	BW
115	552	115	700	weiß	IZCELB07SW	39900294	BW
115	769	115	1000	weiß	IZCELB10SW	39900295	BW
115	913	115	1200	weiß	IZCELB12SW	39900296	BW
115	336	115	400	verchromt	IZCELB04CR	39900297	BW
115	480	115	600	verchromt	IZCELB06CR	39900298	BW
115	552	115	700	verchromt	IZCELB07CR	39900299	BW
115	769	115	1000	verchromt	IZCELB10CR	39900300	BW
115	913	115	1200	verchromt	IZCELB12CR	39900301	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Fernbedienung für Elektroheizstab mit Raumregelung Trend D</b> IR Fernbedienung Trend für Elektroheizstab mit Raumregelung Trend D, bestehend aus Fernbedienung mit beleuchtetem Display und Wandhalterung, Gehäuse weiß, Maße 125x48x28 mm (LxBxH).	weiß	IZCIRDFERNSW	39900967	BW
	<b>Funk Raumthermostat Economy</b> Funk Raumthermostat Economy, bestehend aus Funk Raumthermostat, analog, mit Ein-/Aus-Schalter, Einstellbereich 5 - 35 Grd. C, IP30 inkl. 2 Batterien Typ AAA 1,5 V, Gehäuse weiß, Maße 83x80x27 mm (BxHxT). In Kombination mit Funk Empfänger.		IZCBFRTSW	39900302	BW
	<b>Funk Uhrenraumthermostat Komfort</b> Funk Uhrenraumthermostat Komfort, bestehend aus Funk Uhrenraumthermostat, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, individuell programmierbar, Ferien- und Party-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Einstellbereich 5 - 35 Grd. C, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Gehäuse weiß, Maße 83x80x27 mm (BxHxT). In Kombination mit Funk Empfänger.		IZCBFUTSW	39900303	BW
	<b>Funk Empfänger UP</b> Funk Empfänger, bestehend aus Funk Empfänger, zur Montage und Anschluss auf UP-Dose, Klasse 2, 230 VAC, max. Schaltleistung 16 A, IP31, Gehäuse weiß, Maße 87x87x20 mm (BxHxT). Passend zu Funk Raumthermostat und Funk Uhrenraumthermostat.		IZCBFUESW	39900304	BW
	<b>Schukostecker mit Schalter</b> Schutzkontaktwinkelstecker, bestehend aus Schutzkontaktwinkelstecker mit Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte, verschraubtes Gehäuse weiß, Maße 40x65x26 mm (BxHxT).		IZCSTECKERSW	39900305	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

- concept 300 Badheizkörper**  
 -klares und geradliniges Design  
 -plane und offene Form  
 -offene Form kann optional mit Handtuchhalter installiert werden  
 -zwei Handtuchhalter, offenes und umlaufendes Modell  
 -Anschluss mit concept Multibockventil Zentralheizungsbetrieb oder Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektrobetrieb  
 -Montagefreundliche, variable Befestigung  
 -geringe Bautiefe  
 - 5 Jahre Herstellergarantie

Farbpalette (Farbcode fett gedruckt):

- 01 Snow White RAL 9016
- 05 Snow White RAL 9016 Matt
- 68 Snow White S09
- 04 Ivory RAL 9001
- 25 Champagne S31
- 14 Papyrus RAL 9018
- 67 Ivory Texture S08
- 09 Lime S26
- 21 Khaki Texture S27
- 48 Antique Gold Metallic S36
- 26 Pink Coral Texture S32
- 08 Fiery Red RAL 3002
- 28 Ruby S34
- 72 Sandstone Texture S13
- 22 Gold Olive Texture S28
- 06 Linden Green RAL 6021
- 23 Aquamarine Metallic S29
- 07 Pigeon Blue RAL 5014
- 24 Sapphire Texture S30
- 27 Lava Ash Texture S33
- 62 Copper Metallic S03
- 83 Brass Metallic S19
- 50 Dark Grey Texture S38
- 64 Silver Metallic S05
- 49 Light Grey Texture S37
- 61 Anthracite Metallic S02
- 29 Cinnamon Texture S35
- 69 Slate Texture S10
- 51 Black Velvet Matt S40

Spezialbehandlung:

- 88 antibacterial S41
- 84 transparent paint S20

Zum Aufrufen der farbigen Variante ersetzen Sie bitte die 11. und 12. Stelle der abgedruckten Werksnummer durch den o.g., fett gedruckten, Farbcode.



**Badheizkörper 300**

- bestehend aus vertikalen Stahlprofilen 30x30 mm, horizontalen Stahlprofilen 70x11 mm und Stahlblende
- Heizkörper ist entfettet, sandgestrahlt, mit Eisen III Phosphat beschichtet und anschließend pulverlackiert
- Anschlüsse: 6x G1/2" unten mittig
- Überdrucktest: 1,3 MPA.
- Max. Betriebsdruck 1,0 MPA.
- Max. Betriebstemperatur : 110 Grad C
- Wärmeleistung geprüft nach EN442

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C					
1525	456	43	615 Watt	Snow White	ATP10456SM01-71	<b>39051395</b>	<b>BW</b>	
1525	606	43	758 Watt	Snow White	ATP10606SM01-71	<b>39051400</b>	<b>LW</b>	
1765	456	43	689 Watt	Snow White	ATP20456SM01-71	<b>39051405</b>	<b>LW</b>	
1765	606	43	848 Watt	Snow White	ATP20606SM01-71	<b>39051410</b>	<b>LW</b>	
2005	456	43	761 Watt	Snow White	ATP30456SM01-71	<b>39051415</b>	<b>BW</b>	
2005	606	43	938 Watt	Snow White	ATP30606SM01-71	<b>39051420</b>	<b>BW</b>	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Badheizkörper 300 OPEN

- bestehend aus vertikalen Stahlprofilen 30x30 mm, horizontalen Stahlprofilen 70x11 mm und Stahlblende
- Heizkörper ist entfettet, sandgestrahlt, mit Eisen III Phosphat beschichtet und anschließend pulverlackiert
- Anschlüsse: 6x G1/2" unten mittig
- Überdrucktest: 1,3 MPA
- Max. Betriebsdruck 1,0 MPA
- Max. Betriebstemperatur : 110 Grad C
- Wärmeleistung geprüft nach EN442

Bauhöhe 1.525 mm mit 2 Aussparungen  
 Bauhöhe 1.765 mm mit 3 Aussparungen

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1525	456	43	599 Watt		Snow White	LAE10456SM01-71	39051425 LW
1525	606	43	787 Watt		Snow White	LAE10606SM01-71	39051430 BW
1765	456	43	696 Watt		Snow White	LAE20456SM01-71	39051435 LW
1765	606	43	915 Watt		Snow White	LAE20606SM01-71	39051440 LW



### Badheizkörper 300 und 300 Open mit Mediumtemperaturregler

#### „Whistle“, weiß

- Heizstab inkl. elektronischem Eco-Design Thermostat mit LED-Display.
- Einfache Tastenbedingung.
- G 1/2", 120 cm langes Kabel mit Stecker.
- Farbe: weiß

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Regler		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
600	135	40	600 Watt	Whistle	Snow White	O14-1S060V01-71	39051449	LW
720	140	60	700 Watt	Whistle	Snow White	O14-1S070V01-71	39051451	LW
840	140	60	800 Watt	Whistle	Snow White	O14-1S080V01-71	39051453	LW
900	135	40	900 Watt	Whistle	Snow White	O14-1S090V01-71	39051455	BW



### Badheizkörper 300 und 300 Open mit Mediumtemperaturregler

#### „Whistle“, chrom

- Heizstab inkl. elektronischem Eco-Design Thermostat mit LED-Display.
- Einfache Tastenbedingung.
- G 1/2", 120 cm langes Kabel mit Stecker.
- Farbe: verchromt

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Regler		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
600	135	40	600 Watt	Whistle	chrom	O14-1S060V80-71	39051450	BW
370	140	60	700 Watt	Whistle	chrom	O14-1S070V80-71	39051452	BW
370	140	60	800 Watt	Whistle	chrom	O14-1S080V80-71	39051454	BW
900	135	40	900 Watt	Whistle	chrom	O14-1S090V80-71	39051456	BW



### Badheizkörper 300 und 300 Open Regler Stone, weiß

- Heizstab inkl. hochwertigem digitalem Eco-Design Thermostat mit LED-Display und Bluetooth Anschluss. Bedienung über frei zugängliche App.
- G 1/2", 120 cm langes Kabel mit Stecker.
- Farbe: weiß

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Regler		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
600	135	40	600 Watt	Stone	Snow White	O14-1S060U01-71	39051457	BW
680	135	40	700 Watt	Stone	Snow White	O14-1S070U01-71	39051459	BW
800	135	40	800 Watt	Stone	Snow White	O14-1S080U01-71	39051461	BW
940	135	40	900 Watt	Stone	Snow White	O14-1S090U01-71	39051463	BW



### Badheizkörper 300 und 300 Open Regler stone, chrom

- Heizstab inkl. hochwertigem digitalem Eco-Design Thermostat mit LED-Display und Bluetooth Anschluss. Bedienung über frei zugängliche App.
- G 1/2", 120 cm langes Kabel mit Stecker.
- Farbe: verchromt

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung bei 75/65/20 °C	Regler		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
600	135	40	600 Watt	Stone	chrom	O14-1S060U80-71	39051458	BW
680	135	40	700 Watt	Stone	chrom	O14-1S070U80-71	39051460	BW
800	135	40	800 Watt	Stone	chrom	O14-1S080U80-71	39051462	BW
940	135	40	900 Watt	Stone	chrom	O14-1S090U80-71	39051464	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Handtuchhalter, geschlossen

- Hochwertiges Material, Edelstahl hochglanz poliert
- Ausführung: beide Seiten geschlossen
- Montage an Heizkörper der Breite 456 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

**Achtung: nur für concept 300 verwendbar, nicht für concept 300 Open**

B x H x T mm

490x40x106	Edelstahl poliert	O15MN87-35-71	39051445	LW
640x40x106	Edelstahl poliert	O15MN87-36-71	39051446	LW



#### Handtuchhalter, offen

- Hochwertiges Material, Edelstahl hochglanz poliert
- Ausführung: einseitig offen
- Montage an Heizkörper der Breite 456 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

**Achtung: nur für concept 300 verwendbar, nicht für concept 300 Open**

B x H x T mm

405x40x110	Edelstahl poliert	O15MN87-63-71	39051447	LW
505x40x110	Edelstahl poliert	O15MN87-64-71	39051448	LW



#### Quadro Ventilhahnblock

Ventilhahnblock-Set in verschiedenen Ausführungen, passend für verschiedene Modelle u.a. für concept 100 und concept 300 Badheizkörper.

verchromt	verchromt	C2219841202	50612172	LW
weiß	weiß	C2219841290	50611962	LW
schwarz	schwarz	C2219841205	50726164	LW



#### Anschluss-Set für Badheizkörper Multiblock T/Uni SH

bestehend aus:

- Multiblock T, Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur
- Design Abdeckung
- Uni SH, Thermostat mit Flüssigfühler
- SH-Cap

Multiblock T zur Verwendung an Heizkörpern im Vor- und Rücklaufanschluss.

Rohrabstand 50 mm.

Kennzeichnung auf Gehäuse „OV 2“.

Einsetzbar:

- im Zweirohrbetrieb
- als Thermostatventil
- als Absperrverschraubung
- zum Befüllen

Einsatzbereich:

Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder geeignete Wasser-Glykolgemische gemäß VDI 2035/ONORM 5195).

Max. Betriebsdruck  $p_s$ : 10 bar (PN 10)

Betriebstemperatur  $t_s$ : 2 °C bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)

Mit Nullstellung

Sollwertbereich: 7–28 °C

Skalenkappe: 0 ☼ 1-5

Ausführung

Eckform	verchromt	1674294	39009864	LW
Eckform	weiß	1674194	39009862	LW
Durchgangsform	verchromt	1674293	39009863	LW
Durchgangsform	weiß	1674193	39009861	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																								
	<b>Elektro-Badheizkörper 300</b> - rein elektrischer Heizkörper - Wärmeübertragung über Heizfolie, abgedeckt mit Stahlblenden - Heizkörper ist entfettet, sandgestrahlt, mit Eisen III Phosphat beschichtet und anschließend pulverlackiert - Schutzart des Heizkörpers IPX4 - Ausgestattet mit programmiertem, drahtlosem Raumthermostat in Eco-Design mit dem gut sichtbaren Digital Display und einfacher Tastenbedienung - Thermostat-Empfänger an der Heizkörper-Hinterseite unten rechts fest vormontiert, Kabellänge: 150 cm - Max. Betriebstemperatur : 80 Grad C - Heizkörper geprüft nach EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN55014-1, EN 55014-2, EN55014-1, EN 55014-2.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauhöhe mm</th> <th>Baulänge mm</th> <th>Bautiefe mm</th> <th>Leistung</th> <th>Farbe</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1765</td> <td>456</td> <td>46,5</td> <td>700 Watt</td> <td>Snow White</td> <td>EAI20456AK01-71</td> <td>50599081</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1765</td> <td>606</td> <td>46,5</td> <td>800 Watt</td> <td>Snow White</td> <td>EAI20606AK01-71</td> <td>50599110</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung	Farbe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	1765	456	46,5	700 Watt	Snow White	EAI20456AK01-71	50599081	LW	1765	606	46,5	800 Watt	Snow White	EAI20606AK01-71	50599110	LW			
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung	Farbe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																					
1765	456	46,5	700 Watt	Snow White	EAI20456AK01-71	50599081	LW																					
1765	606	46,5	800 Watt	Snow White	EAI20606AK01-71	50599110	LW																					
	<b>Handtuchhalter für Elektro-Badheizkörper, geschlossen</b> - nur für Elektro-Badheizkörper - Hochwertiges Material, Edelstahl poliert - Ausführung: beide Seiten geschlossen - Montage an Heizkörper der Breite 456 mm - Inkl. Befestigungsmaterial																											
	<b>Achtung: nur für concept 300 verwendbar, nicht für concept 300 Open</b> B x H x T mm <table border="1"> <tbody> <tr> <td>490x40x106</td> <td>Edelstahl poliert</td> <td>O15MN87-67-71</td> <td>50599286</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>640x40x106</td> <td>Edelstahl poliert</td> <td>O15MN87-68-71</td> <td>50599287</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	490x40x106	Edelstahl poliert	O15MN87-67-71	50599286	BW	640x40x106	Edelstahl poliert	O15MN87-68-71	50599287	BW																	
490x40x106	Edelstahl poliert	O15MN87-67-71	50599286	BW																								
640x40x106	Edelstahl poliert	O15MN87-68-71	50599287	BW																								
	<b>Handtuchhalter für Elektro-Badheizkörper, offen</b> - nur für Elektro-Badheizkörper - Hochwertiges Material, Edelstahl poliert - Ausführung einseitig offen - Montage an Heizkörper der Breite 456 mm - Inkl. Befestigungsmaterial																											
	<b>Achtung: nur für concept 300 verwendbar, nicht für concept 300 Open</b> B x H x T mm <table border="1"> <tbody> <tr> <td>405x40x110</td> <td>Edelstahl poliert</td> <td>O15MN87-65-71</td> <td>50599284</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>505x40x110</td> <td>Edelstahl poliert</td> <td>O15MN87-66-71</td> <td>50599285</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	405x40x110	Edelstahl poliert	O15MN87-65-71	50599284	BW	505x40x110	Edelstahl poliert	O15MN87-66-71	50599285	BW																	
405x40x110	Edelstahl poliert	O15MN87-65-71	50599284	BW																								
505x40x110	Edelstahl poliert	O15MN87-66-71	50599285	BW																								
	<b>Elektro-Badheizkörper 300 OPEN</b> - rein elektrischer Heizkörper mit 3 Aussparungen - Wärmeübertragung über Heizfolie, abgedeckt mit Stahlblenden - Heizkörper ist entfettet, sandgestrahlt, mit Eisen III Phosphat beschichtet und anschließend pulverlackiert - Schutzart des Heizkörpers IPX4 - Ausgestattet mit programmiertem, drahtlosem Raumthermostat in Eco-Design mit dem gut sichtbaren Digital Display und einfacher Tastenbedienung - Thermostat-Empfänger an der Heizkörper-Hinterseite unten rechts fest vormontiert, Kabellänge: 150 cm - Max. Betriebstemperatur : 80 Grad C - Heizkörper geprüft nach EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN55014-1, EN 55014-2, EN55014-1, EN 55014-2.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauhöhe mm</th> <th>Baulänge mm</th> <th>Bautiefe mm</th> <th>Leistung</th> <th>Farbe</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1765</td> <td>606</td> <td>46,5</td> <td>800 Watt</td> <td>Snow White</td> <td>ECI20606AK01-71</td> <td>50599139</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung	Farbe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	1765	606	46,5	800 Watt	Snow White	ECI20606AK01-71	50599139	LW											
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Leistung	Farbe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																					
1765	606	46,5	800 Watt	Snow White	ECI20606AK01-71	50599139	LW																					

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Geräteanschlussarmaturen**



**Auslaufventil DN 15**

aus Messing mit reduziertem Bleianteil und Umweltbundesamt-Empfehlung, Oberteil mit Knebelgriff, wartungsfreie O-Ring-Spindelabdichtung, Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter, Schlauchtülle

Größe

1/2"	poliert verchromt	H0592151015	<b>31028752</b>	LW
1/2"	matt verchromt	H0592150015	<b>35002519</b>	LW
3/4"	matt verchromt	H0592150020	<b>10900670</b>	LW



**Auslaufventil DN 15 mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer**

mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, mit reduziertem Bleianteil und Umweltbundesamt-Empfehlung, Oberteil mit Knebelgriff, wartungsfreie O-Ring-Spindelabdichtung, Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter, Schlauchtülle

Größe

1/2"	poliert verchromt	H0592201015	<b>28916230</b>	LW
1/2"	matt verchromt	H0592200015	<b>28916229</b>	LW
3/4"	matt verchromt	H0592200020	<b>31906055</b>	LW



**Eckventil 1/2" x 3/8" x 10 mm**

mit Regulierfunktion COMFORT  
Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrossette d: 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, DIN-DVGW, NF, SVGW, WRAS
- Geräuschkategorie : I
- Durchflussklasse : A

verchromt	049070601	<b>39000469</b>	LW
-----------	-----------	-----------------	----



**Eckventil 1/2" x 3/8" x 10 mm**

mit Regulierfunktion COMFORT  
Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrossette d: 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, DIN-DVGW, NF, SVGW, WRAS
- Geräuschkategorie : I
- Durchflussklasse : A

verchromt	049170601	<b>39000470</b>	LW
-----------	-----------	-----------------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Design-Eckventil</b> mit Regulierfunktion STILE Mit verdeckter Ventilbetätigung. Gemäß DIN 3227.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design-Eckventil</li> <li>- Polierter Messingkörper</li> <li>- Abdeckung für Betätigung</li> <li>- Schubschaft</li> <li>- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> <li>- Schubrosette d: 60 mm</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)</li> <li>- Zertifikate: P-IX 212/IA, SVGW, WRAS, ACS</li> <li>- Geräuschkategorie : I</li> <li>- Durchflussklasse : A</li> </ul>	verchromt	053760601	39011316	LW
	<p><b>NA-Ventil mit Rückflussverhinderer (RV)</b> Nebenanschlussventil für Einzelzapfstellen mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenanschlussventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> <li>- Zertifikate: PA-IX 2852/II</li> <li>- Geräuschkategorie : II, bei 100% Durchfluss</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p>	verchromt	033090601	39000791	LW
	<p><b>NA-Ventil mit Rückflussverhinderer (RV)</b> Nebenanschlussventil für Wandbatterien mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenanschlussventil, Ausführung rechts</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Überwurfmutter G 3/4 IG</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Distanzstück</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Baulänge: 56 mm</li> <li>- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts)</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 20 G 3/4 IG</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p>	verchromt	033240601	39000795	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>NA-Ventil mit Rückflussverhinderer (RV) und Rohrbelüfter (RB) DN 15</b> Nebenanschlussventil für Einzelzapfstellen, mit COMFORT-Griff, Fettkammeroberteil und Sicherungskombination HD (EN 1717).</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenanschlussventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD</li> <li>- Zertifikate: Belgaqua, DVGW</li> </ul> <p>Dimension</p>	033130601	<b>39020600</b>	<b>BW</b>
	<p><b>NA-Ventil mit Rückflussverhinderer (RV) und Rohrbelüfter (RB) DN 20</b> Nebenanschlussventil für Wandbatterien, mit COMFORT-Griff, Fettkammeroberteil und Sicherungskombination HD (EN 1717).</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenanschlussventil, Ausführung rechts</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Überwurfmutter G 3/4 IG</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Distanzstück</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts)</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 20 G 3/4 IG</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD</li> <li>- Zertifikate: Belgaqua, DVGW</li> </ul> <p>Dimension</p>	033260601	<b>39020601</b>	<b>BW</b>
	<p><b>NA-Doppelventil mit 2 Rückflussverhinderern (RV) mit Innengewinde</b> Nebenanschluss-Doppelventil mit COMFORT-Griffen, Fettkammeroberteilen, Schlauchverschraubungen und einem Anschluss G 1/2 IG.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenanschluss-Doppelventil</li> <li>- 2 COMFORT-Griffe</li> <li>- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Innengewinde G 1/2 IG</li> <li>- 2 Fettkammeroberteile</li> <li>- 2 Schlauchverschraubungen</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: 2 Schlauchverschraubungen d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Innengewinde G 1/2 IG</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p>	033680601	<b>39020603</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>NA-Doppelventil mit 2 Rückflussverhinderern (RV) ohne Innengewinde</b> Nebenanschluss-Doppelventil mit COMFORT-Griffen, Fettkammeroberteilen und Schlauchverschraubungen.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenanschluss-Doppelventil</li> <li>- 2 COMFORT-Griffe</li> <li>- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- 2 Fettkammeroberteile</li> <li>- 2 Schlauchverschraubungen</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: 2 Schlauchverschraubungen d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> <li>- Zertifikate: ACS</li> </ul> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p>			
	DN 15 G 1/2" AG	verchromt	033660601	39020602 LW
	<p><b>Geräteventil</b> mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Zum nachträglichen Anschluss eines Gerätes an ein bereits montiertes Eckventil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geräteventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p>			
	DN 10 G 3/8" IG x DN 10 G 3/8" AG	verchromt	033740601	39000796 LW
	<p><b>Geräteschrägsitzventil</b> mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geräteschrägsitzventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p>			
	DN 15 G 1/2" AG	verchromt	033860601	39000797 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Geräteschrägsitzventil mit Comfort-Griff</b> mit COMFORT-Griff, Fettkammeroberteil und Sicherungskombination HD (EN 1717).</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geräteschrägsitzventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD</li> <li>- Zertifikate: P-IX 007/I, SVGW, Belgaqua, ACS, DVGW</li> <li>- Geräuschklasse : I</li> </ul> <p>Dimension</p>	033920601	<b>39000798</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Geräteschrägsitzventil mit FK-Oberteil</b> mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geräteschrägsitzventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Wasserstopp</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschlussschlauches ab einem Durchfluss von &gt; 18 l/min.</li> </ul> <p>Dimension</p>	033900601	<b>39020604</b>	<b>BW</b>
	<p><b>Kombinations-Eckventil</b> mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombi-Eckventil</li> <li>- 2 COMFORT-Griffe</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)</li> <li>- Fettkammeroberteil</li> <li>- Langer Schubschaft</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> <li>- Schubrossette d: 54 mm</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy</li> <li>- Abgang: d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD</li> <li>- Zertifikate: PA-IX 026/IIA, Belgaqua, DVGW</li> <li>- Geräuschklasse : II, bei 100% Durchfluss</li> <li>- Durchflussklasse : A</li> </ul> <p>Dimension</p>	035440601 035450601 035490601	<b>39000799</b> <b>39000800</b> <b>39000801</b>	<b>LW</b> <b>LW</b> <b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.										
	<p><b>Kombinations-Eckventil</b> mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombi-Eckventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Langer Schubschaft</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> <li>- Schubrosette d: 54 mm</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: chrom</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)</li> <li>- Zertifikate: PA-IX 2850/IA (SVGW, ACS Ausführung DN15)</li> <li>- Geräuschklasse : I, bei 100% Durchfluss</li> <li>- Durchflussklasse : A</li> </ul> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).</li> </ul> <p>Dimension</p> <table border="1"> <tr> <td>DN 10 G 3/8" AG</td> <td>verchromt</td> <td>035500601</td> <td><b>39020605</b></td> <td><b>BW</b></td> </tr> <tr> <td>DN 15 G 1/2" AG</td> <td>verchromt</td> <td>035510601</td> <td><b>39020606</b></td> <td><b>BW</b></td> </tr> </table>	DN 10 G 3/8" AG	verchromt	035500601	<b>39020605</b>	<b>BW</b>	DN 15 G 1/2" AG	verchromt	035510601	<b>39020606</b>	<b>BW</b>			
DN 10 G 3/8" AG	verchromt	035500601	<b>39020605</b>	<b>BW</b>										
DN 15 G 1/2" AG	verchromt	035510601	<b>39020606</b>	<b>BW</b>										
	<p><b>Armaturenanschluss-Set</b> zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss von Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss.</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>Kombi-Eckventil COMFORT (03 545 06 99)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombi-Eckventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss</li> <li>- Langer Schubschaft</li> <li>- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> <li>- Schubrosette d: 54 mm</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> </ul> <p>Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT (04 917 06 99)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eckventil</li> <li>- COMFORT-Griff</li> <li>- Selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)</li> <li>- Langer Schubschaft</li> <li>- Zugfeste Messing-Konus- Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> <li>- Schubrosette d: 54 mm</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss</li> <li>- Durchflussklasse: A</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717:</li> <li>- Oberfläche (gesamtes Produkt): chrom</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)</li> </ul> <p>Dimension</p> <table border="1"> <tr> <td>DN 15 G 1/2" AG x DN 10 G 3/8" AG</td> <td>verchromt</td> <td>108620601</td> <td><b>50007657</b></td> <td><b>LW</b></td> </tr> </table>	DN 15 G 1/2" AG x DN 10 G 3/8" AG	verchromt	108620601	<b>50007657</b>	<b>LW</b>								
DN 15 G 1/2" AG x DN 10 G 3/8" AG	verchromt	108620601	<b>50007657</b>	<b>LW</b>										

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Spültischventil</b> mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil</p> <p>Lieferumfang: - Spültischventil - COMFORT-Griff - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) - Schlauchverschraubung - Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung - Dichtungen - Schraubrossette</p> <p>Technische Daten - Werkstoff: Messing konform TrinkwV - Oberfläche: chrom - Anschluss: d: 10 mm (DN 15 G 1/2 AG) - Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG) - Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB - Zertifikate: ACS</p> <p>Dimension</p>			
	DN 15 x Ø 10 mm G 1/2" AG	verchromt	035000601	39000802 LW
	<p><b>Spülengarnitur</b> Lieferumfang - Spülengarnitur - Überwurfmutter G 3/4 IG - Schlauchverschraubung - Dichtungen - Schraubrossette d: 43 mm - Kupferrohr d: 12 mm x 500 mm</p> <p>Technische Daten - Werkstoff: Messing konform TrinkwV, Kupfer - Oberfläche: chrom - Schaftdurchmesser: 22 mm - Anschluss: Überwurfmutter G 3/4 IG - Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</p> <p>Dimension</p>			
	DN 15 x Ø 12 mm G 1/2" AG	verchromt	039080601	39020608 LW
	<p><b>Sanitär-Oberteil mit Comfort-Griff</b> COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.</p> <p>Lieferumfang - Sanitär-Oberteil - COMFORT-Griff - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) - Fettkammeroberteil</p> <p>Technische Daten - Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV - Oberfläche: chrom - Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</p> <p>Dimension</p>			
	DN 10 G 3/8" AG	verchromt	221310601	39020615 BW
	DN 15 G 1/2" AG	verchromt	221320601	39020614 BW
	<p><b>Sanitär-Oberteil mit Dreikanthaubengriff</b> mit blauer Kennzeichnung für Kaltwasser.</p> <p>Lieferumfang - Sanitär-Oberteil - Dreikanthaubengriff - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</p> <p>Technische Daten - Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV - Oberfläche: chrom - Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</p> <p>Dimension</p>			
	DN 10 G 3/8" AG	verchromt	220320601	39020612 LW
	DN 15 G 1/2" AG	verchromt	220330601	39020613 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Frostsichere Aussenwandarmatur Polar II</b>            Kompletтарmatur zur nachträglichen Montage. Frostsicherer Ventilsitz 200 mm von Vorderkante Fassade. Automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frostsichere Außenwandarmatur</li> <li>- Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz</li> <li>- Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)</li> <li>- Lange Ventilspindel</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Isolierschlauch</li> <li>- Montagestopfen</li> <li>- Ablänglehren</li> <li>- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand</li> <li>- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: mattchrom</li> <li>- Bohrungsdurchmesser: 38 mm</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD</li> <li>- Zertifikate: P-IX 19319/II, Belgaqua, DVGW</li> <li>- Geräuschkategorie : II</li> </ul> <p>Dimension</p>	039960301	39020609	LW
	<p><b>Frostsichere Aussenwandarmatur Polar II SET</b>            Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase. Frostsicherer Ventilsitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm. Automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang. Nachträgliches Ablängen auf exaktes Baumaß.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frostsichere Außenwandarmatur</li> <li>- Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz</li> <li>- Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT</li> <li>- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)</li> <li>- Lange Ventilspindel</li> <li>- Schlauchverschraubung</li> <li>- Isolierschlauch</li> <li>- Montagestopfen</li> <li>- Ablänglehren</li> <li>- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand</li> <li>- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstoff: Messing konform TrinkwV</li> <li>- Oberfläche: mattchrom</li> <li>- Bohrungsdurchmesser: 38 mm</li> <li>- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG</li> <li>- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</li> <li>- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB</li> <li>- Zertifikate: P-IX 19319/II (Belgaqua, DVGW mit Rohrbelüfter)</li> <li>- Geräuschkategorie : II</li> </ul> <p>Dimension</p>	039970301	39020610	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Frost sichere Aussenwandarmatur Polar II SET</b>            Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase. Frostsicherer Ventil Sitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm. Automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang. Nachträgliches Ablängen auf exaktes Baumaß.</p> <p>Lieferumfang            - Frost sichere Außenwandarmatur            - Wanddurchführung mit integriertem Ventil Sitz            - Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff            COMFORT            - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)            - Lange Ventilspindel            - Schlauchverschraubung            - Isolierschlauch            - Montagestopfen            - Ablänglehren            - Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand            - Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand            - Befestigungsmaterial</p> <p>Technische Daten            - Werkstoff: Messing konform TrinkwV            - Oberfläche: mattchrom            - Bohrungsdurchmesser: 38 mm            - Anschluss: DN 15 G 1/2 AG            - Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)            - Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB            - Zertifikate: P-IX 19319/II (Belgaqua, DVGW mit Rohrbelüfter)            - Geräuschklasse : II</p> <p>Dimension</p>	039980301	39033220	LW
	<p><b>Anschlussbogen mit Rosette</b>            zum Anschluss von Haushaltsgeräten.</p> <p>Lieferumfang            - Anschlussbogen            - Schubschaft            - Schlauchverschraubung            - Schubrosette d: 54 mm</p> <p>Technische Daten            - Werkstoff: Messing            - Oberfläche: chrom            - Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy            - Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)</p> <p>Dimension</p>	248370601	39020616	LW
	<p><b>Design-Siphon</b>            Montagefreundlich durch Steckanschluss des Abflussrohres. Bauform nach DIN 274.</p> <p>Lieferumfang            - Design-Siphon            - Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung            - Tauchrohr Kunststoff            - Messingrosette mit Gleitring</p> <p>Technische Daten            - Werkstoff: Messing            - Oberfläche: chrom</p>	014290601	39006950	LW
	<p><b>Untertisch-Thermostat-Set</b>            bestehend aus: Eckventil-Thermostat 3/8" aus Ganzmetall mit Verbrühschutz und flexiblem Druckschlauch 3/8" x 300 mit 90° MS-Bogen und MS-T-Stück 3/8"</p> <p>Lieferumfang:            - Rückflussverhinderer            - Integriertes Thermostat            - Temperatureinstellung über Armaturenkappe            - Bleifreier Messingkörper verchromt gemäß TrinkwV und EN 248            - Geräuschklasse: I            - Mit Prüfzeichen P-IX-29654/IA</p>	3517000	50713544	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept Flexschläuche und Panzerschläuche</b>				
	<b>flexibler Anschlussschlauch Quetschverschraubung / Innengewinde</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	QV 10 mm x IG 3/8"	300	DN 8	210487
	QV 10 mm x IG 1/2"	500	DN 8	210488
				<b>39031758</b>
				<b>39031759</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>flexibler Anschlussschlauch Quetschverschraubung / Rohrstopfen</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	QV 10 mm x RS 10 mm	300	DN 8	210489
	QV 10 mm x RS 10 mm	500	DN 8	210490
				<b>39031760</b>
				<b>39031761</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>flexibler Anschlussschlauch Innengewinde / Innengewinde</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	IG 3/8" x IG 3/8"	150	DN 8	210493
	IG 3/8" x IG 3/8"	200	DN 8	210494
	IG 1/2" x IG 1/2"	300	DN 8	210491
	IG 3/8" x IG 3/8"	300	DN 8	210495
	IG 1/2" x IG 3/8"	300	DN 8	210498
	IG 1/2" x IG 1/2"	500	DN 8	210492
	IG 3/8" x IG 3/8"	500	DN 8	210496
	IG 1/2" x IG 3/8"	500	DN 8	210499
	IG 3/8" x IG 3/8"	1000	DN 8	210497
				<b>39031764</b>
				<b>39031765</b>
				<b>39031762</b>
				<b>39031766</b>
				<b>39031769</b>
				<b>39031763</b>
				<b>39031767</b>
				<b>39031770</b>
				<b>39031768</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>flexibler Anschlussschlauch Innengewinde / Rohrstopfen</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	IG 3/8" x RS 10 mm	300	DN 8	210500
	IG 1/2" x RS 10 mm	300	DN 8	210503
	IG 3/8" x RS 10 mm	500	DN 8	210501
	IG 1/2" x RS 10 mm	500	DN 8	210504
				<b>39031771</b>
				<b>39031774</b>
				<b>39031772</b>
				<b>39031775</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>flexibler Anschlussschlauch Innengewinde / Innengewinde mit Überwurfmutter Bogen</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	IG 3/8" x IG 3/8" Bogen	300	DN 8	210502
				<b>39031773</b>
				<b>LW</b>
	<b>flexibler Anschlussschlauch Quetschverschraubung / Innengewinde Drehbar</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	QV 10 mm x IG 3/8" Drehbar	300	DN 8	210505
	QV 10 mm x IG 3/8" Drehbar	500	DN 8	210506
				<b>39031776</b>
				<b>39031777</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>
	<b>flexibler Anschlussschlauch Innengewinde / Innengewinde Drehbar</b> Umflechtung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Presshülsen AISI 304 rostfreier Edelstahl			
	Anschluss	Länge mm	Nennweite	
	IG 3/8" x IG 3/8"	300	DN 8	210507
	IG 3/8" x IG 3/8"	500	DN 8	210508
				<b>39031778</b>
				<b>39031779</b>
				<b>LW</b>
				<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Panzerschlauch Aussengewinde / Innengewinde**

Verstärkung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Anschlusssteile Innen- und Außengewinde aus CW617N Messing, Presshülsen aus AISI 304 rostfreier Edelstahl

Anschluss	Länge mm	Nennweite			
AG 1/2" x IG 1/2"	200	DN 13	204830	39031780	LW
AG 1/2" x IG 1/2"	300	DN 13	204831	39031781	LW
AG 1/2" x IG 1/2"	500	DN 13	204832	39031782	LW
AG 1/2" x IG 1/2"	700	DN 13	204833	39031783	LW
AG 1/2" x IG 1/2"	1000	DN 13	204834	39031784	LW
AG 3/4" x IG 3/4"	300	DN 19	204839	39031791	LW
AG 3/4" x IG 3/4"	500	DN 19	204840	39031792	LW
AG 3/4" x IG 3/4"	700	DN 19	204841	39031793	LW
AG 3/4" x IG 3/4"	1000	DN 19	204842	39031794	LW
AG 1" x IG 1"	500	DN 26	204843	39031799	LW
AG 1" x IG 1"	1000	DN 26	204844	39031800	LW



**Panzerschlauch Innengewinde / Innengewinde**

Verstärkung AISI 304 rostfreier Edelstahl; Anschlusssteile Innen- und Außengewinde aus CW617N Messing, Presshülsen aus AISI 304 rostfreier Edelstahl

Anschluss	Länge mm	Nennweite			
IG 1/2" x IG 1/2"	200	DN 13	204821	39031785	LW
IG 1/2" x IG 1/2"	300	DN 13	204822	39031786	LW
IG 1/2" x IG 1/2"	500	DN 13	204824	39031787	LW
IG 1/2" x IG 1/2"	700	DN 13	204826	39031788	LW
IG 1/2" x IG 1/2"	1000	DN 13	204828	39031789	LW
IG 1/2" x IG 1/2"	1500	DN 13	204829	39031790	LW
IG 3/4" x IG 3/4"	300	DN 19	204835	39031795	LW
IG 3/4" x IG 3/4"	500	DN 19	204836	39031796	LW
IG 3/4" x IG 3/4"	700	DN 19	204837	39031797	LW
IG 3/4" x IG 3/4"	1000	DN 19	204838	39031798	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept Wasser-, Wärmezähler und Zubehör</b> -mit neuer elektronischer Schnittstelle für die Verbindung mit Modulen für Funk, M-Bus oder mobiler Datenerfassung			
	<b>Wasserzähler-Montageblock DUO</b> mit zwei Wasserzählerstrecken.			
	mm	Ausführung		
	290x290x70	Allmess-Wasserzähler	4251795218101	<b>55163006</b> LW
	290x290x70	Koax-Wasserzähler	4251795218118	<b>55163008</b> LW
	<b>Wasserzähler-Montageblock UNO</b> mit einer Wasserzählerstrecke.			
	mm	Ausführung		
	290x150x70	Allmess-Wasserzähler	4251795218125	<b>55163005</b> LW
	290x150x70	Koax-Wasserzähler	4251795218132	<b>55163007</b> LW
	<b>Wasserzähler Armatur-MK FlexX +M</b> mit Modulzählwerk Armatur MK			
	Lieferumfang: Wasserzähler (Armatur mit Messkapsel), Einbaulage horizontal oder vertikal, Einstrahl-Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Modulzählwerk, steckbare Wandrosette und Absperrventil. Verchromte Ausführung mit herausnehmbarer Messkapsel, vorbereitet für Kommunikationsmodule. Q3 : 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.			
	Ausführung			
	CK-MK FlexX +m, Q3: 2,5 m3/h	0306932216	<b>50764391</b>	LW
	<b>Wasserzähler-Controller-V FlexX +M</b> mit Modulzählwerk			
	Lieferumfang: Einstrahl-Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, mit steckbarer Wandrosette und Keramik-Absperrventil, verchromte Ausführung, vorbereitet für Kommunikationsmodul. Q3 : 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.			
	Ausführung			
	CK-V FlexX +m, Q3: 2,5 m3/h	1030932216	<b>50764396</b>	BW
	<b>Badewannen-Wasserzähler BWZ 3-V-1/2\"</b> mit Modulzählwerk			
	Spezialwasserzähler zur nachträglichen Montage, z.B. an drucklosen Heißwasserbereitern, besonders kurze Einbaulänge von 44 mm, verchromte Ausführung, Zählwerk um 360 Grad drehbar, vorbereitet für Kommunikationsmodule.			
	Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung Q3 : 2,5 m3/h Überwurfmutter 1/2 Aussengewinde 1/2 Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.			
	Ausführung			
	BWZ 3-V-1/2\" +m, Q3: 2,5 m3/h	1101932216	<b>50764397</b>	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Badewannen-Wasserzähler BWZ 3-V-3/4" +M**  
mit Modulzählwerk

Spezialwasserzähler zur nachträglichen Montage, z. B. zwischen S-Anschluss und Mischarmatur, besonders kurze Einbaulänge von 44 mm, verchromte Ausführung, Zählwerk um 360 Grad drehbar, vorbereitet für Kommunikationsmodul.

Lieferumfang:  
Volltrockenläufer mit Magnetkupplung  
Q3 : 2,5 m3/h  
Überwurfmutter 3/4  
Außengewinde 3/4  
Zuzüglich Konformitätsgeld für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.

Ausführung	BWZ 3-V-3/4" +m, Q3: 2,5 m3/h	1102932216	50764398	BW
------------	-------------------------------	------------	----------	----



**Messkapsel MES +M**

für Kalt- und Warmwasser bis 90 C, Schnittstellenkennzeichnung A34 gemäß DIN EN ISO 4064-4, vorbereitet zur Aufnahme von Kommunikationsmodulen.

Lieferumfang:  
Einstrahl Flügelrad Messkapselzähler für horizontale und vertikale Montage zugelassen nach MID, Volltrockenläufer mit Metall/Saphir-Flügelradlagerung, mit drehbarem modularem Zählwerk, serienmäßig vorbereitet für die nachträgliche Ausrüstung mit Kommunikationsmodulen (Impuls-, M-BUS- oder Funkmodul), mit integriertem Schmutzsieb, Positioniervorrichtung für exakten Sitz im Einrohranschluss (EAT), mit drahtloser FIX-Plombe, komplett mit verchromtem Zylinder und verchromter, runder Schubrosette 140 mm für großen Putzausgleich, O-Ring-Dichtung, Fett, Montageanleitung, Montageübergabeprotokoll.

Q3: 2,5 m3/h  
DN: 15  
Zuzüglich Konformitätsgeld für Kalt- und Warmwasser.

Ausführung	MES 3 +m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	0201932216	50764388	LW
------------	-------------------------------	------------	----------	----



**Universal-Aufputz-Wasserzähler EVK/W-3/5-V +M**  
mit Modulzählwerk

Aufputz-Wohnungs-Wasserzähler  
Horizontale und vertikale Montage, z.B. zwischen Eckverschraubungen

Lieferumfang:  
Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodule.  
DN: 15  
Zuzüglich Konformitätsgeld für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.

Ausführung	Durchflusskennwert	Baulänge	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
EV 3/80-V +m, Q3 : 2,5 m3/h, DN 15	Kv: 3,0 m3/h	80 mm x 3/4" AG	1301932216	50764402	LW
EV 3/110-V +m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	Kv : 3 m3/h	110 mm x 3/4" AG	1303932216	50764403	LW
EV 3/130-V+m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	Kv: 3,0 m3/h	130 mm x 3/4" AG	1304932216	50764404	BW
EV-5/130-V +m, Q3: 4,0 m3/h, DN 15	Kv: 5 m3/h	130 mm x 1" AG	1305932216	50764405	LW



**Waschtisch-Wasserzähler WTZ 3-MK +M**  
mit Modulzählwerk

Spezialwasserzähler zur Unter-Waschtisch-Montage zwischen 3/8-Eckventil und 10 mm Cu-Rohr, mit integrierter, einteiliger Anschlussverschraubung einerseits, Quetschverschraubung für 10 mm Cu-Rohr andererseits, mit herausnehmbarer Messkapsel vorbereitet für Kommunikationsmodule.

Lieferumfang:  
Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodule, waagerechte und senkrechte Montage.  
Q3: 2,5 m3/h  
DN: 15  
Zuzüglich Konformitätsgeld für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.

Ausführung	WTZ 3-MK +m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	0601932216	50764392	LW
------------	----------------------------------	------------	----------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Waschtisch-Wasserzähler WTZ 3-V +M</b> mit Modulzählwerk</p> <p>Spezialwasserzähler zur Unter-Waschtisch-Montage zwischen 3/8-Eckventil und 10 mm Cu-Rohr, mit integrierter, einteiliger Anschlussverschraubung einerseits, Quetschverschraubung für 10 mm Cu-Rohr andererseits, vorbereitet für Kommunikationsmodul.</p> <p>Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, PN 10, waagerechte und senkrechte Montage. Q3: 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung</p>	WTZ 3 V +m, Q3: 2,5 m3/h	1201932216	50764401	LW
	<p><b>Zapfventil-Wasserzähler GWZ 3-V +M</b> mit Modulzählwerk mit integrierter Überwurfmutter 3/4 AG plombierbar, Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodul. Q3: 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung</p>	GWZ 3 V +m, Q3: 2,5 m3/h	1401932216	50764406	LW
	<p><b>Zapfventil-Wasserzähler GWZ 3-MK +M</b> mit herausnehmbarer Messkapsel, mit integrierter Überwurfmutter 3/4, plombierbar.</p> <p>Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, mit Schutzkappe und Deckel. Q3: 2,5 m3/h DN: 15 Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung</p>	GWZ 3-MK +m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	0701932216	50764393	LW
	<p><b>Austausch-Wasserzähler AMES +M</b> mit Modulzählwerk</p> <p>Austauschwasserzähler-MK +m mit Modulzählwerk und Aushebering zum Einsatz im MK-System für alle Einbaulagen Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung</p>	AMES 3 +m, Q3: 2,5m3/h, DN 15 AMES 5 +m, Q3: 4,0m3/h, DN 20	0203932216 0204932216	50764389 50764390	LW BW
	<p><b>Austausch-Wasserzähler AZE-3000 +M</b> mit Modulzählwerk</p> <p>Q3: 2,5 m3/h DN: 15 Länge: 80 mm Vorbereitet für Kommunikationsmodul. Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung</p>	AZE 3000 +m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	0903932216	50764395	BW
	<p><b>Austausch-Wasserzähler AZE-3003 +M</b> mit Modulzählwerk</p> <p>Q3: 2,5 m3/h DN: 15 Länge: 86 mm Vorbereitet für Kommunikationsmodul. Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt- und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung</p>	AZE 3003+m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15	0902932216	50764394	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Austausch-Wasserzähler AZW-2/2 +M</b> mit Modulzählwerk Controller-V und BWZ-V ab Baujahr 1985</p> <p>Q3: 2,5 m3/h DN: 15 Vorbereitet für Kommunikationsmodul. Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt-und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung AZW-2/2 +m, Q3: 2,5 m3/h, DN 15</p>	1105932216	50764400	BW
	<p><b>Austausch-Wasserzähler AZW-4/2 +M</b> mit Modulzählwerk Controller-V bis Baujahr 1984</p> <p>Q3: 2,5 m3/h DN: 15 Vorbereitet für Kommunikationsmodul. Zuzüglich Konformitätsentgelt für Kalt-und Warmwasser bis 90 C.</p> <p>Ausführung AZW-4/2-K +m, Q3: 2,5 m3/h</p>	1104932216	50764399	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Druckminderer**



**Druckminderer 315**

mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger. Manometerstützen beidseitig G1/4. DVGW-zugelassen. Schallschutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32).

Gehäuse aus Rotguss, Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar.

Eingangsdruck max. 16 bar.

Verwendungsbereich: Wasser bis max. 30C, Pressluft, Gase und nichtklebende, nicht aggressive Medien. Reduzierverhältnis max. 10:1.

Mit vertikaler Ausgangsdruckanzeige.

Einbaulage beliebig. Baugleich mit D06F.

**Ausführung**

DN 15	0315.15.105	<b>39011158</b>	<b>LW</b>
DN 20	0315.20.105	<b>39011159</b>	<b>LW</b>
DN 25	0315.25.105	<b>39011160</b>	<b>LW</b>
DN 32	0315.32.105	<b>39011161</b>	<b>LW</b>
DN 40	0315.40.105	<b>39011162</b>	<b>LW</b>
DN 50	0315.50.105	<b>39011163</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Systemtrenner**



**Systemtrenner BA 6610**

In-line zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4.  
Einbau vor Apparate und Entnahmestellen.  
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar  
Maximale Betriebstemperatur: 65 C  
Gehäuse aus Messing und Kunststoff.

Ausführung	Anschluss	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
DN 15	R ½	6610.15.100	39051243	LW
DN 20	R ¾	6610.20.100	39051244	LW
DN 25	R 1	6610.25.100	39051245	LW
DN 32	R 1 ¼	6610.32.100	39051246	LW
DN 40	R 1 ½	6610.40.100	39051247	LW
DN 50	R 2	6610.50.100	39051248	LW



**Systemtrenner BA Mini 6625**

zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4.  
Einbau vor Apparaten und Entnahmestellen.  
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar  
Maximale Betriebstemperatur: 65 C  
Nennweite DN 15  
Gehäuse aus Messing und Kunststoff, mit Doppelabspernung, Anschluss: R 1/2.

Ausführung	Anschluss	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
DN 15	R ½	6625.15.108	50627250	LW
DN 20	R ¾	6625.15.109	50627251	LW



**Systemtrenner BA Mini 6600D**

zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4.  
Einbau vor Apparate und Entnahmestellen.  
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar  
Maximale Betriebstemperatur: 65 C  
Gehäuse aus Messing und Kunststoff, mit Doppelabspernung.

Ausführung	Anschluss	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
DN 15	R ½	6625.15.108	50627250	LW



**Systemtrenner STBA 200**

mit Zapfventil, zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4.  
Einbau vor Apparate als Entnahmestelle.  
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar  
Maximale Betriebstemperatur: 30C (Eingang), 65C (Ausgang)  
Medium: Trinkwasser  
Durchflussleistung: 1,27 m3/h bei DP 1,5 bar  
Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2.

		6625.15.102	39024875	LW
--	--	-------------	----------	----



**Systemtrenner STBA 400**

mit Zapfventil und Absperrung, zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4.  
Einbau vor Apparate als Entnahmestelle.  
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar  
Maximale Betriebstemperatur: 30C (Eingang), 65C (Ausgang)  
Medium: Trinkwasser  
Durchflussleistung: 1,27 m3/h bei DP 1,5 bar  
Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2.

		6625.15.104	39024876	LW
--	--	-------------	----------	----



**Doppelabspernung**

als Ersatzteil zur SYRobloc Sicherheitsgruppe 24 + 25 und dem SicherheitsCenter 4807.

Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
bis 2015	0024.15.909	39030732	LW
ab 2016	0024.15.911	39049066	BW



**Druckminderereinheit DN 15**

Druckminderer-Kartusche, mit Vertikalanzeige, als Austauschteil für den Druckminderer 315, DN 15, 1,5 - 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar.

	0315.15.921	39905003	BW
--	-------------	----------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Druckminderereinheit DN 25</b> Druckminderer-Kartusche, mit Vertikalanzeige, als Austauschteil für den Druckminderer 315, DN 20 + 25, 1,5 - 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar.	0315.25.921	399050043	BW
	<b>Druckminderereinheit DN 32</b> Druckminderer-Kartusche, mit Vertikalanzeige, als Austauschteil für den Druckminderer 315, DN 32 - 50, 1,5 - 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar.	0315.32.921	39905004	BW
	<b>Netzstecker</b> Netzstecker, Zubehör zur Rückspülautomatik RSA.	2316.00.905	39017299	LW
	<b>Verschlusskappe</b> für alle Flansche bis DN 32. Verschlusskappe aus Messing, Lieferung mit Befestigungsschrauben und O-Ring. Druckfest bis PN 16.	2320.00.901	39017300	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Sicherheitsgruppen**

- Gehäuse aus Pressmessing
- Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Edelstahlventilsitz
- hochglanzpoliert
- Geräuschklasse I, DVGW zugelassen
- für Elektro-Druckspeicher bis 200 Liter Inhalt



**Sicherheitsgruppe 24 ohne Druckminderer**

für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.

Bestehend aus: Absperrventil, Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran-Sicherheitsventil und neuem, verlängerbarem Ablauftrichter.

Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des Ventils aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sitz des Sicherheitsventils aus Edelstahl.

DN 15, Verschraubung G 3/4, rohgelb.

Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft, TÜV-SV-15-545, Schallschutzprüfnummer PA-IX 1794/I.

**Ausführung**

DN 15/6 bar	0024.15.120	<b>39011166</b>	<b>LW</b>
DN 15/8 bar	0024.15.121	<b>39011167</b>	<b>LW</b>
DN 15/10 bar	0024.15.122	<b>39011168</b>	<b>LW</b>
DN 20/6 bar	0024.20.120	<b>39011169</b>	<b>LW</b>
DN 20/8 bar	0024.20.121	<b>39011170</b>	<b>LW</b>
DN 20/10 bar	0024.20.122	<b>39011171</b>	<b>LW</b>



**Sicherheitsgruppe 25 mit Druckminderer**

für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.

Bestehend aus: Absperrventil, Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20), Membran-Sicherheitsventil, neuem, verlängerbarem Ablauftrichter und mit Druckminderer, Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar.

Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des Sicherheitsventils aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sitz des Sicherheitsventils aus Edelstahl.

DN 20, Verschraubung G 3/4, rohgelb.

Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft, TÜV-SV-15-545, Schallschutzprüfnummer PA-IX 1794/I.

**Ausführung**

DN 15/6 bar	0025.15.120	<b>39011172</b>	<b>LW</b>
DN 15/8 bar	0025.15.121	<b>39011173</b>	<b>LW</b>
DN 15/10 bar	0025.15.122	<b>39011174</b>	<b>LW</b>
DN 20/6 bar	0025.20.120	<b>39011175</b>	<b>LW</b>
DN 20/8 bar	0025.20.121	<b>39011176</b>	<b>LW</b>
DN 20/10 bar	0025.20.122	<b>39011177</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept Trinkwasserarmaturen</b>				
	<p><b>Freistromventil, ohne Entleerung, steigend</b>  mit grünem Handrad. Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: NW-6130AT2252. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung , Totraumfrei, steigend, mit doppelter O-Ringabdichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p>			
	Ausführung			
	DN 15 - 1/2" IG	123459206	50601733	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459207	50601734	LW
	DN 25 - 1" IG	123459208	50601735	LW
	DN 32 - 1 1/4" IG	123459209	50601736	LW
	DN 40 - 1 1/2" IG	123459210	50601737	LW
	DN 50 - 2" IG	123459211	50601738	LW
	<p><b>Freistromventil, mit Entleerung, steigend</b>  mit grünem Handrad. Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: NW-6130AT2252. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung , Totraumfrei, steigend, mit doppelter O-Ringabdichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p>			
	Ausführung			
	DN 15 - 1/2" IG	123459212	50601739	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459213	50601740	LW
	DN 25 - 1" IG	123459214	50601741	LW
	DN 32 - 1 1/4" IG	123459215	50601742	LW
	DN 40 - 1 1/2" IG	123459216	50601743	LW
	DN 50 - 2" IG	123459217	50601744	LW
	<p><b>Freistromventil, ohne Entleerung, nicht steigend</b>  mit grünem Handrad. Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: NW-6130AT2252. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung , Totraumfrei, nicht steigend, mit doppelter O-Ringabdichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p>			
	Ausführung			
	DN 15 - 1/2" IG	123459224	50601751	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459225	50601752	LW
	DN 25 - 1" IG	123459226	50601753	LW
	DN 32 - 1 1/4" IG	123459227	50601754	LW
	DN 40 - 1 1/2" IG	123459228	50601755	LW
	DN 50 - 2" IG	123459229	50601756	LW
	<p><b>Freistromventil, mit Entleerung, nicht steigend</b>  mit grünem Handrad. Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: NW-6130AT2252. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung , Totraumfrei, nicht steigend, mit doppelter O-Ringabdichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p>			
	Ausführung			
	DN 15 - 1/2" IG	123459230	50601757	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459231	50601758	LW
	DN 25 - 1" IG	123459232	50601759	LW
	DN 32 - 1 1/4" IG	123459233	50601760	LW
	DN 40 - 1 1/2" IG	123459234	50601761	LW
	DN 50 - 2" IG	123459235	50601762	LW
	<p><b>Fettkammer-Oberteil, steigend</b>  mit grünem Handrad. Für Ventile nach EN 1213 aus Messing. Fettkammeroberteil, Doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung . Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm . Dimension DN 15 bis DN 50. Als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich.</p>			
	Ausführung			
	DN 15 - 1/2" AG	123459248	50601775	LW
	DN 20 - 3/4" AG	123459249	50601776	LW
	DN 25 - 1" AG	123459250	50601777	LW
	DN 32 - 1 1/4" AG	123459251	50601778	LW
	DN 40 - 1 1/2" AG	123459252	50601779	LW
	DN 50 - 2" IG	123459253	50601780	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Fettkammer-Oberteil, nicht steigend</b> mit grünem Handrad. Für Ventile nach EN 1213 aus Messing. Fettkammeroberteil, Doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Dimension DN15 bis DN50. Als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" AG	123459260	50601787	LW
	DN 20 - 3/4" AG	123459261	50601788	LW
	DN 25 - 1" AG	123459262	50601789	LW
	DN 32 - 1 1/4" AG	123459263	50601790	LW
	DN 40 - 1 1/2" AG	123459264	50601791	LW
	DN 50 - 2" IG	123459265	50601792	LW
	<p><b>KFR-Ventil, steigend</b> mit grünem Handrad, Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213 und EN 13959, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: NW-6130BU0366 . Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, Tottraumfrei, steigend, mit doppelter O-Ringabdichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" IG	123459218	50601745	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459219	50601746	LW
	DN 25 - 1" IG	123459220	50601747	LW
	DN 32 - 1 1/4" IG	123459221	50601748	LW
	DN 40 - 1 1/2" IG	123459222	50601749	LW
	DN 50 - 2" IG	123459223	50601750	LW
	<p><b>KFR-Ventil, nichtsteigend</b> mit grünem Handrad. Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213 und EN 13959, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: NW-6130BU0366 . Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, Tottraumfrei, nicht steigend, mit doppelter O-Ringabdichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" IG	123459236	50601763	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459237	50601764	LW
	DN 25 - 1" IG	123459238	50601765	LW
	DN 32 - 1 1/4" IG	123459239	50601766	LW
	DN 40 - 1 1/2" IG	123459240	50601767	LW
	DN 50 - 2" IG	123459241	50601768	LW
	<p><b>KFR-Oberteil, steigend</b> mit grünem Handrad für Ventile nach EN 1213 aus Messing. Fettkammeroberteil, Doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung . Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm . Dimension DN 15 bis DN 50. Als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" AG	123459254	50601781	LW
	DN 20 - 3/4" AG	123459255	50601782	LW
	DN 25 - 1" AG	123459256	50601783	LW
	DN 32 - 1 1/4" AG	123459257	50601784	LW
	DN 40 - 1 1/2" AG	123459258	50601785	LW
	DN 50 - 2" IG	123459259	50601786	LW
	<p><b>KFR-Oberteil, nichtsteigend</b> mit grünem Handrad. Für Ventile nach EN 1213 aus Messing. Fettkammeroberteil, Doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Dimension DN15 bis DN50. Als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" AG	123459266	50601793	LW
	DN 20 - 3/4" AG	123459267	50601794	LW
	DN 25 - 1" AG	123459268	50601795	LW
	DN 32 - 1 1/4" AG	123459269	50601796	LW
	DN 40 - 1 1/2" AG	123459270	50601797	LW
	DN 50 - 2" IG	123459271	50601798	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Geradsitzventil, ohne Entleerung</b> mit grünem Handrad. Aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. mit oder ohne Entleerung, mit steigendem Oberteil mit doppelter O-Ring Abdichtung. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" IG	123459242	50601769	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459243	50601770	LW
	DN 25 - 1" IG	123459244	50601771	LW
	<p><b>Geradsitzventil, mit Entleerung</b> mit grünem Handrad. Aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN15 bis DN50. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. mit oder ohne Entleerung, mit steigendem Oberteil mit doppelter O-Ring Abdichtung. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" IG	123459245	50601772	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459246	50601773	LW
	DN 25 - 1" IG	123459247	50601774	LW
	<p><b>Oberteil für Geradsitzventil</b> mit grünem Handrad. Für Ventile nach EN 1213 aus Messing. Fettkammeroberteil, Doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Dimension DN 15 bis DN 50. Als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 15 - 1/2" IG	123459272	50601799	LW
	DN 20 - 3/4" IG	123459273	50601800	LW
	DN 25 - 1" IG	123459274	50601801	LW
	<p><b>Entleerungsventil</b> mit Stopfen aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Dimension DN8 R1/4. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 8 - 1/4" IG	123459275	50601802	BW
	<p><b>Stopfen</b> aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Dimension DN8 R1/4. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm.</p> <p>Ausführung</p>			
	DN 8 - 1/4" IG	123459276	50601803	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 100 Duo Druckminderer und Filterkombinationen</b> -DIN 1988 entsprechend -Verwendungsbereich Trinkwasser bis 30 °C -Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar -DIN-DVGW-zugelassen (DFR und FR DN 20) -schallschutzgeprüft in Klasse 1 (DFR und FR DN 20)			
	<b>Duo DFR Rückspülfilter mit Druckminderer</b> DUO DFR, Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer. Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Voll drehbarer Anschlussflansch. DIN-DVGW zugelassen, schallschutzgeprüft in Klasse 1. Für Eigenwasserversorgungsanlagen nicht geeignet.			
	Ausführung			
	DN 20	2314.20.100	<b>39005542</b>	<b>LW</b>
	DN 25	2314.25.100	<b>39005543</b>	<b>LW</b>
	<b>Duo FR Rückspülfilter</b> DUO FR, Rückspülfilter mit voll drehbarem Anschlussflansch. DIN-DVGW zugelassen, schallschutzgeprüft in Klasse 1. Für Eigenwasserversorgungsanlagen nicht geeignet.			
	Ausführung			
	DN 20	2314.20.101	<b>39005544</b>	<b>LW</b>
	DN 25	2314.25.101	<b>39005545</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 200 Drufi+ Druckminderer- und Filtereinheiten</b>            -DIN 1988 entsprechend            -Geräuschkategorie I, DVGW-zugelassen            -Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 16 bar geprüft            -Betriebstemperatur: max. 30 °C            -Anzeige des Rückspül-Zeitpunkts durch Memory-Clip            -raumsparend durch Kompaktbauweise            -rationeller Rohranschluss durch Universal-Montagesatz DRUFI-QUICK für waagerechten und senkrechten Einbau            -verwendbar als Hauswasserstation mit HWS-Flansch 2000</p>			
	<p><b>Drufi+ DFR halbautomatischer Rückspülfilter mit Druckminderer</b> und Manometer 0 - 10 bar.            Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Mit Wartungsanzeige, Hochleistungs-Druckminderer-Patrone mit geringem Druckverlust und zentralem Ablauftrichter nach DIN EN 1717.            Durchflussleistung: DN 20: 2,3 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1,1 bar. DN 25: 3,6 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1,1 bar. DN 32: 5,8 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1,1 bar, untere Durchlassweite 90 µm, obere Durchlassweite 125 µm.            Nach DIN 1988, Verwendungsbereich: Trinkwasser bis 30 °C und Eigenwasser.            Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar.            Passend für DRUFI Universalflansch DN 20 - DN 32.            Nachrüstbar mit Leckageschutz Safe-T (Best.-Nr.: 2421.00.100) und Rückspülautomatik (Best.-Nr.: 2316.00.180).</p>	2315.01.180	39029047	LW
	<p><b>Drufi+ FR halbautomatischer Rückspülfilter</b> mit Wartungsanzeige und zentralem Ablauftrichter nach DIN EN 1717. Untere Durchlassweite 90 mm, obere Durchlassweite 125 mm. Nach DIN 1988, Verwendungsbereich Trinkwasser bis 30 °C und Eigenwasser. Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar.            Passend für DRUFI Universalflansch DN 20 - DN 32.            Durchflussleistung:            DN 20: 3,0 m<sup>3</sup>/h, DN 25: 3,8 m<sup>3</sup>/h, DN 32: 3,9 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,2 bar,            DN 20: 4,9 m<sup>3</sup>/h, DN 25: 6,1 m<sup>3</sup>/h, DN 32: 6,3 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,5 bar.            Nachrüstbar mit Leckageschutz Safe-T (Best.-Nr.: 2421.00.100) und Rückspülautomatik (Best.-Nr.: 2316.00.180).</p>	2315.01.181	39029048	LW
	<p><b>Drufi+ DFF Wechselfilter mit Druckminderer</b> und Manometer 0 - 10 bar.            Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Mit Ersatzfiltergewebe und Montageschlüsse für Filtertasse. Mit Wartungsanzeige und Hochleistungs-Druckminderer-Patrone mit geringem Druckverlust.            Durchflussleistung: DN 20: 2,3 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1,1 bar. DN 25: 3,6 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1,1 bar. DN 32: 5,8 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1,1 bar, untere Durchlassweite 95 µm, obere Durchlassweite 125 µm.            Nach DIN 1988, Verwendungsbereich Trinkwasser bis 30 °C und Eigenwasser.            Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar.            Passend für DRUFI Universalflansch DN 20 - DN 32.            Nachrüstbar mit Leckageschutz Safe-T (Best.-Nr.: 2421.00.100).</p>	2315.01.182	39029049	LW
	<p><b>Drufi+ FF Kerzenfilter</b> mit Ersatzfiltergewebe und Montageschlüssel für Filtertasse. Mit Wartungsanzeige. Untere Durchlassweite 95 mm, obere Durchlassweite 125 mm.            Nach DIN 1988, Verwendungsbereich Trinkwasser bis 30 °C, Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar.            Durchflussleistung:            DN 20: 3,0 m<sup>3</sup>/h, DN 25: 3,8 m<sup>3</sup>/h, DN 32: 3,9 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,2 bar,            DN 20: 4,9 m<sup>3</sup>/h, DN 25: 6,1 m<sup>3</sup>/h, DN 32: 6,3 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,5 bar.            Passend für DRUFI Universalflansch DN 20 - DN 32.            Nachrüstbar mit Leckageschutz Safe-T (Best.-Nr.: 2421.00.100).</p>	2315.01.183	39029050	LW
	<p><b>Drufi Universalflansch</b>            Gehäuse aus Pressmessing. Mit beidseitigen Gewindeverschraubungen. Einbaulage beliebig.</p>			
	Ausführung			
	DN 20 G ¾"	2315.20.004	39001367	LW
	DN 25 G 1"	2315.25.004	39001368	LW
	DN 32 G 1¼"	2315.32.004	39001369	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Drufi Pressflansch</b> Gehäuse aus Rotguss, mit beidseitigen Pressverbindungen. Einbaulage beliebig. Viega Press-System zur Verwendung in der Kupfer- und Edelstahlrohr Installation.			
	Ausführung			
	22 mm	2315.20.125	<b>39012158</b>	<b>BW</b>
	28 mm	2315.25.125	<b>39012159</b>	<b>BW</b>
	35 mm	2315.32.125	<b>39012160</b>	<b>BW</b>
	<b>RSA Rückspülautomatik für DFR und FR</b> zum Drufi+ DFR/FR und Drufi+ max DFR/FR, Flanschfilter und Hauswasserstationen 2000 und 2000 max. Elektronische und batteriegesteuerte Rückspülautomatik. Rückspülintervalle zwischen 1 Stunde bis 52 Wochen wählbar. Netzsteckerteil im Zubehör. Schutzart: IP21 Betriebstemp.: 10 °C - 60 °C Batterie: 4 x LR06 Leistung: max. 2,5W Versorgungsspannung: 230V/50Hz			
	H x T x B mm			
	198x83x94	2316.00.180	<b>39015283</b>	<b>LW</b>
	<b>Netzstecker</b> Netzstecker, Zubehör zur Rückspülautomatik RSA.			
		2316.00.905	<b>39017299</b>	<b>LW</b>
	<b>SafeTech+ Leckageschutz</b> verfügt über einen Leckageschutz nach VP 638, der permanent die Installation überwacht, sobald er aktiviert ist. Der Safe-Tech + kann über das WLAN-Netz mit einem Smartphone oder über das Internet gesteuert werden. Die Überwachungselektronik des concept SafeTech + erlaubt das Erkennen von Leckagen. Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird die gesamte Installation verriegelt. Zur verschärften Überwachung bietet der SafeTech + eine Abwesenheitsfunktion. Das Management- und Diagnosesystem ermöglicht die individuelle Einstellung aller wichtigen Funktionsdaten. Nach einer Lernphase erstellt der SafeTech + ein Benutzerprofil, dem sich weitere Profile hinzufügen lassen.			
	B x H x T mm			
	285x280x85	weiß	2422.00.115	<b>50612552</b>
	<b>Steckernetzteil</b> zum Safe-T LS Modul			
		1100.00.900	<b>39017298</b>	<b>BW</b>
	<b>Verschlusskappe</b> für alle Flansche bis DN 32. Verschlusskappe aus Messing, Lieferung mit Befestigungsschrauben und O-Ring. Druckfest bis PN 16.			
		2320.00.901	<b>39017300</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept 200 Drufi+ Max Rückspülfilter</b> -DIN 1988 entsprechend -Verwendungsbereich Trinkwasser bis 30 °C -Geräuschkategorie I, DVGW-zugelassen			
	<b>Drufi+ Max DFR, halbbautomatischer Rückspülfilter mit Druckminderer</b> Maschenweite 90 µm. Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Mit Eingangsdruckmanometer 25 bar und Ausgangsdruckmanometer 10 bar. Mit Formdichtung, Schrauben und Montage-Inbusschlüssel. DRUFI max -Universalfansch unbedingt mitbestellen!	2315.01.184	39029051	LW
	<b>Drufi+ Max FR, halbbautomatischer Rückspülfilter ohne Druckminderer</b> Nachrüstbar mit Druckmindererpatrone (Bestellnr. 2315.00.943). Maschenweite 90 µm. Mit Eingangsdruckmanometer 25 bar und Ausgangsdruckmanometer 10 bar. Mit Formdichtung, Schrauben und Montage-Inbusschlüssel. DRUFI max -Universalfansch unbedingt mit bestellen!	2315.01.185	39029052	LW
	<b>Drufi Universalfansch Max</b> für alle DRUFI max-Modelle. Gehäuse aus Pressmessing. Mit Anschluss für Eingangsdruckmanometer. Mit beidseitigen Gewindeverschraubungen. Manometer im Lieferumfang beim DRUFI max enthalten.			
	Ausführung			
	DN 32	2315.32.100	39029053	BW
	DN 40	2315.40.100	39029054	LW
	DN 50	2315.50.100	39029055	LW
	<b>Wechselfilter</b> Der concept 200 Wechselfilter ist eine speziell für die Hauseingangsinstallation nach DIN 1988 entwickelte Armaturenkombination aus einem Wechselfilter nach DIN EN 13443, einem Druckminderer nach DIN EN 1567 und einem Leckageschutz nach DIN 3553, der permanent die Installation überwacht. Bei dem concept 200 Wechselfilter wird die korrekte Einbaureihenfolge nach DIN 1988 eingehalten. Zur Montage in die Rohrleitung dient das Drufi-Flanschprogramm. Die Flansche lassen sich in senkrechte und waagerechte Leitungen montieren. Der eingebaute Druckminderer ermöglicht eine Spardruckeinstellung. Der concept 200 Wechselfilter besteht aus einem Filterelement aus Edelstahl. Zusätzlich ist er mit Flanschdichtungen, Innensechskantschrauben, Manometer, Batterien und einem USB-C Netzstecker ausgerüstet. Der Druckminderer ist werkseitig auf 4 bar Ausgangsdruck voreingestellt und erlaubt eine Druckeinstellung zwischen 1,5 und 6 bar. Die Überwachungselektronik des concept 200 Wechselfilters erlaubt das Erkennen von Leckagen. Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird die gesamte Installation verriegelt. Zur verschärften Überwachung bietet der concept 200 Wechselfilter eine Abwesenheitsfunktion. Das Management- und Diagnosesystem ermöglicht die individuelle Einstellung aller wichtigen Funktionsdaten. Nach einer Lernphase erstellt der concept 200 Wechselfilter ein Benutzerprofil, dem sich weitere Profile hinzufügen lassen.			
	Technische Daten:			
	Durchflussleistung DN 20: 2,3 m3/h			
	DN 25: 3,6 m3/h			
	DN 32: 3,6 m3/h bei Dp 1,0 bar			
	Verwendungsbereich: Trinkwasser bis 30C			
	Betriebsdruck: 2-16 bar			
	max. Betriebstemperatur 30C			
	Durchlassweite: 90-125 µm			
	Umgebungstemperatur: 10C-60C			
	Batterien: 4x1,5 V AA (LR6)			
	Eingangsspannung: 110 - 240 V AC			
	Spannung Netzteil: 5V DC			
		2425.00.100	50627273	LW
	<b>Austauschfilterelement zu Wechselfilter</b> Das Filterelement besteht aus Edelstahl und hat eine Durchlassweite von 90 Mikrometer.	2425.00.910	50627274	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Hauswasserstation**



**Hauswasserstation 2000 Plus**

nach DIN 1988, Verwendungsbereich Trinkwasser bis 30 °C, Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar. Maschenweite 90 µm. DIN-DVGW-geprüft, schallschutzgeprüft Klasse I. Für Eigenwasserversorgungsanlagen nicht geeignet.

Hauswasserstation 2000 Plus bestehend aus: Rückflußverhinderer mit Prüfeinrichtung, Rückspülfilter (Maschenweite 90 µm), Druckminderer, Wartungsabsperrung (DN 20 bis DN 32), Hauptstrangentleerung (DN 20 bis DN 32), Eingangsdruckmanometer 0-25 bar und Ausgangsdruckmanometer 0-10 bar.

Gehäuse Anschlussflansch aus Rotguss (DN 20 bis DN 32) bzw.

Pressmessing (DN 40+50).

Druckminderer regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig eingestellt auf 4 bar.

Ausführung mit Lötverschraubungen auf Anfrage.

Durchflussleistung DN 20: 2,3 m<sup>3</sup>/h bei Dp max. 1,1 bar

Göße

DN 20	2000.20.100	39029075	BW
DN 25	2000.25.100	39029076	BW
DN 32	2000.32.100	39029077	BW



**HWS Flansch 2000**

bestehend aus Rückflußverhinderer mit Prüfvorrichtung, Wartungsabsperrung (Kugelhahn), Hauptstrangentleerung und Anschlüsse für Eingangs- und Ausgangsdruckmanometer. Gehäuse aus Rotguss. Mit beidseitigen Gewindeverschraubungen. Einbaulage beliebig.

Göße

G ¾"	2000.20.115	39001373	BW
G 1"	2000.25.115	39001374	BW
G 1¼"	2000.32.115	39001375	BW



**SafeTech+ Leckageschutz**

verfügt über einen Leckageschutz nach VP 638, der permanent die Installation überwacht, sobald er aktiviert ist. Der Safe-Tech + kann über das WLAN-Netz mit einem Smartphone oder über das Internet gesteuert werden. Die Überwachungselektronik des concept SafeTech + erlaubt das Erkennen von Leckagen. Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird die gesamte Installation verriegelt. Zur verschärften Überwachung bietet der SafeTech + eine Abwesenheitsfunktion. Das Management- und Diagnosesystem ermöglicht die individuelle Einstellung aller wichtigen Funktionsdaten. Nach einer Lernphase erstellt der SafeTech + ein Benutzerprofil, dem sich weitere Profile hinzufügen lassen.

B x H x T mm

285x280x85	weiß	2422.00.115	50612552	LW
------------	------	-------------	----------	----



**SafeTech Connect Leckageschutz**

nach VP 638.

Steuerbar über das Internet oder WLAN. Individuell konfigurierbar.

Mehrere Benutzerprofile können angelegt und abgerufen werden.

Überwachung auf Kleinstleckagen, große Durchflussmengen und definierte Durchflussvolumen.

Kombinierbar mit dem SafeFloor Bodensensor (2422.00.000).

Durchflussleistung: 1,9 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,2 bar, 4,5 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,5 bar, 6,4 m<sup>3</sup>/h bei Dp 1 bar.

Max. Betriebstemperatur: 30 °C

Umgebungstemperatur: 10 °C - 60 °C

Schutzklasse: IPX3

Batterien: 1 x 9V Block (6LR61)

Spannung Netzteil: 12V DC

Ausführung

DN 20	2422.20.100	39051975	LW
DN 25	2422.25.100	39051976	LW
DN 32	2422.32.100	39051977	BW



**SafeFloor Bodensensor**

als Zubehör zum SafeTech 2422. Steuerbar über WLAN.

2422.00.100	39051974	LW
-------------	----------	----

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Analysekoffer</b> zur Heizungswasserbehandlung. Enthält 1 pH-Messgerät, 1 Kalibrier-Set für das pH-Messgerät, 1 Leitfähigkeitsmessgerät, die Kalibrierlösung für das Leitfähigkeitsmessgerät und einen Titriertest.</p>	3200.00.100	39029058	BW
	<p><b>Hygienespülbox</b> zur Verhinderung von Stagnation im Trinkwasser. Erfasst über einen Druck- und Temperatursensor Werte und löst bei Überschreitung eingestellter User-kriterien eine Hygienespülung aus. Steuerbar über das Internet oder WLAN SYR-App. Min. Betriebsdruck: 1 bar, max Betriebsdruck: 10 bar, max Betriebstemperatur Kaltwasser: 30C, max Betriebstemperatur Warmwasser: 60C, Medium: Trinkwasser, Durchflussleistung: 2,0 m3/h bei Dp 1,0 bar. Batterien: 4 x LR6, Spannung: 6V DC, Netzadapter: 12V DC, Schutzklasse: IPX4.</p>	2622.15.100	50612556	BW
	<p><b>Anschluss-Set Siphon zu Hygienespülbox</b> zum Anschluss an einen Siphon. Bestehend aus 1 Siphon, 2 Flexschläuchen, 1 Ablaufschlauch und 1 Verstellrohr mit Stutzen G 1".</p>	2622.00.100	50612553	BW
	<p><b>Anschluss-Set Abwasser zu Hygienespülbox</b> zum Anschluss an ein HT-Rhr. Bestehend aus einem Trichter DN 40 und einem Ablaufschlauch.</p>	2622.00.101	50612554	BW
	<p><b>Anschluss-Set 2 Boxen zu Hygienespülbox</b> zum Anschluss von 2 Hygienespülboxen. Bestehend aus 2 Flexschläuchen und einem USB-C-Kabel und einem Ablaufschlauch.</p>	2622.00.102	50612555	BW



Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept Abwasser-Entsorgung</b></p> <p><b>Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe 200</b>            Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe concept 200 - Pumpe mit Hebelschwimmer-Schaltung, automatischer Spüleinrichtung, Edelstahl-Motorwelle mit keramik- beschichteter Dichtfläche, automatische Entlüftung mit zusätzlicher Lüftungsschraube, abnehmbares Saugsieb zur flachen Absaugung von Restwasser, Rückschlagklappe, Schwimmer-Arretierung und Rohrbogen 90 Grad IG/IG 4 m Kabellänge. - Einsatz Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit Feststoffanteilen. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen. Absenkung von Oberflächenwasser. Noteinsatz bei Überflutungen. Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung. - Max. Temperatur des Fördermediums: 35 Grad C, kurzzeitig bis 60 Grad C. - DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. - Bauart: Einstufige Tauchmotorpumpe für den transportablen sowie stationären Einsatz - Hydraulik: Einstufige Edelstahl-Kreiselpumpe mit Kühlmantel und untenliegendem Druckanschluss G 1 1/4 IG. Offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 10 mm. - Wellendichtung: 3-facher Radialabdichtung. - Wellenlagerung: Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager. - Motor: Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung. Isolationsklasse der Wicklung F, Schutzart IP 68. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. - Motorkühlung: Teilumflutung des Motors durch Fördermedium. - Werkstoffe: Saugsieb: Kunststoff PP-GF Laufrad: Kunststoff PP-GF Motorgehäuse: Rostfreier Edelstahl Außengehäuse: Kunststoff PP-GF Motorwelle: Rostfreier Edelstahl Mech. Verbindungsteile: Edelstahl Elastomere: NBR Wellendichtringe: NBR - Technische Daten: Förderstrom Q: 6,5 m3/h - 0,0 m3/h Förderhöhe Hman: 0,5 m - 7,0 m Leistung P1: 0,32 kW Leistung P2: 0,17 kW Frequenz: 50 Spannung: 230 V Stromart: 1 Ph Nennstrom: 1,4 A Startart: Direkt Druckanschluss: G 1 1/4 IG Gewicht: 4,1 kg Drehzahl: 2850 1/min - Anschlusskabel: H07RN-F - 3G1 Länge Anschlusskabel: 4 m - Lieferumfang: 4 m Anschlusskabel und Netzstecker. Integrierbare Rückschlagklappe. Rohrbogen mit Dichtringen. Arretierklammer für Schwimmer. - Anschlusskabel mit Netzstecker, automatischer Schwimmerschaltung mit Hebelarm.</p>	9110219C0	39922778	LW
	<p><b>Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe-Flachabsauger</b>            Flachsauger-Tauchmotorpumpe concept Flachsauger - Einsatz: Pumpe zum Fördern von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser. Zur Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm Restwasserstand. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen (z.B. Waschbecken, Dusche, Waschmaschine). Entleerung von Sammelbecken. Notpumpe bei Überflutungen. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet. - Max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis L_TFL P. - Betriebsart: Dauerbetrieb (S1), bei Mediumtemperatur 36 - 60 Grd C: Aussetzbetrieb (S3 30%). - Bauart: Motorumflutete Tauchmotorpumpe für den transportablen sowie stationären Einsatz. bestehend aus: - Pumpe: Einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss G 1 1/4 IG. - Laufrad: Offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 2 mm. - Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor mit 2-poliger Wicklung. Isolationsklasse der Wicklung B, Schutzart IP X8. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. - Welle/Lagerung: Stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager. - Wellendichtung: 3-facher Radialabdichtung. - Motorkühlung: Mantelkühlung des Motors durch Fördermedium. - Werkstoffe: Außengehäuse: Kunststoff PP-GF Laufrad: Kunststoff PP-GF Motorgehäuse: Rostfreier Edelstahl Motorwelle: Rostfreier Edelstahl Mechan. Verbindungsteile: Rostfreier Edelstahl Elastomere: NBR Wellendichtringe: NBR - Technische Daten: Förderstrom Q: 8,4 kbm/h - 0,0 kbm/h Förderhöhe Hman: 0,0 m - 7,0 m Leistung P1: 0,4 kW Leistung P2: 0,2 kW Frequenz: 50 Hz Spannung: 230 V Stromart: 1 Nennstrom: 1,8 A Startart: Direkt Druckanschluss: G 1 1/4 IG Gewicht: 4,3 kg Drehzahl: 2900 1/min - Anschlusskabel: H07RN8-F - 3G1 Länge Anschlusskabel: 10 m - Lieferumfang: Pumpe mit Doppelmuffe G 1 1/4 inkl. Schlauchanschlussstülle 1 1/4 - 1 Zoll. Anschlusskabel mit Netzstecker.</p>	9110374	39048987	LW
	<p><b>Rückschlagklappe DN 32</b>            für stationären Einbau einer concept Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, Druckabgang 1 1/4"</p>	schwarz 8002162	50799476	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Schmutzwasser-Hebeanlage</b>            Schmutzwasser Hebeanlage concept - Einsatz: Fördern von häuslichem Schmutzwasser. Zur automatische Schmutzwasserentsorgung in Räumen unterhalb der Rückstauenebene oder ohne ausreichende Ablaufgefälle. Zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- Waschmaschine. Entsorgung von bis zu drei Sanitäreinheiten. Die kompakte Bauweise erlaubt die Installation direkt unter dem Waschbecken. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. - Max. Temperatur des Fördermediums: 35 Grad C, kurzzeitig bis 60 Grad C. - Betriebsart: Dauerbetrieb (S1). Bei 60 Grad C Aussetzbetrieb (S3-30%). - Bauart: Anschlussfertige Schmutzwasser-Hebeanlage, bestehend aus: - Sammelbehälter: Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter. Obenliegender Zulauf 40 mm. 4 seitl. Zul. 50 mm. Druckanschluss D40 (DN32) mit eingebauter Rückschlagklappe - wahlweise links oder rechts montierbar. Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter - Einbaugarnitur: Anschlussverschraubung und Druckleitung zur Pumpe im Behälter. - Pumpe: Einstufige Edelstahl-Kreiselpumpe mit Kühlmantel und untenliegendem Druckanschluss D40 (DN32). Offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 10 mm. - Wellendichtung: Welle / Lagerung: Edelstahl-Motorwelle mit keramikbeschichteter Dichtfläche, dauergeschmierte Wälzlager. - Motor: Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung. Isolationsklasse F, Schutzart IP 68. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. - Motorkühlung: Mantelkühlung des Motors durch Fördermedium. - Niveausteuern: Wasserstandsabhängige Niveausteuern/Schwimmerschalter. - Werkstoffe: Sammelbehälter: ABS Einbaugarnitur: POE Elastische Anschlussstücke: PVC Saugsieb; Kunststoff PP-GF Laufrad: Kunststoff PP-GF Motorgehäuse: Rostfreier Edelstahl Außengehäuse: Kunststoff PP-GF Motorwelle: Rostfreier Edelstahl Mechan. Verbindungsteile: Stahl - Technische Daten: Förderstrom Q: 6,5 m3/h - 0,0 m3/h Förderhöhe Hman: 0,5 m - 7,0 m Anzahl Pumpen: 1 Behältervolumen: 27L Leistung P1: 0,3 kW Leistung P2: 0,2 kW Frequenz: 50 Spannung: 230 V Stromart: 1Ph Nennstrom: 1,4 A Startart: Direkt Druckanschluss: D40 (DN32) Gewicht: 7 kg Drehzahl: 2850 1/min Anschlusskabel: H07RN-F - 3G1 Länge Anschlusskabel: 3,8 m Lieferumfang: Behälter mit Pumpe anschlussfertig installiert, Waschmaschinenanschluss, elastische Anschlussstücke, Rückschlagklappe im Druckabgang, Kohlefilter in der Belüftung mit Überlaufsicherung, 3,8 m Anschlusskabel mit Netzstecker</p>	9804170CO	39922780	LW
	<p><b>Schmutzwasser-Hebeanlage Plus</b>            Schmutzwasser-Kleinhebeanlage S mit Überflur-Sammelbehälter. concept - Einsatz: Fördern von häuslichem Schmutzwasser, Sole-Wasser aus Enthärtungsanlagen. Zur automatische Schmutzwasserentsorgung in Räumen unterhalb der Rückstauenebene oder ohne ausreichende Ablaufgefälle. Zum Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine und Dusche. - Max. Temperatur des Fördermediums: 35 Grd.C, kurzzeitig bis 60 Grd.C. - DIN EN 12050-3: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. - Bauart: Anschlussfertige Schmutzwasser- Kleinhebeanlage. - Sammelbehälter: Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter. Ein obenliegender Zulauf DN 40. Zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe. Druckanschluss 25 mm Durchmesser mit eingebauter Rückschlagklappe. Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter. - Bauart Pumpe: Einstufige Edelstahl-Kreiselpumpe mit horizontalem Abgang. Offenes Mehrschaufelrad. - Wellendichtung: 2-fache Radialdichtung. - Wellenlagerung: Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager. - Motor: Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung. Isolationsklasse der Wicklung B Schutzart IP 68. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. - Betriebsart: Aussetzbetrieb. - Steuerung: Wasserstandsabhängige, pneumatische Niveausteuern. - - - Werkstoffe: Sammelbehälter: Kunststoff ABS Pumpengehäuse: Kunststoff PP-GF Laufrad: Kunststoff POM Motorgehäuse: Edelstahl Motorwelle: Edelstahl 1.4301 Mechan. Verbindungsteile: Edelstahl Elastomere: NBR Wellendichtring: NBR - Technische Daten: Förderstrom Q: 4,3 kbm/h - 0,0 kbm/h Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m Anzahl Pumpen: 1 Behältervolumen: 11,5 L Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,35 kW Frequenz: 50 Spannung: 230 V Stromart: 1 Nennstrom: 2,1 A Startart: Direkt Druckanschluss: Da 25 Gewicht: 8 kg Drehzahl: 2900 1/min - Anschlusskabel: H03VV-F - 3X0,75 Länge Anschlusskabel: 1,1 m - Lieferumfang: Behälter mit Pumpe, Anschlusskabel mit Stecker.</p>	9804175.02	39048989	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>WC-Hebeanlage</b>            Abwasser Kleinhebeanlage            Fördern von häuslichem Abwasser und Fäkalien.            Einbau von WC, Waschbecken oder Dusche in Räumen unterhalb der Rückstauenebene des Abwasserkanals (Souterrain- oder Kellerräume), oder ohne ausreichendes Gefälle zum nächsten Abwasser-Sammelrohr. Für die Entsorgung von bis zu drei Sanitäreinheiten ist der Sanifox die ideale, kostengünstige Problemlösung.            Das Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier.            Für die Druckleitung zum nächsten Abwasserrohr genügt deshalb ein Durchmesser ab 1". Das bedeutet geringen Aufwand auch bei nachträglicher Installation, z.B. in Altbauten. Der WC-Direktanschluß erlaubt den Einbau hinter der Toilette mit minimalem Platzbedarf.</p> <p>Max. Temperatur des Fördermediums:            308 K, kurzzeitig bis 333 K.            Bauart:            Anschlußfertige Abwasser-Kleinhebeanlage.            Sammelbehälter:            Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter.            WC-Zulauf DN 100 horizontal, Zulaufhöhe 180mm (DIN 1387 Form A / DIN1388 Form A). Zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe.            Druckanschluß 25 mm Durchmesser mit eingebauter Rückschlagklappe.            Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter.            Steuerung: Wasserstandsabhängige, pneumatische Niveausteuerng.            Bauart Pumpe:            Einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckanschluß.            Offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen.            Motor:            Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung.            Isolationsklasse der Wicklung B, Schutzart IP 68.            Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung.            Werkstoffe:            Sammelbehälter: Kunststoff ABS            Pumpengehäuse: Kunststoff PP-GF            Laufrad: Kunststoff POM            Schneidwerk: Edelstahl            Motorgehäuse: Edelstahl            Motorwelle: Edelstahl            Mechan. Verbindungsteile: Edelstahl            Elastomere: NBR            Wellendichtring: NBR            Oberlager: Rillenkugellager            Unterlager: Rillenkugellager            Technische Daten:            Förderstrom Q: 4,3 kbm/h - 0,0 kbm/h            Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m            Anzahl Pumpen: 1            Behältervolumen: 11,5L            Leistung P1: 0,6 kW            Leistung P2: 0,4 kW            Frequenz: 50            Spannung: 230 V            Stromart: 1            Nennstrom: 2,1 A            Startart: Direkt            Druckanschluß: 1"            Gewicht: 8 kg            Drehzahl: 2900 1/min</p> <p>Anschlusskabel: H03VV-F - 3X0,75            Länge Anschlusskabel: 1,1 m</p> <p>Lieferumfang:            Behälter mit Pumpe, Anschlußkabel mit Stecker.</p>	9803092.02	39022778	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>WC-Hebeanlage Vorwand</b>            Abwasser Kleinhebeanlage            Fördern von häuslichem Abwasser und Fäkalien.            Kleinhebeanlage für die Vorwandinstallation zur Entsorgung von Schmutz- und Abwasser sowie Fäkalien aus WC, Waschbecken oder Dusche in Räumen unterhalb der Rückstauenebene des Abwasserkanals oder ohne ausreichendes Gefälle zum nächsten Abwasser-Sammelrohr.            Der spiegelsymmetrische Behälter erlaubt den Einbau mit dem Zulauf wahlweise auf der rechten oder linken Seite.            Das Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier.            Für die Druckleitung zum nächsten Abwasserrohr genügt deshalb ein Durchmesser ab 1", was auch bei nachträglicher Installation nur einen geringen Aufwand bedeutet, z.B. in Altbauten.</p> <p>Max. Temperatur des Fördermediums:            308 K, kurzzeitig bis 333 K.            Bauart:            Anschlußfertige Abwasser-Kleinhebeanlage.            Sammelbehälter:            Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter.            WC-Zulauf DN 100 horizontal, Zulaufhöhe 180mm (DIN 1387 Form A / DIN1388 Form A). Zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe.            Druckanschluß 25 mm Durchmesser mit eingebauter Rückschlagklappe.            Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter.            Steuerung: Wasserstandsabhängige, pneumatische Niveausteuerng.            Bauart Pumpe:            Einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckanschluß.            Offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen.</p> <p>Motor:            Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung.            Isolationsklasse der Wicklung B, Schutzart IP 68.            Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung.</p> <p>Betriebsart: Aussetzbetrieb.</p> <p>Werkstoffe:            Sammelbehälter: Kunststoff ABS            Pumpengehäuse: Kunststoff PP-GF            Laufgrad: Kunststoff POM            Schneidwerk: Edelstahl            Motorgehäuse: Edelstahl            Motorwelle: Edelstahl            Mechan. Verbindungsteile: Edelstahl            Elastomere: NBR</p> <p>Technische Daten:            Förderstrom Q: 4,3 kbm/h - 0,0 kbm/h            Förderhöhe H<sub>man</sub>: 1,0 m - 6,5 m            Anzahl Pumpen: 1            Behältervolumen: 11,5L            Leistung P1: 0,6 kW            Leistung P2: 0,4 kW            Frequenz: 50            Spannung: 230 V            Stromart: 1            Nennstrom: 2,1 A            Startart: Direkt            Druckanschluss: Da 25            Gewicht: 8 kg            Drehzahl: 2900 1/min</p> <p>Lieferumfang:            Behälter mit Pumpe, Anschlußkabel mit Stecker.</p>	9804177.02	39048988	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Abwasser-Hebeanlage C102W

Fördern von Abwasser und Fäkalien, auch mit groben und faserigen Bestandteilen.  
Zur Entwässerung von unterhalb der Rückstauenebene liegenden Räumen, in denen Abwasser anfällt, z.B. aus Toiletten, Waschbecken, Duschen, nach DIN 1986.

Max. Temperatur des Fördermediums:

35 °C, kurzzeitig bis 60 °C.

DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119.

Bauart:

Anschlussfertige Einzelhebeanlagen mit Sammelbehälter, Steuerung und Pumpe.

Sammelbehälter: Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter.

Zuläufe:

DN 100 horizontal, 180 mm Höhe

DN 100 horizontal, 250 mm Höhe

DN 100 vertikal, DN 40 vertikal

DN 150 horizontal, DN 150 vertikal.

Druckanschluss: Flansch DN 80 und elastisches Übergangsstück DN 80/Ø 89.

Im Druckanschluss integrierte weichdichtende Rückschlagklappe.

Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal.

Anschluss für Handmembranpumpe: R 1" IG.

Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel.

Steuerung:

Pneumatische Niveausteuerng mit Staudruckschaltung. Elektronisch geregelter Nachlauf der Pumpen verhindert Schlammablagerung und Verstopfen. Elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen mit Meldung aller eventuell auftretenden Störungen. Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung.

Optische Störanzeige. Alarmsignal durch eingebauten Summer.

Potentialfreie Sammelstörmeldung optional nachrüstbar, siehe Zubehör.

Drehrichtungs-Kontrollanzeige.

- Abfrage von Betriebsstunden, Schaltspielen, Wartungsintervall, unnormale Betriebsbedingungen

- Veränderung der Schalthniveaus.

Hydraulik:

Im Sammelbehälter integrierte Pumpenkammer.

Vertikaler Druckanschluß DN80.

Freistrom (Vortex)-Lauftrad mit einem freien Durchgang von 40 mm.

Motor:

Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung.

Isolationsklasse der Wicklung F, Schutzart IP 68. Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung.

Wellenlagerung:

Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager.

Dichtung:

3-fache Radialdichtung.

Technische Daten:

Förderstrom Q: 28,0 kbm/h - 0,0 kbm/h

Förderhöhe Hman: 1,0 m - 9,5 m

Anzahl Pumpen: 1

Behältervolumen: 70L

Leistung P1: 1,2 kW

Leistung P2: 0,9 kW

Frequenz: 50

Spannung: 230 V / 400 V

Stromart: 1 / 3

Nennstrom: 5,3 A / 2,2 A

Startart: Direkt

Druckanschluss: DN80

Gewicht: 32 kg

Drehzahl: 2900 1/min

Anschlusskabel: H07RN-F - 5G1,5 / H07RN-F - 6G1

Länge Anschlusskabel: 4 m

Lieferumfang:

Behälter mit Pumpe, weichdichtender Rückschlagklappe, Druckanschluß mit Flansch DN 80 und DN 80/Durchmesser 89 elastischem Übergangsstück mit Schellen. Elastische Verbindungsstücke für Zulauf DN 100 und Entlüftung DN 70 mit Schellen.

Pneumatische Niveausschaltung.

Elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Stecker.

HxBxT mm	Spannung V	Stromart	Nennstrom A	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
850x660x590	230	1~	5,3	Wechselstrom	9805605.01	39032733	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Abwasser-Hebeanlage C102D

Fördern von Abwasser und Fäkalien, auch mit groben und faserigen Bestandteilen.  
Zur Entwässerung von unterhalb der Rückstauenebene liegenden Räumen, in denen Abwasser anfällt, z.B. aus Toiletten, Waschbecken, Duschen, nach DIN 1986.

Max. Temperatur des Fördermediums:

35 °C, kurzzeitig bis 60 °C.

DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119.

Bauart:

Anschlussfertige Einzelhebeanlagen mit Sammelbehälter, Steuerung und Pumpe.

Sammelbehälter: Unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter.

Zuläufe:

DN 100 horizontal, 180 mm Höhe

DN 100 horizontal, 250 mm Höhe

DN 100 vertikal, DN 40 vertikal

DN 150 horizontal, DN 150 vertikal.

Druckanschluss: Flansch DN 80 und elastisches Übergangsstück DN 80/Ø 89.

Im Druckanschluss integrierte weichdichtende Rückschlagklappe.

Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal.

Anschluss für Handmembranpumpe: R 1" IG.

Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel.

Steuerung:

Pneumatische Niveausteuern mit Staudruckschaltung. Elektronisch geregelter Nachlauf der Pumpen verhindert Schlammablagerung und Verstopfen. Elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen mit Meldung aller eventuell auftretenden Störungen. Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung.

Optische Störanzeige. Alarmsignal durch eingebauten Summer.

Potentialfreie Sammelstörmeldung optional nachrüstbar, siehe Zubehör.

Drehrichtungs-Kontrollanzeige.

- Abfrage von Betriebsstunden, Schaltspielen, Wartungsintervall, unnormale Betriebsbedingungen

- Veränderung der Schalthniveaus.

Hydraulik:

Im Sammelbehälter integrierte Pumpenkammer.

Vertikaler Druckanschluß DN80.

Freistrom (Vortex)-Laufwerk mit einem freien Durchgang von 40 mm.

Motor:

Druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung.

Isolationsklasse der Wicklung F, Schutzart IP 68. Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung.

Wellenlagerung:

Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager.

Dichtung:

3-fache Radialdichtung.

Technische Daten:

Förderstrom Q: 28,0 kbm/h - 0,0 kbm/h

Förderhöhe H<sub>man</sub>: 1,0 m - 9,5 m

Anzahl Pumpen: 1

Behältervolumen: 70L

Leistung P1: 1,2 kW

Leistung P2: 0,9 kW

Frequenz: 50

Spannung: 230 V / 400 V

Stromart: 1 / 3

Nennstrom: 5,3 A / 2,2 A

Startart: Direkt

Druckanschluss: DN80

Gewicht: 32 kg

Drehzahl: 2900 1/min

Anschlusskabel: H07RN-F - 5G1,5 / H07RN-F - 6G1

Länge Anschlusskabel: 4 m

Lieferumfang:

Behälter mit Pumpe, weichdichtender Rückschlagklappe, Druckanschluß mit Flansch DN 80 und DN 80/

Durchmesser 89 elastischem Übergangsstück mit Schellen. Elastische Verbindungsstücke für Zulauf DN 100 und

Entlüftung DN 70 mit Schellen.

Pneumatische Niveausschaltung.

Elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Stecker.

HxBxT mm	Spannung V	Stromart	Nennstrom A	Ausführung		
850x660x590	400	3~	2,2	Drehstrom	9805607.01	<b>39032734</b> LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>optionales Zubehör für concept Tauchpumpe bzw. Hebeanlagen</b>				
	<p><b>Alarmschaltgerät AL3</b> für concept Schmutzwasser-Hebeanlage, concept Schmutzwasser-Hebeanlage Plus, concept WC-Hebeanlage, concept WC-Hebeanlage Vorwand.</p> <p>Kunststoffgehäuse IP 20 Netzabhängiger Alarm mit eingebautem Signalgeber, mit Schwimmerschalter (10 m Leitungslänge) Netzunabhängiger Alarmschluss mit Ladegerät für Akku 9 V zum Nachrüsten (optionales Zubehör)</p>	1586146	39922784	LW
	<p><b>Alarmschaltgerät mit Waschmaschinen-Stopp ALWS</b> für concept Schmutzwasser-Hebeanlage.</p> <p>Behälter-Schwimmer mit 10 m Kabel zum Einbau in Kleinhebeanlagen-Behälter Alarm und automatische Geräteabschaltung bei Niveausensor-Auslösung Unterbricht die Stromzufuhr zur Wasch- oder Spülmaschine bei zu hohem Wasserstand im Behälter Automatische Wiedereinschaltung bei sinkendem Wasserstand Netzabhängiger Alarm mit eingebautem Alarmgeber</p>	1586213	39922785	BW
	<p><b>Sonderschwimmer</b> für concept Schmutzwasser-Hebeanlage, concept 200 Schmutzwasserpumpe.</p> <p>Sonderschwimmer zum Austausch eines Standard-Hebelarmschwimmer. Schaltpunkte: EIN 120 mm AUS 50 mm</p>	7300693.01	50464865	LW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Ersatzteile Wassermanagement</b>				
	<b>Filtertasse komplett Drufi DFF</b> zum Drufi plus DFF, Modell 2010 - 2015	2315.00.962	39030735	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi DFR</b> zum Drufi plus DFR, Modell 2010 - 2015	2315.00.966	39030737	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi FF</b>	2315.01.964	41003410	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi FR</b> zum concept Drufi plus FR, Modell 2010 - 2015	2315.00.902	39030734	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi+ DFF</b> für concept Drufi+ DFF ab 2016	2315.01.916	41003409	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi+ DFR</b> für concept Drufi+ DFR ab 2016	2315.01.971	50074355	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi+ FF</b> für concept Drufi+ FF ab 2016	2315.01.917	41003410	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi+ FR</b> für concept Drufi+ FR ab 2016	2315.01.915	41003408	BW
	<b>Filtertasse komplett Drufi+ max</b> für concept Drufi+ max FR ab 2015/2016			
	Ausführung			
	ab 2015	2315.01.937	41003424	BW
	ab 2016	2315.01.973	50070318	BW
	<b>Griff komplett</b> für alle Drufi+ DFR / FR und Drufi+ max-Filter DFR / FR ab 2016	2315.01.993	39905015	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Kugelhahn mit Ablauftrichter</b> für Drufi plus DFR + FR, Modell 2010 - 2015	2315.00.917	39905016	BW
	<b>Schutzhaube</b> für alle concept Drufi plus Modelle 2010 - 2015	2315.00.900	39030733	BW
	<b>Schutzhaube Drufi DFF/FF</b> für die concept Drufi plus DFF + FF Modelle ab 2010 - 2015	2315.01.900	39030738	BW
	<b>Schutzhaube Drufi DFR/FR</b> für die concept Drufi plus DFR + FR Modelle ab 2010 - 2015	2315.01.902	39030739	BW
	<b>Schutzhaube Drufi DFR/FR max</b> für die concept Drufi max DFR + FR Modelle ab 2010 - 2015	2315.01.904	39030740	BW
	<b>Schutzhaube blau Drufi+</b> für alle concept Drufi+ ab 2016	2315.01.974	39905007	BW
	<b>Schutzhaube Drufi+ max DFR/FR</b> für alle concept Drufi+ max ab 2016	2315.01.975	39905008	BW
	<b>Kabinett</b> zur concept Einzelenthärtungsanlage 100	1500.01.909	39905005	BW
	<b>Kabinettdeckel</b> zur concept Einzelenthärtungsanlage 100	1500.01.910	39905006	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
---------	---------------------	-------------	--------------------	------------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Heizkreisverteiler**  
**-Regelung der Wärmeverteilung einer Fußbodenheizung**  
**-Einbau in Unterputz-Verteilerschränke möglich**  
**-Energieeffiziente und bedienerfreundliche Stellantriebe**



### Anschlussstation

Anschlussstation für Flächenheizungen mit frei wählbarer Anschlussgarnitur. Mit und ohne WMZ wählbar. Wasserzählerstrecken wählbar. Mit Stellantrieben und Klemmleiste. Im Unterputzschrank montierbar. Größere Einbaufläche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzählerstrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße.

Auslegungsdaten:

- max. Wärmeleistung: 25 kW bei Delta T 10 K.
- max. Volumenstrom von 2,14 ccm/h.
- max. Betriebstemperatur -10 bis 70 Grad C.
- max. Betriebsdruck: max. 4 bar.

Verteiler:

- 63 FB-Anschlussverteiler
- mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32.
- Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) 1/2" aus Edelstahl und Kunststoff im Vor- und Rücklauf.
- Stutzenabstand 50 mm.

Vorlaufbalken:

- integrierte Regolux Durchflussanzeiger VA mit Memory-Funktion aus Edelstahl und Kunststoff.
- absperrbar und visuell regulierbar
- "Hydraulischer Abgleich", erfüllt DIN 1264-4.
- Einstellbereich 0-3 l/min.
- Kvs-Wert: 1,23 ccm/h.

Rücklaufbalken:

- Thermostatventileinsätze aus Edelstahl zur Regelung von Fußbodenheizungskreisen über elektrothermische Stellantriebe (Stellantrieb siehe Regelungstechnik und Zubehör).
- Kvs-Wert: 2,56 ccm/h.

Anschlussgarnitur wählbar aus:

- Art.-Nr.: 55-003312CON Anschlussgarnitur AG 3/4"
- Art.-Nr.: 55-003302CON Anschlussgarnitur AG 1"
- Art.-Nr.: 55E003314CON Anschlussgarnitur AG 3/4" LV
- Art.-Nr.: 55E003304CON Anschlussgarnitur AG 1" LV
- Art.-Nr.: 55E331508CON Anschlussgarnitur AG 3/4" LV-WMZ-2F
- Art.-Nr.: 55E330508CON Anschlussgarnitur AG 1" LV-WMZ-2F.
- Art.-Nr.: 55E332508CON Anschlussgarnitur AG 1" LV-WMZ-2F variabel austauschbare Fühlereinbaustücken
- Art.-Nr.: 55-330024CON Fühlereinbaustück D=6mm M12x1AG

Sekundäranschlüsse:

- alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4" AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen.

Wasserzählerstrecken wählbar aus:

- Art.-Nr.: 2300000101CON Wasserzählereinbaustrecke W1 Klick.
- Art.-Nr.: 2300000102CON Wasserzählereinbaustrecke W2

Klick.Befestigung:

- verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in Verteilerschränke. Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm. Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109.

Schrank:

- montiert im Comfort UP-Schrank C69
- Einbauzarge aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohreinführungen
- höhenverstellbare Schrankfüße
- verstellbare Montageschienen mit flexibler Verteilerbefestigungstechnik
- Estrichprallblech und Frontblende galvanisch verzinkt mit pulverbeschichteter Farbgestaltung in weiß (RAL 9016).

- vorgestanzte Öffnungen zur Montage des Wasserzählereinbaumoduls im oberen Bereich.

- Einbautiefe: 110-150 mm
- Einbauhöhe: 760-840 mm

Mit Elektrokomponente:

- montierte logiX Klemmleiste RT-STA 230 V
- logiX Klemmleiste RT6-STA8 230 V für 4-8 Hkr. und 6 Raumthermostate
- logiX Klemmleiste RT8-STA14 230 V für 9-14 Hkr. und 8 Raumthermostate
- mit integriertem Pumpenmodul 230 V und individueller Zuordnung der Stellantriebe über ein Wählrad.
- montierter elektrothermischer Stellantrieb 230 V

Stellantriebe:

- Vorverdrahtung der elektrothermischen Stellantriebe auf die logiX Klemmleiste

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Anschlussstation</b>				
	B x H x T mm	Heizkreise		
	575x760x110	2	5202000302CON	39057032 BW
	575x760x110	3	5202000303CON	39057033 BW
	575x760x110	4	5202000304CON	39057034 BW
	575x760x110	5	5202000305CON	39057035 BW
	725x760x110	6	5202000306CON	39057036 BW
	725x760x110	7	5202000307CON	39057037 BW
	725x760x110	8	5202000308CON	39057038 BW
	875x760x110	9	5202000309CON	39057039 BW
	875x760x110	10	5202000310CON	39057040 BW
	875x760x110	11	5202000311CON	39057041 BW
	1025x760x110	12	5202000312CON	39057042 BW
	1025x760x110	13	5202000313CON	39057043 BW
	1025x760x110	14	5202000314CON	39057044 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



## Anschlussstation mit Vorverdrahtung

Modulare Anschlussstation für Flächenheizung gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich über das EGO-System.

Vorteile des EGO-Systems:

- der Heizkreisverteiler ist immer hydraulisch abgeglichen
- EGO funktioniert mit allen handelsüblichen Raumtemperaturreglern
- kein manueller hydraulischer Abgleich am Verteiler erforderlich
- keine Voreinstellung oder Inbetriebnahme erforderlich
- niedrigste Druckverluste am Verteiler (handelsübliche dynamisch regelnde Thermostatlösungen erfordern Mindestdrücke > 150 mbar)
- werkzeuglose Montage
- manuelle Bedienung Offen
- Autoförderfähig im Rahmen von energetischen Optimierungen an Bestandsanlagen (BAFA oder KfW)
- preiswerter vollautomatischer hydraulischer Abgleich

Integriertes EGO-System bestehend aus FBH-Anschlussverteiler und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer Stellantrieb, mit montierter Klemmleiste 230 V, die Stellantriebe sind auf der Klemmleiste vorverdrahtet, alles im Unterputzschrank montiert mit frei wählbarer Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezähleinbaustrecke

Größere Einbaufäche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzähleinbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße

Auslegungsdaten:

- max. Wärmeleistung 25 kW bei Delta T 10 K
- max. Volumenstrom von 2,14 kbm/h
- max. Betriebstemperatur -10 bis 70 Grad C
- max. Betriebsdruck 4 bar

Verteiler:

- FBH-Anschlussverteiler 18
- mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil VA 1.4301 DN 32
- Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) 1/2" aus Edelstahl und Kunststoff im Vor- und Rücklauf
- Stutzenabstand 50 mm

Vorlaufbalken:

- integrierte Durchflussmengenanzeiger aus Edelstahl und Kunststoff mit Drehgriff, - mit min/max. Anzeige - absperbar und visuelle Durchflusskontrolle
- Kvs-Wert 1,23 kbm/h

Rücklaufbalken:

- mit integrierten Thermostatventileinsätzen aus Edelstahl VA mit EGO-Schnellverschluss zur Aufnahme der EGO-Stellantriebe
- Kvs-Wert: 2,56 kbm/h
- Schließkraft 90 N
- Hub/Schließmaß > 4 mm

Anschlussgarnitur wählbar aus:

- Art.-Nr.: 55-003312CON Anschlussgarnitur AG 3/4"
- Art.-Nr.: 55-003302CON Anschlussgarnitur AG 1"
- Art.-Nr.: 55E003314CON Anschlussgarnitur AG 3/4"LV
- Art.-Nr.: 55E003304CON Anschlussgarnitur AG 1"LV
- Art.-Nr.: 55E331508CON Anschlussgarnitur AG 3/4" LV-WMZ-2F
- Art.-Nr.: 55E330508CON Anschlussgarnitur AG 1" LV-WMZ-2F
- Art.-Nr.: 55E332508CON Anschlussgarnitur AG 1" LV-WMZ-2F

Variabel austauschbare Fühlereinbaustücke

- Art.-Nr.: 55-330024CON Fühlereinbaustück D=6mm M12x1AG

Sekundäranschlüsse:

- alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4" AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Befestigung:

- verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in Verteilerschränke
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109

Schrank:

- montiert im Comfort UP-Schrank C69
- Einbauzarge aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohreinführungen
- höhenverstellbare Schrankfüße
- verstellbare Montageschienen mit flexibler Verteilerbefestigungstechnik
- Estrichprallblech und Frontblende galvanisch verzinkt mit pulverbeschichteter Farbgestaltung in weiß (RAL 9016)
- vorgestanzte Öffnungen zur Montage des Wasserzähleinbaumoduls im oberen Bereich
- Einbautiefe: 110-150 mm
- Einbauhöhe: 760-890 mm, OKFFB 720 mm

Wasserzähleinbaustrecken wählbar aus:

- Art.-Nr.: 2300000101CON Wasserzähleinbaustrecke W1 Klick
- Art.-Nr.: 2300000102CON Wasserzähleinbaustrecke W2 Klick

Mit Elektrokomponenten:

EGO-Stellantrieb: Intelligent autonomer elektrothermischer Stellantrieb 230 V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. Temperaturfühler geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombination daraus mit Außendurchmesser von 12 bis 20 mm. Die Auslegung und Installation der Flächenheizung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- stromlos geschlossen (NC)
- mit EGO-Schnellverschluss montiert auf den Heizkreisverteilerabgängen
- Betriebsspannung 230 V
- Fühlerkabel für Vor- und Rücklauf für Außendurchmesser 12-20 mm Klemmleiste 230 V
- montierte logiX Klemmleiste RT-STA 230 V
- logiX Klemmleiste RT6-STA8 230 V für 4-8 Hkr. und 6 Raumthermostate
- logiX Klemmleiste RT8-STA14 230 V für 9-14 Hkr. und 8 Raumthermostate
- mit integriertem Pumpenmodul 230 V und individueller Zuordnung der Stellantriebe über ein Wählrad.
- montierte EGO-Stellantriebe 230 V

Vorverdrahtung:

- Vorverdrahtung der EGO- Stellantriebe auf die logiX Klemmleiste

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>Fortsetzung Anschlussstation mit Vorverdrahtung</b>				
	B x H x T mm	Heizkreise		
	575x760x110	2	5202005302CON	39057045 BW
	575x760x110	3	5202005303CON	39057046 BW
	575x760x110	4	5202005304CON	39057047 BW
	575x760x110	5	5202005305CON	39057048 BW
	725x760x110	6	5202005306CON	39057049 BW
	725x760x110	7	5202005307CON	39057050 BW
	725x760x110	8	5202005308CON	39057051 BW
	875x760x110	9	5202005309CON	39057052 BW
	875x760x110	10	5202005310CON	39057053 BW
	875x760x110	11	5202005311CON	39057054 BW
	1025x760x110	12	5202005312CON	39057055 BW
	1025x760x110	13	5202005313CON	39057056 BW
	1025x760x110	14	5202005314CON	39057057 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Anschlussstation mit EGO Vorverdrahtung

Anschlussstation für Flächenheizungen 63 bestehend aus:

Verteilerbalken: Aus Edelstahlspezialprofil (1.4301) DN 32  
Die oberflächenschonende Umformtechnik erlaubt einen kraftschlüssigen flachdichtenden Anschluss mit 1" Überwurfmutter und Kugelhähnen, linear nebeneinander angeordnete Heizkreisabgänge, Stutzenabstand 50 mm, alle Abgänge mit 3/4" Außengewinde mit Konus 1/2" Entlüftungsventil und alternativ 1/2" SFEE-Ventil (Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil) im Vor- und Rücklaufbalken

#### Ausstattung Vorlaufbalken:

Visuelle Absperrung und Einregulierung der Heizkreise, über integrierte absperrbare Regolux Durchflussanzeiger 0-3 l/min mit Memoryfunktion (Kvs=1,23 kbm/h) erfüllt DIN EN 1264-4

#### Ausstattung Rücklaufbalken:

Vorbereitet für den bauseitigen Einbau von elektrothermischen Stellantrieben (strawa konform) über integrierte, absperrbare Thermostatventileinsätze aus Edelstahl (Kvs=2,56 kbm/h),

#### Anschlussgarnitur:

Alternativ mit AG 3/4" bzw. 1" bestehend aus 3/4" bzw. 1" Kugelhahn im Vor- und Rücklauf

#### Halter:

Doppelwandhalter mit Schalldämmeinlage (erfüllt DIN 4109)

#### Abstand Vor- und Rücklaufbalken 200 mm

Inklusive Schrauben und Dübel, mit Heizkreisbezeichnungsetikette selbstklebend

max. Betriebsdruck: 4 bar

max. Betriebstemperatur: 70 Grad C

max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h

Sekundärseite: 3/4" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen,

Verteiler werkseitig druckgepüft und lose im Schutzkarton verpackt


SFEE-Ventil: mit

Kugelhahn-Set: ohne

Primärseite: 1" Überwurfmutter flachdichtend

B x H x T mm	Heizkreise	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
575x760x110	2	5202005402CON	39057058	BW
575x760x110	3	5202005403CON	39057059	BW
575x760x110	4	5202005404CON	39057060	BW
575x760x110	5	5202005405CON	39057061	BW
725x760x110	6	5202005406CON	39057062	BW
725x760x110	7	5202005407CON	39057063	BW
725x760x110	8	5202005408CON	39057064	BW
875x760x110	9	5202005409CON	39057065	BW
875x760x110	10	5202005410CON	39057066	BW
875x760x110	11	5202005411CON	39057067	BW
1025x760x110	12	5202005412CON	39057068	BW
1025x760x110	13	5202005413CON	39057069	BW
1025x760x110	14	5202005414CON	39057070	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Anschlussverteiler 300

Anschlussverteiler e-class 18 für Flächenheizungen gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Stellantrieb (Art.-Nr.: 2110210001CON)

#### Vorteile des EGO-Systems:

- der Heizkreisverteiler ist immer hydraulisch abgeglichen
- EGO funktioniert mit allen handelsüblichen Raumtemperaturreglern
- kein manueller hydraulischer Abgleich am Verteiler erforderlich
- keine Voreinstellung oder Inbetriebnahme erforderlich
- niedrigste Druckverluste am Verteiler (handelsübliche dynamisch regelnde Thermostatlösungen erfordern Mindestdrücke >150 mbar)
- werkzeuglose Montage
- manuelle Bedienung Offen
- Autoförderfähig im Rahmen von energetischen Optimierungen an Bestandsanlagen (BAFA oder KfW)
- preiswerter vollautomatischer hydraulischer Abgleich

#### Auslegungsdaten:

- max. Wärmeleistung 25 kW bei delta T 10 K
- max. Volumenstrom von 2,14 km/h
- max. Betriebstemperatur 10 bis 70 Grad C
- max. Betriebsdruck 4 bar

#### Verteilerbalken:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32
- integrierten Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) 1/2" aus Edelstahl und Kunststoff im Vor- und Rücklauf
- Stützenabstand 50 mm

#### Vorlaufbalken:

- integrierte Durchflussmengenanzeiger aus Edelstahl und Kunststoff mit Drehgriff
- mit min/max. Anzeige
- absperibar und visuelle Durchflusskontrolle
- kvs-Wert 1,23 km/h

#### Rücklaufbalken:

- mit integrierten Thermostatventileinsätzen aus Edelstahl VA mit EGO-Schnellverschluss zur Aufnahme der EGO-Stellantriebe
- Kvs-Wert: 2,56 km/h
- Schließkraft 90 N
- Hub/Schließmaß >4 mm

#### Primäranschluss:

- mit 1" Überwurfmutter flachdichtend
- alternativ mit Kugelhahn-Set bestehend aus zwei Kugelhähnen DN 20 (3/4"IG) bzw. DN 25 (1"IG)
- Anschluss wahlweise von links oder rechts

#### Sekundäranschluss:


- Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4"AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

#### Befestigung:

- verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in strawa Verteilerschränke
- zusätzlich mit Schrauben und Dübel für die Befestigung an Wand bzw. Decke
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109

B x H x T mm	Heizkreise	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
195x320x67	2	1018010002CON	39056998	BW
245x320x67	3	1018010003CON	39056999	BW
295x320x67	4	1018010004CON	39057000	BW
345x320x67	5	1018010005CON	39057001	LW
395x320x67	6	1018010006CON	39057002	LW
445x320x67	7	1018010007CON	39057003	LW
495x320x67	8	1018010008CON	39057004	LW
545x320x67	9	1018010009CON	39057005	LW
595x320x67	10	1018010010CON	39057006	LW
645x320x67	11	1018010011CON	39057007	LW
695x320x67	12	1018010012CON	39057008	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



## Anschlussverteiler 200

- Anschlussverteiler für Flächenheizungen und -kühlung mit frei wählbarer:
- Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung.
  - Wasserzählerstrecken
  - Stellantriebe und Klemmleiste im Unterputzschrank montierbar.
- Größere Einbaufläche der Station für:
- komfortable Platzierung der Einbauteile
  - übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
  - Einbaumöglichkeit von Wasserzählerstrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße.
- Auslegungsdaten:
- max. Wärmeleistung: 25 kW bei Delta T 10 K.
  - max. Volumenstrom von 2,14 ccm/h
  - max. Betriebstemperatur -10 bis 70 Grad C
  - max. Betriebsdruck max. 4 bar.
- Verteiler:
- e-class 63 FB-Anschlussverteiler
  - mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32.
  - Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) 1/2" aus Edelstahl und Kunststoff im Vor- und Rücklauf.
  - Stützenabstand 50 mm
- Vorlaufbalken:
- integrierte Regolux Durchflussanzeiger VA mit Memory-Funktion aus Edelstahl und Kunststoff.
  - absperrbar und visuell regulierbar
  - "Hydraulischer Abgleich", erfüllt DIN 1264-4.
  - Einstellbereich 0-3 l/min.
  - Kvs-Wert: 1,23 ccm/h.
- Rücklaufbalken:
- Thermostatventileinsätze aus Edelstahl zur Regelung von Fußbodenheizungskreisen über elektrothermische Stellantriebe (Stellantrieb siehe Regelungstechnik und Zubehör).
  - Kvs-Wert: 2,56 ccm/h.
- Anschlussgarnitur wählbar aus:
- Art.-Nr.: 55-003312CON Anschlussgarnitur e-class AG 3/4"
  - Art.-Nr.: 55-003302CON Anschlussgarnitur e-class AG 1"
  - Art.-Nr.: 55E003314CON Anschlussgarnitur e-class AG 3/4" LV
  - Art.-Nr.: 55E003304CON Anschlussgarnitur e-class AG 1" LV
  - Art.-Nr.: 55E331508CON Anschlussgarnitur e-class AG 3/4" LV-WMZ-2F
  - Art.-Nr.: 55E330508CON Anschlussgarnitur e-class AG 1" LV-WMZ-2F.
  - Art.-Nr.: 55E332508CON Anschlussgarnitur e-class AG 1" LV-WMZ-2F variabel.
- Astauschbare Fühlereinbaustücken
- Art.-Nr.: 55-330024CON Fühlereinbaustück D=6mm M12x1AG
- Sekundäranschlüsse:
- alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4" AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen.
- Wasserzählerstrecken wählbar aus:
- Art.-Nr.: 2300000101CON concept 200 Wasserzählereinbaustrecke W1 Klick.
  - Art.-Nr.: 2300000102 CON concept 200 Wasserzählereinbaustrecke W2 Klick.
- Befestigung:
- verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in Verteilerschränke.
  - Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm.
  - Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109.
- Schrank:
- montiert im Comfort UP-Schrank C69.
  - Einbauzarge aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohreinleitungen
  - höhenverstellbare Schrankfüße
  - verstellbare Montageschienen mit flexibler Verteilerbefestigungstechnik
  - Estrichprallblech und Frontblende galvanisch verzinkt mit pulverbeschichteter Farbgestaltung in weiß (RAL 9016).
  - vorgestanzte Öffnungen zur Montage des Wasserzählereinbaumoduls im oberen Bereich.
  - Einbautiefe: 110-150 mm
  - Einbauhöhe: 760-840 mm
- Elektrokomponenten wählbar aus:
- Art.-Nr.: 55-005076CON elektrothermischer Stellantrieb 230 V
  - Art.-Nr.: 55-005077CON elektrothermischer Stellantrieb 24 V (nicht in Verbindung mit Klemmleiste logiX Klemmleiste 230 V geeignet).
  - Art.-Nr.: 2110110001CON logiX Klemmleiste RT6-STA8 230 V + Montageblech Comfort Schrank für 2-8 Hkr. und 6 Raumthermostate
  - Art.-Nr.: 2110110002CON logiX Klemmleiste RT8-STA14 230V + Montageblech Comfort Schrank für 9-14 Hkr. und 8 Raumthermostate

B x H x T mm	Heizkreise			
195x320x67	2	51-056302CON	39057019	LW
245x320x67	3	51-056303CON	39057020	LW
295x320x67	4	51-056304CON	39057021	LW
345x320x67	5	51-056305CON	39057022	LW
395x320x67	6	51-056306CON	39057023	LW
445x320x67	7	51-056307CON	39057024	LW
495x320x67	8	51-056308CON	39057025	LW
545x320x67	9	51-056309CON	39057026	LW
595x320x67	10	51-056310CON	39057027	LW
645x320x67	11	51-056311CON	39057028	LW
695x320x67	12	51-056312CON	39057029	LW
745x320x67	13	51-056313CON	39057030	LW
795x320x67	14	51-056314CON	39057031	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**EGO Stellantrieb 230 V concept 300**

Intelligent autonomer elektrothermischer Stellantrieb 230 V für den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen. Stromlos geschlossen und mit Klapphebel zum entlasteten Aufschrauben bzw. zum stromlosen manuellen Öffnen des Thermostatventils. Mit integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung.

Zur Montage an Heizkreisverteiler mit mindestens 50 mm Heizkreisabstand und mit Thermostatventileinsätzen M30 x 1,5 (alle Fabrikate mit Schließmaß 11,8 mm) oder mit EGO- Schnellverschluss. Temperatursensoren geeignet für Flächenheizungsrohre aus Kunststoff, Metall oder Kombinationen daraus mit Außendurchmessern von 12 bis 20 mm.

Hinweis: Für die Funktion des EGO ist ein Zweipunkt-Raumtemperaturregler erforderlich.

**EGO-Prinzip:**

EGO übernimmt den vollautomatischen hydraulischen Abgleich. Die hierfür benötigte KI und Sensorik ist bereits im Stellantrieb verbaut. EGO benötigt keine weiteren Zusatzkomponenten wie z. B. Router, Gateway, zentrale Recheneinheit, App-Steuerung. EGO benötigt keinerlei Inbetriebnahme. EGO mit Schnellverschluss ersetzt alle herkömmlichen Stellantriebe.

**Produktvorteile:**

Hydraulischer Abgleich der neuesten Generation. Die EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht.

Vollautomatische Adaption in unbekanntenen Heizkreisen. Nie wieder aufwendige Berechnungen bei der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem Abgleich von Verteilernsystemen.

Technisch perfekt. EGO übernimmt die Verantwortung für den korrekten hydraulischen Abgleich.

Präziser, schneller und zuverlässiger als je zuvor. Überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und Gesamtsystem. Geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent

Passend für Ventile aller namhaften Hersteller

Förderfähigkeit durch BAFA und KfW gewährleistet.

**Arbeitsweise:**

Befestigung mit Überwurfmutter zum Aufschrauben auf handelsübliche Thermostatventileinsätze (Variante M30x1,5) bzw. mit EGO-Schnellverschluss.

Klapphebel zum manuellen Öffnen bzw. um das Ventil für die Montage zu entlasten. Erfasst die Vor- und Rücklauftemperatur eines Heizkreises.

Die von der EGO-KI errechneten Solltemperatur-Spreizungen sind variabel und abhängig vom Nutzerverhalten und der Systemumgebung.

Ist in der Lage jede beliebige Ventilposition zwischen „Auf“ und „Zu“ einzunehmen und zu halten. Beim Wiedereinschalten fährt der EGO auf seine letzte Position und regelt von dort aus dynamisch weiter. Die LED kann durch wechselnde Farben und/oder Blinkcodes verschiedene Betriebszustände anzeigen und Statusmeldungen ausgeben.

Nach einer bestimmten Anzahl von Schaltzyklen wird das Thermostatventil kurzzeitig vollständig geöffnet, um den Strömungsbereich von eventuellen Schmutzpartikeln zu reinigen.

**Technische Daten:**

Ausführung: stromlos geschlossen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Einschaltstrom: 130 mA für max. 200 Millisekunden

Betriebsstrom: 76 mA

Dauerbetriebsleistung: 1,7 W

Überspannungsfestigkeit: 2,9 kV

Schließ- und Öffnungszeit: ca. 3 min

Stellweg: 3,5 mm

Stellkraft: 110 N +/- 5%

Schließmaß: 10,8 mm

Schutzart/Schutzklasse: IP 54 / II

Einbaulage: beliebig in jeder Position

Gehäuse/Gehäusefarbe: Polyamid / grau-blau

Gewicht: 170 g mit Kabeln und Sensoren

Anschlussleitung: flexibel, schwarz, 1m, mit Aderendhülsen 2 x 0,34 qmm

Sensorleitung Vorlauf: flexibel, schwarz mit rotem Streifen, 0,4 m, 2 x 0,22 qmm fest verdrahtet

Sensorleitung Rücklauf: flexibel, schwarz mit blauem Streifen, 0,4 m, 2 x 0,22 qmm fest verdrahtet

**Temperatursensoren:**

NTC 10k (bei 25 Grad C), Clip für Rohraußendurchmesser 12 bis 20 mm

**Schnittstelle zu Thermostatventileinsatz:**

**concept 300 EGO Stellantrieb 230 V:**

EGO-Schnellverschluss zur Verwendung auf EGO-Thermostatventilen mit Sicke

Vorgeschriebene Umgebungsbedingungen:

Medientemperatur: 10 bis 95 Grad C

max. Vorlauftemperatur: 60 Grad C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

Umgebungstemperatur: 0 bis 50 Grad C

Lagertemperatur: 0 bis 60 Grad C

Luftfeuchte: 10 bis 100 % (nicht kondensierend)

**concept 300 EGO-M30 Stellantrieb 230 V:**

Überwurfmutter M 30 x 1,5 zur Verschraubung auf handelsüblichen Thermostatventilen mit M30x1,5 Gewinde

Vorgeschriebene Umgebungsbedingungen:

Medientemperatur: 10 bis 95 Grad C

max. Vorlauftemperatur: 60 Grad C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung aktiv)

Umgebungstemperatur: 0 bis 50 Grad C

Lagertemperatur: 0 bis 60 Grad C

Luftfeuchte: 10 bis 100 % (nicht kondensierend)

**Bauseitige Schnittstelle:**

Energieversorgung: Leistungsgerechte Bereitstellung der Spannungsversorgung mit angepasster Stromkreisabsicherung

**Anschluss**

Schnellverschluss für concept 200/300 Heizkreisverteiler	2110210001CON	<b>39057015</b>	<b>LW</b>
M30x1,5	2110210002CON	<b>39057016</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Stellantrieb 230 V concept 200</b>            elektrothermischer Stellantrieb 230 V stromlos geschlossen mit optischer Ventilstellungsanzeige und nahezu geräuschlosem Betrieb            Ausführung: stromlos geschlossen mit Stellungsanzeige und RE-OPEN-Funktion: ermöglicht die Wiederherstellbare Handstellung ‚auf und zu“ für Wartungsarbeiten            Technische Daten:            Ausführungsvariante NC (stromlos geschlossen)            Nennspannung 230 V            Einschaltstrom max.&lt; 0,35 A            Betriebsleistung&lt;= 2,0 W            Leistungsaufnahme 2,0 W            Öffnungs- und Schließzeit 4 min            Stellweg / Hub 4,0 mm            Stellkraft 100 N +/- 10 %            Medientemperatur 0 bis 95 Grad C            Lagertemperatur -25 bis 65 Grad C            Umgebungstemperatur 0 bis 50 Grad C            Schutzart / -klasse IP 54            Material:            Gehäusematerial / -farbe Polyamid anthrazit, Deckel blau            Maße und Gewicht:            Gewicht 135 g            Maße in mm Höhe (voll geöffnet) 71,6 mm            Durchmesser Maximum 46,5 mm            Elektrischer Anschluss:            Anschlussleitung: 2 x 0,5 qmm            Leitungslänge: 1 m            Zertifizierung: CE-Zertifizierung (EMV / NS)            EN 55014-1, EN 607030-2-14            Kompatibilität:            Kompatibilität M30x1,5 alle strawa-, Heimeier- bzw. Oventrop-Thermostatventilunterteile und 3-Wegemischer            Einbaulage:            Montagelage waagrecht, senkrecht und Überkopf            Einstellmöglichkeiten:            stromlose manuelle Handstellung ‚auf‘ und ‚zu“, Automatikbetrieb</p>	55-005076CON	39057074	LW
	<p><b>Stellantrieb 24 V</b>            elektrothermischer Stellantrieb 24 V stromlos geschlossen mit optischer Ventilstellungsanzeige und nahezu geräuschlosem Betrieb            Ausführung: stromlos geschlossen mit Stellungsanzeige und RE-OPEN-Funktion: ermöglicht die Wiederherstellbare Handstellung ‚auf und zu“ für Wartungsarbeiten            Technische Daten:            Ausführungsvariante NC (stromlos geschlossen)            Nennspannung 24 V            Einschaltstrom max.&lt; 0,35 A            Betriebsleistung&lt;= 2,0 W            Leistungsaufnahme 2,0 W            Öffnungs- und Schließzeit 4 min            Stellweg / Hub 4,0 mm            Stellkraft 100 N +/- 10 %            Medientemperatur 0 bis 95 Grad C            Lagertemperatur -25 bis 65 Grad C            Umgebungstemperatur 0 bis 50 Grad C            Schutzart / -klasse IP 54            Material:            Gehäusematerial / -farbe Polyamid anthrazit, Deckel blau            Maße und Gewicht:            Gewicht 135 g            Maße in mm Höhe (voll geöffnet) 71,6 mm            Durchmesser Maximum 46,5 mm            Elektrischer Anschluss:            Anschlussleitung: 2 x 0,5 qmm            Leitungslänge: 1 m            Zertifizierung: CE-Zertifizierung (EMV / NS)            EN 55014-1, EN 607030-2-14            Kompatibilität:            Kompatibilität M30x1,5 alle strawa-, Heimeier- bzw. Oventrop-Thermostatventilunterteile und 3-Wegemischer            Einbaulage:            Montagelage waagrecht, senkrecht und Überkopf            Einstellmöglichkeiten:            stromlose manuelle Handstellung ‚auf‘ und ‚zu“, Automatikbetrieb</p>	55-005077CON	39057075	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Verteilerschrank Typ A

Aufputz-Verteilerschrank

AP-Schrank A für die fachgerechte Montage von e-class VA Verteilern.

Schrank:

Schrank und Stecktür mit versenktem, weißem Drehriegel aus elektrolytisch fettfreiem verzinktem Stahlblech - alternativ mit Kunststoffbeschichtung in weiß (RAL 9016), mit zwei variabel verstellbaren Montageschienen, M6 Hammerkopfschrauben und M6 Muttern für die flexible Verteilerbefestigung, zwei höhenverstellbaren Standfüßen (70 mm) und Rohrumlenkschiene zur einfachen Montage der Verteileranschlussrohre.

Bautiefe 125 mm.

Estrichprallblech aus elektrolytisch fettfreiem verzinktem Stahlblech

- alternativ mit Kunststoffbeschichtung in weiß (RAL 9016). Das

Estrichprallblech ist abnehmbar, lose im Karton verpackt.

B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
337x620x125	0,2	60-086602CON	39057094	BW
392x620x125	0,3	60-086603CON	39057095	BW
442x620x125	0,4	60-086604CON	39057096	BW
496x620x125	0,5	60-086605CON	39057097	LW
582x620x125	1	60-086610CON	39057098	LW
732x620x125	1,5	60-086615CON	39057099	LW
882x620x125	2	60-086620CON	39057100	LW
1032x620x125	2,5	60-086625CON	39057101	LW
1182x620x125	3	60-086630CON	39057102	BW



### Verteilerschrank Typ 69

Unterputz-Verteilerschrank

UP-Schrank 69 für die fachgerechte Montage von e-class VA Verteilern.

Einbauzarge:

Aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen für den seitlichen Verteileranschluss, zwei variabel verstellbaren Montageschienen, M6 Hammerkopfschrauben und M6 Muttern für die flexible Verteilerbefestigung, zwei höhenverstellbaren Standfüßen (70 mm), Höhenangabe der Oberkante des Fertigfußbodens, Rohrumlenkschiene zur einfachen Montage der Verteileranschlussrohre

Einbautiefe min. 110 mm

Estrichprallblech:

Aus elektrolytisch fettfreiem verzinktem Stahlblech - alternativ mit Kunststoffbeschichtung in weiß (RAL 9016). Das Estrichprallblech ist abnehmbar und nach vorn verstellbar (40 mm),

Frontblende:

Bestehend aus Frontrahmen mit verzinkten Stecklaschen und Stecktür mit versenktem, weißem Drehriegel aus elektrolytisch fettfreien verzinkten Stahlblech - alternativ mit Kunststoffbeschichtung in weiß (RAL 9016). Die Frontblende ist abnehmbar und verstellbar (40 mm).

Die zusätzlich in einem Karton geschützte Schrankfront ist gemeinsam mit der Einbauzarge in einem weiteren Schutzkarton verpackt.

UP-Schrank 69/0,2 mit Frontblende und Estrichprallblech in weiß RAL 9016

B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
330x710x110	0,2	60-086902CON	39057104	BW
385x710x110	0,3	60-086903CON	39057105	BW
435x710x110	0,4	60-086904CON	39057106	BW
490x710x110	0,5	60-086905CON	39057107	LW
575x710x110	1	60-086910CON	39057108	LW
725x710x110	1,5	60-086915CON	39057109	LW
875x710x110	2	60-086920CON	39057110	LW
1025x710x110	2,5	60-086925CON	39057111	LW
1175x710x110	3	60-086930CON	39057112	BW
1475x710x110	4	60-086940CON	39057113	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
	<p><b>Verteilerschrank Typ 80</b>            Unterputz-Verteilerschrank            UP-Schrank 80 für die fachgerechte Montage von e-class VA Verteilern            Einbauzarge:            Aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzen            Rohrführungen für den seitlichen Verteileranschluss, zwei variabel            verstellbaren Montageschienen, M6 Hammerkopfschrauben und M6 Muttern            für die flexible Verteilerbefestigung, zwei höhenverstellbaren Standfüßen (70            mm), Höhenangabe der Oberkante des Fertigfußbodens, Rohrumlenschiene            zur einfachen Montage der Verteileranschlussrohre            Einbautiefe min. 80 mm            Estrichprallblech:            Aus elektrolytisch fettfreiem verzinktem Stahlblech - alternativ mit            Kunststoffbeschichtung in weiß (RAL 9016). Das Estrichprallblech ist            abnehmbar und nach vorn verstellbar (40 mm)            Frontblende:            Bestehend aus Frontrahmen mit verzinkten Stecklaschen und Stecktür            mit versenktem weißem Drehriegel aus elektrolytisch fettfreien verzinkten            Stahlblech - alternativ mit Kunststoffbeschichtung in weiß (RAL 9016). Die            Frontblende ist abnehmbar und verstellbar (40 mm). Die zusätzlich in einem            Karton geschützte Schrankfront ist gemeinsam mit der Einbauzarge in einem            weiteren Schutzkarton verpackt.            UP-Schrank 80/0,2 mit Frontblende und Estrichprallblech in weiß RAL 9016</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Größe</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>330x710x80</td><td>0,2</td><td>60-088002CON</td><td>39057114</td><td>BW</td></tr> <tr><td>385x710x80</td><td>0,3</td><td>60-088003CON</td><td>39057115</td><td>BW</td></tr> <tr><td>435x710x80</td><td>0,4</td><td>60-088004CON</td><td>39057116</td><td>BW</td></tr> <tr><td>490x710x80</td><td>0,5</td><td>60-088005CON</td><td>39057117</td><td>BW</td></tr> <tr><td>575x710x80</td><td>1</td><td>60-088010CON</td><td>39057118</td><td>BW</td></tr> <tr><td>725x710x80</td><td>1,5</td><td>60-088015CON</td><td>39057119</td><td>BW</td></tr> <tr><td>875x710x80</td><td>2</td><td>60-088020CON</td><td>39057120</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1025x710x80</td><td>2,5</td><td>60-088025CON</td><td>39057121</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1175x710x80</td><td>3</td><td>60-088030CON</td><td>39057122</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1475x710x80</td><td>4</td><td>60-088040CON</td><td>39057123</td><td>BW</td></tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	330x710x80	0,2	60-088002CON	39057114	BW	385x710x80	0,3	60-088003CON	39057115	BW	435x710x80	0,4	60-088004CON	39057116	BW	490x710x80	0,5	60-088005CON	39057117	BW	575x710x80	1	60-088010CON	39057118	BW	725x710x80	1,5	60-088015CON	39057119	BW	875x710x80	2	60-088020CON	39057120	BW	1025x710x80	2,5	60-088025CON	39057121	BW	1175x710x80	3	60-088030CON	39057122	BW	1475x710x80	4	60-088040CON	39057123	BW			
B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
330x710x80	0,2	60-088002CON	39057114	BW																																																							
385x710x80	0,3	60-088003CON	39057115	BW																																																							
435x710x80	0,4	60-088004CON	39057116	BW																																																							
490x710x80	0,5	60-088005CON	39057117	BW																																																							
575x710x80	1	60-088010CON	39057118	BW																																																							
725x710x80	1,5	60-088015CON	39057119	BW																																																							
875x710x80	2	60-088020CON	39057120	BW																																																							
1025x710x80	2,5	60-088025CON	39057121	BW																																																							
1175x710x80	3	60-088030CON	39057122	BW																																																							
1475x710x80	4	60-088040CON	39057123	BW																																																							
	<p><b>AP-Gehäuseabdeckung</b>            Aufputz-Gehäuseabdeckung RAL 9016 zur Montage auf Rückwand zur            Verkleidung von e-class Verteilern und Zubehör an Wänden, aus galvanisch            fettfrei verzinktem Stahlblech mit Farbgestaltung in weiß RAL 9016</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Größe</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>442x620x125</td><td>0,4</td><td>60-986604CON</td><td>39057124</td><td>BW</td></tr> <tr><td>496x620x125</td><td>0,5</td><td>60-986605CON</td><td>39057125</td><td>BW</td></tr> <tr><td>582x620x125</td><td>1</td><td>60-986610CON</td><td>39057126</td><td>BW</td></tr> <tr><td>732x620x125</td><td>1,5</td><td>60-986615CON</td><td>39057127</td><td>BW</td></tr> <tr><td>882x620x125</td><td>2</td><td>60-986620CON</td><td>39057128</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1032x620x125</td><td>2,5</td><td>60-986625CON</td><td>39057129</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1182x620x125</td><td>3</td><td>60-986630CON</td><td>39057130</td><td>BW</td></tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	442x620x125	0,4	60-986604CON	39057124	BW	496x620x125	0,5	60-986605CON	39057125	BW	582x620x125	1	60-986610CON	39057126	BW	732x620x125	1,5	60-986615CON	39057127	BW	882x620x125	2	60-986620CON	39057128	BW	1032x620x125	2,5	60-986625CON	39057129	BW	1182x620x125	3	60-986630CON	39057130	BW																		
B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
442x620x125	0,4	60-986604CON	39057124	BW																																																							
496x620x125	0,5	60-986605CON	39057125	BW																																																							
582x620x125	1	60-986610CON	39057126	BW																																																							
732x620x125	1,5	60-986615CON	39057127	BW																																																							
882x620x125	2	60-986620CON	39057128	BW																																																							
1032x620x125	2,5	60-986625CON	39057129	BW																																																							
1182x620x125	3	60-986630CON	39057130	BW																																																							
	<p><b>Rückwand für AP-Abdeckung</b>            Rückwand für Aufputz-Abdeckung verzinkt            Aus feuerverzinktem Stahlblech für die einfache Montage von Verteilern und            Zubehör an Wänden            Vorteil ist, dass die Gehäuseabdeckung (nicht im Lieferumfang) erst zur            Fertigstellung des Gebäudes montiert wird</p>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B x H x T mm</th> <th>Größe</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>437x557x20</td><td>0,4</td><td>60-076604CON</td><td>39057087</td><td>BW</td></tr> <tr><td>491x557x20</td><td>0,5</td><td>60-076605CON</td><td>39057088</td><td>BW</td></tr> <tr><td>576x557x20</td><td>1</td><td>60-076610CON</td><td>39057089</td><td>BW</td></tr> <tr><td>726x557x20</td><td>1,5</td><td>60-076615CON</td><td>39057090</td><td>BW</td></tr> <tr><td>876x557x20</td><td>2</td><td>60-076620CON</td><td>39057091</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1026x557x20</td><td>2,5</td><td>60-076625CON</td><td>39057092</td><td>BW</td></tr> <tr><td>1116x557x20</td><td>3</td><td>60-076630CON</td><td>39057093</td><td>BW</td></tr> </tbody> </table>	B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	437x557x20	0,4	60-076604CON	39057087	BW	491x557x20	0,5	60-076605CON	39057088	BW	576x557x20	1	60-076610CON	39057089	BW	726x557x20	1,5	60-076615CON	39057090	BW	876x557x20	2	60-076620CON	39057091	BW	1026x557x20	2,5	60-076625CON	39057092	BW	1116x557x20	3	60-076630CON	39057093	BW																		
B x H x T mm	Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																							
437x557x20	0,4	60-076604CON	39057087	BW																																																							
491x557x20	0,5	60-076605CON	39057088	BW																																																							
576x557x20	1	60-076610CON	39057089	BW																																																							
726x557x20	1,5	60-076615CON	39057090	BW																																																							
876x557x20	2	60-076620CON	39057091	BW																																																							
1026x557x20	2,5	60-076625CON	39057092	BW																																																							
1116x557x20	3	60-076630CON	39057093	BW																																																							
	<p><b>Kleinverteilerschrank UP</b>            für den waagerechten Einbau der Kleinflächenregelstation. Schrank aus            verzinktem Stahlblech, Seitenwände mit mehreren Öffnungen für Vor- und            Rücklauf. Deckel weiß lackiert und mit 2 Senkkopfschrauben verriegelt.</p>																																																										
		1135006262	25105953	BW																																																							

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Anschlussgarnitur e-class AG</b>            Anschlussgarnitur AG ohne Wärmezählerverrohrung für den horizontalen Primäranschluss von VA Heizkörper- bzw. Flächenheizungsverteiltern bestehend aus zwei Messing Kugelhähnen für Vor- (Kugelhahngriff rot) und Rücklaufbalken (Kugelhahngriff blau), inklusive Flachdichtungen            Material: Press-Messing CW617N            Flachdichtungen: WS 3825 lose im Schutzkarton verpackt            max. Betriebsdruck: 6 bar            max. Betriebstemperatur: 80 Grad C            max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h            Sekundäranschluss: 1" AG fld. AG 1" bzw. AG 3/4"            Baulänge: 65 bzw. 50 mm            Primäranschluss: 1" bzw. 3/4" IG horizontal</p>			
	<p>e-class Anschlussgarnitur Anschlussgewinde Primär / Sekundär</p>			
	AG 3/4"	3/4" IG / 1" AG	55-003312CON	<b>39057072</b> <b>BW</b>
	AG 1"	1" IG / 1" AG	55-003302CON	<b>39057071</b> <b>LW</b>
	<p><b>Anschlussgarnitur e-class AG LV</b>            Anschlussgarnitur AG LV ohne Wärmezählerverrohrung für den vertikalen Primäranschluss von VA Heizkörper- bzw. Flächenheizungsverteiltern bestehend aus zwei Messing-Kugelhähnen und einem 90 Grad-Winkelanschlußstück mit 1/2" Stopfen im Rücklauf und 90 Grad Winkelanschlußstück ohne Stopfen im Vorlauf inklusive Flachdichtungen            Material: Press-Messing CW617N            Flachdichtungen: WS 3825 lose im Schutzkarton verpackt            max. Betriebsdruck: 6 bar            max. Betriebstemperatur: 80 Grad C            max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h            Sekundäranschluss: 1" AG fld. AG 1" LV oder AG 3/4" LV            Baulänge: 122 bzw. 115 mm            Primäranschluss: 1" IG bzw. 3/4" IG vertikal</p>			
	e-class Anschlussgarnitur Anschlussgewinde Primär / Sekundär mit 1/2" Stopfen			
	AG 3/4" LV	3/4" IG / 1" AG	55E003314CON	<b>39057080</b> <b>BW</b>
	AG 1" LV	1" IG / 1" AG	55E003304CON	<b>39057079</b> <b>LW</b>
	<p><b>Anschlussgarnitur e-class AG WMZ-2F</b>            Anschlussgarnitur AG-WMZ-F mit Wärmezählerverrohrung für den horizontalen Primäranschluss von VA Heizkörper- bzw. Flächenheizungsverteiltern bestehend aus zwei 3/4" (1" ) Kugelhähnen (Flügelgriff rot für Vorlauf bzw. blau für Rücklauf) mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (D= 5-5,2 mm, M10x1-IG IG) im Vor- und Rücklauf (2F), zusätzlicher Kugelhahn (Flügelgriff blau) im Rücklauf, WMZ-Distanzrohr 3/4" (1" ) AG Länge 110 (130) mm aus Edelstahl 1.4301, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück D= 6 mm M12 x 1 AG)            Material: Press-Messing CW617N            Flachdichtungen: WS 3825 lose im Schutzkarton verpackt            max. Betriebsdruck: 6 bar            max. Betriebstemperatur: 80 Grad C            max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h            Sekundäranschluss: 1" AG fld. AG 1" bzw. 3/4"-WMZ-2F Fühlereinbaustück im Vor- und Rücklauf            WMZ-Distanzrohr: 1" AG L=130 mm bzw. 3/4" AG L=110 mm            Baulänge: 260 bzw. 160 mm            Primäranschluss: 1" bzw. 3/4" IG horizontal</p>			
	e-class Anschlussgarnitur Anschlussgewinde Primär / Sekundär WMZ-Distanzrohr Kugelhahn mit Anschluss direkteintauchende Fühler			
	AG 3/4" WMZ-2F	3/4" IG / 1" AG	3/4" AG / 110 mm	VL und RL 55E331308CON <b>39057083</b> <b>BW</b>
	AG 1" WMZ-2F	1" IG / 1" AG	1" AG / 130 mm	VL und RL 55E330308CON <b>39057081</b> <b>BW</b>
	AG 1" WMZ-2F	1" IG / 1" AG	variabel 3/4" AG / 110 mm bzw. 1" AG / 130 mm	VL und RL 55E332308CON <b>39057085</b> <b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
	<p><b>Anschlussgarnitur e-class AG LV-WMZ-2F</b>            Anschlussgarnitur AG LV-WMZ-F mit Wärmezählerverrohrung für den vertikalen Primäranschluss von VA Heizkörper- bzw. Flächenheizungsverteiltern bestehend aus zwei 90 Grad-Anschlussbogen ohne 1/2" Stopfen im Vor- und Rücklauf, zwei 3/4" (1" ) Kugelhähnen (Flügelgriff rot für Vorlauf bzw. blau für Rücklauf) mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (D= 5-5,2 mm, M10x1-IG IG) im Vor- und Rücklauf (2F), zusätzlicher Kugelhahn (Flügelgriff blau) im Rücklauf, WMZ-Distanzrohr 3/4" (1" ) AG Länge 110 (130) mm aus Edelstahl 1.4301, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück D= 6 mm M12 x 1 AG)            Material: Press-Messing CW617N            Flachdichtungen: WS 3825 lose im Schutzkarton verpackt            max. Betriebsdruck: 6 bar            max. Betriebstemperatur: 80 Grad C            max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h            Sekundäranschluss: 1" AG fld. AG 1" LV-WMZ-2F            Fühlereinbaustück im Vor- und Rücklauf            WMZ-Distanzrohr: 3/4" AG L=110 mm bzw. 1" AG L=130 mm            Baulänge: 160 mm            Primäranschluss: 1" IG vertikal</p>					
e-class Anschlussgarnitur	Anschlussgewinde Primär / Sekundär	WMZ-Distanzrohr	Kugelhahn mit Anschluss direkteintauchende Fühler			
AG 3/4" LV-WMZ-2F	3/4" IG / 1" AG	3/4" AG / 110 mm	VL und RL	55E331508CON	<b>39057084</b>	<b>BW</b>
AG 1" LV-WMZ-2F	1" IG / 1" AG	1" AG / 130 mm	VL und RL	55E330508CON	<b>39057082</b>	<b>BW</b>
AG 1" LV-WMZ-2F	1" IG / 1" AG	variabel 3/4" AG / 110 mm bzw. 1" AG / 130 mm	VL und RL	55E332508CON	<b>39057086</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 200 FBR-Regelgruppe VA 130/6</b>            Regelgruppe für Flächenheizungen zur Vorschaltung vor Anschlussverteiler bei hohen Systemtemperaturen            Anschluss horizontal, ausreichend bis ca. 120 m<sup>2</sup> Fußbodenheizung (abhängig vom Wärmebedarf).            An die Regelgruppe können alle concept 200 und 300 Anschlussverteiler e-class angeschlossen werden.            Die FBR-Regelgruppe zur Vorlauftemperaturregelung ermöglicht es in bestehenden Heizungsanlagen problemlos Fußbodenheizungen anzuschließen.            Ein Stellventil im Primärvorlauf regelt die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung.            Zu hohe Vorlauftemperaturen werden durch den Temperaturbegrenzer verhindert.            Die elektronisch geregelte Pumpe passt den erforderlichen Volumenstrom dem aktuellen Wärmebedarf an.  <b>Hinweis:</b>            Der Einsatz der Regelgruppe VA 130/6 in concept 200 UP-Schränken T110 ist möglich.            Die Zargen müssen auf ca. 150 mm Einbautiefe montiert werden. Das bedeutet, dass die Zarge ca. 35 mm tiefer als die Wandoberfläche eingesetzt werden muss.            Der Einbau in concept 200 AP- Schränken und concept 200 UP-Schränken T80 ist nicht möglich.  <b>bestehend aus:</b>            - Temperatur-Festwertregelventil 1/2" mit Tauchfühler (20-50 °C),            - Thermometer 20-80 °C im Sekundär-Vorlaufbalken            - horizontal montierte geregelte Pumpe Xylem concept T 15-6/130            - Temperaturbegrenzer (fix 60 °C eingestellt) als Übertemperaturschutz            - Rückschlagventil im Sekundär-Rücklauf  <b>Technische Daten:</b>            - max. Betriebsdruck: 6 bar            - max. Betriebstemperatur Primär: 90 °C und Sekundär: 50 °C            - max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h            - max. Differenzdruck Primär 200 mbar  <b>Primärseite:</b>            - Anschluss horizontal 1" ÜW flachdichtend im Vor- und Rücklauf, passend für e-class Anschlussgarnituren  <b>Sekundärseite:</b>            - Anschluss horizontal 1" AG flachdichtend im Vor- und Rücklauf, passend für e-class Verteiler  <b>Artikelabmessungen:</b> BxHxT: 280 x 328 x 137 mm</p>	50-000053CON	50630992	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept 200 FBR-Regelgruppe VA 130/4</b>            Regelgruppe für Flächenheizungen zur Vorschaltung vor Anschlussverteiler bei hohen Systemtemperaturen            Anschluss vertikal, ausreichend bis ca. 120 m<sup>2</sup> Fußbodenheizung (abhängig vom Wärmebedarf).            An die Regelgruppe können alle concept 200 und 300 Anschlussverteiler e-class angeschlossen werden.            Die Regelgruppe zur Vorlauftemperaturregelung ermöglicht es in bestehenden Heizungsanlagen problemlos Fußbodenheizungen anzuschließen.            Ein Stellventil im Primärvorlauf regelt die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung.            Zu hohe Vorlauftemperaturen werden durch den Temperaturbegrenzer verhindert.            Die elektronisch geregelte Pumpe passt den erforderlichen Volumenstrom dem aktuellen Wärmebedarf an.            Hinweis:            Der Einsatz der Regelgruppe VA 130/4 in concept 200 T UP-Schränken T110 und concept 200 AP-Schränke ist möglich.            Der Einbau in concept 200 UP-Schränke T80 ist nicht möglich. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm.            bestehend aus:            - Temperatur-Festwertregelventil 1/2" mit Tauchfühler (20-50 °C)            - integriertes Regulierventil (Kvs= 2,88 m<sup>3</sup>/h) zur einfachen Einregulierung des Volumenstrom im Rücklauf            - Thermometer 20-80 °C im Sekundär-Vorlaufbalken            - vertikal montierte geregelte Pumpe Xylem concept T 15-6/130            - Temperaturbegrenzer (fix 60 °C eingestellt) als Übertemperaturschutz            - Rückschlagventil im Sekundär-Rücklauf            Technische Daten:            - max. Betriebsdruck: 6 bar            - max. Betriebstemperatur Primär: 90 °C und Sekundär: 50 °C            - max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h            - max. Differenzdruck Primär 200 mbar            Primärseite:            - Anschluss vertikal 3/4"AG mit Konus            Sekundärseite:            - Anschluss horizontal 1" AG flachdichtend im Vor- und Rücklauf, passend für concept 200 und 300 e-class Verteiler            Artikelabmessungen: BxHxT: 282 x 305 x 90 mm</p>	50-000058CON	50630993	LW
	<p><b>Strangregulierungsventil Ballorex Vario DN 20</b>            Strangregulierungsventil Ballorex Vario DN20 mit Rednippel 3/4" AG x 1" AG bestehend aus:            Ballorex Vario Strangregulierungsventil DN20 3/4" IG 55-1.170l/h Ballorex Vario Kombiniertes Strangregulier- und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe.            Messung in stufenlos einstellbarer Blende mit variablem Kv-Wert. Keine vorgeschriebene Durchflußrichtung, Messen/Einstellen/Absperrn in beiden Richtungen möglich.            Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing CW602N.            Venturi-Spindel: entzinkungsbeständiges Messing CW602N.            Kugel/Regulierschraube: entzinkungsbeständiges Messing CW602N verchromt, Absperrung mit Kugelhahn            Messanschlüsse: entzinkungsbeständiges Messing CW602N            O-Ring: EPDM            Betätigung: Handgriff PA6.6.            Betriebstemperatur: -20 Grad C bis 120 Grad C            Druckstufe: PN 25            Anschluss: Muffengewinde            Anschluss IG DN 20 3/4 KVS 4,40 und MS-Übergangsnippel 3/4" AG selbstdichtend x 1" AG Flid.</p>	55-005181CON	39057076	BW
	<p><b>RegoluxVL-Durchflussanzeiger</b>            Regolux Vorlauf-Durchflussanzeiger VA 0-3 l/min ab Bj.2016 passend für e-class 63 Verteiler zum einschrauben in den Vorlaufbalken mit Memoryfunktion (unabhängiges Absperrn und Einregulieren), erfüllt die DIN EN 1264-4, Voreinstellung wieder herstellbar            Gewindeinsatz aus Edelstahl            korrosionsbeständig durch Edelstahl und Kunststoff, kein Messing            Überkopfmontage zulässig            kvs-Wert 1,23            max. Betriebsdruck: 4 bar            max. Betriebstemperatur: 70 Grd C            Montage nur in Verbindung mit Verteileranschlussstück</p>	55-035001CON	39057077	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Fühlereinbaustück 3/8"</b> Fühlereinbaustück 3/8" D = 6 mm M12x1 AG, direckführend für direkteintauchende Fühler, geeignet für Fühler des Fabrikates Allmess Integral MK	55-330024CON	39057078	BW
	<b>Wasserzählereinbaustrecke</b> Wasserzählerstrecken W1/W2 inklusive EPP-Dämmung gemäß EnEV. Universelle Wasserzählereinbaustrecke für Kalt- und Warmwasser (W2) bestehend aus 3/4" Distanzrohr(en) Länge 110 mm und zwei 3/4" DVGW-Kugelhähnen auf zwei Rohrschellen vormontiert. Montiert auf Montageblech mit Klickfunktion zum Einbau in die Comfortstation.  Geeignet für Kaltwasser Kalt- und Warmwasser	2300000101CON 2300000102CON	39057017 39057018	BW BW
	<b>Thermostatventileinsatz</b> Thermostatventileinsatz VA für 53/63 VA Thermostatventileinsatz aus Edelstahl selbstdichtend, passend für e-class 63 (53) VA Verteiler, Aufnahmegewinde 30 x 1,5 geformt, Nennhub >4 mm, Schließkraft 90 N, Kvs-Wert: 2,56 kbm/h, passend für elektrothermische Stellantriebe	55-005045CON	39057073	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.															
	<p><b>Comfort logiX Klemmleiste</b> concept 200 Comfort logiX Klemmleiste RT-STA 230 V</p> <p>Die logiX Klemmleiste RT-STA gewährt eine individuelle bauseitige Zuordnung der thermischen Stellantriebe auf die Raumbediengeräte. Dabei werden die jeweiligen Stellantriebe über einen Wählschalter den Raumbediengeräten zugeordnet.</p> <p>Das Produkt wird im Schrank des Fußbodenheizungsverteilers eingebaut und dient als Verteiler für die Stromversorgung der Stellantriebe und der Raumbediengeräte.</p> <p>Über eine Klemme kann eine Pumpe direkt angesteuert werden. Ein Pumpenmodul 230 V ist integriert und dient der bedarfsabhängigen Ansteuerung der Pumpe. Diese geht in Betrieb, sobald ein Stellantrieb aktiv ist.</p> <p>Eine individuelle Weitergabe von Zeitbefehlen oder Nachtabsenkung über die Klemmleiste an die Stellantriebe, bei der Verwendung von einem Uhrenraumthermostat in Verbindung mit Raumthermostaten mit TA Funktion, ist möglich.</p> <p>Über den Anschluss eines externen Temperatur- oder Taupunktwächters lassen sich Überwachungsfunktionen mit Abschaltung der Stellantriebe realisieren.</p> <p>Technische Daten: Material - Gehäuseunterteil und -oberteil aus PC / ABS, RAL 7016</p> <p>Bestückung: - logiX Klemmleiste RT6/STA8 max. 6 Raumbediengeräte und 8 Stellantriebe - logiX Klemmleiste RT8/STA14 max. 8 Raumbediengeräte und 14 Stellantriebe</p> <p>Sicherung: - Integrierte Sicherung 4 AT - Varistor als Überspannungsschutz für die Stellantriebe</p> <p>Elektrischer Anschluss: - mit Steckklemmen bis 1,5 qmm</p> <p>Funktionen: - weiterleiten von Schaltimpulsen der Einzelraumregler - integrierte Pumpenlogik zur effizienten Regelung - Anschluss externer Temperaturfühler oder Taupunktsensor</p> <p>Speisespannung: 230 V plus / minus 15%, 50 bis 60 Hz Pumpenanschluss: max. 3,0 A Sicherung: T 4,0 A (5x20 mm Feinsicherung)</p> <p>Leistungsaufnahme: max. 300 W Zul. Umgebungstemperatur: - -10 Grad C bis 70 Grad C Zul. Umgebungsfeuchte: &lt; 95% rF Gewicht: - logiX Klemmleiste RT6-STA8: 396 g - logiX Klemmleiste RT8-STA14: 574 g</p> <p>Schutzart: IP 41 Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad: II max. Anzahl Stellantriebe je Kanal: 4 (bauseitige Verteilung notwendig) max. Anzahl Stellantriebe gesamt: 18</p> <p>Montagehinweis: Befestigung: Die Klemmleisten können mittels Magneten (in Klemmleiste integriert) oder Blechschrauben (bauseits) im Verteilerschrank oder auf den Montageblechen mit Zugentlastung befestigt werden.</p> <p>Montage der Zugentlastungsbleche: Zur Montage der Logikleiste ist ein Zugentlastungsblech zur Befestigung der Kabel für Spannungsversorgung 230V, Pumpe und Raumthermostate notwendig.</p> <p>Für den Comfort-Schrank sind die entsprechenden Bleche für klick-System zu verwenden. Das Blech kann in die vorgesehenen Ausstanzungen in der Schrankrückwand eingeschoben werden. Die Einschubrichtung der Bleche ist nach oben für den horizontalen und jeweils nach außen für den vertikalen Einbau.</p> <p>concept 200 Comfort-logiX Klemmleiste mit Montageblech für KLICK-Montage in Comfort-Verteilerschranke Typ C80, C69, CA</p>																		
	<table border="0"> <tr> <td>max. Raumbediengeräte</td> <td>Stellantriebe</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8</td> <td>2110110001CON</td> <td>39057011</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>14</td> <td>2110110002CON</td> <td>39057012</td> <td>BW</td> </tr> </table>	max. Raumbediengeräte	Stellantriebe				6	8	2110110001CON	39057011	BW	8	14	2110110002CON	39057012	BW			
max. Raumbediengeräte	Stellantriebe																		
6	8	2110110001CON	39057011	BW															
8	14	2110110002CON	39057012	BW															

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**logiX Klemmleiste**

logiX Klemmleiste RT-STA 230 V

Die logiX Klemmleiste RT-STA gewährt eine individuelle bauseitige Zuordnung der thermischen Stellantriebe auf die Raumbediengeräte. Dabei werden die jeweiligen Stellantriebe über einen Wählschalter den Raumbediengeräten zugeordnet. Das Produkt wird im Schrank des Fußbodenheizungsverteilers eingebaut und dient als Verteiler für die Stromversorgung der Stellantriebe und der Raumbediengeräte. Über eine Klemme kann eine Pumpe direkt angesteuert werden. Ein Pumpenmodul 230 V ist integriert und dient der bedarfsabhängigen Ansteuerung der Pumpe. Diese geht in Betrieb, sobald ein Stellantrieb aktiv ist. Eine individuelle Weitergabe von Zeitbefehlen oder Nachtabsenkung über die Klemmleiste an die Stellantriebe, bei der Verwendung von einem Uhrenraumthermostat in Verbindung mit Raumthermostaten mit TA Funktion, ist möglich. Über den Anschluss eines externen Temperatur- oder Taupunktjächters lassen sich Überwachungsfunktionen mit Abschaltung der Stellantriebe realisieren.

Technische Daten:

Material

- Gehäuseunterteil und -oberteil aus PC / ABS, RAL 7016

Bestückung:

- logiX Klemmleiste RT6/STA8 max. 6 Raumbediengeräte und 8 Stellantriebe  
 - logiX Klemmleiste RT8/STA14 max. 8 Raumbediengeräte und 14 Stellantriebe

Sicherung:

- Integrierte Sicherung 4 AT  
 - Varistor als Überspannungsschutz für die Stellantriebe

Elektrischer Anschluss:

- mit Steckklemmen bis 1,5 qmm

Funktionen:

- weiterleiten von Schaltimpulsen der Einzelraumregler  
 - integrierte Pumpenlogik zur effizienten Regelung  
 - Anschluss externer Temperaturfühler oder Taupunktsensor

Speisespannung: 230 V plus / minus 15%,  
 50 bis 60 Hz Pumpenanschluss: max. 3,0 A  
 Sicherung: T 4,0 A (5x20 mm Feinsicherung)

Leistungsaufnahme: max. 300 W

Zul. Umgebungstemperatur:

- -10 Grad C bis 70 Grad C

Zul. Umgebungsfeuchte:< 95% rF

Gewicht:

- logiX Klemmleiste RT6-STA8: 396 g  
 - logiX Klemmleiste RT8-STA14: 574 g

Schutzart: IP 41

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Überspannungskategorie: II

Verschmutzungsgrad: II

max. Anzahl Stellantriebe je Kanal: 4 (bauseitige Verteilung notwendig)

max. Anzahl Stellantriebe gesamt: 18

Montagehinweis:

Befestigung:

Die Klemmleisten können mittels Magneten (in Klemmleiste integriert) oder Blechschrauben (bauseits) im Verteilerschrank oder auf den Montageblechen mit Zugentlastung befestigt werden.

Montage der Zugentlastungsbleche:

Zur Montage der Logikleiste ist ein Zugentlastungsblech zur Befestigung der Kabel für Spannungsversorgung 230V, Pumpe und Raumthermostate notwendig. Im Standard-Schrank ohne KLICK-System ist ein Montageblech für die Zugentlastung im Lieferumfang enthalten. Dieses kann mit Nieten oder selbstbohrenden Schrauben (max. d= 4,2mm-bauseits) an der Rückwand des Schrankes befestigt werden. Dabei ist ein Abstand von der Oberkante Logikgehäuse von etwa 10mm (s. Abb.) aufgrund des Biegeradius der Kabel vorzusehen.

logiX Klemmleiste RT6-STA8 230 V mit Montageblech für Montage in Verteilerschränke Typ 80, 69, A

max. Raumbediengeräte

Stellantriebe

6

8

2110110003CON

39057013

LW

8

14

2110110004CON

39057014

LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
---------	---------------------	-------------	--------------------	------------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Heizungsartikel**



**Thermostatventil AV 9 Eck**

für den manuellen hydraulischen Abgleich. Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Mit von außen ablesbarer, stufenloser Voreinstellung. Unter Anlagendruck veränderbare Voreinstellung durch Bedienungswerkzeug oder Maulschlüssel SW 13. Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleerung der Anlage möglich. Messing-Armatur, mit vernickeltem Gehäuse, Spindel aus nichtrostendem Stahl. Anschluss für Gewinde- und Klemmverbindungen. Geprüft und zugelassen gemäß EN 215. Alle Thermostatventile „AV 9“ haben eine weiße Bauschutzkappe mit 3 stirnseitigen Stegen. Thermostat-Gewindeanschluss: M30 x 1,5

Maße

3/8"	1673713	39044121	LW
1/2"	1673714	39044122	LW
3/4"	1673716	39044123	LW



**Thermostatventil AV 9 Durchgang**

für den manuellen hydraulischen Abgleich. Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Mit von außen ablesbarer, stufenloser Voreinstellung. Unter Anlagendruck veränderbare Voreinstellung durch Bedienungswerkzeug oder Maulschlüssel SW 13. Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleerung der Anlage möglich. Messing-Armatur, mit vernickeltem Gehäuse, Spindel aus nichtrostendem Stahl. Anschluss für Gewinde- und Klemmverbindungen. Geprüft und zugelassen gemäß EN 215. Alle Thermostatventile „AV 9“ haben eine weiße Bauschutzkappe mit 3 stirnseitigen Stegen. Thermostat-Gewindeanschluss: M30 x 1,5

Maße

3/8"	1673813	39044124	LW
1/2"	1673814	39044125	LW
3/4"	1673816	39044126	LW



**Thermostatventil AV 9 Axial**

für den manuellen hydraulischen Abgleich. Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Mit von außen ablesbarer, stufenloser Voreinstellung. Unter Anlagendruck veränderbare Voreinstellung durch Bedienungswerkzeug oder Maulschlüssel SW 13. Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleerung der Anlage möglich. Messing-Armatur, mit vernickeltem Gehäuse, Spindel aus nichtrostendem Stahl. Anschluss für Gewinde- und Klemmverbindungen. Geprüft und zugelassen gemäß EN 215. Alle Thermostatventile „AV 9“ haben eine weiße Bauschutzkappe mit 3 stirnseitigen Stegen. Thermostat-Gewindeanschluss: M30 x 1,5

Maße

3/8"	1673913	39044127	LW
1/2"	1673914	39044128	LW



**Thermostatventil AV 9 Winkeleck**

für den manuellen hydraulischen Abgleich. Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Mit von außen ablesbarer, stufenloser Voreinstellung. Unter Anlagendruck veränderbare Voreinstellung durch Bedienungswerkzeug oder Maulschlüssel SW 13. Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleerung der Anlage möglich. Messing-Armatur, mit vernickeltem Gehäuse, Spindel aus nichtrostendem Stahl. Anschluss für Gewinde- und Klemmverbindungen. Geprüft und zugelassen gemäß EN 215. Alle Thermostatventile „AV 9“ haben eine weiße Bauschutzkappe mit 3 stirnseitigen Stegen. Thermostat-Gewindeanschluss: M30 x 1,5

Maße

3/8"	1673470	39044129	LW
3/8"	1673471	39044130	LW
1/2"	1673472	39044131	LW
1/2"	1673473	39044132	LW



**S-Anschlussverschraubung**

Messing, vernickelt.

Größe

G 3/4" AG x G 3/4" ÜM	10 Stück	1679204	39015880	LW
-----------------------	----------	---------	----------	----



**Einrohr-Anschlussblock Durchgangsform flachdichtend**

Durchgangsform G 1/2", mit Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4", Messing vernickelt

Größe

G 1/2" x G 3/4"	C2248343501	39009764	LW
G 3/4"	C2248343601	39009763	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Einrohr-Anschlussblock Eckform flachdichtend</b> Eckform G 1/2", mit Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4", Messing vernickelt				
	Größe G 1/2" x G 3/4" G 3/4"	C2248843501 C2248843601	39009766 39009765	LW LW	
	<b>Zweirohr-Anschlussblock Durchgangsform flachdichtend</b> Durchgangsform G 1/2", mit Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4", Messing vernickelt				
	Größe G 1/2" x G 3/4" G 3/4"	C2249343501 C2249343601	39009768 39009767	LW LW	
	<b>Zweirohr-Anschlussblock Eckform flachdichtend</b> Eckform G 1/2", mit Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4", Messing vernickelt				
	Größe G 1/2" x G 3/4" G 3/4"	C2249843501 C2249843601	39009770 39009769	LW LW	
	<b>Umlenkstück Durchgangsform absperribar</b> Durchgangsform G 1/2", absperribar, mit Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4", Messing vernickelt				
	Größe G 1/2" x G 3/4" G 3/4"	C2257000501 C2257000401	39009774 39009773	LW LW	
	<b>Umlenkstück Eckform absperribar</b> Eckform G 1/2", absperribar, mit Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4", Messing vernickelt				
	Größe G 1/2" x G 3/4" G 3/4"	C2257001101 C2257001001	39009772 39009771	LW BW	
	<b>Excenter für Anschlussamatur</b> G 3/4" x G 3/4", Messing vernickelt				
	Größe G 3/4" x G 3/4"	C2556343401	39017525	LW	
	<b>Montagebrücke G 3/4"</b> mit Entlüfter, 50 mm Achsstand, Messing vernickelt, zum Überbrücken der Vor- und Rücklaufleitung				
	Größe G 3/4"	C2257000101	39017524	BW	
	<b>Verlängerungsstück</b> G 3/4" IG x G 3/4" AG Eurokonus selbst dichtend, Messing vernickelt				
	Größe G 3/4"IG x G 3/4"AG	C2555343401	39017526	LW	
	<b>MKV-Kupplungs-nippel</b> G 3/4" Eurokonus, Messing vernickelt				
	Größe G 3/4"	Messing blank	C2253343400	37900204	BW
	G 3/4"		C2253343401	39018961	LW
	<b>MKV-Kupplungs-T-Stück</b> Eurokonus, UBA konform, Messing blank				
	Größe G 3/4"	Messing blank	C2253349500	37900205	BW
	<b>Reduktion mit Innengewinde</b> mit O-Ring Dichtung x G 3/4" Eurokonus, Messing vernickelt				
	Größe G 3/4"	Messing vernickelt	C2254583401	39015895	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Anschlussnippel</b> Größe G 1/2" x G 3/4" G 1/2" x 3/4" G 3/4" G 3/8" x G 3/4"	Messing blank Messing vernickelt Messing blank Messing vernickelt	C2554123400 C2554123401 C2554343400 C2558383401	37900206 39027213 37900207 28919090	BW BW BW LW
	<b>Mehrbereichs Klemmverschraubung MKV-M</b> MKV-M G 3/4" EPDM-Dichtelement, Eurokonus kompatibel, Messing vernickelt, für Kupferrohre, Präzisionsstahl- und Edelstahlrohre mit einer Wandstärke ≥ 1mm im praktischen 2er Set Größe G 3/4" 10 - 12 mm G 3/4" 13 - 15 mm G 3/4" 16 - 18 mm		C2855000101 C2855000201 C2855000301	39009777 39009778 39009779	LW BW LW
	<b>SpeedFix Klemmverschraubung</b> SpeedFIX 15 mm G 3/4", EPDM-Dichtelement, Eurokonus kompatibel, Messing vernickelt Klemmverschraubung für Kupferrohre, Präzisionsstahl- und Edelstahlrohre mit einer Wandstärke ≥ 1mm im praktischen 2er Set Größe <b>mit 2 Nippeln</b> 15 mm, G 3/4"		C2855001501	39015254	LW
	<b>Klemmverschraubung MKV-K</b> G 3/4" Eurokonus kompatibel, Messing vernickelt, im 2er Set Klemmverschraubung für Kunststoff- und Kunststoffverbundrohre Größe G 3/4" 12 x 2 mm G 3/4" 14 x 2 mm G 3/4" 16 x 2 mm G 3/4" 17 x 2 mm G 3/4" 18 x 2 mm G 3/4" 20 x 2 mm G 3/4" 16 x 2,25 mm G 3/4" 17 x 2,50 mm		C2862120201 C2862140201 C2862160201 C2862170201 C2862180201 C2862200201 C2862162201 C2862172501	39018960 39009780 39009781 39009782 39009783 39009784 39017522 39017523	BW BW BW BW BW BW BW BW
	<b>Entleerungsventil G 1/2"</b> drehbar, Schlüsselbetätigung, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt mit Herstellerzeichen Größe G 1/2"		C2531120001	39018948	LW
	<b>Entlüftungsventil G 1/2"</b> drehbar, Schlüsselbetätigung, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt mit Herstellerzeichen Größe G 1/2"		C2536120001	39018949	BW
	<b>Verschlussstopfen G 1/2"</b> mit O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt mit Herstellerzeichen Größe G 1/2"		C2506120001	39018947	BW
	<b>Vierkant-Schlüssel 5 mm</b> mit Herstellerzeichen, Metallausführung		C2400050005	39018951	BW
	<b>Zweirohr-Anschlussblock Durchgangsform</b> Messing vernickelt, Anschluss G 1/4" zum Anschluss für: - Entleerung - Spülen/Befüllen - Differenzdruckmessung (Hydraulischer Abgleich) Größe G 1/2" G 3/4"		C2218343501 C2218343601	39015889 39015888	LW BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Zweirohr-Anschlussblock Eckform</b> Messing vernickelt, Anschluss G 1/4" zum Anschluss für: - Entleerung - Spülen/Befüllen - Differenzdruckmessung(Hydraulischer Abgleich)			
	Größe			
	G 1/2"	C2218843501	39015891	LW
	G 3/4"	C2218843601	39015890	BW
	<b>SFE-Hahn G 1/4" x G 3/4"</b> Handrad- und Schlüsselbetätigung, Messing blank, axial drehbarer Schlauchanschluss G3/4, mit Herstellerzeichen und O-Ring-Abdichtung, zum Spülen, Füllen und Entleeren			
	Größe			
	G 1/4" x G 3/4"	C2700140000	39015893	BW
	<b>Entleerungsventil G 1/4"</b> drehbar, Handradbetätigung, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt, mit Herstellerzeichen			
	Größe			
	G 1/4"	C2540140001	39015892	BW
	<b>F + E Kugelhahn mit Hebelgriff</b> Nicht für Trinkwasser geeignet.			
	Lieferumfang			
	- Kugelhahn			
	- Hebelgriff			
	- Kontermutter			
	- Kappe mit Kette			
	Technische Daten			
	- Max. Betriebsdruck: 16 bar			
	- Max. Wassertemperatur: 90 Grad C			
	- Werkstoff: Messing			
	- Oberfläche: mattchrom			
	- Anschluss: DN 15 G 1/2" AG mit ASAG easy			
	- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)			
		matt-chrom	139940301	39009899 LW
	<b>Pumpenkugelhahn</b> Messing vernickelt, mit verlängertem Knebelgriff, PN 10, max. 120 °C, Öffnungsdruck max. 20 mbar.			
	Größe	Ausführung		
	DN 25 1"	mit Sperrventil	25 Stück	1678181 39016843 LW
	DN 32 1 1/4"	mit Sperrventil	10 Stück	1678182 39016844 BW
	DN 25 1"	ohne Sperrventil	25 Stück	1678281 39016845 LW
	DN 32 1 1/4"	ohne Sperrventil	10 Stück	1678282 39016846 BW
	DN 32 1 1/4" x 1" PFL	ohne Sperrventil	10 Stück	1678283 39016847 BW
	<b>Pumpenkugelhahn-Anschluss-Set</b> Pumpenkugelhahn mit Sperrventil und Pumpenkugelhahn mit Thermometer (rot) Ø 63 sowie Überwurfmutter und Dichtungen für die Pumpenflansche Rücklauf: Muffenkugelhahn mit Thermometer (blau) Ø 63 Nennweite: DN 25			
	Größe			
	DN 25	1673583	39031581	LW


Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Regumat S-180 ohne Pumpe DN 25</b> für die Anbindung des Heizkessels an die Rohrleitungssysteme. Bestehend aus: Absperrereinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung), Wandhalterung, Flanschrohr, Wärmedämmung, Sperrventil, Pumpenkugelhahn vor der Pumpe. Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung. Es können handelsübliche Pumpen (DN 25, Baulänge 180 mm, G 1½" AG) eingebaut werden. Geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilo-Yonos PARA</li> <li>- Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6</li> <li>- Wilo-Stratos ECO 25/1-5</li> <li>- Grundfos ALPHA 25-40/60</li> <li>- Laing Ecocirc-Baureihe</li> <li>- Biral AX 13-1</li> </ul> <p>Im Auslieferungszustand ist der Vorlauf rechts. Vor- und Rücklauf können jedoch vor Ort individuell getauscht werden. Der Stellantrieb ist ohne Werkzeug montierbar „Plug &amp; Play“-Prinzip. Wärmedämmung: 248 x 465 mm Achsabstand: 125 mm Armaturlänge: 411 mm</p> <p>Heizkreisseite: G 1½" AG flachdichtend Kesselseite: G 1½" AG flachdichtend max. Betriebstemperatur: 95 °C bei Hocheffizienzpumpen Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: PN 10</p> <p>Größe DN 25 1"</p>	1677073	39030990	LW
	<p><b>Regumat S-180 ohne Pumpe DN 32</b> für die Anbindung des Heizkessels an die Rohrleitungssysteme. Bestehend aus: Absperrset aus 2 Kugelhähnen zum Absperrern des Heizstranges, 2 Thermometern zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur, 1 Pumpenkugelhahn, Flanschrohr mit Sperrventil als Längenausgleich am Rücklauf, Isolierung. Anschluss: Kesselseite und Heizstrangseite 2" AG für Tüllenanschluss-Sets. Temperaturmessbereich: 20 °C bis 100 °C Öffnungsdruck des Sperrventils: 20 mbar kv = 7,4 Pumpenanschluss: für Pumpen mit 2" AG, Baulänge 180 mm Abstand zwischen Vor- und Rücklauf: 125 mm max. Betriebsdruck: PN 10 max. Betriebstemperatur: 110 °C</p> <p>Größe DN 32 1¼"</p>	1675075	39017517	LW
	<p><b>Regumat M3-180 ohne Pumpe DN 25</b> für die Anbindung des Heizkessels an die Rohrleitungssysteme. Bestehend aus: Absperrereinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung), Wandhalterung, Flanschrohr, Wärmedämmung, Dreivegemischer mit Stellmotor und Sperrventil, Pumpenkugelhahn vor der Pumpe. Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung. Es können handelsübliche Pumpen (DN 25, Baulänge 180 mm, G 1½" AG) eingebaut werden. Geeignet für den Einbau von folgenden Hocheffizienzpumpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilo-Yonos PARA</li> <li>- Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6</li> <li>- Wilo-Stratos ECO 25/1-5</li> <li>- Grundfos ALPHA 25-40/60</li> <li>- Laing Ecocirc-Baureihe</li> <li>- Biral AX 13-1</li> </ul> <p>Im Auslieferungszustand ist der Vorlauf rechts. Vor- und Rücklauf können jedoch vor Ort individuell getauscht werden. Der Stellantrieb ist ohne Werkzeug montierbar „Plug &amp; Play“-Prinzip. Wärmedämmung: 248 x 465 mm Achsabstand: 125 mm Armaturlänge: 411 mm</p> <p>Heizkreisseite: G 1½" AG flachdichtend Kesselseite: G 1½" AG flachdichtend max. Betriebstemperatur: 95 °C bei Hocheffizienzpumpen Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: PN 10</p> <p>Größe DN 25 1"</p>	1677074	39030991	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Regumat M3-180 ohne Pumpe DN 32</b> für die Anbindung des Heizkessels an die Rohrleitungssysteme. Bestehend aus: Absperrset aus 2 Kugelhähnen zum Absperrern des Heizstranges, 2 Thermometern zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur, 1 Pumpenkugelhahn, Flanschrohr mit Sperrventil als Längenausgleich am Rücklauf, Isolierung. Mit Dreiwegemischer und montiertem Stellantrieb zur Regelung der Vorlauftemperatur. Anschluss: Kesselseite und Heizstrangseite 2" AG für Tüllenanschluss-Sets Temperaturmessbereich: 20 °C bis 100 °C Öffnungsdruck des Sperrventils: 20 mbar kv = 4,9 Pumpenanschluss: für Pumpe mit 2" AG, Baulänge 180 mm Stellantrieb: Spannung 220 V, Laufzeit bei 90 Grad Drehwinkel 2 Minuten, Kabellänge 2,2 m Abstand zwischen Vor- und Rücklauf: 125 mm max. Betriebsdruck: PN 10 max. Betriebstemperatur: 110 °C</p> <p>Größe DN 32 1¼"</p>	1675275	39017518	LW
	<p><b>Erweiterungsmodul für Modulverteiler Regumat</b> mit Isolierung.</p>	1351470	39017330	BW
	<p><b>Tüllenanschluss-Set</b> zum Anschluss der Rohrleitungen heizkreisseitig und zum Anschluss an den Heizkessel beim Regumaten DN 25-130/180.</p> <p>Größe 2 x ÜM G 1½", 2 x Gewindetülle 2 x ÜM G 2", 2 x Gewindetülle</p>	1350457 1350476	39009972 39017520	LW LW
	<p><b>Wandhalterung</b> für Verteiler 2 fach, inklusive Befestigungsmaterial.</p>	1351592	39009965	LW
	<p><b>Verteilerbalken mit Isolierung Stahl</b> Anschluss zum Heizkreis mit 1½" ÜM, Anschluss zum Kessel AG G 1½", flachdichtend, inklusive Wandhalterung für Regumat mit Achsabstand 125 mm und Isolierung.</p> <p>Größe DN 25 für 3 Heizkreise DN 25 für 4 Heizkreise DN 25 für 5 Heizkreise</p>	1351583 1351584 1351585	39009962 39009963 39009964	LW BW BW
	<p><b>Modulverteiler Regumat DN25</b> Modular aufgebautes Heizungsverteilersystem: -nachträglich erweiterbar -Kessel- und Heizkreisseitig jeweils bis zu 6 Gruppen montierbar.</p> <p>für 2 Heizkreise für 3 Heizkreise</p>	1351471 1351472	39017328 39017329	BW BW
	<p><b>Wandhalterung für Regumat Modulverteiler</b> aus Stahl, mit Befestigung.</p>	1351593	39017331	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Regusol LH-130 Übergabestation für Solarthermie mit Wilo Yonos Para ST 25/7-PWM2 130 9 H</b>  mit Entlüfter und Sicherheitsgruppe, komplette, vormontierte auf Dichtheit geprüfte Einheit für den Solarkreislauf. Mit Anschluss für Regusol-Klemmringverschraubung zum Solar-Vor- und Rücklauf. Anschlussmöglichkeit eines Ausdehnungsgefäßes an der Sicherheitsgruppe.  Dauerbetriebstemperatur: 120 °C  Kurzfristige maximale Anfahrttemperatur: 160 °C  bestehend aus:  -Hocheffizienzpumpe  -Kugelhahn mit integriertem Sperrventil, Thermometer und Anschluss für Sicherheitsgruppe  -Durchflussmesser mit Absperrung, Einstellung und seitlichem Füll- und Entleerungskugelhahn  -Sicherheitsventil 6 bar  -Abgang 3/4" zum Ausdehnungsgefäß  -Manometer 10 bar  -Füll- und Entleerungskugelhahn  -Wandmontagevorrichtung  -Isolierung  -EntlüfterMessbereich der Durchfluss-Einstellvorrichtung: 2-15 l/min  Nennweite: DN 25  Nur Regler „Regtronic PEH“ oder ähnlich verwenden, die pumpenspezifische Steuersignale liefern.</p>	1670557	39030992	LW
	<p><b>Einlegeblock für TA-Regler</b></p>	1369594	39016852	BW
	<p><b>Regusol X UNO-25 Wärmetauschersystem</b>  elektronisch geregelte Armaturenbaugruppe mit Wärmetauscher für die kontrollierte Übertragung der Wärmeenergie des Solarkreislaufes (Primärkreis) an einen monovalenten Speicher (Sekundärkreislauf), z.B. für bestehende Speicher ohne direkten Solaranschluss.   Anschlüsse:  primärseitig: 1" Klemmringverschraubung  sekundärseitig: 1" flachdichtend   Primärkreislauf bis PN 10 und 120 °C  Anfahrtemperatur 160 °C.   Sekundärkreislauf bis PN 6 und 120 °C.   Dauerbetrieb  mit Wilo-Yonos Hocheffizienzpumpe ST PWM 15/7 für die Primärseite,  mit Wilo Yonos Hocheffizienzpumpe RS PWM 15/7 für die Sekundärseite.</p>	1361060	39021492	BW
	<p><b>Regusol X DUO-25 Wärmetauschersystem</b>  elektronisch gezeigte Armaturenbaugruppe mit Wärmetauscher mit Dreiwege-Umschaltventil für zweiten Sekundärkreis für die kontrollierte Übertragung der Wärmeenergie des Solarkreislaufes (Primärkreis) an einen monovalenten Speicher (Sekundärkreislauf), zweiter Sekundärkreislauf z.B. für Schichtladung des Speichers oder für die thermischen Aufladungen eines weiteren Speichers.   Anschlüsse:  primärseitig: 1" Klemmringverschraubung  sekundärseitig: 1" flachdichtend   Primärkreislauf bis PN 10 und 120 °C  Anfahrtemperatur 160 °C.   Sekundärkreislauf bis PN 6 und 120 °C.   Dauerbetrieb  mit Wilo-Yonos Hocheffizienzpumpe ST PWM 15/7 für die Primärseite,  mit Wilo Yonos Hocheffizienzpumpe RS PWM 15/7 für die Sekundärseite.</p>	1361050	39021493	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>Regusol Anschluss-Set DN 20</b> bestehend aus 2 x ÜM G1" und Gewindetülle G 3/4" AG flachdichtend.	1369085	39011312	BW	
	<b>Einlegeteil</b> flachdichtend	1659990	39010576	LW	
	<b>Regusol MAG-Anschlussset</b> bestehend aus: Wandwinkel, MAG Schnellkupplung, Flexschlauch.	1679051	39016849	BW	
	<b>Anschlussset für concept Solarstation</b> 1 Set = 2 Winkel.	1674280	39016850	BW	
	<b>Halteklammer zu Regusol</b> für Wandmontage mit flexiblem Rohr.	1369090	39011311	BW	
	<b>Anschluss-Set für Badheizkörper Multiblock T/Uni SH</b> bestehend aus: -Multiblock T, Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur -Design Abdeckung -Uni SH, Thermostat mit Flüssigfühler -SH-Cap  Multiblock T zur Verwendung an Heizkörpern im Vor- und Rücklaufanschluss. Rohrabstand 50 mm. Kennzeichnung auf Gehäuse „OV 2“.  Einsetzbar: -im Zweirohrbetrieb -als Thermostatventil -als Absperrverschraubung -zum Befüllen  Einsatzbereich: Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder geeignete Wasser-Glykollgemische gemäß VDI 2035/ONORM 5195). Max. Betriebsdruck $p_s$ : 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur $t_s$ : 2 °C bis 120 °C (kurzzeitig bis 130 °C)  Mit Nullstellung Sollwertbereich: 7–28 °C Skalenkappe: 0 ☼ 1-5  Ausführung				
	Durchgangsform	weiß	1674193	39009861	LW
	Eckform	weiß	1674194	39009862	LW
	Durchgangsform	verchromt	1674293	39009863	LW
	Eckform	verchromt	1674294	39009864	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Regumat RTA-180 DN 25 ohne Pumpe mit Universalisierungen</b> mit integriertem Dreiwege-Mischventil, Temperaturregler zur Rücklauf Temperaturanhebung, universeller modular aufgebauter Wärmedämmung. Bestehend aus: Umwälzpumpe, Kugelhahn mit Thermometer, Dreiwege-Mischventil DN 20, Temperaturregler mit Tauchfühler Einstellbereich 40 °C- 70 °C, Flanschrohr mit Sperrventil, Anschlussgehäuse für Tauchfühler mit Thermometer, Wärmedämmung. Anschluss: Kesselseite und Heizkreisseite 1½" AG flachdichtend. Pumpenlänge: 180 mm max. Betriebsdruck: 10 bar (PN 10) max. Betriebstemperatur: 95 °C bei Hocheffizienzpumpen.</p> <p>Größe</p>			
	DN 25 1"	1674580	39021489	LW
	<p><b>Flexibler Heizungsanschluss</b> ÜM G 3/4" Eurokonus x G 3/8" + G 3/4", ausziehbar</p> <p>ausziehbar</p>			
	65-95 mm	C28261238341	39044942	LW
	93-143 mm	C28271238341	39044943	LW
	115-210 mm	C28281238341	39051387	LW
	190-410 mm	C28291238341	39051388	LW
	<p><b>Anschlussstopfen verstärkt G1/2" x G3/8"</b> O-Ring-Abdichtung am AG, Messing vernickelt</p> <p>Größe</p>			
	G ½" x G ¾"	C2551123801	39018950	BW
	<p><b>Anschlussnippel G 1/2" x G 3/4"</b> Eurokonus, selbst dichtend, UBA konform, Messing blank</p> <p>Größe</p>			
	G ½" x G ¾" Messing blank	C2554123400	37900206	BW
	<p><b>Anschlussnippel G 3/4" flachdichtend</b> Eurokonus, UBA konform, Messing blank</p> <p>Größe</p>			
	G ¾" Messing blank	C2554343400	37900207	BW
	<p><b>Anschlussnippel G 3/8" x G 3/4" flachdichtend</b> Messing vernickelt</p> <p>Größe</p>			
	G ⅝" x G ¾" Messing vernickelt	C2558383401	28919090	LW
	<p><b>Entlüftungsventil G 3/8"</b> drehbar, Schlüsselbetätigung, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt, mit Herstellerzeichen</p> <p>Größe</p>			
	G ⅝"	C2532380001	39018952	BW
	<p><b>Rücklaufverschraubung Eckform</b> Combi 2 Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen. Zum Voreinstellen und Absperrern des Heizkörpers. Armatur aus Messing, Gehäuse vernickelt, Ventilkegel aus Messing mit EPDM, O-Ring-Abdichtung. Messing-Schutzkappe mit zusätzlicher Weichdichtung. Einbaumaße nach DIN 3842 mit Anschluss für Gewindeverbindungen.</p> <p>Größe</p>			
	3/8' vernickelt	1670161	39049327	LW
	1/2' vernickelt	1670162	39049328	LW
	3/4' vernickelt	1670163	39049329	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Rücklaufverschraubung Durchgangsform</b> Combi 2 Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen. Zum Voreinstellen und Absperren des Heizkörpers. Armatur aus Messing, Gehäuse vernickelt, Ventilkegel aus Messing mit EPDM, O-Ring-Abdichtung. Messing-Schutzkappe mit zusätzlicher Weichdichtung. Einbaumaße nach DIN 3842 mit Anschluss für Gewindeverbindungen.			
	Größe			
	3/8"	vernickelt	1670261	39049330 LW
	1/2"	vernickelt	1670262	39049331 LW
	3/4"	vernickelt	1670263	39049332 LW
	<b>Quadro Ventilhahnblock</b> Ventilhahnblock-Set in verschiedenen Ausführungen, passend für verschiedene Modelle u.a. für concept 100 und concept 300 Badheizkörper.			
	verchromt	verchromt	C2219841202	50612172 LW
	weiß	weiß	C2219841290	50611962 LW
	schwarz	schwarz	C2219841205	50726164 LW
	<b>Einzelraumregelung Unibox RTL ohne Abdeckung</b>			
			1672732	39901801 LW
	<b>Abdeckung für Unibox RTL</b> Oberfläche: Echtglas schwarz			
	Oberfläche			
	Echtglas	weiß	1022787	27909656 LW
	Echtglas	schwarz	1022788	27909657 LW
	<b>Abdeckung für Unibox T-RTL</b> Oberfläche: Echtglas schwarz			
	Oberfläche			
	Echtglas	weiß	1022777	27909659 LW
	Echtglas	schwarz	1022778	27909660 BW
	<b>Einzelraumregelung Unibox RTL vario</b>			
			1672734	39901803 LW
	<b>Abdeckung für Unibox RTL vario</b> Farbe			
	weiß		1672789	39901802 LW
	<b>Abdeckung für Unibox T-RTL vario</b> Oberfläche: Echtglas weiß			
	Farbe			
	weiß		1672779	39901804 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Messkapsel-Ultraschallwärmehähler Integral MK-UltraMaXX</b>                      Mehrbereichs-Ultraschall-Kompakt-Wärmehähler Integral-MK UltraMaXX                      Fühler 6mm, für Direktmessung DS 6 oder bei Eich austausch für                      Tauchhülsen, 18 Monatsendwerte, optische Schnittstelle.                      Mit MID-Zulassung, Horizontale (h) und vertikale (v) Montage.</p>			
	<p>Lieferumfang:                      Kompakt-Wärmehähler mit Messkapsel-Durchflusssensor in Ultraschall-                      Technologie, Rechenwerk (abnehmbar) und Temperaturfühler, Dichtungs-                      und Plombiermaterial.</p>			
	<p>Ausführung</p>			
	<p>Integral UltraMaXX Qp 1,5</p>	<p>560223000016</p>	<p><b>39016451</b></p>	<p><b>LW</b></p>
	<p>Integral UltraMaXX Qp 2,5</p>	<p>560423000016</p>	<p><b>39016452</b></p>	<p><b>LW</b></p>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept Thermostatköpfe</b> -flüssigkeitsgesteuert -mit Frostschutzsicherung			
	<b>Thermostatkopf</b> Thermostatkopf M30 x 1,5 mm mit Flüssigfühler, Beschriftung schwarz			
	weiß	weiß	C2907302190	39020692 LW
	chrom	chrom	C2907302002	39010540 LW
	<b>Thermostatkopf D</b> Thermostatkopf „D“ mit Klemmanschluss, Nullstellung, Temperaturbegrenzung, Flüssigfühler, Beschriftung schwarz			
	weiß	weiß	C2907312090	39015218 LW
	chrom	chrom	C2907312002	39015219 BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Kugelhähne**  
- für Trinkwasser, Heizung und Gas



**Heizungskugelhahn mit Hebelgriff IG/IG**

Pms vernickelt voller Durchgang, Schaltgriff Stahl rot, kunststoffummantelt, Material: Messing vernickelt, Gewinde: EN ISO 228/1, Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE, Dichtung 2: FKM, Nenndruck (Bar): PN 40, mit Stopfbuchse (2-teilig) und O-Ring gedichtet.  
Maße in mm: 112 x 52 x 26  
Gewicht in kg: 0,149  
Temperatur: -20°C bis max. +150°C  
Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 8

Größe

1/4'	36000600-02	39044835	BW
3/8'	36000600-03	39044836	BW
1/2'	36000600-04	39044837	LW
3/4'	36000600-05	39044838	LW
1'	36000600-06	39044839	LW
1 1/4'	36000600-07	39044840	LW
1 1/2'	36000600-08	39044841	LW
2'	36000600-09	39044842	LW
2 1/2'	36000600-10	39044843	LW
3'	36000600-11	39044844	BW
4'	36000600-12	39044845	BW



**Heizungskugelhahn mit Hebelgriff IG/AG**

Heizungskugelhahn 2 1/2" IG/AG DIN ISO 228/1 Pms vernickelt voller Durchgang flachdichtend Schaltgriff Stahl rot kunststoffummantelt

Größe

DN 8 1/4"	36000610-02	39049043	BW
DN 10 3/8"	36000610-03	39049044	BW
DN 15 1/2"	36000610-04	39049045	LW
DN 20 3/4"	36000610-05	39049046	LW
DN 25 1"	36000610-06	39049047	LW
DN 32 1 1/4"	36000610-07	39049048	LW
DN 40 1 1/2"	36000610-08	39049049	LW
DN 50 2"	36000610-09	39049050	LW
DN 65 2 1/2"	36000610-10	39049051	LW



**Heizungskugelhahn mit Flügelgriff IG/IG**

Pms vernickelt voller Durchgang, Flügelgriff Alu rot lackiert, Material: Messing vernickelt, Gewinde: EN ISO 228/1, Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE, Dichtung 2: FKM, Nenndruck (Bar): PN40, mit Stopfbuchse (2-teilig) und O-Ring gedichtet.  
Maße in mm: 42 x 43 x 26  
Gewicht in kg: 0,14  
Temperatur: -20°C bis max.+150°C  
Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 8

Größe

1/4' R	36000606-02	39044846	BW
3/8' R	36000606-03	39044847	BW
1/2' R	36000606-04	39044848	LW
3/4' R	36000606-05	39044849	LW
1' R	36000606-06	39044850	LW
1 1/4' R	36000606-07	39044851	LW



**Heizungskugelhahn mit Flügelgriff IG/AG**

Pms vernickelt voller Durchgang, Flügelgriff Alu rot lackiert, Material: Messing vernickelt, Gewinde: EN ISO 228/1, Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE, Dichtung 2: FKM, Nenndruck (Bar): PN40, mit Stopfbuchse (2-teilig) und O-Ring gedichtet.  
Maße in mm: 42 x 43 x 26  
Gewicht in kg: 0,14  
Temperatur: -20°C bis max.+150°C  
Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 10

Größe

1/4' R	36000616-02	39044852	BW
3/8' R	36000616-03	39044853	BW
1/2' R	36000616-04	39044854	LW
3/4' R	36000616-05	39044855	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Heizungskugelhahn ISO-T-Griff</b>            Pms vernickelt voller Durchgang, T-Griff Alu schwarz lackiert, Material: Messing vernickelt, Gewinde: EN ISO 228/1, Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE, Dichtung 2: FKM, Nenndruck (Bar): PN 40, mit Stopfbuchse (2-teilig) und O-Ring gedichtet.            Maße in mm: 80 x 76 x 26            Gewicht in kg: 0,173            Temperatur: -20°C bis max. +150°C            Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 10</p>			
	Größe			
	3/8"	36000680-03	39044869	LW
	1/2"	36000680-04	39044870	LW
	3/4"	36000680-05	39044871	LW
	1"	36000680-06	39044872	LW
	1 1/4"	36000680-07	39044873	LW
	1 1/2"	36000680-08	39044874	LW
	2"	36000680-09	39044875	LW
	<p><b>Trinkwasserkugelhahn mit Hebelgriff IG/IG</b>            Pms verchromt voller Durchgang, Schaltgriff Stahl grün kunststoffummantelt, nach DIN-DVGW EN 13828/W570-1, Material: Messing verchromt, Gewinde: EN ISO 228/1 Langgewinde, Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE glasfaserverstärkt, Dichtung 2: EPDM, Nenndruck (Bar): PN 40, mit Stopfbuchse (2-teilig) und O-Ring gedichtet, mit Umspülungsbohrung.            Maße in mm: 50 x 62 x 24            Gewicht in kg: 0,125            Temperatur: -20°C bis max. +150°C            Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 10</p>			
	Größe			
	3/8"	36000750-03	39044876	BW
	1/2"	36000750-04	39044877	LW
	3/4"	36000750-05	39044878	LW
	1"	36000750-06	39044879	LW
	1 1/4"	36000750-07	39044880	LW
	1 1/2"	36000750-08	39044881	LW
	2"	36000750-09	39044882	LW
	<p><b>Trinkwasserkugelhahn mit Flügelgriff IG/IG</b>            Pms verchromt voller Durchgang, Flügelgriff Alu grün lackiert, nach DIN-DVGW EN 13828/W570-1, Material: Messing verchromt, Gewinde: EN ISO 228/1 Langgewinde, Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE, Dichtung 2: EPDM, Nenndruck (Bar): PN 40, mit Umspülungsbohrung, mit Stopfbuchse (2-teilig) und O-Ring gedichtet.            Maße in mm: 56 x 45 x 24            Gewicht in kg: 0,111            Temperatur: -20°C bis max. +150°C            Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 10</p>			
	Größe			
	3/8"	36000753-03	39044883	LW
	1/2"	36000753-04	39044884	LW
	3/4"	36000753-05	39044885	LW
	1"	36000753-06	39044886	LW
	<p><b>Gaskugelhahn mit Hebelgriff IG/IG</b>            Pms vernickelt voller Durchgang, Schaltgriff Alu gelb lackiert, nach DIN-DVGW-Gas-Zulassung nach EN 331, Material: Messing vernickelt, Gewinde: EN 10226 ISO 7/1 [alt DIN2999], Anschluss: IG/IG, Dichtung 1: PTFE, Dichtung,2: HNBR, Dichtung 3: EPDM, Nenndruck (Bar): PN 5.            Maße in mm: 110 x 53 x 24            Gewicht in kg: 0,196            Temperatur: -20°C bis max. +60°C            Druckluft (Bar): 10, Durchfluss (DN): 10</p>			
	Größe			
	3/8"	36000660-03	39044862	BW
	1/2"	36000660-04	39044863	LW
	3/4"	36000660-05	39044864	LW
	1"	36000660-06	39044865	LW
	1 1/4"	36000660-07	39044866	LW
	1 1/2"	36000660-08	39044867	LW
	2"	36000660-09	39044868	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Gasströmungswächter**

Typ K, lageunabhängig, Einbauart horizontal/vertikal nach oben.  
 Für Absperrung des Gasflusses, wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nicht bestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet. Aus Messing, dauerhaft leichtgängig, wartungsarm, passend für marktgängige Ventile.  
 - Betriebsdruck 15-100 mbar  
 - Eingang R-Gewinde/Ausgang RP-Gewinde  
 - HTB 650°C/30 min

Nennweite DN	Anschlussmaß	VGas	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
25	R1"xRp1"	2,5 m³/h	830458	31932890	LW
25	R1"xRp1"	4 m³/h	830465	31932891	LW
25	R1"xRp1"	6 m³/h	830472	31932892	LW
32	R1 ¼" × Rp1 ¼"	10 m³/h	830489	31932932	LW
40	R1 ½" × Rp1 ½"	16 m³/h	830427	31932931	BW



**concept Spindelverlängerung**

Alu-Spindelverlängerung für Kugelhahn mit Befestigungsmutter M6 mit angeformtem Griff, rot lackiert,  
 Maße in mm: 103 x 69 x 29  
 Gewicht in kg: 0,096  
 Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C

Größe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1/4"+ 3/8"	36000665-23	39044856	BW
1/2"+ 3/4"	36000665-45	39044857	BW
1"	36000665-06	39044858	BW
1 1/4"+ 1 1/2"	36000665-78	39044859	BW
2"	36000665-09	39044860	BW
2 1/2" bis 4"	36000665-101112	39044861	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>concept Dämmschalen</b> - abnehmbare und wiederverwendbare Armaturendämmschale EPP-Box für Kugelhähne - einfach zu installieren - isolieren nachhaltig und effektiv			
	<b>Armaturendämmschale EPP-Box KH</b> Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für klassische Kugelhähne mit Gewindeanschluss, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes. Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen. Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.			
	Größe			
	DN 15 1/2"	anthrazitschwarz	9210091100	28933200 LW
	DN 20 3/4"	anthrazitschwarz	9210091110	28933201 LW
	DN 25 1"	anthrazitschwarz	9210091120	28933202 LW
	DN 32 1 1/4"	anthrazitschwarz	9210091130	28933203 LW
	DN 40 1 1/2"	anthrazitschwarz	9210091140	28933204 LW
	DN 50 2"	anthrazitschwarz	9210091150	28933205 LW
	<b>Armaturendämmschale EPP-Box KH-flach</b> Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für Kugelhähne mit flachliegender Spindel mit Gewindeanschluss, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes. Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen. Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.			
	Größe			
	DN 15 1/2"	anthrazitschwarz	9210091200	28933206 LW
	DN 20 3/4"	anthrazitschwarz	9210091210	28933207 LW
	DN 25 1"	anthrazitschwarz	9210091220	28933208 LW
	DN 32 1 1/4"	anthrazitschwarz	9210091230	28933209 LW
	DN 40 1 1/2"	anthrazitschwarz	9210091240	28933210 LW
	DN 50 2"	anthrazitschwarz	9210091250	28933211 LW
	<b>Armaturendämmschale EPP-Box KH-P</b> Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für Pumpenkugelhähne, mit Raster aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes. Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen. Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet. Serie: concept KH-P			
	Größe			
	DN 25	anthrazitschwarz	9210091940	39025408 LW
	DN 32	anthrazitschwarz	9210091950	39025409 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Armaturendämmschale EPP-Box ST

Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für Schrägsitzventile mit stirnseitiger Entleerung mit Innengewinde, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes.

Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen.

Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten

Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.

Größe

DN 15 1/4"	anthrazitschwarz	9210091400	28933242	LW
DN 20 3/4"	anthrazitschwarz	9210091410	28933244	LW
DN 25 1"	anthrazitschwarz	9210091420	28933246	LW
DN 32 1 1/4"	anthrazitschwarz	9210091430	28933248	LW
DN 40 1 1/2"	anthrazitschwarz	9210091440	28933247	LW
DN 50 2"	anthrazitschwarz	9210091450	28933249	LW



#### Armaturendämmschale EPP-Box ST-AG

Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für Schrägsitzventile mit stirnseitiger Entleerung mit Außengewinde, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes.

Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen.

Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten

Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.

Größe

DN 15 1/2"	anthrazitschwarz	9210091600	28902388	LW
DN 20 3/4"	anthrazitschwarz	9210091610	28902389	LW
DN 25 1"	anthrazitschwarz	9210091620	28902390	LW
DN 32 1 1/4"	anthrazitschwarz	9210091630	28902393	LW
DN 40 1 1/2"	anthrazitschwarz	9210091640	28902394	LW
DN 50 2"	anthrazitschwarz	9210091650	28902395	LW



#### Armaturendämmschale EPP-Box M

Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für Geradsitzarmaturen mit Gewindeanschluss, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes.

Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen.

Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten

Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.

Größe

DN 15 1/2"	anthrazitschwarz	9210091700	28902396	LW
DN 20 3/4"	anthrazitschwarz	9210091710	28902397	LW
DN 25 1"	anthrazitschwarz	9210091720	28902398	LW
DN 32 1 1/4"	anthrazitschwarz	9210091730	28902399	LW
DN 40 1 1/2"	anthrazitschwarz	9210091740	28902408	LW
DN 50 2"	anthrazitschwarz	9210091750	28902409	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Armaturendämmschale EPP-Box MS</b></p> <p>Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für klassische Schrägsitzventile mit Innengewinde, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes.</p> <p>Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen.</p> <p>Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.</p> <p>Größe</p>			
	DN 15 anthrazitschwarz	9210091300	<b>28933212</b>	LW
	DN 20 anthrazitschwarz	9210091310	<b>28933213</b>	LW
	DN 25 anthrazitschwarz	9210091320	<b>28933214</b>	LW
	DN 32 anthrazitschwarz	9210091330	<b>28933215</b>	LW
	DN 40 anthrazitschwarz	9210091340	<b>28933216</b>	LW
	DN 50 anthrazitschwarz	9210091350	<b>28933217</b>	LW
	<p><b>Armaturendämmschale EPP-Box MS-AG</b></p> <p>Abnehmbare und wieder verwendbare Armaturendämmschale EPP-Box nach Vorschrift des GEG, für klassische Schrägsitzventile mit Außengewinde, aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus expandiertem Polypropylen, die mittels integriertem geometrischem Verschluss zusammengehalten werden, aus 100% recycelfähigem Material, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C, Farbe anthrazitschwarz, zur effizienten Verringerung des Wärmeverlustes.</p> <p>Zur Zuordnung der jeweiligen Armatur zur Dämmbox wird die Passliste der GWK Kuhlmann empfohlen.</p> <p>Bei Abnahme kleinerer Stückzahlen als den festgelegten Verpackungseinheiten wird ein Mindermengenzuschlag von 15% berechnet.</p> <p>Größe</p>			
	DN 15 anthrazitschwarz	9210091500	<b>28902357</b>	LW
	DN 20 anthrazitschwarz	9210091510	<b>28902359</b>	LW
	DN 25 anthrazitschwarz	9210091520	<b>28902383</b>	LW
	DN 32 anthrazitschwarz	9210091530	<b>28902384</b>	LW
	DN 40 anthrazitschwarz	9210091540	<b>28902385</b>	LW
	DN 50 anthrazitschwarz	9210091550	<b>28902386</b>	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Stahlrohradapter**  
 - ideal für Renovierungen und Sanierungen  
 - verbinden Anschlussarmaturen mit Innen- oder Außengewinde schnell, sicher und schmutzfrei



**Stahlrohradapter mit Eurokonus Innengewinde**  
 für Anschlussarmaturen mit Eurokonus (DIN EN 16313), schnelle einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, für Stahlrohre (DIN EN 10255).

Technische Daten  
 Betriebstemperatur: bis 120 °C  
 Betriebsdruck: 10 bar

Material Daten  
 Körper: Messing vernickelt  
 Druckschreibe: Messing blank  
 Formdichtung: EPDM  
 Haltekralle: Edelstahl

Größe

G 3/8" x G 3/4"	C2353383401	<b>39032809</b>	<b>LW</b>
G 1/2" x G 3/4"	C2353123401	<b>37900202</b>	<b>LW</b>



**Stahlrohradapter mit Eurokonus Außengewinde**  
 für Anschlussverschraubungen mit Eurokonus (DIN EN 16313), schnelle einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, für Stahlrohre (DIN EN 10255).

Technische Daten  
 Betriebstemperatur: bis 120 °C  
 Betriebsdruck: 10 bar

Material Daten  
 Körper: Messing vernickelt  
 Druckschreibe: Messing blank  
 Formdichtung: EPDM  
 Haltekralle: Edelstahl

Größe

G 3/8" x G 3/4"	C2354383401	<b>39032811</b>	<b>BW</b>
G 1/2" x G 3/4"	C2354123401	<b>39032812</b>	<b>BW</b>
G 3/4" x G 3/4"	C2354343401	<b>39032813</b>	<b>BW</b>



**Stahlrohradapter mit Außengewinde**  
 für Anschlussarmaturen mit Innengewinde, schnelle einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, für Stahlrohre (DIN EN 10255).

Technische Daten  
 Betriebstemperatur: bis 120 °C  
 Betriebsdruck: 10 bar

Material Daten  
 Körper: Messing vernickelt  
 Druckschreibe: Messing blank  
 Formdichtung: EPDM  
 Haltekralle: Edelstahl

Größe

G 3/8" x R 3/8"	Messing vernickelt	C2355383801	<b>37900203</b>	<b>BW</b>
G 3/8" x R 1/2"		C2355381201	<b>37900198</b>	<b>LW</b>
G 1/2" x R 1/2"		C2355121201	<b>37900199</b>	<b>LW</b>
G 3/4" x R 3/4"		C2355343401	<b>25997113</b>	<b>LW</b>
G 1" x R 1"		C2355101001	<b>25997114</b>	<b>LW</b>
G 1 1/4" x R 1 1/4"		C2355545401	<b>28701268</b>	<b>BW</b>
G 1 1/2" x R 1 1/2"		C2355646401	<b>28701269</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<b>Stahlrohradapter mit Innengewinde</b> für Anschlussverschraubungen mit Außengewinde, schnelle einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, für Stahlrohe (DIN EN 10255).			
	Technische Daten Betriebstemperatur: bis 120 °C Betriebsdruck: 10 bar			
	Material Daten Körper: Messing vernickelt Druckschreibe: Messing blank Formdichtung: EPDM Haltekralle: Edelstahl			
	Größe G 3/8" x G 1/2" G 1/2" x G 1/2"	C2356381201 C2356121201	37900196 37900201	LW LW
	<b>Stahlrohradapter Trinkwasser</b> DVGW zertifiziert			
	Größe G 1/2" x R 1/2" G 3/4" x R 3/4" G 1" x R 1" G 1 1/4" x R 1 1/4" G 1 1/2" x R 1 1/2"	C2755121200 C2755343400 C2755101000 C2755545400 C2755646400	39900384 39900385 39900386 39900387 39900388	LW LW LW LW LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
<b>concept Füllcombi / Füllkoffer / Anschluss- und Sicherheitscenter</b>				
	<p><b>FüllCombi BA</b> zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen. Mit Absperrung, Druckminderer, Manometer, Systemtrenner BA nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4. Ausgangsdruck des Druckminderers regelbar von 0,5 bis 4 bar. Werkseitig auf 1,5 bar voreingestellt. Integrierter Schmutzfänger aus Nirogewebe, Manometeranschluss G 1/4. Max. Betriebstemperatur 65 C. Gehäuse aus Pressmessing. Mit beidseitigen Verschraubungen und Wärmedämmschale, DN 20.</p>	6628.20.100	39024877	LW
	<p><b>FüllCombi BA+ DN 20 mit Doppelmanometer</b> zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen. Mit ein- und ausgangsseitiger Absperrung, Druckminderer, Doppelmanometer, Systemtrenner BA nach DIN EN 1717 einschließlich Flüssigkeitskategorie 4. Ausgangsdruck des Druckminderers regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig auf 1,5 bar voreingestellt. Integrierter Schmutzfänger aus Nirogewebe. Max. Betriebstemperatur 65 C. Gehäuse aus Pressmessing. Mit beidseitigen Verschraubungen, Wärmedämmschale, DN 20.</p>	6628.20.108	39044693	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>AnschlussCenter 3200 HVE / HWE</b> als Basis für die nachfüllbaren Varianten der Heizungswasserenthärtung, Heizungsvollentsalzung und der Heizungsvollentsalz- und mit zusätzlicher pH-Wert-Stabilisierung. Das AnschlussCenter 3200 besteht aus einer ausgangsseitigen Absperrung, einer digitalen Kapazitätskontrolle, Titriertest, Verschneidemöglichkeit, integrierter Leitfähigkeitsmessung und einer Wandhalterung.</p> <p>Betriebsdruck: min. 1 bar, max. 6 bar Betriebstemperatur: max. 30C Einbaulage: Hauptachse senkrecht Medium: Trinkwasser Durchflussleistung: 0,5 m3/h</p>	3200.15.125	3905010	LW
	<p><b>AnschlussCenter 3228 All in One</b> als Basis für die nachfüllbaren Varianten der Heizungswasserenthärtung (HWE), Heizungsvollentsalzung (HVE) und HVE Plus mit pH-Wert-Stabilisierung. Das AnschlussCenter 3228 besteht aus Systemtrenner BA, Druckminderer, Drucksensoren, ein- und ausgangsseitiger Absperrung, digitaler Kapazitätskontrolle, Titriertest, Verschneidemöglichkeit, integriertem Leitfähigkeitssensor und Wandhalterung.</p> <p>Betriebsdruck: min. 1 bar, max. 6 bar Ausgangsdruck: 1 - 5 bar Betriebstemperatur: max. 30C Einbaulage: Hauptachse senkrecht Medium: Trinkwasser Durchflussleistung: 0,5 m3/h.</p>	3228.15.125	39032676	LW
	<p><b>Nachfüllkartusche HVE</b> für Heizungsvollentsalzung</p> <p>Inhalt</p>			
	4 Liter	3200.00.111	39020701	LW
	7 Liter	3200.00.113	39020703	LW
	14 Liter	3200.00.115	39020704	BW
	<p><b>Nachfüllkartusche HVE plus</b> für Heizungsvollentsalzung Plus, zur pH-Wert-Stabilisierung</p> <p>Inhalt</p>			
	4 Liter	3200.00.108	39025398	LW
	7 Liter	3200.00.109	39025399	BW
	14 Liter	3200.00.110	39025400	BW
	<p><b>Nachfüllkartusche HWE</b> für Heizungswasserenthärtung</p> <p>Inhalt</p>			
	4 Liter	3200.00.101	39020697	LW
	7 Liter	3200.00.103	39020699	BW
	14 Liter	3200.00.105	39020700	BW
	<p><b>Austausch-Granulat für HVE</b> für Nachfüllkartusche zur Heizungsvollentsalzung</p> <p>Inhalt</p>			
	4 Liter	3200.00.114	39017353	LW
	6 Liter	3200.00.116	39022632	BW
	7 Liter	3200.00.117	39022634	LW
	<p><b>Austausch-Granulat für HVE plus</b> für Nachfüllkartusche zur Heizungsvollentsalzung mit pH-Wert-Stabilisierung</p> <p>Inhalt</p>			
	4 Liter	3200.00.127	39025396	LW
	7 Liter	3200.00.126	39025397	LW
	<p><b>Austausch-Granulat für HWE</b> für Nachfüllkartusche zur Heizungswasserenthärtung</p> <p>Inhalt</p>			
	4 Liter	3200.00.104	39017352	LW
	6 Liter	3200.00.106	39022631	LW
	7 Liter	3200.00.107	39022633	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Heizungsfilter 3415</b> zur Entlüftung sowie Entschlammung von geschlossenen Heizungsanlagen. Der rückspülbare Heizungsfilter mit Magnet- und Luftabscheidung ist für den Einsatz in Heizkreisläufen bis zu einer Wassertemperatur von max. 90 °C geeignet und kann mit der Rückspülautomatik RSA zum Vollautomaten ausgerüstet werden. Mindest-Anlagendruck 1,5 bar, max. 10 bar. Gehäuse aus Messing-Guss. Anschlussflansch zum 3415 mit bestellen.</p> <p>B x H x T mm 112x379x121</p>	3415.00.100	<b>39032672</b>	<b>BW</b>
	<p><b>Kreuzflansch</b> Anschlussflansch zum Heizungsfilter HF 3415</p> <p>Größe</p> <p>DN 20 DN 25 DN 32</p>	3415.20.100 3415.25.100 3415.32.100	<b>39032673</b> <b>39032674</b> <b>39032675</b>	<b>BW</b> <b>BW</b> <b>BW</b>
	<p><b>Sicherheitscenter</b> für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern gemäß DIN 1988 und DIN 4807. Bestehend aus: Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, Doppelabspernung, Membran-Sicherheitsventil mit Ablauftrichter, Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabspernung, Membran-Ausdehnungsgefäß und Montageplatte mit Ausgleichverschraubung. Durch die universelle Ausstattung lassen sich die Druckstufen 6, 8 und 10 bar absichern. Gehäuse aus Rotguss, Kunststoffteile glasfaserverstärkt, Sitz des Sicherheitsventils aus Edelstahl, Größe: DN 20. DVGW-Nr.: DIN-DVGWAT2654, IfBT-Nr.: PA-IX7728/I, TÜV-Prüfnr.: TÜV-SV-15-545. Durchflussleistung: 2,0 m<sup>3</sup>/h bei Dp 0,2 bar Max. Betriebstemperatur: 30 °C Max. Betriebsdruck: 16 bar.</p> <p>Volumen                      Membranausdehnungsgefäß</p> <p>12 Liter                      DN 20 / 12 l 18 Liter                      DN 20 / 18 l</p>	4807.20.100 4807.20.101	<b>39011164</b> <b>39011165</b>	<b>LW</b> <b>LW</b>
	<p><b>Vollentsalzungsset mit Farbwechsel</b> als Wandstation, mit Farbwechsel</p> <p>Technische Daten: - Kapazität: 3.000 Ltr. bei 1 °dH - max. Temperatur 60 °C, überwacht - max. Durchfluss: ca. 4 - 5 L/min. - max. Druck: 4 bar - Anschlussgewinde: 1 3/4" AG - Gewicht: 3,0 kg - Patrone: Länge 45 cm, Ø 8 cm, inkl. 3 m Füllschlauch. - mit optional erhältlichen Adaptern 3/4" IG x 3/4" AG - auch Druckbeständiger und für den Festeinbau geeignet</p>	214819	<b>50632814</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Vollentsalzungspatrone mit Farbwechsel</b> zum concept Vollentsalzungsset mit Farbwechsel</p> <p>Technische Daten: - Kapazität: 3.000 Ltr. bei 1 °dH - max. Betriebstemperatur 60°C - max. 4-5 L/Min. empf. Durchfluss - max. 4 bar Betriebsdruck - Anschlussgewinde 3/4" AG - Gewicht: 1,6 kg</p>	214820	<b>50632815</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Leitfähigkeitsmessgerät</b> als Ersatzteil zur Heizungsvollentsalzung 3200.</p>	3200.15.905	<b>39017356</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																
	<p><b>concept Anoden</b>                      - Fremdstromanode                      - Magnesium-Gussstabanode mit/ohne Gewindenippel                      - Magnesium-Kettenanode</p>																																																			
	<p><b>Fremdstromanode</b>                      Correx®-Fremdstromanodensysteme sind im Gegensatz zu Magnesiumanoden wartungsfrei. Sie regeln die Zufuhr von Schutzstrom elektronisch, was einen Unter- wie Überschutz verhindert. Der Schutzstrom wird durch die speziell Mischoxyd-beschichtete Titananode eingespeist. Correx®-Fremdstromanodensysteme zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität, eine lange Lebensdauer und ein adaptives System aus. Durch die Boosterfunktion ist der Speicher nach Inbetriebnahme des Correx®-Fremdstromanodensystems sofort geschützt.</p> <p>Correx®-Fremdstromanodensystem UP2.3-919 TA400                      Speziell für emaillierte Warmwasserspeicher bis 800 Liter                      Mit Universalmontageset für die Loch- und Muffenmontage G ¾", G 1" und G 1¼".</p> <p>Lieferumfang:                      1 x Steckerpotentiostat UP2.3-919 für emaillierte Speicher                      2 x Titananode mit M8x30 Gewindestift, Ø 3 mm, Länge 400 mm                      1 x Doppelanschlussleitung 3,5 m                      Universalmontagesets für Loch- und Muffenmontage G ¾", G 1" und G 1¼"                      Einbau- und Bedienungsanleitung</p> <p>Speicher bis</p>																																																			
		67000072	50009011	LW																																																
		60000309	39044173	LW																																																
		60000344	39044174	LW																																																
	<p><b>Magnesium - Gussstabanode</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durchmesser mm</th> <th>Länge mm</th> <th>Zoll</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>700/690</td> <td>3/4"</td> <td>022095008020110</td> <td>39044176</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>900/890</td> <td>3/4"</td> <td>022095010020030</td> <td>39044177</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>412/400</td> <td>1"</td> <td>026095005020030</td> <td>39044179</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>500/488</td> <td>1"</td> <td>026075006020150</td> <td>39044186</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>700/688</td> <td>1"</td> <td>026075008020060</td> <td>39044180</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>413/400</td> <td>1¼"</td> <td>033095005020130</td> <td>39044181</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>563/550</td> <td>1¼"</td> <td>033075006020180</td> <td>39044182</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Durchmesser mm	Länge mm	Zoll	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	22	700/690	3/4"	022095008020110	39044176	LW	22	900/890	3/4"	022095010020030	39044177	BW	26	412/400	1"	026095005020030	39044179	LW	26	500/488	1"	026075006020150	39044186	LW	26	700/688	1"	026075008020060	39044180	LW	33	413/400	1¼"	033095005020130	39044181	LW	33	563/550	1¼"	033075006020180	39044182	LW			
Durchmesser mm	Länge mm	Zoll	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																															
22	700/690	3/4"	022095008020110	39044176	LW																																															
22	900/890	3/4"	022095010020030	39044177	BW																																															
26	412/400	1"	026095005020030	39044179	LW																																															
26	500/488	1"	026075006020150	39044186	LW																																															
26	700/688	1"	026075008020060	39044180	LW																																															
33	413/400	1¼"	033095005020130	39044181	LW																																															
33	563/550	1¼"	033075006020180	39044182	LW																																															
	<p><b>Magnesium - Gussstabanode mit Gewindenippel</b>                      Opferanoden basieren auf hochreinen Magnesiumlegierungen (AZ 63). Ihre ausgezeichneten Schutzeigenschaften bewahren den Warmwasserspeicher langfristig vor Korrosion. concept-Anoden sind bei führenden Erstausrüstern weltweit im Einsatz.</p> <p>Für die Muffenmontage eignen sich concept-Anoden mit Verschlusschraube. Die Muffe soll in diesem Fall eine 60°-Fase besitzen, damit der PTFE-Dichtring gut und unbeschädigt in das Gewinde einfließen kann. Eine Nachdichtung kann mit Dichtungsband geschehen.</p> <p>Wartung: Zwei Jahre nach der Inbetriebnahme des Speichers ist die erste Überprüfung der Magnesiumanode vorzunehmen. Danach sind jährlich Prüfungen durchzuführen (vgl. DIN 4753-3). Die Anode muss ausgetauscht werden, sobald die Länge auf weniger als ein Drittel der ursprünglichen Länge reduziert ist. Das lässt sich per Sichtprüfung auf Abtragung kontrollieren. Der auch aus Gründen der Hygienesicherstellung erforderliche Austausch kann mit einer möglichen Speicherreinigung effizient verbunden werden.</p> <p>Magnesium-Gussstabanode aus hochwertiger concept-Legierung mit optimalen Schutzeigenschaften.                      Mit Gewindestift M8x30 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durchmesser mm</th> <th>Länge mm</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>530/500</td> <td>022023006020140</td> <td>39044175</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>530/500</td> <td>026033006020340</td> <td>39044178</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Durchmesser mm	Länge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	22	530/500	022023006020140	39044175	LW	26	530/500	026033006020340	39044178	LW																																				
Durchmesser mm	Länge mm	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																
22	530/500	022023006020140	39044175	LW																																																
26	530/500	026033006020340	39044178	LW																																																
	<p><b>Magnesium - Gussstabanode mit Gewindenippel Premium</b>                      Magnesium-Gussstabanode iD in Premiumqualität. Hochwertige HyTonic-Legierung mit optimalen Schutzeigenschaften für die isolierte Lochmontage. Komplett mit Montagezubehör und Massekabel. Gewindestift M8x30 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durchmesser mm</th> <th>Länge mm</th> <th>Zoll</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>761</td> <td>3/4"</td> <td>026033006020250</td> <td>39044187</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Durchmesser mm	Länge mm	Zoll	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	26	761	3/4"	026033006020250	39044187	LW																																							
Durchmesser mm	Länge mm	Zoll	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																															
26	761	3/4"	026033006020250	39044187	LW																																															

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Magnesium - Kettenanode**

Kettenanoden basieren auf hochreinen Magnesiumlegierungen (AZ 63). Ihre ausgezeichneten Schutzeigenschaften bewahren den Warmwasserspeicher langfristig vor Korrosion. concept-Anoden sind Qualitätsprodukte, die bei führenden Erstausrüstern weltweit im Einsatz sind.

Für die Muffenmontage eignen sich concept-Kettenanoden mit Verschlusschraube. Die Muffe soll in diesem Fall eine 60°-Fase besitzen, damit der PTFE-Dichtring gut und unbeschädigt in das Gewinde einfließen kann. Eine Nachdichtung kann mit Dichtungsband geschehen.

concept-Kettenanoden sind optimal für den Einsatz bei beengten Einbausituationen, beispielsweise in niedrigen und engen Kellern. Die Anzahl der Kettenglieder kann durch einfaches Kürzen reduziert werden.

Wartung: Zwei Jahre nach der Inbetriebnahme des Speichers ist die erste Überprüfung der Magnesiumanode vorzunehmen. Danach sind jährlich Prüfungen durchzuführen (vgl. DIN 4753-3). Die Anode muss ausgetauscht werden, sobald die Länge der Kettenglieder auf weniger als ein Drittel der ursprünglichen Länge reduziert ist. Das lässt sich per Sichtprüfung auf Abtragung kontrollieren.

Der auch aus Gründen der Hygienesicherstellung erforderliche Austausch kann mit einer möglichen Speicherreinigung effizient verbunden werden.

Magnesium-Kettenanode aus hochwertiger concept-Legierung mit optimalen Schutzeigenschaften für den praktischen Einsatz bei beengten Einbausituationen.

G 3/4" Schraubenkopf mit PTFE-Dichtring.

Durchmesser mm	Länge mm	Zoll		Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
22	761	3/4"		122993201020330	<b>39044184</b>	<b>BW</b>
22	796	3/4"	10 Stück	122993201020280	<b>39044183</b>	<b>LW</b>
22	1291	3/4"	10 Stück	122993201020060	<b>39044185</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Heizungspumpen**  
-energiesparend und blockiersicher



**Heizungspumpe concept 100**

Hocheffizienzpumpe in ECM-Technologie mit zylindrischen Motor, für den Einsatz in Heizung, Solar, Klima, Lüftung und ähnlichen Anwendungen. Effizienz ErP-Ready 2015.

Regelungsarten::

- Automatisch proportionale Differenzdruck, 3-stufig einstellbar (z.B. Heizung)
- Automatisch konstanter Differenzdruck
- 3-stufig einstellbar (z.B. für Flächenheizung, Einrohrheizung)
- Konstante Geschwindigkeit, 3-stufig einstellbar (z.B. für Trinkwasserspeicherladung, Luftheizung)

Sonstiges:

- Integrierter Übertemperatur-/Trockenlaufschutz
- Entlüftungsfunktion
- Multifunktionaler Drehschalter für Regelungsart, Leistungsstufe, Entlüftung, Standby
- Status-LED für Betriebs- und Störungsanzeige
- Werkzeuglos montierbarer
- Anschlussstecker

Baulänge mm	Förderhöhe m	Typ	Pumpen-Anschlussgewinde			
180	4	25-4/180	G 1 1/2"	60B0C1000YBI001	<b>39057298</b>	<b>LW</b>
180	4	32-4/180	G 2"	60B0C1000YBI010	<b>39057299</b>	<b>LW</b>
180	6	25-6/180	G 1 1/2"	60B0C1000YBI006	<b>39057300</b>	<b>LW</b>
180	6	32-6/180	G 2"	60B0C1000YBI014	<b>39057301</b>	<b>LW</b>
180	8	25-8/180	G 1 1/2"	60B0C1000YBI017	<b>39057302</b>	<b>LW</b>
180	8	32-8/180	G 2"	60B0C1000YBI019	<b>39057303</b>	<b>LW</b>



**Heizungspumpe concept 200**

Hocheffizienzpumpe in ECM-Technologie mit zylindrischen Motor und Multi-Display zum Einsatz in Systemen für Heizung, Solar, Klima, Lüftung und ähnliche Anwendungen. Effizienz ErP-Ready 2015.

Regelungsarten:

- Automatisch proportionale Differenzdruck, 3-stufig einstellbar (z.B. Heizung)
- Automatisch konstanter Differenzdruck, 3-stufig einstellbar (z.B. Flächenheizung, Einrohrheizung)
- Konstante Geschwindigkeit, 3-stufig einstellbar (z.B. Trinkwasserspeicherladung, Luftheizung)
- Nachtabsenkung
- Multidisplay
- Leistungsaufnahme (W)
- Fördermenge(m3/h)
- Förderhöhe (m)

-Sonstiges -Integrierter Übertemperatur-/Trockenlaufschutz

- Entlüftungsfunktion
- Multifunktionaler Drehschalter für Regelungsart, Leistungsstufe, Entlüftung, Standby, e-Adapter
- Status LED für Betriebs- und Störungsanzeige, sowie Bluetooth
- Knopf für Einstellung Nachtabsenkung bzw. Bluetooth
- Werkzeuglos montierbarer Anschlussstecker

Baulänge mm	Förderhöhe m	Typ	Pumpen-Anschlussgewinde			
180	4	25-4/180	G 1 1/2"	60B0C1000YBI002	<b>39057304</b>	<b>LW</b>
180	4	32-4/180	G 2"	60B0C1000YBI009	<b>39057305</b>	<b>LW</b>
180	6	25-6/180	G 1 1/2"	60B0C1000YBI005	<b>39057306</b>	<b>LW</b>
180	6	32-6/180	G 2"	60B0C1000YBI013	<b>39057307</b>	<b>LW</b>
180	8	25-8/180	G 1 1/2"	60B0C1000YBI021	<b>39057308</b>	<b>LW</b>
180	8	32-8/180	G 2"	60B0C1000YBI023	<b>39057309</b>	<b>LW</b>

**Pumpengehäuse für Heizungspumpe**

Pumpengehäuse zur Aufnahme von Pumpen concept 100 und 200, eckige Bauform für den Einsatz in Heizung, Klima und Lüftungssystemen



Baulänge mm	DN	Pumpen-Anschlussgewinde			
130	15/130	G 1"	60BALP001	<b>39057311</b>	<b>LW</b>
130	20/130	G 1 1/4"	60BALP002	<b>39057312</b>	<b>LW</b>
130	25/130	G 1 1/2"	60BALP003	<b>39057313</b>	<b>LW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																								
	<p><b>Steckersatz für Heizungspumpe</b> Steckersatz zum elektrischen Anschluss von concept Heizungspumpen 100 + 200, runde und eckige Bauform</p> <p>Technische Daten: 3-teiliger Pumpenstecker zur werkzeuglosen Montage der bauseitigen elektrischen Netzzuleitungen an das Pumpengehäuse, Material Kunststoff schwarz</p> <p>Lieferumfang: Steckersatz 3-teilig im Versandbeutel mit aufgedruckten Montageskizzen</p>	644110006	39031947	BW																								
	<p><b>Wärmedämmschale für Heizungspumpe</b> Wärmedämmschale für Heizungspumpe concept 100 + 200, eckige Bauform - Technische Daten: Wärmedämmschale 2-teilig zur Montage auf das Pumpengehäuse durch einfaches Aufstecken. Material Kunststoff L x B x H: 128 x 110 x 94 - Lieferumfang: 2 Halbschalen Wärmedämmung</p>	664560001	39057310	BW																								
	<p><b>Trinkwasser-Zirkulationspumpe CZV 15-65</b> Hocheffizienzpumpe in ECM-Technologie mit wellenlosem Kugelmotor und integriertem Übertemperatur-/Trockenlaufschutz für den Einsatz in der Trinkwasserzirkulation. Stufenlos einstellbar, mit Wärmedämmschale und Regelthermostat. - Regelungsarten und Funktionen: -Manuell, stufenlos einstellbare Drehzahl. -Integrierter Regelthermostat zur Einstellung der gewünschten Abschalttemperatur (20-70C). -Automatischer Schnellentlüftungsmodus. -Stand-by-Einstellung. - Sonstiges: -Wellenloser, spielfreier Kugelmotor mit hochtemperaturbeständiger Keramik-Lagerkugel. -Integrierter Übertemperatur-/Trockenlaufschutz. -Demontierbar zur evtl. Kalkentfernung mit einfachen Haushaltsmitteln. -LED-Betriebs- und Störungsanzeige. -Wärmedämmschale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Baulänge mm</th> <th>Pumpenanschlussgewinde (Zoll)</th> <th>Ausführung</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td>Rp 1/2"</td> <td></td> <td>60A0C1000YAE001</td> <td>39021977</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>mit Zeitschaltuhr</td> <td>60A0C5000YAE001</td> <td>39021978</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>mit Regelthermostat</td> <td>60A0C3000YAE001</td> <td>39029032</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Baulänge mm	Pumpenanschlussgewinde (Zoll)	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	65	Rp 1/2"		60A0C1000YAE001	39021977	LW	65	Rp 1/2"	mit Zeitschaltuhr	60A0C5000YAE001	39021978	LW	65	Rp 1/2"	mit Regelthermostat	60A0C3000YAE001	39029032	LW			
Baulänge mm	Pumpenanschlussgewinde (Zoll)	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																							
65	Rp 1/2"		60A0C1000YAE001	39021977	LW																							
65	Rp 1/2"	mit Zeitschaltuhr	60A0C5000YAE001	39021978	LW																							
65	Rp 1/2"	mit Regelthermostat	60A0C3000YAE001	39029032	LW																							
	<p><b>Trinkwasser-Zirkulationspumpe CZV 20-110</b> Hocheffizienzpumpe in ECM-Technologie mit wellenlosem Kugelmotor und integriertem Übertemperatur-/Trockenlaufschutz für den Einsatz in der Trinkwasserzirkulation. Stufenlos einstellbar, mit Wärmedämmschale, integrierter Zeitschaltuhr und Regelthermostat.</p> <p>Regelungsarten und Funktionen: -Manuell, stufenlos einstellbare Drehzahl -Einstellung individueller Betriebs-/ Abschaltzeiten über integrierte Tages-Zeitschaltuhr (Schalt-Reiter) -Integrierter Regelthermostat zur Einstellung der gewünschten Abschalttemperatur (20-70C) -Automatischer Schnellentlüftungsmodus -Stand-by-Einstellung</p> <p>Sonstiges: -Wellenloser, spielfreier Kugelmotor mit hochtemperaturbeständiger Keramik-Lagerkugel -Integrierter Übertemperatur-/Trockenlaufschutz -Demontierbar zur evtl. Kalkentfernung mit einfachen Haushaltsmitteln -LED-Betriebs- und Störungsanzeige -Integrierter Kugelhahn als Absperrarmatur und Rückschlagventil gegen Schwerkraftzirkulation -Zwei Anschlussmöglichkeiten: Innengewinde oder Verschraubung. Wärmedämmschale</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Baulänge mm</th> <th>Pumpenanschlussgewinde (Zoll)</th> <th>Ausführung</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110</td> <td>Rp 1/2"</td> <td></td> <td>60A0C1000YAE002</td> <td>39021979</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>mit Zeitschaltuhr</td> <td>60A0C5000YAE002</td> <td>39021980</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>mit Zeitschaltuhr und Regelthermostat</td> <td>60A0C6000YAE001</td> <td>39029033</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Baulänge mm	Pumpenanschlussgewinde (Zoll)	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	110	Rp 1/2"		60A0C1000YAE002	39021979	LW	110	Rp 1/2"	mit Zeitschaltuhr	60A0C5000YAE002	39021980	LW	110	Rp 1/2"	mit Zeitschaltuhr und Regelthermostat	60A0C6000YAE001	39029033	BW			
Baulänge mm	Pumpenanschlussgewinde (Zoll)	Ausführung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																							
110	Rp 1/2"		60A0C1000YAE002	39021979	LW																							
110	Rp 1/2"	mit Zeitschaltuhr	60A0C5000YAE002	39021980	LW																							
110	Rp 1/2"	mit Zeitschaltuhr und Regelthermostat	60A0C6000YAE001	39029033	BW																							

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Austauschmotoren für Trinkwasser-Zirkulationspumpen</b>            Hocheffizienzpumpe als Austauschpumpe (Antriebseinheit ohne Inline-Pumpengehäuse) in ECM-Technologie mit wellenlosem Kugelmotor -            Regelungsarten und Funktionen: -Manuell, stufenlos einstellbare Drehzahl            -Automatischer Schnellentlüftungsmodus. -Stand-by-Einstellung. - Sonstiges:            -Wellenloser, spielfreier Kugelmotor mit hochtemperaturbeständiger Keramik-Lagerkugel. Integrierter Übertemperatur-/Trockenlaufschutz. Demontierbar zur evtl. Kalkentfernung mit einfachen Haushaltsmitteln. LED-Betriebs- und Störungsanzeige</p> <p>Ausführung</p>				
	mit Zeitschaltuhr	60A1C1000YAE001	39021981	LW	
	mit Regelthermostat	60A1C5000YAE001	39021982	LW	
	mit Zeitschaltuhr und Regelthermostat	60A1C3000YAE001	39029034	BW	
		60A1C6000YAE001	39029035	BW	
	<p><b>Kugelabsperrhahn für Trinkwasser-Zirkulationspumpe</b>            Kugelabsperrhahn zum Einsatz in der bauseitigen Trinkwasser-Zirkulationsleitung in Verbindung mit einer concept CZV-Zirkulationspumpe - Technische Daten: Rückschlagventil Inline mit Anschlüssen 1 x 1/2"AG + 1 x 1/2"IG - Material: Messing vernickelt - Lieferumfang: 1 Kugelabsperrhahn</p>	verchromt	002679353	39010486	LW
	<p><b>Rückschlagventil für Trinkwasser-Zirkulationspumpe</b>            Rückflussverhinderer zum Einsatz in der bauseitigen Trinkwasser-Zirkulationsleitung in Verbindung mit einer concept CZV-Zirkulationspumpe - Technische Daten: Rückflussverhinderer Inline mit Anschl. 1 x 1/2" AG + 1 x 1/2" IG Baulänge 55 mm - Material: Messing - Lieferumfang: 1 Rückflussverhinderer</p>		LH9500001	39010485	LW
	<p><b>automatische Kondensat-Hebeanlage CKP für Brennwertgeräte und Klimaanlageanlagen</b>            automatische Kondensat-Hebeanlage mit hocheffizienter Kugelmotorpumpe in ECM-Technologie mit Sammelbehälter für Kondenswasser aus Brennwertkesseln, Klimaanlageanlagen, Kühlgeräten, Luftentfeuchtern oder vergleichbaren Anlagen.            Regelung:            -Automatische Ein- und Ausschaltung elektronisch über Magnetschwimmerschalter, berührungsfreie Füllstandserkennung über Hallensoren            -LED Betriebs- und Fehleranzeige            -Alarmkontakt (Öffner potentialfrei, max. Kontaktbelastung: 250W zur Abschaltung des angeschlossenen Gerätes            -Sonstiges:            -Säurebeständiger Tank aus ABS mit Nutzvolumen 0,5 l            -Wellenlose Permanentmagnet-Kugelmotorpumpe mit geringer Leistungsaufnahme            -Verschleißarmer Betrieb durch spezielle Rotor/Laufradeneinheit mit Keramik-Kugel            -Elektrischer Teil spritzwassergeschützt und komplett vom wasserführenden Teil getrennt            -Sehr geräuscharmer Betrieb            -2 Kondensat-Zuläufe mit Durchmesser 24mm erweiterbar über Einsteck-Adapter            -Wandmontagehalter für Rück- oder linke Seitenwand mit Clip-Befestigung            -Anschlusskabel 2m lang, mit Schuko-Netzstecker vormontiert            -Alarm-Anschlusskabel 2m lang, mit freien Kabelenden vormontiert            -Rückflussverhinderer mit Bajonett-Anschluß und Schlauchtülle druckseitig            -PVC-Druckschlauch 6m lang (14x2 mm)            -Einfache, werkzeuglose Wartung durch gestecktes Baukastensystem</p>		LH2600011	39010499	LW
	<p><b>Clip-Adapter für Wandmontage</b>            Clip-Adapter (Montageplatte) für Wandmontage der CZV Kondensatpumpe mit Vollausrüstung mit hocheffizienter Kugelmotorpumpe in ECM-Technologie mit Sammelbehälter für Kondenswasser aus Brennwertkesseln, Klimaanlageanlagen, Kühlgeräten, Luftentfeuchtern oder vergleichbaren Anlagen</p> <p>Technische Daten: Breite x Höhe x Tiefe 80 x 100 x 7 mm</p> <p>Materialien: Kunststoff grau</p> <p>Lieferumfang: Montageplatte, 2 Schrauben, 2 Dübel</p>		LH2600900	39010500	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Einsteck-Adapter für den Kondensatzulauf (Ø 24 mm)</b>            Einfüllstutzen, Bauform Adapter exzentrisch, Durchmesser 24 mm.            Für Anschluss Kondensat-Zuführschläuche mit Außendurchmesser 18, 32 und 40mm</p> <p>concept CZV Kondensatpumpe mit Vollausrüstung mit hocheffizienter Kugelmotorpumpe in in ECM-Technologie mit Sammelbehälter für Kondenswasser aus Brennwertkesseln, Klimaanlage, Kühlgeräten, Luftentfeuchtern oder vergleichbaren Anlagen</p> <p>Technische Daten: Baulänge 62 mm, Außenmaße ca. 25 und 45 mm</p> <p>Materialien: Kunststoff, weiß, weich, verformbar</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück Adapter</p>	LH2600903	39905002	BW
	<p><b>Rückflussverhinderer für Kondensatpumpen-Druckschlauch</b>            Rückflussverhinderer zu concept CZV Kondensatpumpe mit Vollausrüstung, mit hocheffizienter Kugelmotorpumpe in ECM-Technologie mit Sammelbehälter für Kondenswasser aus Brennwertkesseln, Klimaanlage, Kühlgeräten, Luftentfeuchtern oder vergleichbaren Anlagen</p> <p>Technische Daten: Rückflussverhinderer mit Bajonettverschluss (Durchmesser 17 mm) und Schlauchtülle für Druckschlauch 14 x 2 mm, Gesamtlänge 67 mm</p> <p>Materialien: Kunststoff schwarz</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück NRV</p>	LH2600901	39010501	LW
	<p><b>PVC-Druckschlauch</b>            Druckschlauch zu concept CZV Kondensatpumpe mit Vollausrüstung mit hocheffizienter Kugelmotorpumpe in ECM-Technologie mit Sammelbehälter für Kondenswasser aus Brennwertkesseln, Klimaanlage, Kühlgeräten, Luftentfeuchtern oder vergleichbaren Anlagen</p> <p>Technische Daten: Kunststoffschlauch transparent Durchmesser 14 x 2 mm, Länge 6 m</p> <p>Materialien: Kunststoff</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück Schlauch</p>	LH2600902	39010502	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### concept Luft- und Schlammabscheider

Die concept Luft- und Schlammabscheider sind Problemlöser in der Haustechnikinstallation. Sie reinigen Anlagenwasser von Luft- und Schmutzpartikeln und beugen so einer Beeinträchtigung der Leistung einer Anlage vor.

#### Schlammabscheider

concept Magnetitabscheider mit variablem Anschluss für vertikale oder horizontale Rohrleitungen.  
Leistungssteigernde magnetische Unterstützung durch abnehmbaren, externen Magneten. Schnelle und kontinuierliche Entfernung ferromagnetischer und nicht magnetischer Schmutz- und Schlammartikel aus Heiz- oder Kühlkreisläufen.  
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).  
Gehäuse in Messingausführung.  
Schlammabscheidung bis zu einer Partikelgröße von 5 Mikrometer - ohne Betriebsunterbrechung abscheiden und abschlammen durch den Spirorohreinsatz.  
Mit abschraubbarem Gehäuseunterteil zu Reinigungs- und Revisionsarbeiten.  
Komplett mit KFE-Hahn.

Inklusive concept-Fertigisolierung bis 110 Grad C. Halbschalen aus wärmestabilisiertem EPP-Hartschaum nach HeizAnIV und EnEV.

Technische Daten:

Gehäuse: Messing  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Max. Vorlauftemperatur: 110 Grad C  
Max. Fließgeschwindigkeit: 1,0 m/s

Nennweite	Einbaulänge mm	Max. Durchsatz cbm/h	Inhalt l			
22 mm	120	1,3	0,24	UP022K59	39934926	LW
28 mm	120	2,0	0,30	UP028K59	39934927	LW
G ¾"	100	1,3	0,23	UP075K59	39934928	LW
G 1"	100	2,0	0,33	UP100K59	39934929	LW
1 1/4"	100	3,6	0,75	UP125K59	50612537	LW
1 1/2"	100	5,0	0,75	UP150K59	50612538	LW



#### Luftabscheider

concept Luftabscheider mit variablem Anschluss für vertikale oder horizontale Rohrleitungen, zur kontinuierlichen Entfernung von Luft- und Mikroluftblasen aus Heiz- u. Kühlkreisläufen.  
Medium Wasser und Wasser/Glykol (50/50%). Gehäuse in Messingausführung.  
Entgasung durch den Spirorohreinsatz bis auf einen Restluftanteil v. 0,4 Prozent.  
Entlüftung mit nicht absperbarem permanent Entlüftungsventil.

Inklusive concept-Fertigisolierung bis 110 Grad C. Halbschalen aus wärmestabilisiertem EPP-Hartschaum nach HeizAnIV und EnEV.

Technische Daten:

Gehäuse: Messing  
Max. Betriebsdruck: 6 bar  
Max. Vorlauftemperatur: 110 Grad C  
Max. Fließgeschwindigkeit: 1,0 m/s

Nennweite	Einbaulänge mm	Max. Durchsatz l/s	Inhalt l			
22 mm	120	0,35	0,26	UP022K57	39934922	LW
28 mm	120	0,55	0,28	UP028K57	39934923	LW
G ¾"	100	0,35	0,26	UP075K57	39934924	LW
G 1"	100	0,55	0,28	UP100K57	39934925	LW
1 1/4"	100	3,6	0,75	UP125K57	50612535	LW
1 1/2"	100	5,0	0,75	UP150K57	50612536	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

**concept Speicherprogramm**  
**-Speicherbehälter aus Qualitätsstahl S235JR+AR**  
**-hygienisch einwandfreies Wasser durch Emaillierung nach DIN 4753**  
**-serienmäßige Magnesiumanode**  
**-leistungsstarke Heizfläche für eine gleichmäßige, rasche Aufheizung mit stabiler Schichtung**  
**-hochwertige Wärmedämmung minimieren Energieverluste und senken Betriebskosten**  
**-alle concept Speichersysteme mit 5 Jahren Gewährleistung**



**Standspeicher SF**

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher. Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3. Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden. Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar. Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm inkl. Dämmung				
SF 150	157	1172	540	weiß	7866000	39031056	LW
SF 150	157	1172	540	silber	7866700	39031063	BW
SF 200	196	1435	600	weiß	7866100	39031057	LW
SF 200	196	1435	600	silber	7866800	39031064	BW
SF 300	304	1294	700	weiß	7866200	39031058	LW
SF 300	304	1294	700	silber	7866900	39031065	BW
SF 400	385	1591	750	weiß	7866300	39031059	LW
SF 400	385	1591	750	silber	7867000	39031066	BW
SF 500	473	1921	750	weiß	7866400	39031060	LW
SF 500	473	1921	750	silber	7867100	39031067	BW
SF 750	744	2035	950	weiß	7866500	39031061	BW
SF 1000	970	2060	1050	weiß	7866600	39031062	BW



**Thermenspeicher TS**

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in liegender oder stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher. Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3. Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar. Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm inkl. Dämmung				
TS 120	116	839	560	weiß	7868800	39031077	LW
TS 160	153	997	560	weiß	7884200	39044105	LW



**Unterstellspeicher US**

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in liegender oder stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher. Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3. Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar. Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	BxHxT mm					
US 150	150	590x590x995	weiß	7868000	39031168	LW	
US 250	250	545x644x1095	weiß	7884400	39044106	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Solar-Kompaktspeicher SKF

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung mit Solarunterstützung in stehender Ausführung und zwei innenliegenden Wärmetauschern.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar. Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm inkl. Dämmung				
SF 300/2S	295	1294	700	weiß	7868200	39031068	BW
SKF 300/2S	299	1794	650	weiß	7868300	39031069	LW
SKF 300/2S	299	1794	650	silber	7933500	39031074	BW
SKF 400/2S	382	1591	750	weiß	7868400	39031070	LW
SKF 400/2S	382	1591	750	silber	7933600	39031075	BW
SKF 500/2S	474	1921	750	weiß	7868500	39031071	LW
SKF 500/2S	474	1921	750	silber	7933700	39031076	BW
SKF 750/2S	751	2000	950	weiß	7868600	39031072	BW
SKF 1000/2S	970	2025	1050	weiß	7868700	39031073	BW



### Wärmepumpenspeicher WPS

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung insbesondere für Wärmepumpenanwendungen in stehender Ausführung und wahlweise einem oder zwei innenliegenden Wärmetauschern.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm inkl. Dämmung				
WPS 300	302	1297	700	weiß	7868900	39031078	BW
WPS 400	380	1594	750	weiß	7869000	39031079	BW
WPS 500	469	1921	750	weiß	7869100	39031080	BW



### Pufferspeicher PFH

Pufferspeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser. Wahlweise in den stehenden Ausführungen mit/ohne Flansch oder mit einem/zwei innenliegenden Wärmetauschern zur Einbindung externer Energiequellen.

Die Anschlussstutzenreihen für Wärmeerzeuger und -verbraucher sind vertikal, um 100° versetzt, als Lade- bzw. Entladestutzen angeordnet. Zwischen diesen Anschlussstutzenreihen sind ebenso vertikal angeordnete Einschraubmöglichkeiten für Fühlerhülsen, Thermometer o.ä. vorhanden (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Speicher mit Glatrohrwärmeübertrager verfügen zusätzlich über Vor- und Rücklaufstutzen der Rohrbundleheizfläche.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und außen korrosionsgeschützt.

Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm inkl. Dämmung				
PFH 300	300	1320	797	weiß	7921000	39031081	LW
PFH 500	475	1951	797	weiß	7921100	39031082	LW
PFH-B 800	778	1825	990	weiß	7937100	39031083	LW
PFH-B 1000	921	2115	990	weiß	7937200	39031084	LW
PFH-B 1500	1500	2119	1240	weiß	7937300	39031085	LW
PFH-B 2000	2000	2122	1440	weiß	7937400	39031086	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



#### Pufferspeicher PFHF

Pufferspeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser. Wahlweise in den stehenden Ausführungen mit/ohne Flansch oder mit einem/zwei innenliegenden Wärmetauschern zur Einbindung externer Energiequellen. Die Anschlussstutzenreihen für Wärmeerzeuger und -verbraucher sind vertikal, um 100° versetzt, als Lade- bzw. Entladestutzen angeordnet. Zwischen diesen Anschlussstutzenreihen sind ebenso vertikal angeordnete Einschraubmöglichkeiten für Fühlerhülsen, Thermometer o.ä. vorhanden (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Speicher mit Glatrohrwärmeübertrager verfügen zusätzlich über Vor- und Rücklaufstutzen der Rohrbundleheizfläche. Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und außen korrosionsgeschützt.

Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm	inkl. Dämmung			
PFHF 300	300	1320	797	weiß	7921600	<b>39031087</b>	<b>BW</b>
PFHF 500	475	1951	797	weiß	7921700	<b>39031088</b>	<b>BW</b>
PFHF 800	778	1825	990	weiß	7921800	<b>39031089</b>	<b>BW</b>
PFHF 1000	921	2115	990	weiß	7921900	<b>39031090</b>	<b>BW</b>
PFHF 1500	1500	2119	1240	weiß	7923000	<b>39031091</b>	<b>BW</b>
PFHF 2000	2000	2122	1440	weiß	7923100	<b>39031092</b>	<b>BW</b>



#### Pufferspeicher PFHW

Pufferspeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser. Wahlweise in den stehenden Ausführungen mit/ohne Flansch oder mit einem/zwei innenliegenden Wärmetauschern zur Einbindung externer Energiequellen. Die Anschlussstutzenreihen für Wärmeerzeuger und -verbraucher sind vertikal, um 100° versetzt, als Lade- bzw. Entladestutzen angeordnet. Zwischen diesen Anschlussstutzenreihen sind ebenso vertikal angeordnete Einschraubmöglichkeiten für Fühlerhülsen, Thermometer o.ä. vorhanden (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Speicher mit Glatrohrwärmeübertrager verfügen zusätzlich über Vor- und Rücklaufstutzen der Rohrbundleheizfläche. Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und außen korrosionsgeschützt.

Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm	inkl. Dämmung			
PFHW 300	300	1320	797	weiß	7923200	<b>39031093</b>	<b>BW</b>
PFHW 500	475	1951	797	weiß	7923400	<b>39031094</b>	<b>BW</b>
PFHW 800	778	1825	990	weiß	7923500	<b>39031095</b>	<b>LW</b>
PFHW 1000	921	2115	990	weiß	7923600	<b>39031096</b>	<b>LW</b>
PFHW 1500	1500	2119	1240	weiß	7923700	<b>39031097</b>	<b>BW</b>
PFHW 2000	2000	2122	1440	weiß	7923800	<b>39031098</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Hygienespeicher EWS

Kombispeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser und zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Wahlweise in den stehenden Ausführungen mit einem/zwei innenliegenden Wärmetauschern zur Einbindung externer Energiequellen.

Der eingebaute Durchflußwassererwärmer ist als Edelstahlwellrohr ausgeführt. Der Heizungsrücklauf wird über ein Einschichtungsrohr in den Speicher angeleitet. Zwei Klemmleisten ermöglichen die positionsflexible Anbringung von Temperaturfühlern.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen roh und außen korrosionsschutz.

Pufferspeicher bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Pufferspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Typ	Inhalt Liter	Höhe mm	Durchmesser mm	inkl. Dämmung	Farbe	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
EWS 500/1	428	1971	840		weiß	8869200	39031104	BW
EWS 800/1	722	1845	1030		weiß	8869300	39032656	LW
EWS 1000/1	852	2135	1030		weiß	8869400	39032657	LW
EWS 1500/1	1332	2139	1240		weiß	8869500	39032658	BW
EWS 500/2	418	1971	840		weiß	8869600	39032659	BW
EWS 800/2	706	1845	1030		weiß	8869700	39032660	BW
EWS 1000/2	833	2135	1030		weiß	8869800	39032661	BW
EWS 1500/2	1317	2139	1240		weiß	8869900	39032662	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
---------	---------------------	----------------------	-------------	--------------------	------------------

**concept Hausinstallationssystem für Heizung und Sanitär**

**System Roth**

**Das Komplettsystem:**

Vom Wärmeerzeuger bis zur Wärmeverteilung.

Von der Wasseruhr bis zur Entnahmestelle.



**Verbundrohr Laserplus**

die Verbindung eines hochwertigen, dickwandigen PE Basisrohres zur Wasserführung, mit einer lasergeschweißten homogenen Aluminiumschicht, für erhöhte Festigkeit und als Sauerstoffsperre sowie einer zusätzlichen PE-Schutzschicht.

Dimension mm

14	100 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135000528	25006845	LW
14	200 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135000527	25006846	BW
17	100 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135000525	25006847	LW
17	200 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135000524	25006848	LW
20	50 m/Karton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001175	25007091	LW
20	100 m/Karton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135000521	25006850	LW
25	25 m/Karton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002612	25007300	LW
17	17 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135006704	25006849	LW
20	16 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135000522	25006851	LW
25	10 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001322	25007099	LW
32	8 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135006705	25007100	LW
40	4 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004662	25007188	LW
50	3 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004663	25007189	LW
63	3 Stück/VPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002774	25007315	BW



**Verbundrohr Laserplus (Rohr im Schutzrohr)**

die Verbindung eines hochwertigen, dickwandigen PE Basisrohres zur Wasserführung, mit einer lasergeschweißten homogenen Aluminiumschicht für erhöhte Festigkeit und als Sauerstoffsperre sowie einer zusätzlichen PE-Schutzschicht im PE Schutzrohr (braun).

Dimension mm Schutzrohr

14	16/21	50 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001421	25007035	BW
17	20/25	50 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001422	25007036	LW
20	23/28	50 m/Karton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001423	25007037	LW



**Verbundrohr Laserplus mit Wärmedämmung**

mit 9 mm starker symmetrischer PE-Rohrdämmung (WLG 040) gemäß EnEV und DIN 1988.

Dimension mm

14	50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005067	25074162	BW
17	50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005069	41075387	LW
20	50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005070	25074164	LW
25	50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135007931	41076000	LW



**Verbundrohr Laserplus mit Wärmedämmung**

mit asymmetrischer PE-Rohrdämmung 100% (WLG 040) gemäß EnEV

Dimension mm

17	25 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002696	25007306	LW
20	25 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002697	25007307	LW



**Verbundrohr Alu-Laserplus mit symmetrischer PE-Rohrdämmung**

für den Einsatzbereich Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Dämmanforderungen für Trinkwasser kalt gemäß DIN 1988-200, Tabelle 8, E-Nr. 1, 2, 4-6 und für Trinkwasser warm, sowie Wärmeverteilungen gemäß EnEV, Tabelle 9, E-Nr. 5-8.

Maße mm	Laserplus	WDr/VPE						
1000x44x44	17 mm	13 mm	PCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135008407	41076978	LW
1000x48x48	20 mm	13 mm	PCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135008408	41076979	LW



**PE-Schutzrohr**

PE-Wellrohr zum Schutz des concept Verbundrohres. Mögliche Verpackungseinheit siehe untenstehende Tabelle.

Dimension mm	Schutzrohr						
14	16/21	75 m/Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001324	25007105	BW
17	20/25	75 m/Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001325	25007106	LW
20	23/28	50 m/Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001326	25007107	BW
25	28/34	25 m/Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001327	25007108	LW
32	36/42	25 m/Rolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135001328	25007109	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
		F	H	T				
	<b>KU- und MS-T-Stück</b> hergestellt aus dem Hochleistungskunststoff PPSU und Messing. T-Stück mit Stützkörper und jeweils drei fixierten Edelstahl-Hülsen für die unlösbaren Verbindungen mit den concept Verbundrohren.							
	Dimension mm							
	14x14x14 KU	10 Stück	☒	☒	1115005565	25006448	LW	
	17x17x17 KU	10 Stück	☒	☒	☒	1115005566	25006449	LW
	20x20x20 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115005567	25006450	LW
	25x25x25 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005568	25006451	LW
	32x32x32 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005569	25006452	LW
	40x40x40 KU	2 Stück	☐	☒	☒	1135004664	25035372	LW
	50x50x50 KU	2 Stück	☐	☒	☒	1135004665	25035373	LW
	63x63x63 MS	1 Stück	☐	☒	☒	1135004550	25035325	BW
	<b>reduzierte KU- und MS-T-Stücke</b> im Abgang reduziert							
	Dimension mm							
	17x14x17 KU	10 Stück	☒	☒	1115005570	25006453	LW	
	20x14x20 KU	10 Stück	☐	☒	1115005571	25006454	LW	
	20x17x20 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115005572	25006455	LW
	25x17x25 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115005573	25006456	LW
	25x20x25 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005574	25006457	LW
	32x17x32 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1135008033	41076001	LW
	32x20x32 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005575	25006458	LW
	32x25x32 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005576	25006459	LW
	40x20x40 KU	2 Stück	☐	☒	☒	1135004666	25035374	LW
	40x25x40 KU	2 Stück	☐	☒	☒	1135004667	25035375	LW
	40x32x40 KU	2 Stück	☐	☒	☒	1135004668	25035376	LW
	50x20x50 MS	2 Stück	☐	☒	☒	1135004630	25035335	BW
	50x25x50 MS	2 Stück	☐	☒	☒	1135004621	25035326	BW
	50x32x50 MS	2 Stück	☐	☒	☒	1135004622	25035327	BW
	50x40x50 KU	2 Stück	☐	☒	☒	1135004669	25035377	LW
	63x25x63 MS	1 Stück	☐	☒	☒	1135004631	41076002	BW
	63x32x63 MS	1 Stück	☐	☒	☒	1135004623	25035328	BW
	63x40x63 MS	1 Stück	☐	☒	☒	1135004624	25035329	BW
	63x50x63 MS	1 Stück	☐	☒	☒	1135004625	25035330	BW
	<b>reduzierte KU-T-Stücke</b> im Durchgang reduziert							
	Dimension mm							
	17x17x14 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115007506	25006809	BW
	20x20x17 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115005577	25006460	LW
	25x25x20 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005578	25006461	LW
	<b>reduzierte KU- und MS-T-Stücke</b> im Abgang und Durchgang reduziert							
	Dimension mm							
	17x14x14 KU	10 Stück	☒	☒	1115005579	25006462	BW	
	20x17x17 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115005580	25006463	LW
	25x17x17 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005581	25006464	LW
	25x17x20 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005582	25006465	LW
	25x20x20 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005583	25006466	LW
	32x20x20 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1135004670	25035378	BW
	32x20x25 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1135004671	25035379	BW
	32x25x25 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005584	25006467	LW
	40x32x32 MS	2 Stück	☐	☒	☒	1135004626	25035331	BW
	63x50x50 MS	1 Stück	☐	☒	☒	1135004627	25035332	BW
	<b>reduzierte KU-T-Stücke</b> im Abgang erweitert							
	Dimension mm							
	17x20x17 KU	10 Stück	☐	☒	☒	1115005585	25006468	LW
	20x25x17 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005586	25006469	BW
	20x25x20 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005587	25006470	LW
	20x32x20 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005588	25006471	BW
	25x32x25 KU	5 Stück	☐	☒	☒	1115005589	25006472	LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			



#### KU- und MS-Kupplung reduziert

hergestellt aus dem Hochleistungskunststoff PPSU und Messing. Kupplung mit Stützkörper und zwei auf den Fitting fixierten Edelstahl-Hülsen für die unlösbaren Verbindungen mit den concept Verbundrohren.

Dimension mm

17x14 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1115005595	25006478	LW
20x14 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1115005596	25006479	BW
20x17 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005597	25006480	LW
25x17 KU	5 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004674	25035382	LW
25x20 KU	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005598	25006481	LW
32x20 KU	5 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004675	25035383	LW
32x25 KU	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005599	25006482	LW
40x25 MS	2 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004629	25035334	LW
40x32 KU	2 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004676	25035384	LW
50x32 MS	2 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004632	25035337	BW
50x40 KU	2 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004677	25035385	LW
63x40 MS	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004633	25035338	BW
63x50 MS	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004634	25035339	BW



#### KU- und MS-Kupplung

hergestellt aus dem Hochleistungskunststoff PPSU und Messing. Kupplung mit Stützkörper und zwei fixierten Edelstahl-Hülsen für die unlösbaren Verbindungen mit den concept Verbundrohren.

Dimension mm

14x14 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1115005590	25006473	LW
17x17 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005591	25006474	LW
20x20 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005592	25006475	LW
25x25 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005593	25006476	LW
32x32 KU	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005594	25006477	LW
40x40 KU	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004672	25035380	LW
50x50 KU	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004673	25035381	LW
63x63 MS	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004628	25006615	BW



#### KU-Kupplung PressCheck®

Bestehend aus: Doppelstützkörper und zwei fixierten Edelstahl-Hülsen für die unlösbare Verbindung aller concept Systemrohre.

Dimension mm

16x14 KU					1135005095	50515809	BW
----------	--	--	--	--	------------	----------	----



#### KU- und MS-Winkel 90°

Pressfitting hergestellt aus dem Hochleistungskunststoff PPSU und MS-Pressfitting aus Messing. Winkel 90° mit Stützkörper und jeweils zwei fixierten Edelstahl-Hülsen für die unlösbaren Verbindungen mit den concept Verbundrohren.

Dimension mm

14x14 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1115005600	25006483	LW
17x17 KU	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005601	25006484	LW
20x20 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005602	25006485	LW
25x25 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005603	25006486	LW
32x32 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005604	25006487	LW
40x40 KU	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004678	25035386	LW
50x50 KU	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004679	25035387	LW
63x63 MS	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004635	25035340	BW



#### KU- und MS-Winkel 45°

Pressfittings hergestellt aus dem Hochleistungskunststoff PPSU und MS-Pressfitting aus Messing. Winkel 45° mit Stützkörper und jeweils zwei fixierten Edelstahl-Hülsen für die unlösbaren Verbindungen mit den concept Verbundrohren.

Dimension mm

25x25 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005605	25006488	LW
32x32 KU	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005606	25006489	LW
40x40 KU	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004680	25035388	LW
50x50 MS	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004636	25035341	LW
63x63 MS	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004637	25035342	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<b>T-Stück mit IG</b> mit Stützkörper und zwei fixierten Edelstahl-Hülsen, IG-Anschluss für den Übergang auf einen Außengewindeanschluss.						
	Dimension						
	17 mm x 1/2" IG x 17 mm	10 Stück	☒	☒	☒	1115004960	25007031 LW
	17 mm x 3/4" IG x 17 mm	10 Stück	☒	☒	☒	1115004962	25007033 BW
	20 mm x 1/2" IG x 20 mm	10 Stück	☐	☒	☒	1115004961	25007032 LW
	20 mm x 3/4" IG x 20 mm	10 Stück	☐	☒	☒	1115004963	25007034 BW
	25 mm x 1/2" IG x 25 mm	5 Stück	☐	☒	☒	1115005726	25006492 LW
	25 mm x 3/4" IG x 25 mm	5 Stück	☐	☒	☒	1135004681	25035395 LW
	32 mm x 1/2" IG x 32 mm	5 Stück	☐	☒	☒	1115005727	25006493 LW
	32 mm x 3/4" IG x 32 mm	5 Stück	☐	☒	☒	1135004682	25035396 LW
	40 mm x 3/4" IG x 40 mm	2 Stück	☐	☒	☒	1135004655	25035360 LW
	40 mm x 1" IG x 40 mm	2 Stück	☐	☒	☒	1135004656	25035361 BW
	50 mm x 1" IG x 50 mm	2 Stück	☐	☒	☒	1135004657	25035362 BW
	63 mm x 1" IG x 63 mm	1 Stück	☐	☒	☒	1135004658	25035363 BW
	<b>Übergangsmuffe</b> mit Stützkörper und einer fixierten Edelstahl-Hülse. Mit Innengewindeübergang vom concept Verbundrohr zum Gewinderohr.						
	Dimension						
	14 mm x 1/2" IG	10 Stück	☒	☒	☒	1115007032	25006707 LW
	16 mm x 1/2" IG	10 Stück	☒	☒	☒	1135005099	50134991 NV
	16 mm x 3/4" IG	10 Stück	☒	☒	☒	1135005100	50134997 NV
	17 mm x 1/2" IG	10 Stück	☒	☒	☒	1115003876	25006989 LW
	17 mm x 3/4" IG	10 Stück	☒	☒	☒	1115003878	25006990 LW
	20 mm x 1/2" IG	10 Stück	☐	☒	☒	1115003877	25006991 LW
	20 mm x 3/4" IG	10 Stück	☐	☒	☒	1115003879	25006992 LW
	25 mm x 3/4" IG	5 Stück	☐	☒	☒	1115003880	25007070 LW
	25 mm x 1" IG	5 Stück	☐	☒	☒	1115003881	25007071 LW
	32 mm x 1" IG	5 Stück	☐	☒	☒	1115003882	25007072 LW
	32 mm x 1 1/4" IG	5 Stück	☐	☒	☒	1115003883	25007073 LW
	40 mm x 1 1/4" IG	2 Stück	☐	☒	☒	1135004638	25035343 LW
	40 mm x 1 1/2" IG	2 Stück	☐	☒	☒	1135004639	25035344 LW
	50 mm x 1 1/2" IG	2 Stück	☐	☒	☒	1135004640	25035345 LW
	63 mm x 2" IG	1 Stück	☐	☒	☒	1135004619	25035346 BW
	<b>Übergangsnippel</b> Übergangsstück einseitig Gewinde, Rohranschluss mit festem Stützkörper und einer fixierten Edelstahl-Hülse für unlösbare Verbindungen mit dem concept Verbundrohr.						
	Dimension						
	14 mm x 1/2" AG	10 Stück	☒	☒	☒	1115003902	25007095 LW
	16 mm x 1/2" AG	10 Stück	☒	☒	☒	1135005101	50134988 NV
	16 mm x 3/4" AG	10 Stück	☒	☒	☒	1135005102	50134994 NV
	17 mm x 1/2" AG	10 Stück	☒	☒	☒	1115003894	25006985 LW
	17 mm x 3/4" AG	10 Stück	☒	☒	☒	1115003896	25006986 LW
	20 mm x 1/2" AG	10 Stück	☐	☒	☒	1115003895	25006987 LW
	20 mm x 3/4" AG	10 Stück	☐	☒	☒	1115003897	25006988 LW
	25 mm x 3/4" AG	10 Stück	☐	☒	☒	1115003898	25007074 LW
	25 mm x 1" AG	10 Stück	☐	☒	☒	1115003899	25007075 LW
	32 mm x 1" AG	5 Stück	☐	☒	☒	1115003900	25007076 LW
	32 mm x 1 1/4" AG	5 Stück	☐	☒	☒	1115003901	25007077 LW
	40 mm x 1 1/4" AG	2 Stück	☐	☒	☒	1135004620	25035347 LW
	50 mm x 1 1/2" AG	2 Stück	☐	☒	☒	1135004641	25035348 LW
	63 mm x 2" AG	1 Stück	☐	☒	☒	1135004642	25035349 LW
	<b>Pressübergang Universal</b> für den Anschluss des concept Verbundrohres an Rohrleitungen aus Kupfer oder Edelstahl mittels Verpressung. Als Übergang sind die entsprechenden Kupfer-/Edelstahl-Pressfittings mit entsprechendem Presswerkzeug erforderlich.						
	Dimension						
	14 mm x Ø 15 mm	10 Stück	☒	☒	☒	1135006699	25110298 LW
	17 mm x Ø 15 mm	10 Stück	☒	☒	☒	1135006700	25110299 LW
	17 mm x Ø 18 mm	10 Stück	☒	☒	☒	1135006721	25110300 LW
	20 mm x Ø 18 mm	10 Stück	☐	☒	☒	1135006722	25110301 LW
	20 mm x Ø 22 mm	10 Stück	☐	☒	☒	1135006723	25110302 LW
	25 mm x Ø 22 mm	5 Stück	☐	☒	☒	1135006724	25110303 LW
	32 mm x Ø 28 mm	5 Stück	☐	☒	☒	1135006725	25110304 LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			



#### Übergangswinkel IG

mit Innengewinde, Rohranschluss mit festem Stützkörper und einer fixierten Edelstahl-Hülse für den Übergang vom concept Verbundrohr zum Gewinderohr.

Dimension

17 mm x 1/2" IG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003912	25006960	LW
17 mm x 3/4" IG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003914	25006961	LW
20 mm x 1/2" IG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003913	25006962	LW
20 mm x 3/4" IG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003915	25006963	LW
25 mm x 3/4" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003916	25007051	LW
25 mm x 1" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003917	25007052	LW
32 mm x 1" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003918	25007053	LW
32 mm x 1 1/4" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003919	25007054	BW
40 mm x 1 1/2" IG	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004645	25035352	BW
50 mm x 1 1/2" IG	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004646	25035353	BW



#### Übergangswinkel AG

mit Außengewindeübergang vom concept Verbundrohr auf Innengewinde, Rohranschluss mit festem Stützkörper und einer Edelstahl-Hülse.

Dimension

14 mm x 1/2" AG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005313	25007120	LW
17 mm x 1/2" AG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003904	25006956	LW
17 mm x 3/4" AG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003906	25006957	LW
20 mm x 1/2" AG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003905	25006958	LW
20 mm x 3/4" AG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003907	25006959	LW
25 mm x 3/4" AG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003908	25007047	LW
25 mm x 1" AG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003909	25007048	LW
32 mm x 1" AG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003910	25007049	LW
32 mm x 1 1/4" AG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003911	25007050	BW
40 mm x 1 1/4" AG	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004643	25035350	BW
50 mm x 1 1/2" AG	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004644	25035351	BW



#### Wandscheibe

mit Stützkörper und einer Edelstahl-Hülse, für die Fixierung der Anschlusspunkte. concept Schutzkappe mit concept Schalldämmplatte sind separat zu bestellen.

Dimension

14 mm x 1/2" IG	10 Stück				×	1115005081	25007092	LW
17 mm x 1/2" IG	10 Stück				×	1115003986	25006976	LW
20 mm x 1/2" IG	10 Stück				×	1115003987	25006977	LW
20 mm x 3/4" IG	5 Stück				×	1115005322	25007121	LW
25 mm x 3/4" IG	5 Stück				×	1115003988	25007039	BW

#### Wärme- und Schalldämmbox Wandscheibe

Aus EPP zur Verminderung von Wärmeverlusten und Schallübertragungen der Concept Wandscheibe. Bestehend aus einem Fußelement aus EPS und einer Dämmhaube aus EPP.

Maße mm

86x68x47		1135009119	41076984	LW
----------	--	------------	----------	----



#### U-Wandscheibe

Dimension

17 mm x 1/2" IG x 17 mm		1135009133	41076987	LW
20 mm x 1/2" IG x 20 mm		1135009134	41076988	LW
17 mm x 1/2" IG x 20 mm		1135009135	41076989	LW
20 mm x 1/2" IG x 17 mm		1135009136	41076990	LW

#### Wärme- und Schalldämmbox U- Wandscheibe

Aus EPP zur Verminderung von Wärmeverlusten und Schallübertragungen der Concept U-Wandscheibe. Bestehend aus einem Fußelement aus EPS, einem Dämmunterteil und einer Dämmhaube aus EPP.

Maße mm

95x76x47		1135009120	41076985	BW
----------	--	------------	----------	----



F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
	<b>Thermoentkoppler</b> Zur thermischen Entkopplung der Warmwasserleitung mit dem Armaturenanschluss 1/2", zur Verwendung in einer Ring- oder Reiheninstallation. Die beinhaltende Wärme- und Schalldämmbox aus EPP entspricht den Anforderungen der EnEV. Die Warmwasserleitung muss mit einem gesondert zu bestellenden T-Stück bis Dim. 20 mm am Thermoentkoppler angeschlossen werden.				
	Maße mm 188x188x100 PCE		1135009131	41076991	BW
	<b>Wärme- und Schalldämmbox für Thermoentkoppler 14-20 mm</b> Aus EPP zur Verminderung von Wärmeverlusten und Schallübertragungen der Concept U-Wandscheibe. Bestehend aus einem Fußelement aus EPS, einem Dämmunterteil und einer Dämmhaube aus EPP.				
	Maße mm 174x79x87		1135009121	41076986	BW
	<b>Übergangsstück auf Geberit MeplaFix</b> Mit Überwurfmutter mit IG auf Geberit MeplaFix, sowie concept Pressverbindung zum Anschluss des concept Verbundrohres.				
	Dimension mm 17 mm x 1/2" IG	10 Stück	☐ ☒ ☒ 1135007226	25110325	LW
	<b>Übergangswinkel auf Geberit MeplaFix</b> Mit Überwurfmutter mit IG auf Geberit MeplaFix, sowie concept Pressverbindung zum Anschluss des concept Systemsrohres Laserplus.				
	Dimension mm 17 mm x 1/2" IG	10 Stück	☐ ☒ ☒ 1135007227	25110326	LW
	<b>Übergang-T-Stück auf Geberit MeplaFix</b> Mit Überwurfmutter mit IG auf Geberit MeplaFix, sowie concept Pressverbindung zum Anschluss des concept Systemsrohres Laserplus.				
	Dimension mm 17 mm x 1/2" IG x 17 mm	10 Stück	☐ ☒ ☒ 1135007228	25110327	BW
	<b>Wandscheibenset Typ A/SE (153)</b> bestehend aus einem formstabilen, mit Sicken verstärkten, verzinkten Stahlblech. Die concept Wandscheiben aus Messing mit Edelstahl-Hülse sind werkseitig zentriert, vormontiert und zur Schallentkopplung zusätzlich mit dem Schallschutzset versehen.				
	Dimension	Stichmaß mm			
	17 mm x 1/2" IG MS	153	1 Stück	× 1135006237	25100264 LW
	20 mm x 1/2" IG MS	153	1 Stück	× 1135006238	25100265 BW
	<b>Wandscheibenset Typ I/SE (100/153)</b> bestehend aus einem formstabilen, mit Sicken verstärkten, verzinkten Stahlblech. Die concept Wandscheiben aus Messing mit Edelstahl-Hülse sind werkseitig zentriert, vormontiert und zur Schallentkopplung zusätzlich mit dem Schallschutzset versehen. Optionale Möglichkeit der bauseitigen Montage des concept Ablaufschellensets vorhanden.				
	Dimension	Stichmaß mm			
	17 mm x 1/2" IG MS	153	1 Stück	× 1135006239	25100266 LW
	20 mm x 1/2" IG MS	153	1 Stück	× 1135006241	25100268 BW
	20 mm x 1/2" IG MS	100	1 Stück	× 1135006240	25100267 BW
	<b>Wandscheibenset Typ I/SE (80)</b> bestehend aus einem formstabilen, verzinkten Stahlblech. Die concept Wandscheiben aus Messing mit Edelstahl-Hülse sind werkseitig zentriert, vormontiert und zur Schallentkopplung zusätzlich mit dem Schallschutzset versehen. Optionale Möglichkeit der bauseitigen Montage des concept Ablaufschellensets vorhanden.				
	Dimension	Stichmaß mm			
	17 mm x 1/2" IG MS	80	1 Stück	× 1135006242	25100269 LW
	<b>Anschlusswinkel mit IG und AG</b> mit Stützkörper und einer Edelstahl-Hülse, zur Wanddurchführung und dem vereinfachten Anschluss von UP-Geräten und -Batterien, inklusive Dichtscheibe und Befestigungselement mit 3/4" IG.				
	Dimension 17 mm x 1/2" IG (3/4" AG)	10 Stück	× 1115005030	25007101	LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
		F	H	T				
	<b>Geräteverschraubung AG</b> inklusive Edelstahl-Hülse, mit Pressanschluss und Überwurf-Verschraubung mit Flachdichtung, Verschraubungskörper mit Außengewinde für lösbare Geräteanschlüsse.							
	Dimension							
	20 mm x 3/4" AG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005433	25006396	BW
	20 mm x 1" AG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005434	25006398	BW
	25 mm x 1" AG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005435	25006402	BW
	32 mm x 1" AG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005437	25006406	BW
	<b>Geräteverschraubung IG</b> inklusive Edelstahl-Hülse, mit Pressanschluss und Überwurf-Verschraubung mit Flachdichtung, Verschraubungskörper mit Innengewinde für lösbare Geräteanschlüsse.							
	Dimension							
	20 mm x 3/4" IG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005438	25006397	BW
	20 mm x 1" IG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005439	25006401	BW
	25 mm x 1" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005440	25006403	BW
	32 mm x 1" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005442	25006407	BW
	32 mm x 1 1/4" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005441	25006405	BW
	<b>Pressverschraubung</b> für den Anschluss der concept Verbundrohre Laserplus an den concept Heizkreisverteiler bzw. concept RG Verteiler-TW. Bestehend aus Überwurfmutter MS IG 3/4", Stützkörper mit Eurokonus und Edelstahl-Hülse.							
	Dimension							
	14	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003926	25007125	BW
	16	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004761	28930579	BW
	17	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003927	25007126	LW
	20	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003928	25007127	BW
	<b>Blindkappe</b> zum Verschließen von nicht benötigten Anschlüssen am concept Verteiler, bzw. am concept RG-Verteiler-TW.							
	Dimension							
	IG 3/4"	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003929	25006893	BW
	<b>Anschlussverschraubung</b> inklusive Stützkörper und Flachdichtung, mit Pressanschluss und Überwurf-Verschraubung. Der Verschraubungskörper mit IG für lösbare Anschlüsse.							
	Dimension mm							
	17 mm x 1/2" IG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003920	25006981	LW
	17 mm x 3/4" IG	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003921	25006982	LW
	20 mm x 3/4" IG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003922	25006983	LW
	20 mm x 1" IG	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003923	25006984	LW
	25 mm x 3/4" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115006275	25006599	LW
	25 mm x 1" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003924	25007078	LW
	32 mm x 3/4" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135009410	41082363	BW
	32 mm x 1" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135009411	41082364	BW
	32 mm x 1 1/4" IG	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115003925	25007079	LW
	40 mm x 1 1/2" IG	2 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004647	25035354	BW
	<b>Abdruckstopfen</b> wiederverwendbare Abdruckstopfen inkl. Klemmringverschraubung zum Abdrücken des concept -Installationssystem.							
	Dimension mm							
	14	1Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1115006943	25006734	LW
	17	1Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115006944	25006735	BW
	20	1Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115006945	25006736	LW
	25	1Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115006946	25006737	BW
	32	1Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115006947	25006738	BW
	<b>Endstopfen</b> Zum unlösbaren, sicheren und dauerhaften Verschluss des Roth Systemrohres Alu-Laserplus. Mit Grundkörper aus Messing und einer fixierten Edelstahlpresshülse mit Kombiring für eine beidseitige Pressbackenführung.							
	Dimension mm							
	17	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1135008030	41054317	LW
	20	10 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1135008035	41054318	LW
	25	5 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1135008036	41054319	LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
		F	H	T				
	<b>Presshülse</b> Ersatzhülse (Edelstahl) mit Kombiring.  Dimension mm							
	14	10 Stück	☒	☒	1115003930	25006906	BW	
	17	10 Stück	☒	☒	☒	1115003931	25006907	BW
	20	10 Stück	☒	☒	1115003932	25006908	BW	
	25	10 Stück	☒	☒	1115003933	25007088	BW	
	32	10 Stück	☒	☒	1115003934	25007089	BW	
	40	2 Stück	☒	☒	1135004686	25035406	BW	
	50	2 Stück	☒	☒	1135004687	25035407	BW	
	63	1 Stück	☒	☒	1135004688	25035408	BW	
	<b>HK-Anschlusswinkel</b> zum Anschluss der Heizkörper über dem Boden, die Wand oder die Decke. Bestehend aus: Messing-Anschlusssteil mit Stützkörper, angelötetem Cu-Rohr Ø 15 mm, komplett vernickelt und einer Edelstahl-Hülse für eine unlösbare Verbindung mit den concept Verbundrohren.							
	Anschlusswinkel für mm	Cu-Rohr Länge mm						
	14	300	2 Stück	×	×	1115003935	25006909	LW
	17	300	2 Stück	×	×	1115003937	25006910	LW
	20	300	2 Stück	×		1115003939	41076003	BW
	<b>HK-Anschluss-T-Stück</b> zum Anschluss der Heizkörper über dem Boden. Bestehend aus: Messing-Anschluss-T-Stück mit Stützkörper, angelötetem Cu-Rohr, Ø 15 mm, komplett vernickelt und zwei Edelstahl-Hülsen für eine unlösbare Verbindung mit den concept Verbundrohren.							
	Anschluss-T-Stück für mm	Cu-Rohr Länge mm						
	14	300	2 Stück	×	×	1115003941	25006911	BW
	17	300	2 Stück	×	×	1115003943	25006912	LW
	20	300	2 Stück	×		1115003945	25006913	BW
	<b>HK-Anschlussdose Typ W</b> für die Aufnahme und die Fixierung der concept HK-Anschlusswinkel auf dem Boden und in der Wand. Bestehend aus einer Kunststoff-Anschlussdose mit Deckel und Distanzleiste.							
	Dimension mm							
	14 und 17		2 Stück	×	×	1115003947	25006865	BW
	<b>HK-Anschlussdose Typ T</b> für die Aufnahme und zur Fixierung der concept HK-Anschluss-T-Stücke auf dem Boden und in der Wand. Bestehend aus einer Kunststoff-Anschlussdose mit Deckel.							
	Dimension mm							
	14, 17 und 20		2 Stück	×	×	1115004964	25007098	BW
	<b>HK-Anschlussblock</b> für die montagefertige druckbelastete Ausführung von Heizkörperanschlüssen aus der Wandkonstruktion vor Beendigung von Putz- und Tapezier- bzw. Fliesenarbeiten. Bestehend aus PS-Montageblock einschließlich werksseitig vorgeformter Heizkörper-Rohranschlusseinheit aus concept Verbundrohr 14 mm bzw. 17 mm. Gesamtbreite: 105 mm Gesamthöhe: 260 mm Gesamttiefe: 225 mm Gesamtmaterialstärke: 50 mm Ventilachsmaß: 50 mm							
	Dimension mm							
	14	10 Stück	×		1135002673	25007308	BW	
	17	10 Stück	×		1135002674	25007309	LW	

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System



Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<p><b>HK-Anschlusseinheit-Sockelleiste</b>  Set zum Anschluss eines Heizkörpers (Vor- und Rücklauf) aus der Sockelleiste. Das Set beinhaltet je ein kurzes und langes Anschlusselement aus einem vernickelten Gussformteil mit 1/2" IG, angeformten festen Stützkörpern und Edelstahl-Hülsen.  L = linksseitig  R = rechtsseitig</p> <p>Dimension mm</p>						
	17 mm /R x 1/2" IG	1 Set = 2 Stück	×	1115003957	<b>25006933</b>	<b>BW</b>	
	17 mm /L x 1/2" IG	1 Set = 2 Stück	×	1115003958	<b>25006930</b>	<b>BW</b>	
	17 mm x 1/2" IG x 17mm	1 Set = 2 Stück	×	1115003963	<b>25006926</b>	<b>BW</b>	
	17 mm x 1/2" IG x 20 mm	1 Set = 2 Stück	×	1115005321	<b>25007117</b>	<b>BW</b>	
	20 mm x 1/2" IG x 17 mm	1 Set = 2 Stück	×	1115003965	<b>25006924</b>	<b>BW</b>	
	20 mm x 1/2" IG x 20 mm	1 Set = 2 Stück	×	1115003966	<b>25006923</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Winkelabspernung</b>  absperbares Verbindungselement zwischen concept HK-Anschlusseinheit-Sockelleiste und Heizkörperanschluss mit 90° Richtungsänderung, Anschluss Cu-Rohr 15 mm vernickelt.</p> <p>VPE</p>						
	1 Set = 2 Stück		×	1115003968	<b>25006935</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Passbogen 90°</b>  90° abgewinkeltes, vernickeltes Cu-Rohr 15 mm zum Anschluss des Heizkörpers an die concept HK-S-Anschlusseinheit-Sockelleiste.</p> <p>VPE</p>						
	1 Set = 2 Stück		×	1115003969	<b>25006936</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>MS-Klemmverschraubung 1/2" AG</b>  aus vernickeltem Messing, zum Anschluss der Cu-Rohre 15 mm an die Anschlusseinheit-Sockelleiste, inkl Klemmring und Stützkörper.</p> <p>VPE</p>						
	10 Stück		×	1115003970	<b>25006311</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>MS-Klemmverschraubung 3/4" IG</b>  aus vernickeltem Messing, zum Anschluss der concept Heizkörperanschlusswinkel und Heizkörperanschluss-T-Stücke an Ventil-Fremdfabrikate sowie Hahnblöcken 3/4" AG bei Ventil-Kompaktheizkörpern, inklusive Klemmring und Stützhülse.</p> <p>VPE</p>						
	10 Stück		×	1115003971	<b>25006312</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Klemmverschraubung</b>  für den direkten Anschluss der concept Verbundrohre an die concept HK-Wandanschlusseinheit, Heizkörperventil-Fremdfabrikate mit 3/4" AG Eurokonus bzw. an Hahnblöcke mit Eurokonus und 3/4" AG bei Ventil-Kompaktheizkörpern.  Bestehend aus einer MS-Überwurfmutter 3/4" vernickelt, Klemmring, Stützkörper mit Eurokonus aus entzinkungsbeständigem Messing.</p> <p>Dimension mm</p>						
	14	10 Stück	×	1135005232	<b>25074191</b>	<b>LW</b>	
	17	10 Stück	×	1135005233	<b>25074192</b>	<b>LW</b>	
	20	10 Stück	×	1135005234	<b>25074193</b>	<b>LW</b>	
	<p><b>Reduziernippel</b>  für den Anschluss der concept Verbundrohre an Ventil-Fremdfabrikate.  Anschluss 1/2" AG - 3/4" AG Eurokonus.</p> <p>VPE</p>						
	10 Stück		×	1115005033	<b>25007128</b>	<b>LW</b>	
	<p><b>HK-Kreuzungsfitting</b>  zum kreuzungsfreien Anschluss eines Heizkörpers (Vor- und Rücklauf) über den Rohboden, aus einem Gussformteil mit angeformten Stützkörpern, inklusive Edelstahl-Hülsen und Dämmschale.</p> <p>Dimension mm</p>						
	17x17x17	1 Stück	×	1115003951	<b>25006937</b>	<b>BW</b>	
	20x17x17	1 Stück	×	1115005318	<b>25007112</b>	<b>BW</b>	
	20x17x20	1 Stück	×	1115003954	<b>25006914</b>	<b>LW</b>	

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.		
	<p><b>Verteiler Typ RMV</b> die Vorlauf- und Rücklaufrohre bestehen aus Messing und können von links oder rechts über die flachdichtenden 1" Außengewinde angeschlossen werden. Der Anschluss der concept Verbundrohre erfolgt mit 3/4" Eurokonus. Der Verteiler ist auf schallgedämmten Konsolen vormontiert. Lieferumfang: Verteiler, Endstücke zum Befüllen/Entleeren mit Schlauchanschluss.</p> <p>L ges. mm</p>						
	262	1 Stück	×	1115009834	<b>41076004</b>	<b>BW</b>	
	317	1 Stück	×	1115009835	<b>41076005</b>	<b>BW</b>	
	372	1 Stück	×	1115009836	<b>41076006</b>	<b>BW</b>	
	427	1 Stück	×	1115009837	<b>41076007</b>	<b>BW</b>	
	482	1 Stück	×	1115009838	<b>41076008</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Dübelhaken E</b> zur schnellen, schonenden Fixierung einzelner concept Verbundrohre auf dem Rohboden, durch Einschlagen in Bohrlöcher mit 8 mm Durchmesser.</p> <p>VPE</p>						
	50 Stück		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1115004014	<b>25006894</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Dübelhaken D</b> zur schnellen, schonenden Fixierung parallel verlaufender concept Verbundrohre auf dem Rohboden, durch Einschlagen in Bohrlöcher mit 8 mm Durchmesser.</p> <p>VPE</p>						
	50 Stück		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1115004015	<b>25006896</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Dübelhaken ED</b> zur schnellen, schonenden Fixierung einzelner concept Verbundrohre mit Wärmedämmung auf dem Rohboden, durch Einschlagen in Bohrlöcher mit 8 mm Durchmesser.</p> <p>VPE</p>						
	50 Stück		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1115004016	<b>25006895</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Dübelhaken Typ DD</b> zur schnellen, schonenden Fixierung parallel verlaufender concept Verbundrohre mit Wärmedämmung auf dem Rohboden, durch Einschlagen in Bohrlöcher mit 8 mm Durchmesser.</p> <p>VPE</p>						
	50 Stück		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1115004017	<b>25007084</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Doppelrosette</b> aus Kunststoff, Farbe weiß, für den sauberen Übergang parallel angeordneter concept HK-Anschlusswinkel, concept HK-Anschluss-T-Stücke oder concept Verbundrohre aus dem Boden, der Wand oder der Decke.</p> <p>Achsabstand mm</p>						
	50	10 Stück	×	1115004041	<b>25006902</b>	<b>BW</b>	
	<p><b>Montageschiene Typ A/SE (153)</b> bestehend aus einem, durch Sicken verstärkten, verzinkten Stahlblech zur symmetrischen Befestigung der concept Wandscheiben im Abstand von 153 mm.</p> <p>Dimension mm      Stichmaß mm</p>						
	60x2x300	153	1 Stück	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1135006243	<b>25108551</b>	<b>BW</b>
	<p><b>Montageschiene Typ I/SE (100/153)</b> bestehend aus einem, durch Sicken verstärkten, verzinkten Stahlblech zur symmetrischen Befestigung der concept Wandscheiben im Abstand von 100 oder 153 mm.</p> <p>Dimension mm      Stichmaß mm</p>						
	60x2x480	100/153	1 Stück	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1135006244	<b>25108552</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Montageschiene Typ I/SE (80)</b> bestehend aus einem verzinkten Stahlblech zur symmetrischen Befestigung einer concept Wandscheibe, oder zweier concept Wandscheiben im Abstand von 80 mm.</p> <p>Dimension mm      Stichmaß mm</p>						
	50x3x400	80	1 Stück	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1135006245	<b>25108553</b>	<b>BW</b>

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<b>selbstfurchende Schraube</b> zur Befestigung der Wandscheiben an den concept Montageschienen. Dimension mm						
	6x16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135006246	25109973	BW
	<b>Elektro-Presswerkzeug Eco 202</b> elektrisch angetriebenes Presswerkzeug, das in Verbindung mit den concept Pressbacken die Herstellung unlösbarer Verbindungen zwischen den concept Systemrohren, mit den entsprechenden concept Anschluss- und Verbindungskomponenten ermöglicht. Das Elektro-Presswerkzeug wird in einem stabilen Transportkoffer geliefert (Fabrikat Novopress). (Preise ohne Pressbacken, Grundbacke und Pressschlinge. Diese müssen separat bestellt werden.) VPE						
	1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005472	41076009	BW
	<b>Ladegerät für Akku-Presswerkzeug</b> Ladegerät für Akkus Typ 1,5 Ah und 3,0 Ah für ACO 202/203.						
					1135007852	50520443	BW
	<b>Akku-Presswerkzeug Aco 202</b> elektrisches Pressgerät mit 18 V Lithium-Ionen-Akku, das in Verbindung mit den concept Pressbacken bzw. den concept Grundbacken mit den entsprechenden concept Pressschlingen, zur Herstellung unlösbarer Pressverbindungen zwischen den concept Systemrohren mittels entsprechender concept Anschluss- und Verbindungskomponenten ermöglicht. Verpackung: Das Presswerkzeug inkl. Akku und Schnellladegerät wird in einem stabilen Transportkoffer geliefert. (Preise ohne Pressbacken, Grundbacke und Pressschlinge. Diese müssen separat bestellt werden.) VPE						
	1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005471	50098838	BW
	<b>Ersatzakku für Akku-Presswerkzeug ACO 202</b> 18 V Lithium-Ionen-Akku passend für das concept Akku Presswerkzeug. VPE						
	1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005473	50006982	BW
	<b>Pressbacke</b> Pressbacken zur Verwendung / Einsatz in den concept Elektro-Presswerkzeugen, den concept Akku-Presswerkzeugen oder baugleichen Werkzeugen (siehe concept Info-Blatt Technik) zur Verpressung der concept Systemkomponenten. Dimension mm						
	14		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005040	25006884	LW
	16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004763	50525405	BW
	17		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005041	25006885	LW
	20		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005042	25006886	LW
	25		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005043	25007103	BW
	32		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005044	25007104	LW
	<b>Koffer für Pressbacken 14 - 32 mm</b> für den sicheren Transport und zur schonenden Aufbewahrung der concept Pressbacken 14 - 32 mm.						
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005879	50188552	BW
	<b>Pressschlinge</b> nur in Verbindung mit der concept Grundbacke für Pressschlinge 40, 50 und 63 mm einsetzbar. Dimension mm						
	40		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004689	50525339	BW
	50		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004690	50470361	BW
	63		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002776	50525340	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem




= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<b>Grundbacke für Pressschlinge</b> zur Aufnahme der concept Pressschlingen in Verbindung mit dem concept Elektro-Presswerkzeug bzw. dem concept Akku-Presswerkzeug (Fabr. Novopress) sowie anderen von concept freigegebenen Fabrikaten. VPE 1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005703	50470360	BW
	<b>Koffer für Grundbacke und Pressschlingen</b> für den sicheren Transport und zur schonenden Aufbewahrung der concept Pressschlingen und concept Grundbacke. VPE <b>Grundbacke / Pressschlinge 40-63 mm</b> 1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002932	50515461	BW
	<b>Rohrschere</b> zum Ablängen der concept Systemrohre. VPE 1 Stück			<input checked="" type="checkbox"/>	1115004051	50304026	BW
	<b>Rohrschneider</b> zum Ablängen der concept Verbundrohre Ø 14-63 mm. VPE 1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115005446	50107211	BW
	<b>Einzelkalibrierer</b> Kalibrier- und Anfaswerkzeug für concept Verbundrohre, zur manuellen oder maschinellen Verwendung in Bohrmaschinen und Akkuschaubern oder mit dem concept Handgriff für Einzelkalibrierer. Dimension mm						
	14	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005181	50520367	BW
	16	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005182	50520368	BW
	17	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005183	50520369	BW
	20	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005184	50520370	BW
	25	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005185	50520371	BW
	32	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005186	50520372	BW
	40	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005514	50520373	BW
	50	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005515	50520374	BW
	63	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005516	50520375	BW
	<b>Einzelkalibrierer Set</b> bestehend aus den concept Einzelkalibrierern in den Dimensionen 14, 17, 20, 25 und 32 mm, sowie dem concept Handgriff für Einzelkalibrierer und Transportkoffer zur Aufbewahrung der Werkzeuge. Dimension mm 14-32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005179	50090276	BW
	<b>Handgriff für Einzelkalibrierer</b> mit Schnellverschluss für die manuelle Verwendung von concept Einzelkalibrierer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135005187	50501221	BW
	<b>Kalibrierwerkzeug</b> Universalwerkzeug zur Kalibrierung der concept Verbundrohre und Entgratung der PE-Basisrohre, versehen mit drei bzw. zwei Kalibrierdornen bzw. als Einzelkalibrierer, abgestimmt auf die concept Verbundrohrdimensionen. Dimension mm						
	14, 17 und 20	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115004052	25006852	LW
	25 und 32	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1115004053	25007090	LW
	40	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004691	50090262	LW
	50	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004692	50520357	LW
	63	1 Stück	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135002775	50520358	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem



= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<p><b>Verbundplatte PS-TK (EPS DES)</b>  System-, Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 (WLG 045, WLG 040), mit Kunststoff-Kaschierung als Dämmschichtabdeckung nach DIN 18560 und zur Arretierung der concept -Rohrhalter, zweiseitig 30 mm breite klebeaktive Überlappung zum dichtschießenden Verbund der Platten, sowie aufgedrucktem Raster als Verlegehilfe.  Sie entspricht der Baustoffklasse B2.  Hinweis: Die objektspezifischen Dämmanforderungen nach EnEV sind entsprechend zu berücksichtigen. Die Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß sind gültig für harte Bodenbeläge auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse &gt; 70 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Maße mm</p> <p><b>concept Verbundplatte 25-2 PS-TK 4,0 (EPS DES sm)</b>  Trittschallverbesserung: <math>\Delta L_{sub&gt;W,R&lt;/sub&gt;}</math> (VMR) = 28 dB,  Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{sub&gt;\Lambda INS&lt;/sub&gt;}</math> = 0,55 m<sup>2</sup>&lt;br&gt;K / W,  WLG 045&lt;br&gt;Dyn. Steifigkeit: 20 MN/m<sup>3</sup>,&lt;br&gt;max. Verkehrslast: 4,0 kN/m<sup>2</sup></p>						
	1000x1000x25	15 m <sup>2</sup> /Karton		×	1115007583	25006241	BW
	Maße mm						
	<p><b>concept Verbundplatte 30-2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg)</b>  WLG 040&lt;br&gt;Einsatzbereich: <math>z_{w\ddot{u}}</math>schengeschossdecken an beheizte Räume mit <math>g_{leic}</math>her Nutzung gemäß DIN EN 1264&lt;br&gt;Trittschallverbesserung: <math>\Delta L_{sub&gt;W,R&lt;/sub&gt;}</math> (VMR) = 28 dB&lt;br&gt;Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{sub&gt;\Lambda D\ddot{a}&lt;/sub&gt;}</math> = 0,75 m<sup>2</sup>&lt;br&gt;Dyn. Steifigkeit: 20 MN / m<sup>3</sup>&lt;br&gt;max. Verkehrslast: 5 kN / m<sup>2</sup></p>						
	1000x1000x30	15 m <sup>2</sup> /Karton		×	1115005654	25006389	LW
	Maße mm						
	<p><b>concept Verbundplatte 35-3 PS-TK 4,0 (EPS DES sm)</b>  WLG 045&lt;br&gt;Einsatzbereich: <math>z_{w\ddot{u}}</math>schengeschossdecken an beheizte Räume mit <math>g_{leic}</math>her Nutzung, gemäß DIN EN 1264&lt;br&gt;Trittschallverbesserung: <math>\Delta L_{sub&gt;W,R&lt;/sub&gt;}</math> (VMR) = 30 dB&lt;br&gt;Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{sub&gt;\Lambda D\ddot{a}&lt;/sub&gt;}</math> = 0,77 m&lt;br&gt;Dyn. Steifigkeit: 10 MN / m<sup>3</sup>&lt;br&gt;max. Verkehrslast: 4 kN / m<sup>2</sup></p>						
	1000x1000x35	15 m <sup>2</sup> /Karton		×	1115001230	25006239	LW
	Maße mm						
	<p><b>System-Verbundfaltplatte 20-2 EPS DES sg WLG 040</b>  concept System-Verbundfaltplatte mit Trittschalldämmung. Herstellung nach DIN EN 13163  Ohne FCKW, HFCKW und HBCD hergestellt.  Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560  Überlappung mit 18 mm klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite und aufgedrucktem Raster als Verlegehilfe.  Verlegeabstand variabel.  Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1  Klasse E</p> <p>Maße mm</p>						
	2000x1000x20	10 m <sup>2</sup> /Karton			1115010531	41064843	LW
	<p><b>System-Verbundfaltplatte 25-2 EPS DES sm WLG 045</b>  concept System-Verbundfaltplatte mit Trittschalldämmung. Herstellung nach DIN EN 13163  Ohne FCKW, HFCKW und HBCD hergestellt.  Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560  Überlappung mit 18 mm klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite und aufgedrucktem Raster als Verlegehilfe.  Verlegeabstand variabel.  Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1  Klasse E</p> <p>Maße mm</p>						
	2000x1000x25	10 m <sup>2</sup> /Karton			1115010532	41064844	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
	<p><b>System-Verbundfaltplatte 30-2 EPS DES sg WLG 040</b>            Concept System-Verbundfaltplatte mit Trittschalldämmung            Herstellung nach DIN EN 13163            Ohne FCKW, HFCKW und HBCD hergestellt.            Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560 Überlappung mit 18 mm klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite und aufgedrucktem Raster als Verlegehilfe.            Verlegeabstand variabel.            Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E            Material EPS DES sm            Wärmedurchlasswiderstand: 0,66 m<sup>2</sup> K/W            Trittschallverbesserung = 29dB nach DIN 4109            Wärmeleitgruppe: WLG 045            max. Verkehrslast: 4,0 kN/m<sup>2</sup>            Dyn. Steifigkeit: 15 MN/m<sup>3</sup> nach DIN 18164 Teil 2            Zur Wärmedämmung mit oder ohne Trittschallreduzierung unter Estrichen.            Zusatzdämmung erforderlich.            Einsatzbereiche:            Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräum, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.)            Hinweis:            Die Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß sind gültig für harte Bodenbeläge auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse &gt; 70 kg/m<sup>2</sup>.</p>				
	Maße mm				
	2000x1000x30	10 m <sup>2</sup> /Karton	×	1115010529	41064841 BW
	<p><b>System-Verbundfaltplatte 30-3 EPS DES sm WLG 045</b>            Concept System-Verbundfaltplatte mit Trittschalldämmung            Herstellung nach DIN EN 13163            Ohne FCKW, HFCKW und HBCD hergestellt.            Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560 Überlappung mit 18 mm klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite und aufgedrucktem Raster als Verlegehilfe.            Verlegeabstand variabel.            Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E            Material EPS DES sg            Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m<sup>2</sup> K/W            Trittschallverbesserung = 28dB nach DIN 4109            Wärmeleitgruppe: WLG 040            max. Verkehrslast: 5,0 kN/m<sup>2</sup>            Dyn. Steifigkeit: 20 MN/m<sup>3</sup> nach DIN 18164 Teil 2            Zur Wärmedämmung mit oder ohne Trittschallreduzierung unter Estrichen.            Zwischengeschossdecken an beheizte Räume mit gleicher Nutzung gemäß DIN EN 1264.            ÖNORM B 6000: EPS-T 650 (wenn CP2)            Einsatzbereiche:            Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräum, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.)            Hinweis:            Die Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß sind gültig für harte Bodenbeläge auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse &gt; 70 kg/m<sup>2</sup>.</p>				
	Maße mm				
	2000x1000x30	10 m <sup>2</sup> /Karton	×	1115010530	41064842 LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem


= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
	<p><b>Verbundrolle PS-TK (EPS DES)</b>  Wärme- und Trittschalldämmrolle nach DIN EN 13163 (WLG 045) mit Bändchen-Gewebe-Folie mit 5 cm Rasterdruck, als Dämmschichtabdeckung nach DIN 18560, zur Arretierung der concept Rohrhalter, auf einer Längsseite mit 18 mm Folienüberlappung auf gegenüberliegender Seite mit klebeaktivem Haftstreifen zum dichtschießenden Verbund der Rollen, aufgedrucktem Raster als Verlegehilfe, sie entspricht der Baustoffklasse B2.  Einsatzbereich: Zwischengeschossdecken an beheizte Räume mit gleicher Nutzung gemäß DIN EN 1264.</p> <p>Abmessung mm</p> <p><b>concept Verbundrolle 25-2 PS-TK 4,0 (EPS DES sm)</b>  Trittschallverbesserung: <math>\Delta L_{&lt;sub&gt;W,R&lt;/sub&gt;} (VMR) = 28</math> dB  Wärmedurchwiderstand: <math>R_{&lt;sub&gt;A&lt;/sub&gt;} = 0,55</math> m<sup>2</sup> K / W  WLG 045  Dyn. Steifigkeit: 20 MN/m<sup>3</sup>  max. Verkehrslast: 4,0 kN/m<sup>2</sup></p>				
	12000x1000x25		× 1115007522	25007275	LW
	Abmessung mm				
	<p><b>concept Verbundrolle 30-3 PS-TK 4,0 (EPS DES sm)</b>  Trittschallverbesserung: <math>\Delta L_{&lt;sub&gt;W,R&lt;/sub&gt;} (VMR) = 29</math> dB  Wärmedurchwiderstand: <math>R_{&lt;sub&gt;A&lt;/sub&gt;} = 0,66</math> m<sup>2</sup> K / W  WLG 045  Dyn. Steifigkeit: 15 MN/m<sup>3</sup>  max. Verkehrslast: 4,0 kN/m<sup>2</sup></p>				
	10000x1000x30		× 1115007523	25006614	LW
	Abmessung mm				
	<p><b>concept Verbundrolle 35-3 PS-TK 4,0 (EPS DES sm)</b>  Trittschallverbesserung: <math>\Delta L_{&lt;sub&gt;W,R&lt;/sub&gt;} (VMR) = 30</math> dB  Wärmedurchwiderstand: <math>R_{&lt;sub&gt;A&lt;/sub&gt;} = 0,77</math> m<sup>2</sup> K / W  WLG 045  Dyn. Steifigkeit: 10 MN/m<sup>3</sup>  max. Verkehrslast: 4,0 kN/m<sup>2</sup></p>				
	9000x1000x35		× 1115007524	25006853	LW
	<p><b>Verbundrolle 20-2 EPS DES sg WLG 040</b>  Zur Wärmedämmung und Trittschallreduzierung unter Estrichen.  Herstellung: DIN EN 13163  Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt  Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560.  Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite.  Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1  Klasse E  Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräume, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).  Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster  Verlegeabstand VA: variabel</p> <p>Maße mm</p>				
	14000x1000x20		1115011072	25091643	LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem


☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
	<p><b>Verbundrolle 30-2 EPS DES sg WLG 032</b>  Zur Wärmedämmung und Trischallreduzierung unter Estrichen.  Herstellung: DIN EN 13163  Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt  Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560.  Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite.  Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E  Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräume, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).  Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster  Verlegeabstand VA: variabel  Material EPS DES sg  Wärmedurchlasswiderstand: 0,94 m<sup>2</sup> K/W  Trittschallverbesserung = 28 dB nach DIN 4109  Wärmeleitgruppe: WLG 032  max. Verkehrslast: 5,0 kN/m<sup>2</sup>  Dyn. Steifigkeit: 20 MN/m<sup>3</sup> nach DIN 18164 Teil 2  Zur Wärmedämmung mit Trittschallreduzierung unter Estrichen.  Zwischengeschossdecken an beheizte Räume mit gleicher Nutzung gemäß DIN EN 1264.  ÖNORM B 6000: T EPS-T 1000 (wenn CP2)  Hinweis: Die Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß sind gültig für harte Bodenbeläge auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse &gt; 70 kg/m<sup>2</sup>.</p>				
	Maße mm				
	10000x1000x30	10 m <sup>2</sup> /Rolle	×	1115010546	28930630 LW
	<p><b>Verbundrolle 30-2 EPS DES WLG 040</b>  Zur Wärmedämmung und Trischallreduzierung unter Estrichen.  Herstellung: DIN EN 13163  Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt  Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560.  Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite.  Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E  Einsatzbereiche: Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräume, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.).  Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster  Verlegeabstand VA: variabel</p>				
	Maße mm				
	10000x1000x30	10 m <sup>2</sup> /Rolle		1115011073	25091594 LW
	<p><b>Original-Tacker® E-Klips</b>  U-förmiger Klips mit Doppel-Widerhaken für optimalen Halt in den concept Verbundplatten und -rollen mit Rohranhebefunktion zur verbesserten Rundum-Wärmeübertragung im Estrich. Geeignet für alle concept Systemrohre 14, 16, 17 und 20 mm. Der neue concept Original-Tacker® E-Klips ersetzt die Ausführung ohne Rohranhebung.</p>				
	VPE				
	1000 Stück	1000 Stück/Karton	×	1135006305	50232175 BW

F = Fußbodenheizung  
 H = Heizkörperanbindung  
 T = Trinkwassersystem


= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.							
		F	H	T										
	<p><b>Noppenplatte 14-17 mm EPS DES 30-2 (mit Folienabdeckung)</b>            Systemelement zur rechtwinkligen und diagonalen Verlegung der concept Systemrohre 14-17 mm mit Höhenfixierung durch eine optimierte Noppengeometrie.            Einsatz im Wohnungsbau und in Objekten mit vergleichbaren Anforderungen an die Wärme und Trittschalldämmung. Schnelle und einfache Verlegung bei minimalem Verschnitt. Zwei Schichten (hart / weich) PS-Hartschaumplatte, hinterschäumt und zweiseitig überlappend ausgebildete Polystrol-Noppenfolie. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 in Bezug auf die Dämmschichtabdeckung und die Vermeidung von Schallbrücken. Erfüllt die Anforderungen der Wärmedämmung DIN EN 1264, der Schalldämmung nach DIN 4109 und des Brandschutzes nach DIN 4102.            Baustoffklasse B2            Trittschallverbesserung (auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse &gt;70 kg/m<sup>2</sup>): <math>\Delta L_{w,R}</math> (VMR) = 28 db            Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{AD\Delta} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}</math>            max. Verkehrslast: 5 kN/m<sup>2</sup>            Verlegeabstände: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm            Effekt. Verlegefläche: 1,26 m<sup>2</sup>            Farbe Abdeckfolie: schwarz</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th> <th>Fläche</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1450x950x50</td> <td>10,08m<sup>2</sup>/VPE</td> <td>8 Stück/Karton</td> <td>×</td> <td>1115007932</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm	Fläche				1450x950x50	10,08m <sup>2</sup> /VPE	8 Stück/Karton	×	1115007932		<b>25035172</b>	<b>LW</b>
Maße mm	Fläche													
1450x950x50	10,08m <sup>2</sup> /VPE	8 Stück/Karton	×	1115007932										
	<p><b>Industrie-Noppenplatte (Industrieböden) 14-17 mm EPS DEO 10</b>            Systemelement zur rechtwinkligen und diagonalen Verlegung der concept Systemrohre 14-17 mm mit Höhenfixierung durch eine optimierte Noppengeometrie.            Einsatz in Objekten mit erhöhten Belastungsanforderungen oder geringen Bauhöhen. Schnelle und einfache Verlegung bei minimalem Verschnitt. PS-Hartschaumplatte, hinterschäumt und zweiseitig überlappend ausgebildete Polystrol-Noppenfolie. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 in Bezug auf die Dämmschichtabdeckung und die Vermeidung von Schallbrücken und des Brandschutzes nach DIN 4102.            Baustoffklasse B2            Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{AD\Delta} = 0,35 \text{ m}^2 \text{ K/W}</math>            max. Verkehrslast: 75 kN/m<sup>2</sup>            Verlegeabstände: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm            Effekt. Verlegefläche: 1,26 m<sup>2</sup>            Farbe Abdeckfolie: schwarz</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th> <th>Fläche</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1450x950x30</td> <td>16,38m<sup>2</sup>/VPE</td> <td>13 Stück/Karton</td> <td>×</td> <td>1115007933</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm	Fläche				1450x950x30	16,38m <sup>2</sup> /VPE	13 Stück/Karton	×	1115007933		<b>25007204</b>	<b>LW</b>
Maße mm	Fläche													
1450x950x30	16,38m <sup>2</sup> /VPE	13 Stück/Karton	×	1115007933										
	<p><b>Ausgleichsnoppe 14-17 mm EPS DES 30-2</b>            Systemelement zur Herstellung von Anschlussflächen im Türdurchgangsbereich. Die PS-Folie ist mit einem Dämmelement verbunden, so dass in Verbindung mit der Ausgleichsnoppenfolie ein stufenloser Übergang von Raum zu Raum gewährleistet ist. Das Element ist mit einer speziell geformten Noppenreihe als Anschluss und Überlappung für die Noppenplatten versehen. Überlappung der Platten gewährleistet den sicheren Verbund. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 in Bezug auf die Dämmschichtabdeckung und die Vermeidung von Schallbrücken. Sie erfüllt die Anforderungen der Wärmedämmung nach DIN EN 1264, der Schalldämmung nach DIN 4109 und des Brandschutzes nach DIN 4102.            Baustoffklasse B2            Trittschallverbesserung (auf Massivdecken und Estrich mit einer flächenbezogenen Masse &gt; 70 kg / m<sup>2</sup>): <math>\Delta L_{w,R}</math> (VMR) = 28 db            Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{AD\Delta} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}</math>            max. Verkehrslast: 5 kN/m<sup>2</sup></p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1050x250x50</td> <td></td> <td>1 Platte</td> <td>×</td> <td>1115007936</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm					1050x250x50		1 Platte	×	1115007936		<b>25035166</b>	<b>LW</b>
Maße mm														
1050x250x50		1 Platte	×	1115007936										
	<p><b>Ausgleichsnoppe 14-17 mm EPS DEO 10</b>            In Objekten mit erhöhten Belastungsanforderungen.            Systemelement zur Herstellung von Anschlussflächen im Türdurchgangsbereich. Die PS-Folie ist mit einem Dämmelement verbunden, so dass in Verbindung mit der Ausgleichsnoppenfolie ein stufenloser Übergang von Raum zu Raum gewährleistet ist. Das Element ist mit einer speziell geformten Noppenreihe als Anschluss und Überlappung für die Noppenplatten versehen. Überlappung der Platten gewährleistet den sicheren Verbund. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 in Bezug auf die Dämmschichtabdeckung und die Vermeidung von Schallbrücken. Sie erfüllt die Anforderungen der Wärmedämmung nach DIN EN 1264, der Schalldämmung nach DIN 4109 und des Brandschutzes nach DIN 4102.            Baustoffklasse B2            Wärmedurchlasswiderstand: <math>R_{AD\Delta} = 0,35 \text{ m}^2 \text{ K/W}</math>            max. Verkehrslast: 75 kN/m<sup>2</sup></p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße mm</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1050x250x30</td> <td></td> <td>1 Platte</td> <td>×</td> <td>1115007937</td> </tr> </tbody> </table>	Maße mm					1050x250x30		1 Platte	×	1115007937		<b>25035167</b>	<b>BW</b>
Maße mm														
1050x250x30		1 Platte	×	1115007937										

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<p><b>Noppenfolie</b> Folienelement ohne EPS-Träger. Zur Wärmedämmung mit oder ohne Trittschallreduzierung unter Estrichen. Herstellung: DIN EN 13163. Dämmschichtabdeckung: Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560 Einsatzbereich: Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen, Arbeitsflächen und Flure sowie Räume und Versammlungsräume, die der Ansammlung von Menschen dienen (Schulräume, Restaurants, Theater, Museumsflächen, Konzertsäle, usw.)</p>						
	Maße mm						
	14-16	20,16m <sup>2</sup>			1135009262	50213081	LW
	<p><b>Ausgleichsnoppenfolie</b> Systemelement zur Herstellung von Anschlussflächen im Türdurchgangsbereich in Verbindung mit der Ausgleichsnoppe EPS DES 30-2 bzw. EPS DEO 10 mm. Das Element ist mit einer speziell geformten Noppenreihe als Anschluss und Überlappung für die Noppenplatten versehen. Überlappung der Platten gewährleistet den sicheren Verbund. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 in Bezug auf die Dämmschichtabdeckung und die Vermeidung von Schallbrücken und des Brandschutzes nach DIN 4102. Baustoffklasse B2</p>						
	Maße mm						
	1050x250x20	1 Folie	×		1115007938	25035168	BW
	<p><b>Diagonalbefestigung</b> zur Fixierung der Systemheizrohre bei diagonaler Verlegung.</p>						
	Maße mm						
	140x70	1 Folie	×		1115007939	25035169	LW
	<p><b>Befestigungsstreifen</b> Systemelement zum Verbinden von Reststücken und zum Abdecken der Stoßkanten.</p>						
	Maße mm						
	1200x100	10 Stück	×		1115007918	25074006	LW
	<p><b>Systemrohr Duopex S5®</b> 5-Schicht Sicherheitsrohr gemäß DIN 16892/93, mit einer Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726, die zusätzlich durch einen PEX-Mantel vor erhöhten mechanischen Anforderungen (Baustellenbetrieb und Transport) geschützt ist. Die gelbliche Oberfläche dokumentiert ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen während Lagerung, Transport und Montage. Untrennbarer Verbund der Rohrschichten untereinander durch S5 CoEx-Technology und durchgehende interaktive Vernetzung des HD Polyethylen. Das concept Systemrohr Duopex S5® ist beständig gegen Spannungsrisssbildung, wärmealterungsstabilisiert, kleinster Biegeradius 5 x d<sub>s</sub>, entsprechend DIN 16892/93 und DIN 4726 hergestellt. Max. Betriebstemperatur: 95 °C, kurzzeitig 110 °C Max. Betriebsdruck: 6 bar Das DUOPEX S5®-Rohr ist flexibel. 3000 m auf Abrollvorrichtung / 600 m nur in Verbindung mit dem concept Abroller zu verlegen.</p>						
	Dimension mm						
	14	600 m	☒		1135001912	25007170	BW
	17	200 m	☒		1135001914	25007172	BW
	17	600 m	☒		1135001915	25007173	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<p><b>Systemrohr X-PERT S5@+</b>  5-Schicht Sicherheitsrohr nach DIN 16833/34 und DIN 4721, mit einer Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726, die zusätzlich durch einen PE-Mantel vor erhöhten mechanischen Anforderungen (Baustellenbetrieb und Transport) geschützt ist.  Die spezielle gelbliche Oberflächenschicht ist Kennzeichen für ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen während Lagerung, Transport und Montage.  Untrennbarer Verbund der Rohrschichten untereinander durch S5 CoEx-Technology. Der durch Additive veredelte X-PERT+ Werkstoff ist beständig gegen Spannungsrissbildung, wärmealterungsstabilisiert, entsprechend DIN 16833/16834 und DIN 4726 hergestellt.  Das X-PERT S5@+ -Rohr ist hochflexibel.  Max. Betriebstemperatur: 70 °C, kurzzeitig 100 °C  Max. Betriebsdruck: 6 bar  Zulässiger Mindestbiegeradius: 5 x d<sub>a</sub></p>						
	Dimension mm						
	14	240 m	<input checked="" type="checkbox"/>		1115009083	25105951	LW
	14	600 m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135002936	25007317	LW
	17	200 m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135002937	25007318	LW
	17	600 m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135002938	25007319	LW
	16	200 m	<input checked="" type="checkbox"/>		1115008193	25074116	BW
	16	600 m	<input checked="" type="checkbox"/>		1115008194	25074117	BW
	<p><b>Heizrohr PERTEX S5</b>  5-Schicht Sicherheitsrohr nach DIN 16833/16834 und DIN 4721, mit einer Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726, die zusätzlich durch einen PE Mantel vor erhöhten mechanischen Anforderungen (Baustellenbetrieb und Transport) geschützt ist. Untrennbarer Verbund der Rohrschichten untereinander durch S5 CoEx-Technology. Der PERTEX-Werkstoff ist entsprechend DIN 16833/16834 und DIN 4726 hergestellt, wärmealterungsstabilisiert, beständig gegen Spannungsrissbildung. Das PERTEX S5-Rohr ist flexibel.  Max. Temperatur: 70 °C, kurzzeitig 100 °C  Max. Druck: 6 bar  Zulässiger Mindestbiegeradius: 5 x d<sub>a</sub></p>						
	Dimension mm						
	17	200m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135003853	39900492	LW
	17	600m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135003854	25007399	LW
	<p><b>Systemrohr Alu-Laserflex</b>  Mehrschichtverbundrohr mit einer Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726, bestehend aus einem hochwertigen, dickwandigen Basisrohr aus PE-RT zur Wasserführung, mit einer lasergeschweißten Aluminiumschicht zur Formstabilisierung und als Sauerstoffsperrschicht sowie einer zusätzlichen PE-Schutzschicht. Geeignet für den Einsatz in der Flächenheizung.</p>						
	Dimension mm						
	16	200m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135005031	25074123	LW
	16	600m	<input checked="" type="checkbox"/>		1135005032	25074124	LW
	<p><b>PS Dämmplatte (EPS DEO) WLK 040</b>  Zusatzdämmung nach DIN EN 13163 aus EPS 040 100 k Pa DEO für 2-schichtigen Aufbau, WLK 040.  Belastbarkeit 30 kN/m<sup>2</sup> (2% Stauchung)</p>						
	Maße mm						
	<b>concept Dämmplatte PS 20 SE 20 (EPS DEO) WLK 040</b> R <sub>si,INUS</sub> = 0,50 m <sup>2</sup> K/W						
	1000x500x20	12 m <sup>2</sup> /Pack	<input checked="" type="checkbox"/>		1135002581	25007132	LW
	<p><b>PS Dämmplatte (EPS DEO) WLK 035</b>  Zusatzdämmung nach DIN EN 13163 aus EPS 035 100 k Pa DEO für 2-schichtigen Aufbau, WLK 035.  Belastbarkeit 30 kN/m<sup>2</sup> (2% Stauchung)</p>						
	Maße mm						
	<b>concept Dämmplatte PS 20 SE 30 (EPS DEO) WLK 035</b> R <sub>si,INUS</sub> = 0,85 m <sup>2</sup> K/W						
	1000x500x30	8 m <sup>2</sup> /Pack	<input checked="" type="checkbox"/>		1135004615	25074200	BW
	<p><b>Randdämmstreifen 160 mm</b>  aus 10 mm starkem Spezial-Schaumkunststoff, 160 mm hoch, mit angeklebter 280 mm breiter PE-Folie, Rückseite selbstklebend, geeignet für Zementstrich und Fließestrich, auf Rollen a 25 m</p>						
	VPE						
	25 m		<input checked="" type="checkbox"/>		1135002934	25007332	LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.		
	<p><b>PE-Profil</b> Rundprofil aus PE-Schaum Ø 15 mm für die Abdichtung des Anschlussbereichs zwischen Randdämmstreifen und Noppenplatte. Abmessungen 15 mm x 25 m</p> <p>VPE</p>						
	10 Rollen/PE Beutel	×	1135002499	<b>25007197</b>	<b>BW</b>		
	<p><b>Dehnungsfugenprofil</b> zur sicheren Begrenzung der Estrichfelder und zur Ausbildung dauerelastischer Fugen, bestehend aus einem elastischen Polyethylenkern mit stabiler PET-Beschichtung in 10 mm Breite, 100 mm Höhe 1800 mm Länge, mit Selbstklebestreifen. PE-Schutzrohr ist nicht im Preis enthalten und muß separat bestellt werden.</p> <p>Maße mm</p>						
	1800x100x10		10 Profile/Karton	×	1115005881	<b>25007210</b>	<b>LW</b>
	<p><b>PE-Schutzrohr</b> PE-Wellrohr zum Schutz der concept Systemrohre beim Kreuzen im Dehnungsfugenbereich.</p> <p>Dimension mm</p>						
	19/25		25 m	×	1135001625	<b>25006876</b>	<b>LW</b>
	<p><b>Zementestrichzusatzmittel</b> zur Herstellung von Heizestrichen mit guter Plastifizierungswirkung. Zur Erhöhung der Rohdichte und verbesserter Festigkeitsentwicklung. Dosierung: Für einen Zementestrich der Güte ZE 20 max. Verkehrslast 1,5 kN/m<sup>2</sup>, 1,2% concept Zementestrichzusatzmittel bezogen auf das Zementgewicht der Mischung.</p> <p>Rohrdimension (Ø Rohr): 14 mm Mindest Estrichstärke (Ø Rohr + 45 mm): 59 mm Bedarfsmenge bei Estrichgüte ZE 20: 0,198 l/m<sup>2</sup></p> <p>Rohrdimension (Ø Rohr): 16 mm Mindest Estrichstärke (Ø Rohr + 45 mm): 61 mm Bedarfsmenge bei Estrichgüte ZE 20: 0,205 l/m<sup>2</sup></p> <p>Berechnungsgrundlage für Estrichgüte ZE 20: Zementgehalt von 280 kg je m<sup>3</sup> Estrichmischung.</p> <p>VPE</p>						
	20 l/Kanister	×	1135001918	<b>25007133</b>	<b>LW</b>		
	<p><b>Zementestrichzusatzmittel Plus</b> hochwirksame Kunststoffdispersion für die Herstellung kunststoffmodifizierter, dünnschichtiger Heizestriche. Dosierung: 5,0% concept Zementestrichzusatzmittel Plus bezogen auf das Zementgewicht der Mischung.</p> <p>Rohrdimension (Ø Rohr): 14 mm Mindest Estrichstärke (Ø Rohr + 30 mm): 44 mm Bedarfsmenge bei Estrichgüte ZE 30: 0,825 l/m<sup>2</sup> Bedarfsmenge bei Estrichgüte ZE 40: 0,990 l/m<sup>2</sup></p> <p>Rohrdimension (Ø Rohr): 16 mm Mindest Estrichstärke (Ø Rohr + 30 mm): 46 mm Bedarfsmenge bei Estrichgüte ZE 30: 0,862 l/m<sup>2</sup> Bedarfsmenge bei Estrichgüte ZE 40: 1,035 l/m<sup>2</sup></p> <p>Berechnungsgrundlage für Estrichgüte ZE 30: Zementgehalt von 375 kg je m<sup>3</sup> Estrichmischung. Berechnungsgrundlage für Estrichgüte ZE 40: Zementgehalt von 450 kg je m<sup>3</sup> Estrichmischung.</p> <p>VPE</p>						
	25 l/Kanister	×	1135001919	<b>41076011</b>	<b>BW</b>		
	<p><b>Messstellenset</b> bestehend aus 4 Fußelementen und bedrucktem Kopfelement. Das Set dient zur Kennzeichnung von Messstellen in Heizestrichen gemäß DIN EN 1264 Teil 4. Bedarfsmenge: Min. 3 Messstellen je 200 m<sup>2</sup> bzw. Wohnung</p>						
		×	1135002931	<b>25007213</b>	<b>LW</b>		

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			



**Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige, absperrbar**  
die Vor- und Rücklaufrohre bestehen aus Messing und können von links oder rechts über die flachdichtende 1" Außengewinde angeschlossen werden.  
Vorlauf: mit absperrbarer Durchflussanzeige (Einstellbereich: 0-4 l/min) zum Einstellen der einzelnen Heizkreise.  
Rücklauf: mit integrierten, absperrbaren Thermostatventilen.  
Die Anschlüsse der Heizkreise erfolgt mit 3/4" Eurokonus.  
Der Verteiler ist auf schallgedämmten Konsolen vormontiert. Lieferumfang: Verteiler, Endstücke mit Absperrung zum Befüllen/Entleeren/Entlüften, Bezeichnungsschilder und Montageanleitung.  
Für alle concept Systemrohre.  
concept Klemmverschraubungen und RG-Pressverschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.  
\* Maße inkl. benötigter Montageraum.

Verteiler	L ges.* mm	VPE	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
HK 2	250	1 Stück	×	×		1115009823	25110348	LW
HK 3	305	1 Stück	×	×		1115009824	25110349	LW
HK 4	360	1 Stück	×	×		1115009825	25110350	LW
HK 5	415	1 Stück	×	×		1115009826	25110351	LW
HK 6	470	1 Stück	×	×		1115009827	25110352	LW
HK 7	525	1 Stück	×	×		1115009828	25110353	LW
HK 8	580	1 Stück	×	×		1115009829	25110354	LW
HK 9	635	1 Stück	×	×		1115009830	25110355	LW
HK 10	690	1 Stück	×	×		1115009831	25110356	LW
HK 11	745	1 Stück	×	×		1115009832	25110357	LW
HK 12	800	1 Stück	×	×		1115009833	25110358	LW
HK 13	855	1 Stück	×	×		1115011074	50142527	LW
HK 14	910	1 Stück	×	×		1115011075	50142530	LW



**Wärmemengenzähler Einbauset senkrecht**  
Vorrichtung für den senkrechten Einbau eines Wärmemengenzählers.  
Bestehend aus Anschlussnippel, Winkelstück, Passstück 130 mm mit 1" und 110 mm mit 3/4", Kugelhähnen, komplett montiert und im Karton verpackt. Bei der Montage eines concept Wärmemengenzähler-Set senkrecht in Kombination mit einem concept Heizkreisverteiler Universal oder concept Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige absperrbar, sind vor dem Montagebeginn die Positionen der Verteilerstämme zu tauschen (Auslieferungszustand: Vorlaufstamm oben, Rücklaufstamm unten auf Verteilerhaltung montiert), so dass für die WMZ-Montage der Rücklaufstamm oben und der Vorlaufstamm unten angeordnet ist.  
Einbauhöhe: 290 mm  
Einbaulänge: 178 mm

VPE	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1 Stück	×	×		1135003272	25007371	LW



**Wärmemengenzähler Einbauset waagerecht**  
Vorrichtung für den waagerechten Einbau eines Wärmemengenzählers.  
Bestehend aus: Anschlussnippel, Winkelstück, Passstück 130 mm mit 1" und 110 mm mit 3/4", Kugelhähne, komplett vormontiert und im Karton verpackt. Das concept Wärmemengenzähler Einbauset waagerecht wird in Kombination mit dem concept Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige absperrbar eingesetzt. Hierbei ist der Volumenmesser des WMZ in der Rücklauf-Anschlussleitung des Heizkreisverteilers zu montieren.  
Einbaulänge 210 mm.

VPE	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
1 Stück	×	×		1135004694	25035442	BW



**Verteilerschrank weiß UP (Unterputz Ausführung)**  
aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Teile weiß lackiert (RAL 9016), sehr kompakte Ausführung für Unterputz-Montage, z.B. Einbau in den Nischen oder Trockenbauwänden. Rückwand mit senkrechten, frei verstellbaren Befestigungsschienen für bliebig Ausrichtung des Heizkreisverteilers, Seitenwände mit großen Öffnungen für Vor- und Rücklauf, tiefenverstell- und abnehmbarer Blendrahmen mit abschließbarer Tür, höhenverstellbarem Montagefuß und höhen- und tiefenverstellbarer Estrichblende.  
Hinweis: Bei Einsatz des concept Festwertreglers oder des Wärmemengenzähler-Sets muss der Verteilerschrank auf mindestens 120 mm Tiefe ausgezogen werden.  
Einbauhöhe: 790-880 mm  
Tiefe: 75-150 mm

Größe	Breite mm	Breite Blendrahmen mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
0	550	600	×	×	×	1135007601	25999256	LW
1	750	800	×	×	×	1135007602	25999257	LW
2	950	1000	×	×	×	1135007603	25999258	LW
3	1150	1200	×	×	×	1135007604	25999255	LW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.																																																						
	<b>Verteilerschrank weiß AP (Aufputz Ausführung)</b> aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Teile weiß lackiert (RAL 9016), Rückwand mit senkrechten, frei aufstellbaren Befestigungsschienen für beliebige Ausrichtung mit abschließbarer Stecktür, einschließlich Umlenkleche, höhenverstellbarem Montagefuß, Schrauben für Verteilerhalterung und Estrichabschlussblende. Einbauhöhe: 790-880 mm Tiefe: 140 mm																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Breite mm</th> <th>F</th> <th>H</th> <th>T</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>590</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007597</td> <td>25999271</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>790</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007598</td> <td>25999274</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>990</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007599</td> <td>25999272</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1190</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007600</td> <td>25999273</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Breite mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	0	590	×	×	×	1135007597	25999271	LW	1	790	×	×	×	1135007598	25999274	LW	2	990	×	×	×	1135007599	25999272	LW	3	1190	×	×	×	1135007600	25999273	LW																		
Größe	Breite mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																				
0	590	×	×	×	1135007597	25999271	LW																																																				
1	790	×	×	×	1135007598	25999274	LW																																																				
2	990	×	×	×	1135007599	25999272	LW																																																				
3	1190	×	×	×	1135007600	25999273	LW																																																				
	<b>Verteilerschrank weiß HS UP (Unterputz Ausführung)</b> aus Stahlblech (sichtbare Teile in weiß RAL 9010 lackiert, nicht sichtbare Teile sind verzinkt) für Unterputzmontage. Die Rückwand ist mit waagrecht angeordneten Befestigungsschienen für die Verteiler, einer Hutschiene und einem Spritzschutz für Elektronikkomponenten ausgerüstet. Die Tür ist abschließbar. Die Estrichblende kann abgenommen werden. Die Stellfüße sind höhenverstellbar. Die Unterputzausführung ist zusätzlich in der Tiefe verstellbar, ebenfalls sind bei dieser die Seitenwände mit Öffnungen für den Anschluss von Vor- und Rücklauf ausgestattet. Hinweis: Bei Einsatz des concept Festwertreglers oder des Wärmemengenzähler-Sets muss der Verteilerschrank auf mindestens 120 mm Tiefe ausgezogen werden. Einbauhöhe: 770-860 mm Tiefe: 100-170 mm																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Breite mm</th> <th>Breite Blendrahmen mm</th> <th>F</th> <th>H</th> <th>T</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>560</td> <td>610</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007611</td> <td>25999259</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>700</td> <td>750</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007612</td> <td>25999262</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>900</td> <td>950</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007613</td> <td>25999260</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1100</td> <td>1150</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007614</td> <td>25999263</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1300</td> <td>1350</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007615</td> <td>25999261</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Breite mm	Breite Blendrahmen mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	0	560	610	×	×	×	1135007611	25999259	BW	1	700	750	×	×	×	1135007612	25999262	LW	2	900	950	×	×	×	1135007613	25999260	LW	3	1100	1150	×	×	×	1135007614	25999263	LW	4	1300	1350	×	×	×	1135007615	25999261	BW				
Größe	Breite mm	Breite Blendrahmen mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																			
0	560	610	×	×	×	1135007611	25999259	BW																																																			
1	700	750	×	×	×	1135007612	25999262	LW																																																			
2	900	950	×	×	×	1135007613	25999260	LW																																																			
3	1100	1150	×	×	×	1135007614	25999263	LW																																																			
4	1300	1350	×	×	×	1135007615	25999261	BW																																																			
	<b>Verteilerschrank weiß HS AP (Aufputz Ausführung)</b> aus Stahlblech (sichtbare Teile in weiß RAL 9010 lackiert, nicht sichtbare Teile sind verzinkt) für Aufputzmontage. Die Rückwand ist mit waagrecht angeordneten Befestigungsschienen für die Verteiler, einer Hutschiene und einem Spritzschutz für Elektronikkomponenten ausgerüstet. Die Tür ist abschließbar. Die Estrichblende kann abgenommen werden. Die Stellfüße sind höhenverstellbar. Höhe: 760-860 mm Tiefe: 140 mm																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Breite mm</th> <th>F</th> <th>H</th> <th>T</th> <th>Werksnummer</th> <th>Artikelnummer</th> <th>Lagerkennz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>560</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007605</td> <td>25999264</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>700</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007606</td> <td>25999265</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>900</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007607</td> <td>25999266</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1100</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007609</td> <td>25999268</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1300</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135007610</td> <td>25999267</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Breite mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	0	560	×	×	×	1135007605	25999264	LW	1	700	×	×	×	1135007606	25999265	LW	2	900	×	×	×	1135007607	25999266	LW	3	1100	×	×	×	1135007609	25999268	LW	4	1300	×	×	×	1135007610	25999267	BW										
Größe	Breite mm	F	H	T	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.																																																				
0	560	×	×	×	1135007605	25999264	LW																																																				
1	700	×	×	×	1135007606	25999265	LW																																																				
2	900	×	×	×	1135007607	25999266	LW																																																				
3	1100	×	×	×	1135007609	25999268	LW																																																				
4	1300	×	×	×	1135007610	25999267	BW																																																				
	<b>Kugelhahn 1" flachdichtend</b> passend zum concept Heizkreisverteiler. Messing Kugelhahn mit Überwurfmutter.																																																										
	VPE <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 Stück</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> <td>1135006456</td> <td>25074157</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	1 Stück		×	×		1135006456	25074157	LW																																																		
1 Stück		×	×		1135006456	25074157	LW																																																				
	<b>Kugelhahnset 1", flachdichtend</b> Kugelhahnset bestehend aus einem rot und einem blau gekennzeichneten Kugelhahn. Zum Anschluss an die 1" Heizkreisverteiler. Überwurfmutter mit passenden Flachdichtungen und Thermometer beigelegt.																																																										
	Ausführung <table border="1"> <tbody> <tr> <td>mit Thermometer</td> <td>1 Stück</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1150011341</td> <td>50190152</td> <td>LW</td> </tr> </tbody> </table>	mit Thermometer	1 Stück				1150011341	50190152	LW																																																		
mit Thermometer	1 Stück				1150011341	50190152	LW																																																				
	<b>Rohrführungsbogen</b> 90° Umlenkung für die concept Systemrohre, Einsatz im Bereich von Deckendurchbrüchen und der Zuführung zum Verteiler.																																																										
	Dimension mm <table border="1"> <tbody> <tr> <td>14-17</td> <td>1 Stück</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135004607</td> <td>25035434</td> <td>LW</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1 Stück</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1135004608</td> <td>25035435</td> <td>BW</td> </tr> </tbody> </table>	14-17	1 Stück	×	×	×	1135004607	25035434	LW	20	1 Stück	×	×	×	1135004608	25035435	BW																																										
14-17	1 Stück	×	×	×	1135004607	25035434	LW																																																				
20	1 Stück	×	×	×	1135004608	25035435	BW																																																				

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.		
		F	H	T					
	<b>Rohrführungsbogen</b> 90° Umlenkung für die concept Systemrohre, Einsatz im Bereich von Deckendurchbrüchen und der Zuführung zum Verteiler.								
	Dimension mm								
	25				1115004955	25035441	BW		
	25-29				1115005712	25006872	LW		
	<b>Klemmverschraubung Universal</b> für den Anschluss an alle concept Systemrohre, die Klemmverschraubung besteht aus: Überwurfmutter 3/4", vernickelt, Klemmring, Stützkörper mit Euro-Konus, O-Ring-Abdichtung und Trennscheibe.								
	Dimension								
	14	10 Stück			1135005202	25074175	LW		
	16	10 Stück			1135005204	25074176	LW		
	17	10 Stück			1135005205	25074177	LW		
	20	10 Stück			1135005206	25074186	LW		
	<b>MS-Kupplung</b> bestehend aus einem Doppelnippel und zwei Klemmverschraubungen für die Verbindung der concept Systemrohre.								
	Dimension mm								
	14	1 Stück			1115005669	25007110	LW		
	16	1 Stück			1115007921	25074007	BW		
	17	1 Stück			1115005709	39001057	LW		
	<b>MS-Kupplung PressCheck®</b> bestehend aus Doppelstützkörper und zwei fixierten Edelstahl Hülse für die unlösbare Verbindung der concept Systemrohre.								
	Dimension mm								
	14	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004732	25035448	LW	
	16	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004733	25074129	LW	
	17	10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135004734	25035449	LW	
	<b>Raumthermostat Basicline H</b> elektronischer Temperaturregler zur Einzelraumregelung entsprechend EnEV in Verbindung mit dem concept Stellantrieb. Regelbereich: 5 - 30 °C Optional: Adapter für Aufputzmontage Farbe: weiß								
	Anschluss	Ausführung							
	230 V	Basicline H	1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135007416	50275781	BW
	24 V	Basicline H	1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135007417	50275773	BW
	<b>Uhrenthermostat Basicline T</b> elektronisches, digitales Raumthermostat mit Wochenschaltuhr, großem beleuchtetem Display und Sensortasten. Geeignet zur Pilotsteuerung in Verbindung mit allen 230 V Basicline Thermostaten. Mit Betriebsschalter: Automatik, Komfort, Absenkbetrieb und Frostschutztemperatur sowie Urlaubsfunktion.								
	Anschluss	Ausführung							
	230 V	Basicline T	1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135007437	25991603	BW
	<b>Raumthermostat Basicline H/C 230 V</b> elektronischer Temperaturregler für den Heiz- und Kühlbetrieb von 2 Rohr-Anlagen.								
	Maße mm	Anschluss	Ausführung						
	81x81x16	230 V	Basicline H/C 230 V	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135007418	25991606	LW
	<b>Raumthermostat Basicline H/C 24 V</b> elektronischer Temperaturregler mit Taupunktfühleranschluss für den Heiz- und Kühlbetrieb von 2 Rohr-Anlagen. Mit dem Taupunktfühler (optional) werden Taupunktunterschreitungen erfasst, angezeigt und die Kühlung unterbrochen. Der erforderliche concept Taupunktfühler RFTP 1 muss separat bestellt werden.								
	Maße mm	Anschluss	Ausführung						
	81x81x16	24 V	Basicline H/C 24 V	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135007419	25991607	BW
	<b>Taupunktfühler RFTP 1</b> ausschließlich für concept Raumthermostat Basicline H/C 24 V. Zur raumweisen Erfassung des Taupunktes an Kühlflächen und Rohren								
	Abmessung Fühler mm	Leitungslänge	Ausführung						
	50x18x9	4 m	RFTP 1	1 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1135006893	25110235	BW

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
		F	H	T			
	<b>Kabel-Temperaturfühler RFK 133/4</b> externer Temperaturfühler passend für concept Raumthermostat Basicline H/C 24 V. Mit KTY-Sensor in PVC-Kappe. Der Temperaturfühler wird im Leerrohr im Fußboden oder in der Wand montiert.  Abmessung Fühler mm    Leitungslänge    Ausführung Ø 6,1                                    4 m                                    RFK 133/4    1 Stück                                    × ×    1135006894 <b>25110236</b> <b>BW</b>						
	<b>Anschlussmodul AM-6 Basicline</b> Anschlusseinheit für eine sichere und geordnete Verschaltung von 6 concept Raumthermostaten Basicline H... 230 V oder Basicline T sowie max. 16 concept Stellantrieben 230 V. (Kanal 1 und 6 für je 4 Antriebe, Kanal 2, 3, 4, 5 für je 2 Antriebe.) Mit Pumpenausgang für eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung und Absenkeingang zur Weiterschaltung des Absenksignals bei Anschluss eines Uhrenthermostates. Hochwertiges Gehäuse mit normgerechter Zugentlastung. Für die Montage im concept Verteilerschrank auf Hutschiene oder auf der Verteilerschrankrückwand aufgeschraubt.  Ausführung                                    Anschluss AM-6 230 V Basicline                                    230 V                                    1 Stück                                    × ×    1135007713 <b>41003642</b> <b>LW</b>						
	<b>Anschlussmodul AM-10 Basicline Heizen</b> Anschlusseinheit für eine sichere und geordnete Verschaltung von 6 bzw. 10 Roth Raumthermostaten Basicline H... 230 V oder Basicline T sowie max. 16 Roth Stellantrieben 230 V. Ausschließlich für 230 V Komponenten geeignet. Anzahl der Stellantriebanschlüsse: - Das AM-6 mit Kanal 1 und Kanal 6 für je 4 Antriebe sowie Kanal 2,3,4 und 5 für jeweils 2 Antriebe. - Das AM-10 mit Kanal 1 bis Kanal 10 für jeweils 5/2/2/1/1/1/1/2/2/4 Antriebe. Mit Pumpenausgang für eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung und Absenkeingang zur Weiterschaltung des Absenksignals bei Anschluss eines Uhrenthermostates. Hochwertiges Gehäuse mit normgerechter Zugentlastung. Für die Montage im Roth Verteilerschrank auf Hutschiene oder auf der Verteilerschrankrückwand aufgeschraubt.  Ausführung                                    Anschluss AM-10 H/K Basicline                                    230 V                                    1 Stück                                    × ×    1135009132 <b>41076977</b> <b>LW</b>						
	<b>Anschlussmodul AM-10 Heizen/Kühlen Basicline</b> Premium Anschlusseinheit für die sichere und geordnete Verschaltung von bis zu 10 concept Basicline Raumthermostaten einschließlich Heizen/ Kühlen sowie maximal 18 concept Stellantrieben. (Kanal 1 bis 10 für jeweils 5/2/2/4 x 1/2/2/4 Antriebe.) Anschlusseinheit für 230 V oder für 24 V Komponenten verfügbar. Ausstattung: LED-Anzeigen, optionaler Heiz- und Kühlschalteingang für concept Wärmepumpe und Eingang für concept Feuchtefühler mit Wächterfunktion, intelligenter Pumpenausgang mit Pumpenfestsitzschutz, Ventilschutz, Absenkeingang zur Weiterschaltung eines Absenksignals. Hochwertiges Gehäuse mit normgerechter Zugentlastung. Für die Montage im concept Verteilerschrank auf Hutschiene oder auf Verteilerschrankrückwand verschraubt.  Ausführung                                    Anschluss AM-10 H/K 230 V Basicline                                    230 V                                    1 Stück                                    × ×    1135007714 <b>41003643</b> <b>LW</b> AM-10 H/K 24 V Basicline                                    24 V                                    1 Stück                                    × ×    1135007715 <b>41003644</b> <b>LW</b>						
	<b>Feuchtefühler mit Wächterfunktion</b> Feuchtefühler zur Erfassung von Kondensationsfeuchte an Rohrleitungen im Kühlbetrieb. Der 230 V Fühler ist ausschließlich kompatibel zu dem Anschlussmodul AM-10 230 V Heizen/Kühlen. Der 24 V Fühler ist geeignet für den Einsatz in Verbindung mit dem Anschlussmodul AM-10 24 V Heizen/ Kühlen sowie allen Touchline Anschlussmodulen. Zusätzlich verfügt speziell der 24 V Fühler über eine Digitalanzeige und einen einstellbaren Abschaltwert. Montage im Verteilerschrank am HKV-Vorlauf. Inklusive Befestigungsschelle. Benötigte Anschlussleitung: 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> oder 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> .  Ausführung                                    Maße mm 230 V                                    84x58x50                                    1 Stück                                    × ×    1135007867 <b>41003647</b> <b>BW</b> 24 V mit Display                                    82x60x40                                    1 Stück                                    × ×    1135007866 <b>41003646</b> <b>BW</b>						
	<b>Trafo Basicline 24 V mit Hutschiene</b> für die 24 V Spannungsversorgung beim Einsatz der concept Regelungskomponenten in 24 V-Ausführung, speziell für das Anschlussmodul AM-10 24 V Heizen/Kühlen. Netzseitig steckerfertig verdrahtet mit 1 m Anschlusskabel. Geeignet für die Wandmontage oder im Roth Verteilerschrank, inklusive Hutschiene. Maximale Anschlussleistung: 42 VA.  Ausführung                                    Anschluss Basicline 230 V/24 V                                    230 V                                    1 Stück                                    × ×    1135007853 <b>41003641</b> <b>LW</b>						

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

= nur Zuleitung  
 = nur System  
 = Zuleitung und System

concept

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber.			Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.			
		F	H	T						
	<p><b>Raumbediengerät Touchline IR</b>  zur Einzelraumregelung in Verbindung mit Funk-Anschlussmodul Touchline. Einfache und komfortable Bedienung durch Sensortasten und großem Display. Die bidirektionale Funkverbindung ermöglicht hohe Zuverlässigkeit und Rückmeldungen von dem Funk-Anschlussmodul. Die präzise Puls Weiten Regelung und integrierte Zeitprogramme sparen bis zu 20% Energie ein. Für Heiz- und Kühlbetrieb. Tasten sperrbar für Behördenbetrieb. Mit zusätzlichem Infrarot Temperaturfühler zur Erfassung der Fußbodenoberflächentemperatur. Das Raumbediengerät IR regelt die Raumtemperatur und überwacht die gewünschte Fußbodenoberflächentemperatur. Mit der fest integrierten Oberflächenmaximal-Tempertaturbegrenzung können zusätzlich hochwertige Bodenbeläge, wie zum Beispiel Parkett geschützt werden. Geeignet für Wandmontage und auf Unterputz-Wandauslassdosen, mit Batterien. Farbe: schwarz</p> <p>Maße mm  65x117x19</p>	1 Stück	×	×	1135007240	<b>25110294</b>	<b>BW</b>			
	<p><b>Stellantrieb 1 Watt stromlos geschlossen</b>  kompakter und hochwertiger Stellantrieb für die thermostatisch geregelte Heiz-/Kühlregelung. Äußerst effizient durch nur 1 Watt Leistungsaufnahme. Mit rundum sichtbarer Stellungsanzeige, Anpassungskontrolle und Montagering für eine einfache Steck-Montage. Stellantriebe sind geeignet für die Ventile folgender concept Verteiler:  - Heizkreisverteiler 1" Universal  - Heizkreisverteiler 1" mit DFA  - Industrierverteiler 1½"  das wasserfeste Gehäuse erlaubt die Montage in jede Einbaulage. Schutzklasse IP 54.  Mit fest montierter Anschlussleitung (Länge: 1 m) und Montagering: M30 x 1,5.</p> <p>Anschluss</p>	230 V 24 V	1 Stück 1 Stück	×	×	1135007422 1135007423	<b>50279315</b> <b>50279312</b>	<b>BW</b> <b>BW</b>		
	<p><b>Stellantrieb 1 Watt stromlos geöffnet</b>  kompakter und hochwertiger Stellantrieb für die thermostatisch geregelte Heiz-/Kühlregelung. Äußerst effizient durch nur 1 Watt Leistungsaufnahme. Mit rundum sichtbarer Stellungsanzeige, Anpassungskontrolle und Montagering für eine einfache Steck-Montage. Stellantriebe sind geeignet für die Ventile folgender concept Verteiler:  - Heizkreisverteiler 1" Universal  - Heizkreisverteiler 1" mit DFA  - Industrierverteiler 1½"  dass wasserfeste Gehäuse erlaubt die Montage in jede Einbaulage. Schutzklasse IP 54.  Mit fest montierter Anschlussleitung (Länge: 1 m) und Montagering: M30 x 1,5.</p> <p>Anschluss</p>	230 V 24 V	1 Stück 1 Stück	×	×	1135007424 1135007425	<b>50279318</b> <b>50570152</b>	<b>BW</b> <b>BW</b>		
	<p><b>stetiger DDC Stellantrieb</b>  spezieller Stellantrieb mit 24 V Anschluss und zusätzlichen Steuereingang für eine Gebäudetechnik, meist DDC-Anlage, mit stetigen Steuersignal von 0 bis 10 V DC. Der Stellantrieb arbeitet hierbei im direkten Verhältnis zur angelegten Steuerspannung. Mit Stellungsanzeige und M30 x 1,5 Bajonett-Verschluss passend für concept Heizkreisverteiler Universal/mit DFA.</p>					1135004714	<b>41076012</b>	<b>BW</b>		
	<p><b>Regelstation RKR 3 H/K</b>  anschlussfertige, kompakte Regelstation mit witterungsabhängiger Vorlauftemperaturregelung für Flächenheizung und optional Flächenkühlung, mit Hocheffizienzpumpe Grundfos ALPHA 2 25/60, 3-Wege-Mischer und Mischermotor, Regler mit bedarfsgerechter Pumpensteuerung, Wochenprogramm und Estrich-Aufheizprogramm, sowie Vor-, Rücklauf- und Außentemperaturfühler, Maximal-Temperaturbegrenzer, 2 Thermometer und 2 Kugelhähne, komplett in EPP-Dämmschale.  Maße: (L)310 x (B)250 x (T)215 mm  Energie-Effizienzklasse A!</p>					×	×	1135007222	<b>25110324</b>	<b>BW</b>

F = Fußbodenheizung  
H = Heizkörperanbindung  
T = Trinkwassersystem

☐ = nur Zuleitung  
× = nur System  
☒ = Zuleitung und System

Artikel	Artikelbeschreibung	Einsatzber. F H T	Werksnummer	Artikel- nummer	Lager- kennz.
	<b>Festwertregelset mit Hocheffizienzpumpe Typ 3</b> Kompakte Regelstation zur konstanten Vorlauftemperatur Regelung von Flächenheizungen. Für eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung das Festwertregelset über den Pumpenausgang des Roth Anschlussmoduls Basicline/Touchline anschließen. Maximal zulässiger primärer Differenzdruck: 500 mbar. Lieferumfang: Regelset vernickelt mit Thermostatkopf einschließlich Kapillarrohr, Temperaturfühler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Kugelhahnset VL/RL primärseitig, Thermometer. Energie-Effizienzklasse A. Erfüllt ErP-Richtlinie 2020.		1135010131	<b>50631005</b>	<b>LW</b>
	<b>Regelstation witterungsgeführt Typ 3</b> Kompakte witterungsgeführte Regelstation für Flächenheizungen oder Kühlungen. Regler mit großem beleuchtetem Display und optionalen Zeitprogrammen, sowie Außentemperaturfühler sind im Lieferumfang enthalten und bereits vorverdrahtet. Für eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung kann der Pumpenausgang der concept Anschlussmodule Basicline/Projectline am Touchline Klimaregler aufgeschaltet werden. Maximal zulässiger primärer Differenzdruck: 500 mbar. Lieferumfang: Regelset vernickelt mit 3-Punkt Antrieb, Roth Klimaregler CC-HC, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Vor-, Rücklauf- und Außentemperaturfühler, Kugelhahnset VL/RL primärseitig, Thermometer. Energie-Effizienzklasse A. Erfüllt ErP-Richtlinie 2020.		1135010132	<b>50631006</b>	<b>BW</b>
	<b>Tacker 14</b> der concept Tacker 14, das speziell auf das concept Tacker-System abgestimmte Verlegegerät für den concept-Partner. Höhenverstellbar inklusive Tackergewicht, zur Verarbeitung der concept Rohrhälter Typ 14.		× 1115005655	<b>50582428</b>	<b>BW</b>
	<b>Tacker</b> Der Concept Original-Tacker Speedstar eignet sich für die Montage der concept Systemrohre 16-20 mm mit den Concept Tacker-Klipsen Standard, Ex und Typ A. Die integrierte Druckfeder unterstützt und erleichtert die Tackerfunktion. Der ergonomische Bügelgriff ist höhenverstellbar von 90 bis 102 cm. Bis zu 135 Klipse können leicht auf das Magazin aufgeschoben werden und das unverlierbare Tackergewicht ermöglicht störungsfeies Arbeiten.		× 1115010627	<b>25991602</b>	<b>LW</b>
	<b>Abroller</b> zur rationellen Verlegung aller Rohrbundgrößen bis 600 m. VPE 1 Stück		× 1115005707	<b>50015237</b>	<b>LW</b>
	<b>Abroller faltbar</b> kompakte Ausführung eines faltbaren Abrollers (4-armig), für die ideale und rationale Verlegung aller concept Rohrbundgrößen bis 600 m, gefaltete Länge des Abrollers beträgt nur 900 mm das Gewicht beträgt nur 12,50 kg, zulässige Tragkraft ca. 90 kg, max. Kerndurchmesser ca. 630 mm, max. Ringhöhe 600 mm, komplett verstellbar.		× 1135004192	<b>50015241</b>	<b>LW</b>
	<b>Dehnungsfugenprofilzange</b> zum Ausstanzen der Rohrdurchführung. VPE 1 Stück		× 1115005882	<b>50597113</b>	<b>BW</b>

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept Isolierung</b> Anwendungsbereich A gemäß EnEV 100%</p> <p><b>Heizung1)</b> Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen. Im Fußboden verlegte Leitungen, auch HK-Anschlussleitungen gegen Erdreich/unbeheizte Räume. Leitungen in Außenwänden, in Bauteilen zwischen unbeheizten und beheizten Räumen, in Schächten und Kanälen. Verteilungsleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien.</p> <p><b>Sanitär1) (Warmwasser)</b> Warmwasserleitungen</p> <p>Anwendungsbereich B gemäß EnEV 50%</p> <p><b>Heizung1)</b> Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern</p> <p><b>Sanitär1) (Warmwasser)</b> Armaturen von Rohrnetzverteilern</p> <p>Anwendungsbereich A und B</p> <p><b>Sanitär (Kaltwasser)</b> - Rohrleitungen verlegt, z. B. in Technikzentralen oder Medienkanälen und Schächten mit Wärmelasten und Umgebungstemperaturen <math>\geq 25\text{ °C}</math></p> <p>Anwendungsbereich C gemäß EnEV im Fußbodenbau</p> <p><b>Heizung1)</b> Im Fußbodenbereich verlegte Leitungen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer.</p> <p>Anwendungsbereich D Leitungen ohne besondere Anforderungen gemäß EnEV</p> <p><b>Heizung1)</b> Heizungsleitungen in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers und absperibar, ohne besondere Anforderungen 2)</p> <p><b>Sanitär1) (Warmwasser)</b> Warmwasserleitungen bis zu einer Länge von 4 m ohne Zirkulation/Begleitheizung (Stichleitungen)</p> <p>Anwendungsbereich A und B</p> <p><b>Sanitär (Kaltwasser)</b> - Rohrleitungen frei verlegt in nicht beheizten Räumen, Umgebungstemperatur <math>\leq 20\text{ °C}</math> (nur Tauwasserschutz) - Rohrleitungen verlegt in Rohrschächten, Bodenkanälen und abgehängten Decken, Umgebungstemperatur <math>\leq 25\text{ °C}</math> - Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen in Vorwandinstallationen - Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen im Fußbodenaufbau (auch neben nichtzirkulierenden Trinkwasserleitungen warm) - Stockwerksleitungen und Einzelzuleitungen im Fußbodenaufbau neben warmgehenden zirkulierenden Rohrleitungen</p> <p>1) Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend verlegt sind, sind mit 200 % Dämmung zu versehen. 2) Selbst wenn in bestimmten Fällen aus Gesichtspunkten der Energieeinsparung keine Anforderungen an die Dämmung gestellt werden, müssen aber Leitungen in Bauteilen (z.B. im Estrich oder unter Putz) aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen (Körperschalldämmung), Verringerung der Wärmebelastung des umgebenden Mauerwerkes, o. ä. Bei nicht zirkulierenden Warmwasserleitungen stellt diese Mindestdämmung außerdem sicher, dass das Wasser bei Zapfbeginn durch angrenzende Bauteile nicht unnötig abgekühlt wird.</p>			

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Isolierschlauch EL

Armacell CO-EL Armaflex Schläuche  
 Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen.  
 Flexibler Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur.  
 Farbe: grau  
 Baustoffklasse: C(L)-s3,d0 nach EN 13501-1  
 Alle Nähte sind mit Armaflex Kleber 520 fachgerecht zu schließen.  
 Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemp. 0,036-0,040 W/(m.K)  
 Obere Anwendungsgrenztemp.: +110 C

Rohr max. Außen Ø mm	Innen Ø min/ max. mm	DSD mm	Anwendungsreich gemäß EnEV				
15	16,0-17,5	11,0	B, C, D	150 m/Karton	CO-EL-10X015	39021657	LW
18	19,0-20,5	11,0	B, C, D	130 m/Karton	CO-EL-10X018	39021658	LW
22	23,0-24,5	11,0	B, C, D	100 m/Karton	CO-EL-10X022	39021659	LW
28	29,0-30,5	11,0	B, C, D	80 m/Karton	CO-EL-10X028	39021660	LW
35	36,0-38,0	10,0	B, C, D	70 m/Karton	CO-EL-10X035	39021661	LW
42	42,5-45,5	10,0	B, C, D	60 m/Karton	CO-EL-10X042	39021662	LW
28	29,0-30,5	19,0	B	48 m/Karton	CO-EL-19X028	39021663	LW
35	36,0-38,0	19,0	B	36 m/Karton	CO-EL-19X035	39021664	LW
42	42,5-45,5	24,0	B	24 m/Karton	CO-EL-24X042	39021665	LW
15	16,0-17,5	27,0	A	36 m/Karton	CO-EL-24X015	39021666	LW
18	19,0-20,5	26,0	A	36 m/Karton	CO-EL-24X018	39021667	LW
22	23,0-24,5	26,0	A	36 m/Karton	CO-EL-24X022	39021668	LW
28	29,0-30,5	25,0	A	32 m/Karton	CO-EL-24X028	39021669	LW
28	29,0-30,5	39,0	A	18 m/Karton	CO-EL-36X028	39021670	LW
35	36,0-38,0	38,0	A	16 m/Karton	CO-EL-36X035	39021671	LW



### Isolierschlauch EL endlos

Armacell CO-EL Armaflex Schläuche  
 Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen.  
 Flexibler Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur.  
 Farbe: grau  
 Baustoffklasse: C(L)-s3,d0 nach EN 13501-1  
 Alle Nähte sind mit Armaflex Kleber 520 fachgerecht zu schließen.  
 Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemp. 0,036-0,040 W/(m.K)  
 Obere Anwendungsgrenztemp.: +110 C

Rohr max. Außen Ø mm	Innen Ø min/ max. mm	DSD mm	Anwendungsbereich gemäß EnEV				
15	16,0-17,5	11,0	B	630 m/Karton	CO-EL-10X015/E	26046521	LW
18	19,0-20,5	11,0	B	540 m/Karton	CO-EL-10X018/E	26046522	LW
22	23,0-24,5	11,0	B	450 m/Karton	CO-EL-10X022/E	26046523	LW
28	29,0-30,5	11,0	B	360 m/Karton	CO-EL-10X028/E	26046524	LW



### EL Band selbstklebend

Armacell Armaflex CO-EL Band selbstklebend  
 Dämmung von kurzen Rohrstücken, an schwer zugänglichen Stellen und zur Schallentkopplung im Heizungs- und Sanitärbereich.  
 Farbe: grau.  
 Baustoffklasse C-s3,d0 nach EN 13501-1.  
 Obere Anwendungsgrenztemp.: +85 C

Breite mm	Länge m	Dicke mm				
50,0	15	3	12 Rollen	CO-EL-TAPE	26001016	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



**Isolierschlauch PE DG**

Armacell PE DG Schläuche

Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen in Wohnungen eines Nutzers bis ID 20mm (ohne Zirkulation/Begleitheizung) inkl. Bögen etc. ohne besondere Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung.

Dämmung von Kaltwasser-(Trinkwasser-)leitungen gemäß DIN 1988 Teil 2 und 7.

Rundextrudierte Rohrdämmung aus halbhartem Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: grau

Baustoffklasse: D(L)-s3,d0 nach EN 13501-1.

Güteüberwachung nach EN ISO 13787.

Ausführung gemäß Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemperatur 0,040 W/(m.K)

Obere Anwendungsgrenztemp.: +100 C

Rohr max. Außen Ø mm DSD mm Anwendungsbereich gemäß EnEV

12	9,0	C, D	300 m/Karton	CO-PE-12/9-DG	39021677	BW
15	9,0	C, D	250 m/Karton	CO-PE-15/9-DG	39021678	LW
18	9,0	C, D	214 m/Karton	CO-PE-18/9-DG	39021679	LW
20	9,0	C, D	172 m/Karton	CO-PE-20/9-DG	39021680	BW
22	9,0	C, D	178 m/Karton	CO-PE-22/9-DG	39021681	LW
25	9,0	C, D	138 m/Karton	CO-PE-25/9-DG	39021682	BW
28	9,0	C, D	130 m/Karton	CO-PE-28/9-DG	39021683	LW
32	9,0	C, D	106 m/Karton	CO-PE-32/9-DG	39021684	BW
35	9,0	C, D	96 m/Karton	CO-PE-35/9-DG	39021685	LW
42	9,0	C, D	72 m/Karton	CO-PE-42/9-DG	39021686	LW
48	9,0	C, D	66 m/Karton	CO-PE-48/9-DG	26001116	BW
54	9,0	C, D	58 m/Karton	CO-PE-54/9-DG	26001117	LW
60	9,0	C, D	46 m/Karton	CO-PE-60/9-DG	26001118	BW
64	9,0	C, D	50 m/Karton	CO-PE-64/9-DG	39021690	BW
76	9,0	C, D	32 m/Karton	CO-PE-76/9-DG	26001119	LW
89	9,0	C, D	22 m/Karton	CO-PE-89/9-DG	39021692	BW
12	13,0	B, D	190 m/Karton	CO-PE-12/13-DG	39021693	BW
15	13,0	B, D	180 m/Karton	CO-PE-15/13-DG	39021694	LW
18	13,0	B, D	148 m/Karton	CO-PE-18/13-DG	26001129	LW
20	13,0	B, D	120 m/Karton	CO-PE-20/13-DG	39021696	BW
22	13,0	B, D	128 m/Karton	CO-PE-22/13-DG	39021697	LW
25	13,0	B, D	110 m/Karton	CO-PE-25/13-DG	39021698	BW
28	13,0	B, D	98 m/Karton	CO-PE-28/13-DG	39021699	LW
32	13,0	D	82 m/Karton	CO-PE-32/13-DG	39021700	BW
35	13,0	D	88 m/Karton	CO-PE-35/13-DG	39021701	LW
40	13,0	D	58 m/Karton	CO-PE-40/13-DG	39021702	BW
42	13,0	D	60 m/Karton	CO-PE-42/13-DG	39021703	LW
48	13,0	D	50 m/Karton	CO-PE-48/13-DG	39021704	BW
54	13,0	D	46 m/Karton	CO-PE-54/13-DG	26001135	LW
60	13,0	D	38 m/Karton	CO-PE-60/13-DG	39021706	BW
64	13,0	D	32 m/Karton	CO-PE-64/13-DG	39021707	BW
15	20,0	B	100 m/Karton	CO-PE-15/20-DG	26901175	LW
18	20,0	B	88 m/Karton	CO-PE-18/20-DG	26001175	LW
22	20,0	B	80 m/Karton	CO-PE-22/20-DG	26001176	LW
28	20,0	B	68 m/Karton	CO-PE-28/20-DG	26001177	LW
35	20,0	B	50 m/Karton	CO-PE-35/20-DG	26001178	LW
27	25,0	A	66 m/Karton	CO-PE-15/27-DG	39021708	LW
26	25,0	A	56 m/Karton	CO-PE-18/26-DG	39021709	LW
22	25,0	A	54 m/Karton	CO-PE-22/26-DG	39021710	LW
28	25,0	A	46 m/Karton	CO-PE-28/25-DG	39021711	LW
35	25,0	D	32 m/Karton	CO-PE-35/25-DG	39021712	LW
42	25,0	B	28 m/Karton	CO-PE-42/25-DG	26001151	LW
54	25,0	D	24 m/Karton	CO-PE-54/25-DG	39021714	BW
60	25,0	D	18 m/Karton	CO-PE-60/25-DG	39021715	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Dämmhülse PE DHQ Quadra

Armacecell PE Dämmhülse DHQ

Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen im Fußbodenaufbau. Leitungen ohne besondere Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung. Der exzentrische Rohrdurchschnitt minimiert Energieverluste nach unten. Verringerung des der Gesamthöhe des Bodenaufbaus, aufgrund des neuen Rechteckprofils.

Polyethylenschaumstoff, folienummantelt und geschlossene Materialstruktur. Extrem robust und strapazierfähig.

Farbe: grau

Das Material ist schwerentflammbar nach DIN 4102- B2, EN 11925-2

Alle Stoßnähte sind mit Klebeband zu schließen.

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemperatur 0,040 W/(m.K)

Obere Anwendungsgrenztemp.: +100 C

Rohr max. Außen Ø mm	max. Aufbauhöhe mm	DSD mm	Anwendungs- bereich gemäß EnEV			
15	31	9,0	C	CO-PE-15/9-DHQ	39021716	LW
18	34	9,0	C	CO-PE-18/9-DHQ	39021717	LW
22	38	9,0	C	CO-PE-22/9-DHQ	39021718	LW
28	45,5	9,0	C	CO-PE-28/9-DHQ	39021719	LW
35	52,5	9,0	C	CO-PE-35/9-DHQ	39921716	LW
15	53	25,0	A	CO-PE-15/25-DHQ	26035705	LW
18	55	25,0	A	CO-PE-18/25-DHQ	39021721	LW
22	59	25,0	A	CO-PE-22/25-DHQ	39021722	LW
28	65	25,0	A	CO-PE-28/25-DHQ	39021723	LW

### Rohrisolierung Tubolit S

Armacecell PE S Schutzschläuche mit strapazierfähiger, nahtloser

Folienbeschichtung.

Dämmung von Warmwasserleitungen in Wohnungen eines Nutzers bis ID 20mm (ohne Zirkulation/Begleitheizung) inkl. Bogen etc. ohne besondere Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung.

Dämmung von Heizkörperleitungen im Fußbodenaufbau beheizter Räume mehrerer Nutzer gemäß Energieeinsparverordnung. Dämmung von Kaltwasser-(Trinkwasser-)leitungen gemäß DIN 1988, Teil 2 und 7.

Rundextrudierte Rohrdämmung aus halbhartem Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: blau

Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Güteüberwachung nach EN ISO 13787.

Alle Stoßnähte sind mit PVC-Klebeband zu schließen.

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemperatur 0,045 W/(m.K)

Obere Anwendungsgrenztemp.: +100 C

Rohr max. Außen Ø mm	DSD mm					
15	9,0	232 m/Karton	CO-PE-15/9-S	39021724	LW	
18	9,0	214 m/Karton	CO-PE-18/9-S	39021725	LW	
22	9,0	178 m/Karton	CO-PE-22/9-S	39021726	LW	
28	9,0	130 m/Karton	CO-PE-28/9-S	39021727	LW	
35	9,0	96 m/Karton	CO-PE-35/9-S	39021728	LW	
42	9,0	72 m/Karton	CO-PE-42/9-S	39021729	LW	
15	13,0	172 m/Karton	CO-PE-15/13-S	39021731	LW	
18	13,0	148 m/Karton	CO-PE-18/13-S	39021732	LW	
22	13,0	128 m/Karton	CO-PE-22/13-S	39021733	LW	
28	13,0	98 m/Karton	CO-PE-28/13-S	39021734	LW	
35	13,0	72 m/Karton	CO-PE-35/13-S	26001170	LW	
42	13,0	56 m/Karton	CO-PE-42/13-S	26001171	LW	
28	20,0	60 m/Karton	CO-PE-28/20-S	39021735	LW	
35	20,0	50 m/Karton	CO-PE-35/20-S	39021736	LW	
42	20,0	40 m/Karton	CO-PE-42/20-S	39021737	LW	
15	25,0	66 m/Karton	CO-PE-15/25-S	39021738	LW	
18	25,0	56 m/Karton	CO-PE-18/25-S	39021739	LW	
22	25,0	54 m/Karton	CO-PE-22/25-S	39021740	LW	
28	25,0	46 m/Karton	CO-PE-28/25-S	39021741	LW	



Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Schutzschlauch S-PLUS

Armacell PE S-Plus Schutzschläuche, Folienbeschichtung innen und außen. Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen in Wohnungen eines Nutzers bis ID 20mm (ohne Zirkulation/Begleitheizung) inkl. Bögen etc. ohne besondere Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung. Dämmung von Kaltwasser-(Trinkwasser-)leitungen gemäß DIN 1988, Teil 2. Rundextrudierte Rohrdämmung aus halbhartem Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: blau.

Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Güteüberwachung nach EN ISO 13787.

Alle Stoßnähte sind mit PVC-Klebeband zu schließen.

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemperatur 0,045 W/(m.K)

Obere Anwendungsgrenztemp.: +100 C

Rohr max. Außen Ø mm	DSD mm				
15	4,0	520 m/Karton	CO-PE-15/4-S+	39021742	LW
18	4,0	440 m/Karton	CO-PE-18/4-S+	39021743	LW
22	4,0	400 m/Karton	CO-PE-22/4-S+	39021744	LW
28	4,0	320 m/Karton	CO-PE-28/4-S+	39021745	LW
35	4,0	280 m/Karton	CO-PE-35/4-S+	39021746	LW
42	4,0	240 m/Karton	CO-PE-42/4-S+	39021747	LW



### Abwasserschlauch AR endlos

Armacell PE AR Schläuche

Dämmung von Abwasserrohren und Regenfallleitungen inkl. Bogen etc..

Achtung: Bei Regenfallleitungen sollte bei bestimmten Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit) AF/Armaflex eingesetzt werden.

Erfüllt die Mindestanforderungen der DIN 1988, Teil 2.

Rundextrudierte Rohrdämmung aus halbhartem Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: blau

Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Güteüberwachung nach EN ISO 13787.

Alle Nähte sind mit PVC-Klebeband fachgerecht zu schließen.

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemperatur 0,045 W/(m.K)

Obere Anwendungsgrenztemp.: +100 C

Rohr max. Außen Ø mm	Außen Ø mm	Nennweite DN	DSD mm				
57	58	50	5,0	135 m/Karton	CO-PE-50/5-AR	50082711	LW
76	78	70	5,0	105 m/Karton	CO-PE-70/5-AR	50082714	LW
89	90	90	5,0	75 m/Karton	CO-PE-90/5-AR	50082717	LW
108	110	100	5,0	75 m/Karton	CO-PE-100/5-AR	50082720	LW
133	135	125	5,0	60 m/Karton	CO-PE-125/5-AR	50082722	LW
160	150	150	5,0	45 m/Karton	CO-PE-150/5-AR	50082725	LW



### Abwasserschlauch ARW Fonowave endlos

Armacell PE AR Fonowave Schläuche Wellenprofil mit strapazierfähiger Folienummantelung

Folienfarbe: blau

Dämmung von Abwasserrohren und Regenfallleitungen inkl. Bogen etc..

Zur Minimierung der Körperschallübertragung.

Erfüllt die Mindestanforderungen der DIN 1988, Teil 2.

Achtung: Bei Regenfallleitungen sollte bei bestimmten

Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit) AF/Armaflex eingesetzt werden.

Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Güteüberwachung nach EN ISO 13787.

Alle Nähte sind mit PVC-Klebeband fachgerecht zu schließen.

Obere Anwendungsgrenztemp.: +100 C

Rohr max. Außen Ø mm	Außen Ø mm	Nennweite DN					
57	50/56	50/56	80 m/Karton	CO-PE-50/9-ARW	50082728	LW	
76	75	70	60 m/Karton	CO-PE-70/9-ARW	50082731	LW	
89	90	90	50 m/Karton	CO-PE-90/9-ARW	50082734	LW	
110	110	100	50 m/Karton	CO-PE-100/9-ARW	50082737	LW	
133	125/135	125	40 m/Karton	CO-PE-125/9-ARW	50082740	LW	

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------



### Rohrschale aus Steinwolle

Armacell Steinwolle Rohrschalen und Bögen.

Mineralwolle Alu kaschiert nach EN 14 303.

Rohrschalen mit Selbstklebeverschluss.

Schmelzpunkt größer 1000 C.

Baustoffklasse: A2L-s1,d0 nach EN 13501-1.

UV-beständig

Baustoffklasse: Euroklasse E nach EN 13501-1.

Wärmeleitfähigkeit:

bei 40 C Mitteltemp. 0,037 W/(m.K), DSD 20-40mm

bei 40 C Mitteltemp. 0,038 W/(m.K), DSD>40-100mm

Obere Anwendungsgrenztemp.: +250 C

Rohr max. Außen-Ø mm DSD mm Anwendungsbereich gemäß EnEV

15	20	A	42 m/Karton	CO-MF-20X015	26900987	LW
18	20	A	42 m/Karton	CO-MF-20X018	26900988	LW
20	20	A	36 m/Karton	CO-MF-20X022	26900989	LW
28	20	A	30 m/Karton	CO-MF-20X028	26900999	LW
35	20	B	25 m/Karton	CO-MF-20X035	26901000	LW
42	20	B	20 m/Karton	CO-MF-20X042	26901002	LW
48	20	B	16 m/Karton	CO-MF-20X048	26901003	LW
18	30	A	25 m/Karton	CO-MF-30X018	26901005	LW
22	30	A	20 m/Karton	CO-MF-30X022	26901006	LW
28	30	A	16 m/Karton	CO-MF-30X028	26901007	LW
35	30	A	16 m/Karton	CO-MF-30X035	26901008	LW
42	30	B	12 m/Karton	CO-MF-30X042	26901009	LW
48	30	B	11 m/Karton	CO-MF-30X048	26901010	LW
54	30	B	9 m/Karton	CO-MF-30X054	26901011	LW
60	30	B	9 m/Karton	CO-MF-30X060	41064868	LW
64	30	B	9 m/Karton	CO-MF-30X064	41064869	BW
35	40	A	9 m/Karton	CO-MF-40X035	26901012	LW
42	40	A	9 m/Karton	CO-MF-40X042	26901013	LW
48	40	B	9 m/Karton	CO-MF-40X048	26901014	LW
54	40	B	6 m/Karton	CO-MF-40X054	26901015	LW
76	40	B	5 m/Karton	CO-MF-40X076	41064870	BW
42	50	A	6 m/Karton	CO-MF-50X042	26901016	LW
48	50	A	6 m/Karton	CO-MF-50X048	41064871	LW
54	50	B	5 m/Karton	CO-MF-50X054	26901017	LW
57	50	B	5 m/Karton	CO-MF-50X057	26901018	BW
60	50	B	5 m/Karton	CO-MF-50X060	26901019	LW
89	50	B	4 m/Karton	CO-MF-50x089	41064872	BW
54	60	A	4 m/Karton	CO-MF-60x054	41064873	LW
60	60	A	4 m/Karton	CO-MF-60x060	41064874	BW
76	60	B	4 m/Karton	CO-MF-60X076	26901020	BW
89	60	B	2 m/Karton	CO-MF-60X089	26901021	BW
108	60	B	1 m/Karton	CO-MF-60X108	26901022	BW
64	70	A	3 m/Karton	CO-MF-70X064	41064875	BW
76	70	B	2 m/Karton	CO-MF-70X076	26901024	LW
89	80	B	2 m/Karton	CO-MF-80X089	26901026	LW
76	90	A	1 m/Karton	CO-MF-90X076	41064876	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
---------	---------------------	-------------	---------------	-------------

### concept Duosolar-Isolierungen und Zubehör



#### DuoSolar VA Edelstahlwellrohr

concept DuoSolar VA Rohrsystem zur Kollektoranbindung, bestehend aus hochflexiblem Edelstahlwellrohr für Vor- und Rücklauf, integrierter Fühlerleitung für den Temperatursensor, gemeinsam vorisoliert mit HT/ Armaflex, einem flexiblen Schaumstoff auf Basis synthetischem Kautschuks, mit geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe : schwarz.

UV-beständig

Baustoffklasse: Euroklasse E nach EN 13501-1.

Güteüberwachung nach EN ISO 13787.

Alle Nähte sind mit Armaflex Kleber HT 625 fachgerecht zu schließen.

Wärmeleitfähigkeit bei 40 C Mitteltemp.: 0,042 W/(m.K)

my-Wert: 4000

Obere Anwendungsgrenztemp.: +150 C

Untere Anwendungsgrenztemp.: -50 C

Nennweite DN	Dämmung Ø außen mm	Länge m			
16	2x50	10	CO-VA-14X16/E10	39019474	LW
16	2x50	15	CO-VA-14X16/E15	39019475	LW
16	2x50	20	CO-VA-14X16/E20	39019476	LW
16	2x50	25	CO-VA-14X16/E25	39019477	LW
16	2x50	50	CO-VA-14X16/E50	39019478	BW
16	2x50	100	CO-VA-14X16/100	39024617	LW
20	2x55	10	CO-VA-14X20/E10	39019479	LW
20	2x55	15	CO-VA-14X20/E15	39019480	LW
20	2x55	20	CO-VA-14X20/E20	39019481	LW
20	2x55	25	CO-VA-14X20/E25	39019482	LW
20	2x55	50	CO-VA-14X20/E50	39019483	BW
20	2x55	100	CO-VA-14X20/100	39024618	BW
25	2x60	15	CO-VA-14X25/E15	39019484	LW
25	2x60	25	CO-VA-14X25/E25	39019485	LW
25	2x60	100	CO-VA-14X25/100	39024619	BW



#### DuoSolar VA Schnellkupplung mit konischem Aussengewinde

Armacell Armaflex DuoSolar Schnellkupplung.

Metallisch dichtend.

Ausführung gemäß Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.

f. VA-Rohr DN	Außengewinde				
16	1/2"	10 Stück	CO-IDN16-E1/2	39012365	BW
16	3/4"	10 Stück	CO-IDN16-E3/4	39012366	LW
16	1"	10 Stück	CO-IDN16-E1	39012367	BW
20	3/4"	10 Stück	CO-IDN20-E3/4	39012368	LW
20	1"	10 Stück	CO-IDN20-E1	39012369	LW
25	1"	10 Stück	CO-IDN25-E1	39012370	LW
25	1 1/4"	10 Stück	CO-IDN25-E11/4	39012371	BW



#### DuoSolar VA-Schnellkupplung mit zylindrischem Aussengewinde

Armacell Armaflex DuoSolar Schnellkupplung.

Metallisch dichtend.

Ausführung gemäß Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.

f. VA-Rohr DN	Außengewinde				
16	3/4"	10 Stück	CO-IDN16-F3/4	39012372	BW
16	1"	10 Stück	CO-IDN16-F1	39012373	BW
20	3/4"	10 Stück	CO-IDN20-F3/4	39012374	BW
20	1"	10 Stück	CO-IDN20-F1	39012375	BW



#### DuoSolar VA-Schnellkupplung mit zylindrischem Innengewinde

Armacell Armaflex DuoSolar Schnellkupplung.

Metallisch dichtend.

Ausführung gemäß Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.

f. VA-Rohr DN	Innengewinde				
16	1/2"	10 Stück	CO-IDN16-I1/2	39012376	BW
16	3/4"	10 Stück	CO-IDN16-I3/4	39012377	BW
16	1"	10 Stück	CO-IDN16-I1	39012378	BW
20	3/4"	10 Stück	CO-IDN20-I3/4	39012379	BW
20	1"	10 Stück	CO-IDN20-I1	39012380	BW
25	1"	10 Stück	CO-IDN25-I1	39021628	BW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<b>DuoSolar VA-Schnellkupplung Klemmringverschraubung</b> Armocell Armaflex DuoSolar Schnellkupplung. Metallisch dichtend. Ausführung gemäß Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.				
	f. VA-Rohr DN	Klemmring			
	16	12mm	10 Stück	CO-IDN16-CU12	39021610 BW
	16	15mm	10 Stück	CO-IDN16-CU15	39012383 BW
	16	18mm	10 Stück	CO-IDN16-CU18	39012384 BW
	16	22mm	10 Stück	CO-IDN16-CU22	39012385 LW
	20	15mm	10 Stück	CO-IDN20-CU15	26990779 BW
	20	18mm	10 Stück	CO-IDN20-CU18	39012387 BW
	20	22mm	10 Stück	CO-IDN20-CU22	39012388 LW
	25	18mm	10 Stück	CO-IDN25-CU18	39012389 BW
	25	22mm	10 Stück	CO-IDN25-CU22	39012390 BW
		<b>DuoSolar VA-Schnellkupplung</b> Armocell Armaflex DuoSolar Schnellkupplung. Metallisch dichtend. Ausführung gemäß Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.			
		f. VA-Rohr DN			
		16		10 Stück	CO-IDN16-DN16
20			10 Stück	CO-IDN20-DN20	39012392 BW
		25	10 Stück	CO-IDN25-DN25	39012393 LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>concept Kleinraumlüfter</b></p> <p><b>Kleinraumventilator Silenzio 100 VK</b>            Standardausführung mit selbsttätiger Rückluftsperrklappe            Kleinraumventilator zur Entlüftung mit 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung hinter abnehmbarer Designabdeckung. Schutzart IP45 für höchste Sicherheit im Bad, VDE-Zeichen. Für Dauerbetrieb geeignet. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, UV-stabilisiert und für höchste Hygieneansprüche poliert, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß.            Ein/Aus mittels Lichtschalter oder optionalem Schalter. Robuster, energiesparender Motor mit hochwertigen Kugellagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Integrierte Rückluftsperrklappe verhindert Rückströmung kalter Außenluft. Nicht drehzahlregelbar, nicht reversierbar. Einfache und schnelle Montage.            Elektrischer Anschluss Unterputz. Schutzart IP45, gem. VDE 0100-701 geeignet für den Einsatz im Schutzbereich 1.</p> <p>Fördervolumen: 60 m<sup>3</sup>/h / 90 m<sup>3</sup>/h            Spannungsart: Wechselstrom            Bemessungsspannung: 230 V - 50 Hz            Nennleistung: 5 W / 9 W            Stromaufnahme max.: 0,06 A            Schutzart: IP45            Netzzuleitung: max. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>            Einbau: Wand / Decke, Aufputz            Einbaulage: beliebig            Material: ABS, UV-stabilisiert und poliert            Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß            Nennweite: 100 mm            Fördermitteltemperatur bei hoher Stufe: 50 Grad C            Schalldruckpegel: 21 dB(A) / 27 dB(A) in 3 m Abstand, Freifeldbedingungen</p>	11236	39021789	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.
	<p><b>Kleinraumventilator Silenzio 100 VK N</b>  Ausführung mit intelligentem Nachlaufrelais  Intelligent programmierbarer Kleinraumventilator zur Entlüftung mit 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung hinter abnehmbarer Designabdeckung. Schutzart IP45 für höchste Sicherheit im Bad, VDE-Zeichen. Für Dauerbetrieb geeignet. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, UV-stabilisiert und für höchste Hygieneansprüche poliert, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß.  Ein/Aus mittels Lichtschalter oder optionalem Schalter.  Anlaufverzögerung und Nachlaufzeit wählbar, zuschaltbarer Intervallbetrieb zur Zwangsentlüftung unbenutzter Räume einstellbar.  Robuster, energiesparender Motor mit hochwertigen Kugellagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Integrierte Rückluftsperrklappe verhindert Rückströmung kalter Außenluft. Nicht drehzahlregelbar, nicht reversierbar. Einfache und schnelle Montage.  Elektrischer Anschluss Unterputz. Schutzart IP45, gem. VDE 0100-701 geeignet für den Einsatz im Schutzbereich 1.  Fördervolumen: 60 m<sup>3</sup>/h / 90 m<sup>3</sup>/h  Spannungsart: Wechselstrom  Bemessungsspannung: 230 V - 50 Hz  Nennleistung: 5 W / 9 W  Stromaufnahme max.: 0,06 A  Schutzart: IP45  Netzzuleitung: max. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  Einbau: Wand / Decke, Aufputz  Einbaulage: beliebig  Material: ABS, UV-stabilisiert und poliert  Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  Nennweite: 100 mm  Fördermitteltemperatur bei hoher Stufe: 50 Grad C  Schalldruckpegel: 21 dB(A) / 27 dB(A) in 3 m Abstand, Freifeldbedingungen</p>	11237	39021790	LW

Artikel	Artikelbeschreibung	Werksnummer	Artikelnummer	Lagerkennz.	
	<p><b>Kleinraumventilator Silenzio 100 VK N F</b>  Ausführung mit automatischer Feuchtesteuerung  Intelligent programmierbarer Kleinraumventilator zur Entlüftung mit 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung hinter abnehmbarer Designabdeckung. Schutzart IP45 für höchste Sicherheit im Bad, VDE-Zeichen. Für Dauerbetrieb geeignet. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, UV-stabilisiert und für höchste Hygieneansprüche poliert, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß.  Barrierefreies Produkt, da vollautomatische Funktion ohne Schalter. Auslösefeuchte einstellbar. Elektronik überwacht Raumfeuchte, erkennt und reagiert auf plötzlichen Feuchteanstieg, wie z.B. beim Duschen. Optional auch mit separatem Schalter zu bedienen. Anlaufverzögerung und Nachlaufzeit wählbar.  Robuster, energiesparender Motor mit hochwertigen Kugellagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Integrierte Rückluftsperrklappe verhindert Rückströmung kalter Außenluft. Nicht drehzahlregelbar, nicht reversierbar.  Einfache und schnelle Montage.  Elektrischer Anschluss Unterputz. Schutzart IP45, gem. VDE 0100-701 geeignet für den Einsatz im Schutzbereich 1.</p>	<p>Fördervolumen: 60 m<sup>3</sup>/h / 90 m<sup>3</sup>/h  Spannungsart: Wechselstrom  Bemessungsspannung: 230 V - 50 Hz  Nennleistung: 5 W / 9 W  Stromaufnahme max.: 0,06 A  Schutzart: IP45  Netzzuleitung: max. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  Einbau: Wand / Decke, Aufputz  Einbaulage: beliebig  Material: ABS, UV-stabilisiert und poliert  Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß  Nennweite: 100 mm  Fördermitteltemperatur bei hoher Stufe: 50 Grad C  Schalldruckpegel: &lt;21 dB(A) / &lt;27 dB(A) in 3 m Abstand, Freifeldbedingungen</p>	11238	39021791	LW
	<p><b>Verschlussklappe Silenzio VKS 100</b>  Selbsttätige Verschlussklappe für DN 100 mm.  Überdruckklappe für Außenabschluss von Entlüftungsöffnungen.  Passend zu den Silenzio-Kleinraumventilatoren und Teleskop-Wandhülse TWRH 100.  Aus UV-stabilisierten, bruchfestem Kunststoff, Farbe weiß.  Inkl. Dübel, Schrauben und Schaumstoff-Dichtband.</p>	227331	39031952	BW	
	<p><b>Teleskop-Wandrohrhülse Silenzio TWRH 100</b>  Teleskop-Wandrohrhülse für 100 mm. Zur Wanddurchführung von Entlüftungsöffnungen DN 100. Länge ausziehbar von 260 bis 500 mm.  Passend zu den Silenzio-Kleinraumventilatoren und selbsttätiger Verschlussklappe VKS 100.  Aus UV-stabilisierten, bruchfestem Kunststoff, Farbe weiß.</p>	222561	39031953	BW	

Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste  
sind unverbindlich.

Technische Änderungen,  
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Der Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck, Verfilmung, Vervielfältigung, Erfassung,  
Speicherung und Rückgewinnung in  
elektronischen Medien sind untersagt und  
bedürfen der schriftlichen Genehmigung des  
Verfassers.

concept



**SHK** PAULSEN



**SHK** BERGMANN & FRANZ